

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems

Listino prezzi

Edizione novembre 2021

aggiornamento gennaio 2022

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Gli strumenti di Baxi per i professionisti

Baxi ha reso disponibili una serie di strumenti per aiutarti nella scelta e nell'utilizzo dei suoi prodotti.



Modelli 3D per la progettazione BIM

Sono disponibili sul sito **www.baxi.it** i modelli 3D delle caldaie di alta potenza Baxi per applicazioni commerciali e pompe di calore monoblocco. Accedendo alla sezione Progettazione BIM potrai scaricare i disegni dei prodotti da utilizzare in Revit e includerli nel tuo progetto in BIM (formato .rfa). La progettazione BIM offre straordinari vantaggi competitivi: più efficienza e produttività, meno errori, meno costi, maggiore interoperabilità, massima condivisione delle informazioni, un controllo più puntuale e coerente del progetto.

L'icona presente nelle pagine del listino identifica i prodotti per i quali sono disponibili i modelli in 3D.



Schemi di impianto BAXI

È disponibile online sul sito **www.baxi.it** accedendo alla sezione Baxi per professionisti il nuovo tool **Schemi d'impianto** che permette selezionando i prodotti e/o le caratteristiche dell'impianto (come ad esempio fonte di generazione, tipo di distribuzione etc.) di accedere alla libreria Baxi che conta oltre 250 **soluzioni impiantistiche per applicazioni residenziali e commerciali**.

L'icona presente nelle pagine del listino identifica i prodotti per i quali sono disponibili gli schemi d'impianto.



ErP tool

Il nuovo software sviluppato da Baxi permette di rispettare i requisiti imposti dalla direttiva ErP in merito all'etichettatura energetica dei prodotti e dei sistemi. **L'ErP tool di Baxi aiuta l'installatore nella selezione e nel calcolo dei dati necessari alla compilazione delle etichette energetiche di sistema**, rendendo di fatto semplice e veloce l'operazione. In pochi passaggi è possibile calcolare la classe di efficienza del sistema di riscaldamento, potendone **visualizzare, scaricare e/o stampare l'etichetta energetica e i documenti di calcolo.** Il software può essere utilizzato da PC, tablet o smartphone, direttamente dal sito web **www.baxi.it**, potendo scegliere tra pacchetti predefiniti proposti da Baxi oppure operare una scelta del tutto personalizzata.

Detrazioni ed incentivi

Le informazioni riportate qui di seguito sono quelle contenute nel testo della legge di Bilancio n° 234/2021.

Prima di attivare una procedura per usufruire di eventuali detrazioni e/o incentivi fiscali occorre attentamente verificare la normativa applicabile in materia, al momento della richiesta.

Detrazioni per interventi di efficienza energetica "Ecobonus":*

Tutti i prodotti Baxi che accedono all'Ecobonus accedono anche alla misura straordinaria del Superbonus (110%); per i dettagli si rimanda alla Guida al Superbonus pubblicata sul sito **www.baxi.it**. I prodotti della categoria Ventilazione meccanica controllata possono godere delle agevolazioni Ecobonus e Superbonus se inserite in interventi di Riqualificazione Energetica degli edifici esistenti.



Aventi diritto	Inizio/Termine parziale lavori	Termine finale	Aliquota
Persone fisiche (edifici unifamiliari) e ONG	termine 30% lavori entro 30/06/2022	31/12/2022	110%
Persone fisiche (edifici 2-4 u.i.) e condomini	01/01/2022 01/01/2024 01/01/2025	31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025	110% 70% 65%
IACP, Coop e persone fisiche per interventi in singole u.i. nello stesso edificio	termine 60% lavori entro il 30/06/2023	31/12/2023	110%

Quanto sopra riportato è in ottemperanza al comma 8bis, art. 119 del DL 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 77/2020, così come modificato dalla Legge di Bilancio n° 234/2021.





Fino al 31/12/2024

- tetto massimo di spesa: **10 rate annuali**

- € 100.000 interventi di riqualificazione energetica
- € 60.000 interventi su involucro dell'edificio
- € 60.000 installazione di pannelli solari
- € 30.000 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie "Bonus Casa":*



Fino al 31/12/2024

Aliquota 50% - tetto massimo di spesa € 96.000 **10 rate annuali**

Conto Termico 2.0:



Baxi mette a disposizione una sezione dedicata al conto termico. Tutto quello che ti serve sapere per ottenere e usufruire degli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale 28/12/2012 e successive evoluzioni.
I contenuti di questo spazio dedicato sono:
A) Una tabella riassuntiva delle principali azioni da compiere;
B) Una web app per capire il vero vantaggio economico che ha l'utente con il conto termico;
C) Una documentazione realizzata con il tradizionale sistema a kit: ovvero tutto quello che serve in un unico documento, tutto precompilato, tutto semplificato;
D) Se ancora ci fossero dei dubbi sarà possibile contattare il team di esperti in Baxi, che provvederà a fornire le risposte del caso direttamente o tramite la sezione di "domande poste di frequente (FAQ)".

** Fonte: Guide Fiscali Agenzia delle Entrate.*
Le informazioni, sopra riportate, sono quelle disponibili alla data di stampa del presente listino.

	Aliquota	Tecnologie incentivate	Requisiti per l'ottenimento dell'incentivo	Soggetti che ne beneficiano	Durata della detrazione o incentivo e aliquota	Interventi ammessi		Annualità	Cosa conservare o cosa spedire e a chi spedire
						Edificio	Nuovo/ Esistente		
ECOBONUS	**Detrazione per interventi di efficienza energetica*** 	Caldaie a condensazione	Caldaie a condensazione con rendimento pari alla classe A abbinate ad un controllo modulante. Caldaie a condensazione di alta potenza: impianti asserviti ad una singola unità immobiliare costituiti da caldaia a condensazione di alta potenza con un'efficienza pari alla classe A e abbinata ad un controllo modulante; Installazione valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti o in alternativa regolazione modulante della portata del fluido termovettore. Esclusione degli impianti a bassa temperatura con t< 45°C	• persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni • contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) • associazioni tra professionisti	**Fino al 31/12/2024** Aliquota 65% tetto massimo di spesa: - € 100.000 interventi di riqualificazione energetica - € 60.000 interventi su involucro dell'edificio - € 60.000 installazione di pannelli solari - € 30.000 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	Residenziale e strumentale (per attività di impresa o professionale) Residenziale (sono comprese le parti comuni dei condomini)	Esistente	10	Ente di riferimento ENEA Si deve conservare: • certificato di asseverazione • ricevuta di trasmissione dei documenti • fatture o ricevute fiscali • ricevuta del bonifico Cosa inserire sul sito ENEA: • scheda informativa • attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*) Cosa inviare all'Agenzia delle Entrate: a partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta (*) *dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale*
		Solare termico	Conformità dei collettori alla UNI EN 14975 o 14976, Solar Keymark, 5 anni di garanzia su collettori e bollitori, 2 anni di garanzia su componenti elettrici ed elettronici						
		Pompe di calore / Climatizzatori	COP e EER conformi al Allegato F del DM 06/08/2020						
		Caldaie a biomassa	Utilizzabili nella riqualificazione energetica dell'unità immobiliare						
		Scaldacqua in PdC	COP ≥ 2,6 misurato secondo UNI EN 16147						
		Sistemi ibridi	Costituiti da pdc integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro In aggiunta ai requisiti delle PdC e delle caldaie, rapporto Pn PdC/Pn caldaia ≤ 0,5 Asseverazione dei costi da parte di un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 121 comma 1ter lettera b) del DL 34/2020 convertito in Legge. 77/2020 e s.m.i. . L'asseverazione non è richiesta per i lavori di Ecobonus e Bonus Casa di importo complessivo non superiore a € 10.000.						
		Caldaie a condensazione	Rendimento pari alla classe A: installazione valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti o in alternativa regolazione modulante della portata del fluido termovettore. Esclusione degli impianti a bassa temperatura con t< 45°C Impianti centralizzati con caldaie di alta potenza fino a 400 kW con efficienza pari alla classe A; in impianti centralizzati di potenza >400 kW è richiesto un rendimento pari a 93 +2LogPn Per caldaie a condensazione con Pn≥ 100kW, deve essere presente: bruciatore modulante, pompa a giri variabili, regolazione climatica agente sul bruciatore Asseverazione dei costi da parte di un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 121 comma 1ter lettera b) del DL 34/2020 convertito in Legge. 77/2020 e s.m.i. . L'asseverazione non è richiesta per i lavori di Ecobonus e Bonus Casa di importo complessivo non superiore a € 10.000.						

** Fonte: Guide Fiscali Agenzia delle Entrate. Le informazioni, sopra riportate, sono quelle disponibili alla data di stampa del presente listino.*

	Aliquota	Tecnologie incentivate	Requisiti per l'ottenimento dell'incentivo	Soggetti che ne beneficiano	Durata della detrazione o incentivo e aliquota	Interventi ammessi		Annualità	Cosa conservare o cosa spedire e a chi spedire
						Edificio	Nuovo/ Esistente		
BONUS CASA	**Detrazione per ristrutturazione edilizia*** 	Caldaie ad alto rendimento Solare termico Pompe di Calore / Climatizzatori Caldaie a biomassa Prodotti per la termoregolazione Fotovoltaico Scaldacqua in PdC	Rendimento al 100% dei Pn ≥ 90,03% Nessuno in particolare Nessuno in particolare Rendimento al 100% di Pn ≥ 70% Finalizzati ai singoli ambienti Solo per usi domestici COP ≥ 2,6 misurato secondo UNI EN 16147 Asseverazione dei costi da parte di un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 121 comma 1ter lettera b) del DL 34/2020 convertito in Legge. 77/2020 e s.m.i. . L'asseverazione non è richiesta per i lavori di Ecobonus e Bonus Casa di importo complessivo non superiore a € 10.000.	• proprietari o nudi proprietari • titolari di un diritto di godimento • locatari o comodatari • soci di cooperative divise ed indivise • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti in beni strumentali o merce • soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR	**Fino al 31/12/2024** Aliquota 50% tetto massimo di spesa € 96.000 Per il fotovoltaico la detrazione è abbinabile allo scambio sul posto per impianti ≤ 20kWp	Residenziale (sono comprese le parti comuni dei condomini)	Esistente	10	L'ente di riferimento è la Agenzia delle Entrate, Non si deve spedire nulla ma si devono inserire i dati catastali dell'immobile soggetto agli interventi nella denuncia dei redditi. Si deve conservare: • Fatture • Ricevute bonifici • Autocertificazione • Conformità DM37/08 • Comunicazione ad ENEA
CONTO TERMICO 2.0	**Conto Termico 2.0** ai sensi del DM 28/12/2012 	Caldaie a condensazione	Rendimento al 100% di Pn ≥ 93+2LogPn; installazione valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti o in alternativa regolazione modulante della portata del fluido termovettore. Esclusione degli impianti a bassa temperatura con t< 45°C Per caldaie a condensazione con Pn≥ 100kW, deve essere presente: Bruciatore modulante, pompa a giri variabili, regolazione climatica agente sul bruciatore	Pubblica Amministrazione	Incentivazione gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni	Pubblico o per uso pubblico	**Esistente** Per il solare termico è applicabile anche al Nuovo, ma solo per la quota eccedente gli obblighi previsti dal DLgs 28/11 art. 11 All. III	5	L'Ente di riferimento è il GSE Registrazione sul portale del GSE Redazione ed inserimento pratica Si devono inserire e conservare tutti i documenti previsti dalle regole applicative
		Solare termico Pompe di Calore / Climatizzatori Caldaie a biomassa Scaldacqua in PdC Sistemi ibridi	Collettori conformi ad indicazioni del GSE e rispondenti alla UNI EN 14975, 14976 e ISO 9806; Solar Keymark, 5 anni di garanzia su collettori e bollitori; 2 anni di garanzia su componenti elettrici ed elettronici Vedere specifiche DM 28/12/2012 All. II tabella 1 e tab 2 con valori ridotti del 5% per PdC elettriche con inverter). Messa a punto ed equilibratura sistema di distribuzione; installazione valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti o in alternativa regolazione modulante della portata del fluido termovettore. Esclusione degli impianti a bassa temperatura con t< 45°C Vedere requisiti contenuti nell'Allegato II del DM 28/12/2012 COP ≥ 2,6 misurato secondo UNI EN 16147 In aggiunta ai requisiti delle PdC e delle caldaie, rapporto Pn PdC/Pn caldaia ≤ 0,5	Pubblica Amministrazione Privati e Condomini Soggetti titolari di reddito di impresa o agrario	Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili		**Esistente** Per il solare termico è applicabile anche al Nuovo, ma solo per la quota eccedente gli obblighi previsti dal DLgs 28/11 art. 11 All. III	1*, 2 o 5 (*) *se incentivi ≤ € 5.000*	L'Ente di riferimento è il GSE Registrazione sul portale del GSE Redazione ed inserimento pratica Si devono inserire e conservare tutti i documenti previsti dalle regole applicative I prodotti contenuti nel catalogo apparecchi prequalificati, godranno di procedura di controllo semplificata.

** Fonte: Guide Fiscali Agenzia delle Entrate. Le informazioni, sopra riportate, sono quelle disponibili alla data di stampa del presente listino.*

Etichette di prodotto


Caldaie e pompe di calore

Il regolamento sull'etichettatura energetica (Regolamento UE 2017/1369), richiede di etichettare i prodotti secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+++ alla D (in riscaldamento) e dalla A+ alla F (in sanitario).
Ogni classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.

Caldaia solo riscaldamento

Luna Style 1.12






Pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter trifase

PBM2-i






Caldaia riscaldamento e produzione ACS

Luna Duo-tec E 33






Pompe di calore aria-acqua splittate inverter

PBS-i 6 MR H WH2





L'etichetta nasce per il consumatore finale, in modo che, attraverso dati veri e comparabili, possa fare scelte consapevoli indirizzandosi su prodotti ad alta efficienza.


Bollitori, scaldacqua in pompa di calore, elettrici e a gas

Il regolamento sull'etichettatura energetica (Regolamento UE 2017/1369), richiede di etichettare i prodotti secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+ alla F.
Ogni classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.

Bollitori per acqua calda sanitaria

UBVT 300






Scaldacqua in pompa di calore

SPC2 300






Scaldacqua elettrici

Linea Must+ V580






Scaldacqua a gas

Acquaprojet Blue 14i






Climatizzatori

Il regolamento sull'etichettatura energetica (Regolamento UE 2017/1369), richiede di etichettare i prodotti secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+++ alla D.
Ogni classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.

Climatizzatori

Baxi Astra - Mono Split JSGNW25 + LSGT25-S

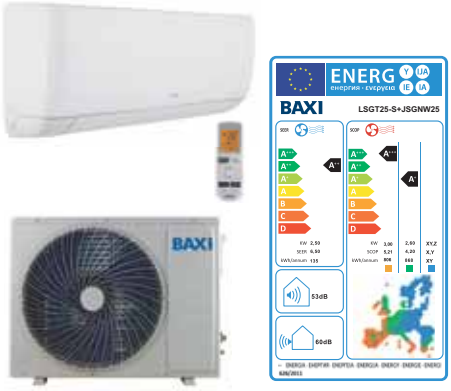

I sistemi di Baxi

Etichette di sistema


Sistema ibrido ad incasso con integrazione pompa di calore e caldaia

CSI IN 8 HPS H WI-FI:

caldaia a condensazione 24 kW
in abbinamento a **pompa di calore splittata inverter HPS 8**





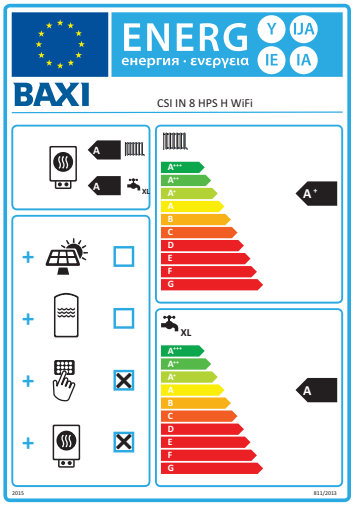


Sistema caldaia riscaldamento e produzione ACS
abbinata a Baxi Mago e sonda esterna per la gestione intelligente del sistema

Luna Style 24 Mago
+ sonda esterna (fornita DI SERIE)





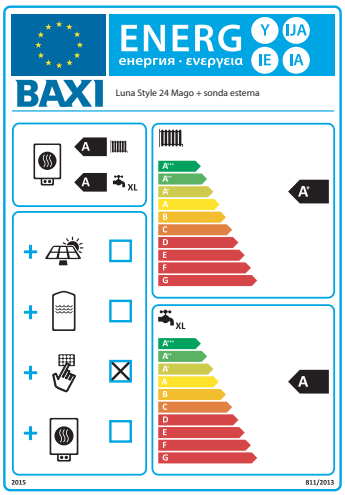

Per maggiori informazioni sui sistemi Baxi e l'etichettatura energetica,
visita il sito **www.baxi.it**

BAXI

Scarica **Baxi On the go**, l'app per avere tutta la documentazione Baxi a portata di mano su tutti i tuoi device!

più di 10.000 utenti



Baxi On the go è l'applicazione di Baxi che ti permette di consultare facilmente tutta la documentazione disponibile, in formato pdf e sempre aggiornata.



Sul tuo tablet e smartphone:
listino prezzi, cataloghi generali e di prodotto, manuali di installazione ed uso e certificazioni.



Baxi On the go, una volta installata, ti segnala automaticamente se ci sono nuovi cataloghi o aggiornamenti in attesa di essere scaricati. Puoi comodamente sincronizzare l'app con una connessione WI-FI o dati e consultare la documentazione anche off-line.



Puoi sfogliare i documenti sia in orizzontale che in verticale, oltre che fare degli zoom sulle sezioni che ti interessano.



La funzione “**estrapola testo**” ti permette di selezionare una porzione specifica di testo e condividerlo.



La funzione “**cerca nel documento**” ti consente di individuare una parola, un codice o del testo presente nel documento.

Scarica su App Store

Scarica l’app **Baxi On the go** gratuitamente dall’App Store di Apple

Scarica l’app **Baxi On the go** gratuitamente da Google Play Store per sistemi Android

Gli strumenti di Baxi per i professionisti 1

Detrazioni ed incentivi 2

ErP/EcoDesign - Labelling 5

Come scaricare l'App Baxi On the go 8

Pompe di calore 16

Tabella introduttiva 18

Refrigeratori di liquido e pompe di calore commerciali 24

Programma Baxi Più Green: 5 anni di garanzia 29

Baxi Hybrid App 30

Sistemi ad incasso in pompa di calore con integrazione solo elettrica
- CSI IN Split E WI-FI 31

NEW
- CSI IN HPS E WI-FI 39
- CSI IN Auriga E WI-FI 47

Pompe di calore aria-acqua splittate inverter
- PBS-i WH2 (a parete) 55

NEW
- Alya FS Slim (a basamento compatte) 61
- PBS-i FS Slim (a basamento compatte) (ad esaurimento) 66
- Approfondimento: kit telaio per FS Slim 71
- PBS-i FS2 (a basamento) 72
- Approfondimento: kit idraulico collegamento unità FS - impianto 77
- Approfondimento: kit scheda espansione SCB-CF 78

Baxi Mago 79

Pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter
- Auriga (monofase e trifase) 81
- Approfondimento: inerziale compatto per Auriga 84

NEW
- PBM2-i (trifase) 85
- PBMC-i (trifase, canalizzate) 90

Accessori
- Serbatoi per pdc 94

Scaldacqua in pompa di calore
- SPC Split 108

NEW
- SPC2 110
- SPC 90 113

Listino prezzi

Edizione novembre 2021 - aggiornamento gennaio 2022

Sistemi ibridi 114

Tabella introduttiva 115

Programma Baxi Più Green: 5 anni di garanzia 116

Baxi Hybrid App 117

Sistemi ibridi Factory made: Baxi Hybrid Power 118

Sistemi ibridi Factory made: Baxi Hybrid 120

Sistemi ibridi ad incasso con integrazione pompa di calore e caldaia

- CSI IN Split H WI-FI 122

NEW

- CSI IN HPS H WI-FI 128
- CSI IN Auriga H WI-FI 134

Accessori

- Scarico fumi 139
- Kit Hybrid Auriga 140

Ventilazione meccanica controllata 142

Ventilazione meccanica verticale ad incasso e in polipropilene reversibile

- BV-IN (verticale ad incasso) 144
- BV-PR (reversibile in polipropilene) 149

Accessori

- Accessori comuni BV-IN e BV-PR 152

Fan coil 158

Unità terminali per impianti di riscaldamento/raffrescamento

Fan coil - Residenziale

- Wall - Parete 160
- Floor - Parete/soffitto 162

Fan coil - Light Commercial

- IQWH - Parete 168
- IQF - Pavimento/soffitto 170
- IQK - Cassetta 172
- IQD - Canalizzato 174

Moduli d'utenza 176

Moduli d'utenza M-BUS da incasso - Luna Sat

- Modelli riscaldamento / raffrescamento 178
- Modelli riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria 192

Accessori 194

Luna Sat RCZ-MB - Rack 197

BAXI

Caldaie residenziali 200

Tabella introduttiva 202

Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia 207

Baxi Mago 208

Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno 212

Murali a condensazione

Solo riscaldamento e produzione istantanea ACS

- Luna Style Mago / Luna Style 213
- Luna Platinum+ Mago / Luna Platinum+ (ad esaurimento) 217
- Luna Duo-tec E Mago / Luna Duo-tec E 220
- EVOlution PRIME Mago / EVOlution PRIME 224
- Avant Blue 228
- Duo-tec Compact E Mago / Duo-tec Compact E 230

Accumulo

- Nuvola Platinum+ Mago / Nuvola Platinum+ 232
- Nuvola Duo-tec+ 234

Da esterno

- Luna IN Plus WI-FI / Luna IN Plus 236
- Luna Air WI-FI / Luna Air 240

Da esterno per integrazione solare

- Duo-tec IN Solar 244

A terra a condensazione

Accumulo per integrazione solare

- Luna3 Solar+ 248
- Power 32 252

A gasolio

- Power HT OIL 257

Murali convenzionali

- Luna3 Blue+ 260
- Eco5 Blue 262

Accessori

Kit impianto misto/multizona

- THINK+ 264
- UNIVERSALE+ 266

Integrazione solare

- Kit valvola solare 268

Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali (mod. solo risc.)

- UB 120/160 SC 270
- Combi 80 L+ 271

Scarico fumi 272

Kit di sostituzione 276

Dime di montaggio 276

Idraulici ideali in caso di sostituzione caldaia 277

Idraulici 280

Listino prezzi

Edizione novembre 2021 - aggiornamento gennaio 2022

Caldaie residenziali

Termoregolazione 281

Installazione all'esterno 284

Altri accessori 285

Caldaie di alta potenza 286

Tabella introduttiva 288

Programma Baxi Più Professional: 10 anni di garanzia 290

Baxi RM-PRO: Remote monitoring 292

Murali

Luna Duo-tec MP+ (da 35 a 150 kW) 296

Configurazioni

- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ 298
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Luna Duo-tec MP+ 308
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Luna Duo-tec MP+ 316
- Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica 324

Generatori modulari a condensazione (GMC+) 326

- GMC+ per Luna Duo-tec MP+ - 1 anta 328
- GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 1 anta con separatore integrato 329
- GMC+ per Luna Duo-tec MP+ - 2 ante 330
- GMC+ per Luna Duo-tec MP+ - 3 ante 331
- Accessori 333

A terra

Power HT+ (da 50 a 250 kW) 336

Configurazioni

- Per installazione singola caldaie Power HT+ 338
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+ 346
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Power HT+ 354

Power HT-A (da 115 a 650 kW) 362

Configurazioni

- Per installazione singola caldaie Power HT-A 364
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT-A 368

Power HWC (da 115 a 500 kW) - alto contenuto d'acqua 378

Accessori

Idraulici 380

Termoregolazione 385

Scarico fumi 387

Altri accessori 393

BAXI

Climatizzatori 394

Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore

Baxi Air Connect e modulo WI-FI per climatizzatori 396

Climatizzatori - Residenziale

- Tabella gamma Residenziale 397
- Baxi Astra - Mono Split 398
- Baxi Halo - Mono Split 399
- Baxi Astra - Multi Split 401
- Baxi Halo - Multi Split 402

Climatizzatori - Light Commercial

- Tabella gamma Light Commercial 404
- Light Commercial - Mono Split Cassetta 405
- Light Commercial - Mono Split Pavimento/Soffitto 406
- Light Commercial - Mono Split Canalizzato 407
- Light Commercial - Multi Split 409
- Accessori Light Commercial 412

Tabella possibili configurazioni 413

Sistemi solari 414

Sistemi solari a circolazione forzata

Gamma collettori per installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)

- Gamma collettori SOL 417
- Connessioni solari 418
- Composizioni 420

Gamma collettori per installazione ad incasso

- Gamma collettori SB+ 429
- Connessioni solari 430
- Composizioni 431

Accessori

- Tabella riassuntiva serbatoi per sistemi solari 433
- UBVT - Bollitori per acqua calda sanitaria 434
- UBSI - Bollitori per acqua calda sanitaria con gruppo di circolazione solare 435
- Bollitori acqua calda sanitaria per grandi impianti 436
- Accumuli termici per l'integrazione sul riscaldamento 438
- Accessori: idraulici, per circolazione e controllo, vasi espansione e resistenze elettriche 440

Soluzioni a circolazione forzata 441

Soluzioni a circolazione naturale 448

Scaldacqua (elettrici - gas) 450

Tabella introduttiva 452

Elettrici

- Linea Acquapocket 454
- Linea Must+ 455
- Linea Extra+ 456

A gas

Istantanei

- Acquaprojet Blue (a tiraggio naturale) 457
- Acquaprojet Blue (a camera stagna) 458
- Accessori Acquaprojet Blue (a camera stagna) 460
- Acquaprojet Blue Air (da esterno, a camera stagna) 462

Fumisteria / Tabelle dati tecnici 464

Tipologie scarico/aspirazione

- Coassiale - Caldaie a condensazione 466
- Separati - Caldaie a condensazione 468
- Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW) - Coassiale/separati 471
- Power HT+ (50-250 kW) - Scarichi separati 473
- Power HT-A (115-650 kW) 475
- Power HWC (115-500 kW) 477

Tabelle dati tecnici 478

BAXI

Pompe di calore

Baxi offre un'ampia gamma di pompe di calore aria acqua: splittate inverter, monoblocco inverter fino a 50 kW e di sistemi ad incasso in pompa di calore con integrazione solo elettrica.

Baxi aggiorna la gamma di pompe di calore aria-acqua splittate inverter, introducendo la gamma **Alya** funzionante con **fluido refrigerante R32** a basso GWP.

La gamma si articola nei modelli da **4, 6 e 8 kW** monofase ed è disponibile nella versione a basamento compatta **Alya FS Slim** con bollitore da 190 litri integrato.

Resta comunque confermata la gamma tradizionale di pompe di calore splittatte inverter PBS-i con **fluido refrigerante R410a.**

La gamma **PBS-i WH2**, a parete, parte da una potenza di 4,5 kW, per le piccole abitazioni di nuova concezione, e arriva fino a 16 kW, con alimentazione monofase e trifase. Possono essere scelte in versione con integrazione elettrica o di caldaia, già integrate nel System Manager PBS-i (unita interna).

Le pompe di calore splittate inverter a basamento **PBS-i FS Slim** sono caratterizzate da un'unita interna particolarmente compatta (dim. 195x56x58 cm) al cui interno e integrato un bollitore da 190 litri. La gamma si articola in 3 modelli 4,5/6/8 kW.
La tradizionale **PBS-i FS2**, invece, ha al suo interno un bollitore da 177 litri per la produzione di ACS.

Le pompe di calore splittate PBS-i WH2, PBS-i FS Slim, Alya FS Slim e PBS-i FS2 sono compatibili con il **Baxi Mago per gestione da remoto.**

La gamma di pompe di calore monoblocco inverter **Auriga** si articola su cinque taglie, dai 5 ai 16 kW, tutte con alimentazione monofase. Le unità da 12 a 16 kW sono disponibili anche con alimentazione trifase. L'unità di controllo di serie della macchina può gestire più zone, generatori integrativi, ACS e di interagire con eventuali impianti fotovoltaici.

Baxi propone **due gamme di pompe di calore di media potenza PBM2-i da 20 a 50 kW e PBMC-i, canalizzate da 18 a 42 kW.** Entrambe le gamme sono caratterizzate da dimensioni compatte e perciò sono adatte anche per installazioni in contesti residenziali. L'**equipaggiamento idraulico completo** consente grande versatilità e facilità di installazione in spazi contenuti.

Nei **sistemi ad incasso in pompa di calore con integrazione solo elettrica CSI IN E WI-FI** sono utilizzate le pompe di calore Auriga, le unità esterne delle pompe di calore PBS-i (AWHP) e le unità HPS.
La pompa di calore provvede a soddisfare le richieste di acqua calda sanitaria e fornisce energia per la climatizzazione invernale ed estiva; in condizioni climatiche particolarmente rigide per garantire un'assoluta affidabilità e continuità di servizio intervengono le resistenze elettriche di integrazione. Il controllo da remoto dei sistemi ad incasso in pompa di calore è ora possibile grazie alla **Hybrid App** fornita DI SERIE.

BAXI

Tabella introduttiva 18

Refrigeratori di liquido e pompe di calore commerciali 24

Programma Baxi Più Green: 5 anni di garanzia 29

Baxi Hybrid App 30

Sistemi ad incasso in pompa di calore con integrazione solo elettrica

- CSI IN Split E WI-FI 31
- NEW • CSI IN HPS E WI-FI 39
- CSI IN Auriga E WI-FI 47

Pompe di calore aria-acqua splittate inverter

- PBS-i WH2 (a parete) 55
- NEW • Alya FS Slim (a basamento compatte) 61
- PBS-i FS Slim (a basamento compatte) - ad esaurimento 66
- Approfondimento: kit telaio per FS Slim 71
- PBS-i FS2 (a basamento) 72
- Approfondimento: kit idraulico collegamento unità FS - impianto 77
- Approfondimento: kit scheda espansione SCB-CF 78

Baxi Mago 79

Pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter

- Auriga (monofase e trifase) 81
- Approfondimento: inerziale compatto per Auriga 84
- NEW • PBM2-i (trifase) 85
- PBMC-i (trifase, canalizzate) 90

Accessori

- Serbatoi per pdc 94

Scaldacqua in pompa di calore

- SPC Split 108
- NEW • SPC2 110
- SPC 90 113

Sistemi ad incasso in pompa di calore

	Modello	Classe eff. energ. stagionale del risc. d'ambiente	Classe eff. energ. di riscaldam. dell'acqua e profilo di carico	Connettività	Efficienza energetica stagionale del risc. d'ambiente* η_s	Efficienza energetica stagionale di risc. dell'acqua* η_{wh}	Incentivi statali **		
							Ecobonus	Bonus Casa	Conto termico 2.0
CSI IN Split E WI-FI vedi pag. 31									
	4,5 300	A++	A XL	DI SERIE	134%	98%	110% 65%	50%	
	4,5 200	A++	A L	DI SERIE	134%	109%	110% 65%	50%	
	4,5	A++	A L	DI SERIE	134%	113%	110% 65%	50%	
	11 300	A++	B XL	DI SERIE	132%	58%	110% 65%	50%	
	11 200	A++	A L	DI SERIE	132%	108%	110% 65%	50%	
	11	A++	A L	DI SERIE	132%	106%	110% 65%	50%	
CSI IN HPS E WI-FI vedi pag. 39									
	6 300	A++	A+ XL	DI SERIE	126%	124%	110% 65%	50%	
	6 200	A++	A+ L	DI SERIE	126%	130%	110% 65%	50%	
	6	A++	A+ L	DI SERIE	126%	129%	110% 65%	50%	
	8 300	A++	A XL	DI SERIE	127%	84%	110% 65%	50%	
	8 200	A++	A L	DI SERIE	127%	78%	110% 65%	50%	
	8	A++	A L	DI SERIE	127%	84%	110% 65%	50%	
	NEW 12 300	A++	B XL	DI SERIE	129%	62%	110% 65%	50%	
	NEW 12 200	A++	A L	DI SERIE	129%	104%	110% 65%	50%	
	NEW 12	A++	A L	DI SERIE	129%	93%	110% 65%	50%	

Sistemi ad incasso in pompa di calore

CSI IN Auriga E WI-FI vedi pag. 47

	Modello	Classe eff. energ. stagionale del risc. d'ambiente	Classe eff. energ. di risc. dell'acqua e profilo di carico	Connettività	Efficienza energ. stag. del risc. d'ambiente* η_s	Efficienza energ. stag. di risc. dell'acqua* η_{wh}	Tipo di circuito	Incentivi statali **		
								Ecobonus	Bonus Casa	Conto termico 2.0
	7 300	A++	B XL	DI SERIE	127%	59%	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	7 200	A++	A L	DI SERIE	127%	88%	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	7	A++	A L	DI SERIE	127%	98%	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	9 300	A++	B XL	DI SERIE	126%	59%	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	9 200	A++	A L	DI SERIE	126%	79%	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	9	A++	A L	DI SERIE	126%	89%	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	

* l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s e di riscaldamento dell'acqua η_{wh}, indicate, si riferiscono al sistema CSI IN E nel suo complesso.
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Pompe di calore aria-acqua splittate inverter a parete

	Modello	Classe eff. energ. stagionale del riscaldam. d'ambiente (1)	Classe eff. energ. stagionale del riscaldam. d'ambiente (2)	Classe eff. energ. di riscaldam. dell'acqua e profilo di carico (3)	Connettività con Baxi Mago / wireless	COP (4)	EER (5)	Incentivi statali ** Ecobonus	Incentivi statali ** Bonus Casa	Incentivi statali ** Conto termico 2.0
PBS-i WH2 integrazione caldaia vedi pag. 55										
	**4,5 MR H WH2**	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	5,11	4,28	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	6 MR H WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,05	4,09	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	8 MR H WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,27	3,99	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 MR H WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 MR H WH2	A+++	A+	-	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 TR H WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 TR H WH2	A+++	A+	-	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
PBS-i WH2 integrazione elettrica vedi pag. 55										
	**4,5 MR E WH2**	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	5,11	4,28	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	6 MR E WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,05	4,09	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	8 MR E WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,27	3,99	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 MR E WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 MR E WH2	A+++	A+	-	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 TR E WH2	A+++	A++	-	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 TR E WH2	A+++	A+	-	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0

Pompe di calore aria-acqua splittate inverter a basamento

	Modello	Classe eff. energ. stagionale del riscaldam. d'ambiente (1)	Classe eff. energ. stagionale del riscaldam. d'ambiente (2)	Classe eff. energ. di riscaldam. dell'acqua e profilo di carico (3)	Connettività con Baxi Mago / wireless	COP (4)	EER (5)	Incentivi statali ** Ecobonus	Bonus Casa	Conto termico 2.0
Alya FS Slim integrazione elettrica vedi pag. 61										
	NEW 4 FS Slim	A+++	A++	A+ L	OPTIONAL R-BUS	5,20	5,35	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	NEW 6 FS Slim	A+++	A++	A+ L	OPTIONAL R-BUS	5,00	4,88	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	NEW 8 FS Slim	A+++	A++	A+ L	OPTIONAL R-BUS	4,57	4,88	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
PBS-i FS2 integrazione caldaia vedi pag. 72										
	4,5 MR H FS2	-	A++	A+ L	OPTIONAL R-BUS	5,11	4,28	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	6 MR H FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,22	4,09	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	8 MR H FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,34	3,99	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 MR H FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 MR H FS2	-	A+	A L	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 TR H FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 TR H FS2	-	A+	A L	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
PBS-i FS2 integrazione elettrica vedi pag. 72										
	4,5 MR E FS2	-	A++	A+ L	OPTIONAL R-BUS	5,11	4,28	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	6 MR E FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,22	4,09	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	8 MR E FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,34	3,99	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 MR E FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 MR E FS2	-	A+	A L	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	11 TR E FS2	-	A++	A L	OPTIONAL R-BUS	4,65	4,75	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16 TR E FS2	-	A+	A L	OPTIONAL R-BUS	4,22	3,96	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua (regolamento UE N° 811/2013)
(4) Temperatura aria esterna 7°C-87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(5) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 18°C - EN 14511
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter

	Modello	Classe eff. energ. stagion. del riscaldam. d'ambiente (1)	(2)	Classe eff. energ. di riscaldam. dell'acqua e profilo di carico (3)	Connettività con Baxi Mago / wireless	COP (4)	EER (5)	Tipo di circuito	Incentivi statali ** Ecobonus	Bonus Casa	Conto termico 2.0
Auriga vedi pag. 81											
	5M	A+++	A++	-	-	5,00	4,82	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	7M	A+++	A++	-	-	4,94	4,65	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	9M	A+++	A++	-	-	4,60	4,16	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	12M	A++	A++	-	-	4,81	4,78	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16M	A++	A++	-	-	4,45	4,26	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	12T	A++	A++	-	-	4,84	4,78	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	16T	A++	A++	-	-	4,49	4,26	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
PBM2-i vedi pag. 85											
	20	A+	-	-	-	4,30	3,92	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	25	A++	-	-	-	4,30	3,82	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	30	A+	-	-	-	4,27	4,12	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	35	A+	-	-	-	4,23	4,09	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	42	A+	-	-	-	4,22	4,06	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	50	A+	-	-	-	4,22	3,96	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
PBMC-i vedi pag. 90											
	18	A+	-	-	-	3,89	3,69	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	20	A+	-	-	-	3,98	3,64	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	25	A+	-	-	-	3,97	3,59	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	30	A+	-	-	-	3,53	3,47	-	-	50%	-
	35	A+	-	-	-	3,80	3,66	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0
	42	A+	-	-	-	3,83	3,69	-	110% 65%	50%	CONTO TERMICO 2.0

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua (regolamento UE N° 811/2013)
(4) Temperatura aria esterna 7°C-87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(5) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 18°C - EN 14511
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Scaldacqua in pompa di calore

	Modello	Classe efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e profilo di carico	Capacità (l)	COP (1)	Tipo di circuito	Incentivi statali **		
						Ecobonus	Bonus Casa	Conto termico 2.0
SPC Split vedi pag. 108								
	**150 WH (murale)**	A+ L	150	3,29	-	110% 65%	50%	
	200 FS (a basamento)	A+ L	215	3,30	-	110% 65%	50%	
	300 FS (a basamento)	A+ XL	270	3,42	-	110% 65%	50%	
SPC2 e **SPC 90** vedi da pag. 110 a pag. 113								
	**NEW 200 (a basamento)**	A+ L	176	3,66	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	NEW 200 S (a basamento)	A+ L	168	3,66	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	NEW 300 (a basamento)	A+ XL	284	4,04	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	NEW 300 S (a basamento)	A+ XL	272	4,04	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	
	90 (murale)	A+ M	87	3,00	ermeticamente sigillato	110% 65%	50%	

(1) Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 7°C (SPC Split), 15°C (SPC2 e SPC 90); temperatura di ingresso acqua 10°C (SPC Split) e temperatura di mandata acqua 55°C (SPC2 e SPC 90), secondo EN16147

** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

BHP2-i

INVERTER

La famiglia **BHP2-i** affronta il segmento delle pompe di calore aria-acqua da 50 a 200 kW ai massimi livelli di efficienza e prestazione in tutte le condizioni di funzionamento.
Con 18 modelli disponibili, tutti in classe A di efficienza energetica (secondo Eurovent) le unità BHP2-i sono dotate di **controllo inverter sul compressore scroll,** che assicura una migliore efficienza ai carichi parziali (SEER/SCOP).

Grazie alla tecnologia con compressori scroll inverter BHP2-i si candida ad un ruolo chiave in applicazioni residenziali medio grandi in cui le efficienze ai carichi parziali fanno la differenza.
Tutta la gamma è disponibile in versione **super-silenziata** per contesti installativi ad elevate esigenze acustiche.



BHP2-i	2017	2019	2021	2023	2027	2030	2035	2037	4048	4057
Potenza termica kW Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	53,70	62,20	71,00	80,70	92,60	105,00	121,00	140,00	164,00	193,00
COP Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	3,31	3,33	3,35	3,29	3,31	3,34	3,32	3,35	3,35	3,34
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	49,90	57,70	65,70	74,80	85,90	97,70	112,00	130,00	152,00	179,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	3,20	3,19	3,22	3,17	3,18	3,22	3,20	3,21	3,22	3,22

Per qualsiasi supporto nella gestione di queste gamme di refrigeratori di liquido e pompe di calore, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

BHP2



R452B

disponibile anche con gas R452B
a basso GWP

La famiglia **BHP2** rappresenta l'offerta Baxi in pompa di calore aria-acqua da 50 a 200 kW con **compressori scroll ON-OFF** per applicazioni residenziali e commerciali di media dimensione.

La famiglia BHP2, con i suoi 57 modelli disponibili, copre un ampio ventaglio di soluzioni in modo da soddisfare qualsiasi compromesso tra compattezza, efficienza e impatto acustico:

BHP2/AF
Classe A in raffrescamento e riscaldamento
(EER medio = 3,20; COP medio = 3,33)

BHP2/A
Classe A in riscaldamento
(EER medio = 2,96; COP medio = 3,30)

BHP2/S
Standard
(EER medio = 2,95; COP medio = 3,12)

BHP2-S	2018	2020	2024	2026	2030	3036	3039	3045	4052	4060
Potenza termica kW Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	54,10	61,80	71,40	80,30	90,40	106,00	120,00	135,00	154,00	187,00
COP Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	3,13	3,15	3,09	3,16	3,14	3,17	3,12	3,08	3,05	3,10
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	47,60	54,90	63,50	72,90	83,40	95,90	110,00	127,00	147,00	178,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	2,96	2,94	2,91	2,92	2,96	3,05	2,90	2,93	2,93	3,06
BHP2-A	**2018**	**2020**	**2024**	**2026**	**2030**	**3036**	**3039**	**3045**	**4052**	**4060**
Potenza termica kW Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	55,70	63,60	71,40	81,60	94,20	109,00	124,00	142,00	163,00	197,00
COP Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	3,30	3,26	3,28	3,34	3,34	3,27	3,33	3,29	3,27	3,34
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	48,20	54,90	62,50	71,90	82,30	94,50	108,00	125,00	139,00	161,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	3,05	2,94	3,02	3,03	2,89	2,95	3,03	2,99	2,90	2,84
BHP2-AF	**2018**	**2020**	**2024**	**2026**	**2030**	**3036**	**3039**	**3045**	**4052**	**4060**
Potenza termica kW Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	55,40	64,10	72,90	83,10	95,30	109,00	124,00	144,00	169,00	198,00
COP Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	3,30	3,30	3,31	3,27	3,31	3,35	3,29	3,32	3,31	3,32
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	51,10	59,10	67,20	76,60	87,90	100,00	115,00	133,00	156,00	183,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	3,19	3,19	3,22	3,17	3,18	3,23	3,21	3,20	3,23	3,22

Per qualsiasi supporto nella gestione di queste gamme di refrigeratori di liquido e pompe di calore, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

BCH2-i

INVERTER

Refrigeratori d'acqua modulanti condensati ad aria con ventilatori assiali per installazione da esterno.
La famiglia **BCH2-i** affronta il segmento dei chiller aria-acqua da 50 a 179 kW ai massimi livelli di efficienza e prestazione in tutte le condizioni di funzionamento.

Tutte le 18 unità sono in classe A di efficienza energetica (secondo Eurovent) e sono dotate di **controllo inverter sul compressore scroll,** che assicura una migliore efficienza ai carichi parziali (SEER).

Grazie alla tecnologia con compressori scroll inverter BCH2-i si candida ad un ruolo chiave in applicazioni commerciali in cui le efficienze ai carichi parziali fanno la differenza.
Tutta la gamma è disponibile in **versione super-silenziata** per contesti installativi ad elevate esigenze acustiche.



BCH2-i	2017	2019	2021	2023	2027	2030	2035	2037	4048	4057
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	49,90	57,70	65,70	74,80	85,90	97,70	112,00	130,00	152,00	179,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	3,20	3,19	3,22	3,17	3,18	3,22	3,20	3,21	3,22	3,22

Per qualsiasi supporto nella gestione di queste gamme di refrigeratori di liquido e pompe di calore, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

BCH2

BCH2/AF



R452B

disponibile anche con gas R452B
a basso GWP

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori assiali per installazione da esterno. La famiglia **BCH2** rappresenta l'offerta Baxi di refrigeratori aria-acqua da 48 a 183 kW con **compressori scroll ON-OFF** per applicazioni commerciali di media dimensione.

La famiglia BCH2, con i suoi 57 modelli, copre un ampio ventaglio di soluzioni in modo da soddisfare qualsiasi compromesso tra compattezza, efficienza e impatto acustico:

BCH2/AF:
da 51 a 183 kW.
Classe A in raffrescamento e riscaldamento
(EER medio = 3,20)

BCH2/S:
Standard da 48 a 178 kW
(EER medio = 2,95)

BCH2-S	2018	2020	2024	2026	2030	3036	3039	3045	4052	4060
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	47,60	54,90	63,50	72,90	83,40	95,90	110,00	127,00	147,00	178,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	2,96	2,94	2,91	2,92	2,96	3,05	2,90	2,93	2,93	3,06
BCH2-AF	**2018**	**2020**	**2024**	**2026**	**2030**	**3036**	**3039**	**3045**	**4052**	**4060**
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	51,10	59,10	67,20	76,60	87,90	100,00	115,00	133,00	156,00	183,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	3,19	3,19	3,22	3,17	3,18	3,23	3,21	3,20	3,23	3,22

Per qualsiasi supporto nella gestione di queste gamme di refrigeratori di liquido e pompe di calore, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

BHP2-P

Unità polifunzionali condensate ad aria **con ventilatori assiali e compressori Scroll per installazione** da esterno, predisposte per l'impiego in impianti a quattro tubi.
Sono dotate di due sezioni distinte, una per la produzione di acqua refrigerata (lato evaporatore) ed una per la produzione di acqua calda (lato condensatore).

La gamma, con 22 diversi modelli, copre potenze frigorifere da 49 kW a 190 kW e potenze termiche da 52 a 203 kW.
Le unità BHP2-P sono particolarmente indicate in **applicazioni commerciali dove è richiesta la contemporanea produzione di acqua calda e fredda.**



Le unità polivalenti BHP2-P sono unità frigorifere in grado **di raffreddare e riscaldare ambienti distinti,** utilizzando il principio di trasferimento del calore, cioè assorbendo calore da un ambiente da raffrescare e rilasciandolo in uno da riscaldare. Le unità sono fornite da **tre scambiatori di calore** (scambiatore a piastre lato raffreddamento, scambiatore a piastre lato riscaldamento e scambiatore a batteria alettata lato a perdere) e da un circuito frigorifero con diversa configurazione in funzione del tipo di richiesta dell'impianto. Questo è reso possibile da una serie di elettrovalvole, comandate da un microprocessore, che deviano il flusso del refrigerante nello scambiatore adatto alla tipologia di funzionamento.

BHP2-P	2018	2020	2024	2026	2030	3036	3039	3045	2050	3060	3069
Potenza termica kW Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	52,20	59,70	67,00	75,50	86,00	98,40	111,00	127,00	142,00	171,00	203,00
COP Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511	3,26	3,19	3,16	3,23	3,25	3,28	3,16	3,22	3,32	3,26	3,32
Potenza frigorifera kW Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511	48,60	55,90	63,20	72,20	81,80	92,70	105,00	118,00	134,00	159,00	190,00
EER Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511	2,89	2,90	2,89	2,96	2,93	2,85	2,76	2,79	2,88	2,77	2,77

Per qualsiasi supporto nella gestione di queste gamme di refrigeratori di liquido e pompe di calore, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

Programma Baxi Più Green: 5 anni di garanzia

BAXI più GREEN

Baxi Più Green 5 è la nuova proposta di Baxi che **estende fino a 5 anni** la Garanzia Convenzionale **delle pompe di calore inferiori ai 16 kW e dei sistemi ibridi,** assicurando così un lungo periodo di comfort e totale tranquillità, al riparo da qualsiasi spesa imprevista.
5 buoni motivi per aderire al programma:

GREEN 5 GARANZIA

Serenità
I prodotti sono coperti da Garanzia Convenzionale per 5 anni.

Risparmio
L'adesione è gratuita, senza costi iniziali: basta sottoscrivere il contratto di manutenzione programmata proposto dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale.

Sicurezza
Il contratto di manutenzione programmata prevede la verifica annuale dei prodotti (salvo periodicità più frequenti imposte dalla normativa vigente), garantendo un funzionamento ottimale dei prodotti e un miglioramento dell'efficienza energetica del sistema.

Professionalità
Baxi si avvale esclusivamente di professionisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali previsti dalla normativa vigente. La Rete Service autorizzata Baxi utilizzerà esclusivamente ricambi originali e garantiti per tutta la durata del programma e si impegna ad intervenire presso l'utenza entro 24 ore dalla chiamata durante tutto l'anno ad esclusione di domeniche e festivi (fatto salvo diversi accordi previsti nel contratto di manutenzione).

Supporto capillare e costante
La Rete Service autorizzata Baxi è diffusa su tutto il territorio nazionale garantendo così presenza capillare e un servizio veloce. Inoltre, Baxi ha attivo il proprio Servizio clienti allo 0424 517800, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, durante tutto l'anno, festività comprese* per un supporto costante.

(*) Al di fuori degli orari di ufficio, è attiva la ricerca della Rete Service autorizzata Baxi in modalità automatica.

Per maggiori informazioni, consultare il sito baxi.it alla sezione Privati/Estensione garanzia.

Baxi Hybrid App



Baxi Hybrid App è l'App per i sistemi ad incasso
in pompa di calore con solo integrazione elettrica CSI IN E WI-FI
e con integrazione caldaia CSI IN H WI-FI.

Baxi Hybrid App, garantisce **la gestione pratica,
intuitiva e completa dell'impianto di casa,
da remoto tramite smartphone o tablet
per avere sempre tutto sotto controllo:
puoi accendere, spegnere, variare la temperatura
della tua abitazione in piena autonomia
e con estrema facilità.**

Qui di seguito le principali informazioni/funzioni fruibili tramite la App:

- gestione dell'impianto
- visualizzazione temperatura istantanea
- programmazione modo vacanza
- regolazione temperatura sanitaria
- selezione modalità funzionamento della zona
- regolazione temperatura ambiente riscaldamento
- regolazione temperatura ambiente raffrescamento
- visualizzazione umidità istantanea (se presente)
- programmazione settimanale orari on/off - riscaldamento
- programmazione settimanale orari on/off - raffrescamento
- notifica di errori chiara e intuitiva (anche per Rete Service)

Con Hybrid App si realizza una perfetta **combinazione tra comfort,
risparmio energetico e semplicità di gestione e utilizzo.**

È possibile anche consentire alla **Rete Service autorizzata Baxi**
di verificare costantemente il funzionamento del sistema
e di intervenire in caso di malfunzionamenti o guasti.

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Hybrid App
**è disponibile gratuitamente
su App store e Play store**

BAXI
AL TUO FIANCO

Abilita il servizio di
assistenza da remoto **Baxi
al tuo fianco** che permette
la telegestione da parte
della Rete Service
autorizzata Baxi sullo stato
dell'installazione

CSI IN Split E WI-FI



- **versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni**
- **pompa di calore aria-acqua splittata inverter**
- pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato
- bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico **e serpentina maggiorata**
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- **pompa di circolazione maggiorata per i modelli con pdc da 11 kW**
- per impianti bassa-media temperatura
- temperatura minima di funzionamento: -15°C*
- **bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico Acqua Più 150 DI SERIE: fino a 300 litri di ACS (versione CSI IN Split E 300 WI-FI)**
- **bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri con isolamento grafitico Acqua Più 50 DI SERIE: fino a 200 litri di ACS (versione CSI IN Split E 200 WI-FI)**
- gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional)
- **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE (vedi pag. 30)**

Modelli	Codice		Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
CSI IN 4,5 Split E 300 WI-FI (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7732781	A in san. A++ in risc.	XL	**13.023,00**
CSI IN 4,5 Split E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A7732777	A in san. A++ in risc.	L	**11.234,00**
CSI IN 4,5 Split E WI-FI	A7732773	A in san. A++ in risc.	L	**10.174,00**
CSI IN 11 Split E 300 WI-FI (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7732784	B in san. A++ in risc.	XL	**15.167,00**
CSI IN 11 Split E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	7708647	A in san. A++ in risc.	L	**13.341,00**
CSI IN 11 Split E WI-FI	7708641	A in san. A++ in risc.	L	**12.248,00**

** In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*

Si compone di:


pannello di controllo WI-FI


bollitore Acqua Più 150 (DI SERIE nei modelli 300)


bollitore Acqua Più 50 (DI SERIE nei modelli 200)


modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)



pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase
AWHP 4,5 MR (mod. CSI IN 4,5 Split E WI-FI)
AWHP 11 MR (mod. CSI IN 11 Split E WI-FI)


bollitore UB 150 Più



kit sonda esterna

Disegni tecnici dimensionali


UNITÀ INTERNA

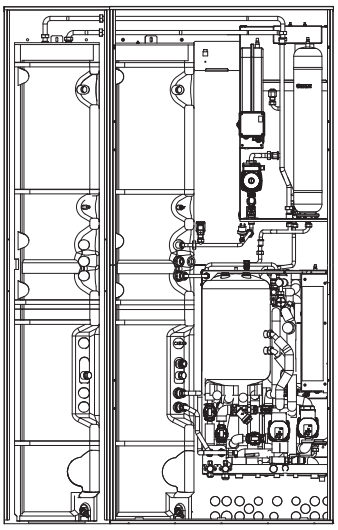


CSI IN Split E 300 WI-FI
(Peso 145 kg)

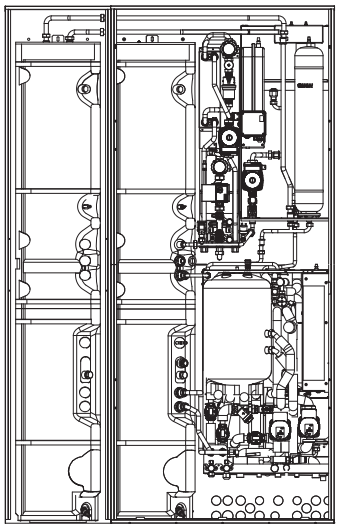


CSI IN Split E 300 WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

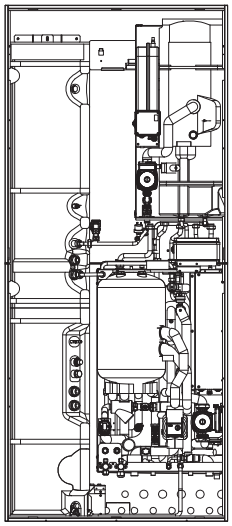


CSI IN Split E 200 WI-FI
(Peso 138 kg)

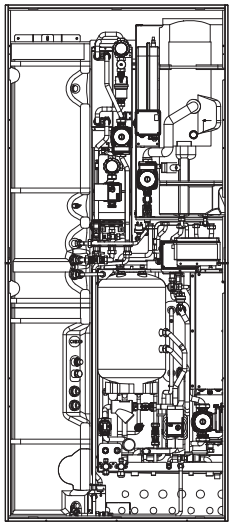

CSI IN Split E 200 WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

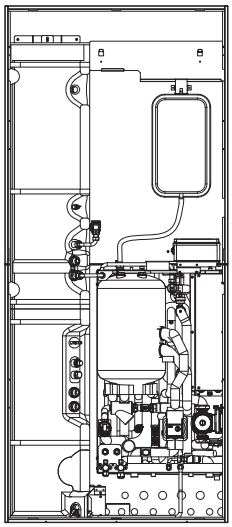

CSI IN Split E WI-FI
(Peso 120 kg)

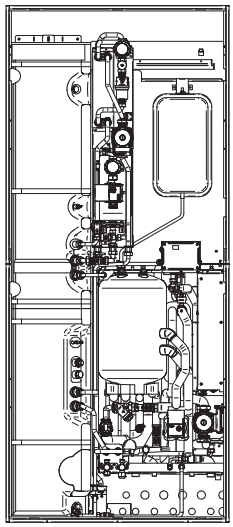


CSI IN Split E WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


Dima di montaggio

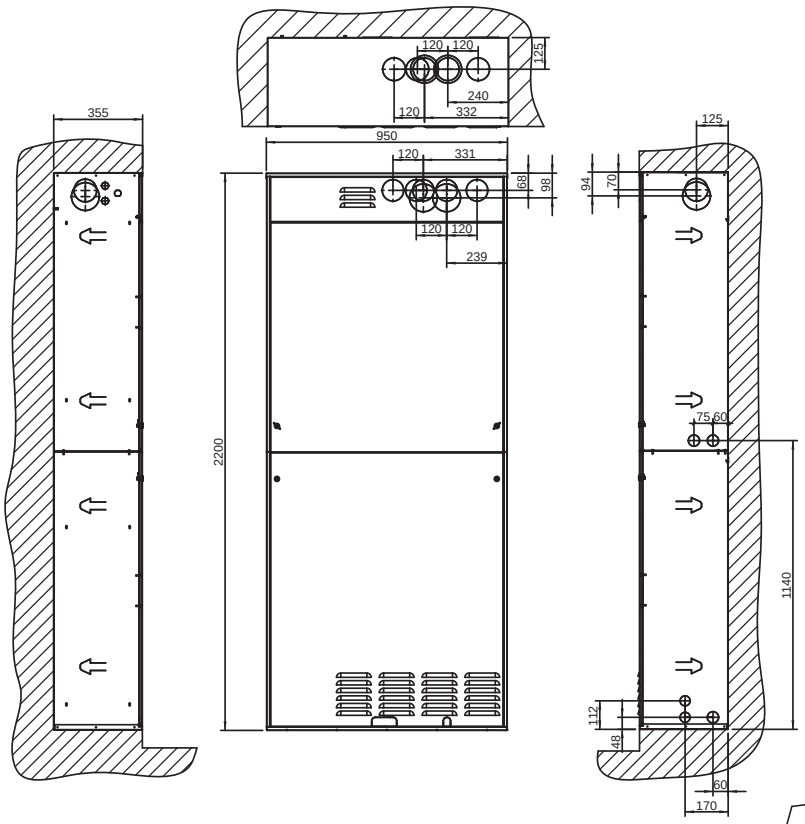


CONNESSIONI LATERALI
LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

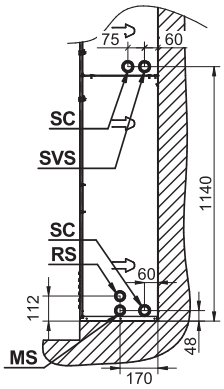


INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale)

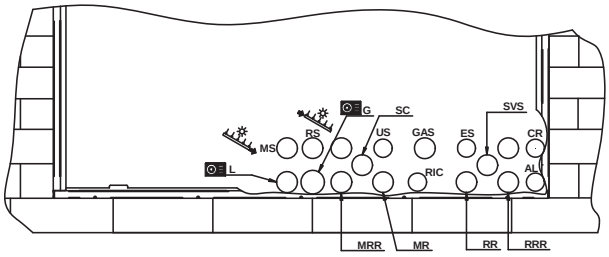

Cassa di contenimento
Acqua Più 150 (versione 300)

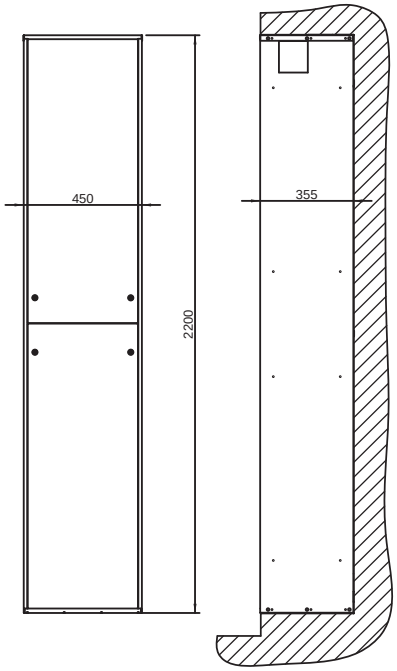

CONNESSIONI FONDO CASSA
(vista da interno cassa)

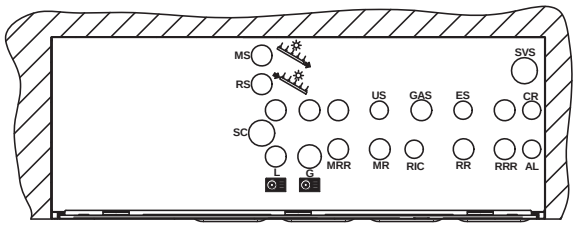


Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
L: Tubo del fluido refrigerante Liquido > R3/8” (11 kW) - R1/4” (4,5 kW)
G: Tubo del fluido refrigerante Gas > R5/8” (11 kW) - R1/2” (4,5 kW)
MRR: Mandata Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
MR: Mandata dedicata al Raffrescamento (con valvola deviatrice al ritorno) > G1”
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
RRR: Ritorno Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
RR: Ritorno dedicato al Raffrescamento (con valvola deviatrice) > G1”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS (non presente in Split/HPS E ed Auriga E) > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


CASSA DI CONTENIMENTO
ISOLATA CSI IN **NEW**
(PER VERSIONE
CSI IN SPLIT E / SPLIT E 200)

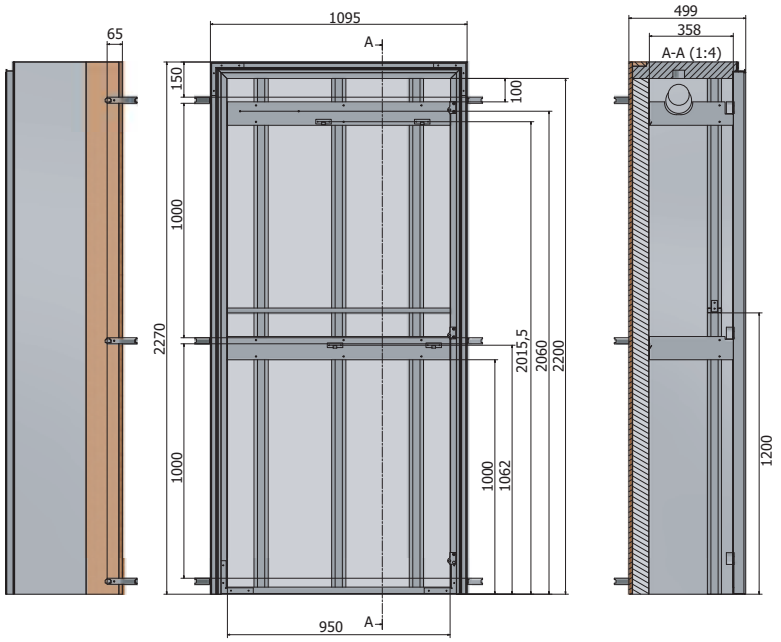


CASSA DI CONTENIMENTO
ISOLATA CSI IN 300 **NEW**
(PER VERSIONE
CSI IN SPLIT E 300)

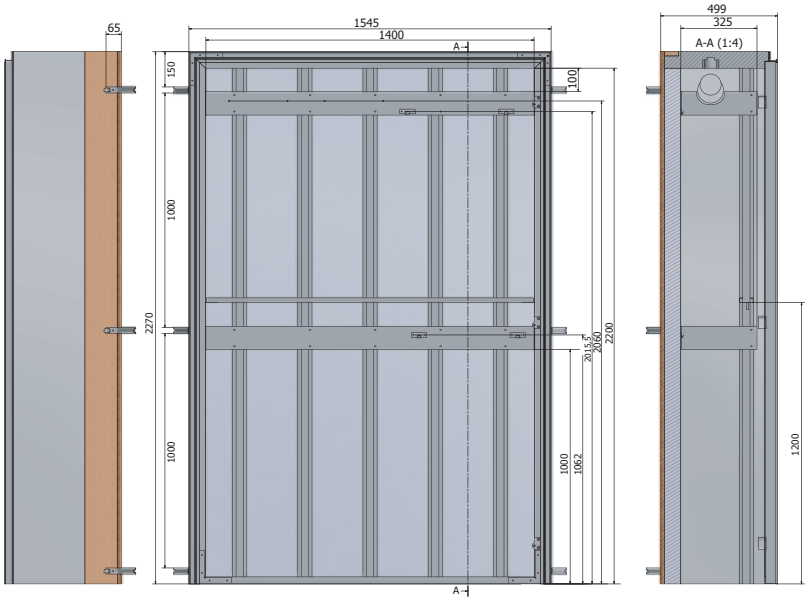

INSTALLAZIONE CON ARMADIO
TECNICO DI CONTENIMENTO
(PER VERSIONE CSI IN SPLIT E / SPLIT E 200)

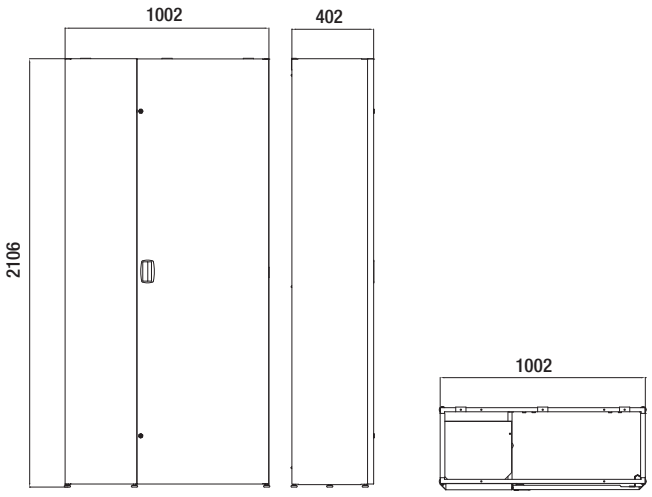


KIT COPERTURA ARMADIO

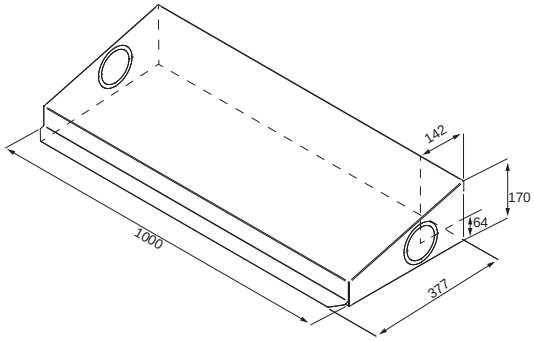


Disegni tecnici dimensionali


(Le misure sono espresse in mm)

DIMA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

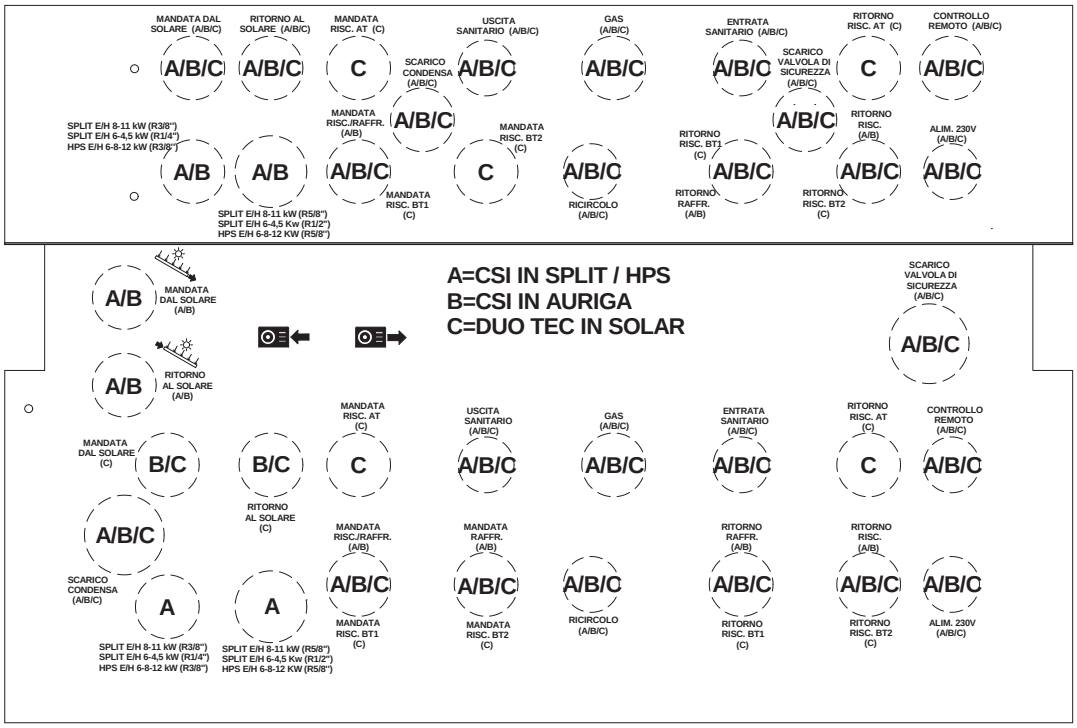

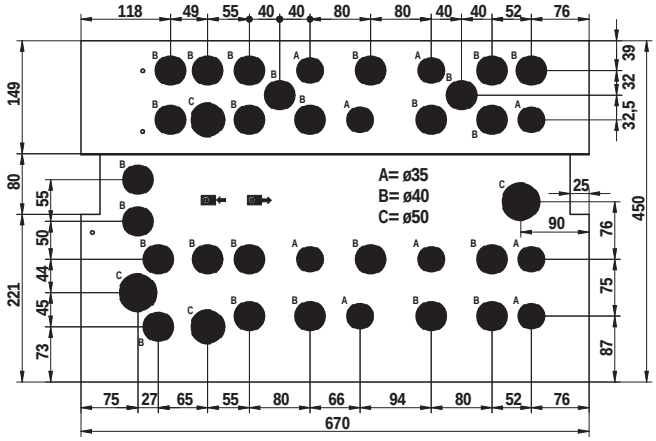

DIMA DA POSIZIONARE SOTTO L'ARMADIO

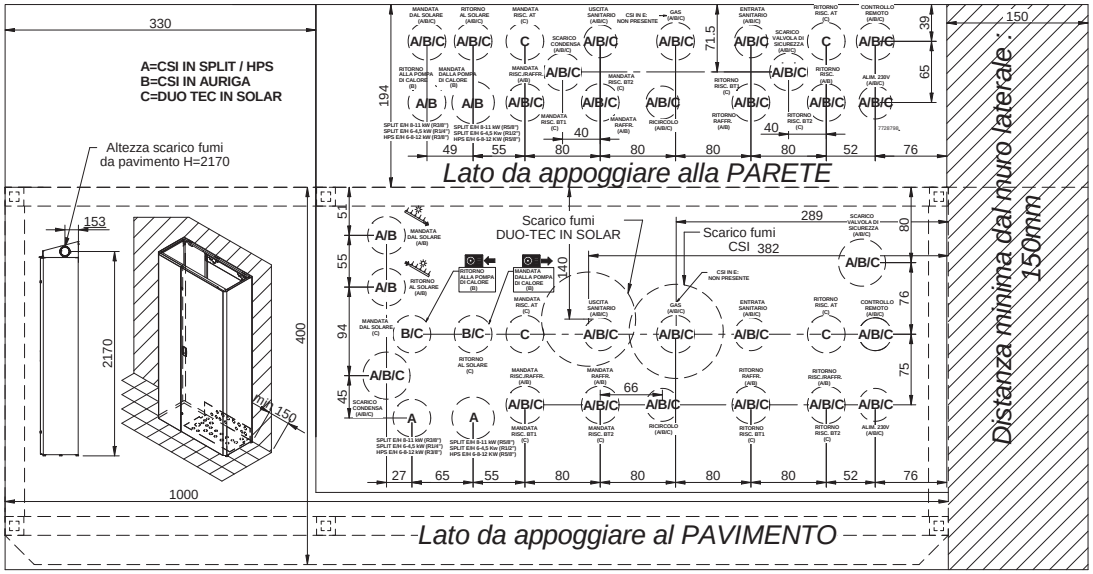

LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.


Disegni tecnici dimensionali


(Le misure sono espresse in mm)

UNITÀ ESTERNA

AWHP 4,5 MR


1 Collegamento liquido refrigerante 1/4"
2 Collegamento gas refrigerante 1/2"

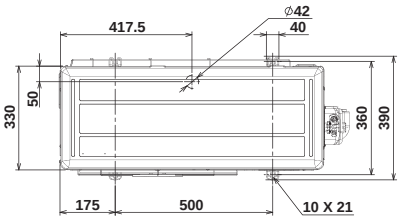


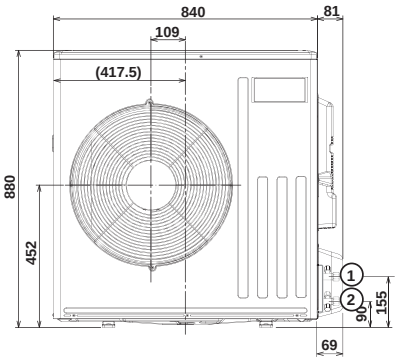

AWHP 11 MR

1 Collegamento liquido refrigerante 3/8"
2 Collegamento gas refrigerante 5/8"

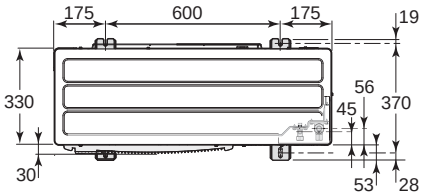

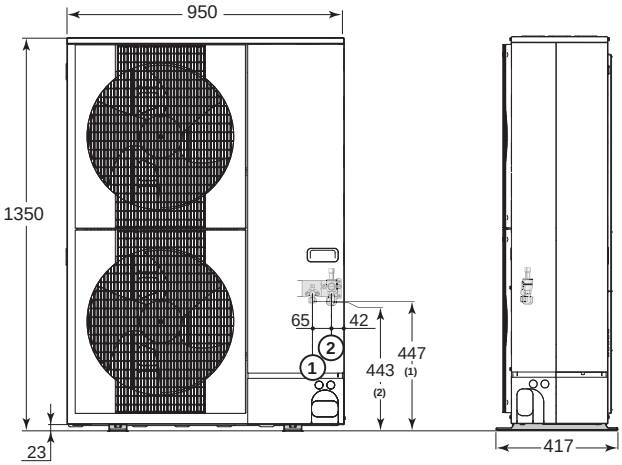


Accessori a richiesta

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	287,00
	Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	255,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 4 o più zone gestite con sonda wireless)	7213355	193,00

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento) Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante	A7727854	255,00
	Kit pompa maggiorata ***Abbinabile a: CSI IN 4,5 Split E WI-FI, CSI IN 7/9 Auriga E WI-FI***	A7739669	271,00
	Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	300,00
	Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	240,00
	Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	227,00

Installazione all'esterno

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento	KSL 71412681		812,00
	Cassa di contenimento Acqua Più 150 ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per versioni 300***	A7731027		716,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN Caratteristiche: - densità 35 kg/m^3 - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni (hxlxp): 2270x1095x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797631	**NEW**	3.600,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN 300 Caratteristiche: - densità 35 kg/m^3 - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni (hxlxp): 2270x1545x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797632	**NEW**	4.500,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055		1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico	7690617		151,00

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Modulo solare CSI IN	7673092	2.050,00
	Acqua Più 50 - bollitore ACS da 50 litri: maggiore acqua calda sanitaria che può soddisfare appartamenti di grandi dimensioni fino a 150 m² ***Abbinabile solo ai sistemi CSI IN E (no versioni 200 e 300)***	7661785	1.403,00
	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	7674519	476,00
	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521	238,00
	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522	238,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	175,00
	Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121	172,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974	181,00
	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e AWHPR 4/6/8 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910	62,00
	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 8/11/16 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727908	62,00

CSI IN HPS E WI-FI



- **versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni**
- **pompa di calore aria-acqua splittata inverter**
- pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato
- bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico **e serpentina maggiorata**
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- **pompa di circolazione maggiorata**
- per impianti bassa-media temperatura
- temperatura minima di funzionamento: -15°C*
- **bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico Acqua Più 150 DI SERIE: fino a 300 litri di ACS (versione CSI IN HPS E 300 WI-FI)**
- **bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri con isolamento grafitico Acqua Più 50 DI SERIE: fino a 200 litri di ACS (versione CSI IN HPS E 200 WI-FI)**
- gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional)
- **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE (vedi pag. 30)**

Modelli	Codice		Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
CSI IN 6 HPS E 300 WI-FI (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7773762	A+ in san. A++ in risc.	XL	**13.286,00**
CSI IN 6 HPS E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A7773761	A+ in san. A++ in risc.	L	**11.512,00**
CSI IN 6 HPS E WI-FI	A7773760	A+ in san. A++ in risc.	L	**10.454,00**
CSI IN 8 HPS E 300 WI-FI (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7773765	A in san. A++ in risc.	XL	**14.298,00**
CSI IN 8 HPS E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A7773764	A in san. A++ in risc.	L	**12.525,00**
CSI IN 8 HPS E WI-FI	A7773763	A in san. A++ in risc.	L	**11.466,00**
CSI IN 12 HPS E 300 WI-FI **NEW** (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7796015	B in san. A++ in risc.	XL	**15.167,00**
CSI IN 12 HPS E 200 WI-FI **NEW** (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A7796014	A in san. A++ in risc.	L	**13.341,00**
CSI IN 12 HPS E WI-FI **NEW**	A7796013	A in san. A++ in risc.	L	**12.248,00**


** In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*

Si compone di:


pannello di controllo WI-FI	bollitore Acqua Più 150 (DI SERIE nei modelli 300)	bollitore Acqua Più 50 (DI SERIE nei modelli 200)
modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)	pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase HPS 6 (mod. CSI IN 6 HPS E WI-FI) - HPS 8 (mod. CSI IN 8 HPS E WI-FI) HPS 12 (mod. CSI IN 12 HPS E WI-FI) gommino di drenaggio condensa fornito DI SERIE	
bollitore UB 150 Più	kit sonda esterna	

Disegni tecnici dimensionali


UNITÀ INTERNA

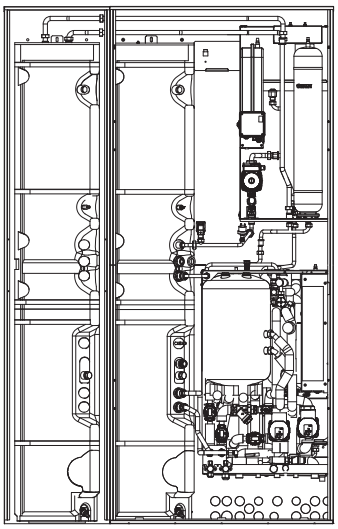


CSI IN HPS E 300 WI-FI
(Peso 145 kg)

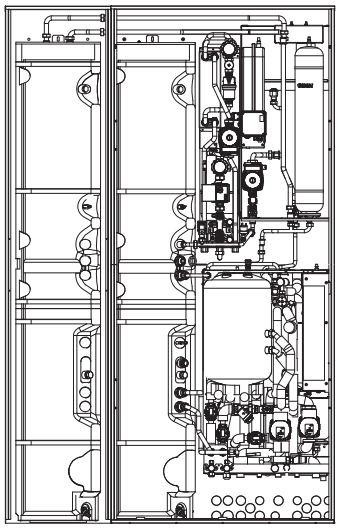


CSI IN HPS E 300 WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

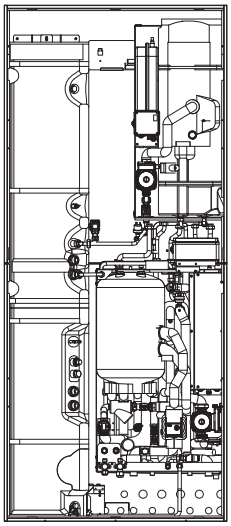


CSI IN HPS E 200 WI-FI
(Peso 138 kg)

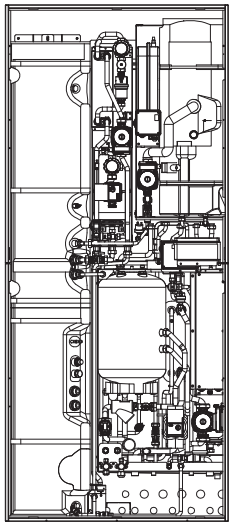

CSI IN HPS E 200 WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

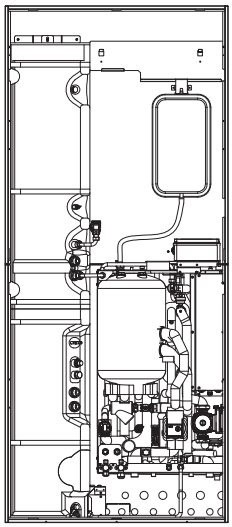

CSI IN HPS E WI-FI
(Peso 120 kg)

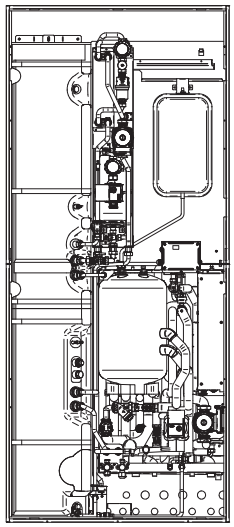


CSI IN HPS E WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


Dima di montaggio

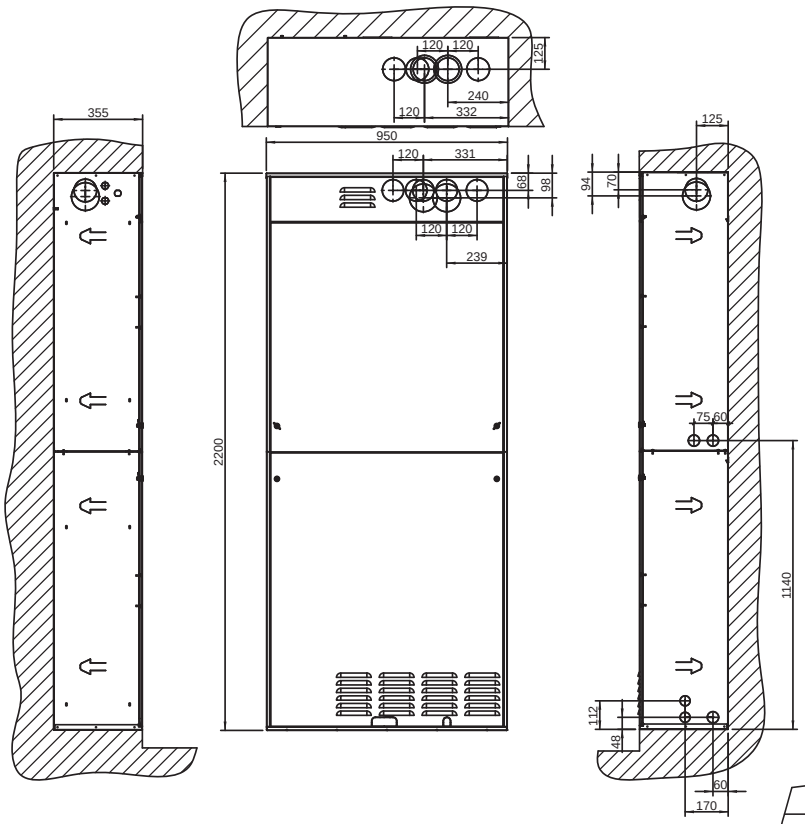


CONNESSIONI LATERALI
LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

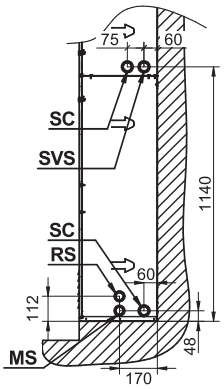


INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale)

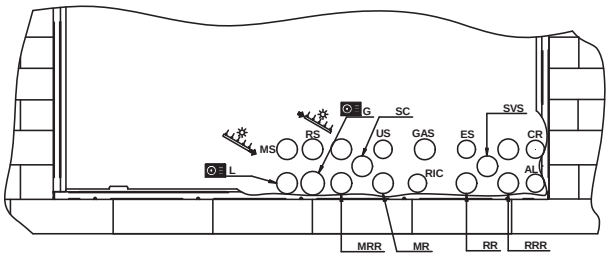

Cassa di contenimento
Acqua Più 150 (versione 300)

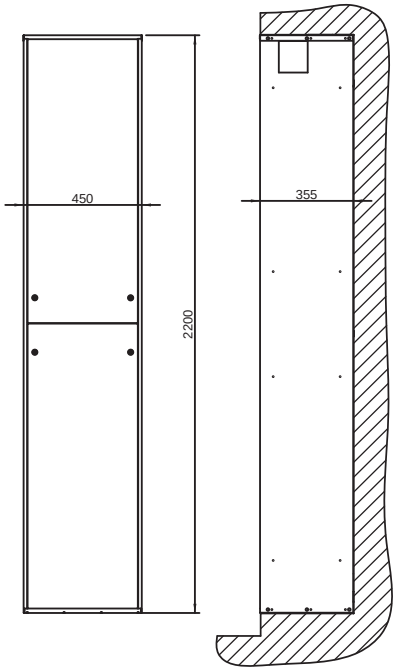

CONNESSIONI FONDO CASSA
(vista da interno cassa)

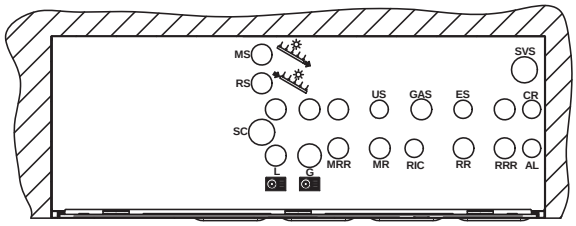


Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
L: Tubo del fluido refrigerante Liquido > R3/8” (6-8-12 kW)
G: Tubo del fluido refrigerante Gas > R5/8” (6-8-12 kW)
MRR: Mandata Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
MR: Mandata dedicata al Raffrescamento (con valvola deviatrice al ritorno) > G1”
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
RRR: Ritorno Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
RR: Ritorno dedicato al Raffrescamento (con valvola deviatrice) > G1”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS (non presente in Split/HPS E ed Auriga E) > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


CASSA DI CONTENIMENTO ISOLATA CSI IN **NEW** (PER VERSIONE CSI IN HPS E / HPS E 200)

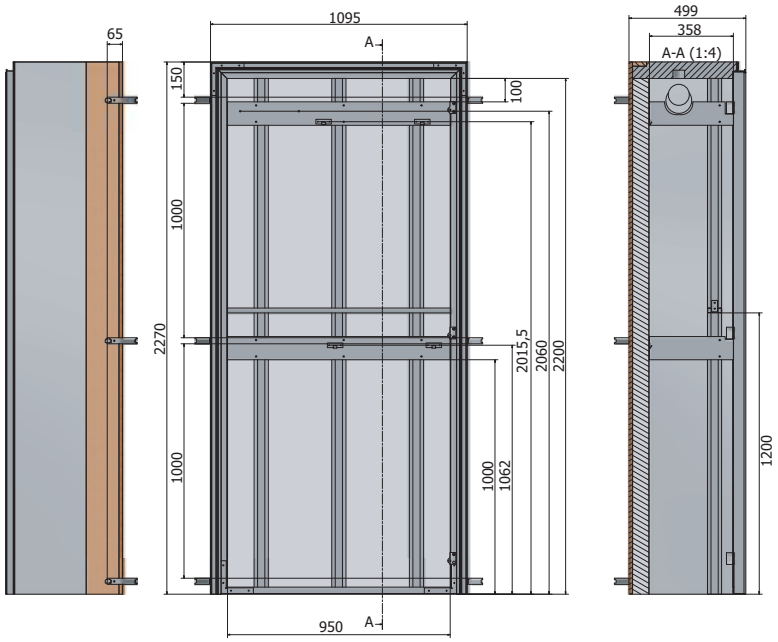


CASSA DI CONTENIMENTO ISOLATA CSI IN 300 **NEW** (PER VERSIONE CSI IN HPS E 300)

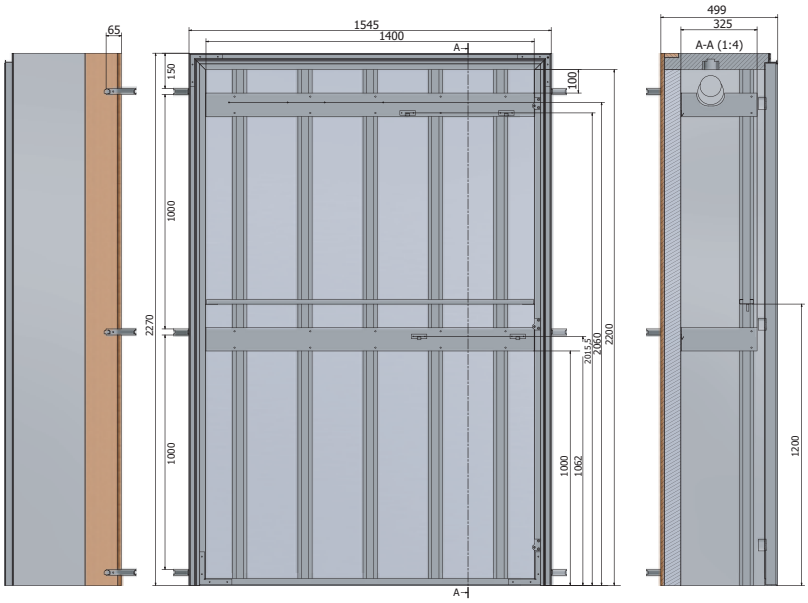


INSTALLAZIONE CON ARMADIO TECNICO DI CONTENIMENTO (PER VERSIONE CSI IN HPS E / HPS E 200)

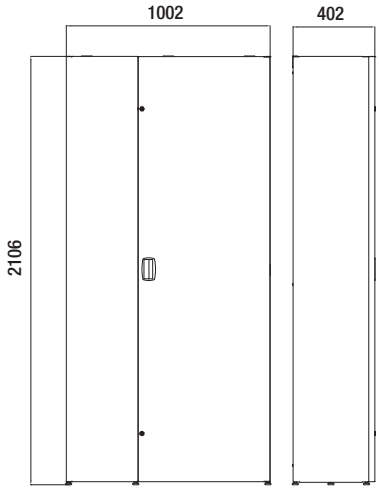




KIT COPERTURA ARMADIO

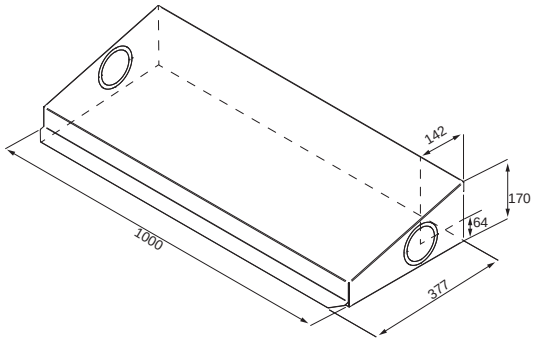



Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


DIMA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

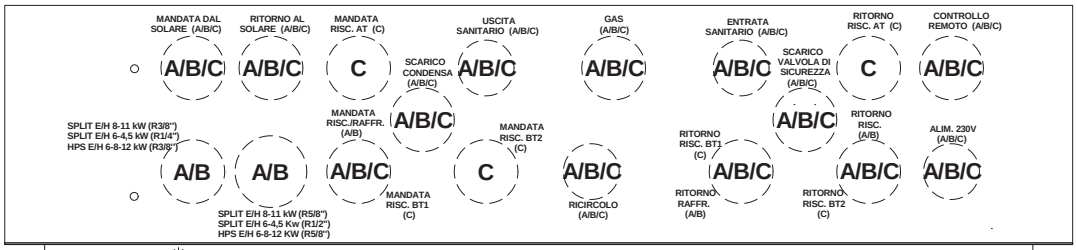

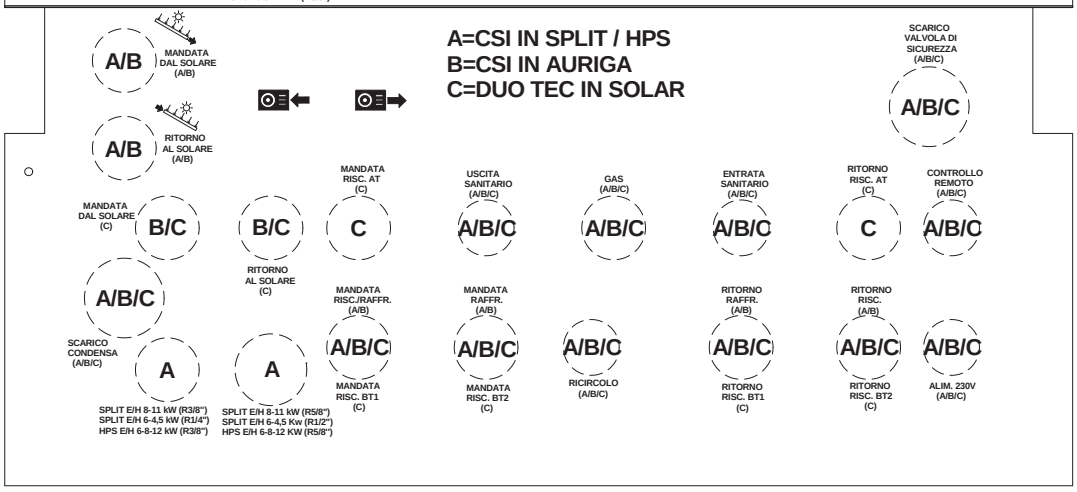

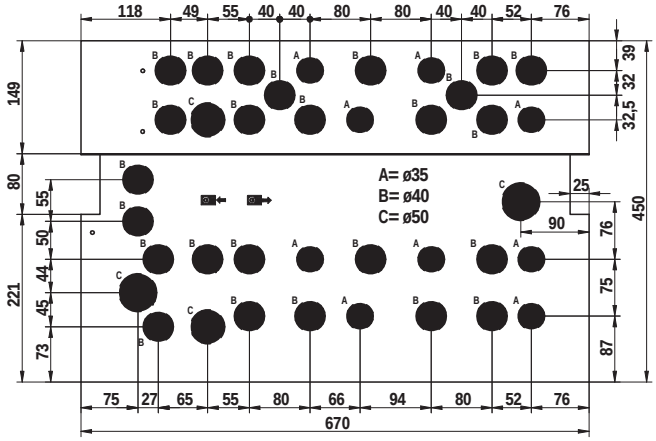

DIMA DA POSIZIONARE SOTTO L'ARMADIO

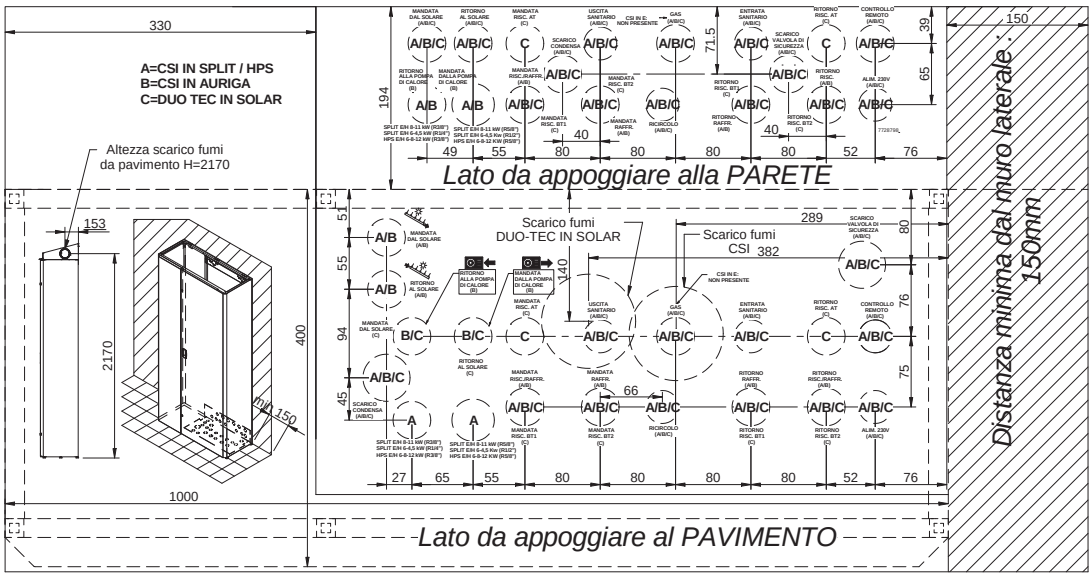


LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


UNITÀ ESTERNA

HPS 6

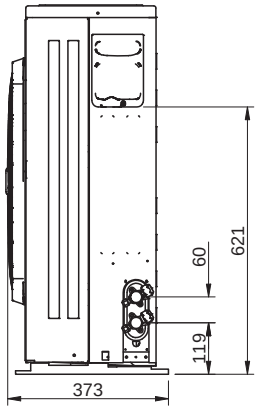

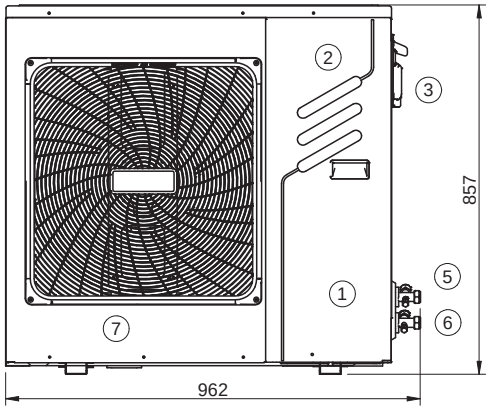



1 Vaso compressori
2 Quadro elettrico
3 Ingreso linea elettrica
4 Scarico condensa
5 Connessioni gas (5/8")
6 Connessioni gas (3/8")
7 Elettroventilatore

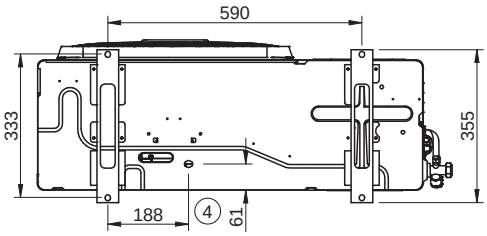


Peso in funzionamento kg 60

HPS 8

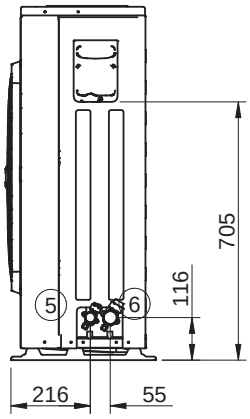

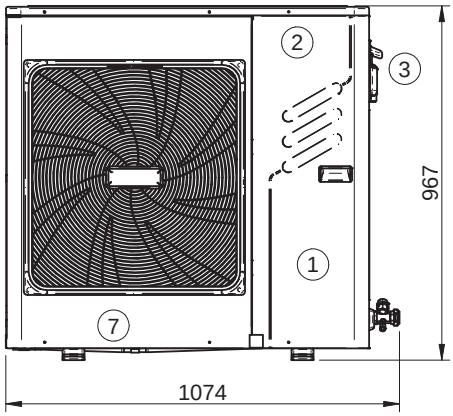



1 Vaso compressori
2 Quadro elettrico
3 Ingreso linea elettrica
4 Scarico condensa
5 Connessioni gas (5/8")
6 Connessioni gas (3/8")
7 Elettroventilatore

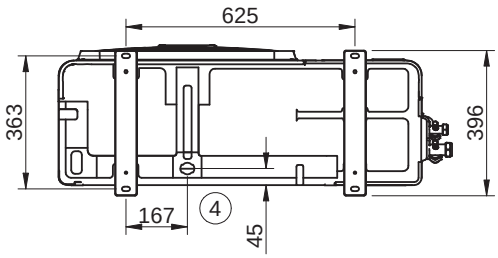


Peso in funzionamento kg 76

HPS 12

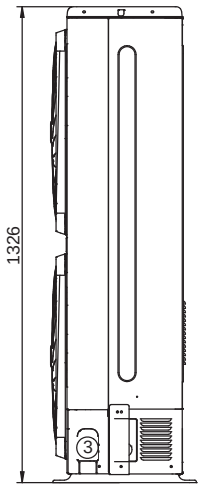

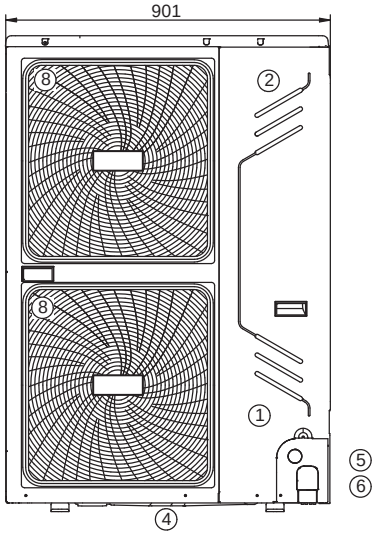

1 Vaso compressori
2 Quadro elettrico
3 Ingreso linea elettrica
4 Scarico condensa
5 Connessioni gas (5/8")
6 Connessioni gas (3/8")
7 Spazi funzionali
8 Elettroventilatore

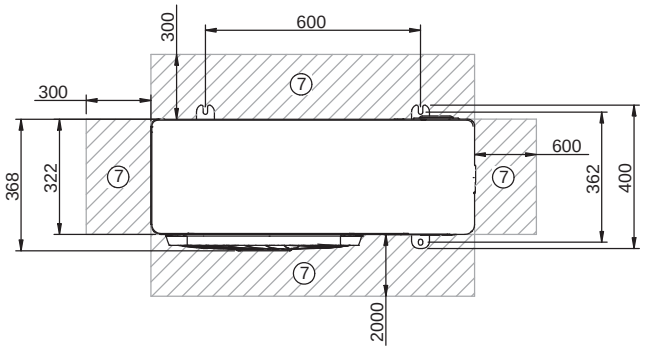

Peso in funzionamento kg 115

Accessori a richiesta

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	287,00
	Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	255,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 4 o più zone gestite con sonda wireless)	7213355	193,00

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento) Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante	A7727854	255,00
	Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	300,00
	Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	240,00
	Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	227,00

Accessori a richiesta

Installazione all'esterno

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento	KSL 71412681		812,00
	Cassa di contenimento Acqua Più 150 ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per versioni 300***	A7731027		716,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN Caratteristiche: - densità 35 kg/m³ - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni: (hxlxp) 2270x1095x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797631	**NEW**	3.600,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN 300 Caratteristiche: - densità 35 kg/m³ - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni: (hxlxp) 2270x1545x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797632	**NEW**	4.500,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055		1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico	7690617		151,00

Altri accessori

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Modulo solare CSI IN	7673092		2.050,00
	Acqua Più 50 - bollitore ACS da 50 litri: maggiore acqua calda sanitaria che può soddisfare appartamenti di grandi dimensioni fino a 150 m² ***Abbinabile solo ai sistemi CSI IN E (no versioni 200 e 300)***	7661785		1.403,00
	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	7674519		476,00
	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521		238,00
	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522		238,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615		175,00
	Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121		172,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974		181,00

CSI IN Auriga E WI-FI



- **versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni**
- **pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter**
- pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato
- bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico **e serpentina maggiorata**
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- per impianti bassa-media temperatura
- temperatura minima di funzionamento: -15°C*
- **bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico Acqua Più 150 DI SERIE: fino a 300 litri di ACS (versione CSI IN Auriga E 300 WI-FI)**
- **bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri con isolamento grafitico Acqua Più 50 DI SERIE: fino a 200 litri di ACS (versione CSI IN Auriga E 200 WI-FI)**
- gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional)
- **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE (vedi pag. 30)**
- refrigerante a basso GWP (R32)

Modelli	Codice		Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
CSI IN 7 Auriga E 300 WI-FI (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7777722	B in san. A++ in risc.	XL	**13.423,00**
CSI IN 7 Auriga E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A7777721	A in san. A++ in risc.	L	**11.757,00**
CSI IN 7 Auriga E WI-FI	A7777720	A in san. A++ in risc.	L	**10.554,00**
CSI IN 9 Auriga E 300 WI-FI (con bollitore Acqua Più 150 DI SERIE)	A7777725	B in san. A++ in risc.	XL	**13.934,00**
CSI IN 9 Auriga E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A7777724	A in san. A++ in risc.	L	**12.338,00**
CSI IN 9 Auriga E WI-FI	A7777723	A in san. A++ in risc.	L	**11.247,00**

** In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*
Per informazioni e dati tecnici delle pdc Auriga fare riferimento a pag. 81


Si compone di:

	pannello di controllo WI-FI		bollitore Acqua Più 150 (DI SERIE nei modelli 300)
	modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)		pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase Auriga 7M (mod. CSI IN 7 Auriga E WI-FI) Auriga 9M (mod. CSI IN 9 Auriga E WI-FI)
	bollitore UB 150 Più		kit sonda esterna
	bollitore Acqua Più 50 (DI SERIE nei modelli 200)		filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


UNITÀ INTERNA

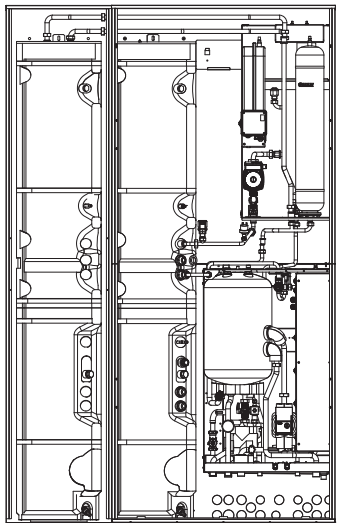


CSI IN Auriga E 300 WI-FI
(Peso 145 kg)

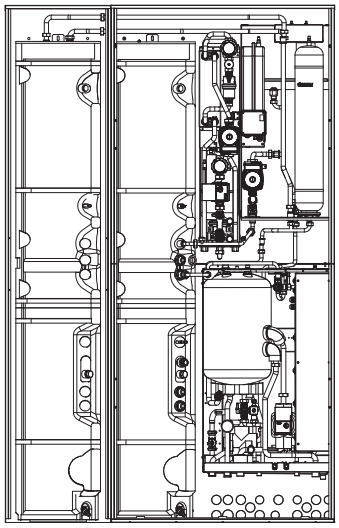


CSI IN Auriga E 300 WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

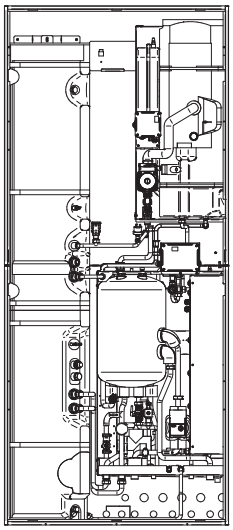


CSI IN Auriga E 200 WI-FI
(Peso 138 kg)

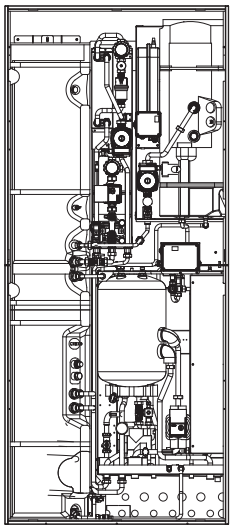

CSI IN Auriga E 200 WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

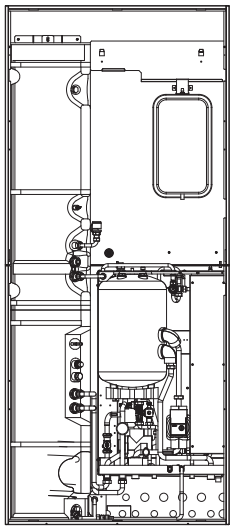

CSI IN Auriga E WI-FI
(Peso 120 kg)

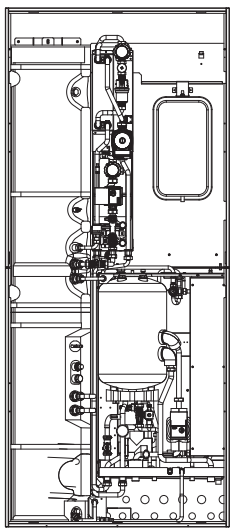


CSI IN Auriga E WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


Dima di montaggio

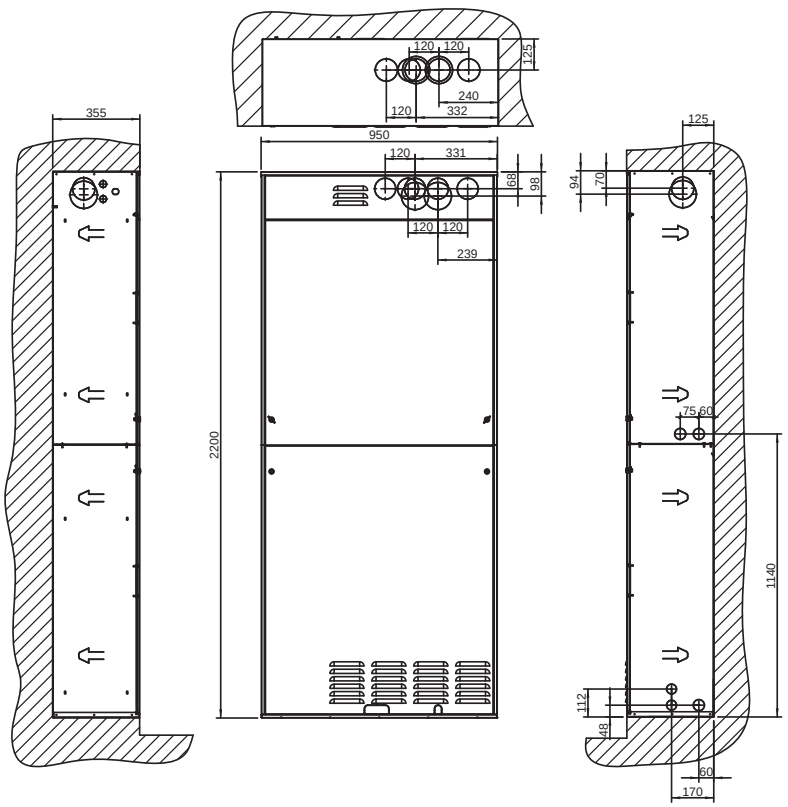


CONNESSIONI LATERALI
LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

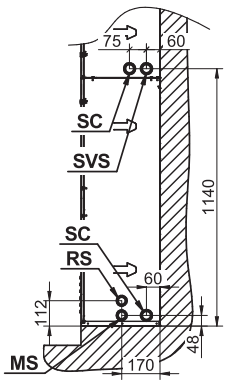


INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale)

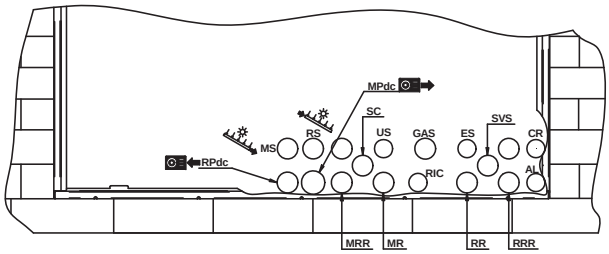

Cassa di contenimento
Acqua Più 150 (versione 300)

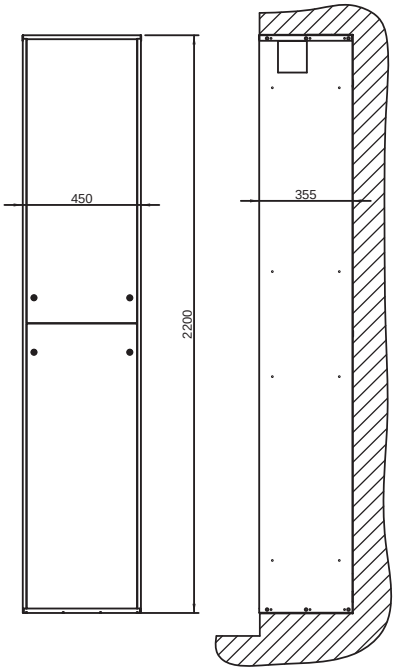

CONNESSIONI FONDO CASSA
(vista da interno cassa)

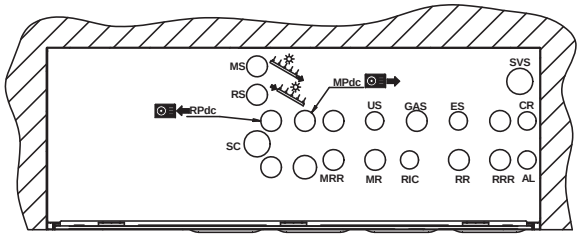

LE DIME SONO SCARICABILI
DAL SITO BAXI.IT
ALLA SEZIONE PRODOTTI.


Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
MRR: Mandata Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
MR: Mandata dedicata al Raffrescamento (con valvola deviatrice al ritorno) > G1”
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
RRR: Ritorno Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
RR: Ritorno dedicato al Raffrescamento (con valvola deviatrice) > G1”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS (non presente in Split/HPS E ed Auriga E) > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria
MPdc: Mandata Pompa di Calore > G1”
RPdc: Ritorno Pompadi Calore > G1”


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


CASSA DI CONTENIMENTO
ISOLATA CSI IN **NEW**
(PER VERSIONE
CSI IN AURIGA E / AURIGA E 200)

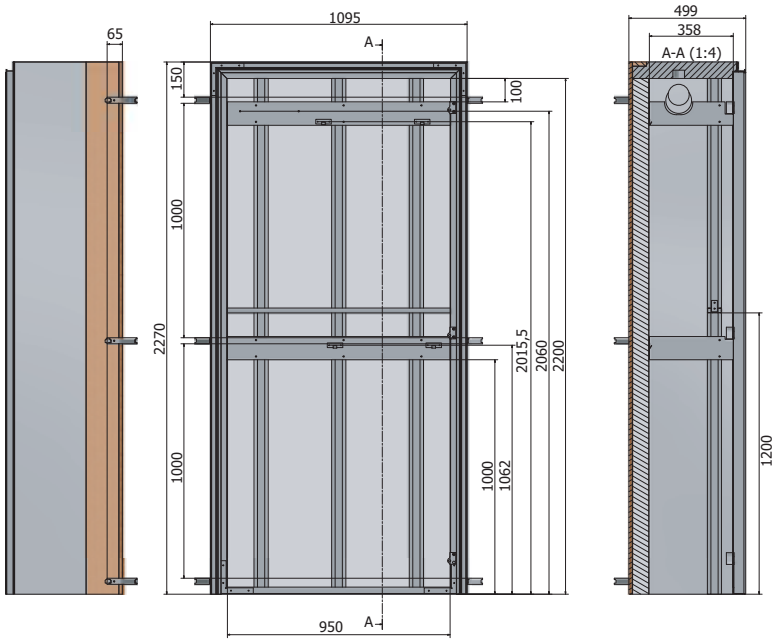


CASSA DI CONTENIMENTO
ISOLATA CSI IN 300 **NEW**
(PER VERSIONE
CSI IN AURIGA E 300)

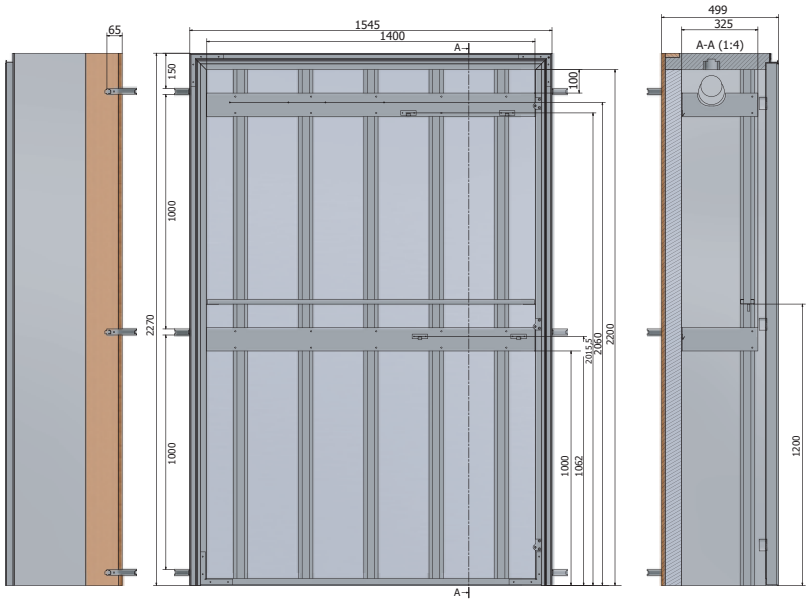


INSTALLAZIONE CON ARMADIO
TECNICO DI CONTENIMENTO
(PER VERSIONE CSI IN AURIGA E / AURIGA E 200)

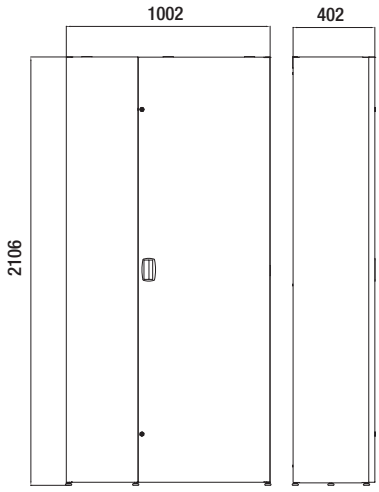




KIT COPERTURA ARMADIO

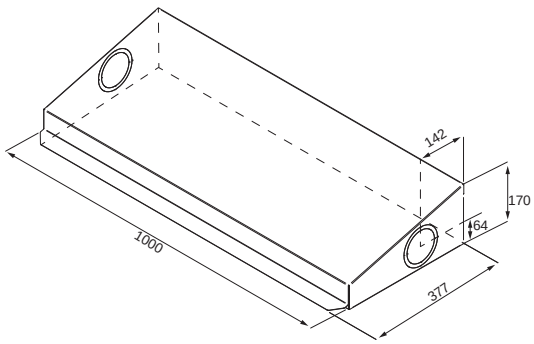



Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


DIMA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

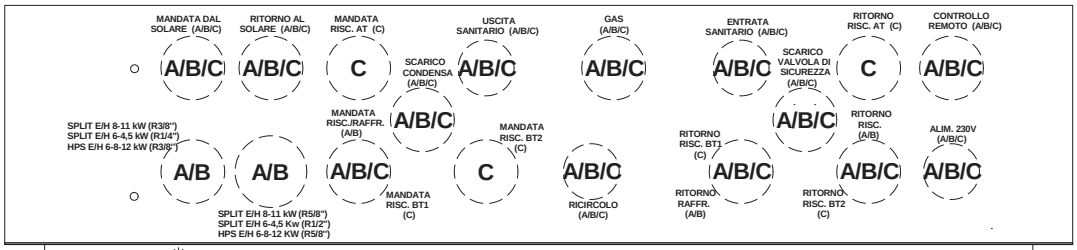

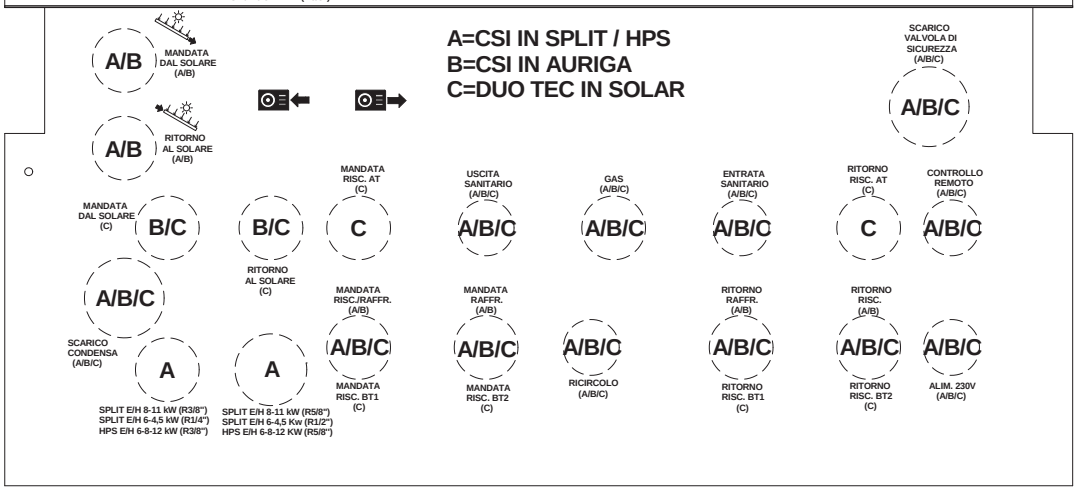

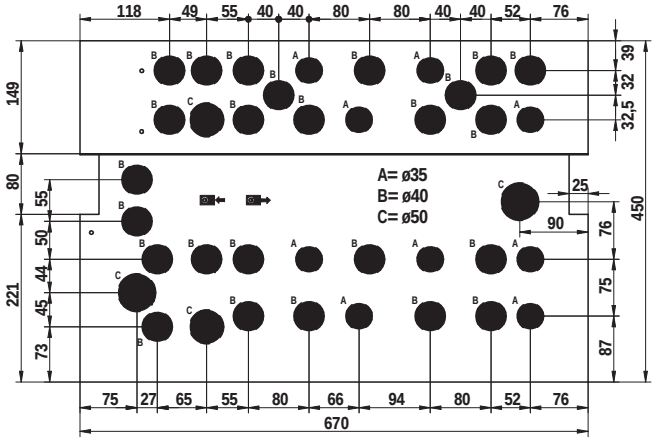

DIMA DA POSIZIONARE SOTTO L'ARMADIO

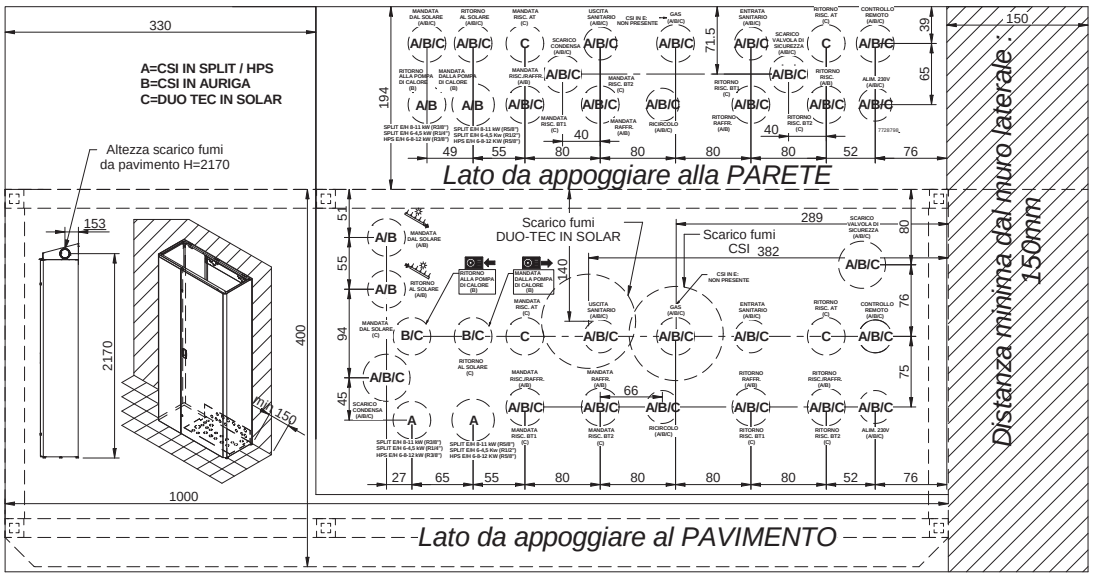


LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)

UNITÀ ESTERNA

Auriga 7M/9M

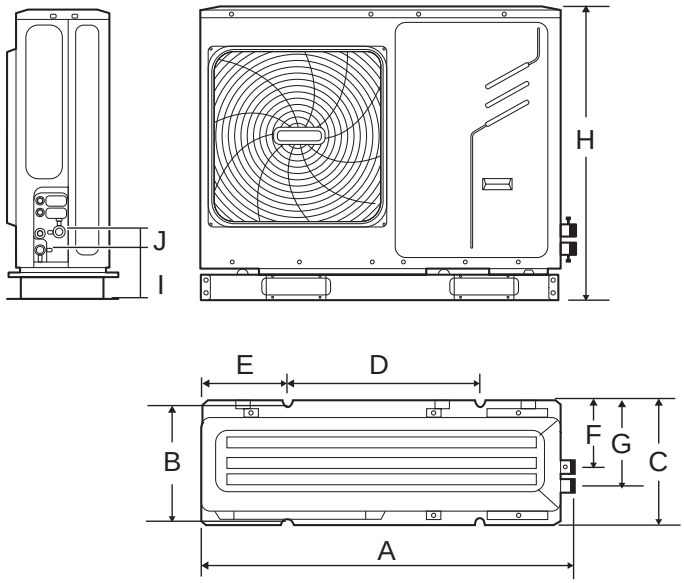

Modelli	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7M/9M	1210	374	402	502	404	215	277	945	165	59

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	287,00
	Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	255,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 4 o più zone gestite con sonda wireless)	7213355	193,00

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento) Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante	A7727854	255,00
	Kit pompa maggiorata ***Abbinabile a: CSI IN 4,5 Split E WI-FI, CSI IN 7/9 Auriga E WI-FI***	A7739669	271,00
	Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	300,00
	Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	240,00
	Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	227,00

Accessori a richiesta

Installazione all'esterno

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento	KSL 71412681		812,00
	Cassa di contenimento Acqua Più 150 ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per versioni 300***	A7731027		716,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN Caratteristiche: - densità 35 kg/m^3 - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni: (hxlxp) 2270x1095x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797631	**NEW**	3.600,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN 300 Caratteristiche: - densità 35 kg/m^3 - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni: (hxlxp) 2270x1545x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797632	**NEW**	4.500,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055		1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico	7690617		151,00

Altri accessori

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Modulo solare CSI IN	7673092		2.050,00
	Acqua Più 50 - bollitore ACS da 50 litri: maggiore acqua calda sanitaria che può soddisfare appartamenti di grandi dimensioni fino a 150 m^2 ***Abbinabile solo ai sistemi CSI IN E (no versioni 200 e 300)***	7661785		1.403,00
	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	7674519		476,00
	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521		238,00
	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522		238,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615		175,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974		181,00

PBS-i WH2



- massima efficienza energetica
(accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico)
- **System Manager PBS-i WH2 predisposto per integrazione caldaia (versione H) o integrazione elettrica (versione E)**
- **compatibilità con il Baxi Mago per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta)**
- gestione integrata seconda zona miscelata (accessorio a richiesta)
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410a
- pompa di circolazione ad alta efficienza, vaso di espansione 8L, valvola di sicurezza lato impianto, manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna DI SERIE

Legenda: PB (PdC Baxi) S (Splittate) -i (Inverter) MR/TR (Monofase/Trifase reversibile) H/E (Collegamento Caldaia/Integrazione Elettrica) WH2 (Murale)

Modelli integrazione caldaia		PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 MR H WH2	PBS-i 16 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Efficienza energetica stagionale	(1)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
P. termica nominale kW	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65	11,39	14,65
COP	(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22	4,65	4,22
P. frigorifera nominale kW	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46	11,16	14,46
EER	(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96	4,75	3,96
Contenuto acqua min. impianto l		18	24	32	44	64	44	64
Potenza sonora - unità esterna dB(A)	(5)	61	64,8	66,7	68,8	68,5	68,8	68,5
Codice		A7696062	A7696063	A7696064	A7696066	A7696067	A7696068	A7696069
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**6.363,00**	**6.604,00**	**7.325,00**	**10.323,00**	**11.402,00**	**10.927,00**	**12.036,00**

Modelli integrazione elettrica		PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 MR E WH2	PBS-i 16 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Efficienza energetica stagionale	(1)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
P. termica nominale kW	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65	11,39	14,65
COP	(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22	4,65	4,22
P. frigorifera nominale kW	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46	11,16	14,46
EER	(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96	4,75	3,96
Contenuto acqua min. impianto l		18	24	32	44	64	44	64
Potenza resistenza elett. integr. kW		max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6
Potenza sonora - unità esterna dB(A)	(5)	67	64,8	66,7	68,8	68,5	68,8	68,5
Codice		A7696070	A7696071	A7696072	A7696073	A7696074	A7696075	A7696076
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**6.363,00**	**6.604,00**	**7.325,00**	**10.323,00**	**11.402,00**	**10.927,00**	**12.036,00**


Messa in servizio inclusa

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(4) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 18°C - EN 14511
(5) Secondo ISO 9614-1 alle condizioni: temperatura acqua 47/55°C e temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R.

Funzioni di serie


- Riscaldamento, raffrescamento e ACS (valvola a 3 vie e sonda bollitore disponibili come accessorio a richiesta)
- Funzionamento tramite Baxi Mago o termostati on/off
- Conversione estate/inverno da Baxi Mago o pannello di comando o da contatto esterno (adatto per selettori esterni o sistemi di domotica)
- Riscaldamento con curve climatiche o a punto fisso, raffrescamento a punto fisso (sonda esterna DI SERIE)
- Gestione di una zona diretta in riscaldamento e raffrescamento
- Gestione resistenza elettrica integrata (versioni E) su due livelli di potenza
- Gestione caldaia integrativa (versioni H) con funzione backup
- Possibilità di accumulare energia in base a disponibilità energia elettrica da FV

System Manager PBS-i H WH2

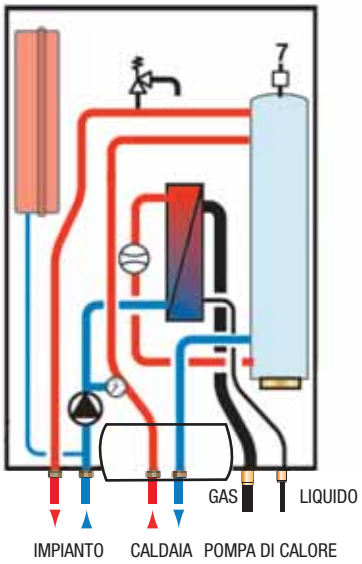


- Predisposto per il collegamento ad una caldaia
- Perfetto per rendere ibridi gli impianti esistenti
- La caldaia viene attivata automaticamente in riscaldamento e ACS

System Manager PBS-i E WH2

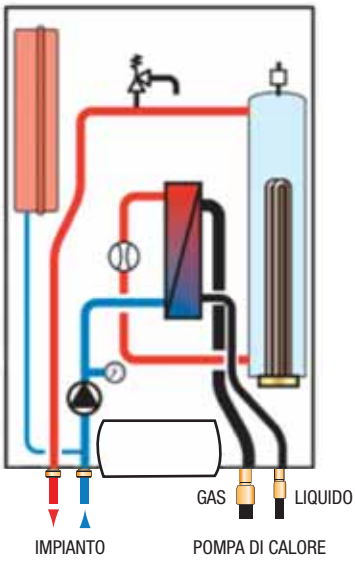

- Completo di resistenze elettriche integrative a 2 stadi
- Perfetto per gli impianti totalmente elettrici
- Le resistenze di back-up intervengono automaticamente in riscaldamento e ACS

Esempio di nuovo impianto solo elettrico con pompe di calore PBS-i E WH2

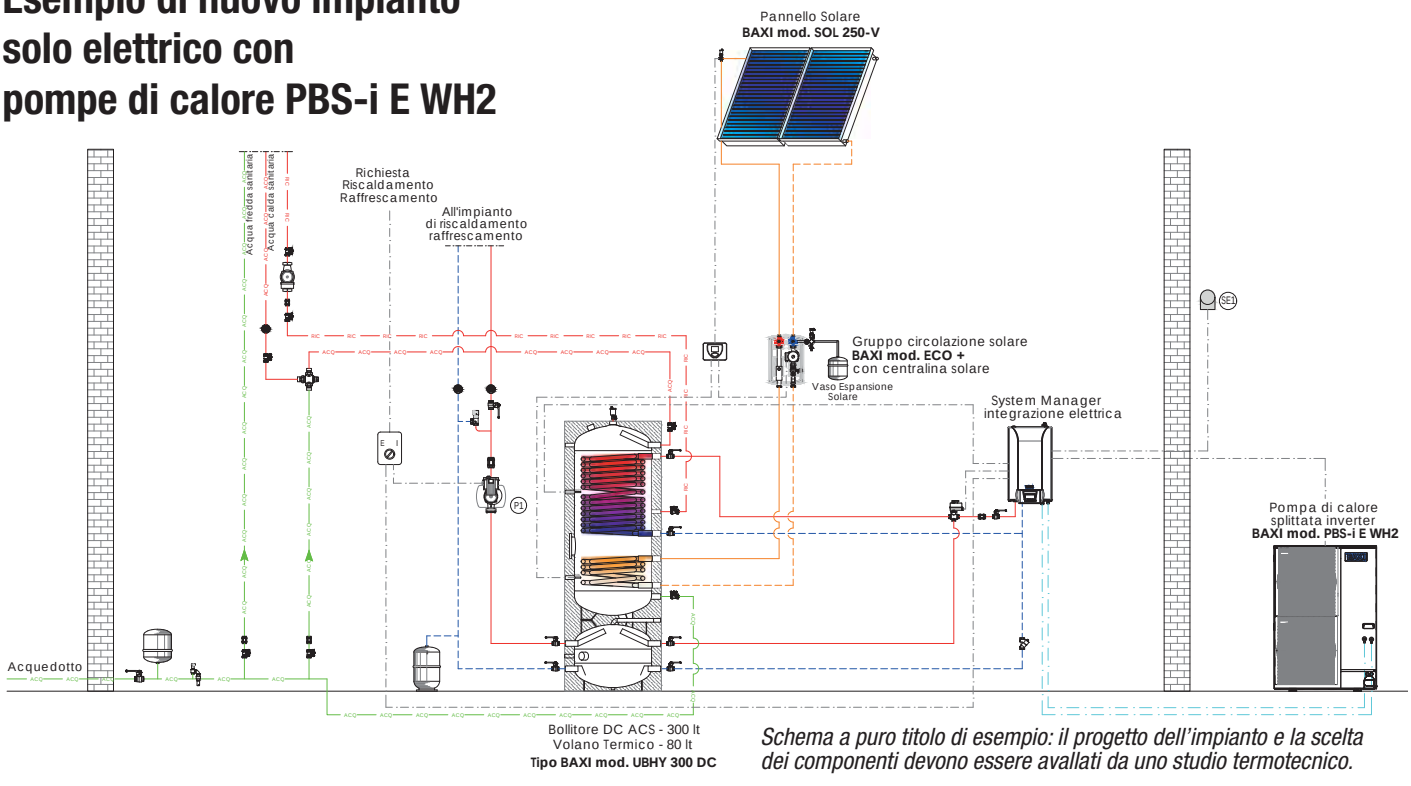


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.


Disegni tecnici dimensionali/grafici


(Le misure sono espresse in mm)

AWHP MR/TR

(unità esterna)

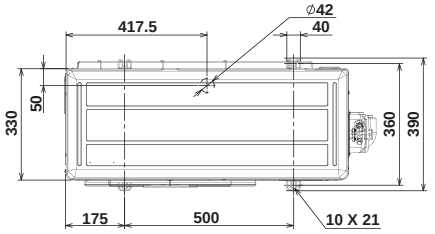


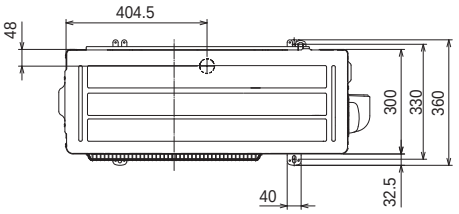

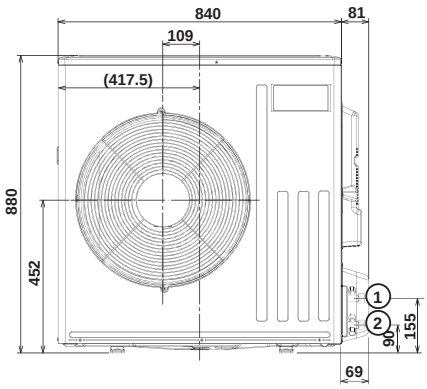


AWHP 4,5 MR
(peso 54 kg)


1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

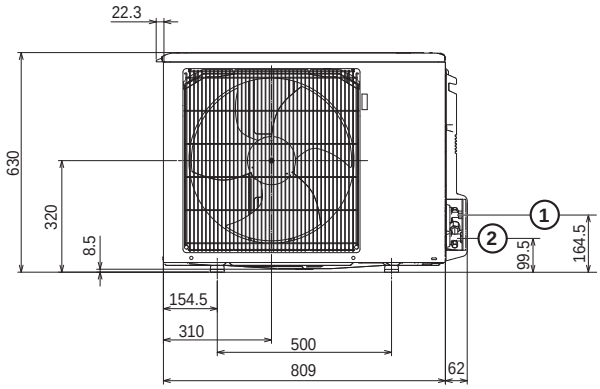


AWHP 6 MR
(peso 42 kg)

1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

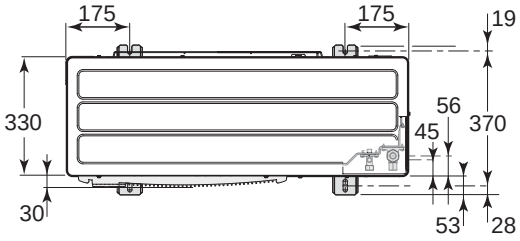


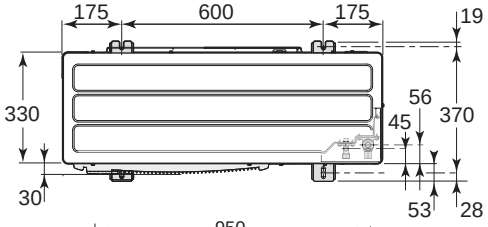

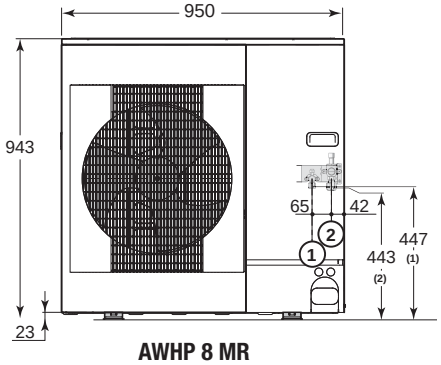

AWHP 8 MR
(peso 75 kg)

1	Collegamento liquido refrigerante 3/8”
2	Collegamento gas refrigerante 5/8”

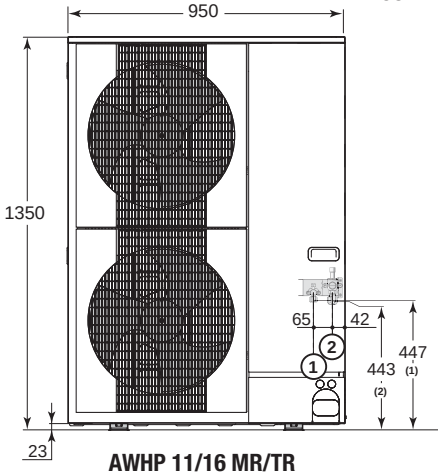


AWHP 11/16 MR/TR
(peso 118 kg) MR
(peso 130 kg) TR

1	Collegamento liquido refrigerante 3/8”
2	Collegamento gas refrigerante 5/8”

Disegni tecnici dimensionali/grafici


(Le misure sono espresse in mm)

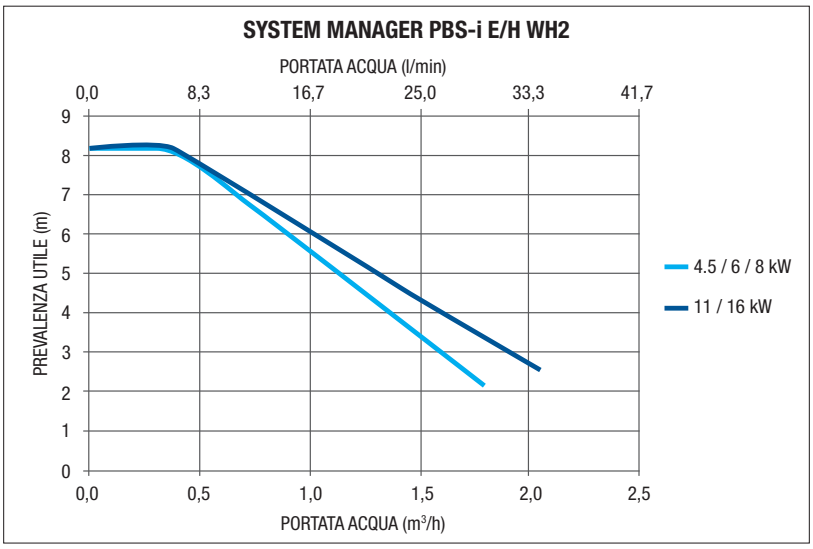

SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2

(unità interna)


1 Mandata circuito di riscaldamento G 1”
2 Ritorno circuito di riscaldamento G 1”
3 Mandata caldaia integrativa G 1”
4 Ritorno caldaia integrativa G 1”
5 Collegamento gas refrigerante 5/8”
6 Collegamento liquido refrigerante 3/8”

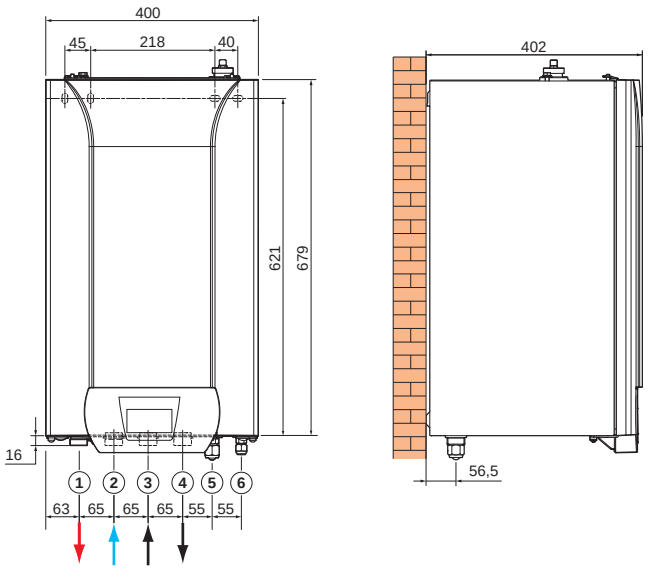

SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2



(unità interna)

1 Mandata circuito di riscaldamento G 1”
2 Ritorno circuito di riscaldamento G 1”
3 Collegamento gas refrigerante 5/8”
4 Collegamento liquido refrigerante 3/8”



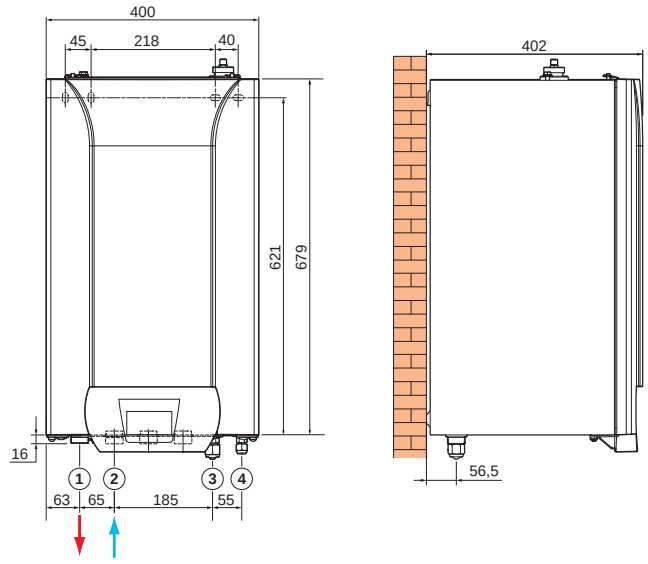


SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2	
Peso	35,5-36,1 kg

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ INTERNA		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	7701201	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo) Per la gestione della seconda zona Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773492	153,00
	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation		A7721982	73,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)		7663411	89,00
	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4” ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA***		7112589	54,00
	Kit raccordi gas di adattamento da 1/4” 1/2” a 3/8” 5/8” ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per PBS-i WH2 4,5/6***		A7213864	81,00
	Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento Interrompe l’alimentazione della pompa mediante l’intervento di un termostato esterno (non fornito) ***INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante***		A7651087	31,00
	Kit valvola a 3 vie G 1 1/4” con sonda bollitore per gestione ACS Collegata all’unità consente la gestione della produzione di ACS su un bollitore		A7685541	462,00
	Kit sonda bollitore ACS Collegata all’unità consente la lettura della temperatura di ACS su un bollitore		A7215528	32,00
	Dima rigida per System Manager PBS-i WH2 versione H Include i rubinetti circuito impianto e circuito caldaia ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento***		A7213866	302,00
	Dima rigida per System Manager PBS-i WH2 versione E Include i rubinetti circuito impianto ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento***		A7213865	191,00
	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità WH Consente il controllo di una zona miscelata, completa di copertura per fissaggio a parete (gestione pompa e valvola a 3 vie, lettura da sonda ambiente e esterna)		A7683828	208,00
	Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone (Vedere approfondimento dedicato a pag. 78)		A7725944	229,00

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ ESTERNA		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121	172,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974	181,00
	Kit cablaggio riduttore di rumorosità per unità esterna Consente la riduzione del rumore dell'unità esterna mediante comando da unità interna con fasce orarie programmabili ***Non disponibile su PBS-i WH2 4,5***	A7636899	31,00
	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e AWHPR 4/6/8 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910	62,00
	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 8/11/16 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727908	62,00

PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107

Alya FS Slim NEW



- massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico)
- **System Manager Alya FS Slim con bollitore ACS da 190 litri**
- **compatibilità con il Baxi Mago per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta)**
- gestione integrata seconda zona miscelata o integrazione con solare termico (accessori a richiesta)
- **integrazione elettrica da 3 kW**
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32
- **unità interna estremamente silenziosa (<36 dBA di potenza sonora)**



Facile da installare, rapida messa in servizio:
grazie alla **struttura a telaio con rubinetti a tenuta,** le connessioni idrauliche risultano più semplici ed è possibile installare il telaio e l'unità in momenti diversi. Inoltre, l'**App ServiceTool** assiste il centro assistenza in tutte le operazioni di messa in servizio e velocizza la mappatura dei parametri via Bluetooth.



Sistema completo:
circolatore ad alta efficienza, vaso di espansione lato impianto, valvola di sicurezza lato impianto, **filtro magnetico,** manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna, valvola termostatica ACS, valvola di sicurezza ACS, **anodo elettronico sul bollitore, TUTTO DI SERIE.**



Ingombro ridotto:
grazie alle dimensioni compatte l'ingombro del sistema è limitato a 195x56x58 cm (hxlxp). Inoltre, tutta la componentistica idraulica sul frontale consente di installare il prodotto anche in nicchie 60x60 cm.

Modelli integrazione elettrica		Alya 4 FS Slim	Alya 6 FS Slim	Alya 8 FS Slim
Efficienza energetica stagionale	(1)	A++	A++	A++
	(2)	A+ L	A+ L	A+ L
P. termica nominale kW	(3)	4,60	6,40	7,60
COP	(3)	5,20	5,00	4,57
P. frigorifera nominale kW	(4)	6,00	7,00	7,10
EER	(4)	5,35	4,88	4,88
Contenuto acqua min. impianto l		17	26	34
Potenza sonora - unità esterna dB(A)	(5)	58	58	59
Codice		A7799440	A7799441	A7799442
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**8.510,00**	**9.230,00**	**10.180,00**

Messa in servizio inclusa

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(4) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 18°C - EN 14511
(5) Secondo ISO 9614-1 alle condizioni: temperatura acqua 47/55°C e temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R.

Modelli disponibili da marzo 2022


Funzioni di serie

- Riscaldamento, raffrescamento e ACS
- Funzionamento tramite Baxi Mago o termostati on/off
- Conversione estate/inverno disponiblile da Baxi Mago o da contatto esterno (adatto per selettori esterni e sistemi di domotica)
- Funzione Smart Grid
- Riscaldamento con curve climatiche (sonda esterna DI SERIE) o a punto fisso
- Raffrescamento a punto fisso
- Gestione di una zona diretta in riscaldamento e raffrescamento
- Gestione resistenza elettrica integrata su due livelli di potenza
- Ingresso fotovoltaico con possibilità di accumulare energia

Funzioni opzionali


- Kit integrazione solare include: scambiatore a piastre, pompa di circolazione ACS e sonde di lettura
- Kit idraulico seconda zona miscelata include: la pompa circuito secondario, valvola miscelatrice e filtro magnetico
- Gestione di una zona miscelata in riscaldamento e raffrescamento

Esempio di nuovo impianto solo elettrico con pompe di calore Alya FS Slim

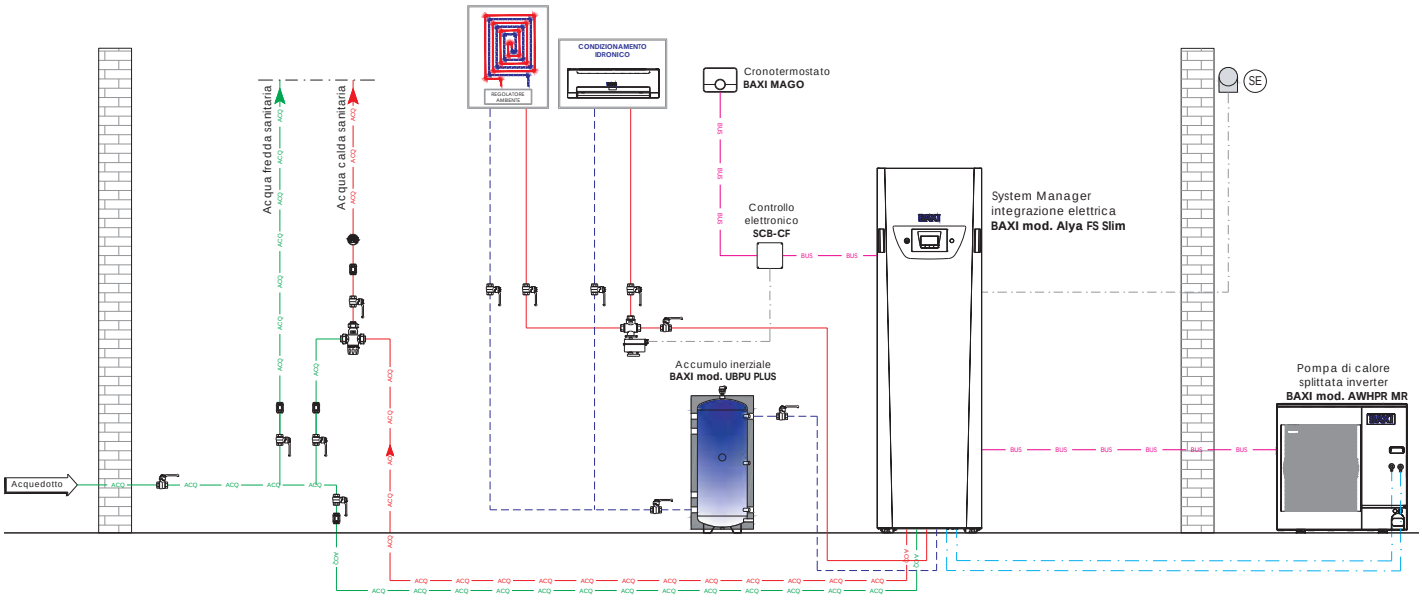

Schema a puro titolo di esempio:
il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

Disegni tecnici dimensionali/grafici

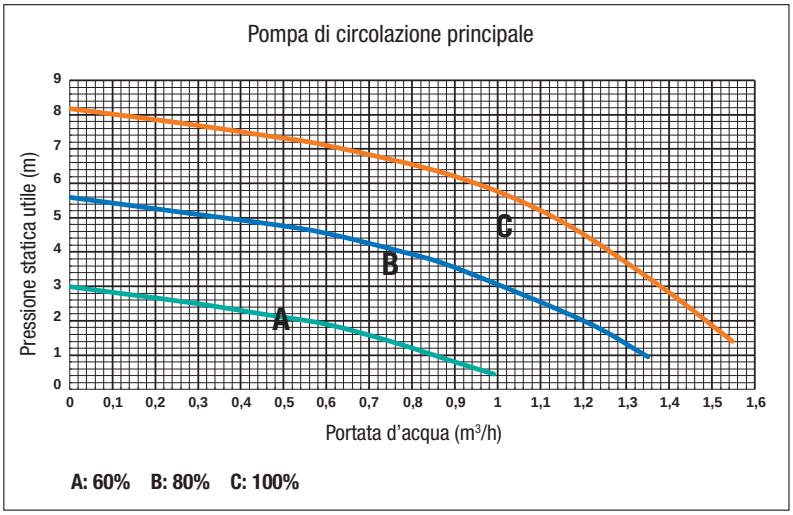


Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

AWHPR 4 MR - AWHPR 6 MR - AWHPR 8 MR


(unità esterna)

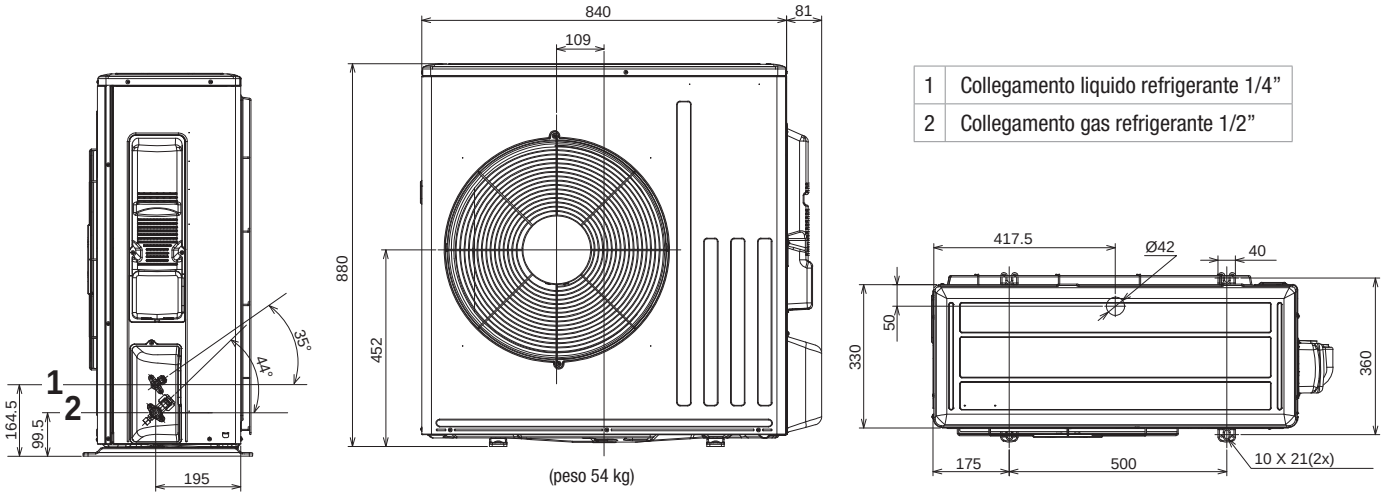

1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

SYSTEM MANAGER
Alya FS Slim


(unità interna)

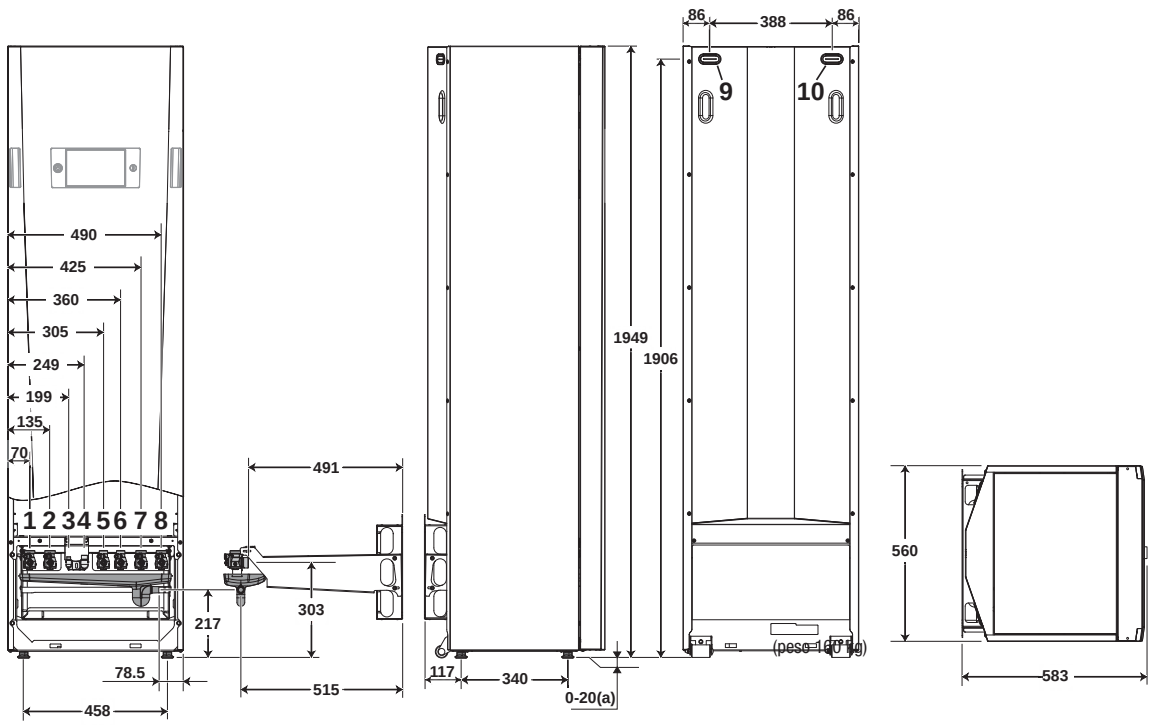


Legenda	
1	Ritorno del circuito di riscaldamento secondario (optional) o mandata del circuito solare (optional)
2	Mandata del circuito di riscaldamento secondario (optional) o ritorno del circuito solare (optional)
3	Collegamento liquido refrigerante 1/4” - tubazione liquido
4	Collegamento liquido refrigerante 1/2” - tubazione gas
5	Uscita ACS G 3/4”

6	Ingresso AFS G 3/4”
7	Mandata del circuito di riscaldamento primario
8	Ritorno del circuito di riscaldamento primario
9	Percorso del cavo della sonda a 0-40 V
10	Percorso del cavo del circuito a 230 V
(a)	Piedini regolabili

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ INTERNA		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit telaio per Alya FS Slim ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA*** Consente la predisposizione dell'unità interna agevolando l'installazione con maggiore spazio a disposizione per realizzare le connessioni idrauliche. Consente inoltre di mettere in pressione il circuito idraulico senza installare l'unità interna (completo di telaio, rubinetti ACS, AFS e circuito primario, dima di installazione) (Vedere approfondimento dedicato a pag. 71)	A7766966	NEW	421,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	7701201	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo) Per la gestione della seconda zona Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773492	153,00
	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation		A7721982	73,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)		7663411	89,00
	Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno (non fornito) ***INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante***		A7651087	31,00
	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS Slim Consente il controllo della temperatura di mandata di una zona miscelata da richiesta di un termostato ambiente (o un secondo Baxi Mago). Si collega via BUS alla scheda principale dell'unità, controlla pompa e valvola a 3 vie dell'accessorio A7717436 o di un kit pompa di rilancio esterno		A7726492	160,00
	Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Slim (completo di pompa, valvola a 3 vie miscelatrice e tubi di raccordo per installazione interna alla struttura FS Slim.) Il kit deve essere abbinato all'accessorio A7726492		A7717436	848,00
	Kit circuito solare integrato per unità FS Slim Consente l'integrazione solare al bollitore di ACS, gestisce la pompa di circolazione ACS in base ad un setpoint sul bollitore e alla rilevazione della temperatura di mandata del circuito solare (completo di pompa ACS, scambiatore a piastre, collegamenti idraulici, scheda elettronica e sonde di temperatura bollitore e circuito solare). ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di un gruppo di circolazione solare*** (Vedere capitolo Sistemi solari a pag. 440)		A7717499	608,00
	Kit rubinetti idraulici per circuito aggiuntivo ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su telaio in caso di montaggio kit idraulico secondo circuito o circuito solare***		A7741322	82,00
	Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone (Vedere approfondimento dedicato a pag. 78)		A7725944	229,00
	Pompa per scarico condensa		A7687189	222,00

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ ESTERNA	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121	172,00
 Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974	181,00
 Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e AWHPR 4/6/8 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910	62,00

PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107

PBS-i FS Slim



- massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico)
- **System Manager PBS-i FS Slim con bollitore ACS da 190 litri**
- **compatibilità con il Baxi Mago per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta)**
- gestione integrata seconda zona miscelata o integrazione con solare termico (accessori a richiesta)
- **integrazione elettrica da 3 kW**
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410a
- **unità interna estremamente silenziosa (<40dBA di potenza sonora)**

Legenda: PB (PdC Baxi) S (Splittate) - i (Inverter) FS (Basamento) Slim (Compatta)



Facile da installare, rapida messa in servizio:
grazie alla **struttura a telaio con rubinetti a tenuta,** le connessioni idrauliche risultano più semplici ed è possibile installare il telaio e l'unità in momenti diversi. Inoltre, l'**App ServiceTool** assiste il centro assistenza in tutte le operazioni di messa in servizio e velocizza la mappatura dei parametri via Bluetooth.



Sistema completo:
circolatore ad alta efficienza, vaso di espansione lato impianto, valvola di sicurezza lato impianto, **filtro magnetico,** manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna, valvola termostatica ACS, valvola di sicurezza ACS, **anodo elettronico sul bollitore, TUTTO DI SERIE.**



Ingombro ridotto:
grazie alle dimensioni compatte l'ingombro del sistema è limitato a 195x56x58 cm (hxlxp). Inoltre, tutta la componentistica idraulica sul frontale consente di installare il prodotto anche in nicchie 60x60 cm.

Modelli integrazione elettrica		PBS-i 4,5 FS Slim	PBS-i 6 FS Slim	PBS-i 8 FS Slim
Efficienza energetica stagionale	(1)	A++	A++	A++
	(2)	A+ L	A+ L	A+ L
P. termica nominale kW	(3)	4,60	5,82	7,65
COP	(3)	5,11	4,22	4,55
P. frigorifera nominale kW	(4)	4,12	5,08	7,91
EER	(4)	4,32	4,20	4,27
Contenuto acqua min. impianto l		18	24	32
Potenza sonora - unità esterna dB(A)	(5)	55	62	66
Codice		A7751414	A7751416	A7751415
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**8.532,00**	**9.075,00**	**10.069,00**

Messa in servizio inclusa

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(4) Secondo ISO 3741 alle condizioni: temperatura acqua 47/55°C e temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R.
(5) Secondo ISO 9614-1 alle condizioni: temperatura acqua 47/55°C e temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R.

Modelli disponibili fino ad esaurimento


Funzioni di serie

- Riscaldamento, raffrescamento e ACS
- Funzionamento tramite Baxi Mago o termostati on/off
- Conversione estate/inverno disponiblile da Baxi Mago o da contatto esterno (adatto per selettori esterni e sistemi di domotica)
- Funzione Smart Grid
- Riscaldamento con curve climatiche (sonda esterna DI SERIE) o a punto fisso
- Raffrescamento a punto fisso
- Gestione di una zona diretta in riscaldamento e raffrescamento
- Gestione resistenza elettrica integrata da 3 kW
- Possibilità di accumulare energia in base a disponibilità energetica FV

Funzioni opzionali


- Kit integrazione solare include: scambiatore a piastre, pompa di circolazione ACS e sonde di lettura
- Kit idraulico seconda zona miscelata include: la pompa circuito secondario, valvola miscelatrice e filtro magnetico
- Gestione di una zona miscelata in riscaldamento e raffrescamento include: la scheda elettronica per il controllo della temperatura di mandata in base alla richiesta di un termostato ambiente (o un secondo Baxi Mago). Può gestire il kit idraulico integrato o un kit pompa di rilancio esterno. Si collega via bus alla scheda principale dell'unità.


Esempio di nuovo impianto solo elettrico con pompe di calore PBS-i FS Slim

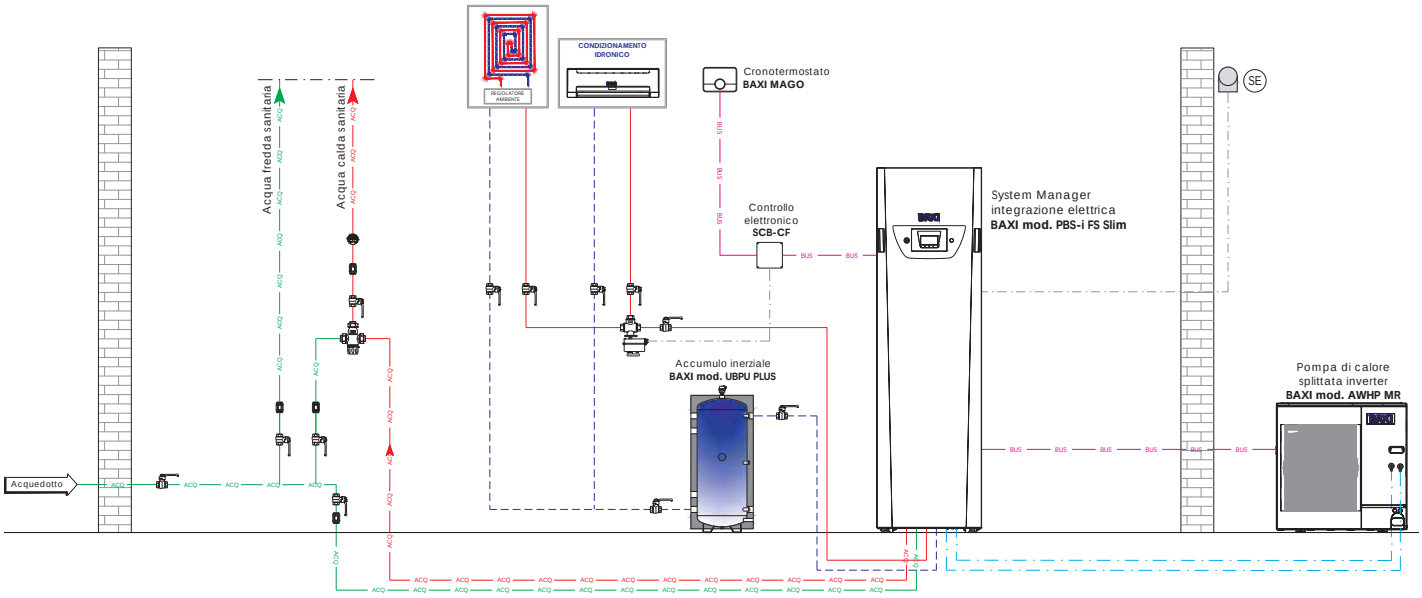

Schema a puro titolo di esempio:
il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

Disegni tecnici dimensionali/grafici

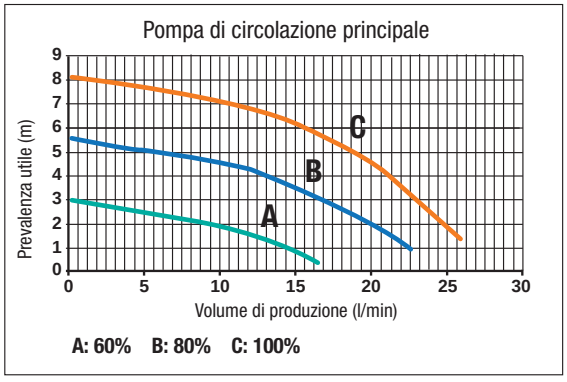

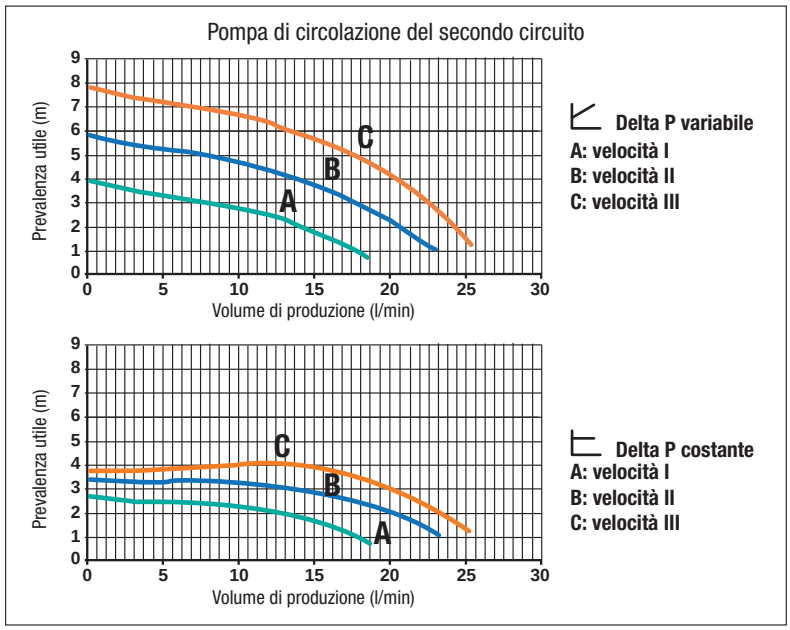


Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

AWHP MR

(unità esterna)

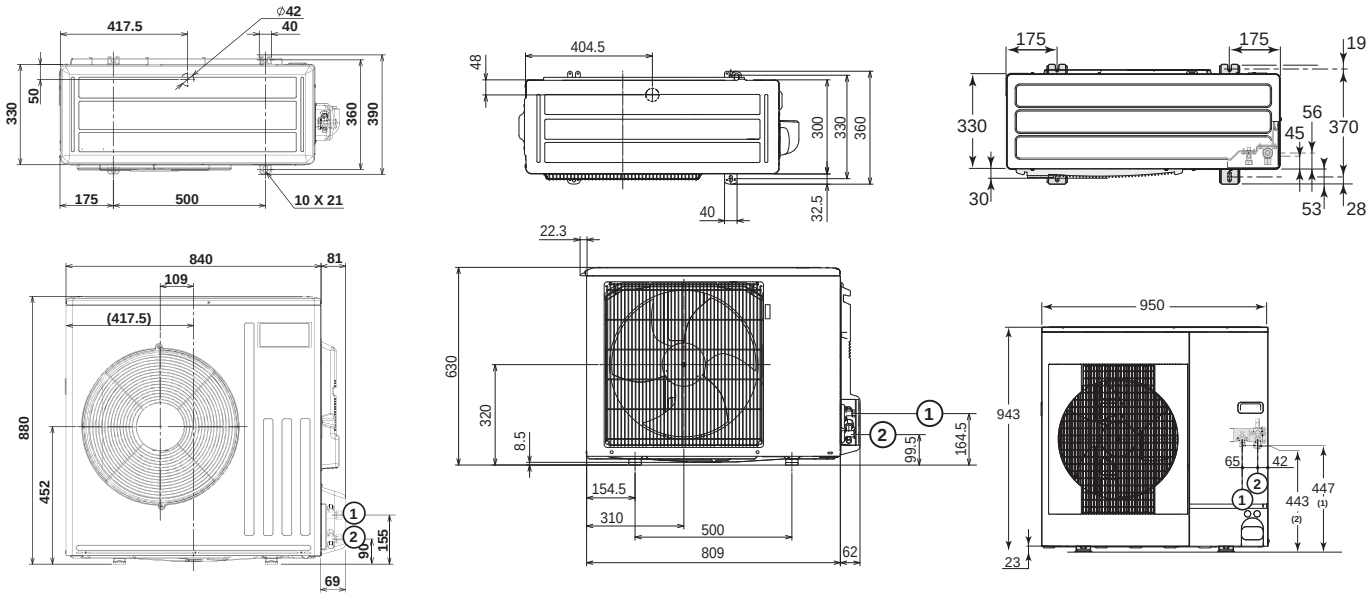

AWHP 4,5 MR
(peso 54 kg)

1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

AWHP 6 MR
(peso 42 kg)


1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

AWHP 8 MR
(peso 75 kg)

1	Collegamento liquido refrigerante 3/8”
2	Collegamento gas refrigerante 5/8”

SYSTEM MANAGER
PBS-i FS Slim


(unità interna)

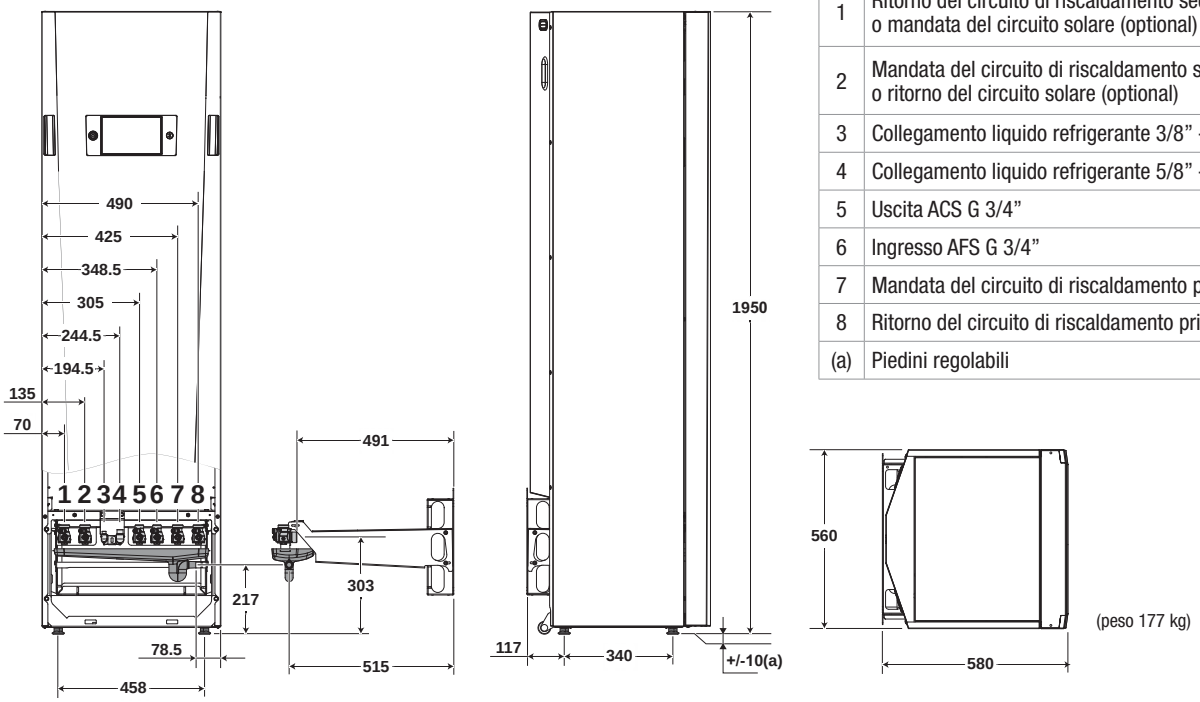




(peso 177 kg)

Legenda	
1	Ritorno del circuito di riscaldamento secondario (optional) o mandata del circuito solare (optional)
2	Mandata del circuito di riscaldamento secondario (optional) o ritorno del circuito solare (optional)
3	Collegamento liquido refrigerante 3/8” - tubazione liquido
4	Collegamento liquido refrigerante 5/8” - tubazione gas
5	Uscita ACS G 3/4”
6	Ingresso AFS G 3/4”
7	Mandata del circuito di riscaldamento primario
8	Ritorno del circuito di riscaldamento primario
(a)	Piedini regolabili

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ INTERNA		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit telaio per PBS-i FS Slim ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA*** Consente la predisposizione dell'unità interna agevolando l'installazione con maggiore spazio a disposizione per realizzare le connessioni idrauliche. Consente inoltre di mettere in pressione il circuito idraulico senza installare l'unità interna (completo di telaio, rubinetti ACS, AFS e circuito primario, dima di installazione) (Vedere approfondimento dedicato a pag. 71)		A7725958	421,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	7701201	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo) Per la gestione della seconda zona Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773492	153,00
	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation		A7721982	73,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)		7663411	89,00
	Kit raccordi idraulici per collegamento impianto e ACS Agevola il collegamento delle linee idrauliche di ACS e dell'impianto al telaio		A7726776	444,00
	Kit raccordi gas di adattamento da 1/4" 1/2" a 3/8" 5/8" ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su unità interna PBS-i 4,5/6 FS Slim***		A7213864	81,00
	Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno (non fornito) ***INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante***		A7651087	31,00
	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS Slim Consente il controllo della temperatura di mandata di una zona miscelata da richiesta di un termostato ambiente (o un secondo Baxi Mago). Si collega via BUS alla scheda principale dell'unità, controlla pompa e valvola a 3 vie dell'accessorio A7717436 o di un kit pompa di rilancio esterno		A7726492	160,00
	Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Slim (completo di pompa, valvola a 3 vie miscelatrice e tubi di raccordo per installazione interna alla struttura FS Slim.) Il kit deve essere abbinato all'accessorio A7726492		A7717436	848,00
	Kit circuito solare integrato per unità FS Slim Consente l'integrazione solare al bollitore di ACS, gestisce la pompa di circolazione ACS in base ad un setpoint sul bollitore e alla rilevazione della temperatura di mandata del circuito solare (completo di pompa ACS, scambiatore a piastre, collegamenti idraulici, scheda elettronica e sonde di temperatura bollitore e circuito solare). ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di un gruppo di circolazione solare*** (Vedere capitolo Sistemi solari a pag. 440)		A7717499	608,00
	Kit rubinetti idraulici per circuito aggiuntivo ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su telaio in caso di montaggio kit idraulico secondo circuito o circuito solare***		A7741322	82,00
	Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone (Vedere approfondimento dedicato a pag. 78)		A7725944	229,00
	Pompa per scarico condensa		A7687189	222,00

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ ESTERNA	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121	172,00
 Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974	181,00
 Kit cablaggio riduttore di rumorosità per unità esterna Consente la riduzione del rumore dell'unità esterna mediante comando da unità interna con fasce orarie programmabili ***Non disponibile su PBS-i 4,5 FS Slim***	A7636899	31,00
 Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e AWHPR 4/6/8 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910	62,00
 Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 8/11/16 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727908	62,00

PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107

Approfondimento

Kit telaio per FS Slim


INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA


cod. **A7766966** per Alya FS Slim
cod. **A7725958** per PBS-i FS Slim





L'unità interna della Alya/PBS-i FS Slim è facile da installare grazie al telaio con rubinetti a tenuta che agevola la realizzazione delle connessioni idrauliche (riscaldamento e ACS).
Inoltre, questo consente di installare il telaio e l'unità interna in momenti diversi, diminuendo ulteriormente i tempi di installazione.
Telaio regolabile in altezza e in profondità con possibilità per l'installatore, in base alle esigenze impiantistiche, di far uscire i tubi in tutte le direzioni e attraverso il muro.
Il kit telaio include una dima di installazione per predisporre opportunamente i collegamenti idraulici e gli spazi di rispetto.
Con l'aggiunta dell'accessorio kit rubinetti idraulici per circuitio aggiuntivo, il telaio può essere utilizzato anche in caso di installazione opzionale di un circuito secondario o, in alternativa, del circuito solare.

Disegni tecnici dimensionali

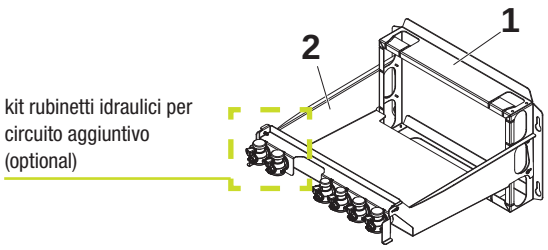

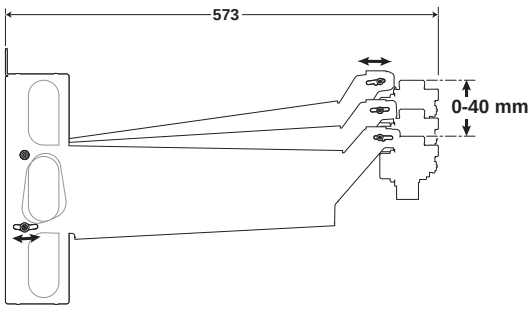




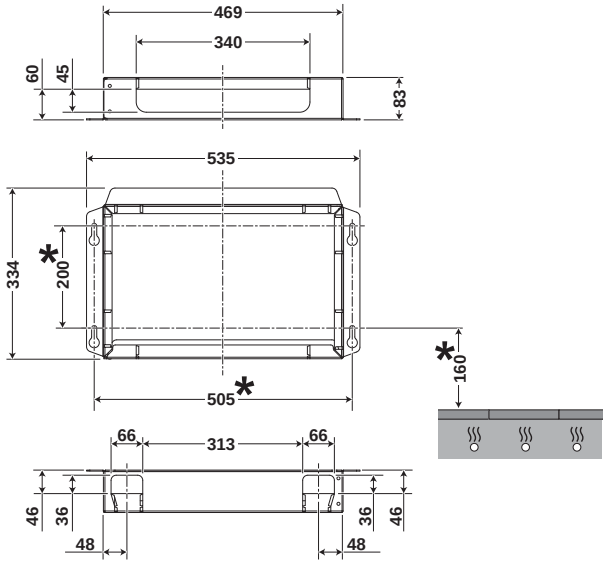

1 Staffa da parete
2 Braccio oscillante

* Dimensioni di perforazione

(Le misure sono espresse in mm)

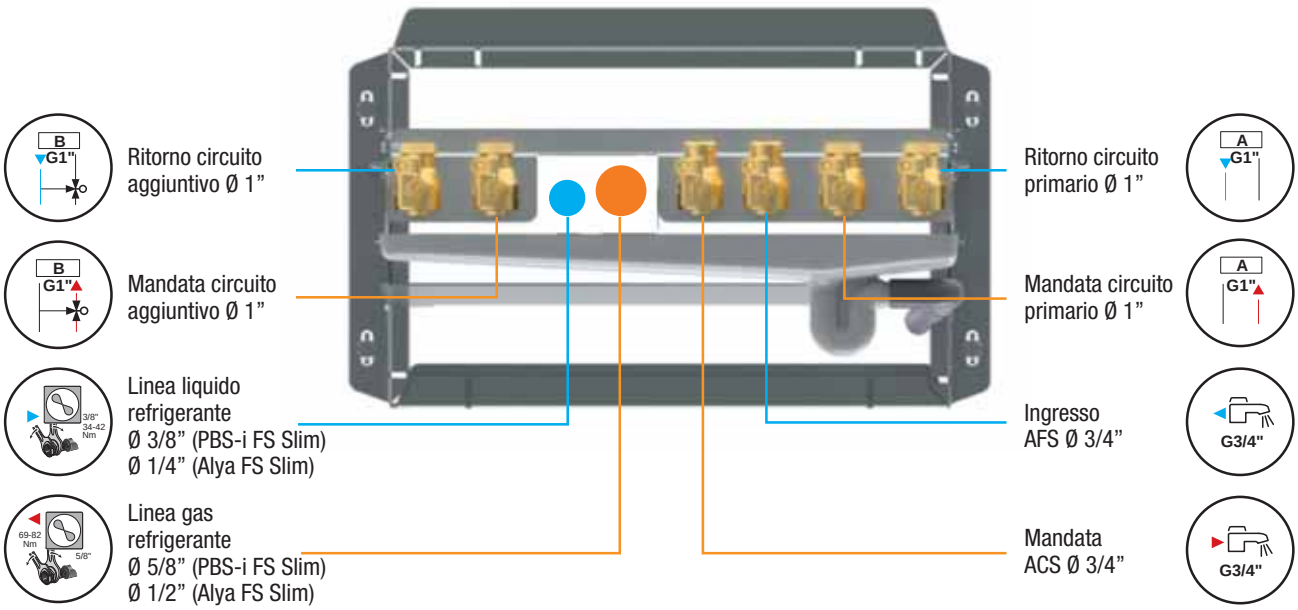

PBS-i FS2



- massima efficienza energetica
  (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico)
- **System Manager PBS-i FS2 con bollitore ACS da 177 litri**
- **compatibilità con il Baxi Mago per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta)**
- gestione integrata seconda zona miscelata (accessorio a richiesta)
- **System Manager PBS-i FS2 predisposto per integrazione caldaia (versione H) o integrazione elettrica (versione E)**
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410a
- pompa di circolazione ad alta efficienza, vaso di espansione 8L, valvola di sicurezza lato impianto, manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna DI SERIE

Legenda: PB (PdC Baxi) S (Splittate) -i (Inverter) MR/TR (Monofase/Trifase reversibile) H/E (Collegamento Caldaia/Integrazione Elettrica) FS2 (Basamento)

Modelli integrazione caldaia		PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 MR H FS2	PBS-i 16 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Efficienza energetica stagionale	(1)	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
	(2)	A+ L	A L	A L	A L	A L	A L	A L
P. termica nominale kW	(3)	4,60	5,82	7,90	11,39	14,65	11,39	14,65
COP	(3)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22	4,65	4,22
P. frigorifera nominale kW	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46	11,16	14,46
EER	(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96	4,75	3,96
Contenuto acqua min. impianto l		18	24	32	44	64	44	64
Potenza sonora - unità esterna dB(A)	(5)	61	65	67	69	70	69	70
Codice		A7696048	A7696049	A7696050	A7696051	A7696052	A7696053	A7696054
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**8.047,00**	**8.285,00**	**9.010,00**	**11.709,00**	**12.762,00**	**12.296,00**	**13.378,00**

Modelli integrazione elettrica		PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 MR E FS2	PBS-i 16 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Efficienza energetica stagionale	(1)	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
	(2)	A+ L	A L	A L	A L	A L	A L	A L
P. termica nominale kW	(3)	4,60	5,82	7,90	11,39	14,65	11,39	14,65
COP	(3)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22	4,65	4,22
P. frigorifera nominale kW	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46	11,16	14,46
EER	(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96	4,75	3,96
Contenuto acqua min. impianto l		18	24	32	44	64	44	64
Potenza resistenza elett. integr. kW		max 2 stadi, 3+3	max 2 stadi, 3+3	max 2 stadi, 3+3	max 2 stadi, 3+3	max 2 stadi, 3+3	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6
Potenza sonora - unità esterna dB(A)	(5)	61	65	67	69	70	69	70
Codice		A7696055	A7696056	A7696057	A7696058	A7696059	A7696060	A7696061
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**8.047,00**	**8.285,00**	**9.010,00**	**11.709,00**	**12.762,00**	**12.296,00**	**13.378,00**

Messa in servizio inclusa


(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(4) Secondo ISO 3741 alle condizioni: temperatura acqua 47/55°C e temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R.
(5) Secondo ISO 9614-1 alle condizioni: temperatura acqua 47/55°C e temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R.

Funzioni di serie

- Riscaldamento, raffrescamento e ACS
- Funzionamento tramite Baxi Mago o termostati on/off
- Conversione estate/inverno da Baxi Mago o da pannello di comando o da contatto esterno (adatto per selettori esterni o sistemi di domotica)
- Riscaldamento con curve climatiche o a punto fisso, raffrescamento a punto fisso (sonda esterna DI SERIE)
- Gestione di una zona diretta in riscaldamento e raffrescamento
- Gestione resistenza elettrica integrata (versioni E) su due livelli di potenza
- Gestione caldaia integrativa (versioni H) con funzione backup
- Possibilità di accumulare energia in base a disponibilità energia elettrica da FV

Esempio di nuovo impianto solo elettrico con pompe di calore PBS-i FS2


Schema a puro titolo di esempio:
il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

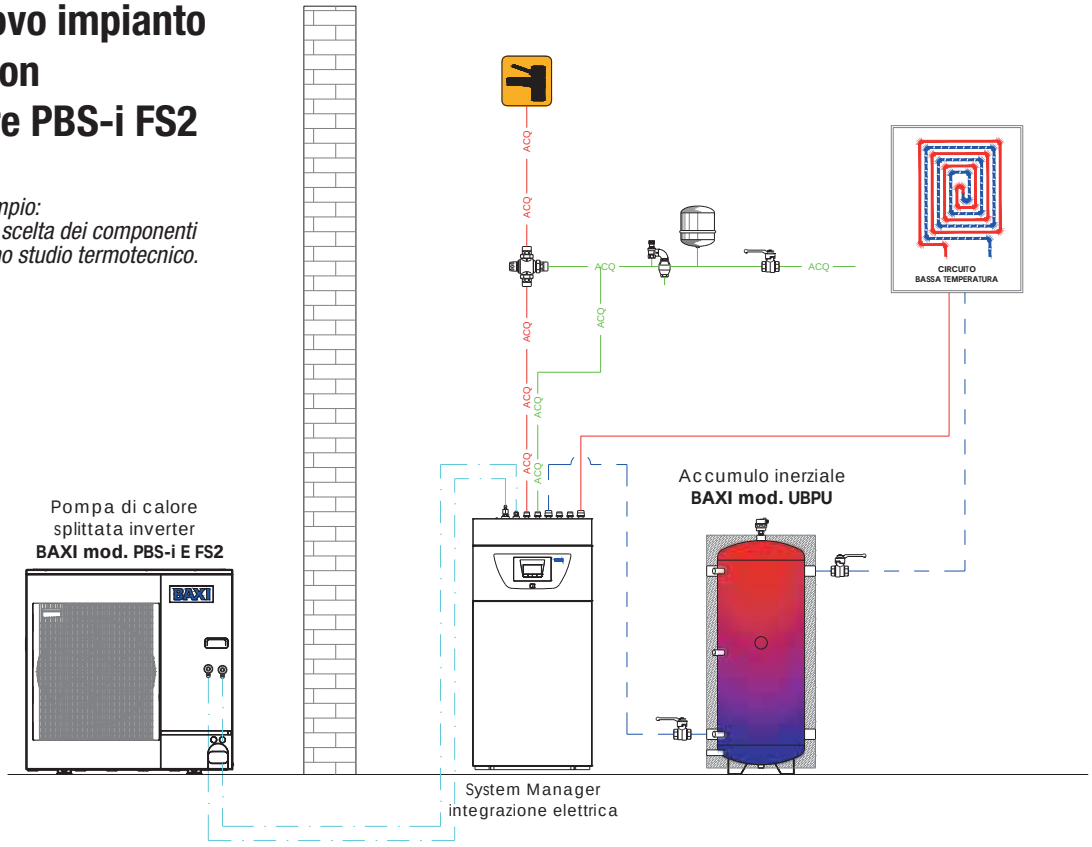

Disegni tecnici dimensionali/grafici


SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

CURVA DEL CIRCOLATORE DELL'UNITÀ INTERNA

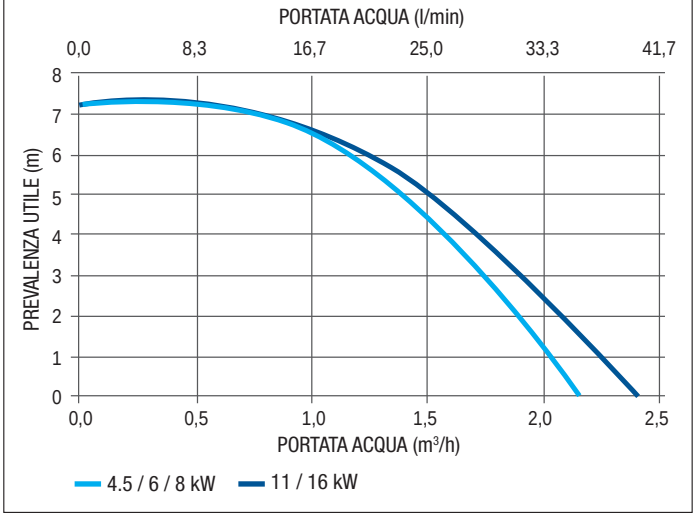

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

CURVA DEL CIRCOLATORE DEL KIT INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL 2° CIRCUITO (OPTIONAL)

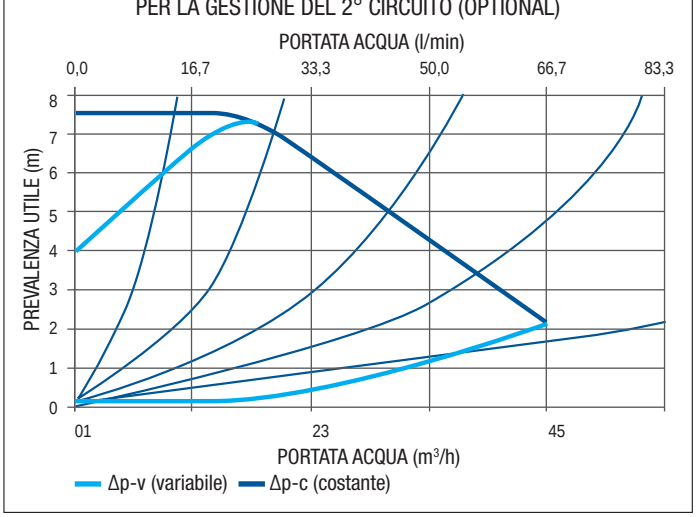



Disegni tecnici dimensionali/grafici


(Le misure sono espresse in mm)

AWHP MR/TR

(unità esterna)

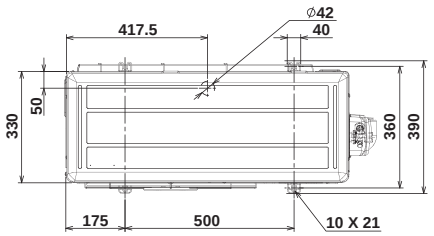


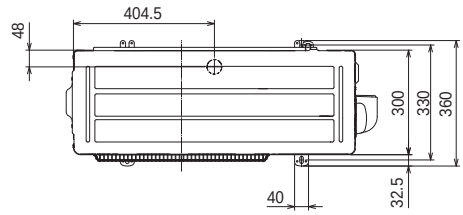

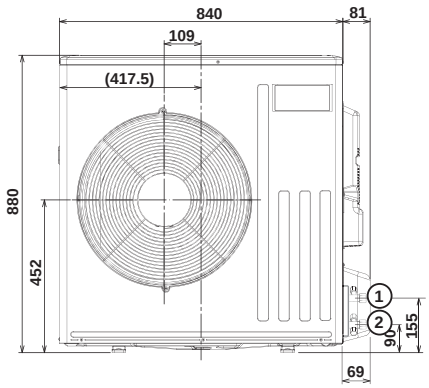


AWHP 4,5 MR
(peso 54 kg)


1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

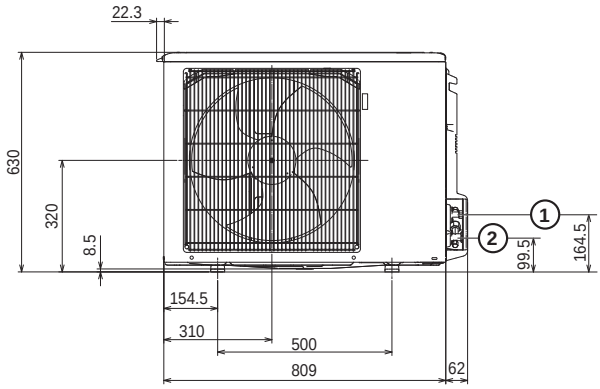


AWHP 6 MR
(peso 42 kg)

1	Collegamento liquido refrigerante 1/4”
2	Collegamento gas refrigerante 1/2”

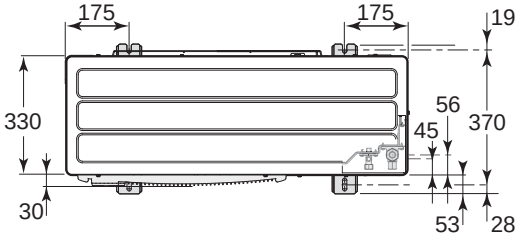


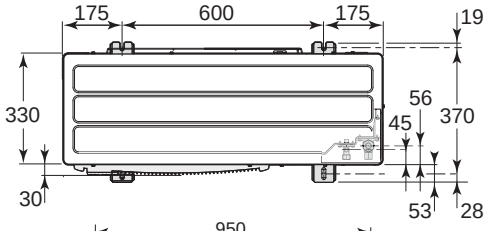

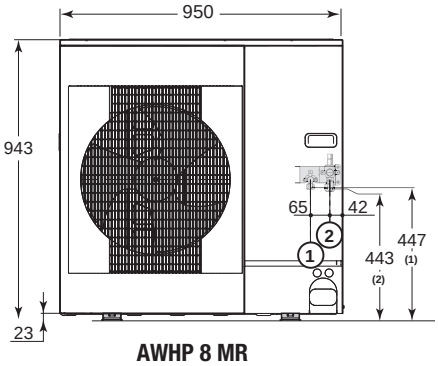

AWHP 8 MR
(peso 75 kg)

1	Collegamento liquido refrigerante 3/8”
2	Collegamento gas refrigerante 5/8”

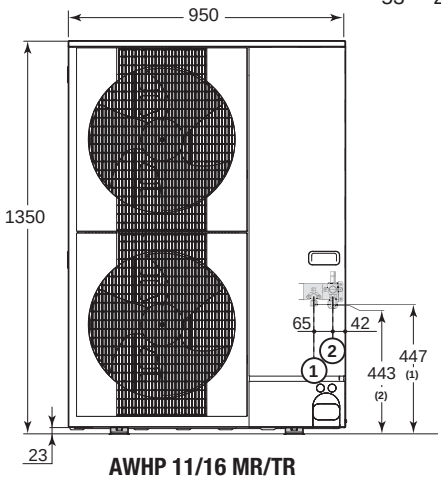

AWHP 11/16 MR/TR
(peso 118 kg) MR
(peso 130 kg) TR


1	Collegamento liquido refrigerante 3/8”
2	Collegamento gas refrigerante 5/8”

Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

SYSTEM MANAGER
PBS-i FS2

(unità interna)

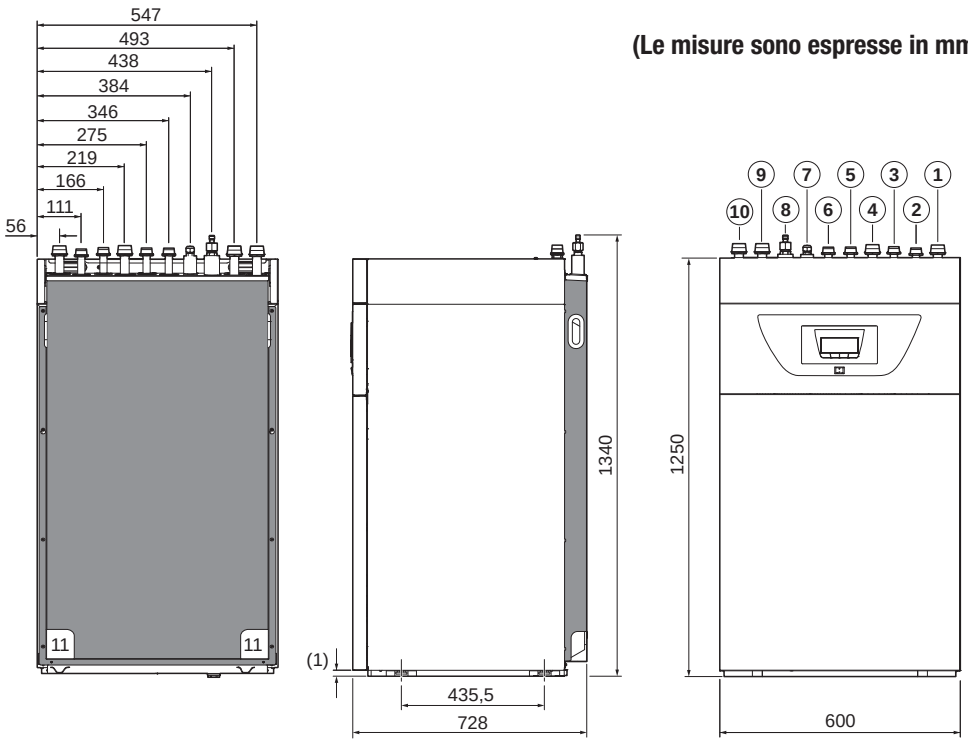


SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Peso a vuoto	139-142 kg
Peso totale con acqua	334-337 kg



Legenda	
1	Mandata circuito di riscaldamento G 1”
2	Mandata dalla caldaia di integrazione G 3/4” (solo versioni H)
3	Ritorno alla caldaia di integrazione G 3/4” (solo versioni H)
4	Ritorno circuito di riscaldamento G 1”
5	Ingresso acqua calda sanitaria G 3/4”
6	Mandata acqua calda sanitaria G 3/4”




7	Collegamento liquido refrigerante 3/8” - tubazione liquido
8	Collegamento liquido refrigerante 5/8” - tubazione gas
9	Mandata del secondo circuito (opzionale)
10	Ritorno del secondo circuito (opzionale)
11	Sarico condensa
(1)	Piedini regolabili

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ INTERNA		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	7701201	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo) Per la gestione della seconda zona Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	R-BUS	A7773492	153,00
	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation		A7721982	73,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)		7663411	89,00
	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4” ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA***		7112589	54,00
	Kit raccordi gas di adattamento da 1/4” 1/2” a 3/8” 5/8” ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per PBS-i FS2 4,5/6***		A7213864	81,00

Accessori a richiesta

Accessori per UNITÀ INTERNA	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno (non fornito) ***INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante***	A7651087	31,00
 Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS Consente il controllo della temperatura di mandata di una zona miscelata da richiesta di un termostato ambiente (o un secondo BAXI Mago). Si collega via BUS alla scheda principale dell'unità, controlla pompa e valvola a 3 vie dell'accessorio A7718394 o di un kit pompa di rilancio esterno	A7689751	160,00
 Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Completo di pompa, valvola a 3 vie miscelatrice e tubi di raccordo per installazione interna alla struttura FS2 (il kit deve essere abbinato all'accessorio A7689751)	A7718394	819,00
 Kit idraulico collegamento unità FS - impianto Consente l'installazione all'interno dell'unità dei seguenti accessori: carica manuale impianto con valvola di non ritorno, vaso d'espansione ACS da 8l, valvola sicurezza 8 bar, rubinetti circuito primario e ACS, dima di fissaggio (Vedere approfondimento dedicato a pag. 77)	A7730594	571,00
 Dima kit idraulico collegamento unità FS - impianto Consente la corretta predisposizione delle tubazioni anche in assenza dell'unità	A7744505	12,00
 Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone (Vedere approfondimento dedicato a pag. 78)	A7725944	229,00
 Pompa per scarico condensa	A7687189	222,00

Accessori per UNITÀ ESTERNA	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121	172,00
 Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974	181,00
 Kit cablaggio riduttore di rumorosità per unità esterna Consente la riduzione del rumore dell'unità esterna mediante comando da unità interna con fasce orarie programmabili ***Non disponibile su PBS-i FS2 4,5***	A7636899	31,00
 Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e AWHPR 4/6/8 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910	62,00
 Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 8/11/16 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727908	62,00


PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107


Approfondimento

Kit idraulico collegamento unità FS - impianto


cod. **A7730594**

Il kit permette di integrare all'interno della struttura dell'unità interna i principali componenti dell'impianto, migliora l'estetica complessiva e agevola l'installazione. L'altezza complessiva dell'unità diventa 1490 mm.

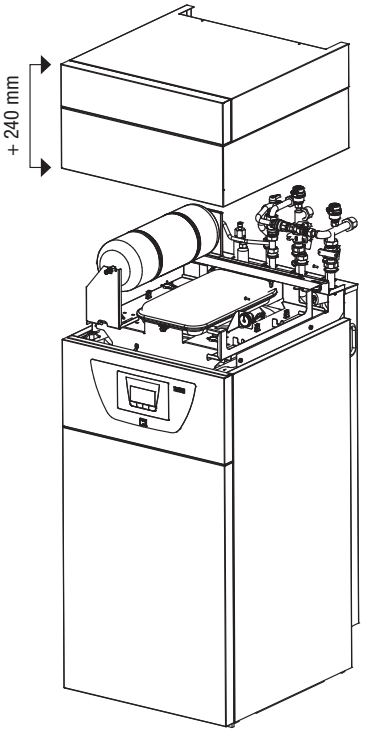

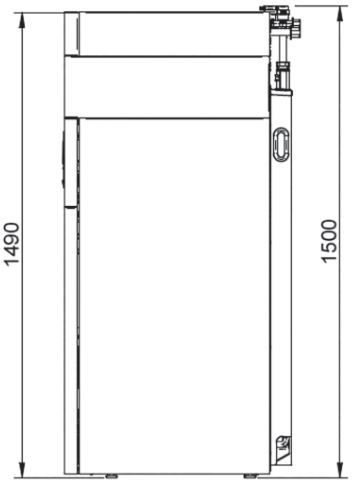

vista posteriore

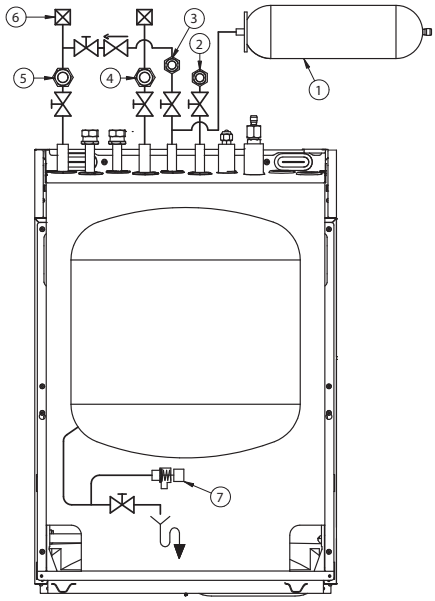


1 - Vaso espansione sanitario 8 L
2 - Mandata sanitaria G3/4"
3 - Ingresso sanitario G3/4"
4 - Ritorno riscaldamento G1"
5 - Mandata riscaldamento G1"
6 - Degasatori riscaldamento
7 - Valvola di sicurezza sanitaria 8 bar


Il kit include:

- vaso espansione sanitario da 8l
- valvola sicurezza ACS a 8 bar (posta in basso)
- rubinetto carica manuale impianto e valvola non ritorno
- rubinetti di sgancio: mandata e ritorno impianto, ACS e AF
- struttura di lamiera verniciata
- dima di fissaggio

vista superiore

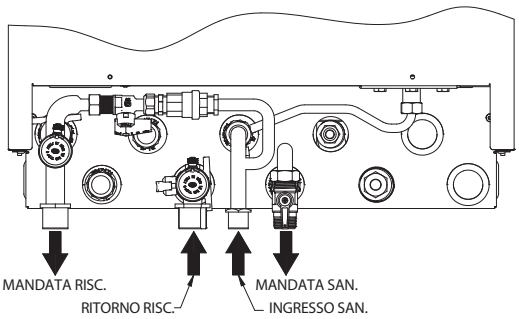

Dima kit idraulico collegamento unità FS impianto - cod. **A7744505**

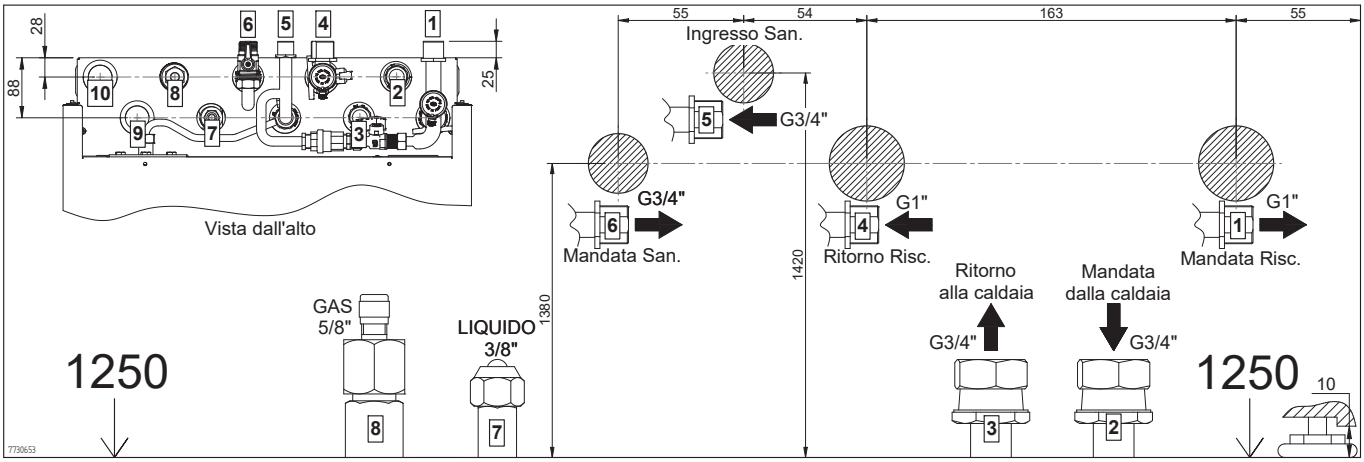

Approfondimento

Kit scheda di espansione SCB-CF


per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento

cod. **A7725944**


Accessorio abbinabile a **PBS-i WH2/FS Slim/FS2** e **Alya FS Slim**

Il kit consente di estendere a diverse configurazioni di impianto il controllo con Baxi Mago.
È infatti possibile gestire fino a 2 zone indipendenti con impianto radiante per il riscaldamento e, fan coil per il raffrescamento.
Il Baxi Mago gestisce ogni singola zona impostando il set point in riscaldamento e raffrescamento; la scheda consente di alimentare correttamente le pompe e/o le valvole a 3 vie a seconda della configurazione impiantistica impostata.

Impianto con n. 4 pompe

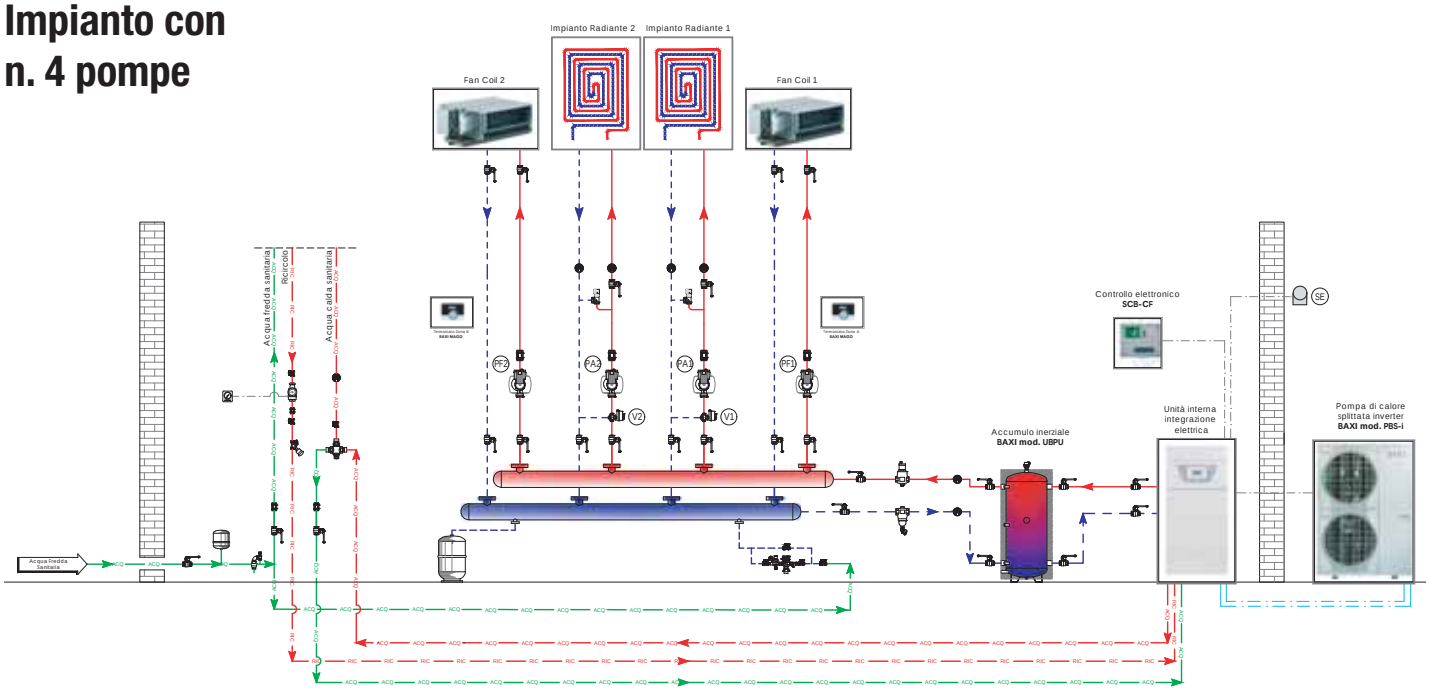

Impianto con n. 2 pompe e n. 2 valvole a 3 vie

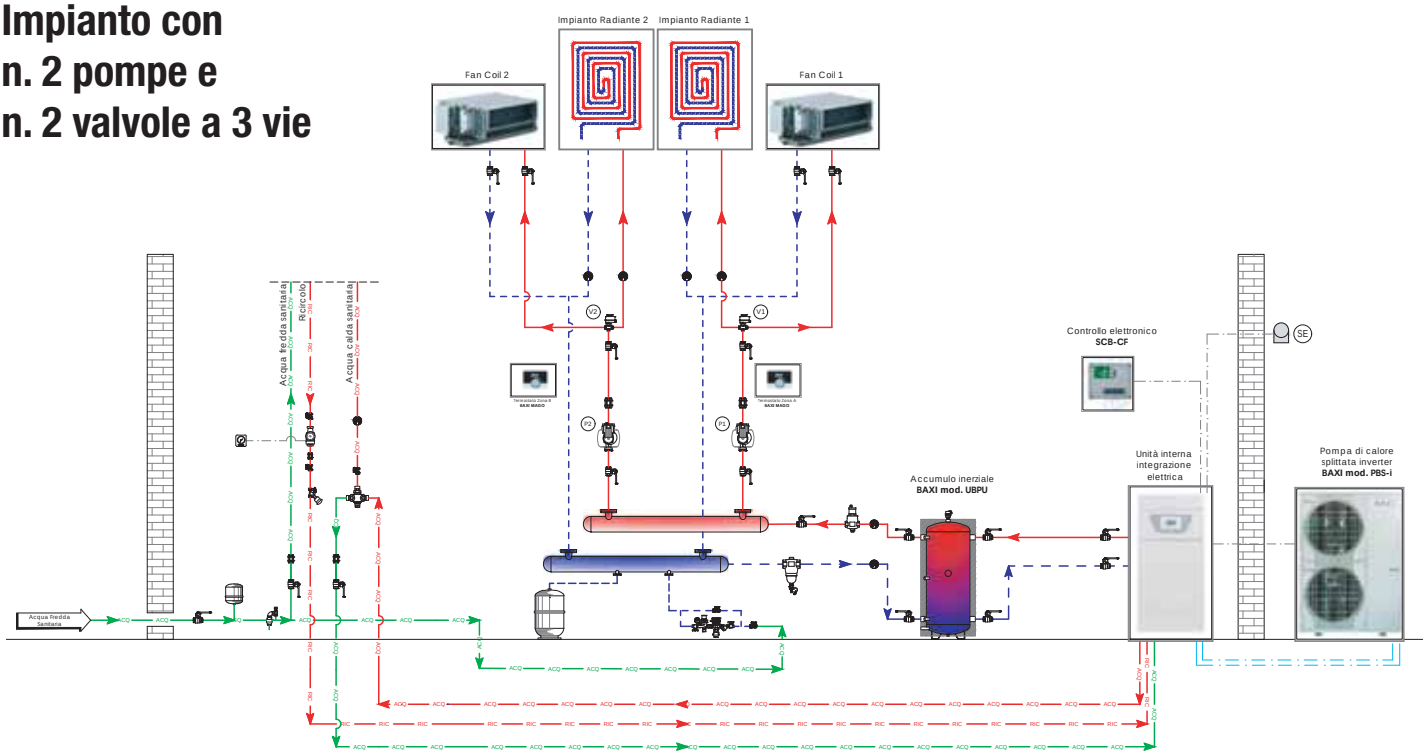

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!

Scarica su App Store
DISPONIBILE SU Google Play


JUST ASK alexa

- **cronotermostato con modulo WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router**
- **versione wireless (senza fili) con display bianco e nero retroilluminato**
- **applicazione dedicata per smartphone per controllo da remoto**
- possibilità di connettersi **alle unità in pompa di calore Alya FS Slim** e **PBS-i WH2/FS Slim/FS2** per controllarne la temperatura in riscaldamento e raffrescamento, gestire la programmazione settimanale, impostare la modalità vacanza ecc.
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato

Modelli		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. ***Abbinabile a: PBS-i WH2, PBS-i FS Slim, PBS-i FS2 e Alya FS Slim*** ***Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili***	R-BUS 7701201	**281,00**
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. ***Abbinabile a: PBS-i WH2, PBS-i FS Slim, PBS-i FS2 e Alya FS Slim*** ***Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili***	R-BUS A7773491	**379,00**
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo) Per la gestione della seconda zona ***Abbinabile a: PBS-i WH2, PBS-i FS Slim, PBS-i FS2 e Alya FS Slim*** ***Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili***	R-BUS A7773492	**153,00**


Disegni tecnici dimensionali / grafici

BAXI MAGO - BAXI MAGO WIRELESS

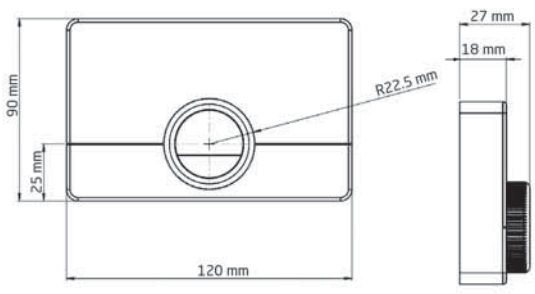


La dimensione di Baxi Mago è pensata per coprire la scatola elettrica 503.

KIT ADATTATORE (GATEWAY) BAXI MAGO

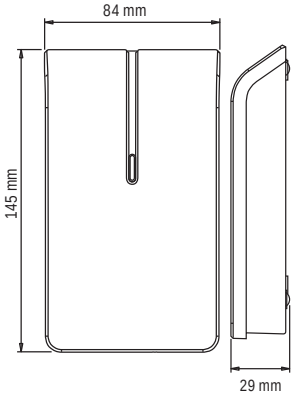

KIT ADATTATORE (GATEWAY) BAXI MAGO WIRELESS

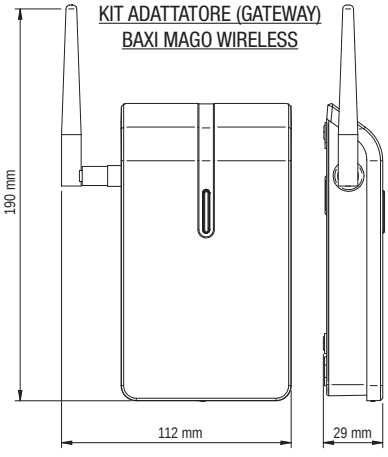

Schema di installazione

Baxi Mago (R-BUS)


1) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
2) Connessione WI-FI domestica verso il Router
3) Connessione via internet tramite App Baxi Mago



Baxi Mago wireless + GTW18

1) Collegamento a kit adattatore (R-Bus, OpenTherm o On/Off) *
2) Kit adattatore (GTW18) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
3) Collegamento a Baxi Mago senza fili (RF)
4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
5) Connessione via internet tramite App Baxi Mago


* per individuare il posizionamento della porta OpenTherm o On/Off fare riferimento al manuale del generatore.

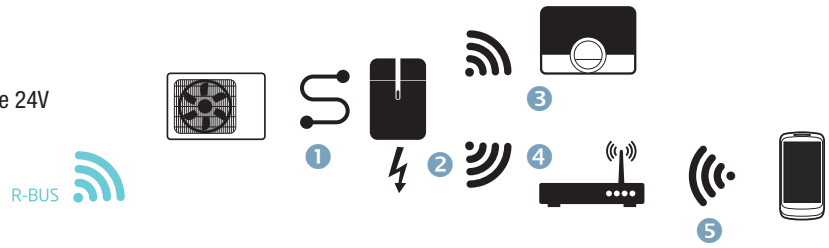

Contenuto della confezione

Baxi Mago per prodotti con protocollo R-BUS


1) La scatola Baxi Mago contiene:
- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

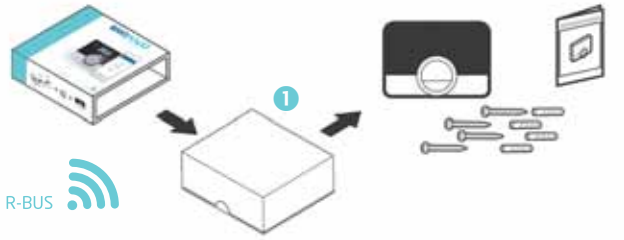

Baxi Mago wireless + GTW18

1) La scatola Baxi Mago contiene:
- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- 4 batterie AAA
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

2) La scatola Gateway contiene:
- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Antenna esterna
- Alimentatore 230 V
- Adattatore per alimentatore spina “italiana” tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina“inglese” tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

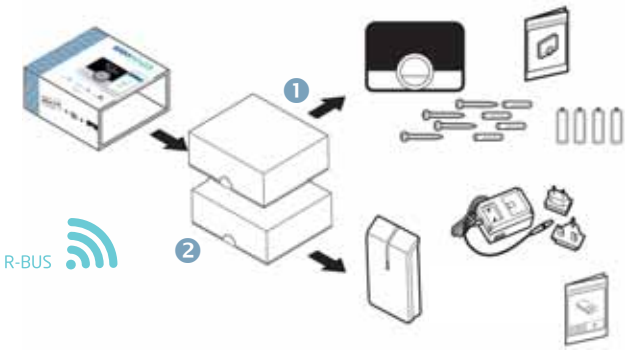

Dati tecnici

	Baxi Mago	Baxi Mago wireless
Dimensioni		
Larghezza x altezza x profondità (Baxi Mago)	120 x 90 x 27 mm	120 x 90 x 27 mm
Larghezza x altezza x profondità (Gateway)	-	112 x 190 x 29 mm
Alimentazione elettrica		
Tensione connessione Bus	24 V ± 5%	4 batterie AAA non ricaricabili da 1,5 V
Consumo elettrico massimo	1,5 W	0,25mW T
Collegamento elettrico		
Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago	50 m	50 m
Resistenza massima cavo	2 x 5 ohm	2 x 5 ohm
Condizioni ambientali		
Condizioni di funzionamento	tra 0 °C e 60 °C	tra 0 °C e 60 °C
Temperatura		
Intervallo di misurazione temperatura ambiente	tra 5 °C e 60 °C	tra 5 °C e 60 °C
Deviazione massima di temperatura a 20 °C	0,3 °C	0,3 °C
Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento	1 °C	1 °C
Variazione di temperatura	+/- 0,5 °C	+/- 0,5 °C
Area di controllo della temperatura	tra i 10 °C e i 30 °C	tra i 10 °C e i 30 °C

Auriga



- massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico)
- **gestione del sistema ACS: gestione temperatura del bollitore, pompa ricircolo ACS e integrazione da solare termico**
- adatta all'integrazione con terminali radianti, fan coil e impianti misti
- gestione integrata con diversi sistemi impianto: integrazione caldaia, integrazione solare, gestione valvole deviatrici e pompa circuito secondario
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32
- collegamento a rete Modbus



Ampio range di potenze da 5 a 16 kW:
per soddisfare tutte le esigenze impiantistiche: riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.



Facile da installare in vari contesti abitativi:
la pompa a prevalenza maggiorata consente di far fronte a maggiori perdite di carico come impianti di grandi dimensioni o direttamente a servizio dei fan coil.



Equipaggiamento idraulico completo:
DI SERIE pompa di circolazione, flussostato, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro e filtro a "Y".

Modelli		Auriga 5M	Auriga 7M	Auriga 9M	Auriga 12M	Auriga 16M	Auriga 12T	Auriga 16T
Efficienza energetica stagionale	(1)	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
P. termica nominale kW	(3)	4,65	6,65	8,60	12,30	16,30	12,30	16,30
COP	(3)	5,00	4,94	4,60	4,81	4,45	4,84	4,49
P. frigorifera nominale kW	(4)	5,10	6,50	8,00	12,20	15,50	12,20	15,50
EER	(4)	4,82	4,65	4,16	4,78	4,26	4,78	4,26
Contenuto acqua min. impianto l		20	20	20	40	40	40	40
Potenza sonora dB(A)		61	64	67	68	71	68	71
Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg		945x1210x402 92	945x1210x402 92	945x1210x402 92	1414x1404x405 158	1414x1404x405 158	1414x1404x405 172	1414x1404x405 172
Codice		A7749305	A7749306	A7749307	A7749308	A7749309	A7749310	A7749311
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**5.144,00**	**5.489,00**	**6.006,00**	**8.075,00**	**9.526,00**	**8.421,00**	**9.801,00**

Messa in servizio inclusa


(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(3) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(4) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 18°C - EN 14511

Funzioni di serie

Pannello di comando **(INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA)** per gestire diverse configurazioni impiantistiche direttamente dall'unità:

- gestione riscaldamento e raffrescamento con 16 diverse curve climatiche per modalità;
- gestione bollitore ACS, integrazione solare, caldaia e gestione pompa di ricircolo ACS;
- gestione integrazione caldaia e resistenza elettrica di backup;
- funzione antilegionella;
- eco mode con doppio setpoint impostabile;
- silent mode con 2 livelli di silenziosità impostabili;
- holiday mode: gestione antigelo e ACS con setpoint dedicati e trattamento antilegionella su ACS al termine della modalità impostata


Esempio di impianto ibrido con pompe di calore Auriga

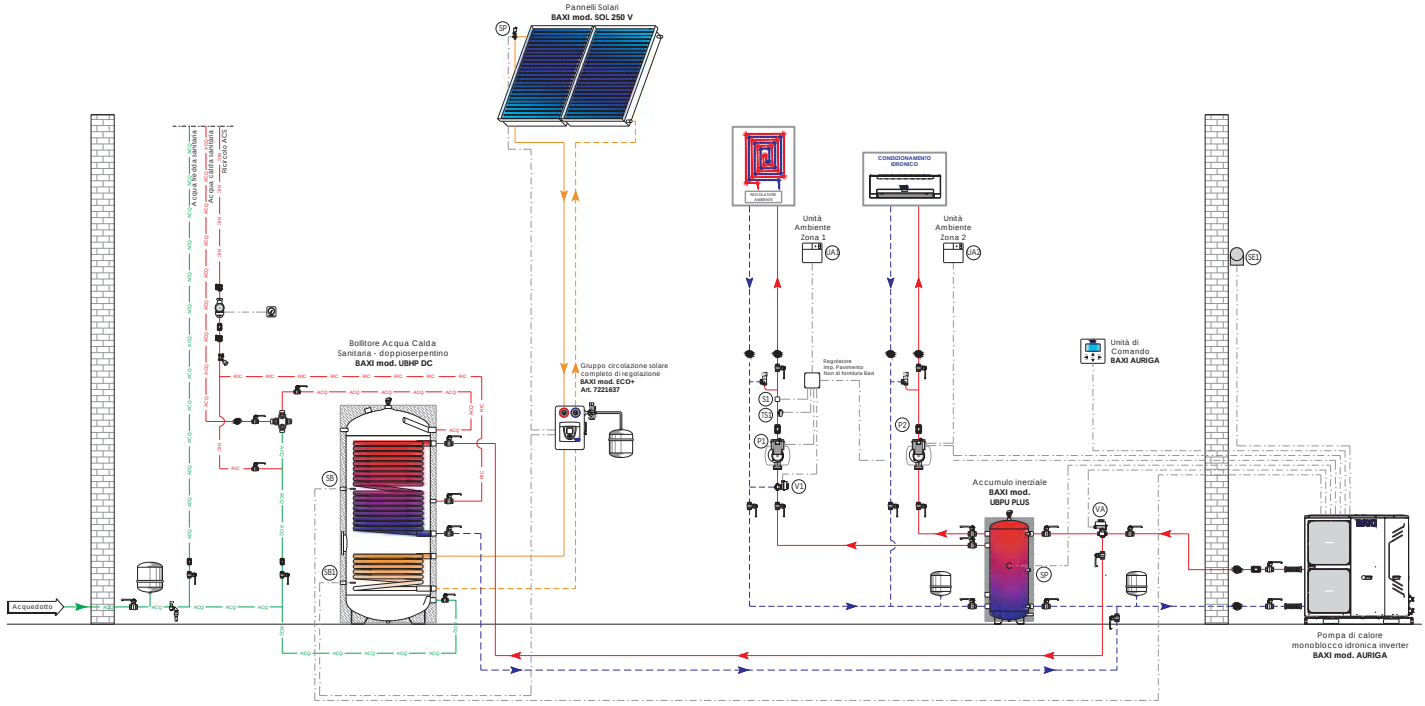


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.


Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

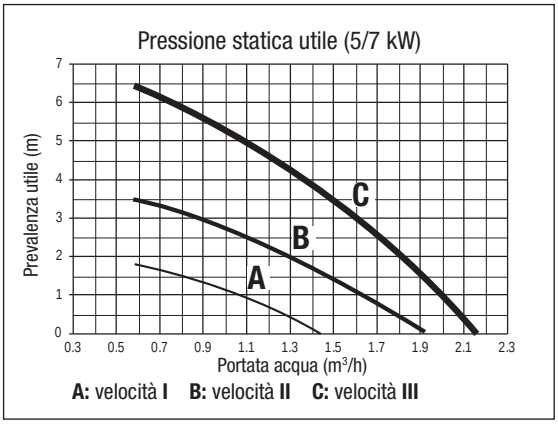


A: velocità **I** **B:** velocità **II** **C:** velocità **III**

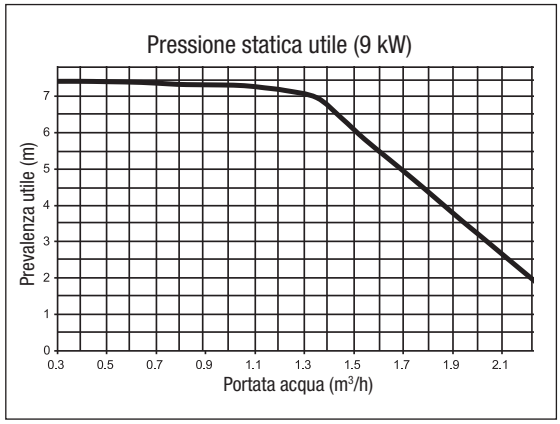

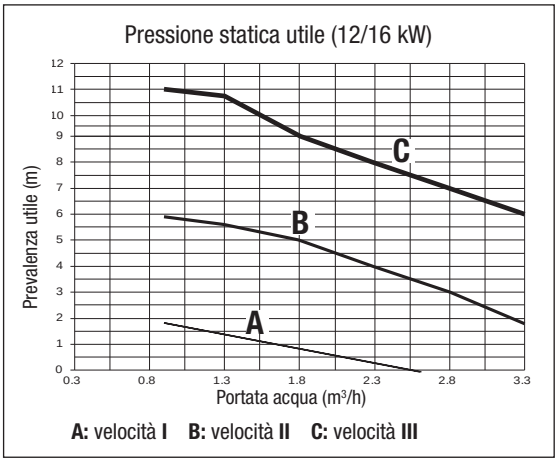


A: velocità **I** **B:** velocità **II** **C:** velocità **III**

Auriga 5M/7M/9M

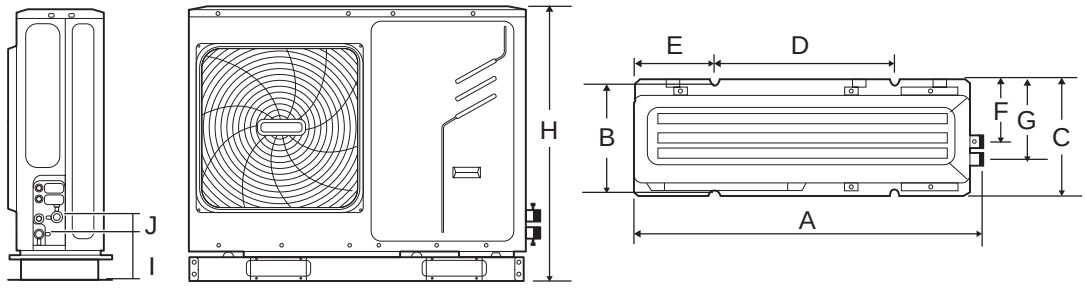

Auriga 12M/12T/16M/16T

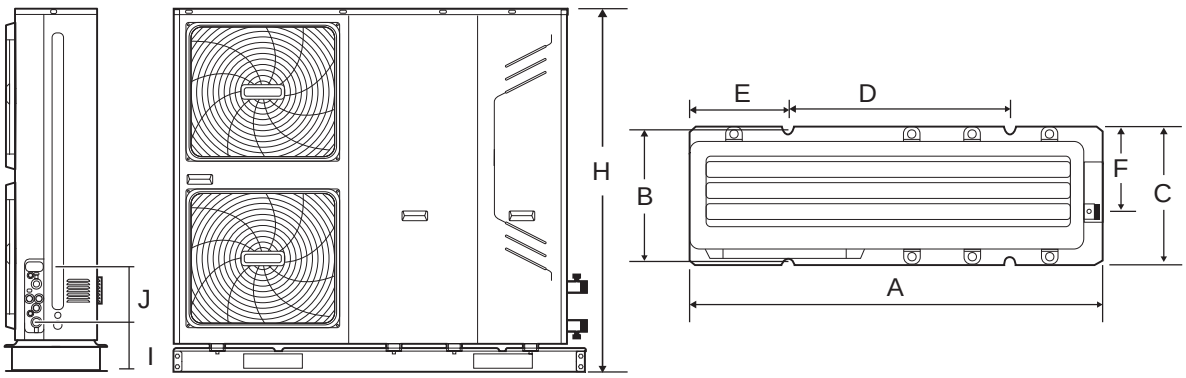

Modelli	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5M/7M/9M	1210	374	402	502	404	215	277	945	165	59
12M/12T/16M/16T	1404	373	405	760	361	280	/	1414	176	144

Accessori a richiesta


Accessori		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Pannello di comando remoto per Auriga ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA*** Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore Dotato DI SERIE di sonda di ambiente, può essere utilizzato anche come termostato	A7750381		203,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411		89,00
	Sonda temperatura aggiuntiva Analoga alla sonda fornita di serie, consente di estendere le funzioni gestite dall'elettronica di bordo	A7750595		27,00
	Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc	A7796043	NEW	430,00
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V Dotata di quadro elettrico di controllo e protezione elettrica, Integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc	A7750380		899,00
	Resistenza elettrica mandata 4,5 kW 400V Dotata di quadro elettrico di controllo e protezione elettrica, integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc	A7750385		899,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro logitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974		181,00
	Inerziale compatto per Auriga 60 lt Le connessioni idrauliche vanno previste a cura dell'installatore	C A7777754		1.393,00

PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107

Approfondimento

Inerziale compatto per Auriga


cod. **A7777754**

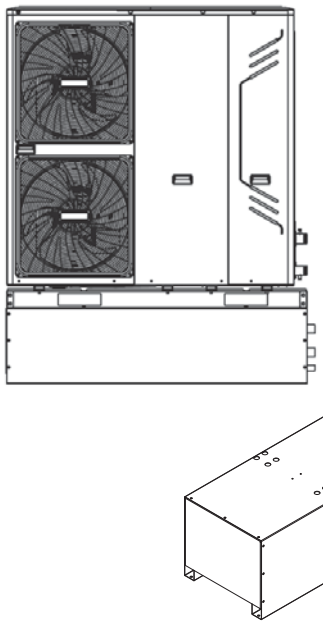

Peso 23,4 kg

(Le misure sono espresse in mm)

Disegni tecnici dimensionali

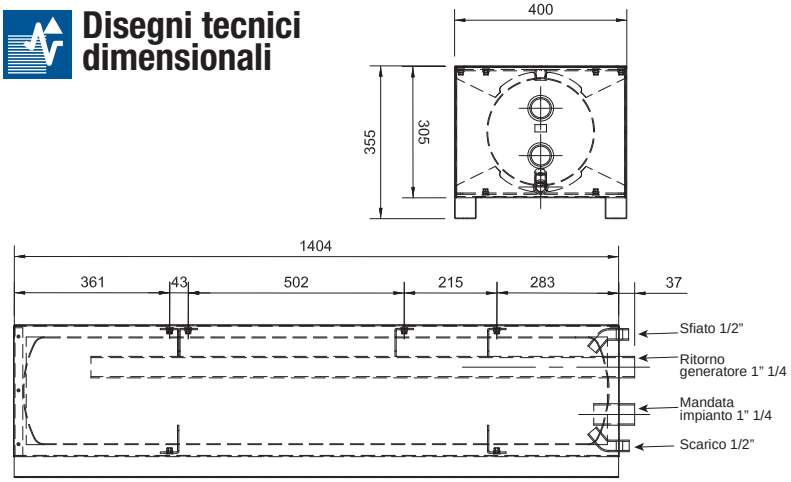

Il serbatoio inerziale compatto, disegnato per essere accoppiato alla pompa di calore Auriga, permette di risparmiare spazio rispetto all'installazione del classico puffer cilindrico. La capacità di 60 litri soddisfa il contenuto minimo d'acqua per tutti i modelli Auriga.
La sua struttura ed i materiali utilizzati garantiscono l'affidabilità per l'installazione all'esterno e per l'utilizzo di acqua per riscaldamento o raffrescamento.

PBM2-i (da 20 a 50 kW)



BAXI 2 ANNI GARANZIA *

* Le pompe di calore PBM2-i sono coperte da garanzia convenzionale di 2 anni dalla messa in servizio. Dettagli e condizioni sono specificate nel documento di garanzia convenzionale Baxi.

- massima efficienza energetica (l'intera gamma accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico)
- **eccellenti prestazioni acustiche: bassa rumorosità grazie ai ventilatori modulanti, alle ampie superfici di scambio e all'isolamento del vano compressori**
- **gestione del sistema ACS: gestione bollitore mediante controllo della temperatura da termostato, gestione valvola a 3 vie**
- adatta a impianti con terminali radianti, fan coil e impianti misti
- gestione integrata di sorgenti ausiliarie tramite contatto pulito
- sbrinamento intelligente grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamento
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410a
- collegamento a sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale)

Legenda: PB (PdC Baxi) M2 (Monoblocco) - i (Inverter)



Semplicemente compatta:
con solo 1160x500 mm di sezione in pianta (fino al modello da 25 kW) le pompe di calore hanno un ingombro limitato ma maggiori superfici di scambio, adatte quindi anche per installazioni in contesti residenziali.



Equipaggiamento idraulico completo:
DI SERIE pompa, pressostato differenziale, vaso d'espansione, valvola di sicurezza e sfiati aria nei punti alti dell'impianto; consentono grande versatilità e facilità di installazione in spazi contenuti. La **pompa di circolazione** garantisce una prevalenza generosa che può soddisfare varie tipologie impiantistiche.



Manutenzione e installazione agevolata:
accesso a tutti i componenti, al quadro elettrico e al pannello di controllo dal pannello frontale.
Connessioni idrauliche nel retro.

Modelli		PBM2-i 20	PBM2-i 25	PBM2-i 30	PBM2-i 35	PBM2-i 42	PBM2-i 50
Efficienza energetica stagionale	(1)	A+	A++	A+	A+	A+	A+
P. termica nominale kW	(2)	21,50	25,80	30,00	35,70	41,80	49,40
COP	(2)	4,30	4,30	4,27	4,23	4,22	4,22
P. frigorifera nominale kW	(3)	19,00	22,40	25,80	30,50	35,90	42,30
EER	(3)	3,17	3,11	3,23	3,27	3,18	3,16
Contenuto acqua min. impianto l		51	61	70	85	105	120
Potenza sonora dB(A)		74	75	76	78	78	78
Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg		1270x1167x503 199	1270x1167x503 201	1275x1855x1005 224	1275x1855x1005 239	1275x1855x1005 269	1275x1855x1005 283
Codice		A7773449	A7773450	A7773451	A7773452	A7773453	A7773454
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**14.189,00**	**15.736,00**	**17.520,00**	**19.089,00**	**20.928,00**	**22.333,00**

Messa in servizio inclusa

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(3) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 7°C - EN 14511

Versione Speciale PBM2-i/TX NEW

La versione TX aggiunge una protezione speciale contro la corrosione delle batterie alettate. Soluzione suggerita per installazioni in prossimità della costa o dove le condizioni ambientali risultano essere aggressive. Consiste in un singolo strato di poliuretano applicato sulle alette della batteria con metodologia spray. Il telaio e i componenti ne sono esclusi. Il trattamento di preverniciatura non altera le prestazioni dell'unità.

Versione speciale con batteria preverniciata PBM2-i/TX NEW						
Modelli	**PBM2-i/TX 20**	**PBM2-i/TX 25**	**PBM2-i/TX 30**	**PBM2-i/TX 35**	**PBM2-i/TX 42**	**PBM2-i/TX 50**
Codice	A7791339	A7791340	A7791341	A7791342	A7791343	A7791344
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**15.229,00**	**16.862,00**	**18.733,00**	**20.695,00**	**22.600,00**	**24.057,00**

Per qualsiasi supporto nella gestione di questa gamma di pompe di calore, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una mail all'indirizzo engineering@baxi.it
Per la disponibilità dei modelli con batteria preverniciata considerare indicativamente 4 settimane dalla data di conferma dell'ordine

Funzioni di serie


Il controllo elettronico permette di gestire diverse configurazioni impiantistiche direttamente dall'unita ed interagire con l'impianto mediante:

- comando On/Stand-by remoto (in Stand-by le logiche antigelo sono sempre attive);
- comando Estate/Inverno;
- uscita allarme unità;
- contatto per integrazione ausiliaria
- segnale 0-10V in ingresso per setpoint da climatica esterna;
- ingresso digitale per doppio setpoint;
- ingresso digitale per limit demand;
- ingresso termostato per ritorno ad alta temperatura.

Funzioni opzionali

- pannello comandi remoto: permette tutte le funzioni del controllore elettronico a bordo macchina per visualizzare e gestire le funzioni dell'unità. Include sonda di temperatura ambiente.
- collegamento a sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale).


Esempio di impianto con pompe di calore PBM2-i

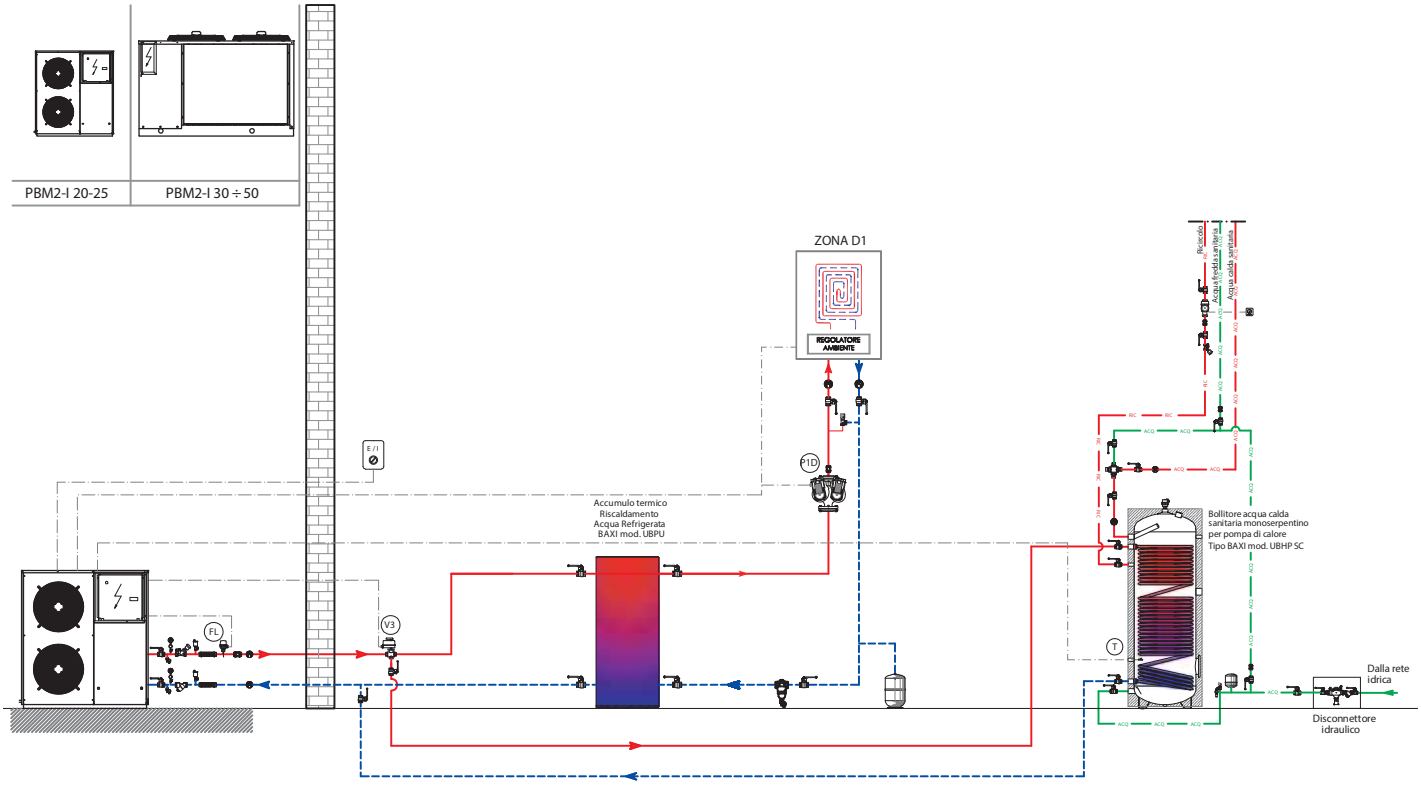



Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

Disegni tecnici dimensionali/grafici


(Le misure sono espresse in mm)

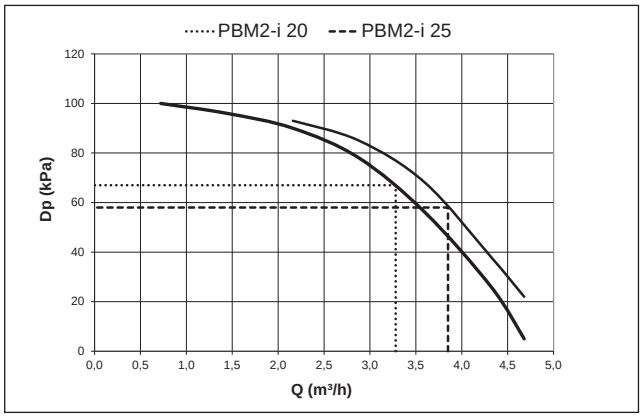


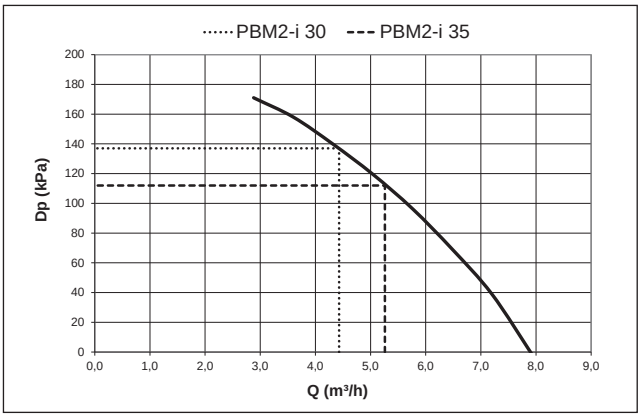

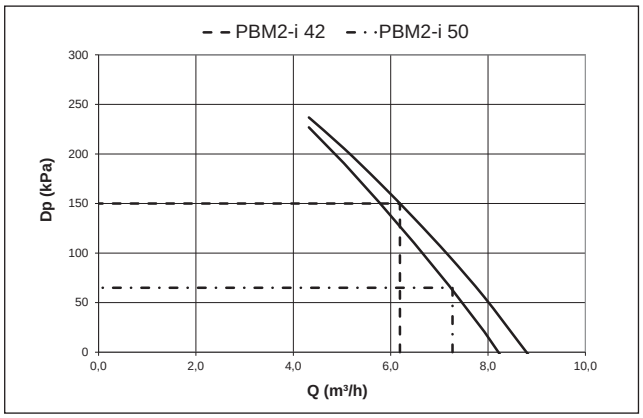

PBM2-i 20-25

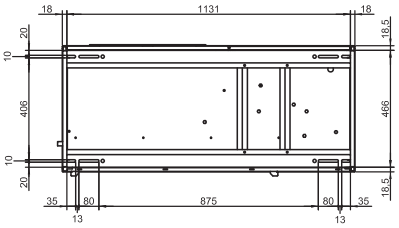


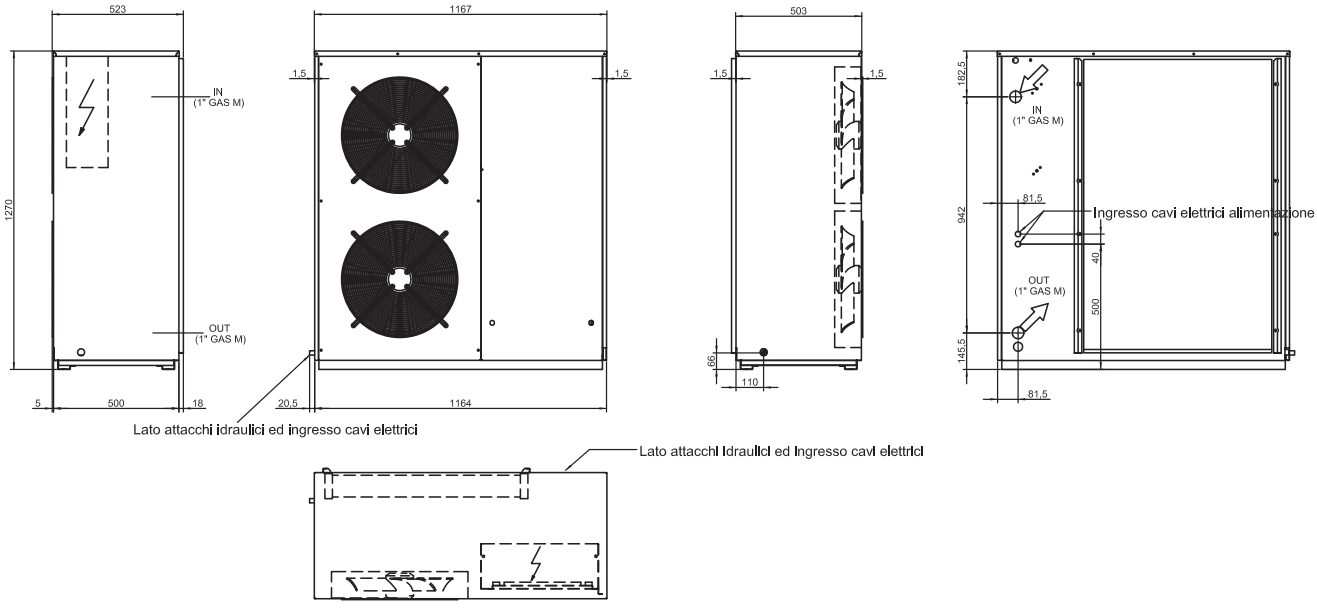


Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

PBM2-i 30

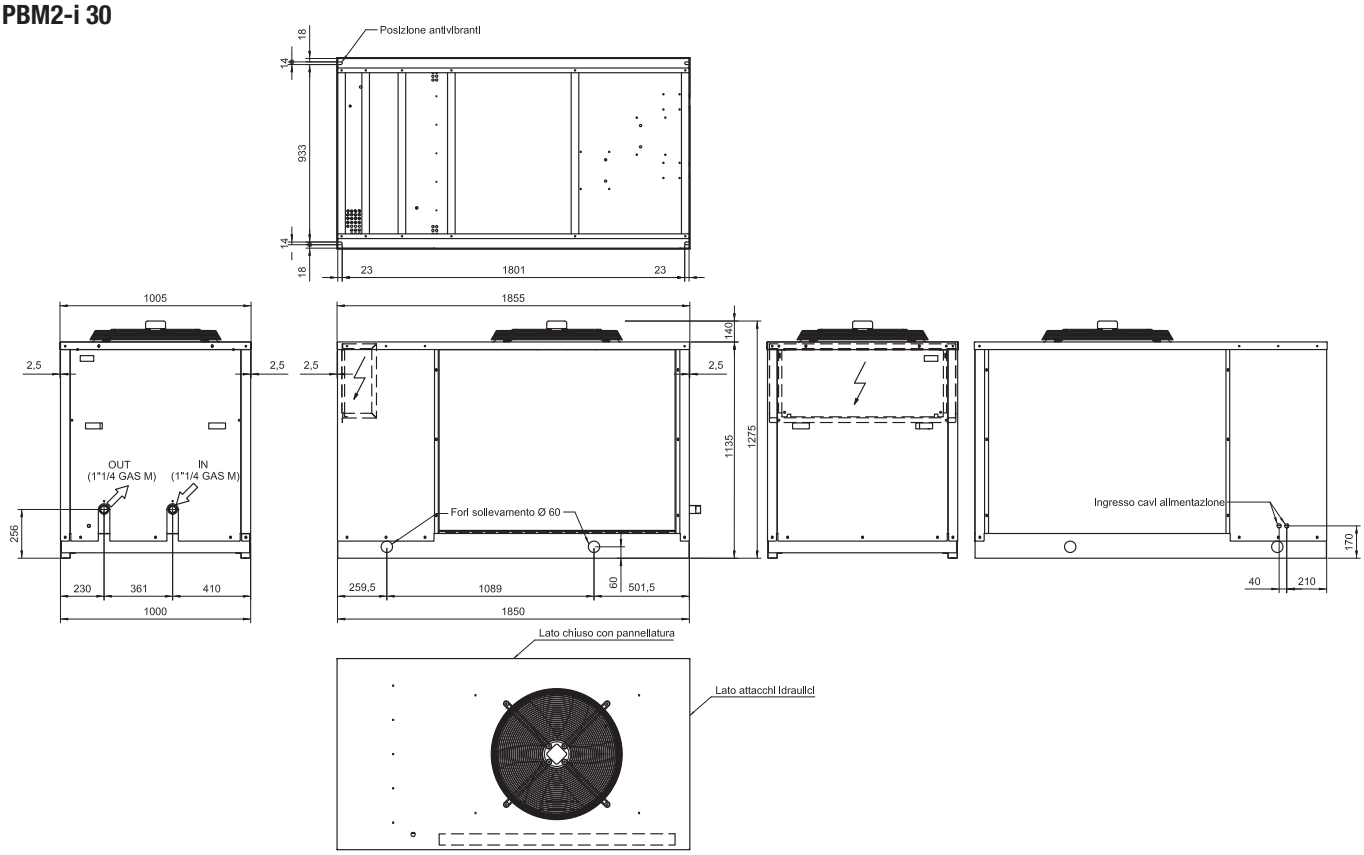

PBM2-i 35-42-50

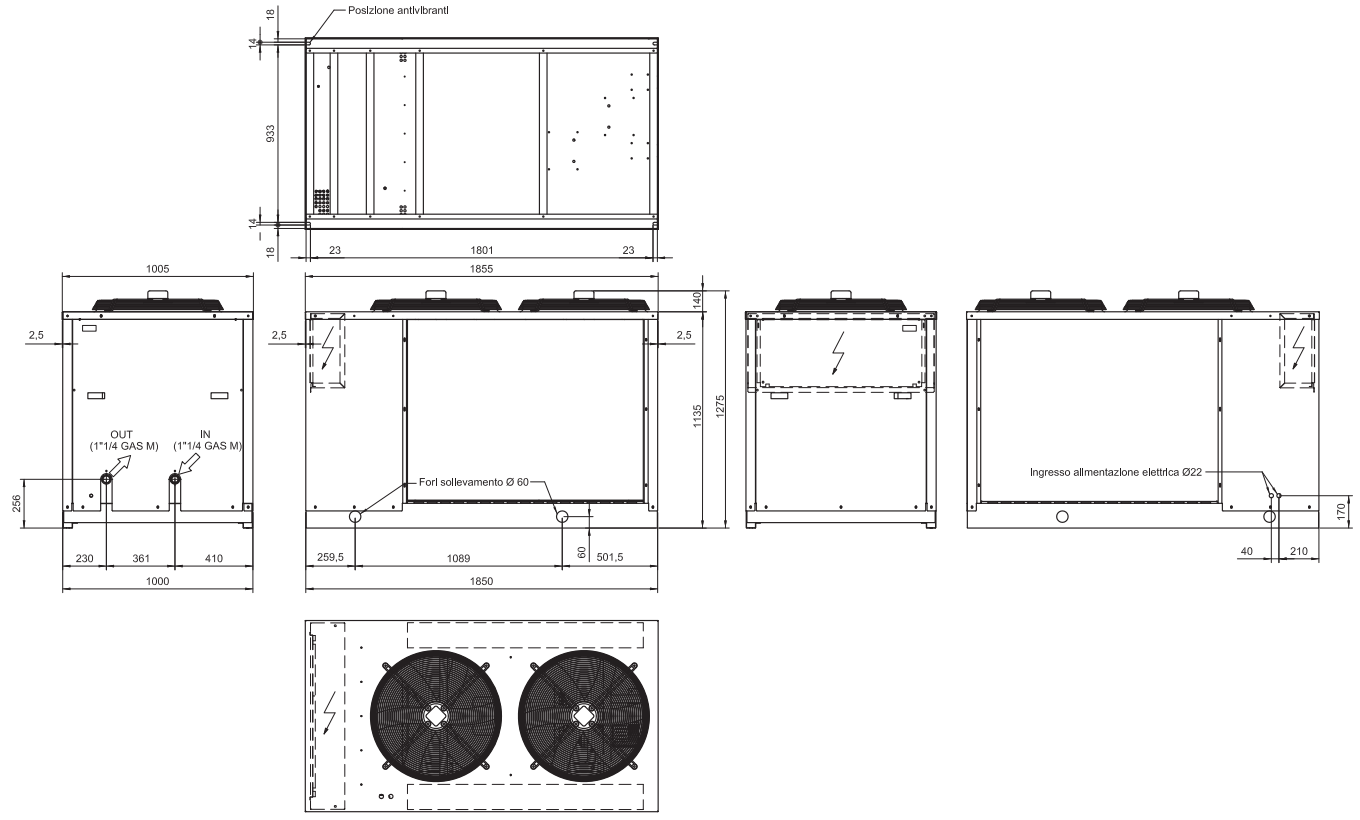

Accessori a richiesta

Accessori		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Pannello comandi remoto Permette di gestire tutte le funzioni del controllore elettronico a bordo macchina per visualizzare e gestire le funzioni dell'unità. Include sonda di temperatura ambiente	A7777119		320,00
	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation	A7777120		316,00
	Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc	A7796043	NEW	430,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità. *Abbinabile a: PBM2-i 20-25*	A7694974		181,00
	Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121		172,00
	Rete protezione batterie 20-25 Griglia in acciaio per la protezione delle batterie di condensazione. Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite. Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura *Acquistare n°2 pz per modelli 20 - 25*	A7777122		92,00
	Rete protezione batterie 30-50 Griglia in acciaio per la protezione delle batterie di condensazione. Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite. Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura. *Acquistare n°2 pz per modelli 35 - 42 - 50*	A7777123		146,00
	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" *INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA*	7112591		152,00
	Filtro a maglia metallica 2" *INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA*	LNP 71004013		83,00
	Sequencer Consente la gestione della cascata fino a 4 pompe di calore, mediante il confronto della temperatura rispetto ad un setpoint e banda proporzionale. Gestisce la rotazione delle unità in base al numero ore di funzionamento e rileva eventuali unità in allarme.	A7777124		1.698,00

PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107

PBMC-i (da 18 a 42 kW)

110% 65% 50% CONTO TERMICO 2.0
eccetto mod. 30 kW
eccetto mod. 30 kW



- massima efficienza energetica (la gamma accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico)
- adatte ad installazioni canalizzate ed ingombro in pianta ridotto
- **gestione del sistema ACS: gestione bollitore mediante controllo della temperatura da termostato, gestione valvola a 3 vie**
- adatta a impianti con terminali radianti, fan coil e impianti misti
- gestione integrata di sorgenti ausiliarie tramite contatto pulito
- sbrinamento intelligente grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamento
- tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410a
- collegamento a sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale)

BAXI 2 ANNI GARANZIA *

* Le pompe di calore PBMC-i sono coperte da garanzia convenzionale di 2 anni dalla messa in servizio. Dettagli e condizioni sono specificate nel documento di garanzia convenzionale Baxi.


Legenda: PB (PdC Baxi) M C (Canalizzate) - i (Inverter) — Monoblocco



Compattezza:
Le pompe di calore hanno ampie superfici di scambio in una struttura dedicata molto compatta, adatta per installazioni anche su centrali termiche esistenti e in contesti residenziali. La profondità, di soli 690 mm (800 mm dalla PBMC-i 30 alla 42), infatti, rende possibile l'installazione in luoghi chiusi facilitando il passaggio attraverso le porte.



Equipaggiamento idraulico completo:
DI SERIE pompa, pressostato differenziale, vaso d'espansione, valvola di sicurezza e sfiati aria nei punti alti dell'impianto; consentono grande versatilità e facilità di installazione in spazi contenuti. La **pompa di circolazione** garantisce una prevalenza generosa che può soddisfare varie tipologie impiantistiche.



Compressore scroll inverter:
la costante modulazione della potenza erogata ai carichi parziali permette l'aumento dell'efficienza stagionale sia in modalità riscaldamento che raffreddamento.

Modelli		PBMC-i 18	PBMC-i 20	PBMC-i 25	PBMC-i 30	PBMC-i 35	PBMC-i 42
Efficienza energetica stagionale	(1)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
P. termica nominale kW	(2)	17,90	21,50	25,80	30,00	35,70	41,80
COP	(2)	3,89	3,98	3,97	3,53	3,80	3,83
P. frigorifera nominale kW	(3)	15,70	19,00	22,40	25,80	30,50	35,90
EER	(3)	2,91	2,92	2,91	2,77	2,96	2,97
Contenuto acqua min. impianto l		47	51	61	70	85	105
Potenza sonora dB(A)		74	75	76	78	79	80
Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg		1786,5x900x690 213	1786,5x900x690 215	1786,5x900x690 217	1625x1490x800 353	1625x1490x800 359	1625x1490x800 374
Codice		A7780460	A7780461	A7780462	A7780463	A7780464	A7780465
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**16.179,00**	**17.575,00**	**18.548,00**	**22.939,00**	**24.918,00**	**27.032,00**

Messa in servizio inclusa
Per qualsiasi supporto nella gestione di questa gamma di pompe di calore è necessario contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

(1) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (regolamento UE N° 811/2013)
(2) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
(3) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura mandata acqua 7°C - EN 14511

Funzioni di serie


Il controllo elettronico permette di gestire diverse configurazioni impiantistiche direttamente dall'unita ed interagire con l'impianto mediante:

- comando On/Stand-by remoto (in Stand-by le logiche antigelo sono sempre attive);
- comando Estate/Inverno;
- uscita allarme unità;
- contatto per integrazione ausiliaria
- segnale 0-10V in ingresso per setpoint da climatica esterna;
- ingresso digitale per doppio setpoint;
- ingresso digitale per limit demand;
- ingresso termostato per ritorno ad alta temperatura.

Funzioni opzionali


- pannello comandi remoto: permette tutte le funzioni del controllore elettronico a bordo macchina per visualizzare e gestire le funzioni dell'unità. Include sonda di temperatura ambiente.
- collegamento a sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale).


Esempio di impianto con pompe di calore PBMC-i

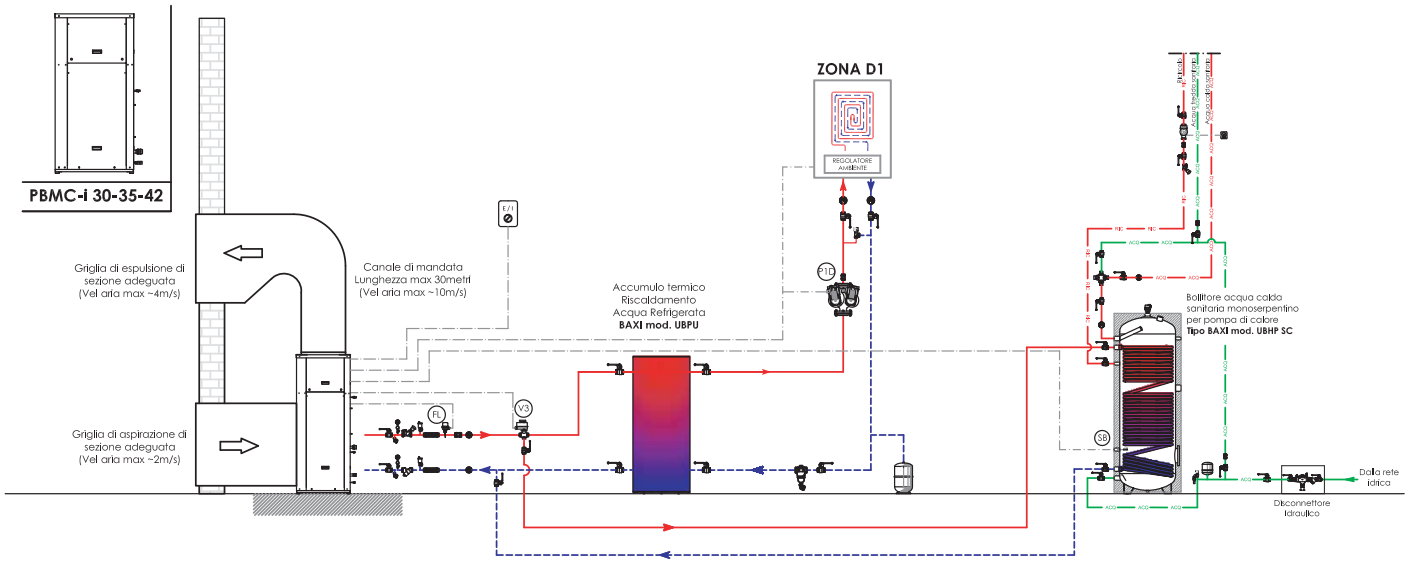


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

Disegni tecnici dimensionali/grafici

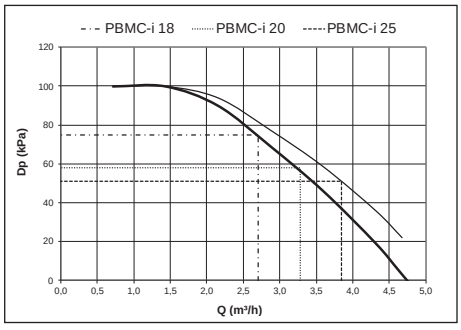

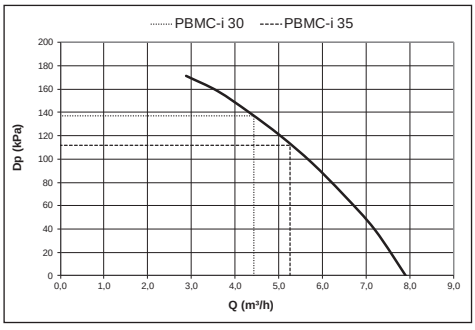


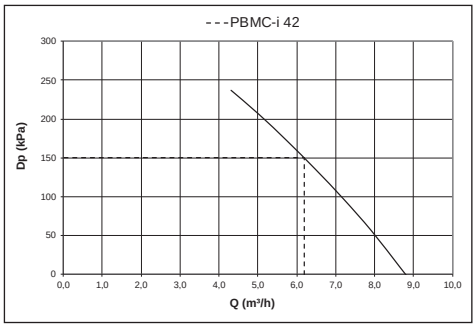



Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

PBMC-i 18-25

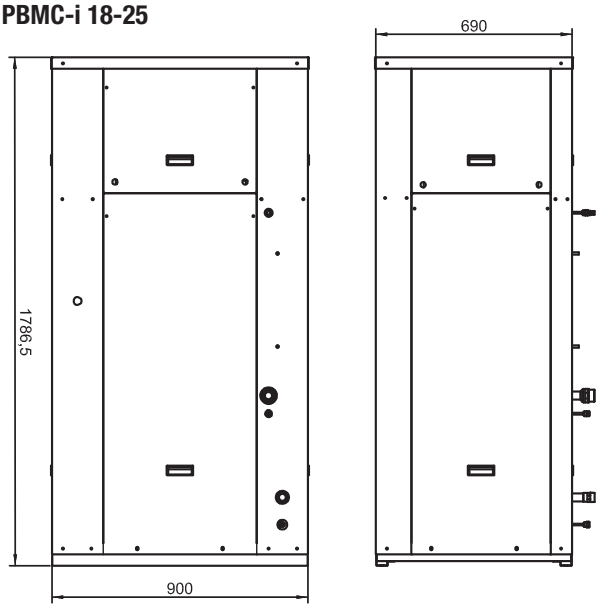


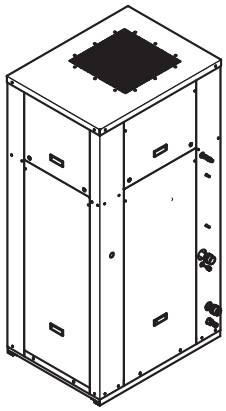


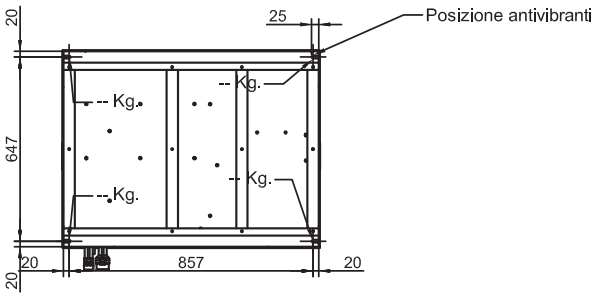

Sezione mandata aria	mm	450x450
Sezione aspirazione aria	mm	790x1200

PBMC-i 30-42

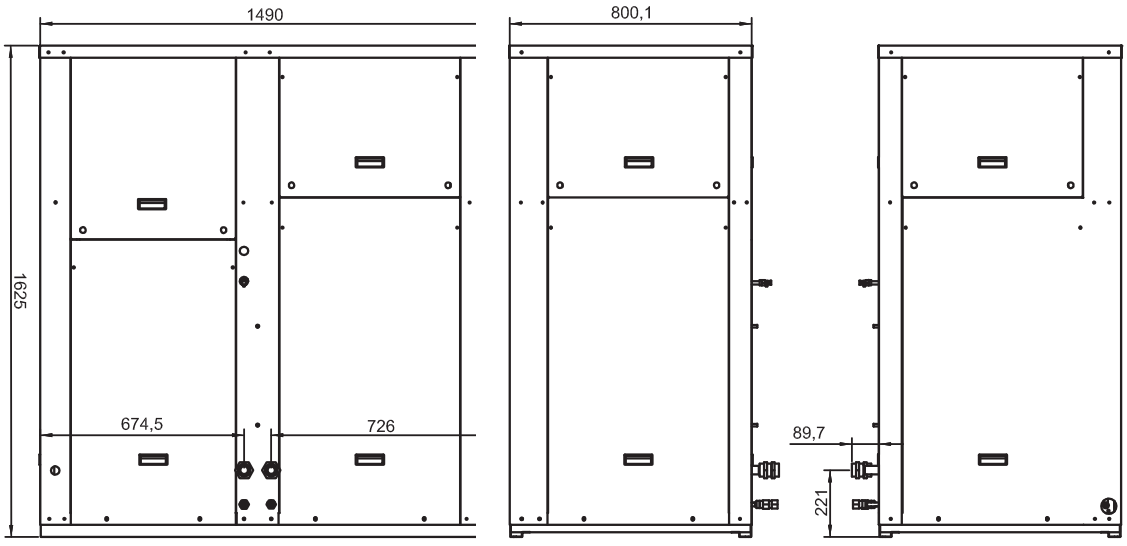

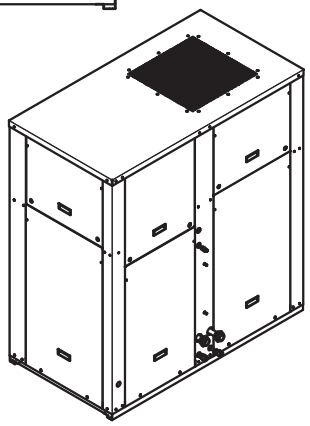

Sezione mandata aria	mm	600x600
Sezione aspirazione aria	mm	1300x930

Accessori a richiesta

Accessori	Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Pannello comandi remoto Permette di gestire tutte le funzioni del controllore elettronico a bordo macchina per visualizzare e gestire le funzioni dell'unità. Include sonda di temperatura ambiente	A7777119		320,00
 Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation	A7777120		316,00
 Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc	A7796043	NEW	430,00
 Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121		172,00
 Rete protezione batterie 18-25 Griglia in acciaio per la protezione delle batterie di condensazione. Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite. Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura. ***Acquistare n°2 pz per modelli 18 - 20 - 25***	A7780466		128,00
 Rete protezione batterie 30-42 Griglia in acciaio per la protezione delle batterie di condensazione. Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite. Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura	A7780467		231,00
 Flussostato per tubazioni da 1" a 8" ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA***	7112591		152,00
 Filtro a maglia metallica 2" ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA***	LNP 71004013		83,00
 Sequencer Consente la gestione della cascata fino a 4 pompe di calore, mediante il confronto della temperatura rispetto ad un setpoint e banda proporzionale. Gestisce la rotazione delle unità in base al numero ore di funzionamento e rileva eventuali unità in allarme.	A7777124		1.698,00

PER SERBATOI ABBINABILI A POMPE DI CALORE, CONSULTA DA PAG. 94 A PAG. 107

UBHY DC

Sistema bivalente composto da un bollitore per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore ed integrazione solare, ed un puffer lato impianto




- ogni modello presenta un bollitore con doppio serpentino, di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio, ed un puffer lato impianto da 80 litri di volume con funzione di separatore idraulico sia per acqua refrigerata che acqua riscaldata
- flessibilità di installazione, semplice e pulita
- predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa
- anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione
- bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione
- isolamenti in poliuretano rigido iniettato 70 mm

Modelli	Codice		Capacità bollitore l	Capacità puffer tecnico l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBHY 300 DC bollitore ACS da pdc e solare, doppia serpentina + puffer lato impianto	A7702234	B	270	80	2	2,8 sup. 0,9 inf.	14 sup. 22 inf.	1925x690 164,5	**4.478,00**
UBHY 500 DC bollitore ACS da pdc e solare, doppia serpentina + puffer lato impianto	A7702235	B	450	74	2	4,4 sup. 1,5 inf.	23 sup. 37 inf.	2040x790 211,7	**5.557,00**

(1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708

Schema tipo di impianto con UBHY DC, pdc monoblocco e pannelli solari termici


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

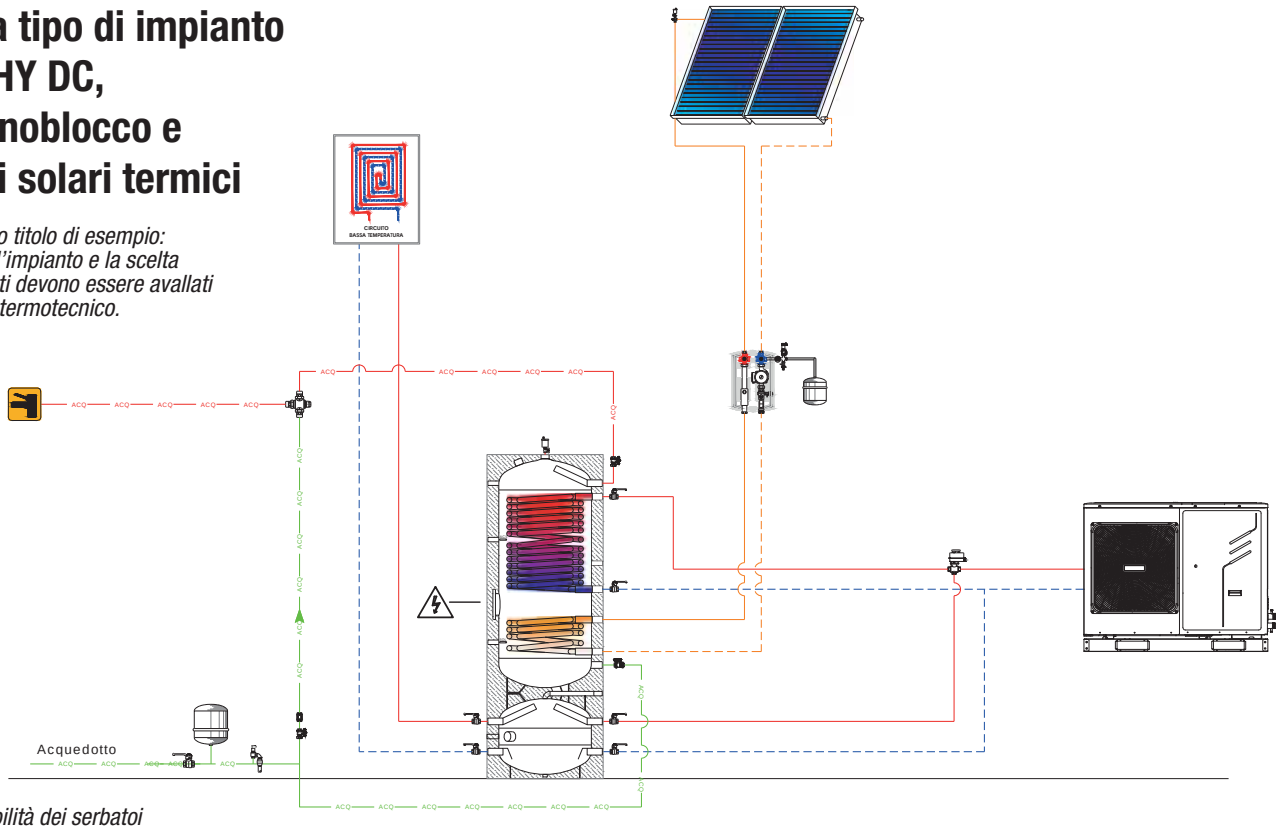



Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Disegni tecnici dimensionali

- UBHY 300 DC
- UBHY 500 DC

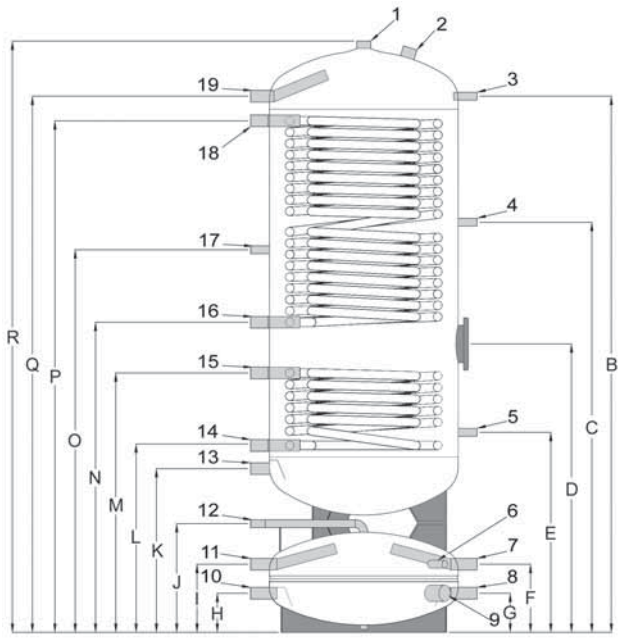

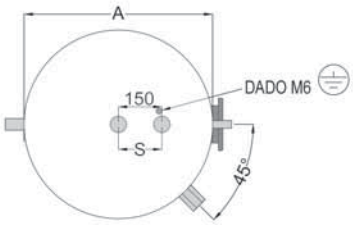

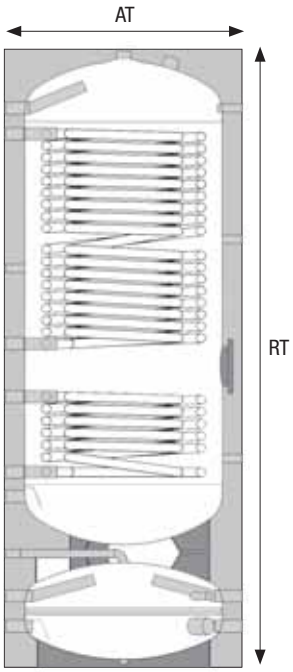

Dimensioni con isolamento

Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBHY 500 DC

Modello		UBHY 300 DC	UBHY 500 DC
Dimensioni			
A	mm	550	650
AT	mm	690	790
B	mm	1755	1850
C	mm	1420	1415
D	mm	1035	995
E	mm	810	690
F	mm	340	235
G	mm	160	135
H	mm	160	135
I	mm	340	235
J	mm	505	375
K	mm	675	565
L	mm	755	645
M	mm	945	895
N	mm	1125	1070
O	mm	1280	1320
P	mm	1675	1765
Q	mm	1755	1850
R	mm	1925	2040
RT	mm	1925	2040
S	mm	150	150

Legenda		
		UBHY 300 DC UBHY 500 DC
1	Mandata acqua calda sanitaria	1” 1/4
2	Anodo	1” 1/4
3	Termometro - Sonda	1/2”
4	Sonda	1/2”
5	Sonda	1/2”
6	Sonda	1/2”
7	Mandata generatore	1”
8	Ritorno generatore	1”
9	Resistenza elettrica	1” 1/2
10	Ritorno impianto riscaldamento	1”
11	Mandata impianto riscaldamento	1”
12	Sfiato	1/2”
13	Ingresso acqua fredda sanitaria	1”
14	Ritorno serpentino inferiore	1”
15	Mandata serpentino inferiore	1”
16	Ritorno serpentino superiore	1”
17	Ricircolo	1/2”
18	Mandata serpentino superiore	1”
19	Mandata acqua calda sanitaria	1”

Dimensioni soggette a tolleranze. Verificare i disegni dimensionali sul sito baxi.it.

UBHP SC

Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore




- bollitori a singolo serpentino ad elevata superficie di scambio specifico per pompa di calore
- flessibilità di installazione, semplice e pulita
- predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa
- anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione
- bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione
- isolamento in poliuretano iniettato di 70 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume

Modelli	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBHP 200 SC bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702216	B	190	1	3,0	14	1215x640 85,2	**1.770,00**
UBHP 300 SC bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702217	B	263	1	4,0	19	1615x640 118,9	**1.961,00**
UBHP 500 SC bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702218	B	470	1	6,0	31	1705x790 165,7	**2.631,00**
UBHP 800 SC* bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702219	-	702	1	7,0	38	1875x990 216,8	**4.025,00**
UBHP 1000 SC* bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702220	-	900	1	8,0	43	2205x990 246,6	**4.364,00**
UBHP 1500 SC* bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702221	-	1300	1	8,0	45	2085x1200 344,3	**6.228,00**
UBHP 2000 SC* bollitore per ACS con pdc, singola serpentina	A7702222	-	1900	1	13,0	68	2470x1300 543,7	**9.364,00**

(1) T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatuta energetica*

Schema tipo di impianto con UBHP SC e pdc monoblocco


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

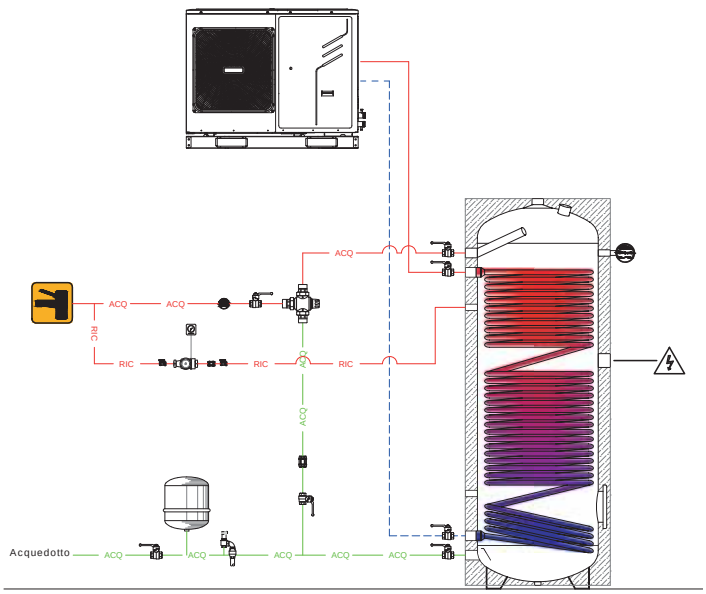

Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.


Disegni tecnici dimensionali

- UBHP 200 SC
- UBHP 300 SC
- UBHP 500 SC

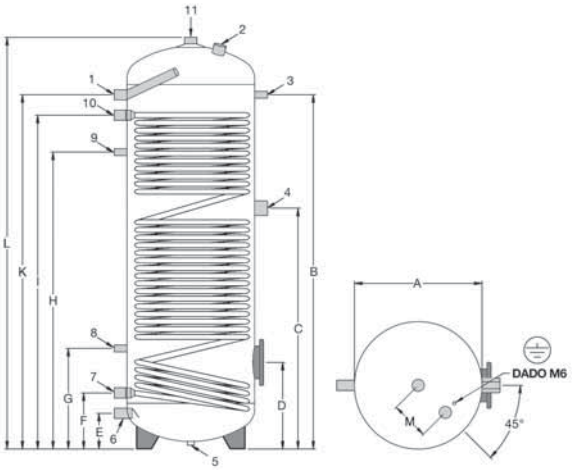


Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBHP 300 SC

- UBHP 800 SC
- UBHP 1000 SC
- UBHP 1500 SC
- UBHP 2000 SC

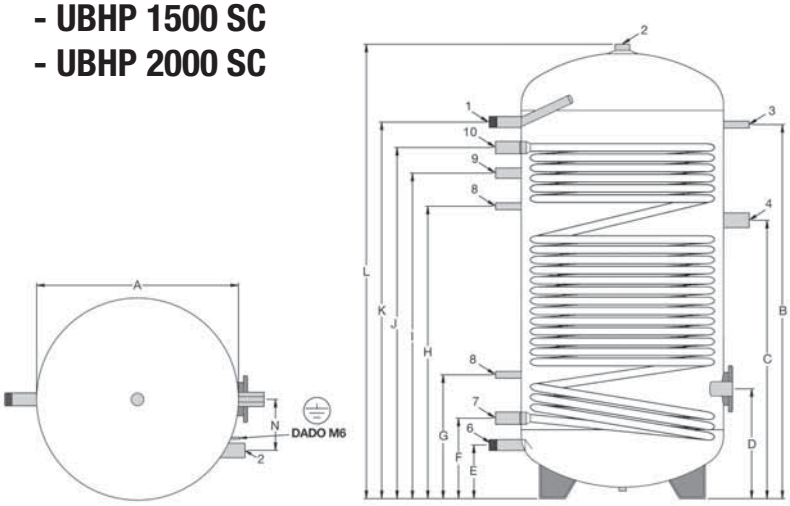

Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBHP 2000 SC

Modello		UBHP 200 SC	UBHP 300 SC	UBHP 500 SC	UBHP 800 SC	UBHP 1000 SC	UBHP 1500 SC	UBHP 2000 SC
Dimensioni								
A	mm	500	500	650	790	790	1000	1100
AT	mm	640	640	790	990	990	1200	1300
B	mm	995	1390	1425	1610	1940	1720	2110
C	mm	735	945	970	1120	1435	1210	1570
D	mm	320	340	370	470	470	550	550
E	mm	140	140	185	240	240	310	260
F	mm	220	220	270	345	345	425	380
G	mm	370	395	425	565	515	615	580
H	mm	835	1165	1170	1175	1485	1285	1620
I	mm	990	1310	1330	1305	1615	1470	1815
J	mm	-	-	-	1485	1830	1625	2020
K	mm	1070	1390	1415	1610	1940	1770	2140
L	mm	1215	1615	1705	1810	2140	2020	2405
LT	mm	1215	1615	1705	1875	2205	2085	2470
M	mm	150	150	150	-	-	-	-
N	mm	-	-	-	200	200	230	230

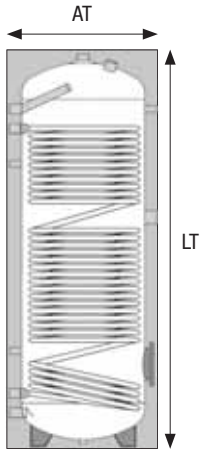

Dimensioni con isolamento

Dimensioni soggette a tolleranze. Verificare i disegni dimensionali sul sito baxi.it.

Legenda					
		UBHP 200 SC UBHP 300 SC	UBHP 500 SC	UBHP 800 SC UBHP 1000 SC	UBHP 1500 SC UBHP 2000 SC
1	Mandata acqua calda sanitaria	1"	1"	1" 1/4	1" 1/2
2	Anodo	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/2
3	Termometro - Sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4	Resistenza elettrica	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
5	Attacco bancale (cieco)	1/2"	1/2"	-	-
6	Entrata acqua fredda	1"	1"	1" 1/4	1" 1/2
7	Ritorno serpentino	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
8	Sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
9	Ricircolo	1/2"	1/2"	1"	1"
10	Mandata serpentino	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
11	Mandata acqua calda sanitaria	1" 1/4	1" 1/4	-	-

UBHP DC

Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ed integrazione solare




- bollitori con doppio serpentino di scambio termico di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio
- flessibilità di installazione, semplice e pulita
- predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa
- anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione
- bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione
- isolamento in poliuretano iniettato di 70 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume

Modelli	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m^2	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBHP 300 DC bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina	A7702228	B	260	2	3,7 sup. 1,2 inf.	18,5 sup. 29 inf.	1615x640 125,9	**2.863,00**
UBHP 500 DC bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina	A7702229	B	455	2	5,2 sup. 1,8 inf.	27,5 sup. 44 inf.	1705x790 173,6	**3.596,00**
UBHP 800 DC* bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina	A7702230	-	702	2	5,2 sup. 2,4 inf.	30 sup. 30 inf.	1875x990 246,1	**5.212,00**
UBHP 1000 DC* bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina	A7702231	-	900	2	6,0 sup. 3,7 inf.	35 sup. 88 inf.	2205x990 275,6	**5.908,00**
UBHP 1500 DC* bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina	A7702232	-	1390	2	6,0 sup. 3,7 inf.	35 sup. 88 inf.	2185x1200 369,3	**9.524,00**
UBHP 2000 DC* bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina	A7702233	-	1900	2	12,0 sup. 4,3 inf.	70 sup. 103 inf.	2470x1300 571,7	**12.258,00**

(1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatuta energetica*

Schema tipo di impianto con UBHP DC, pdc monoblocco e pannelli solari termici


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

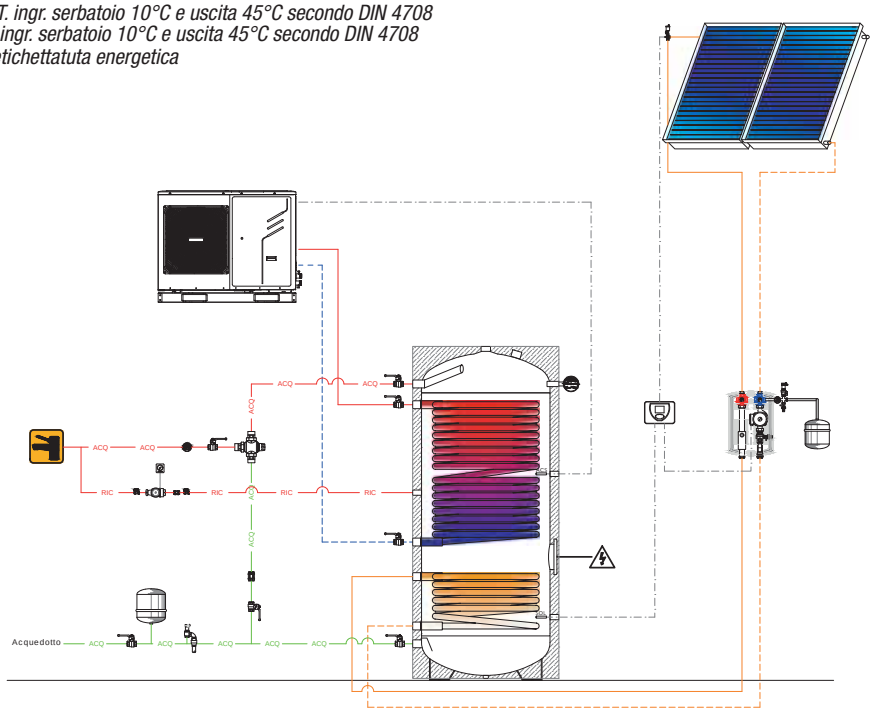

Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.


Disegni tecnici dimensionali

- UBHP 300 DC
- UBHP 500 DC

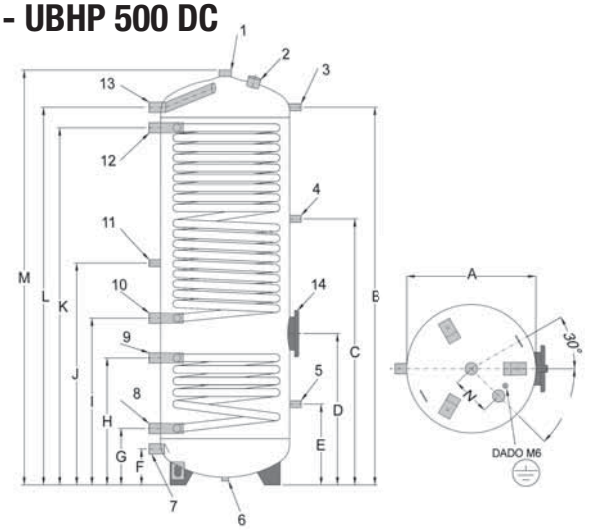


Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBHY 300 DC

- UBHP 800 DC
- UBHP 1000 DC
- UBHP 1500 DC
- UBHP 2000 DC

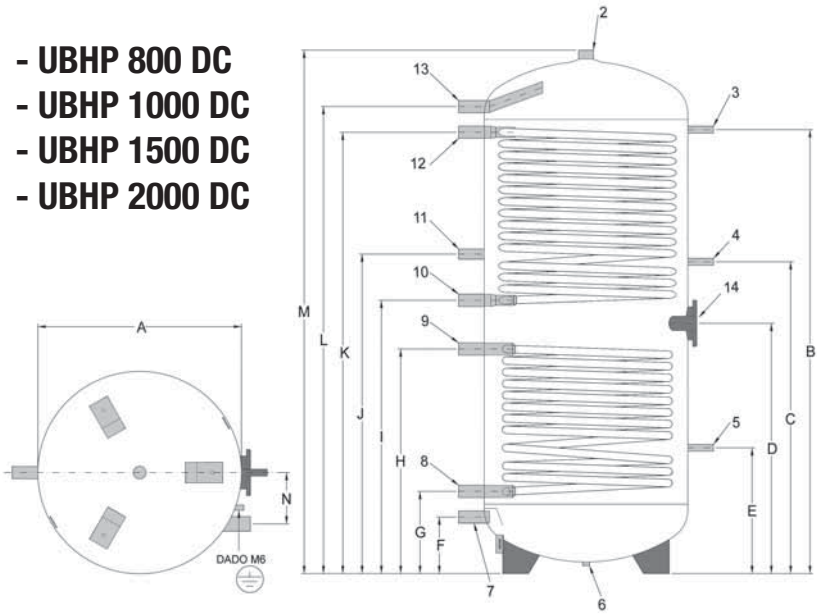

Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBHY 1000 DC

Modello		UBHP 300 DC	UBHP 500 DC	UBHP 800 DC	UBHP 1000 DC	UBHP 1500 DC	UBHP 2000 DC
Dimensioni							
A	mm	500	650	790	790	1000	1100
AT	mm	640	790	990	990	1200	1300
B	mm	1470	1500	1610	1940	1820	2025
C	mm	1035	1045	1150	1270	1235	1325
D	mm	590	625	840	1005	930	905
E	mm	315	320	540	540	540	515
F	mm	140	185	240	240	280	260
G	mm	220	275	350	350	395	405
H	mm	495	525	725	905	805	875
I	mm	650	700	935	1095	1090	1080
J	mm	865	950	1170	1295	1285	1395
K	mm	1390	1395	1500	1830	1725	1980
L	mm	1470	1495	1610	1940	1860	2140
M	mm	1615	1705	1810	2140	2120	2405
MT	mm	1615	1705	1875	2205	2185	2470
N	mm	150	150	200	200	230	230

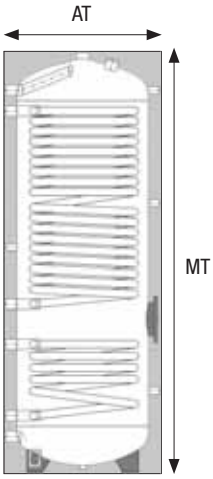

Dimensioni con isolamento

Dimensioni soggette a tolleranze. Verificare i disegni dimensionali sul sito baxi.it.

Legenda				
		UBHP 300 DC UBHP 500 DC	UBHP 800 DC UBHP 1000 DC	UBHP 1500 DC UBHP 2000 DC
1	Mandata acqua calda sanitaria	1" 1/4	-	-
2	Anodo	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/2
3	Termometro - Sonda	1/2"	1/2"	1/2"
4	Termometro	1/2"	1/2"	1/2"
5	Termometro	1/2"	1/2"	1/2"
6	Attacco bancale (cieco)	1/2"	-	-
7	Entrata acqua fredda	1"	1" 1/4	1" 1/2
8	Ritorno serpentino inferiore	1"	1" 1/4	1" 1/4
9	Mandata serpentino inferiore	1"	1" 1/4	1" 1/4
10	Ritorno serpentino superiore	1"	1" 1/4	1" 1/4
11	Ricircolo	1/2"	1"	1"
12	Mandata serpentino superiore	1"	1" 1/4	1" 1/4
13	Mandata acqua calda sanitaria	1"	1" 1/4	1" 1/2
14	Flangia con attacco resistenza elettrica	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2

UBHP DC-I

Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ed integrazione con caldaia




- bollitori con doppio serpentino di scambio termico di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio
- flessibilità di installazione, semplice e pulita
- predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa
- anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione
- isolamento in poliuretano rigido iniettato 50 mm

Modelli	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBHP 300 DC-I bollitore per ACS con pdc e integ. con caldaia, doppia serpentina	A7735795	C	260	2	0,7 sup. 3,7 inf.	17,0 sup. 18,5 inf.	1615x640 128,0	**2.863,00**
UBHP 500 DC-I bollitore per ACS con pdc e integ. con caldaia, doppia serpentina	A7735796	C	455	2	1,0 sup. 5,2 inf.	24,0 sup. 27,5 inf.	1705x790 176,0	**3.596,00**

(1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708

Schema tipo di impianto con UBHP DC-I, caldaia a condensazione e pdc monoblocco


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

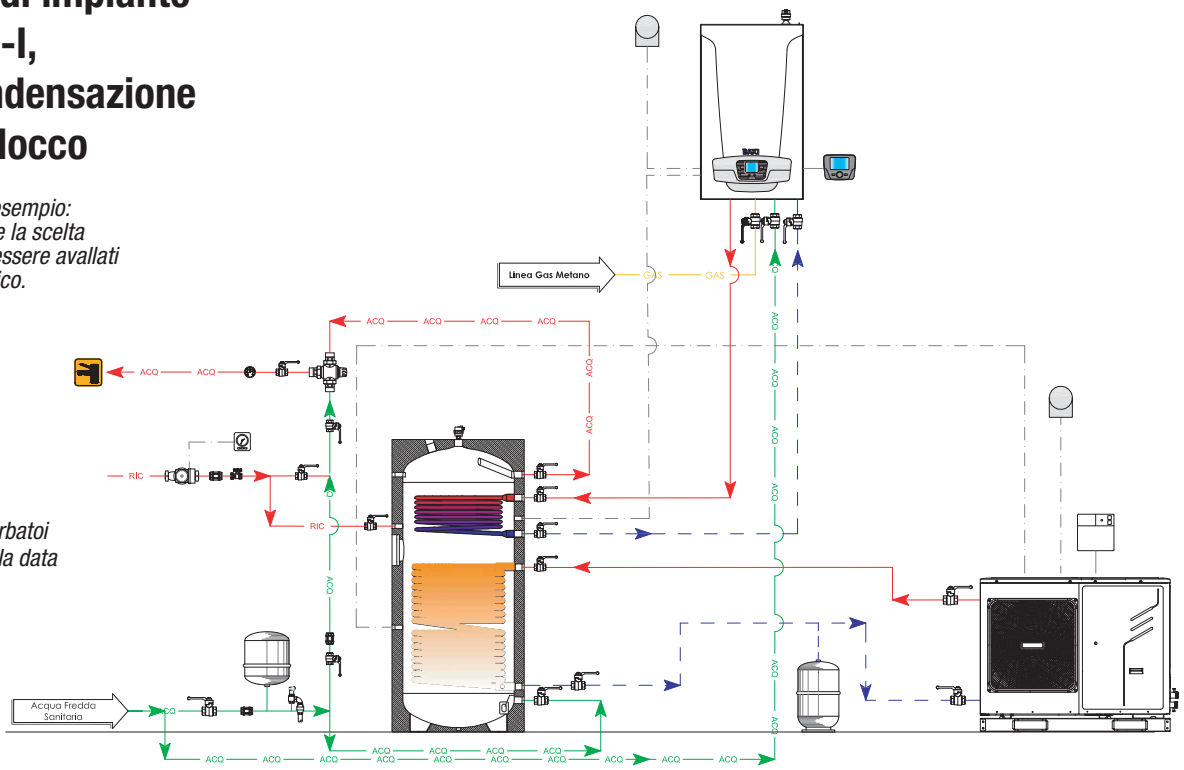



Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Disegni tecnici dimensionali

- UBHP 300 DC-I
- UBHP 500 DC-I

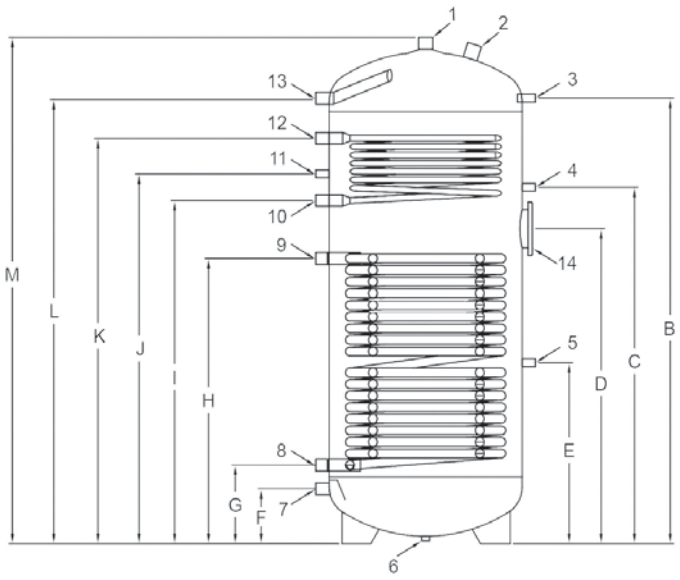



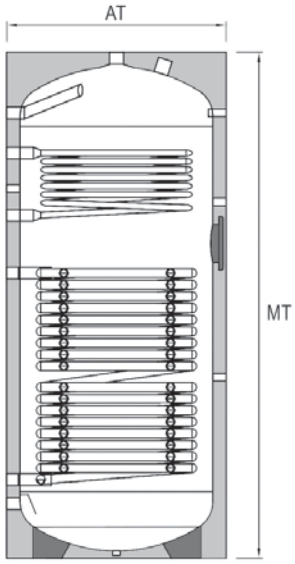

Dimensioni con isolamento

Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBHP 500 DC-I

Modello		UBHP 300 DC-I	UBHP 500 DC-I
Dimensioni			
A	mm	500	650
AT	mm	600	750
B	mm	1470	1500
C	mm	1230	1200
D	mm	1045	1060
E	mm	605	610
F	mm	140	185
G	mm	220	265
H	mm	960	960
I	mm	1180	1155
J	mm	1090	1245
K	mm	1470	1365
L	mm	1470	1500
M	mm	1615	1705
MT	mm	1615	1705
N	mm	150	150

Legenda		
		UBHP 300 DC-I UBHP 500 DC-I
1	Mandata acqua calda sanitaria	1” 1/4
2	Anodo	1” 1/4
3	Termometro - Sonda	1/2”
4	Termostato	1/2”
5	Termostato	1/2”
6	Attacco bancale (cieco)	1/2”
7	Entrata acqua fredda	1”
8	Ritorno serpentino inferiore	1”
9	Mandata serpentino inferiore	1”
10	Ritorno serpentino superiore	1”
11	Ricircolo	1/2”
12	Mandata serpentino superiore	1”
13	Mandata acqua calda sanitaria	1”
14	Flangia con attacco resistenza elettrica	1” 1/2

Dimensioni soggette a tolleranze. Verificare i disegni dimensionali sul sito baxi.it.

UBPU TC

Accumulo termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione sul riscaldamento, da multi fonte energetica




- serbatoi con funzione di volano termico con tripla serpentina di scambio
- flessibilità di installazione, semplice e pulita
- predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa
- serpentino produzione acqua calda sanitaria estraibile in acciaio INOX
- versatili ed integrabili in soluzioni impiantistiche con differenti generatori di calore

Modelli	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Scambiatore sanitario m²	Scambio termico serpentino sanitario kW (1)	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (2)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBPU 500 TC, puffer riscaldamento e ACS da multi fonte energetica	A7702224	C	450	3	3,38	59	2,0 sup. 2,0 inf.	34 sup. 48 inf.	1680x850 191,7	**3.922,00**
UBPU 800 TC*, puffer riscaldamento e ACS da multi fonte energetica	A7702225	-	700	3	3,38	59	2,0 sup. 2,5 inf.	42 sup. 63 inf.	1780x990 241,5	**4.452,00**
UBPU 1000 TC*, puffer riscaldamento e ACS da multi fonte energetica	A7702226	-	905	3	4,27	74	2,0 sup. 3,0 inf.	42 sup. 75 inf.	2180x990 286,7	**4.836,00**
UBPU 1500 TC*, puffer riscaldamento e ACS da multi fonte energetica ▲	A7702227	-	1385	3	4,87	85	3,0 sup. 3,5 inf.	66 sup. 91 inf.	2110x1200 346,9	**5.467,00**

(1) T ingr. serpentino sanitario 10°C e uscita 45°C, T. ingr. serbatoio 80°C e uscita 60°C secondo DIN 4708
(2) T ingr. serpentina superiore e inferiore 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatuta energetica*
▲ Modello disponibile fino ad esaurimento

Schema tipo di impianto con UBPU TC, caldaia a condensazione, pdc monoblocco e pannelli solari termici


Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

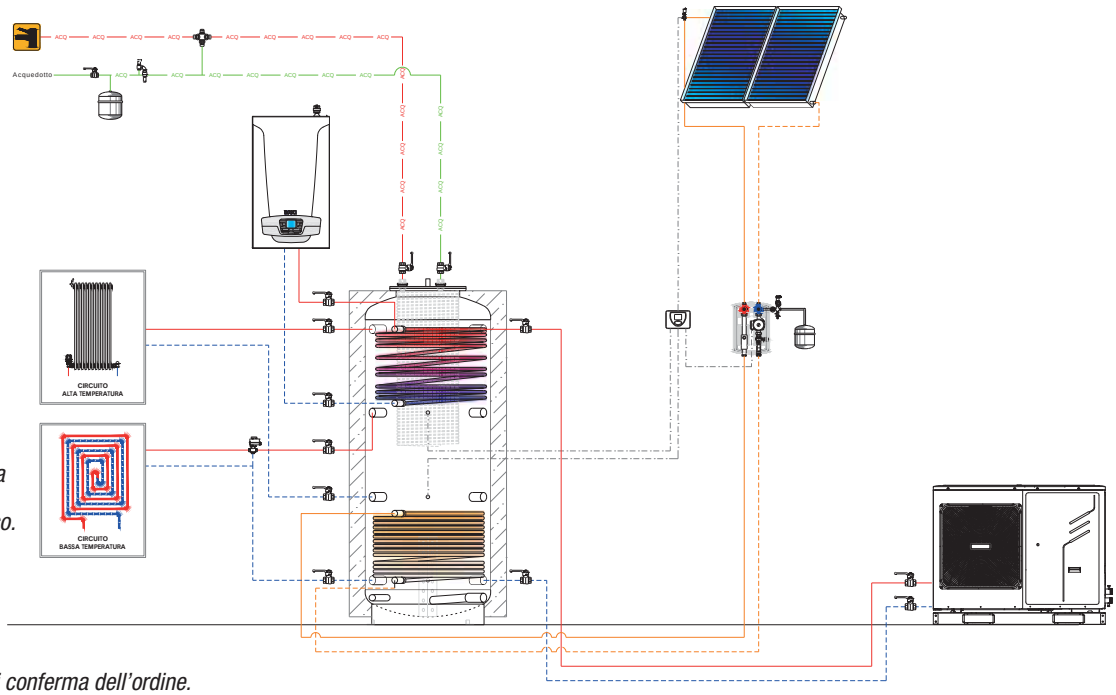


Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Disegni tecnici dimensionali

- UBPU 500 TC
- UBPU 800 TC
- UBPU 1000 TC
- UBPU 1500 TC

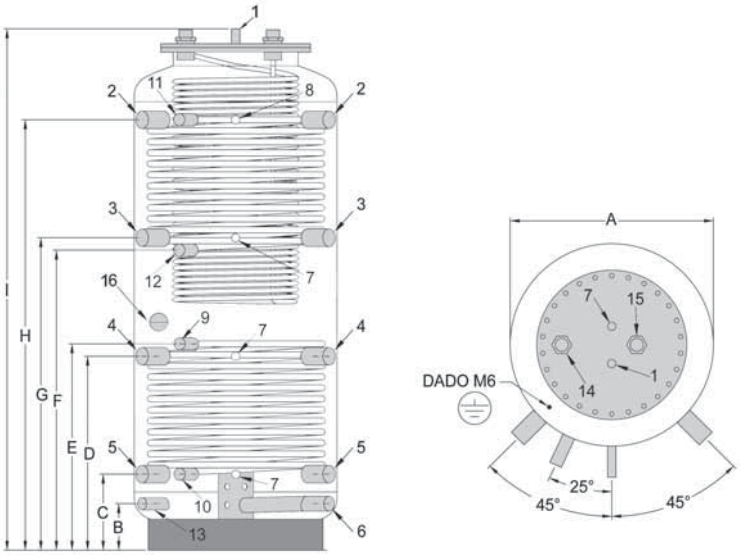

Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBPU 500 TC

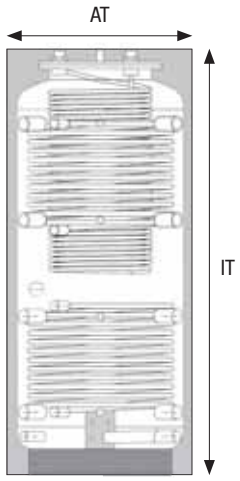

Dimensioni con isolamento

Modello		UBPU 500 TC	UBPU 800 TC	UBPU 1000 TC	UBPU 1500 TC
Dimensioni					
A	mm	650	790	790	1000
AT	mm	850	990	990	1200
B	mm	150	170	170	235
C	mm	245	280	280	345
D	mm	625	660	805	805
E	mm	665	640	700	735
F	mm	965	1000	1395	1175
G	mm	1005	1035	1335	1265
H	mm	1385	1410	1860	1725
I	mm	1680	1780	2180	2110
IT	mm	1680	1780	2180	2110

Dimensioni soggette a tolleranze. Verificare i disegni dimensionali sul sito baxi.it.

Legenda			
		UBPU 500 TC	UBPU 800 TC UBPU 1000 TC UBPU 1500 TC
1	Sfiato	1/2”	1/2”
2	Mandata caldaia	1” 1/2	1” 1/2
3	Mandata riscaldamento	1” 1/2	1” 1/2
4	Ritorno caldaia-riscaldamento	1” 1/2	1” 1/2
5	Ritorno caldaia-riscaldamento	1” 1/2	1” 1/2
6	Ritorno acqua	1” 1/4	1” 1/2
7	Sonda	1/2”	1/2”
8	Termometro	1/2”	1/2”
9	Mandata energia solare	1”	1”
10	Ritorno energia solare	1”	1”
11	Mandata energia alternativa	1”	1”
12	Ritorno energia alternativa	1”	1”
13	Scarico	1”	1”
14	Mandata acqua calda sanitaria (tronchetto)	1” 1/4	1” 1/4
15	Ingresso acqua fredda sanitaria	1” 1/4	1” 1/4
16	Resistenza elettrica	1” 1/2	1” 1/2

UBPU e UBPU PLUS

Accumuli termici per multi integrazione sul riscaldamento e raffrescamento



UBPU 50-100-300-500 PLUS




UBPU 25

- puffer per lo stoccaggio di acqua termica d'impianto per riscaldamento e raffrescamento
- isolamento in poliuretano rigido iniettato 45/50 mm
- staffe pensili per installazione murale fornite DI SERIE per le taglie fino a 100 lt
- orientamento possibile sia orizzontale che verticale
- predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa

Modelli	Codice		Capacità l	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBPU 25 puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (2 ingressi + 2 uscite)	A7687886	A	24	451x380 18	**672,00**
UBPU 50 PLUS puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 2 uscite)	A7735792	B	57	933x380 25	**840,00**
UBPU 100 PLUS puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 2 uscite)	A7735793	B	120	1100x500 35	**969,00**
UBPU 300 PLUS puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 2 uscite)	A7735794	C	300	1560x600 55	**1.615,00**
UBPU 500 PLUS puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 2 uscite)	A7778487	C	500	1855x600 100	**1.954,00**

Schema tipo di impianto con UBPU PLUS, caldaia a condensazione e pdc monoblocco

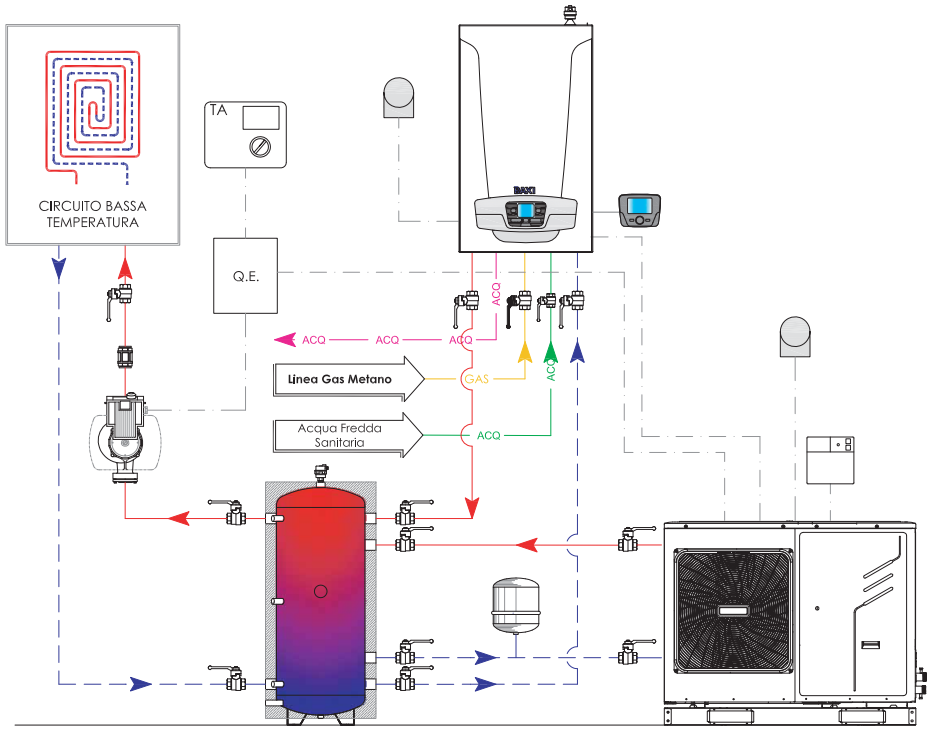



Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.


Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Disegni tecnici dimensionali

- UBPU 25

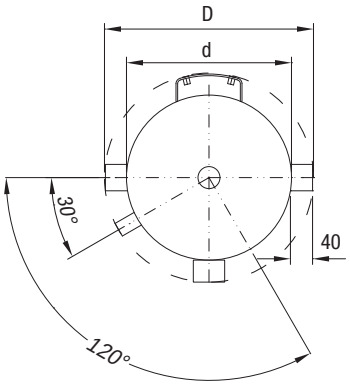

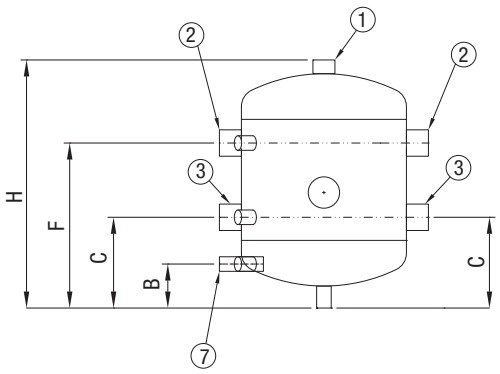

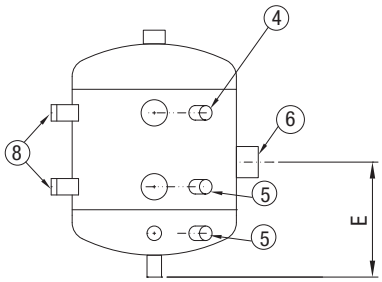



Legenda		
		UBPU 25
1	Sfiato	1”
2	Mandata generatore/impianto	1” 1/4
3	Ritorno generatore/impianto	1” 1/4
4	Termometro	1/2”
5	Sonda	1/2”
6	Resistenza elettrica	1” 1/2
7	Scarico	1/2”
8	Staffa pensile	SI

Modello		**UBPU 25**
Dimensioni		
A	mm	-
B	mm	80
C	mm	165
D	mm	380
d	mm	300
E	mm	210
F	mm	300
G	mm	-
Altezza con isolamento	mm	451
H	mm	451
Isolamento		poliuretano iniettato
Spessore isolamento	mm	45

Disegni tecnici dimensionali

- UBPU 50 PLUS
- UBPU 100 PLUS
- UBPU 300 PLUS
- UBPU 500 PLUS



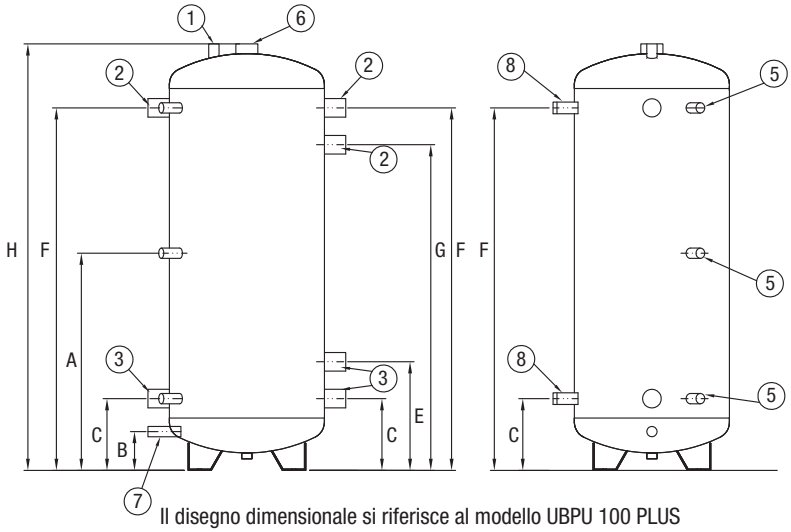

Il disegno dimensionale si riferisce al modello UBPU 100 PLUS

Legenda					
		UBPU 50 PLUS	**UBPU 100 PLUS**	**UBPU 300 PLUS**	**UBPU 500 PLUS**
1	Sfiato	1/2”	1/2”	1/2”	1” 1/4
2	Mandata generatore/impianto	1” 1/4	1” 1/4	2”	2” 1/2
3	Ritorno generatore/impianto	1” 1/4	1” 1/4	2”	2” 1/2
4	Termometro	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
5	Sonda	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
6	Resistenza elettrica	1” 1/2	1” 1/2	1” 1/2	1” 1/2
7	Scarico	1/2”	1/2”	3/4”	1/2”
8	Staffa pensile	SI	SI	-	-


La connessione 6 dell’UBPU 500 PLUS (per resistenza elettrica) è posizionata lateralmente a metà altezza del serbatoio

Modello		**UBPU 50 PLUS**	**UBPU 100 PLUS**	**UBPU 300 PLUS**	**UBPU 500 PLUS**
Dimensioni					
A	mm	485	560	785	925
B	mm	100	100	120	135
C	mm	180	185	235	240
D	mm	380	500	600	700
d	mm	300	400	500	600
E	mm	275	280	350	420
F	mm	785	935	1340	1610
G	mm	690	840	1225	1430
Altezza con isolamento	mm	933	1100	1560	1855
H	mm	933	1100	1560	1855
Isolamento		poliuretano iniettato	poliuretano iniettato	poliuretano iniettato	poliuretano iniettato
Spessore isolamento	mm	45	50	50	50

Accessori a richiesta per bollitori e accumuli termici

Kit resistenze elettriche	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Resistenza elettrica ad immersione 1,5 kW *Abbinabile a: tutti i bollitori e puffer per pdc escluso UBPU 50/100/300 PLUS*	A7735797	276,00
 Resistenza elettrica ad immersione 2,0 kW *Abbinabile a: tutti i bollitori e puffer per pdc escluso UBPU 50/100/300 PLUS*	A7735798	281,00
 Resistenza elettrica ad immersione 3,0 kW *Abbinabile a: tutti i bollitori e puffer per pdc escluso UBPU 50/100/300 PLUS*	A7735799	299,00

Disegni tecnici dimensionali

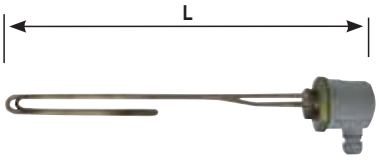

	W	V	kg	L mm	Att.
Resistenza elettrica ad immersione 1,5 kW	1500	230	1,0	340	1” 1/2
Resistenza elettrica ad immersione 2,0 kW	2000	230	1,5	390	1” 1/2
Resistenza elettrica ad immersione 3,0 kW	3000	230	1,5	390	1” 1/2

SPC Split




- **produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C**
- **funzionamento con temperatura esterna dell'aria da -15 °C a 42 °C**
- gas R134a
- limitato assorbimento elettrico: max 530 W
- unità interna silenziosa ≤ 17 db(A)
- **funzione tariffa elettrica ridotta**
- pannello comandi remotabile e programmabile
- resistenza elettrica integrativa da 1,6 kW (SPC Split 150 WH) e da 1,8 kW (SPC Split 200/300 FS)
- distanza tra unità esterna e bollitore fino a 20 m, differenza di quota 10 m
- **struttura di fissaggio a parete inclusa (SPC Split 150 WH)**
- anodo in magnesio
- funzione antilegionella

Modelli	Codice		Capacità l	Potenza termica [1] W	Potenza elettrica assorbita [1] We	COP [1]	Dimensioni mm e peso kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
SPC Split 150 WH (murale)	A7736164	A+	150	1.750	520	3,29	bollitore (hxØ) 1273x548 63,5 / unità esterna (lxhxp) 838x546x241 33	L	**2.996,00**
SPC Split 200 FS (a basamento)	A7736162	A+	215	1.750	530	3,30	bollitore (hxØ) 1377x610 70 / unità esterna (lxhxp) 838x546x241 33	L	**3.224,00**
SPC Split 300 FS (a basamento)	A7736163	A+	270	1.750	510	3,42	bollitore (hxØ) 1690x610 82 / unità esterna (lxhxp) 838x546x241 33	XL	**3.417,00**

(1) Valore con una temperatura dell'aria di +7°C e una temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria di 10°C, secondo EN16147 con collegamento refrigerante di 5 metri di lunghezza con 0 m di differenza in altezza

Disegni tecnici dimensionali

Unità esterna

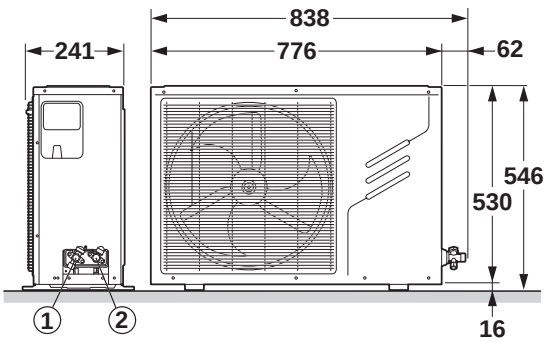


Legenda

1 Raccordo linea liquido refrigerante 1/4"
2 Raccordo linea gas refrigerante 3/8"

Disegni tecnici dimensionali


Unità interna SPC Split 150 WH (murale)

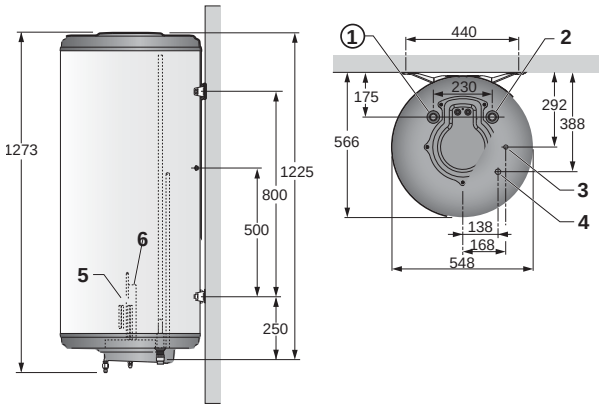

Legenda

1 Uscita acqua calda sanitaria G 3/4” (senza o con raccordo dielettrico)
2 Entrata acqua fredda sanitaria G 3/4” (senza raccordo dielettrico)
3-4 Raccordi linea liquido e gas refrigerante 3/8” e 1/4”
5 Anodo in magnesio
6 Resistenza elettrica 1600 W

Unità interna SPC Split 200/300 FS (a basamento)

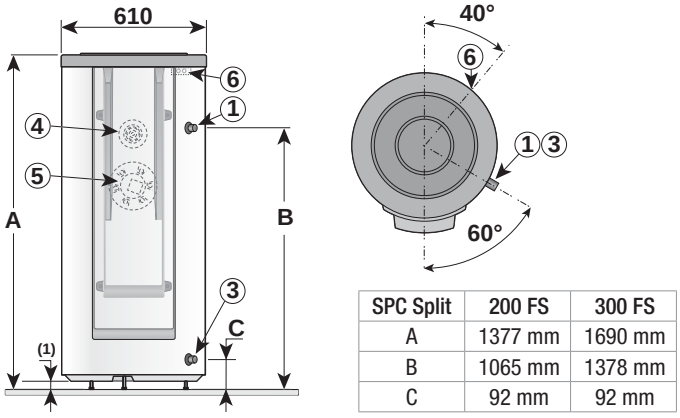


SPC Split	200 FS	300 FS
A	1377 mm	1690 mm
B	1065 mm	1378 mm
C	92 mm	92 mm

Legenda

1 Uscita acqua calda sanitaria G 3/4” (senza o con raccordo dielettrico)
3 Entrata acqua fredda sanitaria G 3/4” (senza raccordo dielettrico)
4 Anodo in magnesio
5 Resistenza elettrica 1800 W
6 Raccordi linea liquido e gas refrigerante 3/8” e 1/4”
(1) Piedini regolabili da 10 a 21 mm

Esempi di installazione

Schema idraulico ed elettrico scaldacqua in pompa di calore SPC 200/300 FS

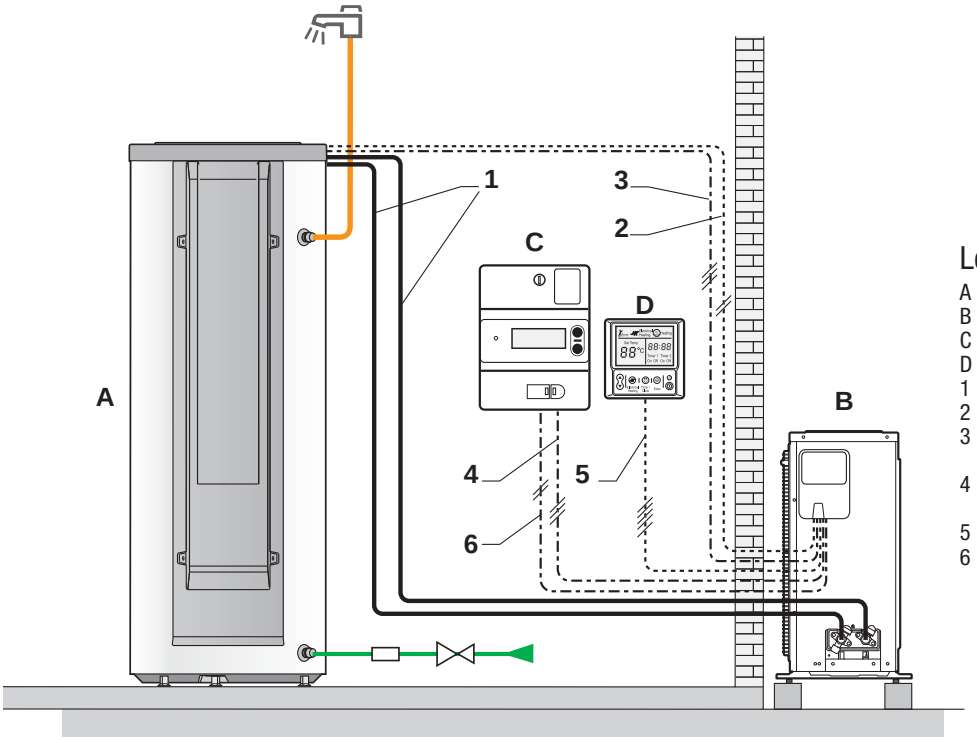

Legenda

A Bollitore ACS
B Unità esterna
C Quadro elettrico
D Pannello comandi
1 Raccordi refrigerante
2 Sonda ACS
3 Cavo di alimentazione della resistenza elettrica 3x2,5 mm² (lunghezza massima: 20 m)
4 Cavo di alimentazione generale 3x2,5 mm² (lunghezza massima: 20 m)
5 Cavo di comunicazione del pannello comandi
6 Segnale tariffa elettrica normale/ridotta

Schema a puro titolo di esempio: il progetto dell’impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

Accessori a richiesta

Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 **Anodo a corrente imposta** Installazione consigliata, consente una protezione costante senza necessità di monitoraggio o controllo; da utilizzare in zone in cui l’acqua è molto aggressiva (Th <14°f)	A89757752	187,00

SPC2 NEW



- produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C
- **funzionamento con temperatura esterna dell'aria da -20 °C a 43 °C**
- elevata efficienza ed affidabilità
- limitato assorbimento elettrico: max 540 W
- **display semplice ed intuitivo**
- resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW
- contatto per il fotovoltaico
- **programmazione oraria del funzionamento**
- anodo in titanio ad impulsi elettrici
- funzione antilegionella

Modelli	Codice	Capacità l	Potenza termica (1) W	Potenza elettrica assorbita (1) We	COP (1)	Dimensioni mm (h x Ø) e peso kg (a vuoto)	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
SPC2 200 (a basamento)	A7806405 A+	176	1.609	440	3,66	1820x560 126	L	**3.588,00**
SPC2 200 S (a basamento)	A7806406 A+	168	1.609	440	3,66	1830x560 140	L	**3.690,00**
SPC2 300 (a basamento)	A7806407 A+	284	2.185	540	4,04	1930x650 153	XL	**3.737,00**
SPC2 300 S (a basamento)	A7806408 A+	272	2.185	540	4,04	1930x650 172	XL	**3.875,00**


(1) 15°C temperatura dell'aria in ambiente esterno, con produzione dell'acqua a 55°C, secondo EN 16147


Modelli disponibili da marzo 2022


Disegni tecnici dimensionali

SPC2 200

Legenda	
1	Vano compressori
2	Quadro elettrico
3	Tastiera unità
4	Ingresso linea elettrica
5	Scarico condensa
6	Spazi funzionali
7	Anodo
8	Ingresso acqua 3/4"F
9	Uscita acqua 3/4"F
R	Ripresa aria
M	Mandata aria

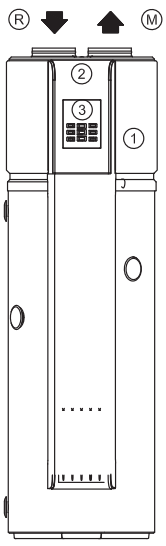

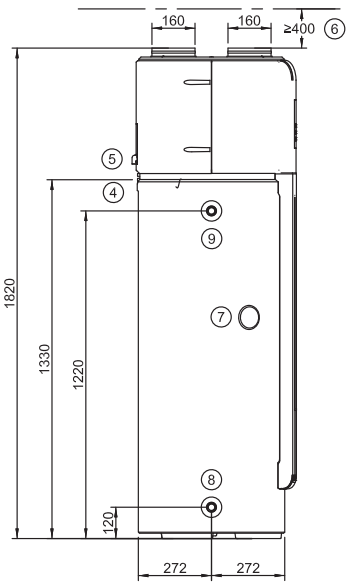




(Le misure sono espresse in mm)

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


SPC2 200 S

Legenda	
1	Vano compressori
2	Quadro elettrico
3	Tastiera unità
4	Ingresso linea elettrica
5	Scarico condensa
6	Spazi funzionali
7	Anodo
8	Ingresso acqua 3/4”F
9	Uscita acqua 3/4”F
10	Ingresso solare 3/4”F
11	Uscita solare 3/4”F
12	Ricircolo ACS 3/4”F
R	Ripresa aria
M	Mandata aria

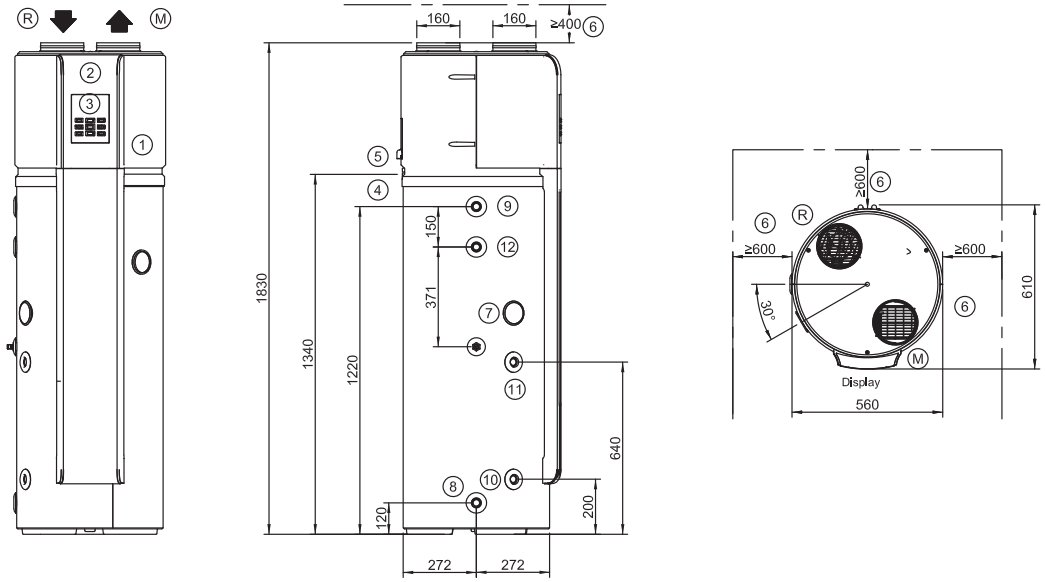


SPC2 300

Legenda	
1	Vano compressori
2	Quadro elettrico
3	Tastiera controllo
4	Ingresso linea elettrica
5	Scarico condensa
6	Spazi funzionali
7	Anodo
8	Ingresso acqua 3/4”F
9	Uscita acqua 3/4”F
R	Ripresa aria
M	Mandata aria

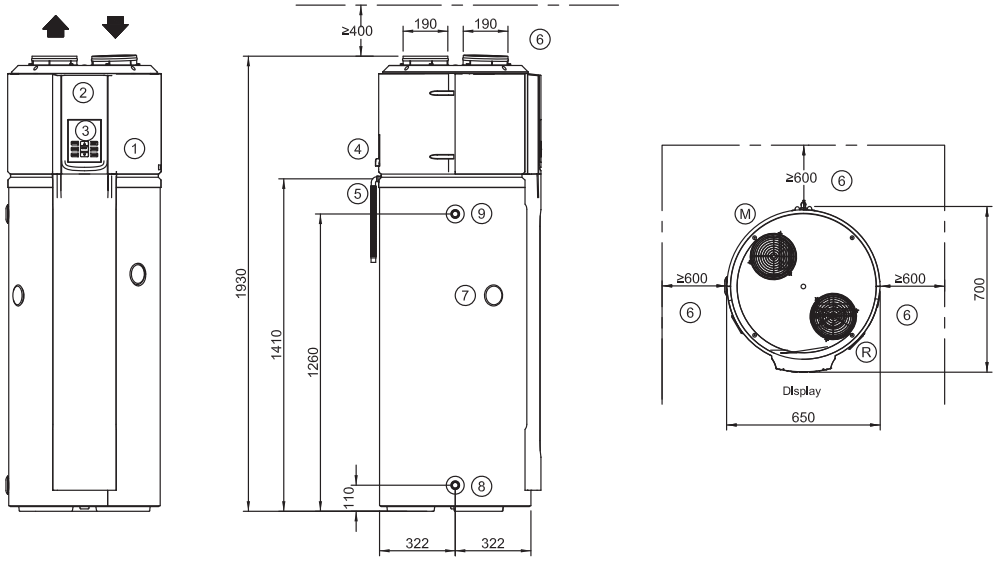

SPC2 300 S


Legenda	
1	Vano compressori
2	Quadro elettrico
3	Tastiera controllo
4	Ingresso linea elettrica
5	Scarico condensa
6	Spazi funzionali
7	Anodo
8	Ingresso acqua 3/4”F
9	Uscita acqua 3/4”F
10	Ingresso solare 3/4”F
11	Uscita solare 3/4”F
12	Ricircolo ACS 3/4”F
R	Ripresa aria
M	Mandata aria

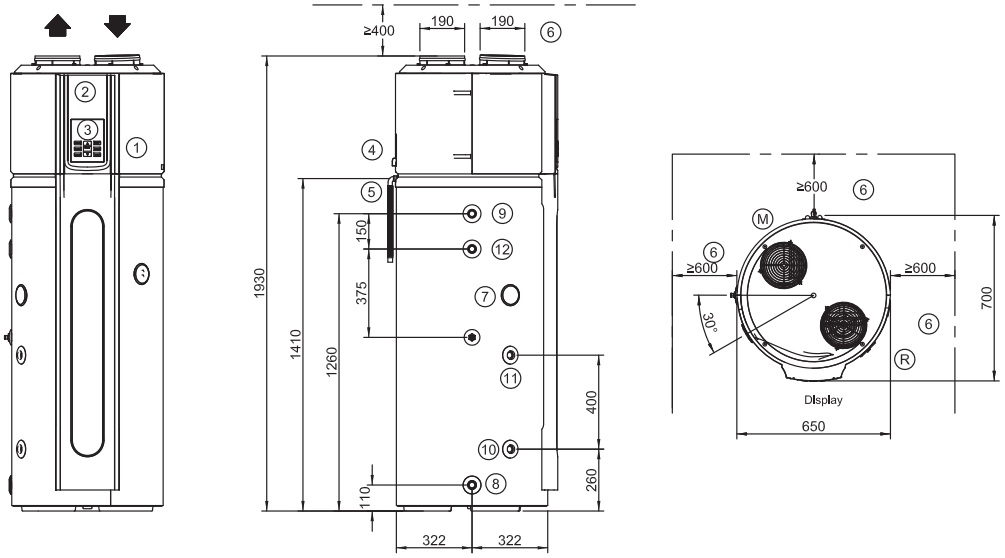


Disegni tecnici dimensionali

Esempi di installazione

SPC2 200-300

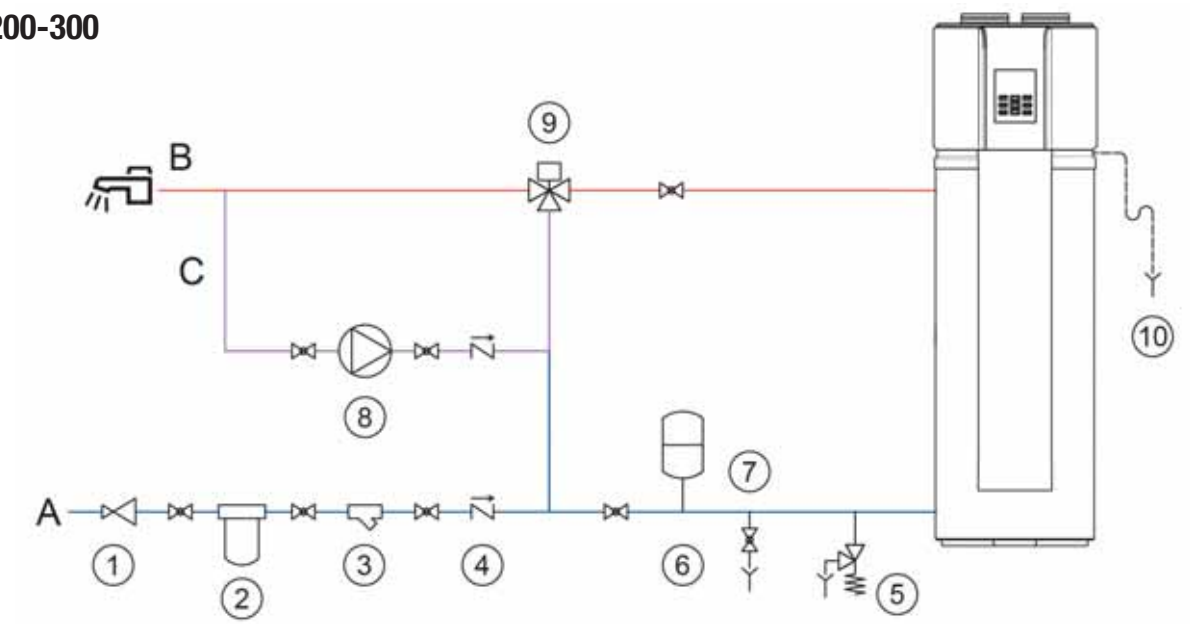

Integrazione con sistema solare termico
SPC2 200S-300S

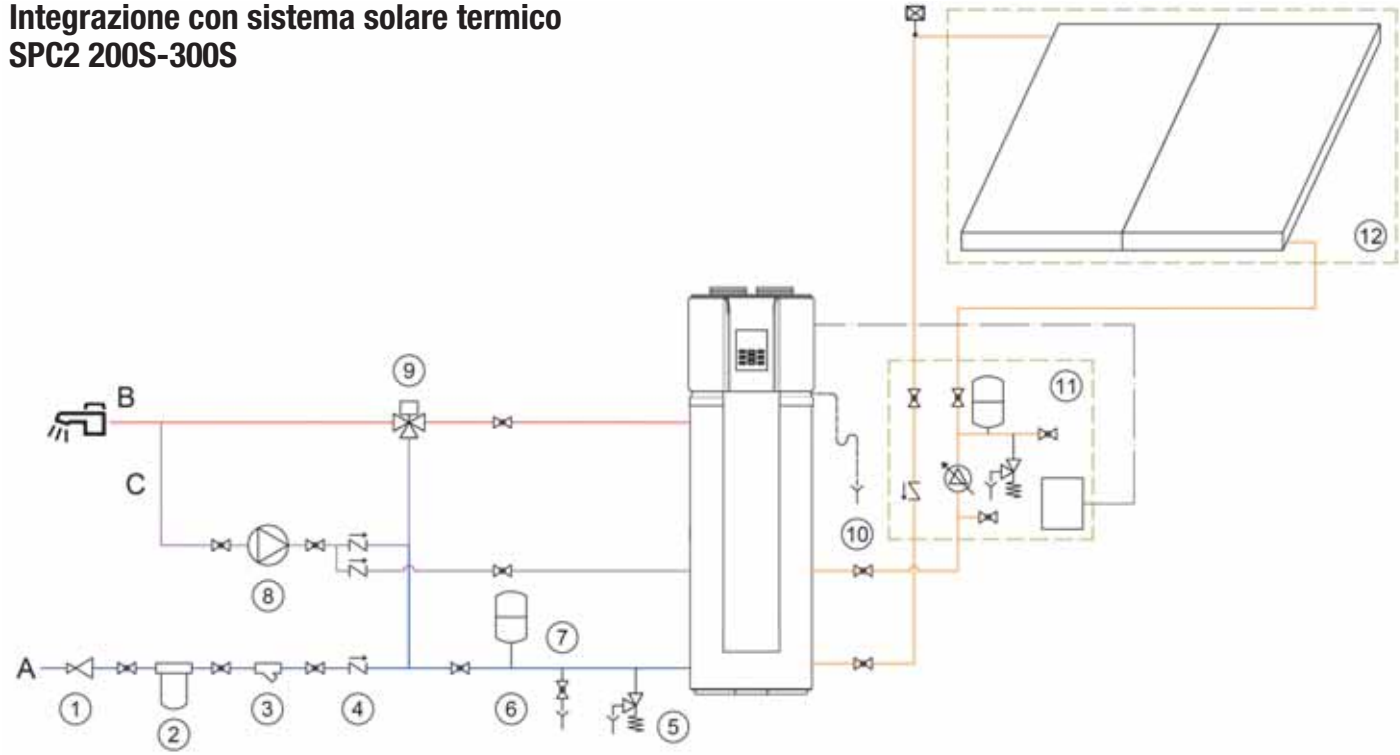

Legenda	
1	Riduttore di pressione
2	Dispositivi di trattamento dell'acqua (addolcitore, ecc...)
3	Filtro a Y
4	Valvola di non ritorno
5	Valvola sicurezza sanitario con scarico
6	Vaso d'espansione sanitario
7	Scarico accumulo
8	Circolatore sanitario (ricircolo) con valvola di non ritorno

9	Valvola miscelatrice termostatica
10	Scarico condensa
11	Gruppo di circolazione solare (non fornito)
12	Pannelli solari (non forniti)
A	Ingresso acquedotto
B	Acqua calda sanitaria
C	Ricircolo sanitario

Schemi a puro titolo di esempio:
il progetto dell'impianto e la scelta dei componenti devono essere avallati da uno studio termotecnico.

SPC 90





- **dimensioni ridotte: installazione versatile sia per applicazioni residenziali che piccole attività commerciali**
- **installazione a muro facile**
- compressore ad alta efficienza
- gas R134a
- resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW
- elevata silenziosità
- connessioni per la canalizzazione Ø 125 mm
- contatto per il fotovoltaico
- kit installazione DI SERIE composto da: staffa fissaggio a muro, raccordo scarico condensa, valvola di sicurezza 7 bar e giunti dielettrici connessione acqua
- funzione antilegionella
- anodo in magnesio


Modelli	Codice	Capacità l	Potenza termica [1] W	Potenza elettrica assorbita [1] We	COP [2]	Dimensioni mm (h x Ø) e peso kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
SPC 90 (murale)	A7677361 A+	87	1.005	210	3,00	1392x550 30,5	M	**2.023,00**

(1) Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 20°C durante il riscaldamento da 10°C a 55°C
(2) Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 15°C e una temperatura di mandata acqua di 55°C, secondo EN16147

Disegni tecnici dimensionali

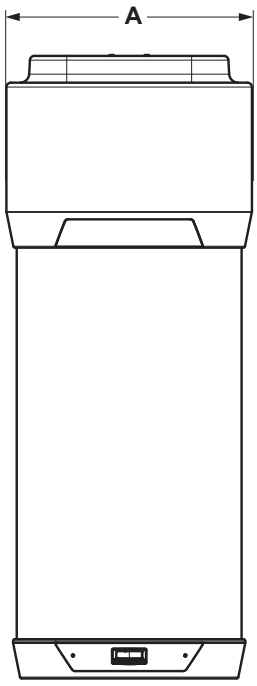

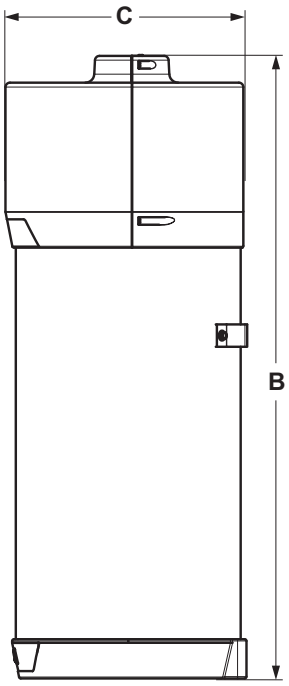



A	mm	550
B	mm	1.392
C	mm	542
Ø	mm	125

Sistemi ibridi

Baxi offre un'ampia gamma di sistemi ibridi in cui interagiscono diverse tecnologie e fonti energetiche per fornire soluzioni complete ed energeticamente efficienti.

Partendo dall'analisi delle specificità climatiche in Italia e considerando le opportunità offerte dalle tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili, Baxi ha sviluppato il concetto di sistema ibrido integrato che, sfruttando la possibilità di far intervenire la fonte energetica più performante in un dato momento, garantisce il comfort (sanitario, riscaldamento e raffrescamento) nel modo più efficiente e sempre, in qualsiasi condizione climatica.

Il sistema ibrido è quindi la soluzione che risulta essere vantaggiosa sia in termini di rendimento energetico, risparmi nei costi per ogni kWh di energia prodotta e riduzioni di emissioni inquinanti, con la possibilità inoltre di avere dal sistema anche il raffrescamento estivo, oltre ad un'alta affidabilità del sistema.

La continua evoluzione, volta a sfruttare al meglio le tecnologie all'avanguardia e fonti rinnovabili ha determinato l'introduzione dei sistemi **CSI IN Split/HPS H WI-FI e CSI IN Auriga H WI-FI**, sistemi ibridi ad incasso con integrazione pompa di calore splittata inverter o pompa di calore monoblocco inverter e caldaia.

Il controllo da remoto dei sistemi ibridi ad incasso è ora possibile grazie alla **Hybrid App fornita DI SERIE.**

Tabella introduttiva 115

Programma Baxi Più Green: 5 anni di garanzia 116

Baxi Hybrid App 117

Sistemi ibridi Factory made: Baxi Hybrid Power 118

Sistemi ibridi Factory made: Baxi Hybrid 120

Sistemi ibridi ad incasso con integrazione pompa di calore e caldaia

- CSI IN Split H WI-FI 122
- NEW • CSI IN HPS H WI-FI 128
- CSI IN Auriga H WI-FI 134

Accessori

- Scarico fumi 139
- Kit Hybrid Auriga 140

Sistemi ibridi ad incasso

	Modello	Classe eff. energ. stag. del risc. d'ambiente	Classe eff. energ. di risc. dell'acqua e profilo di carico	Connett.	Modul.	Effic. energ. stag. del risc. d'ambiente* η_s	Effic. energ. stag. di risc. dell'acqua* η_{wh}	Tipo di circuito	Incentivi statali **		
									Ecobonus	Bonus Casa	Conto termico 2.0
CSI IN Split H WI-FI vedi pag. 122											
	**11 (28)**	A+	A XL	**DI SERIE**	1:7	125%	80%	-	110 % 65 %	50 %	CONTO TERMICO 2.0
CSI IN HPS H WI-FI vedi pag. 128											
	**6**	A+	A XL	**DI SERIE**	1:7	115%	80%	-	110 % 65 %	50 %	CONTO TERMICO 2.0
	8	A+	A XL	**DI SERIE**	1:7	120%	80%	-	110 % 65 %	50 %	CONTO TERMICO 2.0
	NEW 12 (28)	A++	A XL	**DI SERIE**	1:7	125%	80%	-	110 % 65 %	50 %	CONTO TERMICO 2.0
CSI IN Auriga H WI-FI vedi pag. 134											
	**7**	A+	A XL	**DI SERIE**	1:7	116%	80%	ermeticamente sigillato	110 % 65 %	50 %	CONTO TERMICO 2.0
	9	A++	A XL	**DI SERIE**	1:7	117%	80%	ermeticamente sigillato	110 % 65 %	50 %	CONTO TERMICO 2.0

* l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s e di riscaldamento dell'acqua η_{wh}, indicate, si riferiscono al sistema ibrido nel suo complesso.
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Programma Baxi Più Green: 5 anni di garanzia

Baxi Più Green 5 è la nuova proposta di Baxi che **estende fino a 5 anni** la Garanzia Convenzionale **delle pompe di calore inferiori ai 16 kW e dei sistemi ibridi,** assicurando così un lungo periodo di comfort e totale tranquillità, al riparo da qualsiasi spesa imprevista.
5 buoni motivi per aderire al programma:

Serenità
I prodotti sono coperti da Garanzia Convenzionale per 5 anni.

Risparmio
L'adesione è gratuita, senza costi iniziali: basta sottoscrivere il contratto di manutenzione programmata proposto dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale.

Sicurezza
Il contratto di manutenzione programmata prevede la verifica annuale dei prodotti (salvo periodicità più frequenti imposte dalla normativa vigente), garantendo un funzionamento ottimale dei prodotti e un miglioramento dell'efficienza energetica del sistema.

Professionalità
Baxi si avvale esclusivamente di professionisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali previsti dalla normativa vigente. La Rete Service autorizzata Baxi utilizzerà esclusivamente ricambi originali e garantiti per tutta la durata del programma e si impegna ad intervenire presso l'utenza entro 24 ore dalla chiamata durante tutto l'anno ad esclusione di domeniche e festivi (fatto salvo diversi accordi previsti nel contratto di manutenzione).

Supporto capillare e costante
La Rete Service autorizzata Baxi è diffusa su tutto il territorio nazionale garantendo così presenza capillare e un servizio veloce. Inoltre, Baxi ha attivo il proprio Servizio clienti allo 0424 517800, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, durante tutto l'anno, festività comprese* per un supporto costante.

(*) Al di fuori degli orari di ufficio, è attiva la ricerca della Rete Service autorizzata Baxi in modalità automatica.

Per maggiori informazioni, consultare il sito baxi.it alla sezione Privati/Estensione garanzia.

Baxi Hybrid App



Baxi Hybrid App è l'App per i sistemi ad incasso
in pompa di calore con solo integrazione elettrica CSI IN E WI-FI
e con integrazione caldaia CSI IN H WI-FI.

Baxi Hybrid App, garantisce **la gestione pratica,
intuitiva e completa dell'impianto di casa,
da remoto tramite smartphone o tablet
per avere sempre tutto sotto controllo:
puoi accendere, spegnere, variare la temperatura
della tua abitazione in piena autonomia
e con estrema facilità.**

Qui di seguito le principali informazioni/funzioni fruibili tramite la App:

- gestione dell'impianto
- visualizzazione temperatura istantanea
- programmazione modo vacanza
- regolazione temperatura sanitaria
- selezione modalità funzionamento della zona
- regolazione temperatura ambiente riscaldamento
- regolazione temperatura ambiente raffrescamento
- visualizzazione umidità istantanea (se presente)
- programmazione settimanale orari on/off - riscaldamento
- programmazione settimanale orari on/off - raffrescamento
- notifica di errori chiara e intuitiva (anche per Rete Service)

Con Hybrid App si realizza una perfetta **combinazione tra comfort,
risparmio energetico e semplicità di gestione e utilizzo.**

È possibile anche consentire alla **Rete Service autorizzata Baxi**
di verificare costantemente il funzionamento del sistema
e di intervenire in caso di malfunzionamenti o guasti.

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Hybrid App
**è disponibile gratuitamente
su App store e Play store**

BAXI AL TUO FIANCO

Abilita il servizio di
assistenza da remoto **Baxi
al tuo fianco** che permette
la telegestione da parte
della Rete Service
autorizzata Baxi sullo stato
dell'installazione


Baxi Hybrid Power


Il sistema ibrido per impianti centralizzati

Baxi Hybrid Power è la soluzione ibrida appositamente pensata da Baxi per la riqualificazione di edifici residenziali esistenti, palazzine e condomini con impianto centralizzato. Grazie all'innovativa logica di integrazione, **Baxi Hybrid Power**, consente di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio in ambito di climatizzazione invernale/estiva e produzione di ACS.

Il sistema si compone di uno o più generatori in pompa di calore abbinati a caldaie a gas di alta potenza (singole o in cascata), ed è gestito da un "Hybrid manager" per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile in riscaldamento e in raffrescamento così come in produzione di acqua calda sanitaria.

Baxi Hybrid Power è indicato anche in nuove realizzazioni, dove il sistema ibrido richiede un minor investimento iniziale rispetto all'impianto in sola pompa di calore, ma garantendo un'eccellente economia di esercizio.

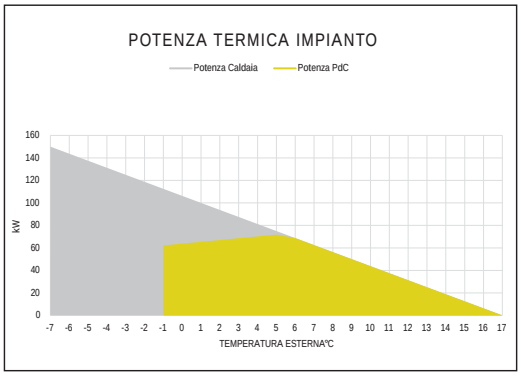

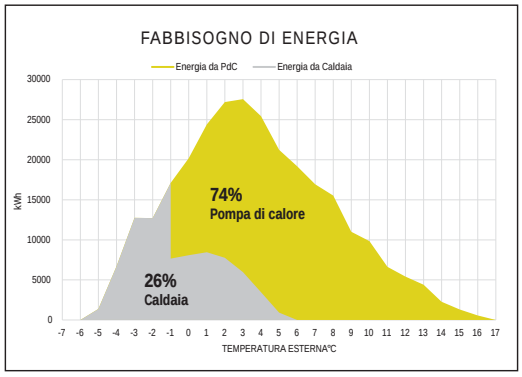



In ottica del Superbonus 110% il sistema è trainante nel miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio ed inoltre, consente un importante risparmio dei futuri costi di gestione.

* L'intero sistema Baxi Hybrid Power è coperto da garanzia convenzionale di 2 anni dalla messa in servizio. Dettagli e condizioni sono specificate nel documento di garanzia convenzionale Baxi

Come si compongono i sistemi Baxi Hybrid Power

La struttura principale del sistema Hybrid Power è composta dai seguenti prodotti Baxi:



L' **"Hybrid manager"**, il cuore del sistema ibrido: controlla la temperatura dell'ambiente esterno al fine di individuare la sorgente più efficiente. Inoltre, è a sua volta connesso ai diversi generatori di calore così che, in base alle condizioni climatiche e allo stato del sistema (temperatura del serbatoio inerziale, temperatura di mandata e ritorno dell'impianto, bollitore ACS e chiamata o meno dell'impianto) attiva la pompa di calore e/o la caldaia in modo da ottenere la migliore efficienza di funzionamento ed il comfort desiderato. Inoltre, supervisiona l'impianto segnalando allarmi, gestendo la rotazione delle unità in cascata e permette di remotare le informazioni ad un BMS esterno via modbus. Disponibile anche in versione HP Manager per la gestione di cascate in sola pompa di calore.

Qui di seguito riportiamo codici e prezzi degli accessori per realizzare un sistema ibrido Factory made:

Hybrid Manager	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Hybrid Manager Controllo elettronico per la gestione efficiente del sistema ibrido Baxi Prevedere un Hybrid Manager per ogni pompa di calore presente nel sistema	A7777756	**1.017,00**

HP Manager	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
HP Manager Controllo elettronico per la gestione efficiente della cascata in sola PDC Prevedere un HP Manager per ogni pompa di calore presente nella cascata	A7790862	**1.017,00**

Accessori Hybrid Manager/HP Manager	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (display per programmazione e controllo remoto)	7102442	**323,00**
Kit sonda esterna	7104873	**43,00**
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	**48,00**
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore	KHG 71407681	**17,00**
Modulo interno configurabile THINK (comprende n° 1 sonda mandata e cavo di collegamento all'Hybrid Manager/HP Manager)	A7213872	**328,00**
Interfaccia modbus	A7716583	**201,00**



Pompa di calore: l'ampia gamma di pompe di calore Baxi consente di soddisfare ogni esigenza impiantistica, dal piccolo sistema residenziale fino a grandi impianti centralizzati. La gamma commerciale copre l'intero range di potenze da 20 a 200 kW con diverse tecnologie in modo da soddisfare ogni vincolo su edifici esistenti. La gamma si compone di unità in pompa di calore monoblocco aria acqua, con la possibilità di essere combinate in cascata tra loro, unità con compressore inverter fino a 200 kW e unità canalizzate.



Caldaia a condensazione: tre gamme di caldaie a condensazione disponibili per i sistemi Baxi Hybrid Power con un range di potenze che vanno da 35 kW a 320 kW, per avere la maggior flessibilità di installazione. Un'ampia capacità di modulazione e disponibilità di accessori consentono di installare le caldaie di Baxi in una grande diversità di contesti impiantistici.

Messa in servizio inclusa (eccetto sistemi con pompe di calore BHP2 e BHP2-i)

Per maggiori dettagli sui sistemi ibridi commerciali **Baxi Hybrid Power** fare riferimento alla Guida per la progettazione (comprensiva di listino prezzi) disponibile sul sito **www.baxi.it**
Per qualsiasi supporto e individuazione di sistemi ibridi **Baxi Hybrid Power** contattare l'Engineering Team di Baxi inviando un'e-mail all'indirizzo **engineering@baxi.it**

Baxi Hybrid

Il sistema ibrido per la riqualificazione residenziale

Baxi Hybrid è il sistema ideale per la riqualificazione energetica di impianti di riscaldamento e produzione di ACS esistenti. In ottica del Superbonus del 110% il sistema è trainante nel miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio ed inoltre, consente un importante risparmio dei futuri costi di gestione.

La gestione del sistema in riscaldamento si basa principalmente sulla scelta della sorgente di calore più efficiente in un determinato momento, sulla base delle condizioni meteo-climatiche e di impianto presenti (temperatura esterna, temperatura di mandata e potenza richiesta dall'edificio).

L'efficienza del sistema ibrido dipende anche dal tipo di terminale utilizzato. Nel caso di impianti radianti a bassa temperatura (es. a pavimento), è probabile che la pompa di calore sia sempre in grado di fornire energia al carico e la caldaia subentra solo in un limitato range per soddisfare l'eccesso di potenza richiesto.
Un sistema di questo tipo consente di ottimizzare l'economia di esercizio del sistema andando a richiedere energia dalla caldaia solamente durante i periodi più freddi dell'anno, comunque limitati in termini di consumo energetico complessivo. Inoltre, la caldaia permette di ridurre la potenza della pompa di calore con conseguente riduzione dell'investimento.

Made - Made FACTORY

110%

65%



Come si compongono i sistemi Baxi Hybrid

Baxi Hybrid WH2



Baxi Hybrid FS2



I sistemi Baxi Hybrid WH2/FS2 si compongono di una **pompa di calore aria-acqua splittata inverter murale (WH2) o a basamento (FS2) da 4,5 a 16 kW** abbinata a varie tipologie di **caldaie a gas murali a condensazione da 12 a 35 kW** e sono gestiti da un **Hybrid Connection** per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile sia in ambito riscaldamento/raffrescamento che nella produzione di acqua calda sanitaria.

Qui di seguito riportiamo codici e prezzi degli accessori per realizzare un sistema ibrido Factory made:

	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Hybrid Connection	A7777350	**150,00**
Hybrid Connection ext*	A7778114	**174,00**

*nel caso di EVOlution PRIME, Luna Air, Luna IN Plus, Power 1.32 e Luna Duo-tec MP+ 1.35 l'Hybrid Connection va installato all'esterno della caldaia.

Baxi Hybrid Auriga



I sistemi Baxi Hybrid Auriga si compongono di una **pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter da 5 a 16 kW** abbinata a varie tipologie di **caldaie a gas murali a condensazione da 12 a 35 kW** e sono gestiti da un **Hybrid Connection▲** per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile sia in ambito riscaldamento/raffrescamento che nella produzione di acqua calda sanitaria

▲ pannello di comando Auriga cod. A7750381

Per maggiori dettagli sui sistemi ibridi residenziali **Baxi Hybrid** fare riferimento al catalogo dedicato (comprensivo di listino prezzi), disponibile sul sito **www.baxi.it**

CSI IN Split H WI-FI



- **caldaia a condensazione 28 kW**
- **ampio campo di modulazione 1:7**
- **GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione**
- caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- **pompa di circolazione maggiorata**
- **pompa di calore aria-acqua splittata inverter**
- **sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014**
- pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato
- bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- temperatura minima di funzionamento: -15°C*
- per impianti bassa-media temperatura
- **gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional)**
- **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE (vedi pag. 117)**

Modelli	Codice Gas di funzionamento		Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
CSI IN 11 Split H 28 WI-FI	A7776509 Met/GPL/aria prop.	A in san. A* in risc.	XL	**14.281,00**

** In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*


Si compone di:

	caldaia a condensazione 28 kW		pannello di controllo WI-FI
	modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)		pompa di calore aria-acqua splittate inverter monofase AWHP 11 MR
	bollitore inox 150 lt		kit sonda esterna


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)

UNITÀ INTERNA

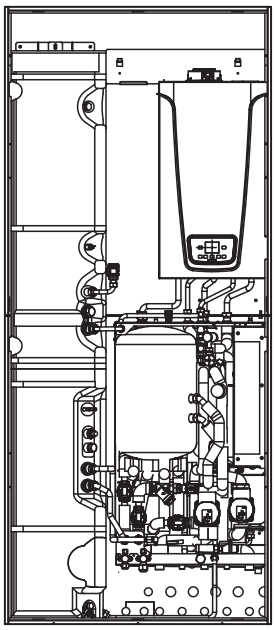


CSI IN Split H WI-FI
(Peso 175 kg)

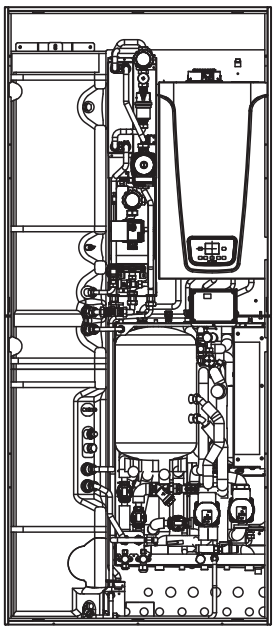


CSI IN Split H WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale)

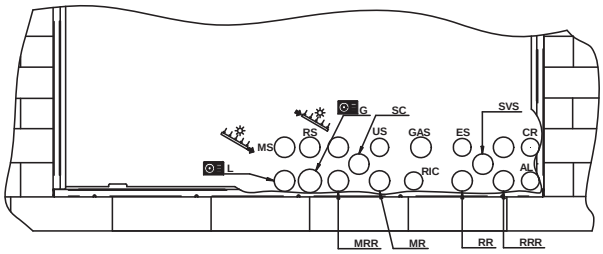


CONNESSIONI FONDO CASSA
(vista da interno cassa)

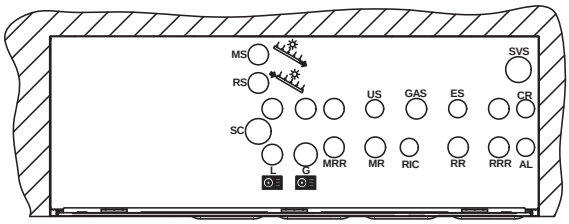


Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
L: Tubo del fluido refrigerante Liquido > R3/8” (11 kW)
G: Tubo del fluido refrigerante Gas > R5/8” (11 kW)
MRR: Mandata Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
MR: Mandata dedicata al Raffrescamento (con valvola deviatrice al ritorno) > G1”
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
RRR: Ritorno Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
RR: Ritorno dedicato al Raffrescamento (con valvola deviatrice) > G1”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria

Dima di montaggio

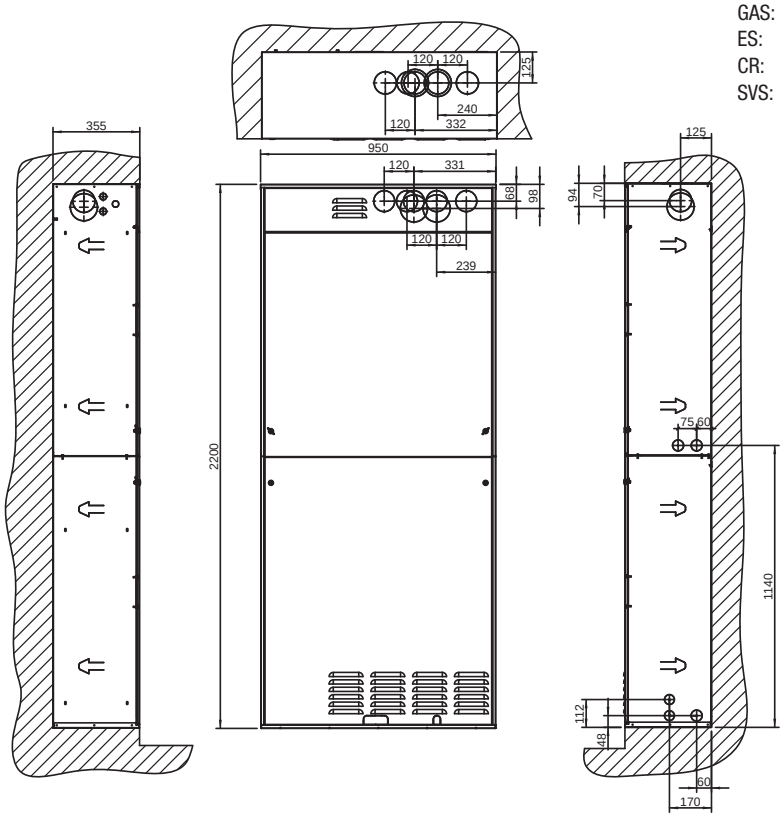


CONNESSIONI LATERALI
LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

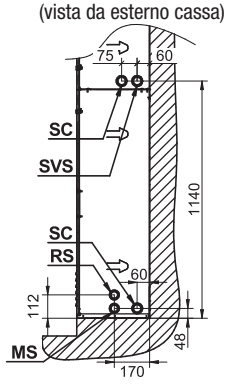


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


CASSA DI CONTENIMENTO ISOLATA CSI IN **NEW**

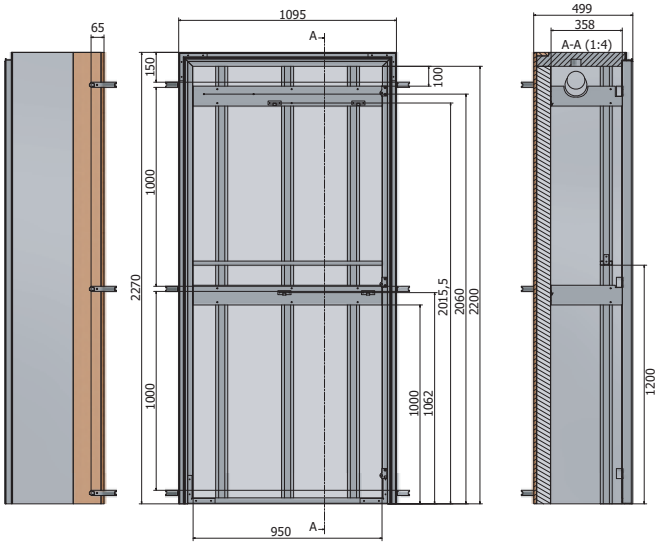


INSTALLAZIONE CON ARMADIO TECNICO DI CONTENIMENTO

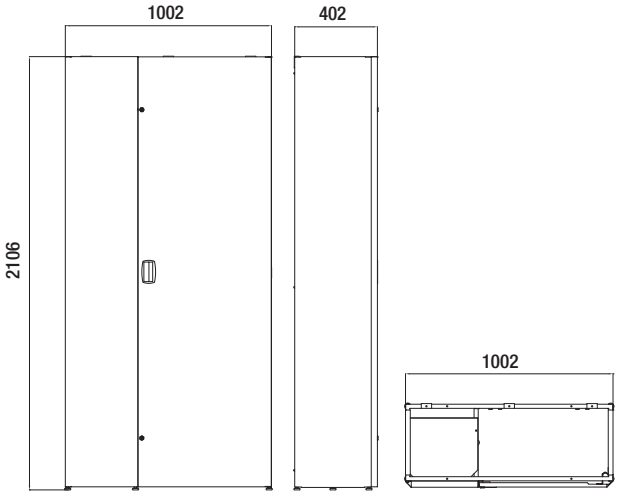


KIT COPERTURA ARMADIO

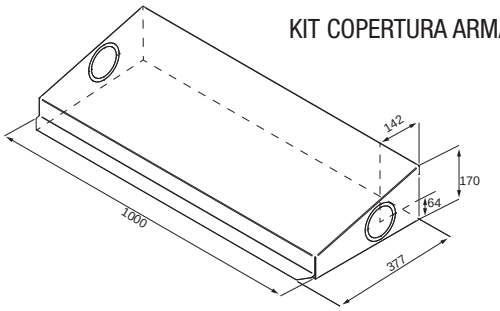

DIMA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

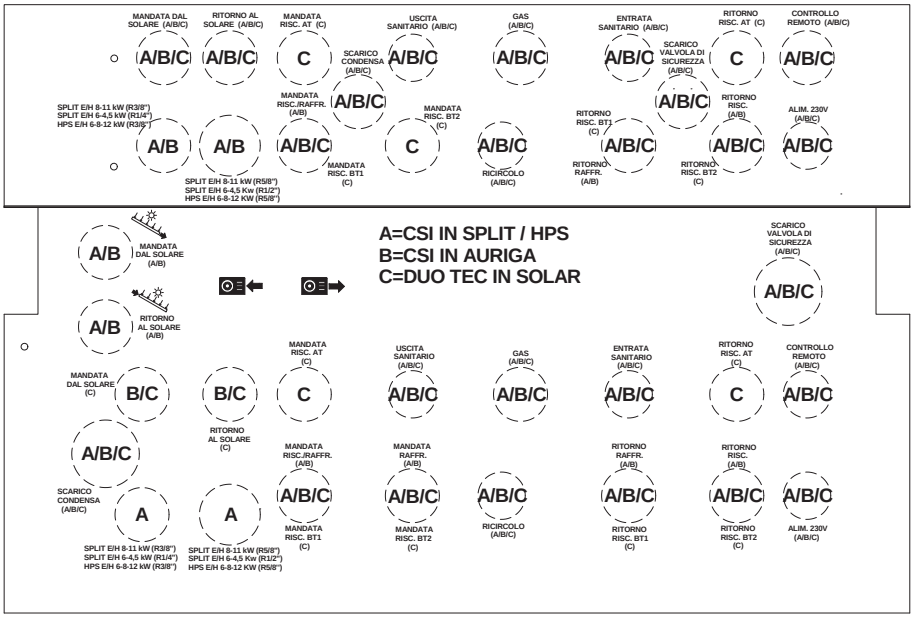

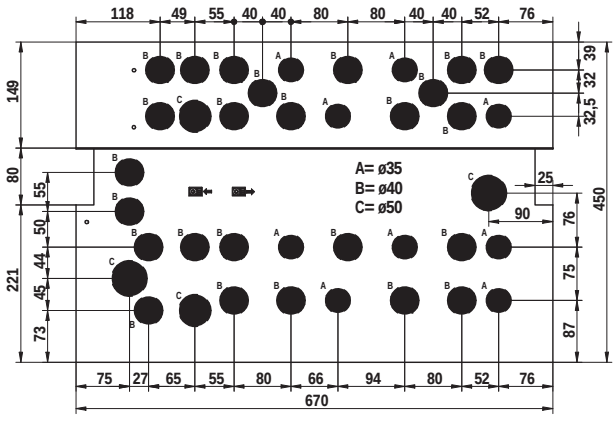


LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


DIMA DA POSIZIONARE
SOTTO L'ARMADIO

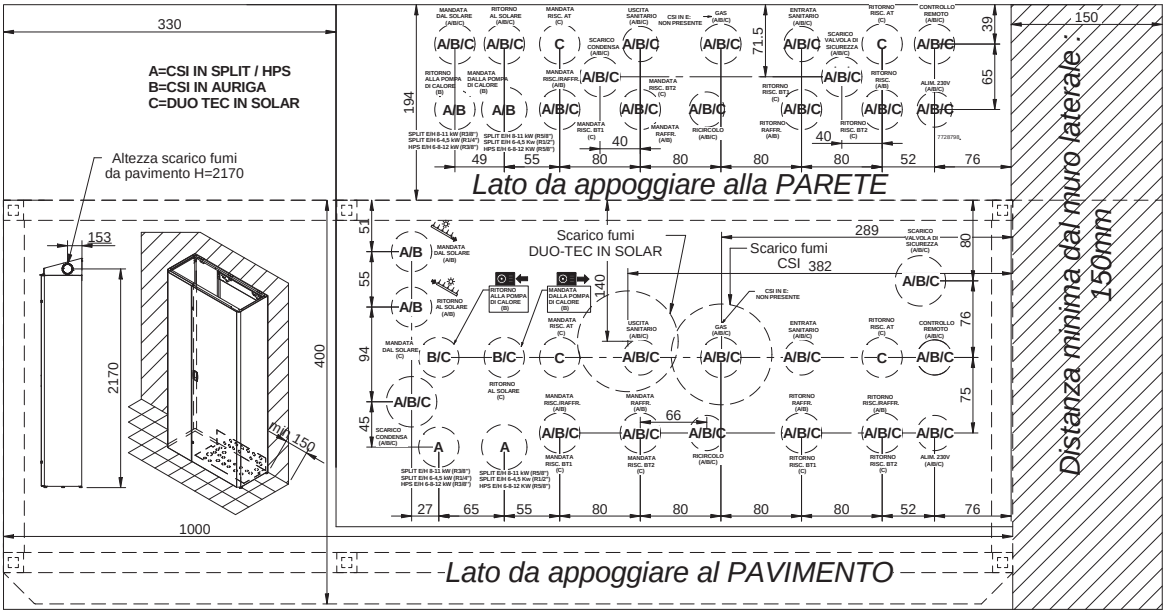

LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

UNITÀ ESTERNA

AWHP 11 MR

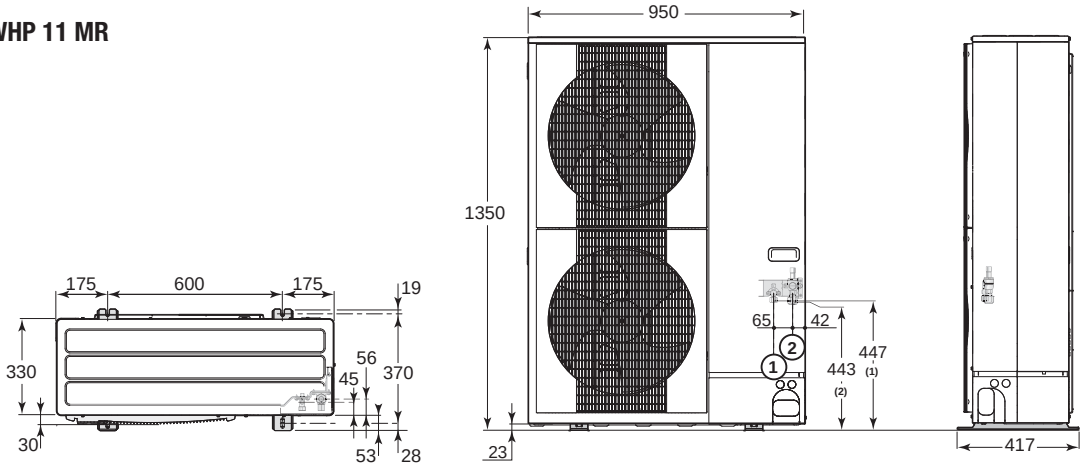

1 Collegamento liquido refrigerante 3/8"
2 Collegamento gas refrigerante 5/8"

Accessori a richiesta

Termoregolazione


		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	287,00
	Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	255,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 4 o più zone gestite con sonda wireless)	7213355	193,00

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento) Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante	A7727854	255,00
	Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	300,00
	Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	240,00
	Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	227,00

Accessori a richiesta

Installazione all'esterno		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento	KSL 71412681		812,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN Caratteristiche: - densità 35 kg/m^3 - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni (hxlxp): 2270x1095x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797631	NEW	3.600,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055		1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico	7690617		151,00

Altri accessori		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Modulo solare CSI IN	7673092		2.050,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615		175,00
	Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121		172,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974		181,00
	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 8/11/16 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727908		62,00

PER GLI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA PAG. 139

CSI IN HPS H WI-FI



- **caldaia a condensazione 24 kW (28 kW per la versione con pdc da 12 kW)**
- **ampio campo di modulazione 1:7**
- **GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione**
- caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- **pompa di calore aria-acqua splittata inverter**
- **pompa di circolazione maggiorata**
- **sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014**
- pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato
- bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- temperatura minima di funzionamento: -15°C*
- per impianti bassa-media temperatura
- **gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional)**
- **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE (vedi pag. 117)**

Modelli	Codice Gas di funzionamento		Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
CSI IN 6 HPS H WI-FI	A7780639 Met/GPL/aria prop.	A in san. A+ in risc.	XL	**12.265,00**
CSI IN 8 HPS H WI-FI	A7780640 Met/GPL/aria prop.	A in san. A+ in risc.	XL	**13.514,00**
CSI IN 12 HPS H 28 WI-FI **NEW**	A7796016 Met/GPL/aria prop.	A in san. A++ in risc.	XL	**14.281,00**

** In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*

Si compone di:


caldaia a condensazione 24 kW
(28 kW per la versione con pdc da 12 kW)


pannello di controllo WI-FI


modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)


pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase
HPS 6 (mod. CSI IN 6 HPS H WI-FI)
HPS 8 (mod. CSI IN 8 HPS H WI-FI)
HPS 12 (mod. CSI IN 12 HPS H 28 WI-FI)
gommino di drenaggio condensa fornito DI SERIE



bollitore inox 150 lt


kit sonda esterna


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)

UNITÀ INTERNA

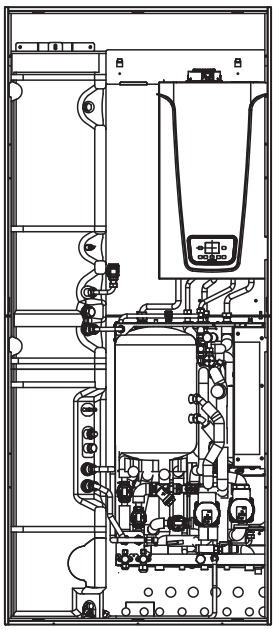


CSI IN HPS H WI-FI
(Peso 175 kg)

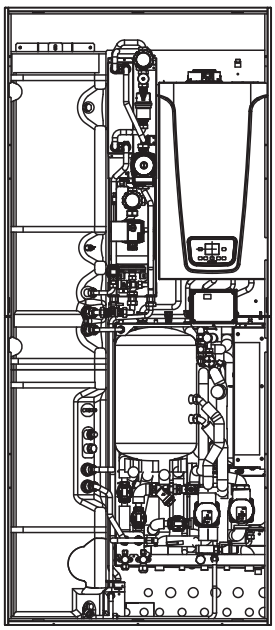


CSI IN HPS H WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale)

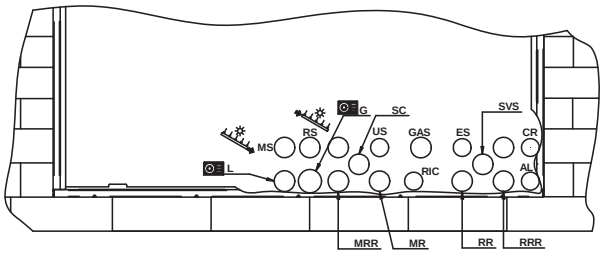


CONNESSIONI FONDO CASSA
(vista da interno cassa)

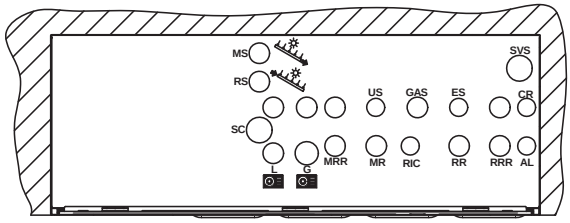


Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
L: Tubo del fluido refrigerante Liquido > R3/8” (6-8-12 kW)
G: Tubo del fluido refrigerante Gas > R5/8” (6-8-12 kW)
MRR: Mandata Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
MR: Mandata dedicata al Raffrescamento (con valvola deviatrice al ritorno) > G1”
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
RRR: Ritorno Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
RR: Ritorno dedicato al Raffrescamento (con valvola deviatrice) > G1”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria

Dima di montaggio

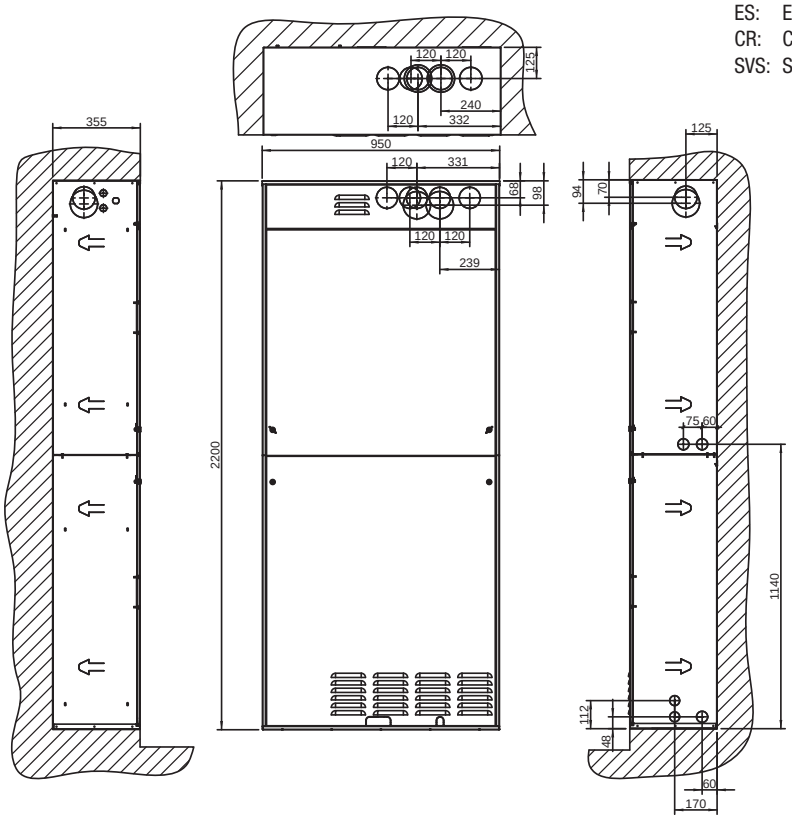


CONNESSIONI LATERALI
LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

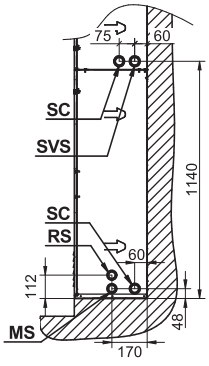


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


CASSA DI CONTENIMENTO ISOLATA CSI IN **NEW**

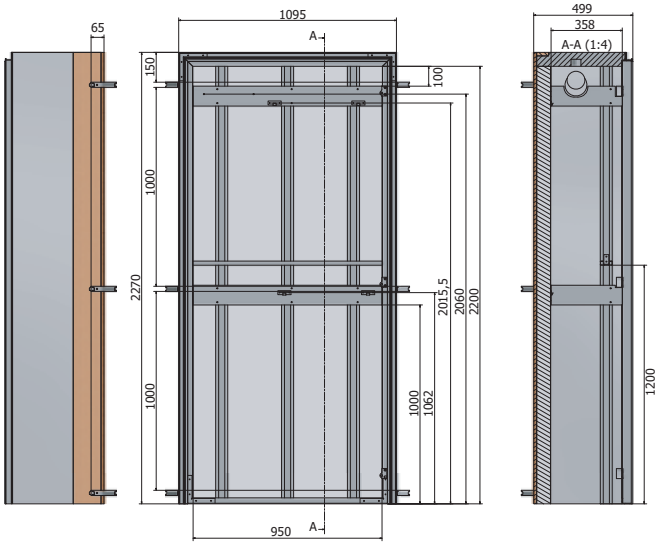


INSTALLAZIONE CON ARMADIO TECNICO DI CONTENIMENTO

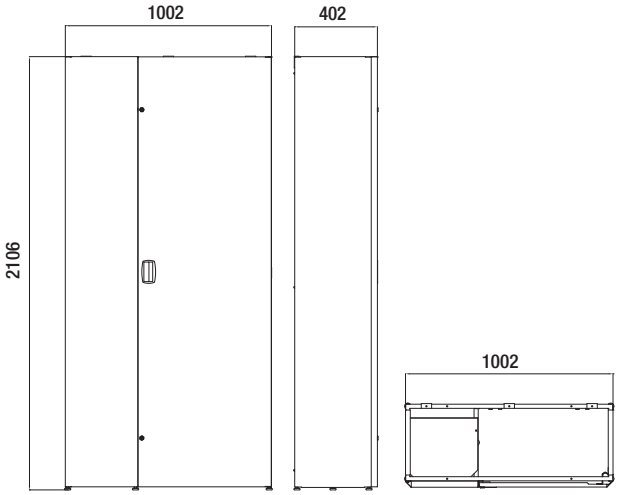


KIT COPERTURA ARMADIO

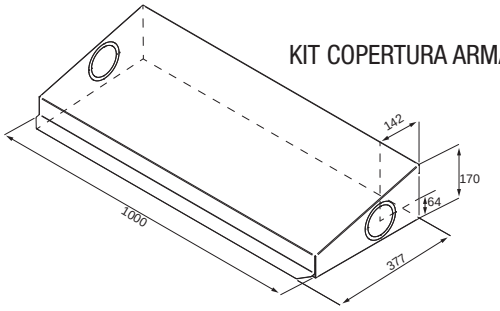

DIMA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

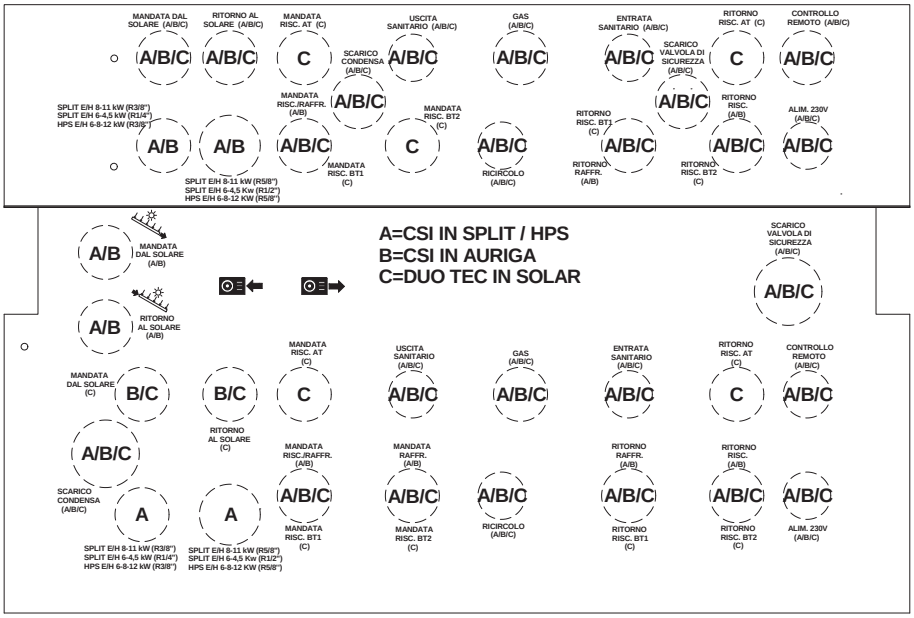

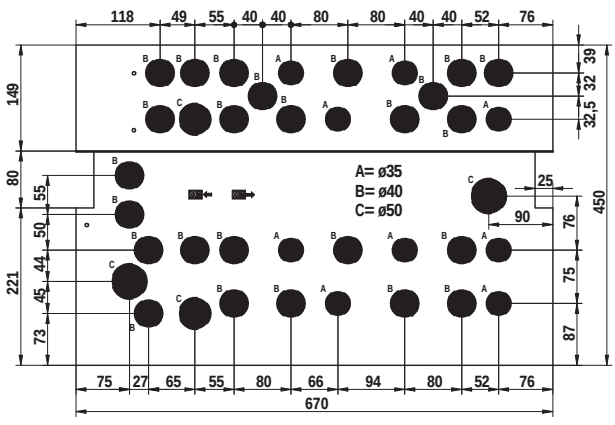


LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


DIMA DA POSIZIONARE
SOTTO L'ARMADIO

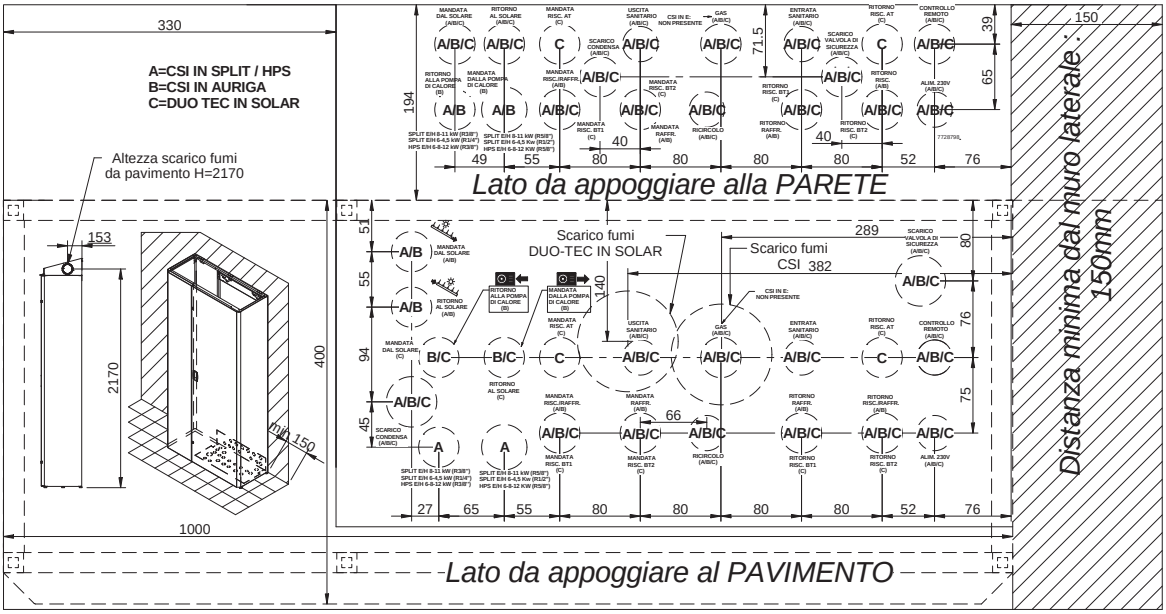

LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

UNITÀ ESTERNA


HPS 6

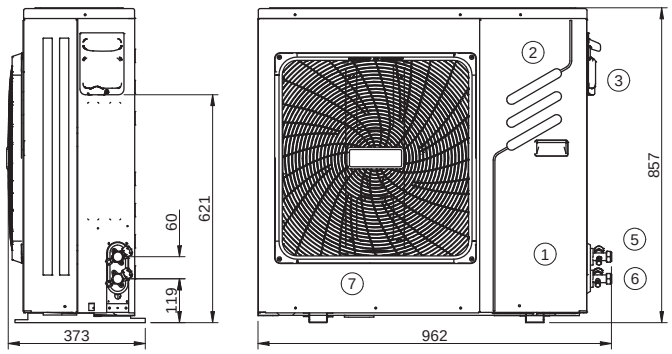

Peso in funzionamento kg 60

1 Vaso compressori
2 Quadro elettrico
3 Ingreso linea elettrica
4 Scarico condensa
5 Connessioni gas (5/8")
6 Connessioni gas (3/8")
7 Elettroventilatore

HPS 8

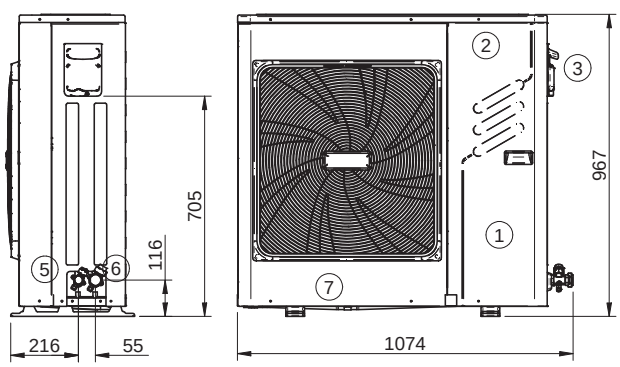

Peso in funzionamento kg 76


1 Vaso compressori
2 Quadro elettrico
3 Ingreso linea elettrica
4 Scarico condensa
5 Connessioni gas (5/8")
6 Connessioni gas (3/8")
7 Elettroventilatore


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)

UNITÀ ESTERNA

HPS 12

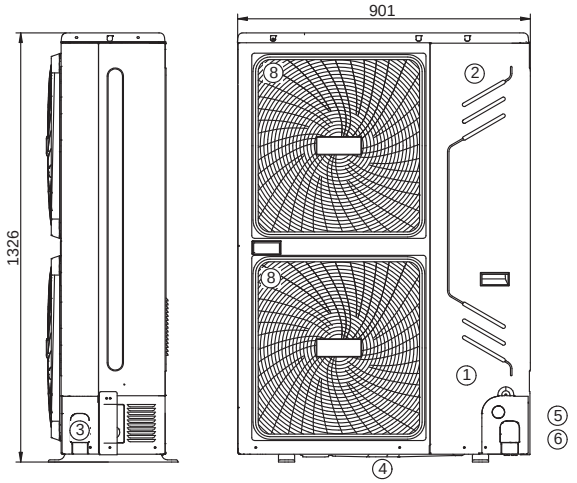

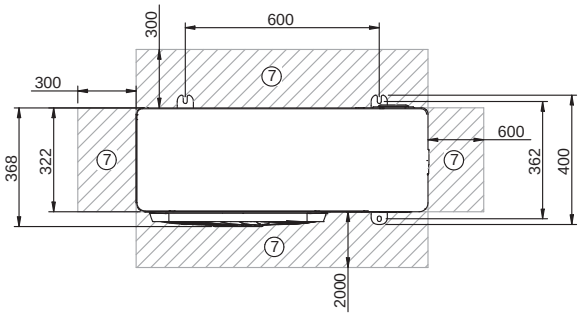

Peso in funzionamento kg 115

1 Vaso compressori
2 Quadro elettrico
3 Ingreso linea elettrica
4 Scarico condensa
5 Connessioni gas (5/8")
6 Connessioni gas (3/8")
7 Elettroventilatore

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	287,00
	Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	255,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 4 o più zone gestite con sonda wireless)	7213355	193,00

Accessori a richiesta

Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento) Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante	A7727854	255,00
 Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	300,00
 Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	240,00
 Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	227,00

Installazione all'esterno	Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Cassa di contenimento	KSL 71412681		812,00
 Cassa di contenimento isolata CSI IN Caratteristiche: - densità 35 kg/m^3 - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni (hxlxp): 2270x1095x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797631	**NEW**	3.600,00
Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055		1.075,00
 Kit copertura armadio tecnico	7690617		151,00

Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Modulo solare CSI IN	7673092	2.050,00
 Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	175,00
 Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121	172,00
 Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974	181,00

PER GLI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA PAG. 139

CSI IN Auriga H WI-FI



- **caldaia a condensazione 24 kW**
- **ampio campo di modulazione 1:7**
- **GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione**
- caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- **pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter**
- **sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014**
- pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato
- bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- temperatura minima di funzionamento: -15°C*
- per impianti bassa-media temperatura
- **gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional)**
- **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE (vedi pag. 117)**
- refrigerante a basso GWP (R32)

Modelli	Codice Gas di funzionamento		Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
CSI IN 7 Auriga H WI-FI	A7777658 Met/GPL/aria prop.	A in san. A+ in risc.	XL	**12.530,00**
CSI IN 9 Auriga H WI-FI	A7777659 Met/GPL/aria prop.	A in san. A+ in risc.	XL	**12.663,00**

** In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*

Si compone di:


caldaia a condensazione 24 kW


modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)


bollitore inox 150 lt


pannello di controllo WI-FI


pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase
Auriga 7M (mod. CSI IN 7 Auriga H WI-FI)
Auriga 9M (mod. CSI IN 9 Auriga H WI-FI)



kit sonda esterna


filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


UNITÀ INTERNA

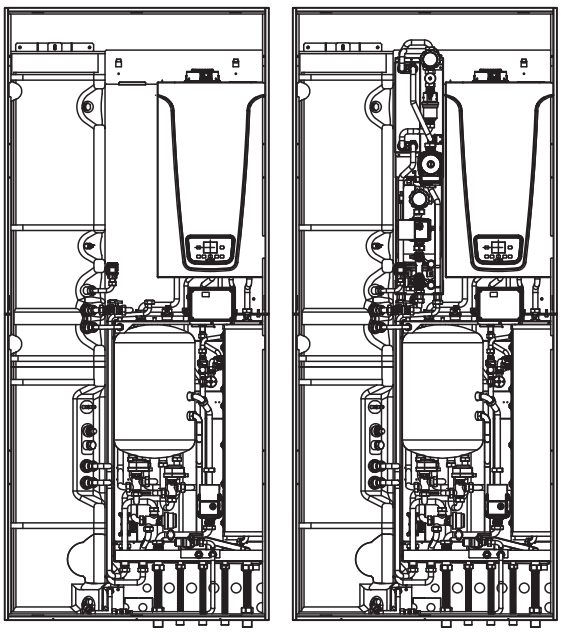


CSI IN Auriga H WI-FI
(Peso 175 kg)

CSI IN Auriga H WI-FI
con modulo solare
(fornito come accessorio)

INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale)

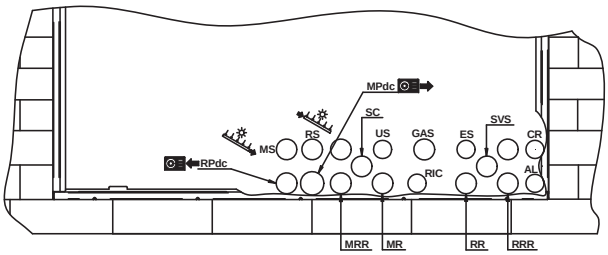


CONNESSIONI FONDO CASSA
(vista da interno cassa)

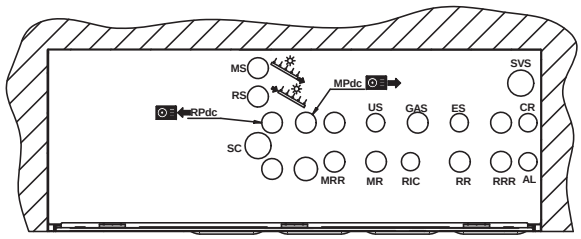


Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
MRR: Mandata Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
MR: Mandata dedicata al Raffrescamento (con valvola deviatrice al ritorno) > G1”
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
RRR: Ritorno Riscaldamento/Raffrescamento > G1”
RR: Ritorno dedicato al Raffrescamento (con valvola deviatrice) > G1”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria
MPdc: Mandata Pompa di Calore > G1”
RPdc: Ritorno Pompa di Calore > G1”

Dima di montaggio

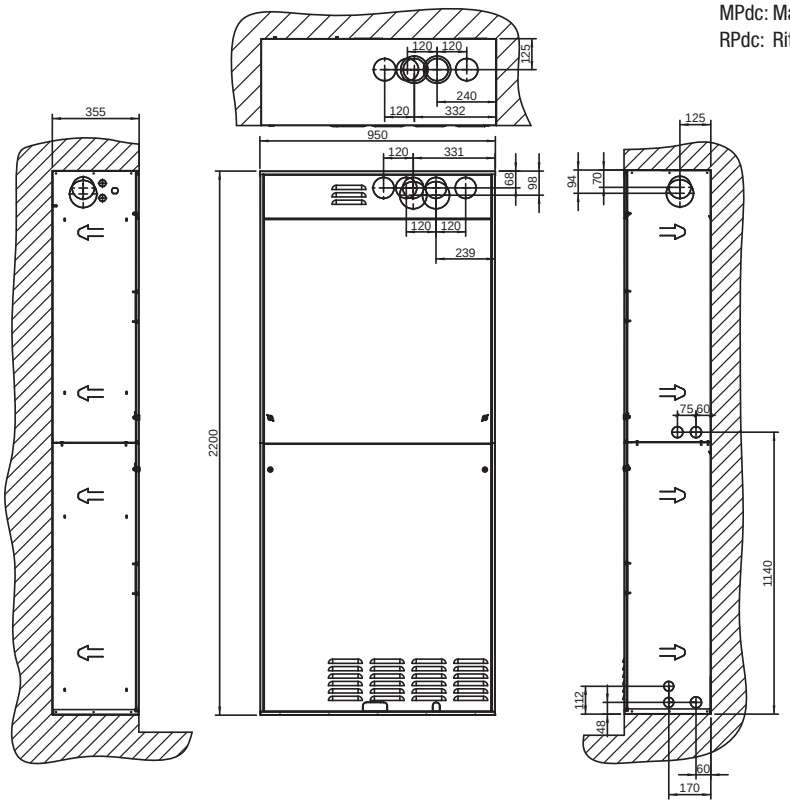


CONNESSIONI LATERALI
LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

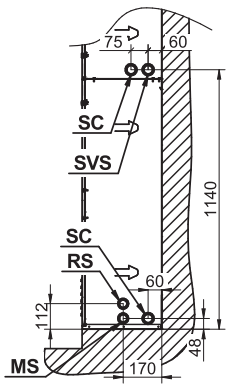


Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


CASSA DI CONTENIMENTO ISOLATA CSI IN **NEW**

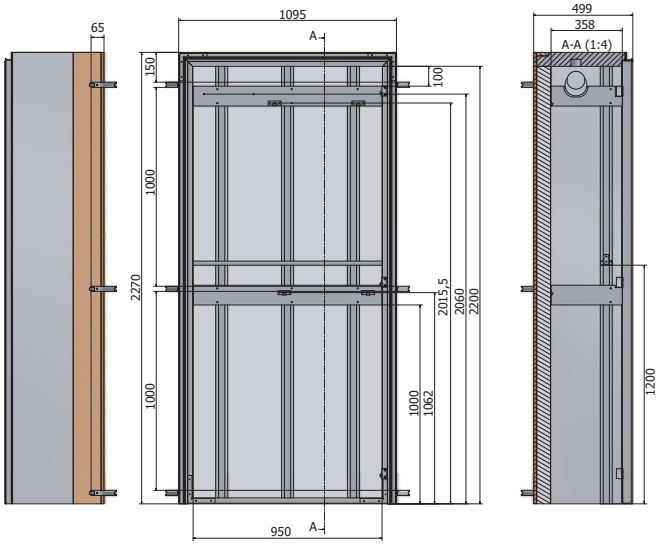


INSTALLAZIONE CON ARMADIO TECNICO DI CONTENIMENTO

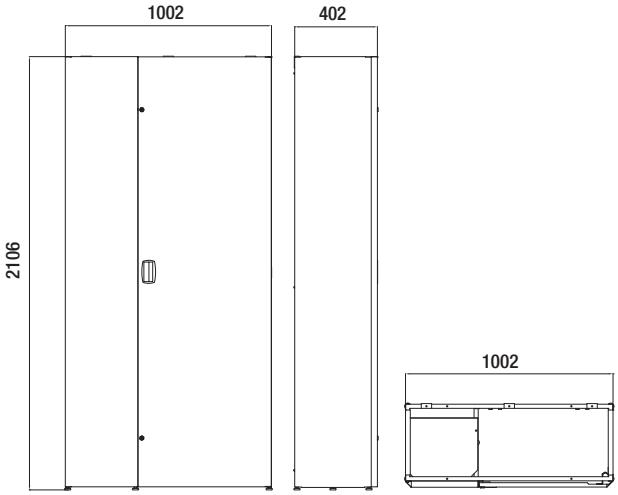


KIT COPERTURA ARMADIO

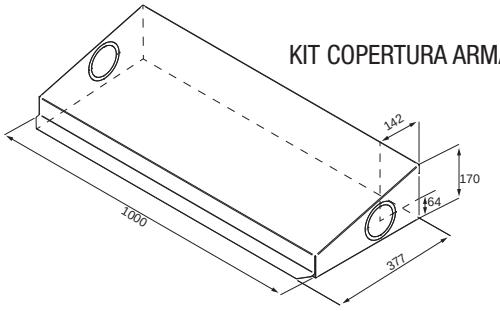

DIMA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

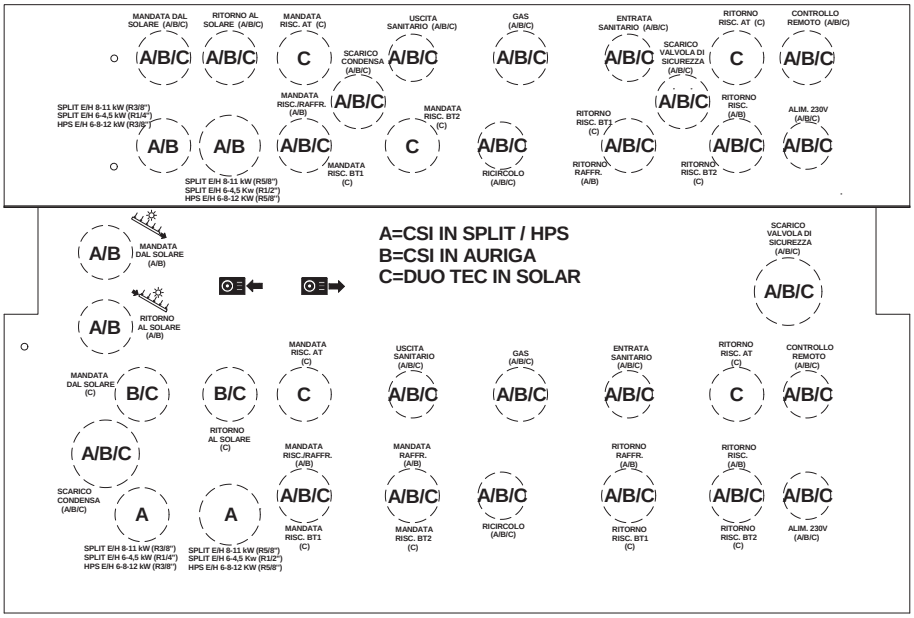

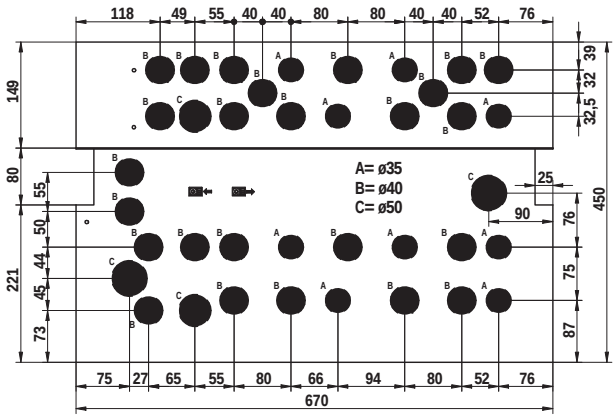


LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


DIMA DA POSIZIONARE
SOTTO L'ARMADIO

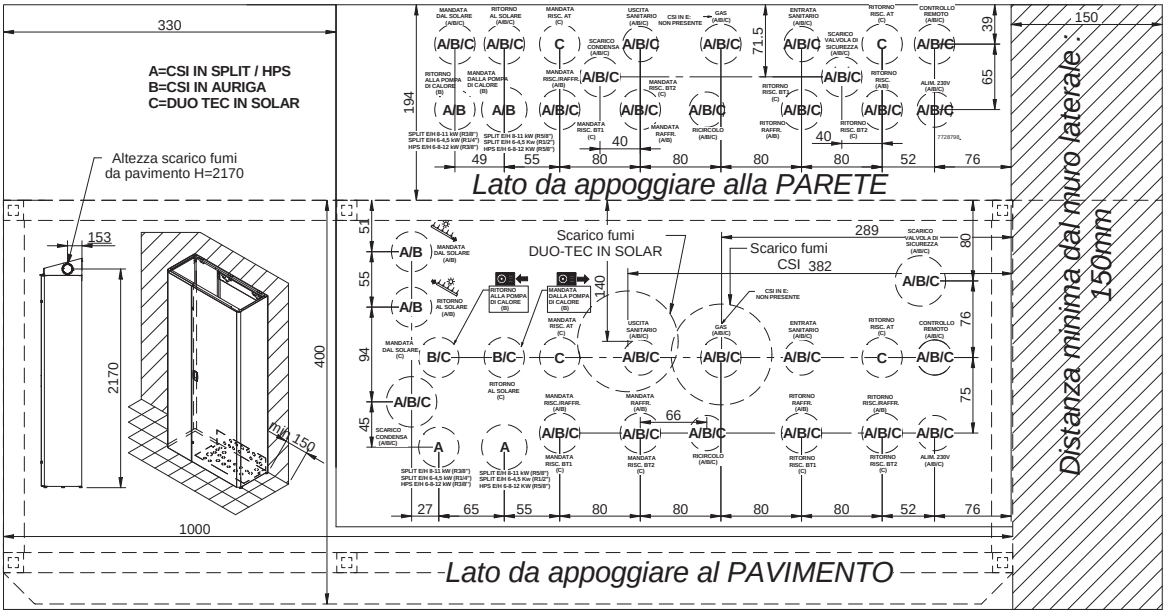


LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

UNITÀ ESTERNA

Auriga 7M - 9M

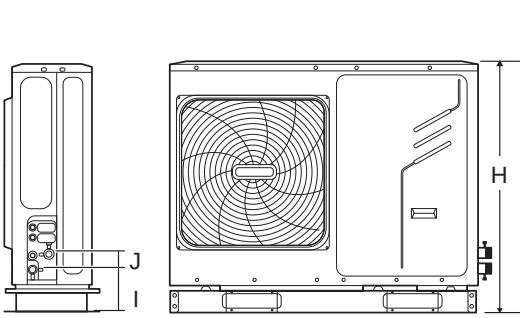

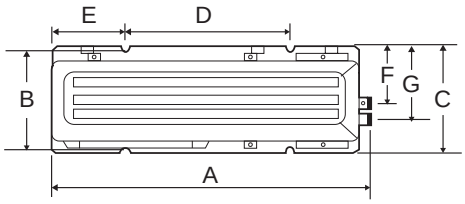

Modelli	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7M/9M	1210	374	402	502	404	215	277	945	165	59

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	287,00
	Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	255,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 4 o più zone gestite con sonda wireless)	7213355	193,00

Accessori a richiesta

Idraulici

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento) Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante	A7727854		255,00
	Kit pompa maggiorata *Abbinabile a: CSI IN 7/9 Auriga H WI-FI*	A7739669		271,00
	Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123		300,00
	Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125		240,00
	Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060		227,00

Installazione all'esterno

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento	KSL 71412681		812,00
	Cassa di contenimento isolata CSI IN Caratteristiche: - densità 35 kg/m³ - conducibilità termica λ = 0,035 W/mK - potere fonoassorbente Rw= 42 dB - dimensioni (hxlxp): 2270x1095x499 mm *Accessorio disponibile da marzo 2022*	A7797631	**NEW**	3.600,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055		1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico	7690617		151,00

Altri accessori

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Modulo solare CSI IN	7673092		2.050,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615		175,00
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974		181,00

PER GLI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA PAG. 139

Accessori a richiesta

Scarico fumi: scarico / aspirazione coassiale

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete (comprende rosone per esterno) *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405961	84,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405951	60,00
	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71411981	40,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100 *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405971	54,00
	Curva coassiale 45° Ø 60/100 *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405981	54,00

Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	7102689	79,00
	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71411101	42,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405921	49,00
	Curva 45° Ø 80 in polipropilene *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71405931	43,00
	Terminale scarichi separati Ø 80 *Abbinabile a: CSI IN HPS H WI-FI / CSI IN Split H WI-FI / CSI IN Auriga H WI-FI*	KHG 71401041	28,00

Kit Hybrid Auriga






- **modulo idraulico per la creazione di un sistema ibrido factory made composto da caldaia a condensazione Luna Duo-tec E e pompa di calore monoblocco Auriga**
- **dimensioni compatte: solo 180 mm di altezza (210 mm con kit estensione chiusura inferiore Luna Duo-tec E)**
- **non sono necessari spostamenti dei raccordi idraulici**
- **filtro defangatore magnetico fornito DI SERIE**
- **sonda esterna fornita DI SERIE**
- abbinabile alle caldaie della gamma Luna Duo-tec E (1.24, 1.28, 24, 28, 33)
- abbinabile a pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter Auriga da 5, 7 e 9 kW
- **pannello comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato fornito DI SERIE**
- pompa di circolazione ad alta prevelenza per circuito secondario


Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit Hybrid Auriga	A7785512	**1.926,00**


L'accessorio Kit Hybrid Auriga accede alle stesse detrazioni fiscali previste per i sistemi ibridi, in quanto parte integrante degli stessi, SOLO quando viene fornito all'utente finale contestualmente a pompa di calore e caldaia.

Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

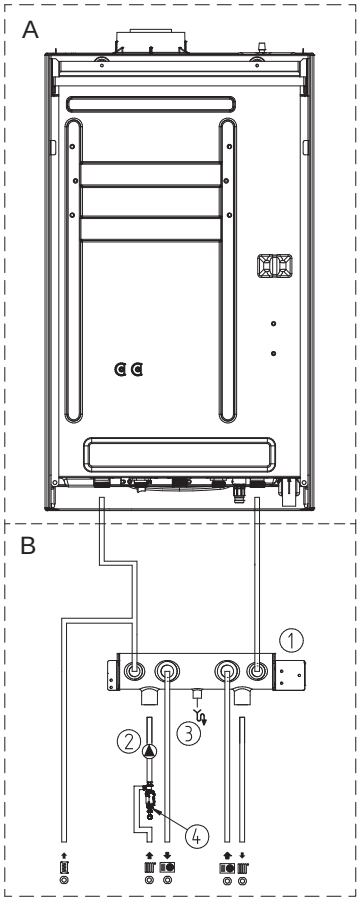

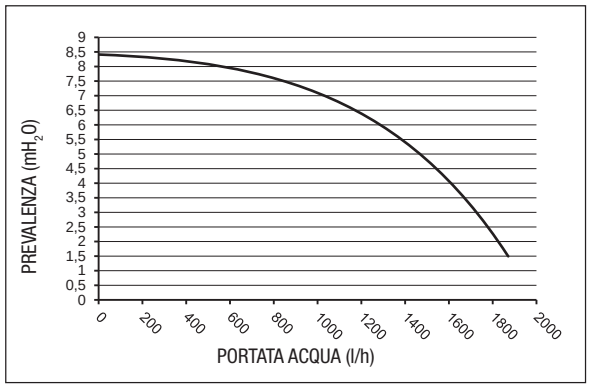

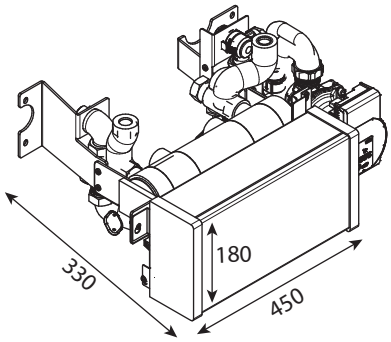


A Caldaia
B Hybrid Auriga
1 Collettore modulo ibrido
2 Pompa impianto riscaldamento
3 Rubinetto di scarico modulo ibrido
4 Filtro defangatore magnetico

Le caratteristiche e i dati tecnici di Luna Duo-tec E e Auriga sono disponibili nelle sezioni di appartenenza:
Luna Duo-tec E nel capitolo caldaie residenziali da pag. 220
Auriga nel capitolo pompe di calore da pag. 81

Disegni tecnici dimensionali/grafici

(Le misure sono espresse in mm)

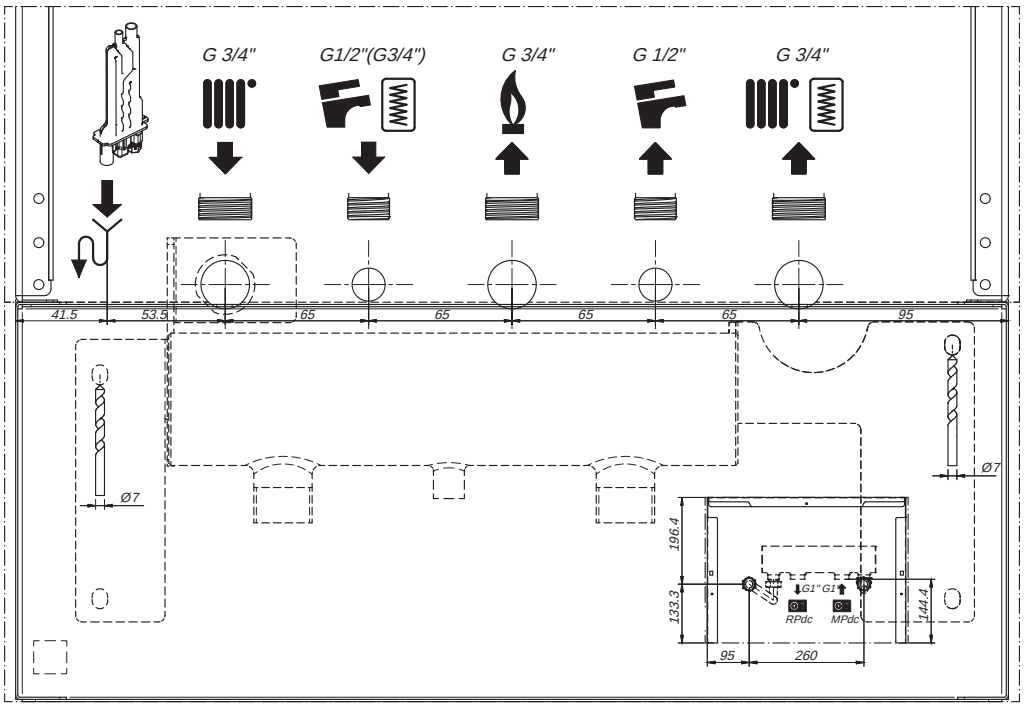

MPdc Mandata Pompa di Calore G1"
RPdc Ritorno Pompa di Calore G1"

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raffrescamento Hybrid Auriga (il kit è composto da bacinella raccogli condensa, isolamento della pompa di circolazione e delle tubazioni) *Accessorio disponibile da febbraio 2022*	A7801290	NEW	198,00
	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583		166,00
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582		287,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411		89,00
	Modulo di estensione zone (da acquistare obbligatoriamente in impianti con 1 o più zone gestite da kit Hybrid Auriga tramite pannello di controllo o sonda wireless) Non necessario se il sistema è gestito solo da termostati ambiente ON/OFF	7213355		193,00

Idraulici		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Dotazione tubi kit Hybrid Auriga/pdc	A7796382	NEW	73,00
	Kit chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7727927		57,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7726434		78,00

PER GLI ACCESSORI SPECIFICI ABBINABILI ALLE CALDAIE LUNA DUO-TEC E, CONSULTA PAGG. 222-223
PER GLI ACCESSORI SPECIFICI ABBINABILI ALLE POMPE DI CALORE AURIGA, CONSULTA PAG. 84

BAXI

Ventilazione meccanica controllata

Baxi da sempre attenta alle evoluzioni installative e al comfort delle persone, ha introdotto nel proprio portafoglio prodotti la **gamma di ventilazione meccanica controllata.**
La maggiore attenzione delle persone agli effetti dell'inquinamento sulla salute e il peggioramento della qualità dell'aria, hanno spinto Baxi a proporre ben 2 soluzioni per soddisfare le esigenze impiantistiche in particolare delle nuove abitazioni dove l'elevato isolamento termico, le poche dispersioni e la tenuta ermetica delle finestre possono ostacolare un opportuno ed efficiente ricambio d'aria:
- la soluzione **verticale ad incasso BV-IN 160/220**
- la soluzione in **polipropilene reversibile BV-PR 200/350**

L'installazione di un impianto di ventilazione meccanica assicura:



Aria pulita e benessere

Un continuo ricambio dell'aria è necessario per vivere in ambienti domestici sani e salubri: la ventilazione meccanica, infatti, garantisce un corretto rinnovamento dell'aria, eliminando gli inquinanti interni, polveri, batteri e pollini che possono essere la causa del malessere delle vie respiratorie e allergie di cui soffrono molte persone.



Consumi energetici ridotti

Con un impianto di ventilazione meccanica controllata installato, si evita l'apertura delle finestre per ricambiare l'aria all'interno degli ambienti: in questo modo si riducono i consumi energetici sia in estate che in inverno, in quanto la temperatura impostata non subisce oscillazioni e si recupera il calore dell'aria espulsa.



Innalzamento della classe di efficienza energetica

L'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata contribuisce ad innalzare la classe di efficienza energetica dell'edificio, perché assicura un risparmio energetico considerevole evitando inutili dispersioni nell'ambiente esterno.



Valore immobile stabile nel tempo

Il costante rinnovamento dell'aria evita la formazione di umidità e muffe all'interno degli ambienti, in particolare nelle pareti con una minore esposizione ai raggi solari; l'edificio, in questo modo, si mantiene in buono stato ed è meno soggetto a perdite di valore.

Ventilazione meccanica verticale ad incasso e in polipropilene reversibile

- BV-IN (verticale ad incasso) 144
- BV-PR (reversibile in polipropilene) 149

Accessori

- Accessori comuni BV-IN e BV-PR 152

BV-IN
Verticale ad incasso




- **installazione ad incasso: nessun impatto su spazi interni e su controsoffitto**
- **distribuzione a pavimento:** i tubi non corrono nel controsoffitto ma sotto il pavimento
- possibile installazione ad incasso all'interno o all'esterno dell'abitazione
- **cassa ultra-compatta dalle dimensioni paragonabili a quelle di una caldaia ad incasso Baxi: 1152x640x245 mm (per la BV-IN 160)**
- 8 possibili uscite sulla cassa per l'aria di rinnovo e di espulsione
- **tre diverse tipologie di pannelli frontali:** zincato con griglie, zincato intero, verniciato da interno
- **fino a 12 tubi collegabili per il collegamento diretto della macchina BV-IN con le singole zone dell'abitazione (6 mandate+6 ritorni)**
- accesso frontale ai componenti principali (scheda elettronica e filtri) per una veloce e semplice manutenzione
- free-cooling DI SERIE

Legenda: B (Baxi) V (Ventilazione meccanica) - IN (Incasso) 160/220 (Portata d'aria (m³/h))




Installazione ad incasso e distribuzione a pavimento

Le unità BV-IN sono ideali per essere installate in nuove abitazioni dove non si voglia/possa realizzare il controsoffitto e non si abbia a disposizione uno spazio sufficiente dove collocare la macchina di ventilazione meccanica controllata. **L'installazione ad incasso verticale, con l'apposita cassa Baxi ultra-compatta, limita al massimo l'ingombro e l'impatto visivo negli ambienti domestici è ancora più ridotto.** Anche la **distribuzione dei tubi avviene a pavimento** rendendo così totalmente non necessaria la presenza di un controsoffitto.

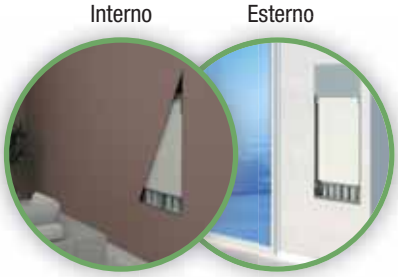

Installazione all'interno o all'esterno

Le unità BV-IN possono essere installate ad incasso sia in una parete all'interno dell'abitazione (a.e. locale tecnico), sia all'esterno (a.e. terrazza).




Cassa ultra-compatta


La cassa, isolata sui tre lati, misura solo 1152x640x245 mm (per la BV-IN 160) ed è **la più compatta presente nel mercato:** le dimensioni sono paragonabili a quelle di una caldaia ad incasso Baxi.

Modelli			BV-IN 160	BV-IN 220
Portata d'aria nominale		m^3/h	160	220
Portata massima		m^3/h	230	315
Efficienza termica del recupero del calore		%	85	86
Classe SEC			A	A
Potenza assorbita massima	(1)	W	74	90
Corrente assorbita massima	(1)	A	1	1,5
Livello di potenza sonora L_{wa}	(2)	dB(A)	42	42
Peso macchina BV-IN		kg	27	33
Peso cassa + Peso pannello frontale		kg	18+6	19+6
Codice			A7767585	A7767586
Euro Prezzo base (iva esclusa)			**3.053,00**	**3.358,00**


(1) Valore totale massimo, comprensivo dei due ventilatori e dell'elettronica
(2) La potenza sonora è dichiarata con unità canalizzata


Disegni tecnici dimensionali / grafici

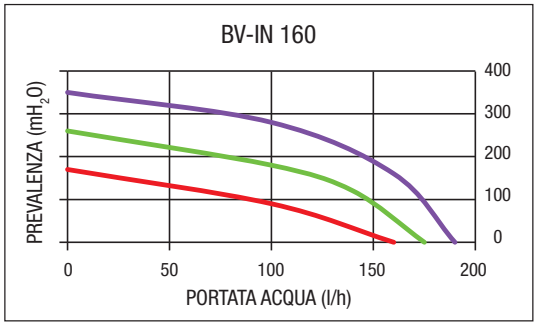

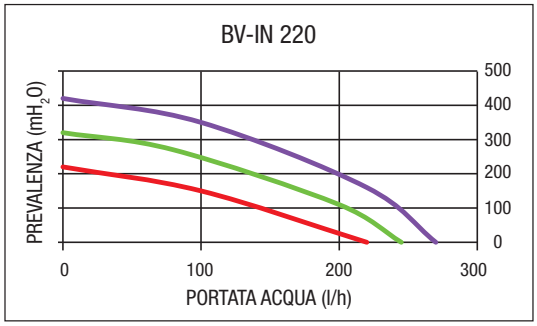



Le 3 curve di ciascun grafico si riferiscono rispettivamente alle tre velocità di ricambio dell'unità con controllo base.

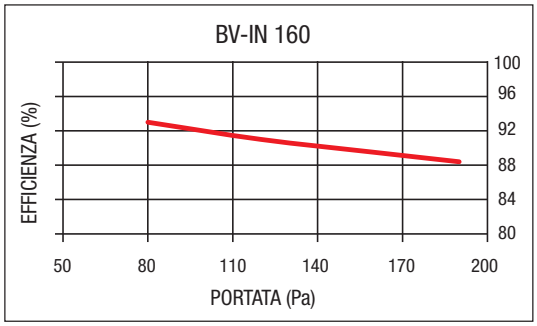


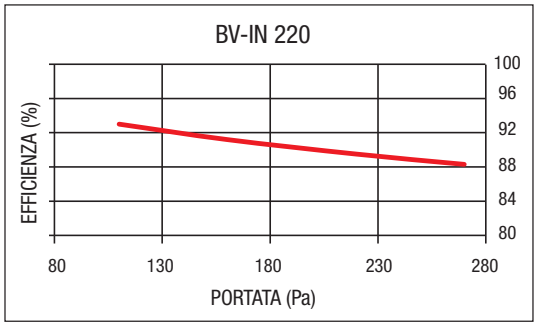



Unità BV-IN 160

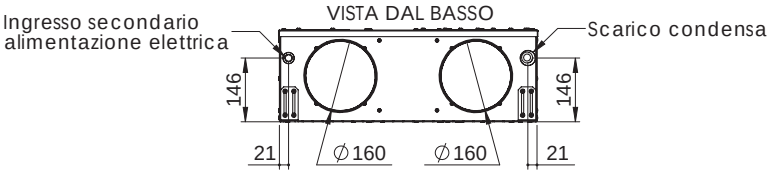

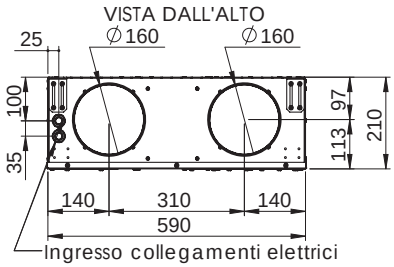

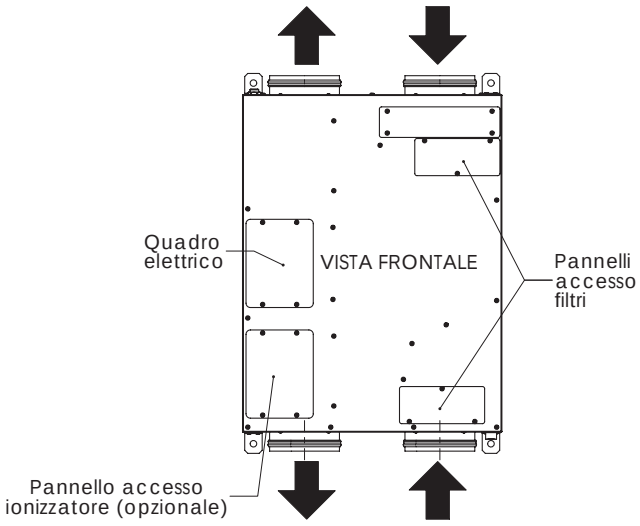

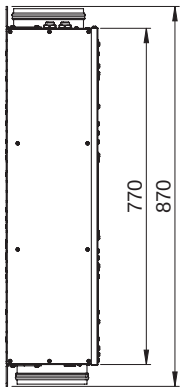

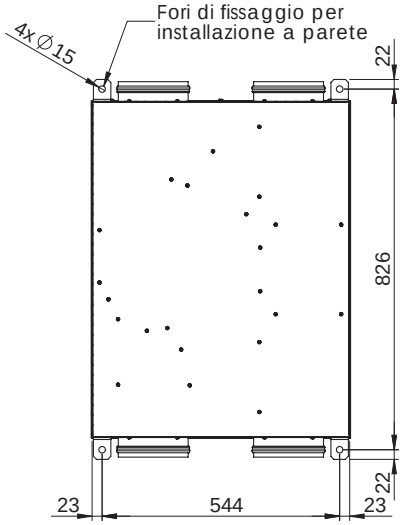


(Le misure sono espresse in mm)

Disegni tecnici dimensionali / grafici

(Le misure sono espresse in mm)


Unità BV-IN 220

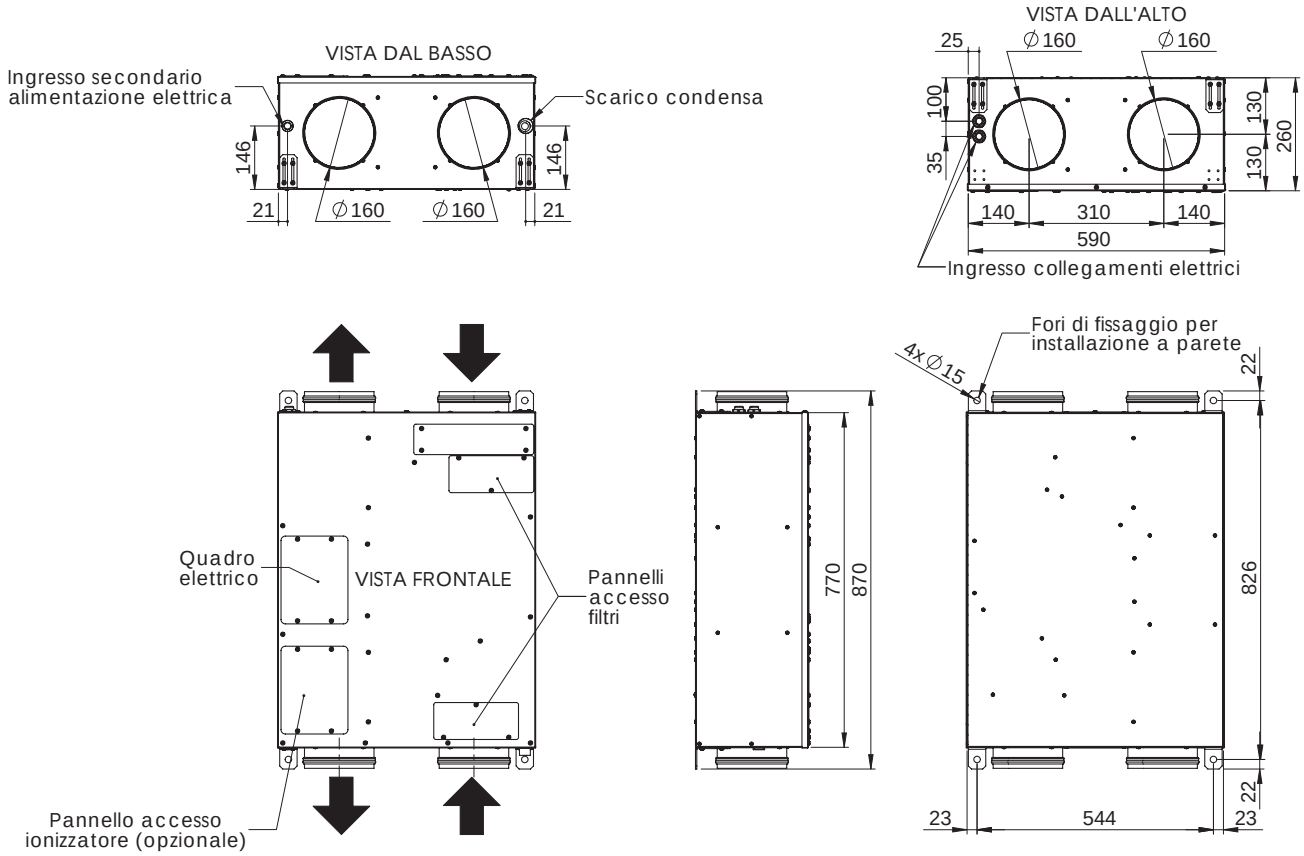


Disegni tecnici dimensionali / grafici

(Le misure sono espresse in mm)

Cassa unità BV-IN 160

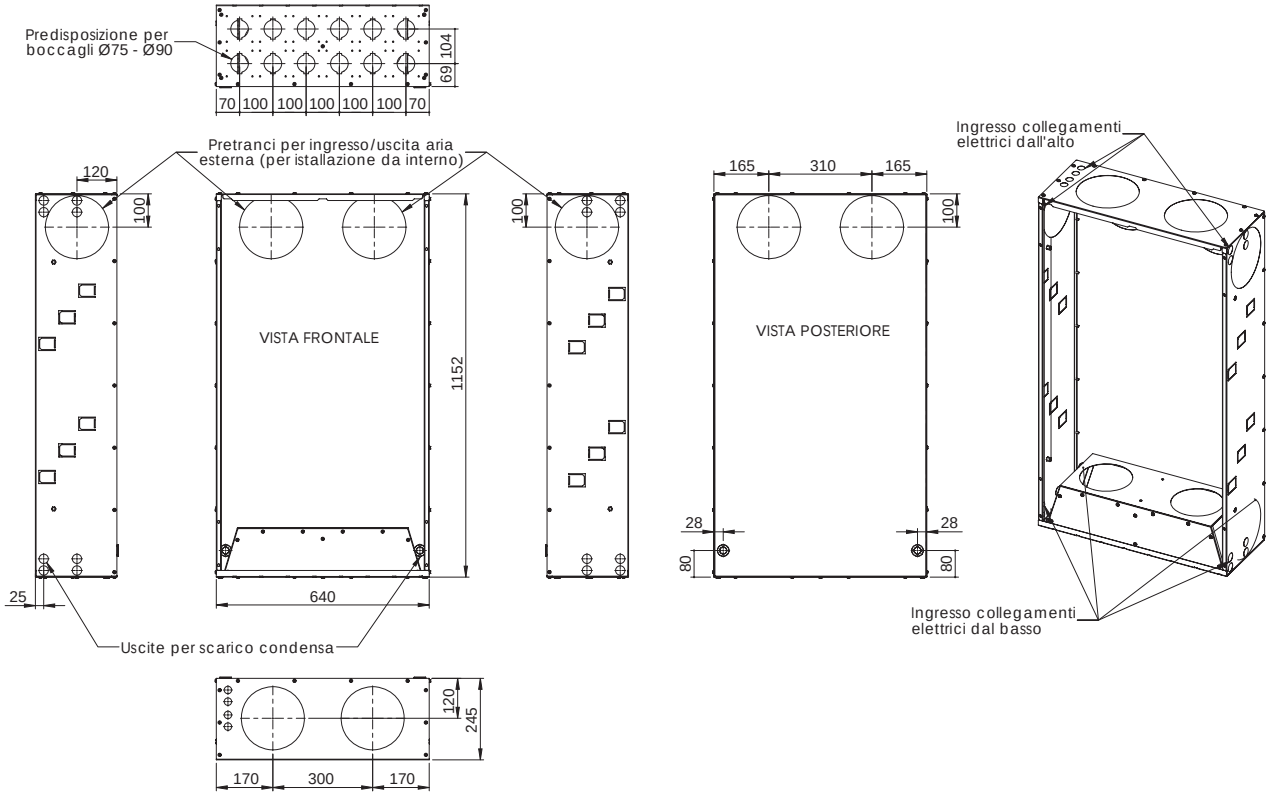

Cassa unità BV-IN 220

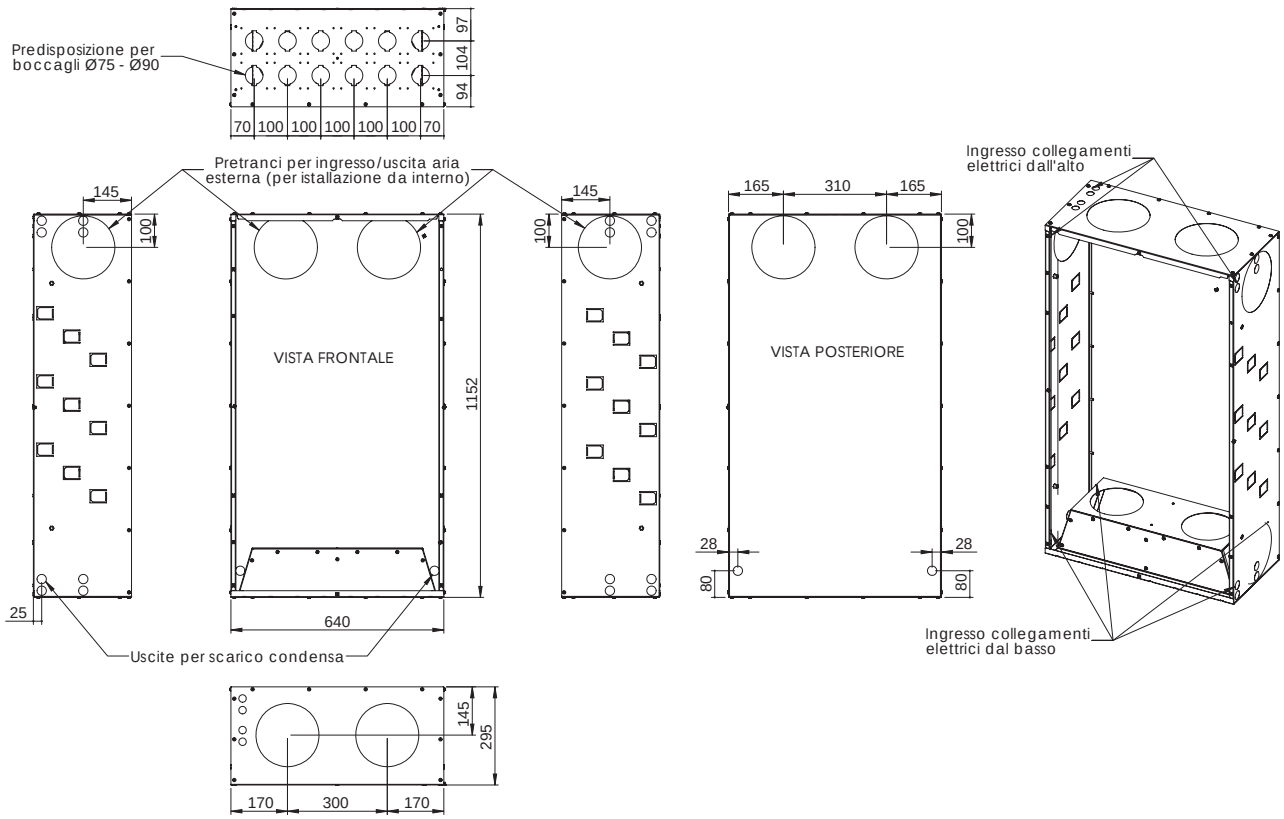

Accessori a richiesta BV-IN

Casse, pannelli, boccagli, tappi plenum, ionizzatore

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 CASSA BV-IN 160	Cassa zincata da 160 m³/h. Comprende: plenum 6+6 BOCCAGLI E PANNELLO COPERTURA ESCLUSI	BV-IN 160	A7767587	542,00
 CASSA BV-IN 220	Cassa zincata da 220 m³/h. Comprende: plenum 6+6 BOCCAGLI E PANNELLO COPERTURA ESCLUSI	BV-IN 220	A7767588	606,00
 PANEL-EXT BV-IN	Pannello zincato intero, senza griglie frontali per esterno per BV-IN 160/220	CASSA BV-IN 160 CASSA BV-IN 220	A7767589	251,00
 PANEL-GRG BV-IN	Pannello zincato con griglie frontali per esterno per BV-IN 160/220	CASSA BV-IN 160 CASSA BV-IN 220	A7767590	251,00
 PANEL-INT BV-IN	Pannello bianco per incasso interno (uscita a muro) per BV-IN 160/220	CASSA BV-IN 160 CASSA BV-IN 220	A7767591	293,00
 KIT BOCCAG DN75 x4	Sacchetto con 4 boccagli in plastica da 75 mm in caso di abbinamento a tubo diametro ext. 75 per BV-IN 160/220	CASSA BV-IN 160 CASSA BV-IN 220	A7767592	48,00
 KIT BOCCAG DN90 x4	Sacchetto con 4 boccagli in plastica da 90 mm in caso di abbinamento a tubo diametro ext. 90 per BV-IN 160/220	CASSA BV-IN 160 CASSA BV-IN 220	A7767593	48,00
 KIT TAPPI x4	Sacchetto con 4 tappi per BV-IN 160/220	CASSA BV-IN 160 CASSA BV-IN 220	A7767594	19,00
 PLENUM EXT PER PANEL+GRG-EXT	Plenum in metallo per griglie da esterno. 1 attacco per tubo isolato Ø 160 mm	Cassa BV-IN 160 Cassa BV-IN 220 PANEL-EXT BV-IN	A7779479	132,00
 IONO BV-IN	Kit da montare all'interno della BV-IN. Comprende: trasformatore, tubo NTP, staffetta di fissaggio	Cassa BV-IN 160 Cassa BV-IN 220	A7775675	1.071,00

Per comporre la soluzione di ventilazione meccanica d'incasso **BV-IN** scegliere (oltre agli accessori comuni elencati a partire da pag. 152):
- una macchina BV-IN 160 o 220;
- la corrispondente cassa (da 160 o 220);
- un pannello a seconda che si installi la cassa all'esterno senza canalizzazione dell'aria di rinnovo esausta (PANEL-GRG), con canalizzazione (PANEL-EXT) o all'interno (PANEL-INT);
- il numero e il tipo di boccagli necessari a seconda dell'utilizzo di tubazioni per la distribuzione secondaria da DN75 o DN90;
- il numero di tappi necessari per i boccagli non collegati/utilizzati.

Accessori opzionali:
- plenum da esterno (PLENUM EXT) da abbinare a PANEL-EXT BV-IN + GR MN/RP EX per facilitare l'installazione della griglia da esterno in caso di canalizzazione dell'aria di rinnovo/esausta;
- ionizzatore IONO BV-IN.

BV-PR
Polipropilene reversibile



- **installazione reversibile orizzontale in controsoffitto o verticale a parete (stesso codice)**
- unità con tre diversi scarichi condensa
- **distribuzione a controsoffitto dei tubi**
- **materiale: polipropilene, unità leggera e facile da installare (peso 19 kg)**
- stampata in polipropilene con minori perdite di carico e livelli sonori ridotti
- due taglie da 200 e 350 m³/h
- **dimensioni compatte: 870x660x300 mm**
- free-cooling DI SERIE

Legenda: B (Baxi) V (Ventilazione meccanica) - PR (Polipropilene reversibile) 200/350 (Portata d'aria (m³/h))



Distribuzione a controsoffitto dei tubi
La distribuzione dei tubi per il convogliamento dei flussi d'aria avviene a controsoffitto senza creare alcun impatto visivo negli ambienti.



Facilità di movimentazione e installazione
Le unità BV-PR sono **molto facili da movimentare e da installare** in quanto sono costruite in polipropilene, un materiale molto leggero che fa in modo che il **peso delle macchine sia di soli 19 kg (BV-PR 200).**



Perdite di carico e livelli sonori ridotti
La stampata in polipropilene crea un flusso dell'aria ottimizzato all'interno dell'unità e questo genera minori perdite di carico e livelli sonori ridotti.





Due unità con dimensioni compatte
La gamma si articola in **2 modelli da 200 e 350 m³/h,** caratterizzati **da dimensioni compatte 870x660x300 mm** che limitano l'impatto visivo in particolare in caso di installazione verticale.

Modelli			BV-PR 200	BV-PR 350
Portata d'aria nominale		m³/h	200	350
Portata massima		m³/h	270	350
Efficienza termica del recupero del calore		%	85	85
Classe SEC			A	A
Potenza assorbita massima	(1)	W	136	179
Corrente assorbita massima	(1)	A	1	1,5
Livello di potenza sonora L_{wa}	(2)	dB(A)	50	50
Peso		kg	19	20
Codice			A7767599	A7770408
Euro Prezzo base (iva esclusa)			**2.614,00**	**2.892,00**


(1) Valore totale massimo, comprensivo dei due ventilatori e dell'elettronica
(2) La potenza sonora è dichiarata con unità canalizzata


Disegni tecnici dimensionali / grafici

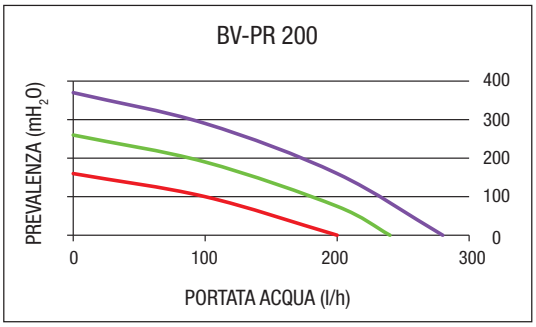

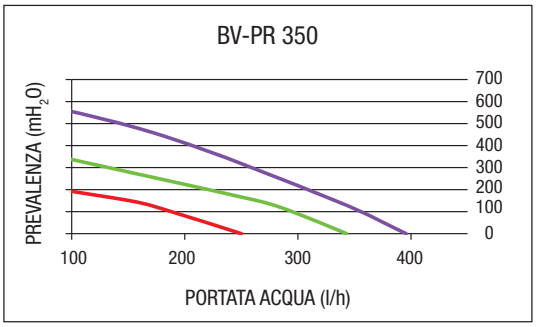



Le 3 curve di ciascun grafico si riferiscono rispettivamente alle tre velocità di ricambio dell'unità con controllo base.

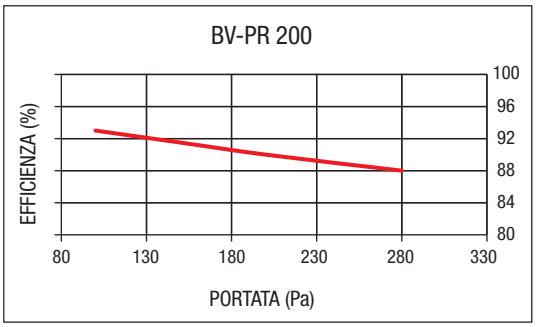


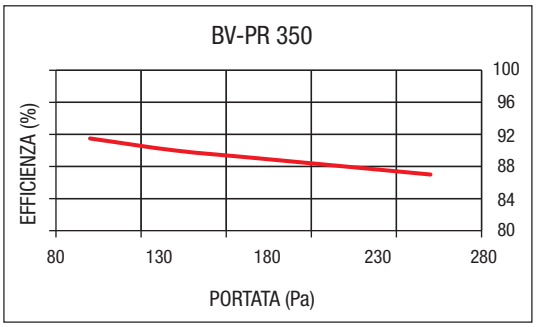



Unità BV-PR 200/350

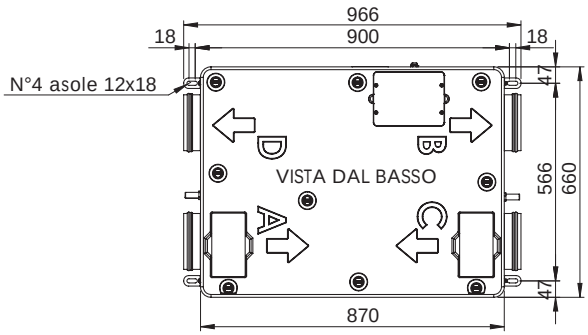

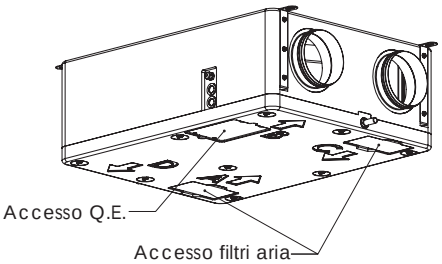

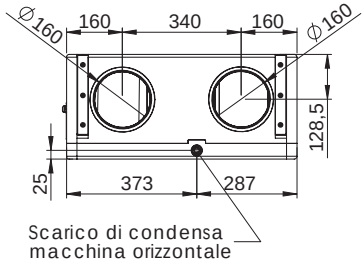

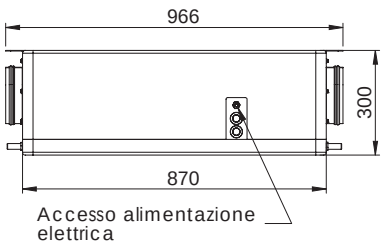

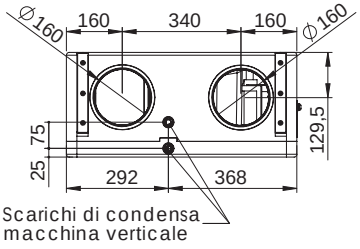



(Le misure sono espresse in mm)

Accessori a richiesta BV-PR

Plenum di distribuzione, silenziatori, ionizzatori e resistenza elettrica

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 PL. DIS. BX 8x DN75	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria fissaggio a soffitto. 8 attacchi Ø 63/75mm per tubi diam. ext.75; 1 attacco Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 75 mm)	A7767606	369,00
 PL. DIS. BX 8x DN90	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria fissaggio a soffitto. 8 attacchi Ø 75/90mm per tubi diam. ext. 90; 1 attacco Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 90 mm)	A7767607	369,00
 PL. DIS. LT 6x DN75	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria fissaggio laterale. 6 attacchi Ø 63/75mm per tubi diametro ext. 75; 1 attacco Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 75 mm)	A7790684	261,00
 PL. DIS. LT 6x DN90	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria fissaggio laterale. 6 attacchi Ø 75/90mm per tubi diametro ext. 90; 1 attacco Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 90 mm)	A7790685	261,00
 PL. DIS. LT 8x DN75	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria fissaggio laterale. 8 attacchi Ø 63/75mm per tubi diam. ext. 75; 1 attacco Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 75 mm)	A7767608	369,00
 PL. DIS. LT 8x DN90	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria fissaggio laterale. 8 attacchi Ø 75/90mm per tubi diam. ext. 90; 1 attacco Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 90 mm)	A7767609	369,00
 PL. DIS. 3T 3x160mm	Plenum sdoppiatore a T x tubo primario 3 attacchi Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767610	369,00
 SILENZIATORE	Silenziatore di dimensioni 240 x 240 x L. 1000 mm Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767611	493,00
 PL. SILZ. 12x DN75	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria 12 attacchi Ø 63/75mm per tubi diam. ext. 75; 1 attacco Ø 160 mm. Lunghezza 1 metro. Provvisto di silenziatore integrato	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 75 mm)	A7767612	642,00
 PL. SILZ. 12x DN90	Plenum di mandata e ripresa primario/secondario aria 12 attacchi Ø 75/90mm per tubi diam. ext. 90; 1 attacco Ø 160 mm. Lunghezza 1 metro. Provvisto di silenziatore integrato	BV-PR 200 BV-PR 350 (e tubo 90 mm)	A7767613	642,00
 BATTERIA CONT TEMP	Kit controllo temperatura di mandata. Portata aria fino a 250 m³/h Ø 160 mm. Composto da: batteria acqua da canale + valvola acqua + servomotore modulante 0-10V + sonda temperatura aria mandata	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767614	1.457,00
 IONO BV-PR 200	Plenum IONO 200 per sanificazione. Portata aria fino a 260 mc/h Ø 160 mm. Comprende: un generatore NTP e la scheda di controllo	BV-PR 200	A7775676	1.714,00
 IONO BV-PR 350	Plenum IONO 350 per sanificazione. Portata aria fino a 520 mc/h Ø 160 mm. Comprende: due generatore NTP e la scheda di controllo	BV-PR 350	A7775677	2.464,00
 KIT RESIST. ELETTRICA 1,9 kW	Kit resistenza elettrica opzionale da porre in ingresso aria in caso di clima rigidi (temp ext < 5°C). Potenza massima 1,9 kW	BV-PR 200 BV-PR 350	A7782934	653,00

Per comporre la soluzione di ventilazione meccanica reversibile **BV-PR** scegliere (oltre agli accessori comuni elencati a partire da pag. 152):
- una macchina BV-PR 220 o 350;
- un plenum di distribuzione (uno di mandata e uno di ripresa) con eventuale silenziatore opzionale abbinato;

oppure
- un plenum di distribuzione (uno di mandata e uno di ripresa) con silenziatore già integrato.

Accessori opzionali:
- kit controllo di temperatura di mandata (BATTERIA CONT TEMP) per l'integrazione in riscaldamento/raffrescamento;
- ionizzatore IONO BV-PR;
- kit resistenza elettrica opzionale da porre in ingresso aria in caso di climi particolarmente rigidi.

Accessori a richiesta BV-IN e BV-PR

Per comporre le soluzioni di ventilazione meccanica **BV-IN** e **BV-PR** scegliere anche i seguenti accessori:
- plenum per griglia in ABS a seconda del numero (1-2 o 3) e dimensione (DN75 o DN90) dei tubi di distribuzione secondaria che insistono su quel plenum;
- griglie di mandata o ripresa da abbinare ai plenum in ABS;
- griglia da esterno per immissione aria di rinnovo od espulsione aria esausta;
- tubo isolato DN160 per distribuzione primaria e tubo per distribuzione secondaria (DN75 o DN90);

oppure
- plenum metallico per griglie ribassate a seconda del numero (1 o 2 o 3) e dimensione (DN75 o DN90) dei tubi di distribuzione secondaria che insistono su quel plenum;
- griglie ribassate di mandata o di ripresa da abbinare ai plenum metallici ribassati;
- griglia da esterno per immissione aria di rinnovo od espulsione aria esausta;
- tubo isolato DN160 per distribuzione primaria e tubo per distribuzione secondaria (DN75 o DN90).

Accessori opzionali:
- filtri alta efficienza F7 per BV-IN e BV-PR;
- controllo base selettore di velocità BV-BASIC;
- controllo evoluto BV-EVO (disponibile anche con sonda temperatura e umidità) per il controllo delle funzioni avanzate della VMC Baxi;
- sonda CO_2.

Termoregolazione

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 CONTROLLO BV-EVO T	Display con controllo evoluto e solo sonda temperatura. ATTENZIONE cavo non in dotazione	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767600	401,00
 CONTROLLO BV-EVO T+U	Display con controllo evoluto con sonda temperatura ed umidità (classe A+ con sonda umidità). ATTENZIONE cavo non in dotazione	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767601	546,00
 CONTROLLO BV-BASIC	Selettore a 3 velocità per configurazione base con led allarme	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7790683	94,00
 CAVO SCHERMATO 5 m	Cavo schermato collegamento display L. 5 m	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767602	111,00
 CAVO SCHERMATO 10 m	Cavo schermato collegamento display L. 10 m	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767603	142,00
 CAVO SCHERMATO 20 m	Cavo schermato collegamento display L. 20 m	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767604	209,00
 Sonda CO_2	Sonda CO_2 (disponibile solo in abbinamento al controllo evoluto)	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767605	867,00

Accessori a richiesta BV-IN e BV-PR

Plenum in ABS per griglie

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 PL ABS 300 RV 2 x DN75	Plenum in ABS reversibile (fori sia in linea che a 90°) di lunghezza 300 mm con 1-2 attacchi per tubo Ø 63/75 mm. Include: plenum, 2 boccagli Ø 75, 2 ghiere di regolazione (per taratura), 3 tappi, 1 coperchio di chiusura	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767633	87,00
 PL ABS 300 RV 2 x DN90	Plenum in ABS reversibile (fori sia in linea che a 90°) di lunghezza 300 mm con 1-2 attacchi per tubo Ø 75/90 mm. Include: plenum, 2 boccagli Ø 90 ghiere di regolazione (per taratura), 3 tappi, 1 coperchio di chiusura	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767634	87,00
 PL ABS 400 RV 3 x DN75	Plenum in ABS reversibile (fori sia in linea che a 90°) di lunghezza 400 mm con 3 attacchi per tubo Ø 63/75 mm. Include: plenum, 3 boccagli Ø 75, 3 ghiere di regolazione (per taratura), 3 tappi, 1 coperchio di chiusura	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767635	129,00
 PL ABS 400 RV 3 x DN90	Plenum in ABS reversibile (fori sia in linea che a 90°) di lunghezza 400 mm con 3 attacchi per tubo Ø 75/90 mm. Include: plenum, 3 boccagli Ø 90, 3 ghiere di regolazione (per taratura), 3 tappi, 1 coperchio di chiusura	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767636	129,00
 COPPIA STAFFE PLENUM ABS	Coppia staffe pieghevoli fissaggio plenum, per regolazione altezza tra soffitto e controsoffitto: - altezza minima 90 mm - altezza massima 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7779560	19,00

Plenum in metallo per griglie ribassate

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 PL MET RB 1x DN75	Plenum in metallo ribassato, 1 attacco per tubo Ø 75 mm (75 esterno) - 90° - Lunghezza 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767627	174,00
 PL MET RB 1x DN90	Plenum in metallo ribassato, 1 attacco per tubo Ø 90 mm (90 esterno) - 90° - Lunghezza 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767628	174,00
 PL MET RB 2x DN75	Plenum in metallo ribassato, 2 attacchi per tubo Ø 75 mm (75 esterno) - 90° - Lunghezza 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767629	174,00
 PL MET RB 2x DN90	Plenum in metallo ribassato, 2 attacchi per tubo Ø 90 mm (90 esterno) - 90° - Lunghezza 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767630	174,00
 PL MET RB 3x DN75	Plenum in metallo ribassato, 3 attacchi per tubo Ø 75 mm (75 esterno) - 90° - Lunghezza 600 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767631	255,00
 PL MET RB 3x DN90	Plenum in metallo ribassato, 3 attacchi per tubo Ø 90 mm (90 esterno) - 90° - Lunghezza 600 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767632	255,00

Accessori a richiesta BV-IN e BV-PR

Griglie di mandata (no filtro)

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 GR MN AL 300	Griglia di mandata (senza filtro) in alluminio L 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767637	54,00
 GR MN AL 400	Griglia di mandata (senza filtro) in alluminio L 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767638	63,00
 GR MN AL W 300	Griglia di mandata (senza filtro) in alluminio bianco L 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775678	72,00
 GR MN AL W 400	Griglia di mandata (senza filtro) in alluminio bianco L 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775679	83,00
 GR MN NX 300	Griglia di mandata (senza filtro) in acciaio satinato L 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767639	77,00
 GR MN NX 400	Griglia di mandata (senza filtro) in acciaio satinato L 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767640	92,00
 GR MN DG 300	Griglia design 0 di mandata (senza filtro), L 300 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767641	50,00
 GR MN DG 400	Griglia design 0 di mandata (senza filtro), L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767642	59,00
 GR MN DG1 300	Griglia design 1 di mandata (senza filtro), L 300 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775680	50,00
 GR MN DG1 400	Griglia design 1 di mandata (senza filtro), L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775681	63,00
 GR MN DG2 300	Griglia design 2 di mandata (senza filtro), L 300 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775682	68,00
 GR MN DG2 400	Griglia design 2 di mandata (senza filtro), L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775683	83,00
 GR MN RB 400	Griglia ribassata di mandata (senza filtro), L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767643	83,00
 GR MN RB 600	Griglia ribassata di mandata (senza filtro), L 600 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767644	118,00
 GR MN EX	Griglia di espulsione (senza filtro) per esterno in INOX	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767645	204,00
 GR MN/RP EX ABS	Griglia di immissione ed espulsione per esterno in plastica	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7790686	34,00
 FL GR EX	Flangia a muro per immissione ed espulsione aria esterna. Flangia Ø 160 mm	GR MN EX Griglia di epulsione GR RP EX Griglia di immissione	A7767646	87,00

Accessori a richiesta BV-IN e BV-PR

Griglie di ripresa (con filtro)

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 GR RP AL 300	Griglia di ripresa in alluminio con filtro L 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767648	86,00
 GR RP AL 400	Griglia di ripresa in alluminio con filtro L 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767649	93,00
 GR RP AL W 300	Griglia di ripresa in alluminio bianco con filtro L 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775684	114,00
 GR RP AL W 400	Griglia di ripresa in alluminio bianco con filtro L 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775685	134,00
 GR RP NX 300	Griglia di ripresa in acciaio satinato con filtro L 300 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767650	102,00
 GR RP NX 400	Griglia di ripresa in acciaio satinato con filtro L 400 mm	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767651	120,00
 GR RP DG 300	Griglia design 0 di ripresa con filtro, L 300 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767652	83,00
 GR RP DG 400	Griglia design 0 di ripresa con filtro, L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767653	93,00
 GR RP DG1 300	Griglia design 1 di ripresa con filtro, L 300 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775686	83,00
 GR RP DG1 400	Griglia design 1 di ripresa con filtro, L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775687	98,00
 GR RP DG2 300	Griglia design 2 di ripresa con filtro, L 300 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775688	100,00
 GR RP DG2 400	Griglia design 2 di ripresa con filtro, L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7775689	118,00

Accessori a richiesta BV-IN e BV-PR

Griglie di ripresa (con filtro)

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 GR RP RB 400	Griglia ribassata di ripresa con filtro, L 400 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767654	118,00
 GR RP RB 600	Griglia ribassata di ripresa con filtro, L 600 mm, RAL 9010	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767655	158,00
 GR RP EX	Griglia di di immissione con filtro per esterno in INOX	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767656	244,00
 GR MN/RP EX ABS	Griglia di immissione ed espulsione per esterno in plastica	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7790686	34,00
 FL GR EX	Flangia a muro per immissione ed espulsione aria esterna. Flangia Ø 160 mm	GR MN EX Griglia di epulsione GR RP EX Griglia di immissione	A7767646	87,00

Tubazioni

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 TUBO ISOLATO 160	Tubazione per collegamento aria esterna + distribuzione primaria (da macchina a plenum distribuz). Tubo flessibile rivestito con termoisolante. Diametro mm 160. Venduto in rotoli da 10 metri. Prezzo al metro Euro 20,40	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767595	204,00 (rotolo da 10 m)
 TUBO POLIETILENE DN75	Tubo per distribuzione secondaria (fino alle griglie) in polietilene antimicrobico. Diametro interno 63 mm / esterno 75 mm. Venduto in rotoli da 50 metri. Prezzo al metro Euro 5,14	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767596	257,00 (rotolo da 50 m)
 TUBO POLIETILENE DN90	Tubo per distribuzione secondaria (fino alle griglie) in polietilene antimicrobico. Diametro interno 75 mm / esterno 90 mm. Venduto in rotoli da 50 metri. Prezzo al metro Euro 8,14	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767597	407,00 (rotolo da 50 m)
 RACCORDO TUBAZ DN75	Raccordo per tubazione diametro int 63 mm/ext 75 mm.	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7782935	5,00
 RACCORDO TUBAZ DN90	Raccordo per tubazione diametro int 75 mm/ext 90 mm.	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7782936	6,00

Accessori a richiesta

Filtri

Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 FILTRO H EFF BV-IN 160	N°1 Filtro alta efficienza F7 per BV-IN 160. Immissione F7/Estrazione G2	BV-IN 160	A7767659	107,00
 FILTRI H EFF BV-IN 220/ BV-PR 200/BV-PR 350	N°1 Filtro alta efficienza F7 per BV-IN 220/BV-PR 200/BV-PR 350. Immissione F7/Estrazione G2	BV-IN 160 BV-IN 220 BV-PR 200 BV-PR 350	A7767661	107,00

Servizi di primo avviamento e regolazione

Il servizio di primo avviamento (a pagamento) svolto da Baxi S.p.A. tramite i propri Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati Baxi, verifica l'idoneità dell'esecuzione dell'impianto ed il corretto funzionamento dell'unità di ventilazione meccanica Baxi all'atto della prima messa in esercizio.

Il CAT Baxi rilascerà il Certificato di Garanzia Convenzionale e, per quanto possibile, verificherà il funzionamento degli altri componenti dell'impianto.

Servizio	Euro Prezzo Netto
Primo avviamento BV-PR 200 e BV-PR 350 (1)	90,00
Primo avviamento BV-IN 160 e BV-IN 220 (1)	90,00
Primo avviamento ionizzatori Baxi (1)	35,00
Regolazione e bilanciamento impianto (2)	110,00
Trasferta fuori zona (3)	0,50 / km

Note: Il compenso dovrà essere corrisposto direttamente ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati Baxi.

(1) Il primo avviamento include:
- controllo e verifica della corretta installazione del prodotto;
- controllo e verifica dei cablaggi elettrici;
- prova funzionale delle apparecchiature e dei componenti installati;
- verifica delle condizioni aerauliche e taratura del prodotto (escluso bilanciamento impianto).

Il primo avviamento non include:
- montaggio di componenti ed accessori;
- allacciamenti elettrici o idraulici;
- altre operazioni specifiche richieste dal cliente;
- il bilanciamento, controllo e taratura delle portate aria per ogni bocchetta.

(2) Il bilanciamento impianto prevede il controllo e taratura delle portate aria per ogni bocchetta della distribuzione aeraulica di mandata e ripresa come da indicazioni progettuali. Qualora le operazioni precedentemente descritte non abbiano esisto positivo a causa di errori progettuali e/o di posa, il costo dell'intervento dovrà comunque essere corrisposto al CAT e la Garanzia Convenzionale Baxi non potrà essere rilasciata.

(3) Il CAT applicherà il supplemento di trasferta fuori zona solamente nel caso di trasferte eccedenti i 70 km (intesi come andata e ritorno).

Fan coil

L'offerta Baxi delle unità terminali idroniche per impianti di riscaldamento e raffrescamento, si amplia con l'introduzione della gamma **Residenziale** costituita da modelli a parete **(Wall)** e pavimento/soffitto **(Floor)** che sempre più si abbinano ai sistemi di riscaldamento a bassa temperatura di ultima generazione.

Ampia gamma

La gamma fan coil Baxi consente un'ottima **versatilità** in tutti gli ambienti residenziali e commerciali.
Inoltre, il **design curato ed innovativo** delle unità Wall e Floor li rende adatti anche ad ambienti moderni di prestigio.

Compattezza

I fan coil Wall e Floor sono **poco profondi** e sono in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente senza occupare spazi utili dedicati all'arredamento.
Il modello Floor può essere anche **incassato a parete o inserito a controsoffitto** non impattando così negli spazi a disposizione.

Silenziosità di funzionamento

La struttura solida e robusta che contraddistingue i modelli Wall consente garantisce il **massimo comfort acustico.**
Nei modelli Floor il flusso d'aria è modulato e pertanto la **rumorosità è impercettibile** con una totale assenza di correnti d'aria nella versione radiante.

Questa gamma di Fan coil si affianca ai modelli **Light Commercial** costituiti da unità a parete, pavimento/soffitto, cassetta e canalizzato.

Unità terminali per impianti di riscaldamento/raffrescamento

Fan coil - Residenziale

- Wall - Parete 160
- Floor - Pavimento/soffitto 162

Fan coil - Light Commercial

- IQWH - Parete 168
- IQF - Pavimento/soffitto 170
- IQK - Cassetta 172
- IQD - Canalizzato 174

Wall - Parete




- **4 versioni: con touchpad e telecomando, con comando remoto velocità modulante, con comando remoto velocità fissa, con collegamento 0-10V**
- elevata silenziosità
- **solo 128 mm di profondità**
- ridotti consumi e flusso d'aria modulato grazie alle ventole con motore modulante DC inverter
- robustezza e rigidità grazie alla struttura metallica
- touchpad e telecomando di facile utilizzo (DI SERIE solo nei modelli Wall)
- gli attacchi idraulici possono essere configurati a DESTRA o a SINISTRA solo in fabbrica (al momento dell'ordine utilizzare i codici con attacchi DX o SX)

Modelli PARETE		con touchpad e telecomando	per collegamento con comando remoto - velocità modulante	per collegamento con comando remoto - 4 velocità fisse	per collegamento 0-10V
Dimensione batteria					
400 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 400 DX	WALL 400 SMART DX	WALL 400 3V DX	WALL 400 ANALOGICO DX
	Codice	A7776402	A7776405	A7783476*	A7783479*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**757,00**	**757,00**	**757,00**	**757,00**
400 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	WALL 400 SX	WALL 400 SMART SX	WALL 400 3V SX	WALL 400 ANALOGICO SX
	Codice	A7788837*	A7788842*	A7788847*	A7788851*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**757,00**	**757,00**	**757,00**	**757,00**
600 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 600 DX	WALL 600 SMART DX	WALL 600 3V DX	WALL 600 ANALOGICO DX
	Codice	A7776403	A7776406	A7783477*	A7783480*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**844,00**	**844,00**	**844,00**	**844,00**
600 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	WALL 600 SX	WALL 600 SMART SX	WALL 600 3V SX	WALL 600 ANALOGICO SX
	Codice	A7788839*	A7788843*	A7788848*	A7788852*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**844,00**	**844,00**	**844,00**	**844,00**
800 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 800 DX	WALL 800 SMART DX	WALL 800 3V DX	WALL 800 ANALOGICO DX
	Codice	A7776404	A7776407	A7783478*	A7783481*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**
800 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	WALL 800 SX	WALL 800 SMART SX	WALL 800 3V SX	WALL 800 ANALOGICO SX
	Codice	A7788841*	A7788844*	A7788850*	A7788854*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**

** Per la disponibilità considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine.*
I prezzi si riferiscono agli apparecchi privi di accessori e valvola acqua.

Disegni tecnici dimensionali

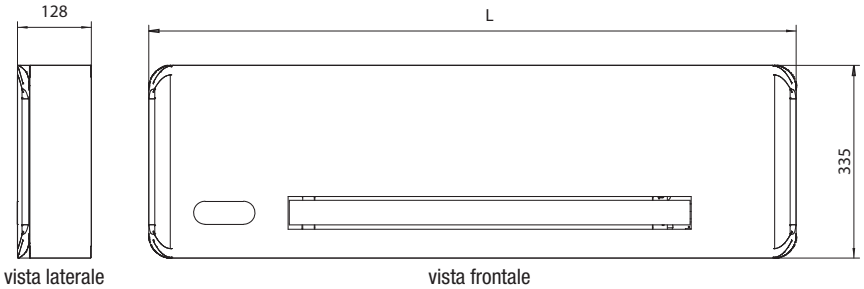

Modelli	400	600	800
L Lunghezza totale (mm)	902	1102	1302

WALL (tutte le versioni)	400	600	800
Prestazioni in raffrescamento (A27°C; W7°C)			
Resa totale in raffrescamento(1) kW	1,21	1,62	2,12
Resa sensibile in raffrescamento(1) kW	1,01	1,44	1,99
Portata acqua(1) l/h	208	279	365
Perdita di carico acqua(1) kPa	11,2	5,1	5,3
Prestazioni in riscaldamento (A20°C; W45°C)			
Resa in riscaldamento(2) kW	1,51	2,03	2,62
Portata acqua(2) l/h	260	349	451
Perdita di carico acqua(2) kPa	16,1	7,3	8,1
Dati idraulici			
Contenuto acqua batteria l	0,5	0,61	0,77
Pressione massima di esercizio bar	10	10	10
Attacchi idraulici (pollici)	Eurokonus 3/4”	Eurokonus 3/4”	Eurokonus 3/4”
Dati aeraulici			
Portata aria massima(3) m^3/h	228	331	440
Portata aria alla media velocità (AUTO mode) m^3/h	155	229	283
Portata aria alla minima velocità di ventilazione m^3/h	84	124	138
Pressione massima statica disponibile Pa	10	10	10
Dati elettrici			
Tensione di alimentazione V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza elettrica assorbita alla massima velocità W	19	20	29
Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse A	0,16	0,18	0,26
Potenza elettrica assorbita alla minima velocità W	4	4	4
Dati sonori			
Potenza sonora alla massima portata aria dB(A)	53	54	55
Pressione sonora alla massima portata aria(4) dB(A)	40	41	42
Pressione sonora alla media portata aria(4) dB(A)	33	34	34
Pressione sonora alla minima portata aria(4) dB(A)	25	25	26
Dimensioni e pesi			
Lunghezza mm	902	1102	1302
Altezza mm	335	335	335
Profondità mm	128	128	128
Peso kg	14	16	19

(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C BS e 19°C BU secondo EN 1397 - (2) Temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 20°C BS e 15°C BU secondo EN 1397
(3) Portata aria misurata con filtri puliti - (4) Pressione sonora misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero)	A7776443	150,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco)	A7776444	150,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	A7663856	62,00

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso, detentore e isolamento)	A7776408	156,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7776409	194,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale	A7776410	92,00

Floor - Pavimento/soffitto




- **versioni per qualsiasi tipologia di installazione: pavimento, soffitto, incasso, pavimento/incasso con effetto radiante**
- **solo 129 mm di profondità**
- elevata silenziosità
- ridotti consumi e flusso d'aria modulato grazie alle ventole con motore modulante DC inverter
- robustezza e rigidità grazie alla struttura metallica
- pannello smart touch a velocità modulante da installare a bordo (accessorio a richiesta)
- gli attacchi idraulici possono essere configurati a SINISTRA o DESTRA (al momento dell'ordine utilizzare i codici con attacchi SX o DX; gli attacchi possono essere modificati da sx a dx in cantiere grazie all'accessorio a richiesta cod. A7776448)

Modelli PAVIMENTO/SOFFITTO		standard	standard con effetto radiante	ad incasso	ad incasso con effetto radiante
Dimensione batteria					
200 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 200 SX	FLOOR 200 R SX	FLOOR IN 200 SX	FLOOR IN 200 R SX
	Codice	A7776411	A7776416*	A7776449	A7776454*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**530,00**	**709,00**	**379,00**	**530,00**
200 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 200 DX	-	FLOOR IN 200 DX	-
	Codice	A7788855*	-	A7788862*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**530,00**	**-**	**379,00**	**-**
400 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 400 SX	FLOOR 400 R SX	FLOOR IN 400 SX	FLOOR IN 400 R SX
	Codice	A7776412	A7776417*	A7776450	A7776455*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**584,00**	**817,00**	**424,00**	**632,00**
400 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 400 DX	-	FLOOR IN 400 DX	-
	Codice	A7788856*	-	A7788863*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**584,00**	**-**	**424,00**	**-**
600 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 600 SX	FLOOR 600 R SX	FLOOR IN 600 SX	FLOOR IN 600 R SX
	Codice	A7776413	A7776418*	A7776451	A7776456*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**682,00**	**925,00**	**503,00**	**730,00**
600 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 600 DX	-	FLOOR IN 600 DX	-
	Codice	A7788857*	-	A7788865*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**682,00**	**-**	**503,00**	**-**
800 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 800 SX	FLOOR 800 R SX	FLOOR IN 800 SX	FLOOR IN 800 R SX
	Codice	A7776414	A7776419*	A7776452	A7776457*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**812,00**	**1.093,00**	**589,00**	**855,00**
800 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 800 DX	-	FLOOR IN 800 DX	-
	Codice	A7788859*	-	A7788866*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**812,00**	**-**	**589,00**	**-**
1000 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 1000 SX	FLOOR 1000 R SX	FLOOR IN 1000 SX	FLOOR IN 1000 R SX
	Codice	A7776415	A7776440*	A7776453	A7776458*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**920,00**	**1.244,00**	**654,00**	**973,00**
1000 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 1000 DX	-	FLOOR IN 1000 DX	-
	Codice	A7788861*	-	A7788867*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	**920,00**	**-**	**654,00**	**-**

** Per la disponibilità considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine.*
I prezzi si riferiscono agli apparecchi privi di accessori e valvola acqua.
Per il funzionamento di questi fan coil è obbligatoria l'installazione di un accessorio di termoregolazione, una interfaccia Smart-touch o una scheda elettronica (vedere accessori a pagg. 164-165)


Disegni tecnici dimensionali

Floor
Floor R

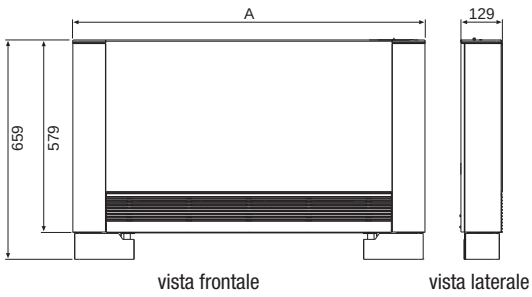

vista frontale vista laterale

Floor IN
Floor IN R

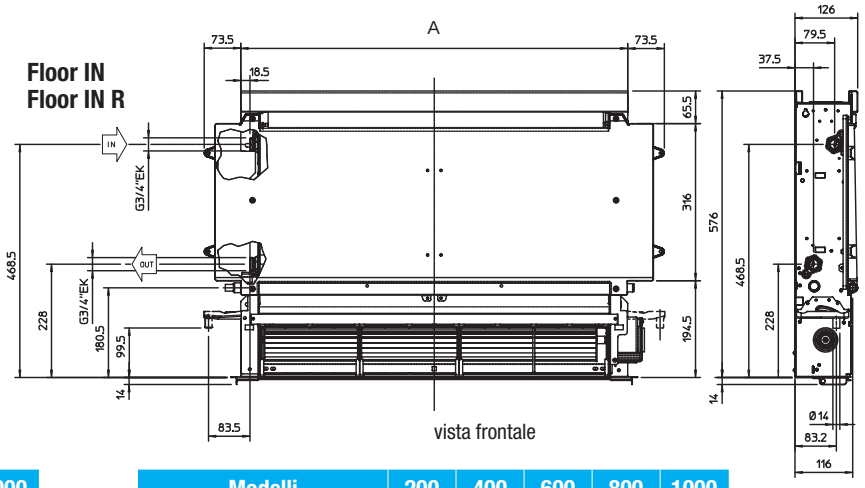


vista frontale vista laterale

Modelli	200	400	600	800	1000
A Lunghezza totale (mm)	735	935	1135	1336	1536

Modelli	200	400	600	800	1000
A Lunghezza totale (mm)	378	578	778	978	1178

Cassa



Predisporre sul muro, anche eventualmente a filo pavimento, un foro di altezza 730 mm (Floor IN e Floor IN R), profondità 142 mm e lunghezza L (vedere tabella) minime.

Modello	Lunghezza foro (L)
Floor IN/Floor IN R 200	740 mm
Floor IN/Floor IN R 400	940 mm
Floor IN/Floor IN R 600	1140 mm
Floor IN/Floor IN R 800	1340 mm
Floor IN/Floor IN R 1000	1540 mm

FLOOR (tutte le versioni)	Floor / Floor R	Floor IN / Floor IN R	Floor / Floor R	Floor IN / Floor IN R	Floor / Floor R	Floor IN / Floor IN R	Floor / Floor R	Floor IN / Floor IN R	Floor / Floor R	Floor IN / Floor IN R
	200		400		600		800		1000	
Prestazioni in raffrescamento (A27°C; W7°C)										
Resa totale in raffrescamento(1) kW	0,91		2,12		2,81		3,30		3,71	
Resa sensibile in raffrescamento(1) kW	0,73		1,72		2,11		2,71		2,90	
Portata acqua(1) l/h	157		365		483		568		638	
Perdita di carico acqua(1) kPa	12,1		8,2		17,1		18,0		21,2	
Prestazioni in riscaldamento (A20°C; W45°C)										
Resa in riscaldamento(2) kW	1,02		2,21		3,02		3,81		4,32	
Portata acqua(2) l/h	175		380		519		655		743	
Perdita di carico acqua(2) kPa	9,1		9,2		19,1		21,2		23,3	
Dati idraulici										
Contenuto acqua batteria l	0,47		0,8		1,13		1,46		1,8	
Pressione massima di esercizio bar	10		10		10		10		10	
Attacchi idraulici (pollici)	Eurokonus 3/4”		Eurokonus 3/4”		Eurokonus 3/4”		Eurokonus 3/4”		Eurokonus 3/4”	
Dati aeraulici										
Portata aria massima(3) m^3/h	146		294		438		567		663	
Portata aria alla media velocità (AUTO mode) m^3/h	90		210		318		410		479	
Portata aria alla minima velocità di ventilazione m^3/h	49		118		180		247		262	
Pressione massima statica disponibile Pa	10		10		13		13		13	
Dati elettrici										
Tensione di alimentazione V/ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Potenza elettrica assorbita alla massima velocità W	11		19		20		29		33	
Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse A	0,11		0,16		0,18		0,26		0,28	
Potenza elettrica assorbita alla minima velocità W	5		4		6		5		5	
Dati sonori										
Potenza sonora alla massima portata aria dB(A)	51		53		54		55		57	
Pressione sonora alla massima portata aria(4) dB(A)	41		42		44		46		47	
Pressione sonora alla media portata aria(4) dB(A)	33		34		34		35		38	
Pressione sonora alla minima portata aria(4) dB(A)	24		25		26		26		28	
Dimensioni e pesi										
Lunghezza mm	735	525	935	725	1135	925	1336	1125	1536	1325
Altezza (senza piedini di appoggio) mm	579	576	579	576	579	576	579	576	579	576
Profondità mm	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126
Peso kg	17	9	20	12	23	15	26	18	29	21

(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C BS e 19°C BU secondo EN 1397 - (2) Temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 20°C BS e 15°C BU secondo EN 1397
(3) Portata aria misurata con filtri puliti - (4) Pressione sonora misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor e Floor R			
	Interfaccia Smart Touch con velocità modulante Comando a bordo macchina con modulazione continua della ventilazione (compresa scheda elettronica per la connessione)	A7776441	195,00
	Scheda elettronica per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 o 4 velocità Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a 3 o 4 velocità Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil	A7783482 **	107,00
	Scheda elettronica per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a sistemi con uscita analogica 0-10V Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil	A7783483 **	107,00
	Interfaccia Smart Touch Scheda elettronica a bordo macchina per collegamento pannello di comandi a muro Smart Touch Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil	A7776442	150,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero)	A7776443	150,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco)	A7776444	150,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	A7663856	62,00

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor e Floor R			
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso, detentore e isolamento)	A7776445	156,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7776446	194,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale	A7776447	65,00
	Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx in cantiere Per lo spostamento degli attacchi da dx a sx, in cantiere, è sufficiente rimuovere il cavo di collegamento motore fornito con i modelli Floor/Floor IN DX	A7776448	31,00
	Piedini copertura	A7783485	53,00
Abbinabili a modelli Floor per installazione a soffitto			
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 200	A7783486 **	55,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 400	A7783487 **	60,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 600	A7783488 **	65,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 800	A7783489 **	87,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 1000	A7783490 **	92,00

*** Per la disponibilità di questo accessorio considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine.*

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor IN per installazione AD INCASSO a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione AD INCASSO a muro			
	Scheda elettronica per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 o 4 velocità Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a 3 o 4 velocità Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil (coperchio non utilizzato per modelli Floor IN e Floor IN R)	A7783482 **	107,00
	Scheda elettronica per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a sistemi con uscita analogica 0-10V Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil (coperchio non utilizzato per modelli Floor IN e Floor IN R)	A7783483 **	107,00
	Interfaccia Smart Touch Scheda elettronica a bordo macchina per collegamento pannello di comandi a muro Smart Touch Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil (coperchio non utilizzato per modelli Floor IN e Floor IN R)	A7776442	150,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero)	A7776443	150,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco)	A7776444	150,00

*** Per la disponibilità di questo accessorio considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine.*

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor IN per installazione AD INCASSO a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione AD INCASSO a muro			
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso, detentore e isolamento)	A7776445	156,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7776446	194,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale	A7776447	65,00
	Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx in cantiere Per lo spostamento degli attacchi da dx a sx, in cantiere, è sufficiente rimuovere il cavo di collegamento motore fornito con i modelli Floor/Floor IN DX	A7776448	31,00

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Pannelli estetici e casse di contenimento abbinabili a Floor IN e Floor IN R per installazione AD INCASSO a muro			
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 200	A7776459	252,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 400	A7776460	281,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 600	A7776461	314,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 800	A7776462	351,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 1000	A7776463	389,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 200	A7776464	119,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 400	A7776465	132,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 600	A7776466	144,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 800	A7776467	157,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 1000	A7776468	169,00

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Raccordi, canali telescopici bocchette di mandata e griglie. Abbinabili a Floor IN per installazione AD INCASSO a soffitto			
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 200	A7783491 **	55,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 400	A7783493 **	60,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 600	A7783494 **	65,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 800	A7783495 **	87,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 1000	A7783497 **	92,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per installazione ad incasso a soffitto Floor IN 200	A7783498 **	119,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per installazione ad incasso a soffitto Floor IN 400	A7783499 **	132,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per installazione ad incasso a soffitto Floor IN 600	A7783500 **	157,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per installazione ad incasso a soffitto Floor IN 800	A7783501 **	173,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per installazione ad incasso a soffitto Floor IN 1000	A7783502 **	195,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile. Per inserimento a soffitto Floor IN 200	A7783503 **	144,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile. Per inserimento a soffitto Floor IN 400	A7783504 **	173,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile. Per inserimento a soffitto Floor IN 600	A7783505 **	211,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile. Per inserimento a soffitto Floor IN 800	A7783506 **	249,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile. Per inserimento a soffitto Floor IN 1000	A7783507 **	265,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 200	A7783508 **	119,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 400	A7783509 **	151,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 600	A7783510 **	173,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 800	A7783511 **	206,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 1000	A7783512 **	238,00

*** Per la disponibilità di questo accessorio considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine.*

IQWH - Parete



- design compatto ed elegante
- facile installazione e manutenzione
- elevata silenziosità per il massimo comfort
- **controllo totale del comfort grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE**
- controllo di temperatura integrato
- display LED frontale
- deflettore regolabile per la corretta diffusione dell'aria all'interno della stanza
- sistema a 2 tubi
- **valvola a 3 vie montata DI SERIE**
- sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura
- filtro aria removibile e lavabile


Modelli PARETE		IQWH20	IQWH30	IQWH40
	Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
	Potenza assorbita W	24	40	50
	Portata d'aria (A/M/B) m^3/h	492/454/400	825/689/590	862/741/634
Raffrescamento(1)	Potenza (A/M/B) kW	2,70/2,59/2,39	3,81/3,30/2,88	4,47/3,98/2,48
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	31,6/28,6/25,4	56,8/41,2/33,0	41,2/33,5/27,1
	Potenza assorbita (A/M/B) W	13/11/10	34/22/15	26/18/13
Riscaldamento(2)	Potenza (A/M/B) kW	2,94/2,8/2,58	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,51/0,49/0,46	0,73/0,64/0,56	0,84/0,73/0,64
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	32,7/34,9/30,2	51,9/47,5/35,7	36,8/33,8/26,3
Riscaldamento(3)	Potenza (A/M/B) kW	3,29/3,03/2,63	5,08/4,33/3,77	5,68/4,94/4,24
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	37,5/30,3/26,5	61,9/37,9/30,3	43,7/29,7/24,0
Livello di pressione sonora (A/M/B)(4) dB(A)		30/24/20	37/31/26	39/33/28
Livello di potenza sonora (A/M/B)(5) dB(A)		44/42/39	57/51/47	50/46/42
Scambiatore	Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6
Corpo macchina	Dimensioni (lxhxp) mm	915x290x230	915x290x230	1072x315x230
	Peso netto kg	13,3	13,3	15,8
Connessioni	Attacchi idraulici (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"
	Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Codice		A7716554	A7716555	A7716556
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**804,00**	**866,00**	**939,00**


A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità.
1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C.
2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento).
4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2)).
5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2)).

Disegni tecnici dimensionali


(Le misure sono espresse in mm)


IQWH20
IQWH30

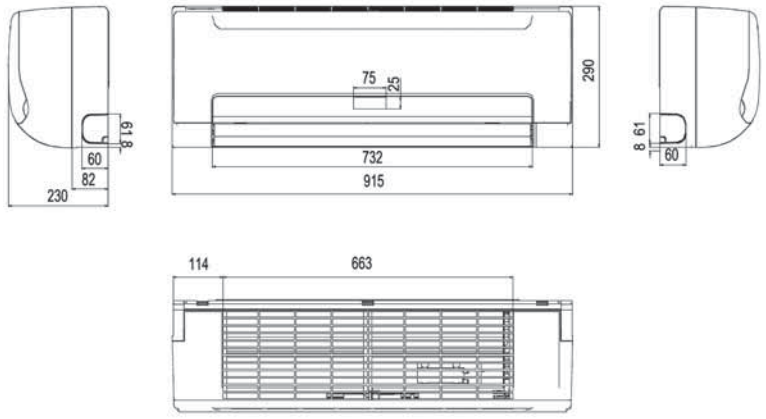

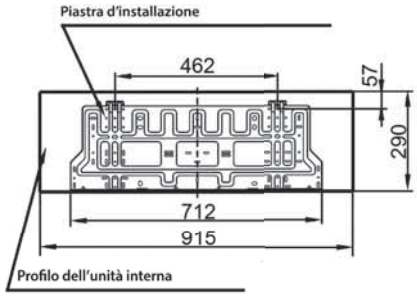

IQWH40

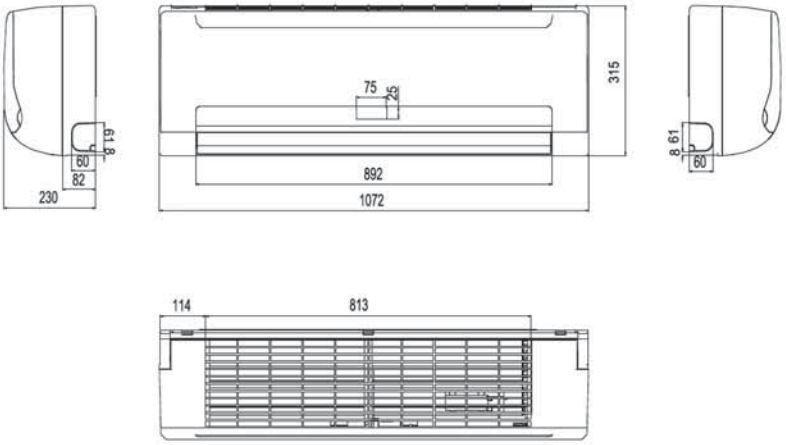

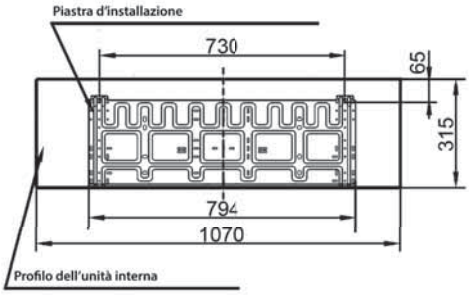

Accessori a richiesta

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 TXW-2000 Controllo digitale a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore, funzione swing e timer	A7698890	161,00
 MIR-1200 Telecomando ad infrarossi	A7663859	57,00

IQF - Pavimento/Soffitto




- design compatto ed elegante
- versatilità e facilità di installazione: le unità possono essere installate a pavimento o a soffitto
- alta efficienza (DC inverter) ed elevata silenziosità
- sistema a 2 tubi
- connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente)
- ideale per locali privi di controsoffitto
- **vaschetta raccogli condensa fornita DI SERIE**
- filtro aria removibile e lavabile

Modelli PAVIMENTO/SOFFITTO		IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
	Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
	Potenza assorbita W	17	26	50	96	113
	Portata d'aria (A/M/B) m^3/h	400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Raffrescamento(1)	Potenza (A/M/B) kW	2,35/1,94/1,19	3,5/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14	7,35/6,12/4,57
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,40/0,34/0,21	0,60/0,50/0,38	0,74/0,60/0,47	0,96/0,77/0,54	1,27/1,05/0,79
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	13,3/9,98/4,59	34,1/24,63/15,39	54,2/36,22/22,78	50,7/33,38/17,73	44,1/33,7/19,41
Riscaldamento(2)	Potenza (A/M/B) kW	2,60/2,11/1,34	3,50/2,87/2,19	4,30/3,43/2,60	6,00/4,77/3,36	8,05/6,46/4,71
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,45/0,37/0,23	0,61/0,48/0,38	0,75/0,60/0,45	1,04/0,83/0,59	1,39/1,12/0,82
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	14,3/10,33/4,5	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	55,5/37,66/19,27	46,9/31,9/18,16
Riscaldamento(3)	Potenza (A/M/B) kW	3,45/3,1/1,95	4,89/4,47/3,31	6,02/5,44/4,46	8,29/7,39/5,77	10,69/9,69/7,22
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,59/0,27/0,11	0,84/0,39/0,19	1,04/0,47/0,26	1,43/0,64/0,33	1,84/0,83/0,41
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	19,06/4,46/0,97	44,14/10,4/2,97	65,75/14,99/5,07	65,31/14,46/4,49	61,11/14,08/4,05
Livello di pressione sonora (A/M/B)(4) dB(A)		29/24/20	38/32/25	46/38/30	51/43/31	52/44/33
Livello di potenza sonora (A/M/B)(5) dB(A)		43/37/29	52/45/37	59/52/43	65/58/56	64/58/49
Scambiatore	Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Corpo macchina	Dimensioni (lxhxp) mm	1020x495x200	1240x495x200	1240x495x200	1360x495x200	1360x591x200
	Peso netto kg	16,5	19,5	25,5	28,5	32,5
Connessioni	Attacchi idraulici (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5
Codice		A7748929	A7748930	A7748931	A7748932	A7748933
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**616,00**	**669,00**	**774,00**	**830,00**	**939,00**

A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità.
1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C.
2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento).
4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2)).
5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2)).

Disegni tecnici dimensionali

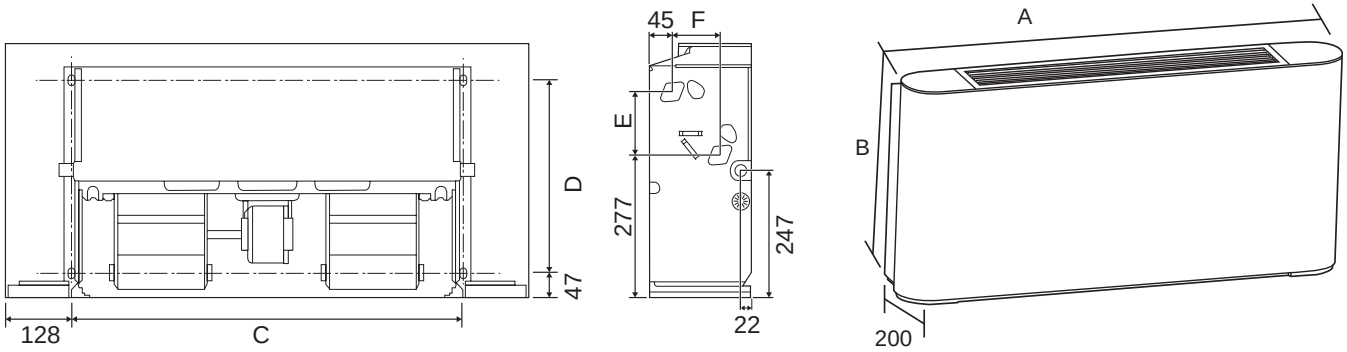

Modello	IQF20	IQF35 - IQF45	IQF60	IQF70
Dimensioni				
A (mm)	1020	1240	1360	1360
B (mm)	495	495	495	591
C (mm)	764	984	1104	1104

Modello	IQF20	IQF35 - IQF45	IQF60	IQF70
Dimensioni				
D (mm)	375	375	375	391
E (mm)	123	123	123	219
F (mm)	93	93	93	102

Accessori a richiesta

Termoregolazione

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	TXW-1501 Controllo digitale a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore; inoltre include funzioni programmabili come Eco mode	A7734758		136,00
	TDB-2000 Controllo digitale per montaggio a bordo o parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	A7748934		107,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	A7663856		62,00

Idraulici

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	A7739643		68,00
	Valvola a 2 vie 3/4” (deve essere abbinata all’attuatore cod. A7739643)	A7739644		81,00
	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4” con bypass (deve essere abbinata all’attuatore cod. A7739643)	A7739646		93,00
	Kit tubi per IQF20-35-45-60 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7752358		70,00
	Kit tubi per IQF70 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7752359		70,00
	Piedini di supporto per IQF	A7801908	NEW	32,00

IQK - Cassetta




- alta efficienza ed elevata silenziosità
- **controllo totale del comfort grazie al telecomando fornito DI SERIE**
- **pompa di scarico condensa integrata DI SERIE**
- predisposizione ingresso di aria primaria: ideale per mantenere l'ambiente interno maggiormente salubre
- sistema a 2 tubi
- sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura
- controllo di temperatura integrato
- vaschetta raccogli condensa posizionata sotto la valvola (optional) da acquistare e installare obbligatoriamente per applicazioni in raffreddamento

Modelli CASSETTA		IQK30	IQK40	IQK60	IQK70	IQK110
	Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
	Potenza assorbita W	15	43	49	76	128
	Portata d'aria (A/M/B) m^3/h	535/429/322	781/611/494	1229/1020/810	1530/1224/1101	1871/1415/1198
Raffrescamento(1)	Potenza (A/M/B) kW	2,98/2,53/2,00	4,20/3,48/3,01	6,12/5,45/4,60	7,84/6,84/6,35	11,19/8,82/7,48
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	10,0/7,0/5,0	12,32/8,6/7,4	21,3/21,3/12,4	22,0/17,0/14,1	36,6/22,7/16,4
Riscaldamento(2)	Potenza (A/M/B) kW	2,61/2,89/2,24	4,95/3,99/3,26	6,27/6,53/5,43	8,49/8,00/7,35	10,07/10,08/8,68
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,64/0,54/0,42	0,87/0,70/0,58	1,39/1,20/1,00	1,71/1,45/1,33	2,35/1,86/1,59
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	12,1/8,5/5,3	9,4/8,2/6,1	30,0/22,7/16,3	28,1/20,7/17,4	49,2/31,2/23,3
Riscaldamento(3)	Potenza (A/M/B) kW	4,01/3,35/2,61	5,76/4,69/3,84	8,62/7,49/6,27	10,86/9,24/8,49	14,92/11,73/10,07
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	8,2/6,0/3,8	11,41/6,5/5,4	19,1/14,8/10,6	19,9/15,2/12,6	34,3/21,3/15,0
Livello di pressione sonora (A/M/B)(4) dB(A)		39/33/27	43/38/32	44/40/34	46/42/39	49/43/39
Livello di potenza sonora (A/M/B)(5) dB(A)		51/45/39	55/50/44	56/51/45	58/53/50	61/55/50
Scambiatore	Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Corpo macchina	Nome commerciale del CORPO	IQKB30	IQKB40	IQKB60	IQKB70	IQKB110
	Dimensioni (lxhxp) mm	575x261x575	575x261x575	840x230x840	840x300x840	840x300x840
	Peso netto kg	16,5	16,5	23	27	29,6
Pannello	Nome commerciale del PANNELLO	IQKP30-40	IQKP30-40	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110
	Dimensioni (lxhxp) mm	647x50x647	647x50x647	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Peso netto kg	2,5	2,5	6	6	6
Connessioni	Attacchi idraulici (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 25	Ø 25	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Codice CORPO		A7665124	A7665125	A7665127	A7665128	A7665129
Euro Prezzo base (iva esclusa) CORPO		866,00	989,00	1.236,00	1.421,00	1.607,00
Codice PANNELLO		A7665126	A7665126	A7665130	A7665130	A7665130
Euro Prezzo base (iva esclusa) PANNELLO		247,00	247,00	309,00	309,00	309,00
Euro TOTALE (CORPO+PANNELLO) Prezzo base (iva esclusa)		**1.113,00**	**1.236,00**	**1.545,00**	**1.730,00**	**1.916,00**


A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità.
1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C.
2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento).
4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2)).
5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2)).

Disegni tecnici dimensionali

IQK30-40

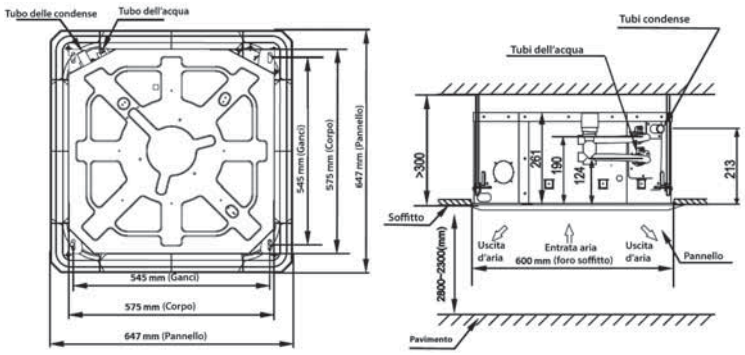


PANNELLO



Modello	IQKP30/40	IQKP60/70/110
Dimensioni		
H (mm)	45	50

IQK60-70-110

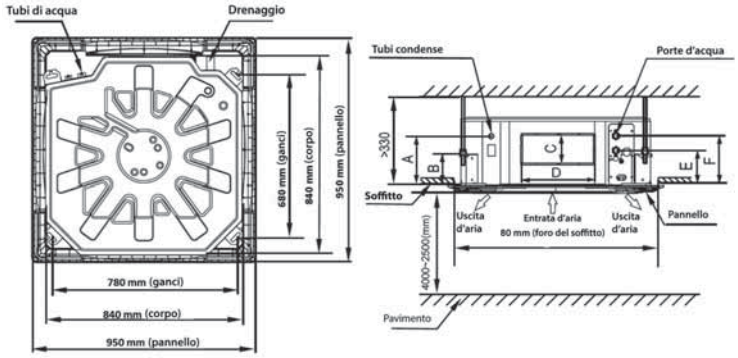

Modello	IQK60	IQK70-110
Dimensioni		
A (mm)	180	180
B (mm)	140	140
C (mm)	85	155
D (mm)	350	350
E (mm)	145	155
F (mm)	195	205

Accessori a richiesta

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
TXW-2000 Controllo digitale a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore, funzione swing e timer	A7698890	161,00
MIR-1200 Telecomando ad infrarossi	A7663859	57,00

Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	A7739643	68,00
Valvola a 2 vie 3/4” (deve essere abbinata all’attuatore cod. A7739643)	A7739644	81,00
Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4” con bypass (deve essere abbinata all’attuatore cod. A7739643)	A7739646	93,00
Kit tubi per IQK30-40 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7739619	44,00
Kit tubi per IQK60-70-110 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7739640	62,00
IQKV30-40 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK30-40 Raccoglie la condensa dalla valvola e dai raccordi idraulici	A7694978	19,00
IQKV60-70-110 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK60-70-110 Raccoglie la condensa dalla valvola e dai raccordi idraulici	A7694979	31,00

IQD - Canalizzato




- design a scomparsa
- dimensioni compatte: altezza di soli 241 mm
- alta efficienza ed elevata silenziosità
- batteria di scambio a 3 ranghi
- sistema a 2 tubi
- ripresa aria inferiore o posteriore configurabile
- regolazione prevelanza in base alle perdite di carico del canale
- flessibilità di aspirazione dell'aria: presa dell'aria anche dall'esterno
- connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente)
- **vaschetta raccogli condensa per zona di connessione valvola fornita DI SERIE**
- 4 livelli di pressione statica disponibile (0Pa - 12Pa - 30Pa - 50Pa)

Modelli CANALIZZATO		IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
	Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
	Portata d'aria (A/M/B) m^3/h	596/442/311	865/626/441	1022/760/544	1452/1038/781	2134/1581/1083
Raffrescamento(1)	Potenza (A/M/B) kW	3,12/2,72/2,1	4,46/3,59/2,83	5,85/4,82/3,78	8,02/6,36/5,08	10,79/8,86/6,79
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,60/0,48/0,37	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	23,8/16,4/11,3	16,4/11,3/7,6	31,4/22/14,2	31,6/20,5/13,9	26,3/18,8/12,8
	Potenza assorbita (A/M/B) W	23	43	53	65	115
Riscaldamento(2)	Potenza (A/M/B) kW	3,82/3,08/2,28	5,27/4,21/3,21	6,62/5,38/4	9,15/7,08/5,58	12,62/10,15/7,47
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,67/0,54/0,41	0,92/0,73/0,57	1,15/0,94/0,71	1,59/1,26/0,98	2,23/1,78/1,31
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	25/17,6/11,3	18,4/12,4/8,1	31,7/22,2/13,6	32,9/21,6/13,9	29,4/20/11,9
Riscaldamento(3)	Potenza (A/M/B) kW	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,9/11,92/8,89
	Portata d'acqua (A/M/B) m^3/h	0,60/0,37/0,18	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	19,2/12,9/8,5	13,7/9,5/6,3	26,4/18,2/11,4	26,3/16,9/11,5	22,6/16/10,2
Livello di pressione sonora(4)	0Pa (A/M/B) dB(A)	36,4/29,5/20,7	44,3/36,3/27,9	46,1/39,0/30,3	44,9/36,1/27,7	48,9/41,8/31,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	34,0/27,7/19,6	42,9/35,9/27,5	45,0/37,9/29,3	44,1/35,5/27,5	47,4/40,5/30,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	39,7/29,6/24,1	47,1/37,6/30,2	47,7/39,8/30,7	45,6/37,5/28,0	49,4/41,8/33,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	44,5/36,4/27,2	48,4/42,3/33,3	49,3/41,8/32,8	48,5/40,5/32,0	52,3/44,8/37,3
Livello di potenza sonora(5)	0Pa (A/M/B) dB(A)	47,4/40,5/31,7	55,3/48,3/39,9	57,1/51,0/42,3	55,9/48,1/39,7	59,9/52,8/43,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	45,0/39,7/30,6	53,9/47,9/38,5	56,0/49,9/41,3	55,1/47,5/39,5	58,4/52,5/42,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	50,7/41,6/36,1	58,1/49,6/42,2	58,7/50,8/42,7	56,6/49,5/40,0	60,4/53,8/45,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	55,5/48,4/39,2	59,4/54,3/45,3	60,3/53,8/44,8	59,5/52,5/44,0	63,3/56,8/49,3
Batteria	Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Corpo macchina	Dimensioni (lxhxp) mm	841x241x522	941x241x522	1161x241x522	1461x241x522	1856x241x522
	Peso netto kg	19	21	23,7	33	39,2
Connessioni	Attacchi idraulici (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Tubo di scarico (diametro esterno mm)	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24
Codice		A7663846	A7663847	A7663848	A7663849	A7663850
Euro Prezzo base (iva esclusa)		**606,00**	**661,00**	**729,00**	**1.051,00**	**1.260,00**

A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità.
1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C.
2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C.
3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento).
4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2)) in funzione della prevalenza statica utile.
5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2)) in funzione della prevalenza statica utile.

Disegni tecnici dimensionali

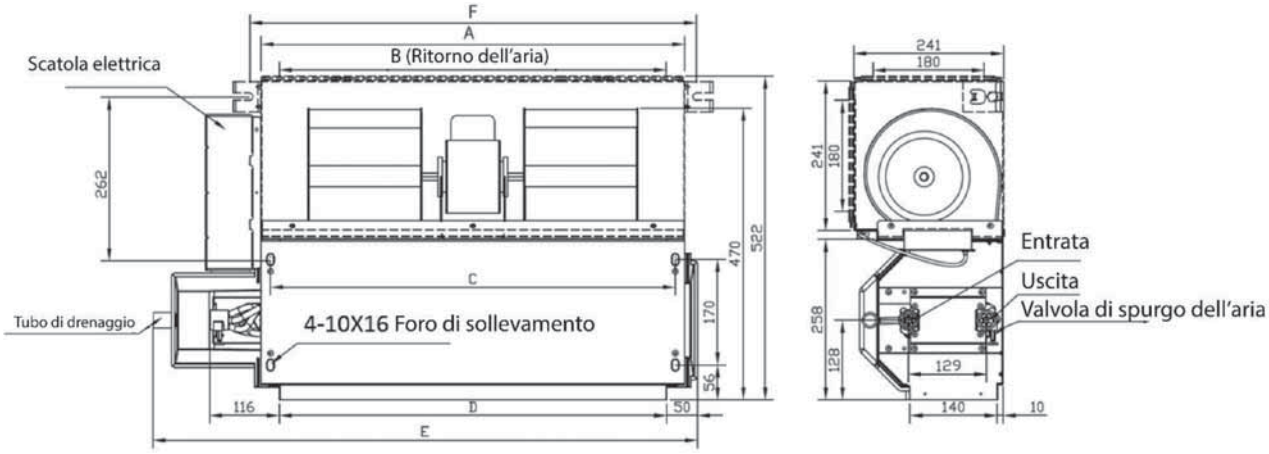

Modello	IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Dimensioni					
A (mm)	645	745	965	1265	1660
B (mm)	585	685	905	1205	1600
C (mm)	613	713	933	1233	1628
D (mm)	585	685	905	1205	1600
E (mm)	841	941	1161	1461	1856
F (mm)	683	783	1003	1303	1698

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	TXW-1501 Controllo digitale a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore; inoltre include funzioni programmabili come Eco mode	A7734758	136,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	A7663856	62,00

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	A7739643	68,00
	Valvola a 2 vie 3/4" (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739644	81,00
	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" con bypass (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739646	93,00
	Kit tubi per IQD (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7739641	82,00

Moduli d’utenza

Baxi ha sviluppato il sistema integrato per la distribuzione e la contabilizzazione del calore, applicando la propria esperienza nella progettazione di caldaie ai moduli d’utenza da incasso LUNA SAT, una soluzione che consente una completa autonomia di gestione dell’impianto di riscaldamento e una corretta ripartizione delle spese.



Contabilizzatore di calore per trasmissione dati

La lettura dei dati può essere effettuata attraverso il sistema M-BUS (con cablatura elettrica dell’edificio) o localmente.Il contabilizzatore è già montato nel Luna SAT.



Valvola miscelatrice

Modulante e comandata elettronicamente per mantenere la temperatura impostata sia del circuito riscaldamento che dell’acqua calda sanitaria (solo modelli RSPZ-MB, RZ2Z-MB, RPBZ-MB, RPEZH-MB, RPEZ-MB).



Scambiatore sanitario a piastre

In acciaio inox da 35 kW consente ottime prestazioni anche con temperature a 60°C dell’acqua del circuito primario (modello RSPZ-MB).

Moduli d'utenza M-BUS da incasso - Luna Sat

- Modelli riscaldamento / raffrescamento 178
- Modelli riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria 192


Accessori

194

Luna Sat RCZ-MB - Rack


197

Luna Sat RCZ-MB

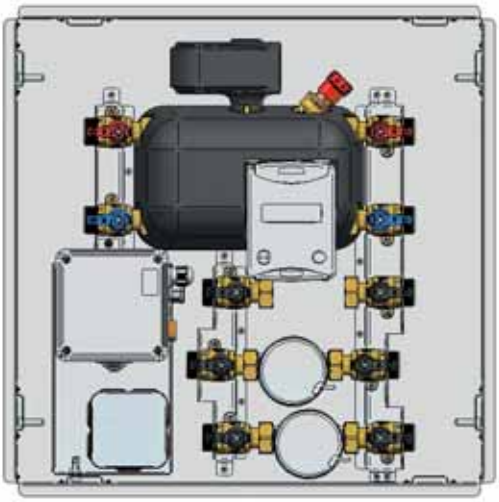


- satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento
- gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro e valvola di bilanciamento
- by-pass opzionale regolabile e isolamento in gusci di polietilene
- possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda, acqua fredda)
- attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)
- possibilità di montaggio con orientazione a 90°

Disegni tecnici dimensionali

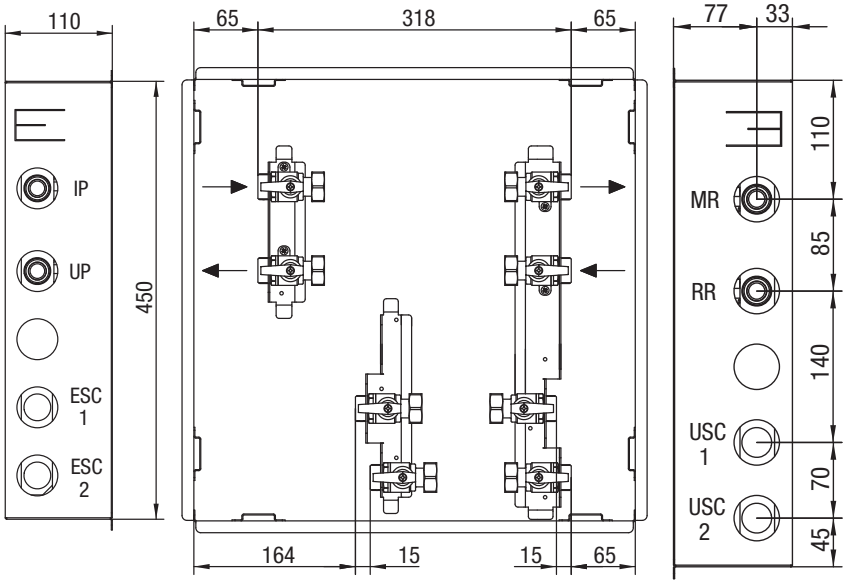


vista da sx | vista frontale | vista da dx

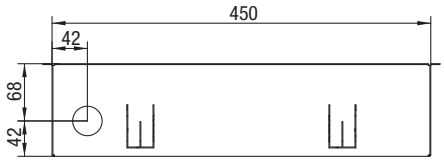

vista dal basso

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" M
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contalitri G 3/4" M
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contalitri G 3/4" M
USC1	uscita acqua sanitaria da primo contalitri G 3/4" M
USC2	uscita acqua sanitaria da secondo contalitri G 3/4" M

Schema idraulico

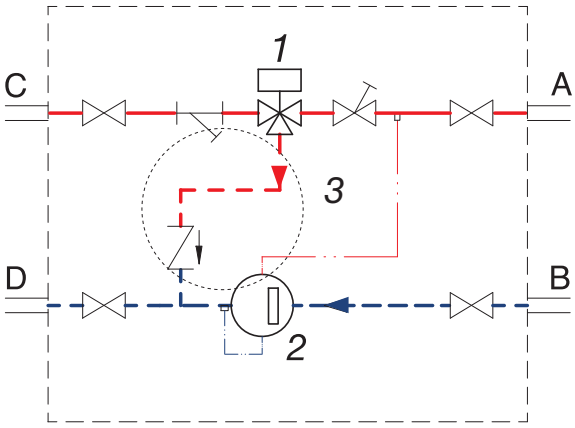

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF (valvola 2 vie)
2	contabilizzatore
3	kit by-pass opzionale
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RCZ-MB (M-BUS)	KSV71414711	450x450x110 3,2	**824,00**


La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721	99,00
	Kit by-pass Luna Sat RCZ-MB	KSV71413631	33,00
	Kit inversione + by-pass Luna Sat RCZ-MB	7659106	50,00
	Kit cassetta Luna Sat RCZ-MB (tubi di prova idraulica forniti DI SERIE)	KSV71414731	296,00
	Kit prova idraulico sanitario (tubo in plastica + 2 rubinetti)	KSV71414851	26,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RCZ G1-MB

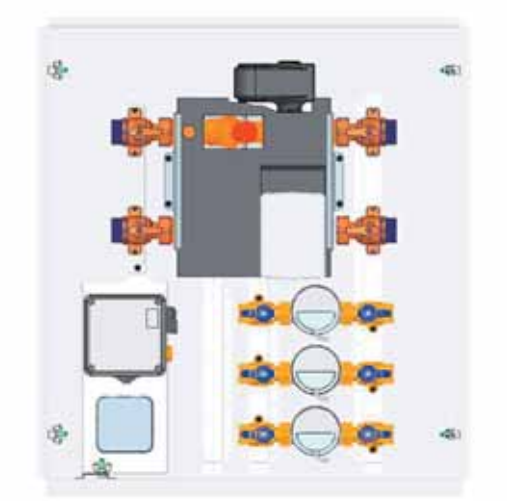


- satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento
- gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro, valvola di bilanciamento e con tubo di by-pass
- isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine
- possibilità di ospitare fino a tre contalitri (acqua calda, acqua fredda e acqua servizi)
- attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)

Disegni tecnici dimensionali

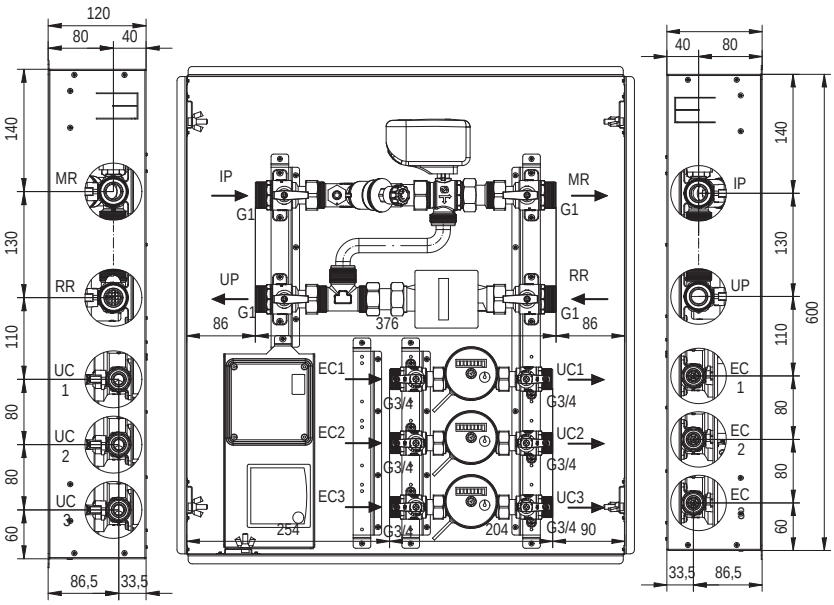


vista da sx | vista frontale | vista da dx

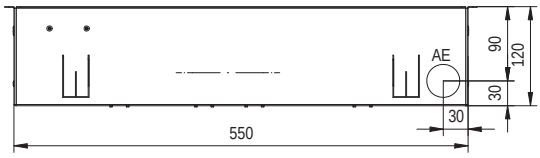

vista dal basso

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G1" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G1" M
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G1" M
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G1" M
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contalitri G 3/4" M
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contalitri G 3/4" M
ESC3	entrata acqua sanitaria a terzo contalitri G 3/4" M
USC1	uscita acqua sanitaria da primo contalitri G 3/4" M
USC2	uscita acqua sanitaria da secondo contalitri G 3/4" M
USC3	uscita acqua sanitaria da terzo contalitri G 3/4" M

Schema idraulico

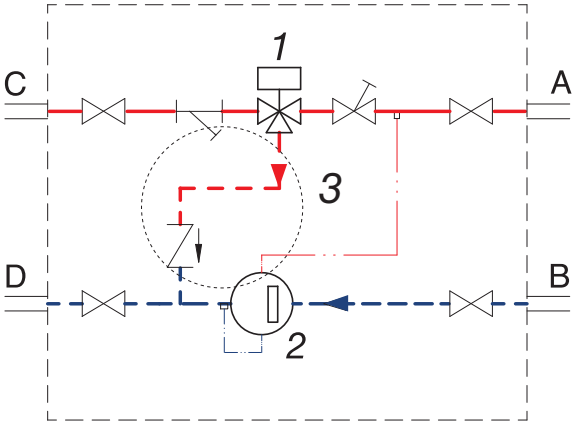

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF (valvola 2 vie)
2	contabilizzatore
3	kit by-pass DI SERIE
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RCZ G1-MB (M-BUS)	KSV71414861	600x550x120 5,5	**931,00**


La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721	99,00
	Kit contalitri G1" M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB	KSV71415011	105,00
	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB (con rubinetti contalitri da 3/4" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contalitri - forniti DI SERIE)	KSV71414871	442,00
	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB completa (con rubinetti contalitri da 1" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contalitri - forniti DI SERIE)	KSV71415001	512,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RPZH-MB

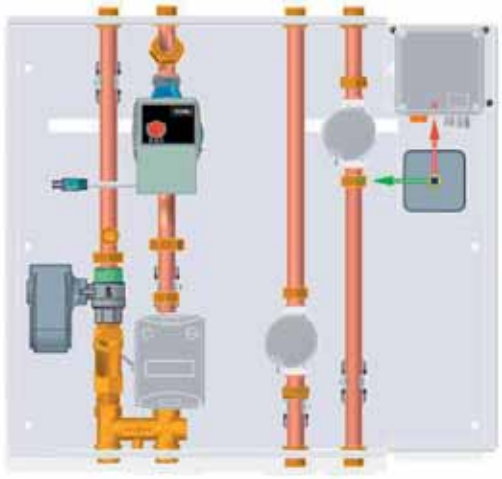

- satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato)
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza
- possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda)
- attacchi idraulici disposti sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)


Disegni tecnici dimensionali

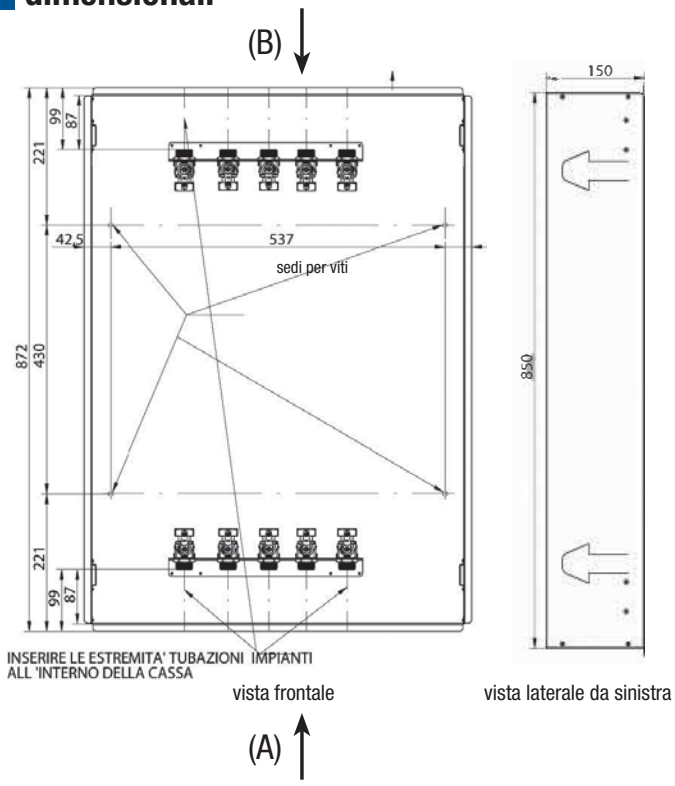


vista frontale

vista laterale da sinistra

esterno cassa - vista da (B)

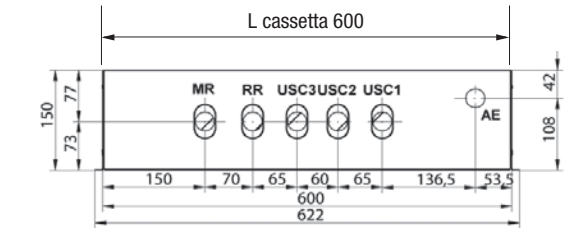


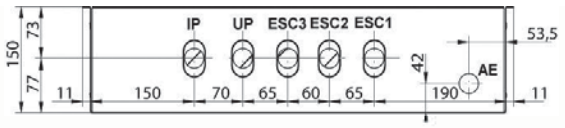

esterno cassa - vista da (A)

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" M
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
ESCx	entrata contalitri
USCx	uscita contalitri

Schema idraulico

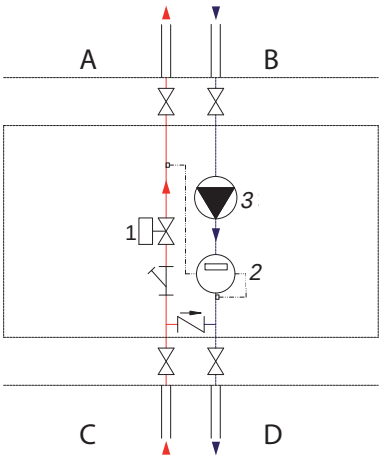

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	pompa riscaldamento
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RPZH-MB con pompa (M-BUS)	KSV71415741	850x600x150 13	**1.137,00**


La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Primo o secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPZH-MB, RPEZH-MB	KSV71415331	134,00
	Kit cassetta Luna Sat RPZH-MB, RPEZH-MB	KSV71414561	386,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RPBZ-MB

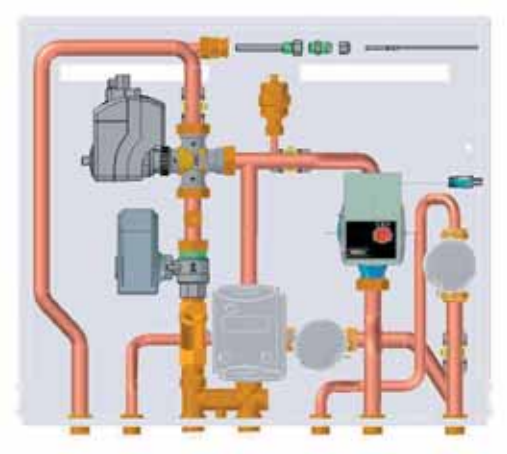


- satellite d'utenza per solo riscaldamento
  (per il raffrescamento il satellite va isolato)
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza
- valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura
- controllo elettronico assente
  (consente l'interfacciabilità con un controllore esterno)
- possibilità di ospitare fino a due contalitri
  (acqua calda e acqua fredda)
- attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

Disegni tecnici dimensionali

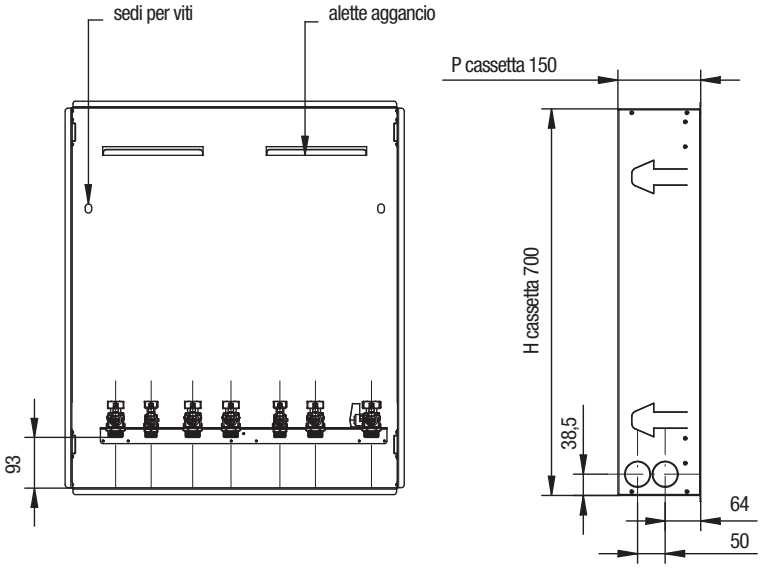


vista frontale

vista laterale da sinistra

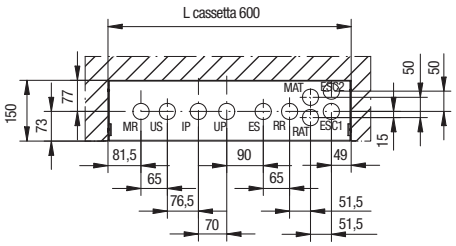

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" F
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" F
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contalitri G 3/4" F
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contalitri G 3/4" F
ES	uscita acqua sanitaria da primo contalitri G 1/2" F
US	uscita acqua sanitaria da secondo contalitri G 1/2" F
MAT	mandata termoarredo (non presente in questo satellite)
RAT	ritorno termoarredo (non presente in questo satellite)

Schema idraulico

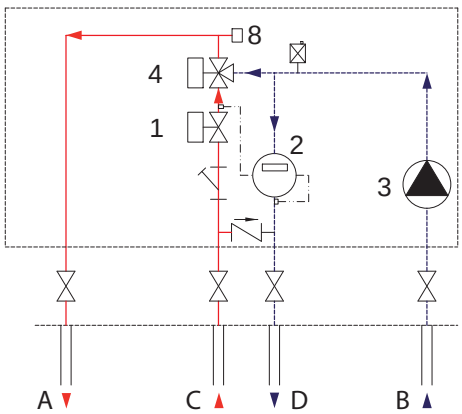

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	pompa riscaldamento
4	valvola miscelatrice a bassa temperatura
8	sonda NTC riscaldamento
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RPBZ-MB con pompa (M-BUS)	KSV71415551	700x600x150 12	**1.673,00**


La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RZ2Z-MB	KSV71414931	137,00
	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RZ2Z-MB	KSV71414961	132,00
	Kit cassetta monozona Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	395,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RPEZ-MB

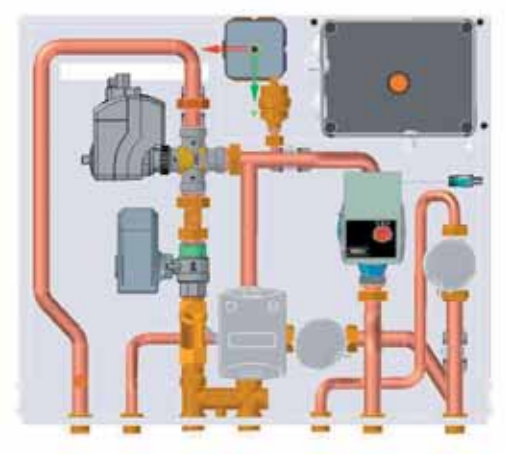


- satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato)
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza
- valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura
- scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento
- possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda)
- attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

Disegni tecnici dimensionali

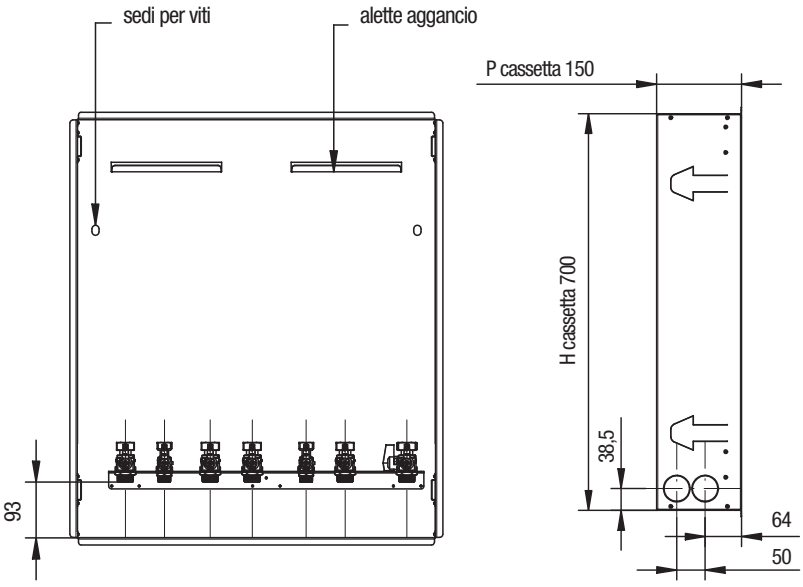


vista frontale

vista laterale da sinistra

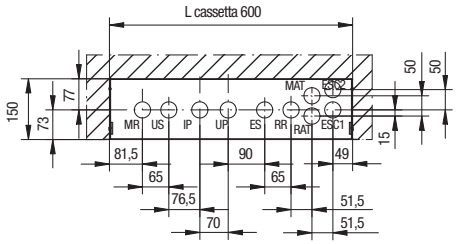

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" F
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" F
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contalitri G 3/4" F
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contalitri G 3/4" F
ES	uscita acqua sanitaria da primo contalitri G 1/2" F
US	uscita acqua sanitaria da secondo contalitri G 1/2" F
MAT	mandata termoarredo (non presente in questo satellite)
RAT	ritorno termoarredo (non presente in questo satellite)

Schema idraulico

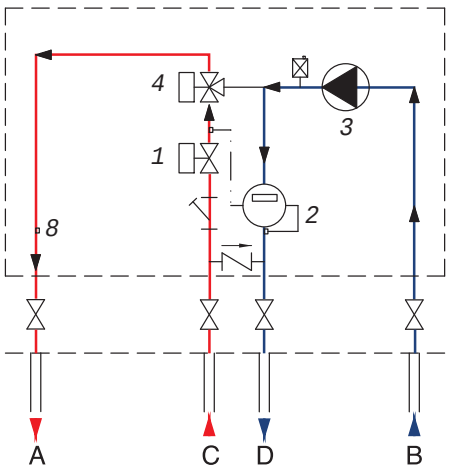

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	pompa riscaldamento
4	valvola miscelatrice a bassa temperatura
8	sonda NTC riscaldamento
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RPEZ-MB con pompa (M-BUS)	KSV71415531	700x600x150 13,5	**1.656,00**
RPEZ-MB+2C con pompa (M-BUS con kit contalitri già montati)	KSV71415541	700x600x150 15,5	**1.938,00**


La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RZ2Z-MB	KSV71414931	137,00
	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RZ2Z-MB	KSV71414961	132,00
	Kit cassetta monozona Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	395,00
	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	43,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RPEZH-MB

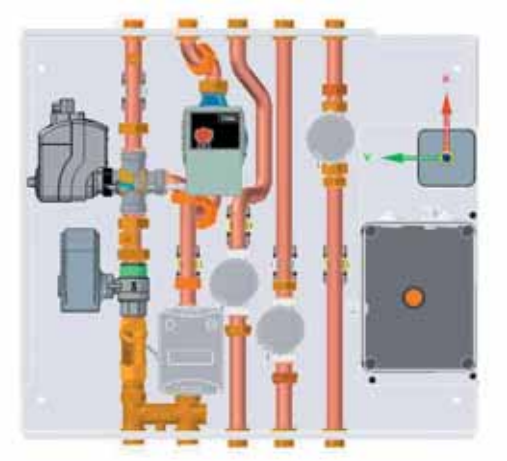


- satellite d'utenza per solo riscaldamento
  (per il raffrescamento il satellite va isolato)
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza
- valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura
- scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento
- possibilità di ospitare fino a due contalitri
  (acqua calda e acqua fredda)
- attacchi idraulici disposti sui lati contrapposti
  (lato colonne montanti - lato appartamento)

Disegni tecnici dimensionali

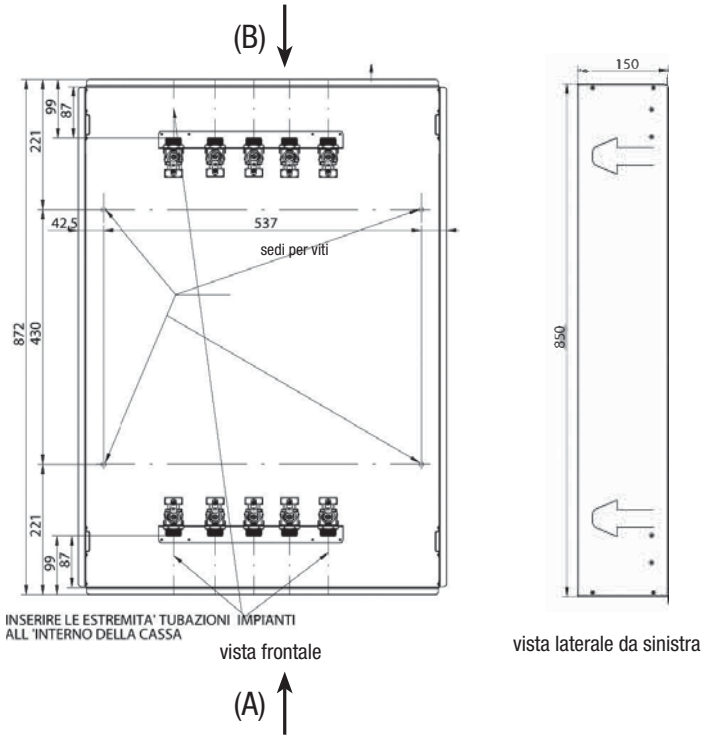


esterno cassa - vista da (B)

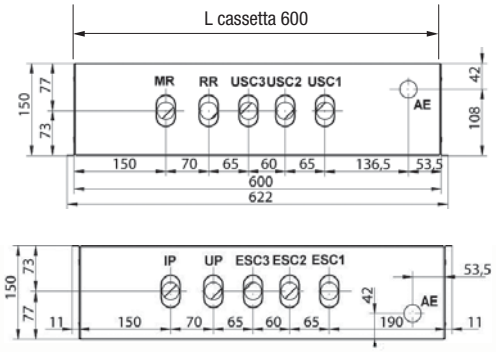

esterno cassa - vista da (A)

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" M
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
ESCx	entrata contalitri
USCx	uscita contalitri
AE	foro per cavi

Schema idraulico

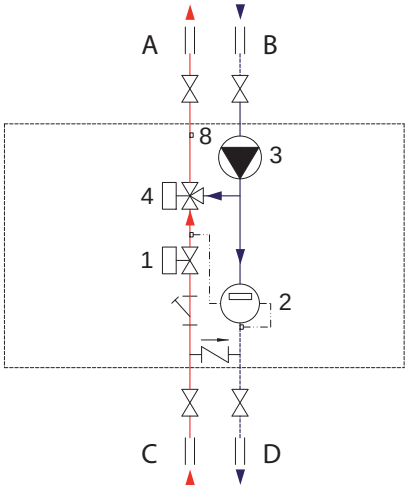

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	pompa riscaldamento
4	valvola miscelatrice a bassa temperatura
8	sonda NTC riscaldamento
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RPEZH-MB con pompa (M-BUS)	KSV71415761	850x600x150 14	**1.869,00**


La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Primo o secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPZH-MB, RPEZH-MB	KSV71415331	134,00
	Kit cassetta Luna Sat RPZH-MB, RPEZH-MB	KSV71414561	386,00
	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	43,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RZ2Z-MB

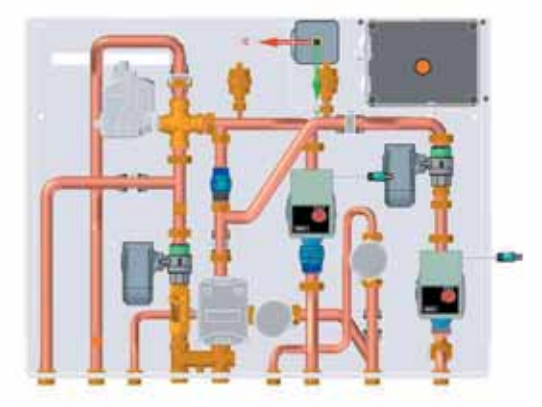


- satellite d'utenza per solo riscaldamento a servizio di due zone riscaldamento, una diretta ed una miscelata a bassa temperatura
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua in ingresso e pompa di circolazione ad alta efficienza per ognuna delle due zone
- scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento
- valvola miscelatrice elettrica per controllo della zona a bassa temperatura
- possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda)
- attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

Disegni tecnici dimensionali

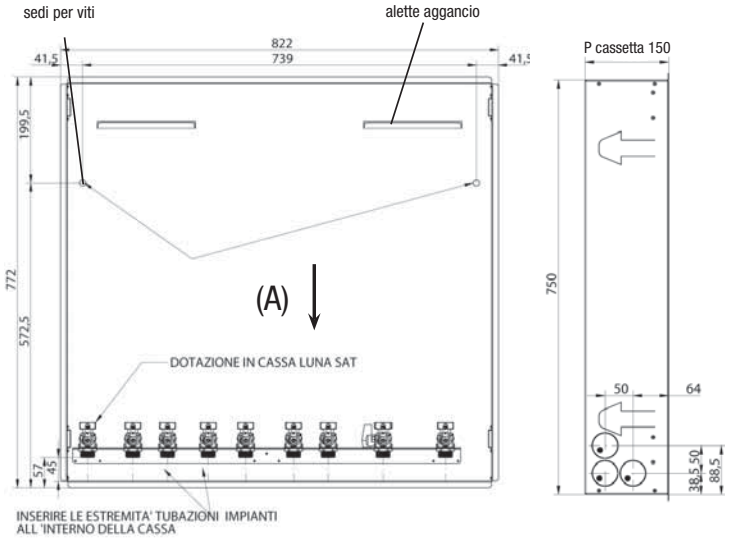

vista frontale


vista laterale da sinistra

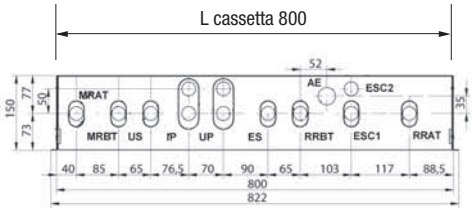

vista da (A)

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" M
MRAT	mandata zona ad alta temperatura lato appartamento G 3/4" M
MRBT	mandata zona a bassa temperatura lato appartamento G 3/4" M
RRAT	ritorno zona ad alta temperatura lato appartamento G 3/4" M
RRBT	ritorno zona a bassa temperatura lato appartamento G 3/4" M
ES	uscita acqua sanitaria da primo contalitri G 1/2" M
US	uscita acqua sanitaria da secondo contalitri G 1/2" M
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contalitri G 3/4" M
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contalitri G 3/4" M
AE	foro per cavi

Schema idraulico

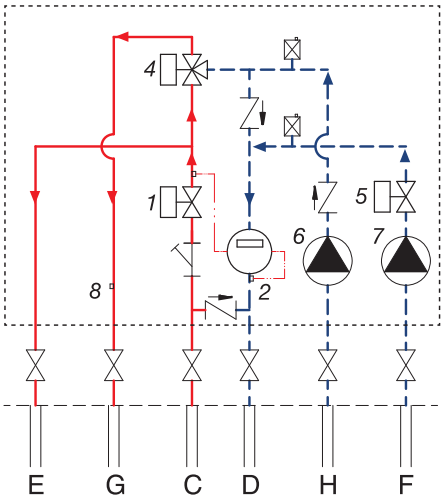

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	pompa riscaldamento
4	valvola miscelatrice a bassa temperatura
5	valvola ON-OFF alta temperatura
6	pompa circuito bassa temperatura
7	pompa circuito alta temperatura
8	sonda NTC riscaldamento
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato
E	mandata riscaldamento impianto alta temperatura
F	ritorno riscaldamento impianto alta temperatura
G	mandata riscaldamento impianto bassa temperatura
H	ritorno riscaldamento impianto bassa temperatura

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RZ2Z-MB per la gestione di due zone con pompa (M-BUS)	KSV71415571	750x800x150 22	**2.381,00**

La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RZ2Z-MB	KSV71414931	137,00
	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RZ2Z-MB	KSV71414961	132,00
	Kit cassetta 2 zone Luna Sat RZ2Z-MB	KSV71414541	378,00
	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	43,00


PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG. 194-195-196

Luna Sat RSPZ-MB




- satellite d'utenza per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio una zona riscaldamento (diretta o miscelata)
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua in ingresso e pompa di circolazione ad alta efficienza
- scheda elettronica per controllo del comfort sanitario e riscaldamento
- valvola miscelatrice elettrica per controllo della temperatura ACS e della temperatura riscaldamento
- scambiatore a piastre in acciaio e rame da 35 kW
- possibilità di ospitare un contalitri di acqua fredda
- attacchi idraulici disposti sul lato inferiore


Disegni tecnici dimensionali

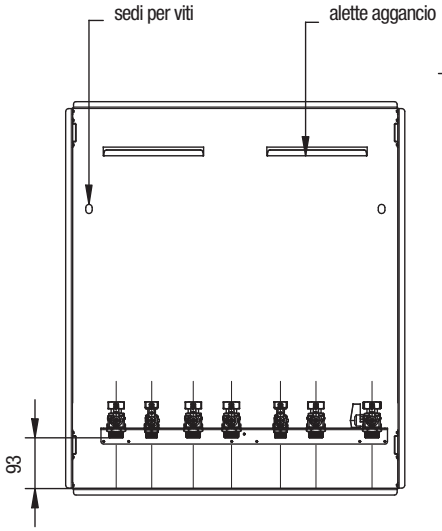

vista frontale

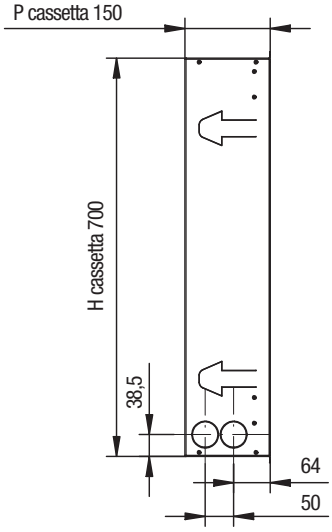


vista laterale da sinistra

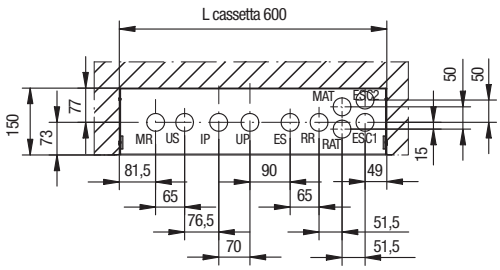

Legenda connessioni	
IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" F
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" F
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
ESC1	entrata acqua fredda sanitaria a contalitri opzionale G 3/4" F
ES	uscita acqua fredda sanitaria (se utilizzato il contalitri opzionale)
US	uscita acqua calda sanitaria G 1/2" F
MAT	mandata termoarredo (non presente in questo satellite)
RAT	ritorno termoarredo (non presente in questo satellite)

Schema idraulico

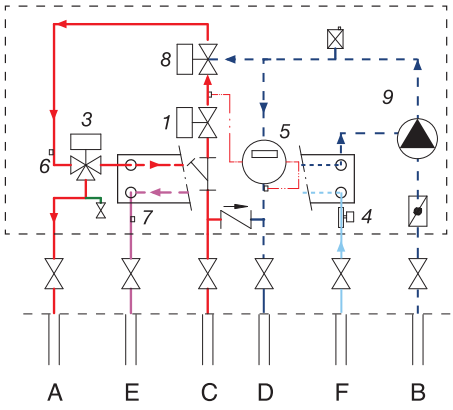

Legenda schema idraulico	
1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	valvola 3 vie san./risc.
4	pressostato sanitario
5	contabilizzatore
6	sonda NTC riscaldamento
7	sonda NTC sanitario
8	valvola miscelatrice
9	pompa riscaldamento-sanitario
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato
E	acqua calda sanitaria
F	acqua fredda sanitaria

Modelli per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RSPZ-MB con pompa (M-BUS)	KSV71415591	700x600x150 18	**1.907,00**
RSPZ-MB+1C con pompa (M-BUS con kit contalitri già montato)	KSV71415601	700x600x150 19	**1.935,00**

La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.
L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.
** Le dimensioni si riferiscono alla cassa.*
Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RSPZ-MB	KSV71414941	130,00
	Kit cassetta monozona Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	395,00
	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	43,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI, CONSULTA PAGG.

Accessori trasmissione dati per sistemi M-BUS

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit unità centrale M-BUS da 60 dispositivi per trasmissione e-mail per GSM STCM2 Unità centrale per controllo remoto e lettura a distanza di dispositivi di contabilizzazione M-BUS (fino a 60 carichi sul BUS), con funzione di trasmissione dei dati di consumo via e-mail o sms.	KSV71414651	4.251,00
	Estensione a 120 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail Estensione a 120 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL	KSV71414661	1.140,00
	Unità centrale da 30 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	A7116709	2.306,00
	Unità centrale con display da 60 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415441	3.075,00
	Unità centrale con display da 120 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415451	3.586,00
	Unità centrale con display da 250 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415461	4.099,00

	Fino a 30 carichi su M-BUS	Fino a 60 carichi su M-BUS	Fino a 120 carichi su M-BUS	Fino a 180 carichi su M-BUS	Fino a 240 carichi su M-BUS	Fino a 250 carichi su M-BUS
Unità centrale per trasmissione Dati via MAIL		KSV 71414651		KSV 71414651 + KSV 71414661		
DATALOGGER	A7116709 (senza display)	KSV 71415441	KSV 71415451	KSV 71415441 + KSV 71414661	KSV 71415451 + KSV 71414661	KSV 71415461

Per "carico su M-BUS" si intende un dispositivo collegato fisicamente, attraverso due cavetti, sul bus M-BUS.
Non è possibile realizzare impianti con più di 250 carichi su M-BUS.

Accessori per la termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	43,00
	Kit termostato ambiente	KHG71408691	54,00
	Controllo remoto e cronotermostato ***Abbinabile a: Luna Sat RZ2Z-MB, RSPZ-MB, RPEZ-MB, RPEZH-MB***	KSV71410951	159,00
	Cronotermostato	KHG71408671	167,00

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)

Elenco kit contacalorie da centrale termica

Contacalorie ad ultrasuoni con attacchi idraulici di diverse dimensioni solitamente utilizzati in centrale termica per contabilizzare l'energia termica utilizzata dal generatore per il riscaldamento del bollitore sanitario oppure per il riscaldamento delle colonne montanti del riscaldamento centralizzato.

	Kit contacalorie UH50 G1" (portata nominale 2,5 m^3/h)	KSV71414481	1.380,00
	Kit contacalorie UH50 G1 1/4" (portata nominale 3,5 m^3/h)	KSV71411781	1.911,00
	Kit contacalorie UH50 G2" (portata nominale 10 m^3/h)	KSV71411791	2.707,00
	Kit contacalorie UH50 DN 50 (portata nominale 15 m^3/h)	KSV71414491	2.679,00
	Kit contacalorie UH50 DN 65 (portata nominale 25 m^3/h)	KSV71414501	3.129,00
	Kit contacalorie UH50 DN 80 (portata nominale 40 m^3/h)	KSV71414511	3.164,00

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Contalitri G3/4" con interfaccia diretta M-BUS Da utilizzare per installazioni del contalitri lontano dalla cassetta del Luna Sat	A7731384	221,00
	Kit pozzetto sonda (G 1/2" e G 3/4") per alloggiamento sonda UH50 modelli 1", 1" 1/4 Vanno avvitati su tronchetto filettato opportunamente predisposto.	KSV71412731	104,00
	Kit pozzetti sonda (n° 2 pz.) aggiuntivo G 1/2" per UH50 modelli G2" DN 50 - DN 65 - DN 80 (per portate fino a 10 m^3/h)	KSV71412741	116,00
	Kit schedina interfaccia UH50 per trasmissione M-BUS Accessorio per adattare i contacalorie UH50 alla trasmissione dati su M-BUS	KSV71412181	134,00
	Schedina chiusura valvola da remoto Accessorio che consente di forzare l'apertura o la chiusura della valvola ON-OFF del satellite, da remoto. Va utilizzata in presenza di uno dei concentratori/datalogger a listino	A7735767	335,00

Luna Sat RCZ-MB - Rack



- possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB
- possibilità di ospitare fino a 3 contalitri per ogni Luna Sat RCZ-MB
- collettori idraulici coibentati disponibili come accessori
- rubinetti già montati nella cassa

NOTA:
- i collettori interni alla cassa sono dimensionati per i soli 4 satelliti contenuti. La cassa deve essere collegata idraulicamente alle colonne montanti sul lato superiore.
- la porta della cassa deve sempre essere utilizzata per isolamento.

Rack da 3 moduli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
n°3 RCZ-MB	KSV71414711 (3 pezzi)	2.472,00
Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	777,00
Kit collettori mandata e ritorno	KSV71414261	1.002,00
	TOTALE SOLO RISCALDAMENTO	**4.251,00**
n°6 Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (6 pezzi)	594,00
Kit collettore ACS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414281	602,00
Kit collettore AFS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414291	623,00
	TOTALE CON N°2 CONTALITRI (acqua calda / fredda)	**6.070,00**
n°3 Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (3 pezzi)	297,00
Kit collettore 3° contalitri Rack 3 RCZ-MB	KSV71414301	668,00
	TOTALE CON N°3 CONTALITRI	**7.035,00**


Rack da 4 moduli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
n°4 RCZ-MB	KSV71414711 (4 pezzi)	3.296,00
Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	902,00
Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	1.135,00
	TOTALE SOLO RISCALDAMENTO	**5.333,00**
n°8 Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (8 pezzi)	792,00
Kit collettore ACS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414311	678,00
Kit collettore AFS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414321	722,00
	TOTALE CON N°2 CONTALITRI (acqua calda / fredda)	**7.525,00**
n°4 Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (4 pezzi)	396,00
Kit collettore 3° contalitri Rack 4 RCZ-MB	KSV71414331	768,00
	TOTALE CON N°3 CONTALITRI	**8.689,00**


Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Disegni tecnici dimensionali

Rack da 3 moduli

Legenda connessioni	
MR1 MR2 MR3	mandata riscaldamento appartamento
RR1 RR2 RR3	ritorno riscaldamento appartamento
UC1 UC2 UC3	uscita contalitri 1-2-3 verso appartamento
IP	ingresso primario al satellite
UP	uscita primaria dal satellite
EC1	entrata al contalitri 1
AE	foro per cavi

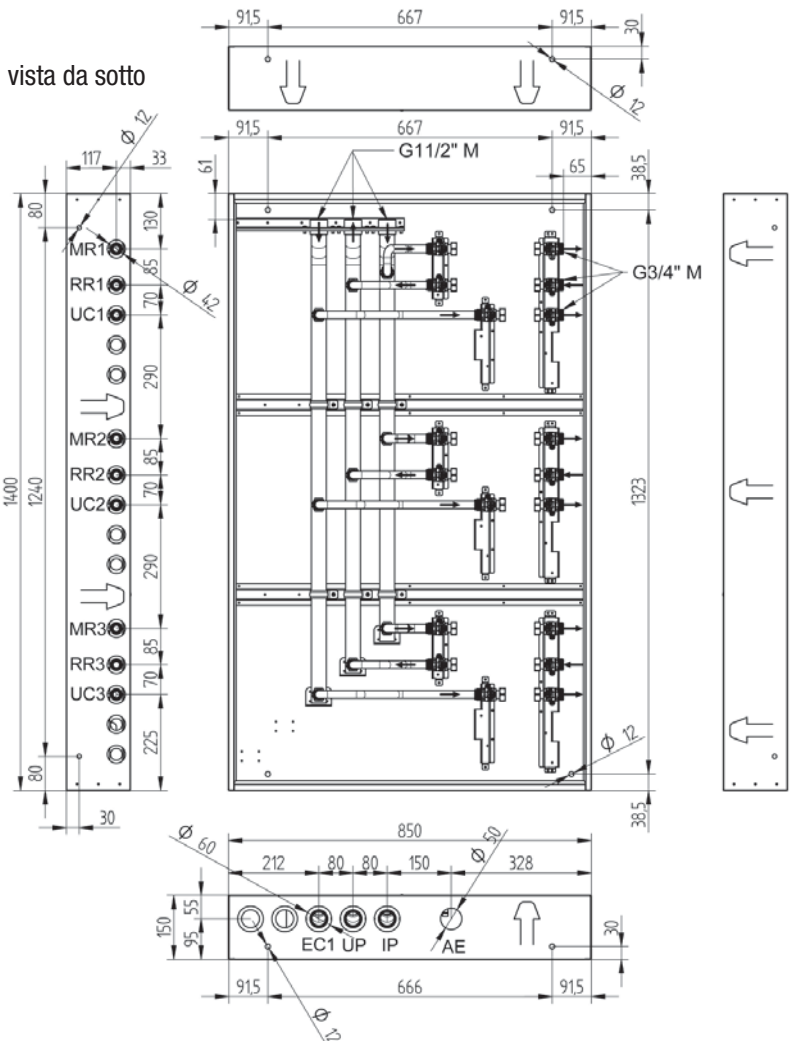

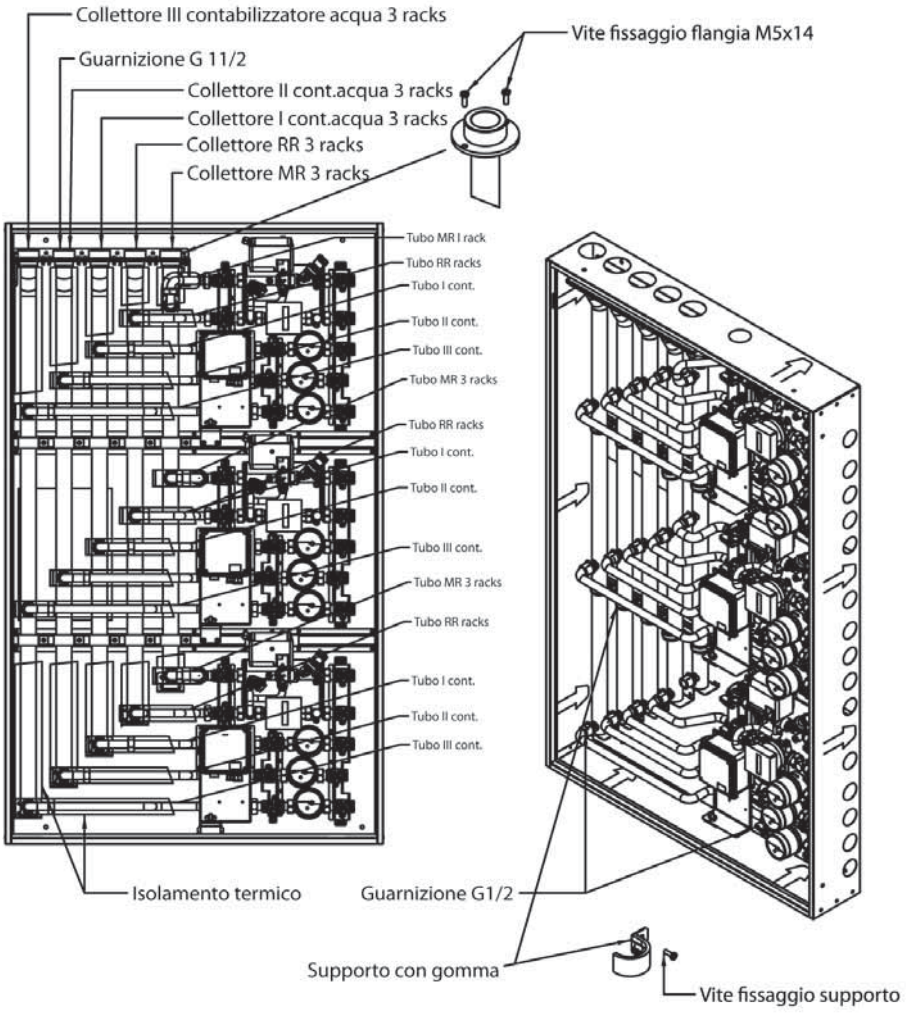



Disegni tecnici dimensionali

Rack da 4 moduli

Legenda connessioni	
MR1 MR2 MR3 MR4	mandata riscaldamento appartamento
RR1 RR2 RR3 RR4	ritorno riscaldamento appartamento
UC1 UC2 UC3 UC4	uscita contalitri 1 - 2 - 3 - 4 verso appartamento
IP	ingresso primario al satellite
UP	uscita primaria dal satellite
EC1	entrata al contalitri 1
AE	foro per cavi

vista da sotto

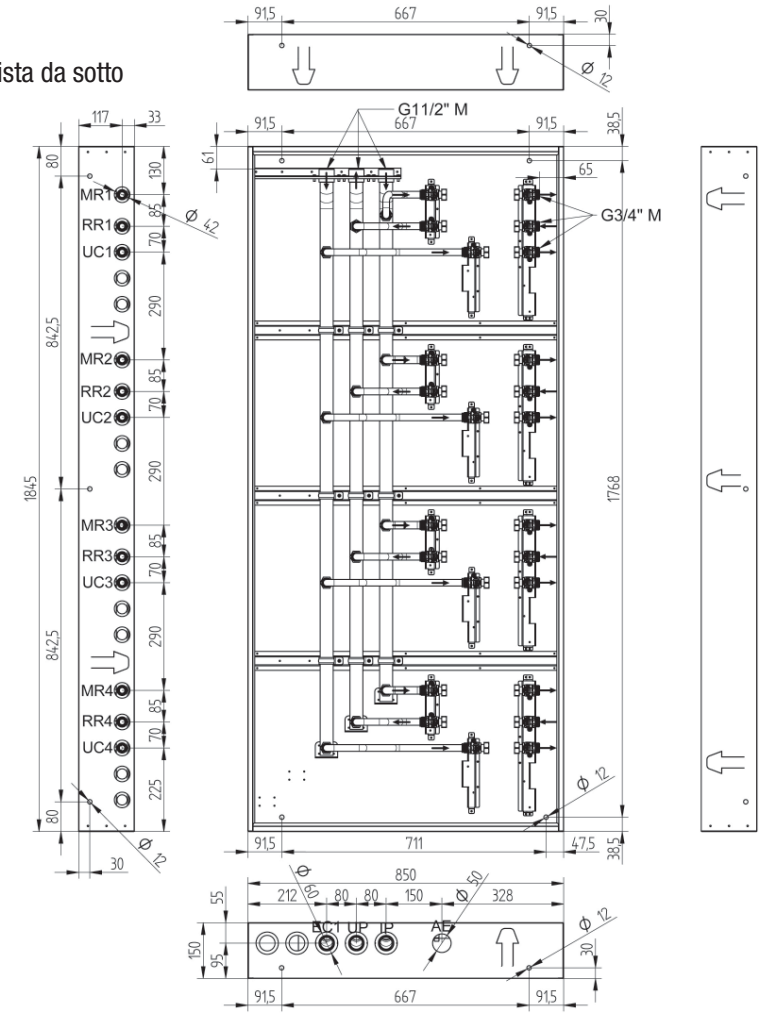

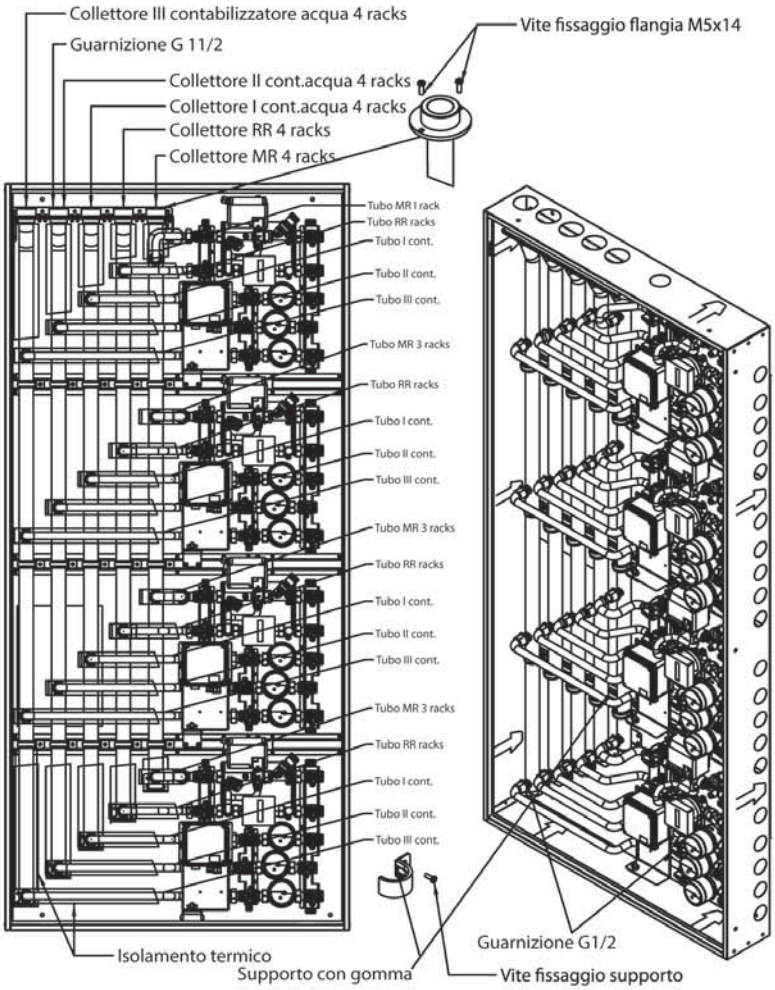

BAXI

Caldaie residenziali

Le gamme di caldaie a condensazione si contraddistinguono per altissima modulazione, sistema GAC e remotabilità.

Le gamme di caldaie convenzionali a tiraggio naturale di tipo B1 di Baxi sono pensate per soddisfare tutte le esigenze di installazione in canne fumarie collettive ramificate.



Altissima modulazione

L'ampio campo di modulazione fino a 1:10 permette una riduzione delle accensioni/spegnimenti della caldaia a condensazione determinando un **miglioramento dell'efficienza** e di conseguenza un **notevole risparmio**.



Sistema GAC

Il sistema GAC (Gas Adaptive Control) misura continuamente il segnale di fiamma durante il funzionamento della caldaia a condensazione e aggiusta la portata di gas in modo da mantenere costante la qualità della combustione. I vantaggi che ne derivano sono: **riduzione dei tempi di installazione / non ci sono regolazioni manuali da fare / riduzione dei consumi di gas e minore impatto ambientale.**



Gestione del comfort da remoto

Le gamme di caldaie residenziali dispongono di **modelli dotati DI SERIE del cronotermostato modulante con WI-FI integrato Baxi Mago** che consente la **gestione della caldaia da remoto.**
Baxi Mago è ora disponibile anche nella versione **wireless** (senza fili).



Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia

Baxi Più è il programma che offre fino a 10 anni di garanzia sulla nuova caldaia murale a condensazione, senza costi iniziali di adesione e senza nessuna spesa imprevista.



Basse emissioni NOx

I valori di emissioni di NOx delle caldaie convenzionali Luna3 Blue+ ed Eco5 Blue sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 813/13 entrato in vigore il 26/09/2018.



Compattezza

Per risolvere problemi di installazione dove gli spazi sono particolarmente ridotti, Baxi ha in gamma la caldaia EVOlution Prime (a condensazione) e la Eco5 Blue (convenzionali) con dimensioni estremamente compatte.

Tutte le caldaie sono provviste della funzione antigelo e del grado di protezione IPX5D.

Tabella introduttiva 202
Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia 207
Baxi Mago 208
Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno 212

Murali a condensazione
Solo riscaldamento e produzione istantanea ACS
- Luna Style Mago (Ideale per il comfort domestico di design) con Baxi Mago DI SERIE 213
- Luna Style (Ideale per il comfort domestico di design) 213
- Luna Platinum+ Mago (Ideale per integrazione in sistema) con Baxi Mago DI SERIE - ad esaurimento 217
- Luna Platinum+ (Ideale per integrazione in sistema) - ad esaurimento 217
- Luna Duo-tec E Mago (Design e ideale sia per nuove costruz. che per la sostituzione) con Baxi Mago DI SERIE 220
- Luna Duo-tec E (Design e ideale sia per nuove costruzioni che per la sostituzione) 220
- EVOlution PRIME Mago (Ideale per la sostituzione di caldaie convenzionali) con Baxi Mago DI SERIE 224
- EVOlution PRIME (Ideale per la sostituzione di caldaie convenzionali) 224
- Avant Blue (Ideale per la sostituzione in impianti ad alta temperatura) 228
- Duo-tec Compact E Mago (Design e ideale sia per nuove costruz. che per la sostit.) con Baxi Mago DI SERIE 230
- Duo-tec Compact E (Design e ideale sia per nuove costruzioni che per la sostituzione) 230

Accumulo
- Nuvola Platinum+ Mago (Con accumulo per integrazione in sistema) con Baxi Mago DI SERIE 232
- Nuvola Platinum+ (Con accumulo per integrazione in sistema) 232
- Nuvola Duo-tec+ (Con accumulo ideale per la sostituzione) 234

Da esterno
- Luna IN Plus WI-FI / Luna IN Plus 236
- Luna Air WI-FI / Luna Air 240

Da esterno per integrazione solare
- Duo-tec IN Solar 244

A terra a condensazione
Accumulo per integrazione solare
- Luna3 Solar+ 248
- Power 32 252

A gasolio
- Power HT OIL 257

Murali convenzionali
- Luna3 Blue+ 260
- Eco5 Blue 262

Accessori
Kit impianto misto/multizona
- THINK+ 264
- UNIVERSALE+ 266

Integrazione solare
- Kit valvola solare 268

Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali (mod. solo risc.)
- UB 120/160 SC 270
- Combi 80 L+ 271

Scarico fumi 272
Kit di sostituzione 276
Dime di montaggio 276
Idraulici ideali in caso di sostituzione caldaia 277
Idraulici 280
Termoregolazione 281
Installazione all'esterno 284
Altri accessori 285

Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia ■	Incentivi statali ** Ecobonus	Incentivi statali ** Bonus Casa
Luna Style vedi pag. 213										
	**35 Mago**	A+	A XXL	DI SERIE R-BUS	1:10	98% con Baxi Mago e sonda esterna DI SERIE	87%	10	110% 65%	50%
	24 Mago	A+	A XL	DI SERIE R-BUS	1:10	98% con Baxi Mago e sonda esterna DI SERIE	85%	10	110% 65%	50%
	35	A	A XXL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	87%	10	110% * 65% 50%	50%
	24	A	A XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	85%	10	110% * 65% 50%	50%
	1.35	A	-	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	-	10	110% * 65% 50%	50%
	1.24	A	-	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	-	10	110% * 65% 50%	50%
	1.12	A	-	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:6	94%	-	10	110% * 65% 50%	50%
Luna Duo-tec E vedi pag. 220										
	**33 Mago**	A	A XXL	DI SERIE OPENTHERM ON/OFF	1:7	93%	87%	10	110% 65%	50%
	24 Mago	A	A XL	DI SERIE OPENTHERM ON/OFF	1:7	93%	88%	10	110% 65%	50%
	33	A	A XXL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	87%	10	110% * 65% 50%	50%
	28	A	A XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	86%	10	110% * 65% 50%	50%
	24	A	A XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	88%	10	110% * 65% 50%	50%
	1.28	A	-	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	-	10	110% * 65% 50%	50%
	1.24	A	-	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	-	10	110% * 65% 50%	50%
	1.12	A	-	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:6	93%	-	10	110% * 65% 50%	50%

Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia ■	Incentivi statali ** Ecobonus	Incentivi statali ** Bonus Casa
EVOlution PRIME vedi pag. 224										
	**26 Mago**	A	A XL	DI SERIE R-BUS	1:5	93%	85%	10	110% 65%	50%
	30	A	A XL	OPTIONAL R-BUS	1:5	93%	87%	10	* 110% 65% 50%	50%
	26	A	A XL	OPTIONAL R-BUS	1:5	93%	85%	10	* 110% 65% 50%	50%
Avant Blue vedi pag. 228										
	**24 Fi**	B	A XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:3	87%	81%	10	-	50%
Duo-tec Compact E vedi pag. 230										
	**24 Mago**	A	A XL	DI SERIE OPENTHERM ON/OFF	1:7	93%	88%	10	110% 65%	50%
	28	A	A XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	86%	10	* 110% 65% 50%	50%
	24	A	A XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	88%	10	* 110% 65% 50%	50%
Nuvola Platinum+ vedi pag. 232										
	**33 GA Mago**	A	A XL	DI SERIE BSB	1:10	93%	81%	10	110% 65%	50%
	33 GA	A	A XL	OPTIONAL▲ BSB	1:10	93%	81%	10	110% 65%	50%
	24 GA	A	A XL	OPTIONAL▲ BSB	1:10	93%	81%	10	110% 65%	50%
Nuvola Duo-tec+ vedi pag. 234										
	**33 GA VES**	A	A XL	OPTIONAL▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	81%	10	* 110% 65% 50%	50%
	24 GA	A	A XL	OPTIONAL▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	81%	10	* 110% 65% 50%	50%

▲ disponibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità
▲▲ solo con Baxi Mago + GTW16 o Baxi Mago wireless + GTW 18 collegato in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili
■ per maggiori dettagli in merito ai programmi di estensione garanzia, consulta in sito baxi.it
* se la caldaia è abbinata ad un controllo modulante
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con pannello di contr. WI-FI cald. incasso	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia ■	Incentivi statali ** Ecobonus	Incentivi statali ** Bonus Casa
Luna IN Plus vedi da pag. 236 a pag. 239 le varie possibilità di installazione: ad incasso, pensile in luoghi parzialmente protetti e pensile a cielo aperto.										
	**26 WI-FI**	A	A XL	**DI SERIE**	1:7	94%	87%	10 anni	110% 65%	50%
	30	A	A XL	OPTIONAL	1:7	94%	87%	10 anni	110% 65%	50%
	26	A	A XL	OPTIONAL	1:7	94%	87%	10 anni	110% 65%	50%
	1.24	A	-	OPTIONAL	1:7	93%	-	10 anni	110% 65%	50%
Luna Air vedi da pag. 240 a pag. 243 le varie possibilità di installazione: pensile in luoghi parzialmente protetti, pensile a cielo aperto e ad incasso.										
	**24 WI-FI**	A	A XL	**DI SERIE**	1:7	93%	88%	10 anni	110% 65%	50%
	28	A	A XL	OPTIONAL	1:7	93%	86%	10 anni	110% 65%	50%
	24	A	A XL	OPTIONAL	1:7	93%	88%	10 anni	110% 65%	50%
Duo-tec IN Solar vedi pag. 244										
	**24 B150 monozona**	A	A XL	-	1:7	92%	83%	garanzia 5 anni	110% 65%	50%
	24 B150 - MS multizona	A	A XL	-	1:7	92%	83%	garanzia 5 anni	110% 65%	50%

Caldaie a condensazione - A terra

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia ■	Incentivi statali **	
									Ecobonus	Bonus Casa
Luna3 Solar+ vedi pag. 248										
	**24**	A	A XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:6	92%	80%	5 anni	110 % 65 %	50 %
	24 MS	A	A XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:6	92%	80%	5 anni	110 % 65 %	50 %
Power 32 vedi pag. 252										
	**Solar 220**	A	A XL	OPTIONAL▲ BSB	1:10	92%	83%	-	110 % 65 %	50 %
	Combi 160	A	A XL	OPTIONAL▲ BSB	1:10	92%	82%	-	110 % 65 %	50 %
	1.32	A	-	OPTIONAL▲ BSB	1:10	92%	-	-	110 % 65 %	50 %
Power HT OIL vedi pag. 257										
	**32/160**	B	B XXL	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	73%	-	-	50 %
	24/160	B	B XXL	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	73%	-	-	50 %
	24/110	B	B XXL	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	73%	-	-	50 %
	32	B	-	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	-	-	-	50 %
	24	B	-	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	-	-	-	50 %

▲ disponibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità
▲▲ solo con Baxi Mago + GTW16 o Baxi Mago wireless + GTW 18 collegato in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili
■ per maggiori dettagli in merito ai programmi di estensione garanzia, consulta in sito baxi.it
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Caldaie convenzionali - Murali

	Modello	Classe energetica in riscaldamento	Classe energetica in sanitario e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulazione	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Incentivi statali **	
								Ecobonus	Bonus Casa
Luna3 Blue+ vedi pag. 260									
	**240i**	C	B XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:3	77%	77%	-	50%
	180i	C	B XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:3	77%	78%	-	50%
Eco5 Blue vedi pag. 262									
	**24**	C	B XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:3	77%	74%	-	50%

▲▲ solo con Baxi Mago + GTW16 o Baxi Mago wireless + GTW 18 collegato in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili
** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia

PROGRAMMA
BAXI più
Estensione Garanzia





Nessun costo iniziale!

Nessuna penale di recesso!

Baxi. Una di famiglia.

Baxi Più è il programma che offre **fino a 10 anni**(1) **di garanzia** sulla nuova caldaia murale a condensazione. **Senza costi** iniziali di adesione. Senza **nessuna spesa imprevista.**

L'adesione al **Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** è semplice e veloce: basta sottoscrivere **il Contratto di Manutenzione Programmata**(2) che sarà proposto in via esclusiva dalla **Rete Service autorizzata Baxi** in occasione della verifica iniziale. L'unico impegno da parte dell'Utente sarà rispettare, di anno in anno, il programma delle manutenzioni periodiche previste dal **Contratto di Manutenzione Programmata.**

Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia non comporta penali di recesso in caso di interruzione anticipata del piano delle manutenzioni periodiche ma ciò comporterà la revoca immediata e definitiva dell'estensione di garanzia.

(1) Il periodo dei 10 anni totali è comprensivo dei primi 2 anni coperti dalla Garanzia Legale.

(2) Il Contratto di Manutenzione Programmata è un accordo diretto stipulato tra l'Utente finale e la Rete Service autorizzata Baxi, che prevede un totale di 9 manutenzioni, da svolgersi ciascuna con cadenza annuale, a partire dallo scadere del 1° anno fino al raggiungimento del 10° anno.

IMPORTANTE: il mancato rispetto della periodicità annuale delle manutenzioni comporterà la revoca immediata e definitiva dell'estensione di garanzia.
Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia ed il Contratto di Manutenzione Programmata sottoscritto dall'Utente lasciano impregiudicati tutti i diritti propri della Garanzia Legale sanciti dalla Legge in favore del Consumatore.

Il **Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** ti offre **più** copertura.

- **Fornitura GRATUITA**
delle normali parti di ricambio difettose, secondo le condizioni riportate sul Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale.

- **Fornitura GRATUITA EXTRA**
delle parti di ricambio soggette ad usura, normalmente non coperte da garanzia.

- **Fornitura GRATUITA EXTRA**
delle parti di ricambio danneggiate dai fulmini.(3)

(3) Solamente nel caso in cui l'Utente dichiari di non essere già titolare di analoga polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di sinistri.

Per informazioni **www.baxi.it**

Il programma Baxi Più. Un'offerta imperdibile.

Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia, offerto in collaborazione con la Rete Service autorizzata Baxi(4), si applica a tutte le caldaie murali a condensazione di classe A con potenza nominale inferiore a 35 kW di seguito elencate.

Luna Platinum+ / Luna Style	Duo-tec Compact+ / Duo-tec Compact E
Luna Alux	Prime / EVOlution PRIME
Luna Duo-tec+ / Luna Duo-tec E	Nuvola Platinum+
Luna IN Plus / Luna Air	Nuvola Duo-tec+
Luna Duo-tec IN+	Avant Blue
Luna Duo-tec IN+ (versione Luna Space)	

(4) Le imprese facenti parte della Rete Service autorizzata Baxi sono verificabili consultando il sito www.baxi.it, oppure contattando il Servizio Clienti Baxi allo 0424/517.800.

L'elenco indicato potrà essere soggetto a variazioni in funzione dell'evoluzione dell'offerta Baxi.
Per l'elenco sempre aggiornato, consultare il sito **www.baxi.it**

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!

Scarica su App Store
DISPONIBILE SU Google Play
JUST ASK alexa

- **cronotermostato con modulo WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router**
- **versione wireless (senza fili) con display bianco e nero, retroilluminato**
- **applicazione dedicata per smartphone per controllo da remoto**
- possibilità di connettersi a una o più abitazioni per controllarne la temperatura, gestire la programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
- semplice installazione collegando due fili tra il cronotermostato e il kit adattatore (fornito DI SERIE) e da questi al bus di caldaia


Modelli		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32*** ***La compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	BSB	A7724375	**281,00**
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Avant Blue, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+, Eco5 Blue. Per Avant Blue, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+ e Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili*** ***Per Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	OPENTHERM ON/OFF	7652303	**281,00**
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) ***Abbinabile a: Luna Style, EVOlution PRIME, Power HT OIL*** ***Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	R-BUS	7701201	**281,00**
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Avant Blue, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+, Eco5 Blue. Per Avant Blue, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+ e Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili*** ***Per Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	OPENTHERM ON/OFF R-BUS solo Luna Style	A7773491	**379,00**

* il Baxi Mago deve essere installato contestualmente ad una caldaia a condensazione in classe A

Per verificare la compatibilità delle caldaie con il Baxi Mago consulta il seguente QR Code


Disegni tecnici dimensionali / grafici

BAXI MAGO - BAXI MAGO WIRELESS

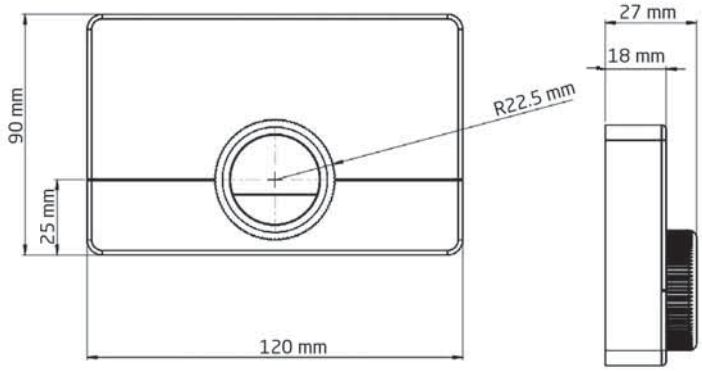


La dimensione
di Baxi Mago
è pensata per coprire
la scatola elettrica 503.

KIT ADATTATORE (GATEWAY)
BAXI MAGO

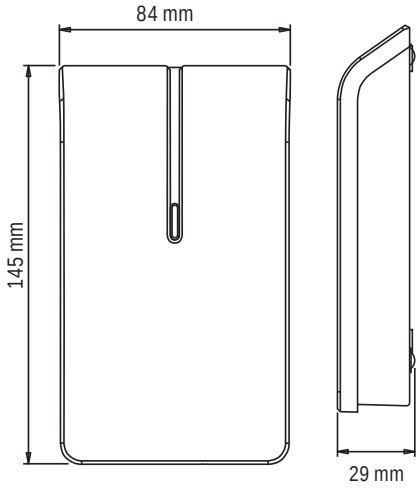

KIT ADATTATORE (GATEWAY)
BAXI MAGO WIRELESS

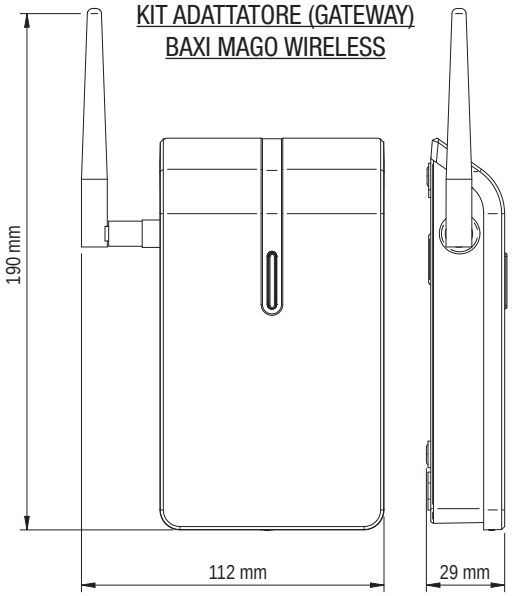

Dati tecnici


	Baxi Mago	Baxi Mago wireless
Dimensioni		
Larghezza x altezza x profondità (Baxi Mago)	120 x 90 x 27 mm	120 x 90 x 27 mm
Larghezza x altezza x profondità (Gateway)	84 x 145 x 29 mm	112 x 190 x 29 mm
Alimentazione elettrica		
Tensione connessione Bus	24 V ± 5%	4 batterie AAA non ricaricabili da 1,5 V
Consumo elettrico massimo	1,5 W	0,25mW T
Collegamento elettrico		
Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago	50 m	50 m
Resistenza massima cavo	2 x 5 ohm	2 x 5 ohm
Condizioni ambientali		
Condizioni di funzionamento	tra 0 °C e 60 °C	tra 0 °C e 60 °C
Temperatura		
Intervallo di misurazione temperatura ambiente	tra 5 °C e 60 °C	tra 5 °C e 60 °C
Deviazione massima di temperatura a 20 °C	0,3 °C	0,3 °C
Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento	1 °C	1 °C
Variazione di temperatura	+/- 0,5 °C	+/- 0,5 °C
Area di controllo della temperatura	tra i 10 °C e i 30 °C	tra i 10 °C e i 30 °C

Schema di installazione

Baxi Mago + GTW17 (BSB)

1) Collegamento a kit adattatore (BSB)*
2) Kit adattatore (GTW17) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
3) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
5) Connessione via internet tramite App Baxi Mago


* per individuare il posizionamento della porta BSB fare riferimento al manuale del generatore

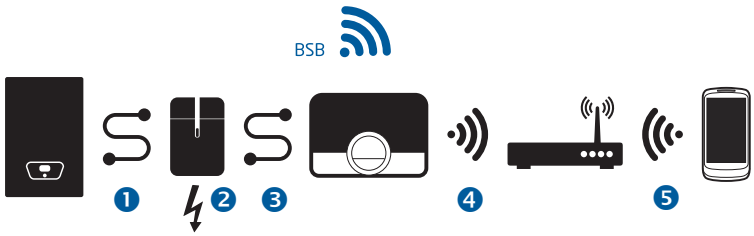

Baxi Mago + GTW16 (OpenTherm-modulante o On/Off)


1) Collegamento a kit adattatore (OpenTherm o On/Off)*
2) Kit Adattatore (GTW16) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
3) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
5) Connessione via internet tramite App Baxi Mago

* per individuare il posizionamento della porta OpenTherm fare riferimento al manuale del generatore

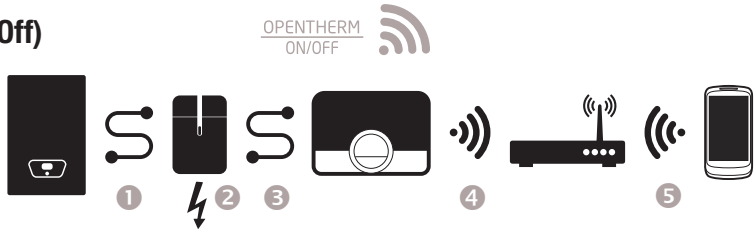

Baxi Mago (R-BUS)


1) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
2) Connessione WI-FI domestica verso il Router
3) Connessione via internet tramite App Baxi Mago

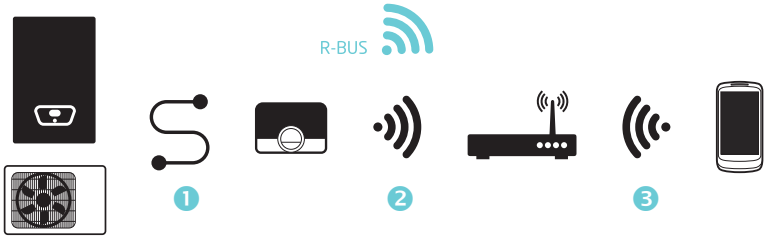

Baxi Mago wireless + GTW18

1) Collegamento a kit adattatore (R-Bus, OpenTherm o On/Off)*
2) Kit adattatore (GTW18) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
3) Collegamento a Baxi Mago senza fili (RF)
4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
5) Connessione via internet tramite App Baxi Mago

* per individuare il posizionamento della porta OpenTherm o On/Off fare riferimento al manuale del generatore.

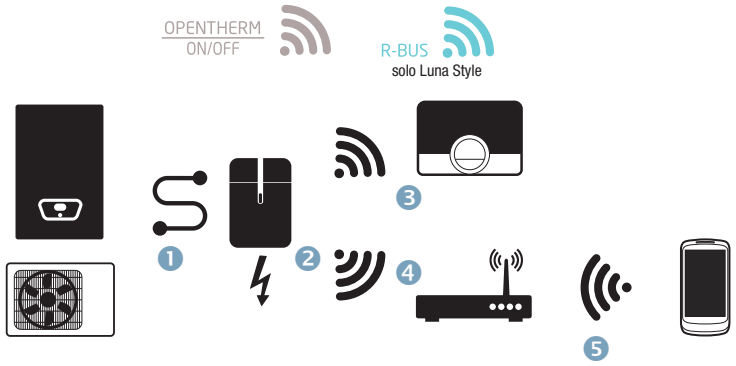

Contenuto della confezione


Baxi Mago + GTW17 per prodotti con protocollo BSB

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

2) La scatola Gateway contiene:

- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Alimentatore 230 V
- Adattatore per alimentatore spina “italiana” tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina“inglese” tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

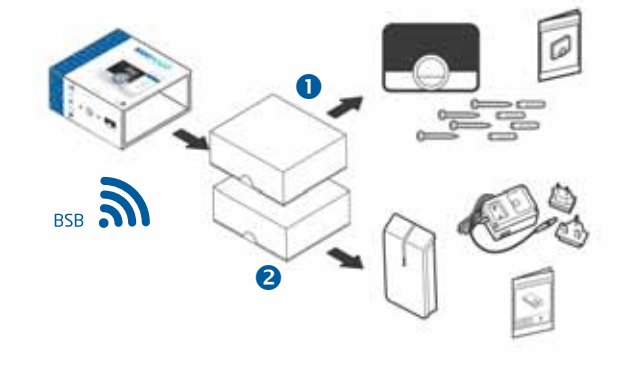


Baxi Mago + GTW16 per prodotti con protocollo OpenTherm

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

2) La scatola Gateway contiene:


- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Adattatore per alimentatore spina “italiana” tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina“inglese” tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

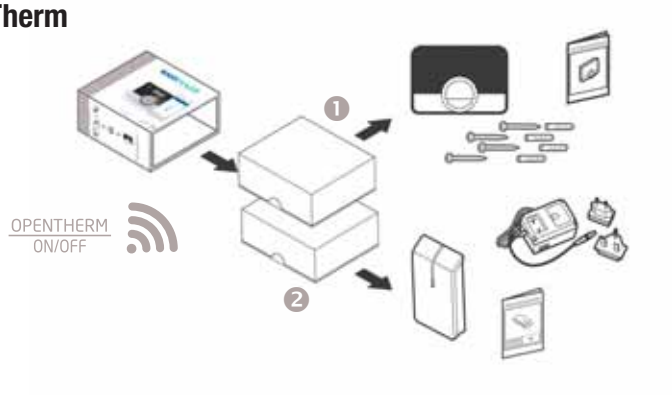

Baxi Mago per prodotti con protocollo R-BUS

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

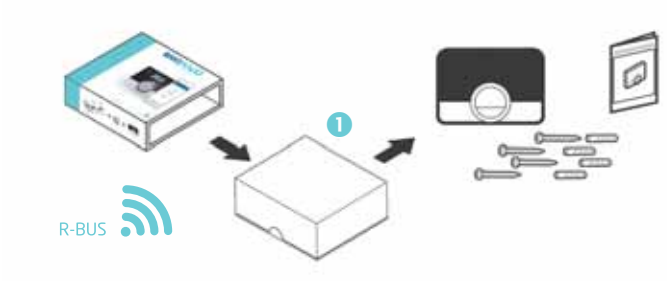


Baxi Mago wireless + GTW18

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- 4 batterie AAA
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

2) La scatola Gateway contiene:

- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Antenna esterna
- Alimentatore 230 V
- Adattatore per alimentatore spina “italiana” tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina“inglese” tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

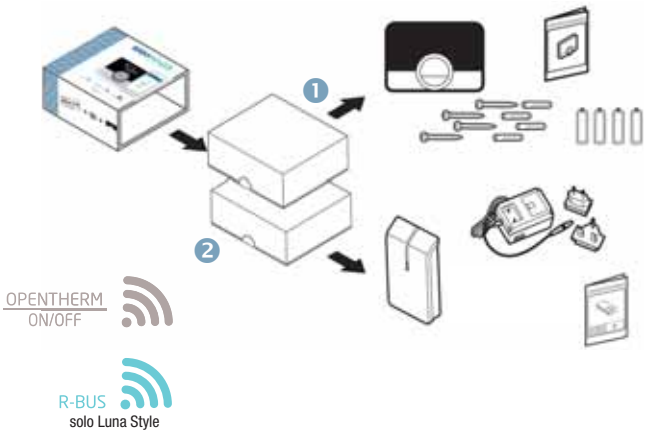


Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno



- **cronotermostato con modulo WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router**
- display a colori con 3 temi colore selezionabili
- **Hybrid App (stessa App dei sistemi ibridi e in pompa di calore) per smartphone per controllo da remoto**
- possibilità di connettersi a una o più unità per controllarne la temperatura, gestire la programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
- semplice installazione collegando 4 fili tra il cronotermostato, l'alimentatore e la caldaia



Schema di installazione

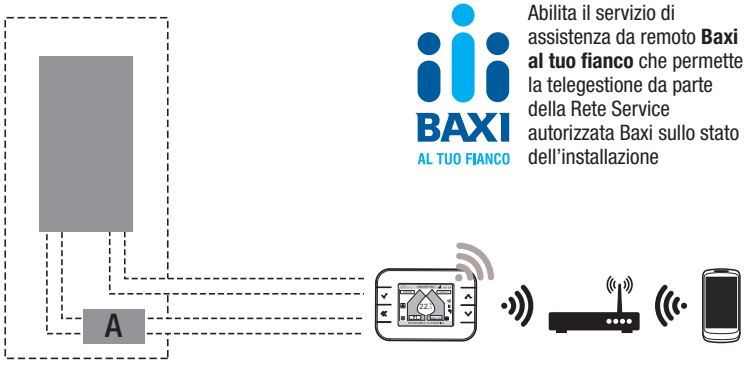

BAXI AL TUO FIANCO


Abilita il servizio di assistenza da remoto **Baxi al tuo fianco** che permette la telegestione da parte della Rete Service autorizzata Baxi sullo stato dell'installazione

Modello	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno ***Abbinabile a: Luna IN Plus, Luna Air e Luna Duo-tec IN+ (versioni pensili e ad incasso)*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	A7735720	**281,00**


* il pannello di controllo WI-FI deve essere installato contestualmente ad una caldaia a condensazione in classe A


Disegni tecnici dimensionali / grafici

Pannello di controllo

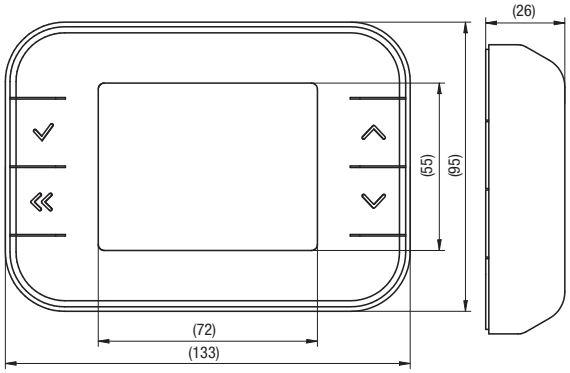

Alimentatore (A)

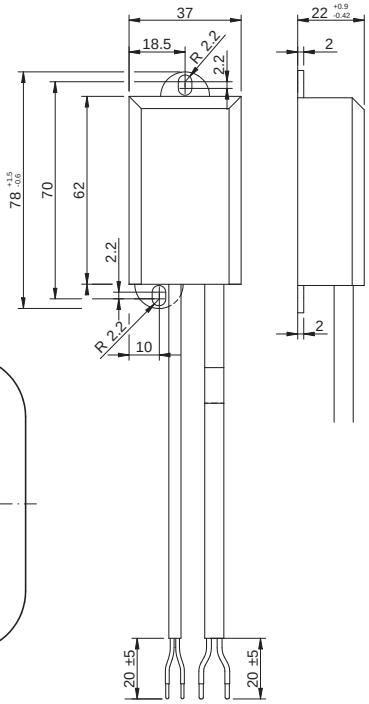

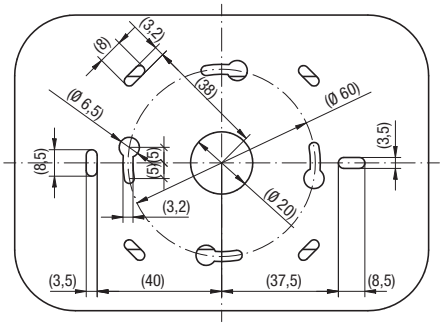

(Le misure sono espresse in mm)

Luna Style Mago
Luna Style



Luna Style

The new comfort zone

Hydrogen 20%

Luna Style Mago
Luna Style



Hydrogen 20%

LCA

R-BUS
DI SERIE
(mod. Luna Style Mago)

- **funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno**
- **classe A+ per i modelli Luna Style 35/24 Mago (sonda esterna DI SERIE) - efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata**
- **pannello comandi a colori retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menù**
- **ampio campo di modulazione 1:10 (1:6 mod. 1.12) maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **Baxi Mago DI SERIE: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (per i mod. Luna Style 35/24 Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli**
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 DI SERIE
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie**
- gruppo idraulico in ottone
- **allacciamento a canne fumarie collettive in pressione**
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Style 35 Mago	A7754004 Met/GPL/aria prop.	A / A+ ■	34 in san. 28 in risc.	97,8	109,9	763x450x334 32	XXL	19,5 ▲	**3.390,00**
Luna Style 24 Mago	A7754005 Met/GPL/aria prop.	A / A+ ■	24 in san. 20 in risc.	97,7	110,3	763x450x334 31,5	XL	13,8 ▲	**3.073,00**
Luna Style 35	A7754006 Met/GPL/aria prop.	A / A	34 in san. 28 in risc.	97,8	109,9	763x450x334 32	XXL	19,5 ▲	**3.149,00**
Luna Style 24	A7754007 Met/GPL/aria prop.	A / A	24 in san. 20 in risc.	97,7	110,3	763x450x334 31,5	XL	13,8 ▲	**2.833,00**
Solo riscaldamento									
Luna Style 1.35	A7754008 Met/GPL/aria prop.	A	32	97,6	109,8	763x450x334 32	-	-	**2.988,00**
Luna Style 1.24	A7754009 Met/GPL/aria prop.	A	24	97,6	109,7	763x450x334 31,5	-	-	**2.821,00**
Luna Style 1.12	A7754010 Met/GPL/aria prop.	A	12	97,8	110,3	763x450x334 31,5	-	-	**2.764,00**

*** i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario abbinare alla caldaia un controllo modulante**

■ *classe di efficienza di sistema*

▲ *senza limitatore di portata*


I modelli Luna Style 35/24 Mago sono consegnati in 2 colli distinti: 1 collo caldaia, 1 collo kit Baxi Mago A+ (il kit comprende Baxi Mago e sonda esterna)


Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 270)


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici



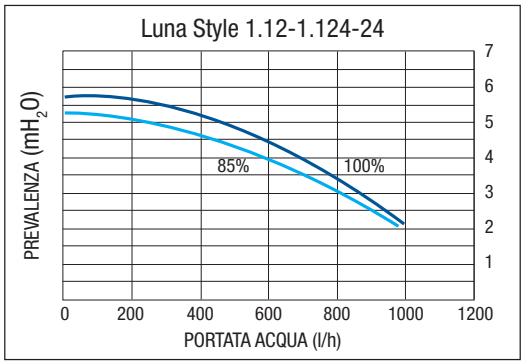

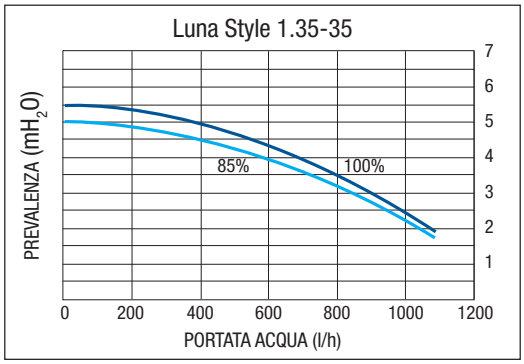

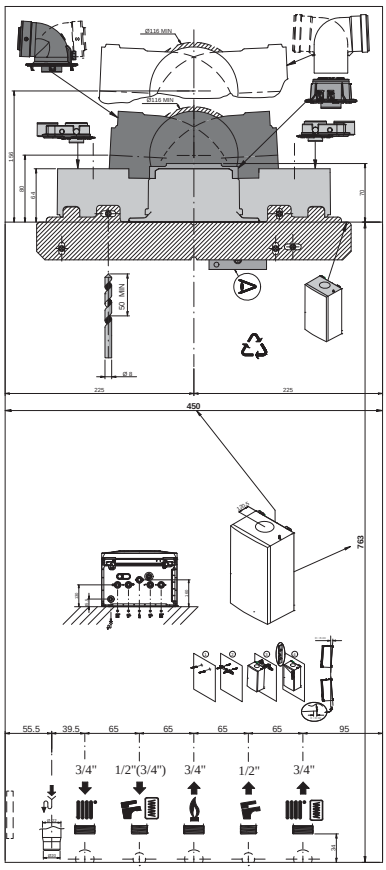

Dima di montaggio

M.R. Mandata radiatori G 3/4”
U.S. Uscita sanitario G 1/2” (per mod. solo riscaldamento M.B. mandata bollitore = G 3/4”)
GAS Entrata gas G 3/4”
E.S. Entrata sanitario G 1/2”
R.R. Ritorno radiatori G 3/4”
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	38,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Adattatore Ø 60/100	A7755079	29,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Accessori a richiesta

Idraulici

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843		117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146		142,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162		161,00
	Kit chiusura inferiore Luna Style	A7775501	NEW	68,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Style	A7775363	NEW	86,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980		152,00
	Kit valvola solare	7115139		265,00
	Dima rigida Luna Style	A7774989	NEW	22,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**			

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873		43,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	7701201		281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	A7773491		379,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG 71407681		17,00
	SCB-17 - Scheda di espansione Da installare all'interno della caldaia. Permette di realizzare impianti a 2 zone: una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice). Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina. ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 88017017 AD199 - Sonda mandata impianto***	7800521	NEW	294,00
	AD199 - Sonda mandata impianto Il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio	88017017	NEW	49,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Luna Platinum+ Mago
Luna Platinum+



BSB
DI SERIE
(mod. Luna Platinum+ Mago)

- **ampio campo di modulazione 1:10 (1:6 mod. 1.12 GA) maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **Baxi Mago DI SERIE:**
  App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (per i mod. Luna Platinum+ 33/24 GA Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- gestione elettronica integrata per abbinamento ad un sistema solare
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Platinum+ 33 GA Mago	A7715593 Met/GPL	A A	33 in san. 24 in risc.	97,7	108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9	**3.292,00**
Luna Platinum+ 24 GA Mago	A7715592 Met/GPL	A A	24 in san. 16 in risc.	97,7	108,9	763x450x345 38,5	XL	13,8	**2.984,00**
Luna Platinum+ 33 GA	7219693 Met/GPL	A A	33 in san. 24 in risc.	97,6	108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9	**3.058,00**
Luna Platinum+ 24 GA	7219692 Met/GPL	A A	24 in san. 16 in risc.	97,7	108,9	763x450x345 38,5	XL	13,8	**2.750,00**
Solo riscaldamento									
Luna Platinum+ 1.32 GA	7219691 Met/GPL	A	32	97,6	108,8	763x450x345 37,5	-	-	**2.901,00**
Luna Platinum+ 1.24 GA	7219690 Met/GPL	A	24	97,6	108,9	763x450x345 34,5	-	-	**2.738,00**
Luna Platinum+ 1.12 GA	7219688 Met/GPL	A	12	97,7	109,0	763x450x345 34,5	-	-	**2.683,00**

*** i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario remotare il controllo fornito DI SERIE acquistando l'accessorio interfaccia a 3 led con supporto THINK o l'interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK**


Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pagg. 270-271)

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Modelli disponibili fino ad esaurimento


Disegni tecnici dimensionali / grafici



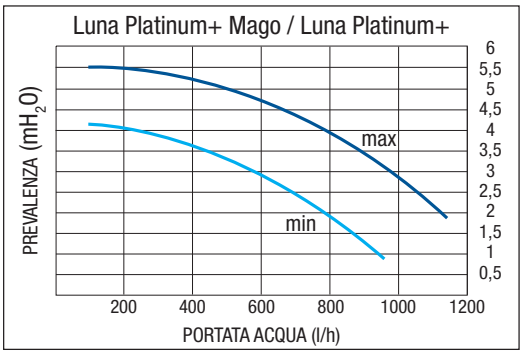

M.R. Mandata radiatori G 3/4"
U.S. Uscita sanitario G 1/2"
GAS Entrata gas G 3/4"
E.S. Entrata sanitario G 1/2"
R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

A Punti aggancio caldaia. Distanza punti aggancio caldaia: 298 mm
B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

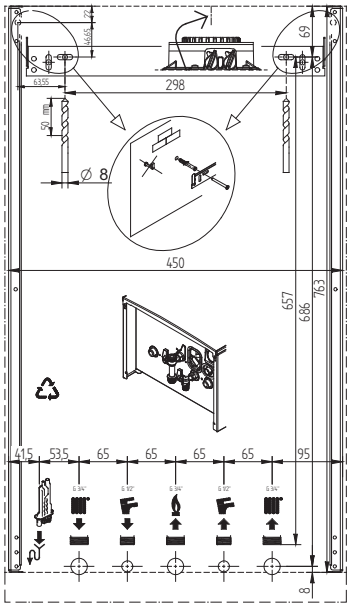

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Accessori a richiesta

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit valvola solare	7115139	265,00
	Dima rigida Luna Platinum / Luna Duo-tec E	7109786	17,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità). Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE.	BSB A7724375	281,00
	Cronotermostato modulante THINK	7102980	138,00
	Interfaccia a 3 led con supporto THINK (compreso supporto da muro per pannello comandi)	7102340	38,00
	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA)	7102441	179,00
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna di trasmissione dati)	7103027	184,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda per abbinamento ad un sistema solare vanno ordinate nr. 2 sonde per bollitore)	KHG 71407681	17,00
	Gruppo di circolazione solare senza elettronica+ (le sonde per collettore e bollitore solare sono da ordinare a parte)	A7221636	873,00
	Sonda per collettore solare (il kit è composto da 1 sonda)	LNC 71000004	24,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Luna Duo-tec E Mago
Luna Duo-tec E



Luna Duo-tec E Mago
Luna Duo-tec E



OPENTHERM ON/OFF
DI SERIE
(mod. Luna Duo-tec E Mago)

- **design moderno ed elegante per tutta la gamma**
- **Baxi Mago DI SERIE:**
  App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (per i mod. Luna Duo-tec E 33/24 Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- **possibilità di realizzare un sistema ibrido factory made in abbinamento a una pdc Auriga (5, 7 e 9 kW) e al kit Hybrid Auriga (vedi pag. 140)**
- **ampio campo di modulazione fino a 1:7 (1:6 mod. 1.12) maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Duo-tec E 33 Mago	A7720031 Met/GPL	A A	33 in san. 28 in risc.	97,8	108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9 ▲	**2.595,00**
Luna Duo-tec E 24 Mago	A7720030 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	763x450x345 38,5	XL	13,8 ▲	**2.302,00**
Luna Duo-tec E 33	A7720027 Met/GPL	A A	33 in san. 28 in risc.	97,8	108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9 ▲	**2.353,00**
Luna Duo-tec E 28	A7720026 Met/GPL	A A	28 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	763x450x345 38,5	XL	16,1 ▲	**2.241,00**
Luna Duo-tec E 24	A7720025 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	763x450x345 38,5	XL	13,8 ▲	**2.062,00**
Solo riscaldamento									
Luna Duo-tec E 1.28	A7720024 Met/GPL	A	28	97,6	108,8	763x450x345 36	-	-	**2.222,00**
Luna Duo-tec E 1.24	A7720023 Met/GPL	A	24	97,6	108,8	763x450x345 34,5	-	-	**2.043,00**
Luna Duo-tec E 1.12	A7720022 Met/GPL	A	12	97,8	109,0	763x450x345 34,5	-	-	**1.988,00**

*** i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario abbinare alla caldaia un controllo modulante**


▲ *senza limitatore di portata*


Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pagg. 270-271)


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici



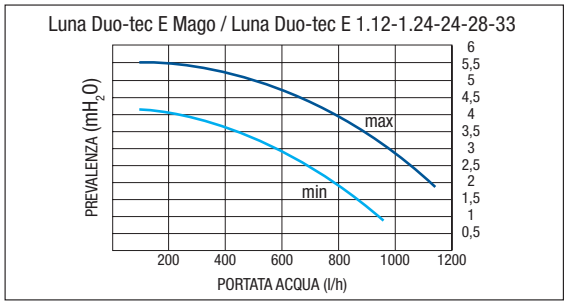

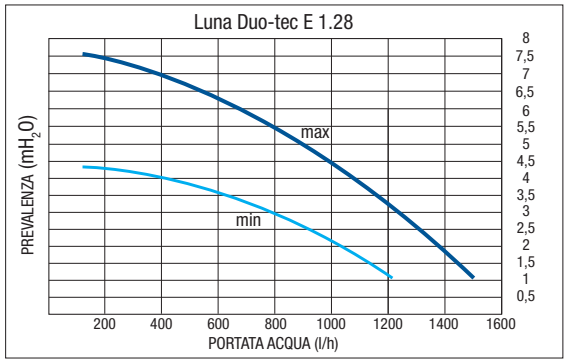

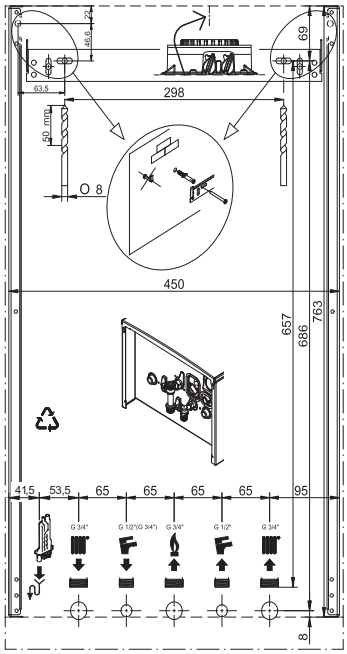

Dima di montaggio

M.R. Mandata radiatori G 3/4”
U.S. Uscita sanitario G 1/2”
(per mod. solo riscaldamento
M.B. mandata bollitore = G 3/4”)
GAS Entrata gas G 3/4”
E.S. Entrata sanitario G 1/2”
R.R. Ritorno radiatori G 3/4”
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

A Punti aggancio caldaia.
Distanza punti aggancio caldaia: 298 mm
B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Accessori a richiesta

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	Kit chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7727927	57,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7726434	78,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit valvola solare	7115139	265,00
	Dima rigida Luna Platinum / Luna Duo-tec E	7109786	17,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	7104336	128,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless) Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	7105432	335,00
	Controllo remoto e regolatore climatico Non abbinabile ai modelli con Baxi Mago DI SERIE	7114250	224,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG 71407681	17,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

EVOlution PRIME Mago
EVOlution PRIME

La **gamma di caldaie** a condensazione **EVOlution PRIME** è stata dotata di un **innovativo scambiatore Brevettato Baxi**





Unica spira in acciaio **INOX Ø 28 mm** autopulente, ad **ampi passaggi**

- **Riduzione sensibile delle perdite di carico**
- **Maggior rendimento termico**
- **Riduzione di eventuali depositi e quindi meno rischi intasamento**
- **Facilità di manutenzione**





Chiusura a Quarter Block, facilita notevolmente qualsiasi necessità di intervento/manutenzione. L'assenza inoltre di saldature rende questo scambiatore ancora più affidabile.

EVOlution PRIME Mago
EVOlution PRIME



R-BUS
DI SERIE
(mod. EVOlution PRIME Mago)

- **innovativo scambiatore Brevettato Baxi con unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua**
- **vaso espansione riscaldamento maggiorato da 8 l**
- **Baxi Mago DI SERIE: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (per il mod. EVOlution PRIME 26 Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli**
- **facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole e display LCD retroilluminato**
- **facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x279mm) e al peso contenuto (26 kg)**
- **facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale**
- campo di modulazione 1:5 maggiore efficienza e silenziosità
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- scarico sdoppiato Ø80 DI SERIE
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - lunghezza totale (scarico+aspirazione) 35 metri**
- **allacciamento a canne fumarie collettive in pressione**
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
EVOlution PRIME 26 Mago	A7733012 Met/GPL/aria prop.	A A	26 in san. 20 in risc.	97,8	108,6	700x395x279 26	XL	14,9 ▲	**2.168,00**
EVOlution PRIME 30	A7727156 Met/GPL/aria prop.	A A	30 in san. 24 in risc.	97,7	108,5	700x395x279 26	XL	17,2 ▲	**2.095,00**
EVOlution PRIME 26	A7715732 Met/GPL/aria prop.	A A	26 in san. 20 in risc.	97,8	108,6	700x395x279 26	XL	14,9 ▲	**1.928,00**

*** i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario abbinare alla caldaia un controllo modulante**


▲ *senza limitatore di portata*


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici

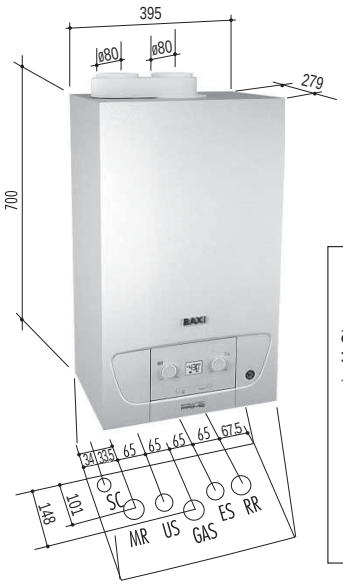


M.R. Mandata radiatori G 3/4”
U.S. Uscita sanitario G 1/2”
GAS Entrata gas G 3/4”
E.S. Entrata sanitario G 1/2”
R.R. Ritorno radiatori G 3/4”
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

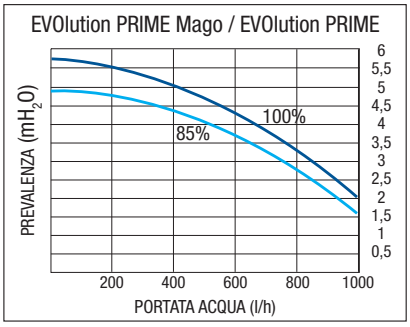

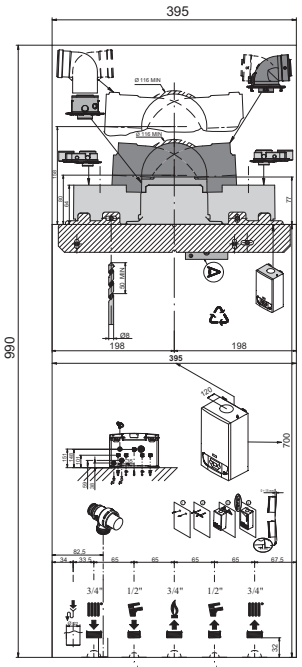

Dima di montaggio caldaia

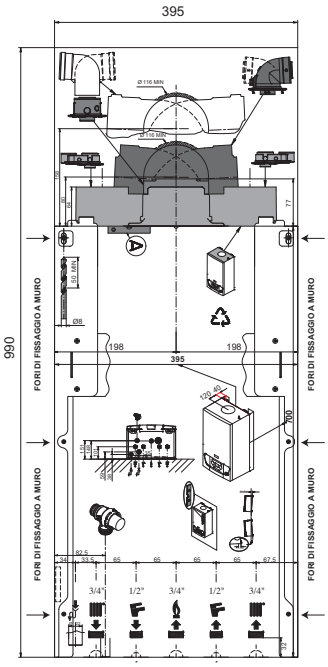

Dima di installazione telaio distanziale 40 mm (4 viti di fissaggio incluse)

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	38,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Adattatore Ø 60/100	KA00047	29,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Accessori a richiesta

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	Kit chiusura inferiore EVOlution PRIME	KA00051	57,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit valvola solare (per l'abbinamento al kit valvola solare della EVOlution PRIME è necessario l'utilizzo della sonda fornita di serie con il kit)	7115139	265,00
	Telaio distanziale 40 mm	KA00071	50,00
	Dima rigida EVOlution PRIME	KA00070	17,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	7701201	281,00
	Cronotermostato modulante Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	7104336	128,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Avant Blue



- **basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502**
- **ventilatore modulante**
- **post-scambiatore condensante in lega di alluminio**
- robusta e affidabile: gruppo idraulico in ottone con sensore sanitario a turbina per un comfort ottimale e scambiatore in rame ad ampi passaggi
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **stesse regolazioni di una caldaia tradizionale (non è necessario l'analizzatore per la regolazione della valvola gas)**
- **pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato**


IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Avant Blue 24 Fi	A7724370 Metano A B	24	96,1	763x450x345 43,5	XL	13,7	**1.898,00**
Avant Blue 24 Fi GPL	A7733702 GPL A B	24	96,1	763x450x345 43,5	XL	13,7	**1.898,00**

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464


Disegni tecnici dimensionali / grafici



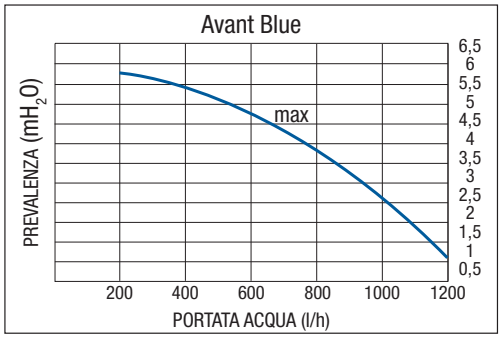

M.R. Mandata radiatori G 3/4"
U.S. Uscita sanitario G 1/2"
GAS Entrata gas G 3/4"
E.S. Entrata sanitario G 1/2"
R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
S.C. Scarico condensa

A Punti aggancio caldaia.
Distanza punti aggancio caldaia: 425 mm
B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

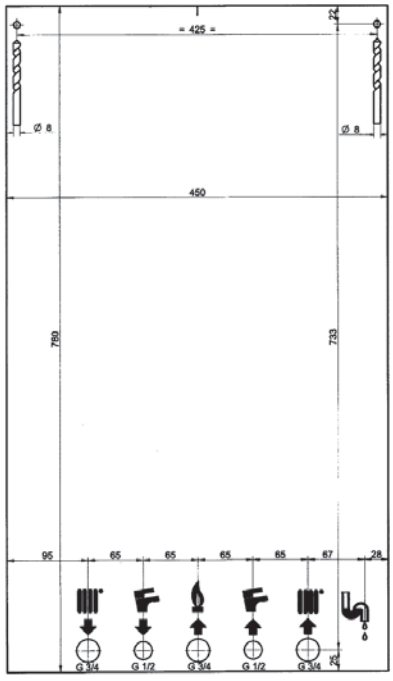

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas)	KHG 71402891	121,00
	Kit valvola solare	KHG 71412311	280,00
	Kit rubinetto acqua sanitaria con filtro	KHG 71402191	37,00
	Dima rigida Avant Blue	KHG 71406201	17,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	KHG 71406211	37,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF). (per Avant Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	OPENTHERM ON/OFF	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (per Avant Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	OPENTHERM ON/OFF	A7773491	379,00
	Controllo remoto e regolatore climatico	KHG 71410641	237,00
	Controllo remoto e regolatore climatico wireless	KHG 71411471	438,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Duo-tec Compact E Mago
Duo-tec Compact E



OPENTHERM ON/OFF
DI SERIE
(mod. Duo-tec Compact E Mago)

- **design moderno ed elegante per tutta la gamma**
- **Baxi Mago DI SERIE:**
  App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (per il mod. Duo-tec Compact E 24 Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- **ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **kit di copertura: possibilità di installazione all'esterno in luoghi parzialmente protetti (optional)**
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- **dimensioni compatte: 700x400x299 mm**
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Duo-tec Compact E 24 Mago	A7722612 Met/GPL/aria prop.	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	700x400x299 34	XL	13,8 ▲	**2.037,00**
Duo-tec Compact E 28	A7722083 Met/GPL/aria prop.	A A	28 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	700x400x299 34	XL	16,1 ▲	**1.981,00**
Duo-tec Compact E 24	A7722082 Met/GPL/aria prop.	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	700x400x299 34	XL	13,8 ▲	**1.796,00**

*** i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario abbinare alla caldaia un controllo modulante**

▲ *senza limitatore di portata* - *PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464*


Disegni tecnici dimensionali / grafici



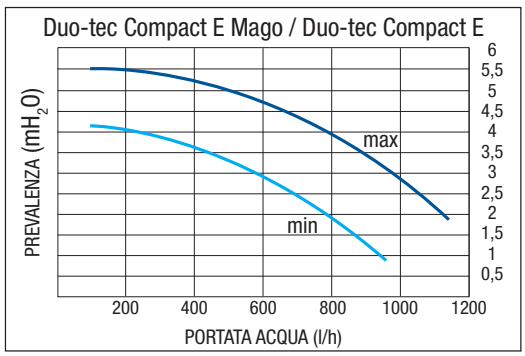

M.R. Mandata radiatori G 3/4"
U.S. Uscita sanitario G 1/2"
GAS Entrata gas G 3/4"
E.S. Entrata sanitario G 1/2"
R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

A Punti aggancio caldaia. Distanza punti aggancio caldaia: 246 mm
B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

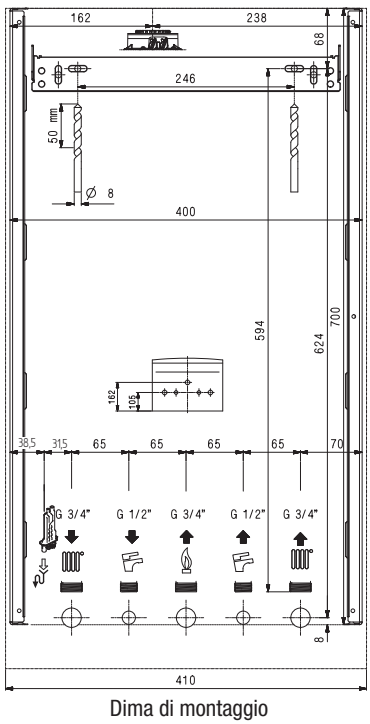

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Installazione all'esterno

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit copertura per esterno Duo-tec Compact E (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	7702002	129,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	Kit chiusura inferiore Duo-tec Compact E	A7736183	57,00
	Kit estensione chiusura inferiore Duo-tec Compact E	A7727745	78,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit valvola solare	7115139	265,00
	Dima rigida Duo-tec Compact E	7109787	17,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	7104336	128,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless) Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	7105432	335,00
	Controllo remoto e regolatore climatico Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	7114250	224,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Nuvola Platinum+ Mago
Nuvola Platinum+



BSB
DI SERIE
(mod. Nuvola Platinum+ Mago)

- **Baxi Mago DI SERIE:**
  App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (per il mod. Nuvola Platinum+ 33 GA Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- **ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- **fino a 500 l d'acqua calda in 30 minuti (ΔT 30°C)**
- bollitore da 40 litri in acciaio inox
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- gestione elettronica integrata per abbinamento ad un sistema solare
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici)
- **vaso espansione sanitario DI SERIE**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 4 CALDAIE PER PALLET


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Nuvola Platinum+ 33 GA Mago	A7715594 Met/GPL	A A	33 in san. 24 in risc.	97,7	108,9	950x600x466 67,5	XL	18,3	**4.177,00**
Nuvola Platinum+ 33 GA	7219701 Met/GPL	A A	33 in san. 24 in risc.	97,7	108,9	950x600x466 67,5	XL	18,3	**3.936,00**
Nuvola Platinum+ 24 GA	7219700 Met/GPL	A A	24 in san. 16 in risc.	97,7	108,9	950x600x466 65,5	XL	14,9	**3.589,00**


*** i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario remotare il controllo fornito DI SERIE acquistando l'accessorio interfaccia a 3 led con supporto THINK o l'interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK**

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici




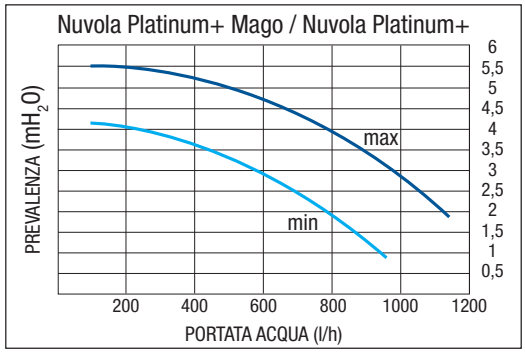



vista dal basso

1	Uscita sanitario G 1/2"
2	Entrata sanitario G 1/2"
3	Ritorno radiatori G 3/4"
4	Mandata radiatori G 3/4"
5	Entrata gas G 3/4"
SC	Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

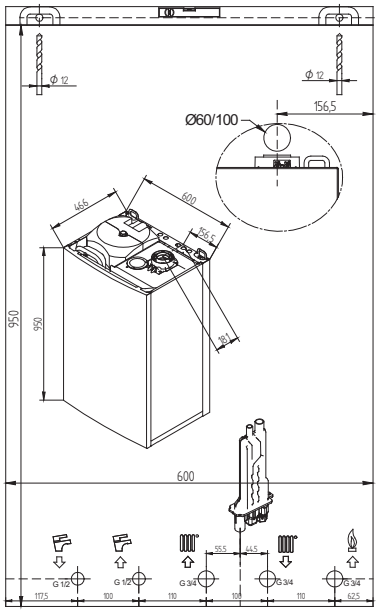

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit ricircolo	KHG 71402271	40,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) Non abbinabile al modello con Baxi Mago DI SERIE	BSB A7724375	281,00
	Cronotermostato modulante THINK	7102980	138,00
	Interfaccia a 3 led con supporto THINK (compreso supporto da muro per pannello comandi)	7102340	38,00
	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA)	7102441	179,00
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna di trasmissione dati)	7103027	184,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Nuvola Duo-tec+



- **ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **fino a 500 l d'acqua calda in 30 minuti (ΔT 30°C)**
- bollitore da 40 l in acciaio inox
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- **compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto**
- vaso di espansione sanitario disponibile DI SERIE (per mod. 33 kW) e come accessorio (per mod. 24 kW)
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 4 CALDAIE PER PALLET


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Nuvola Duo-tec+ 33 GA VES	7219555 Met/GPL	A A	33 in san. 28 in risc.	97,7	108,9	950x600x466 67,5	XL	18,3	**3.354,00**
Nuvola Duo-tec+ 24 GA	7219554 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	950x600x466 62	XL	14,9	**2.996,00**


*** per accedere alla detrazione del 65%, prevista dall'Ecobonus, è necessario abbinare alla caldaia un controllo modulante**

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici




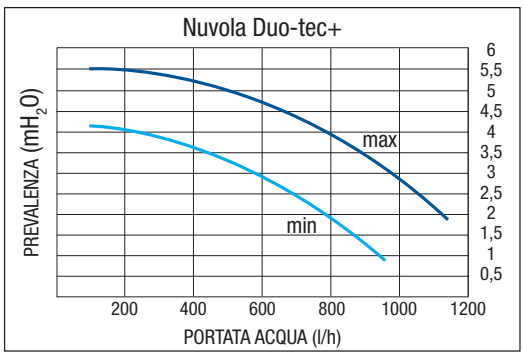



vista dal basso

1	Uscita sanitario G 1/2"
2	Entrata sanitario G 1/2"
3	Ritorno radiatori G 3/4"
4	Mandata radiatori G 3/4"
5	Entrata gas G 3/4"
SC	Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

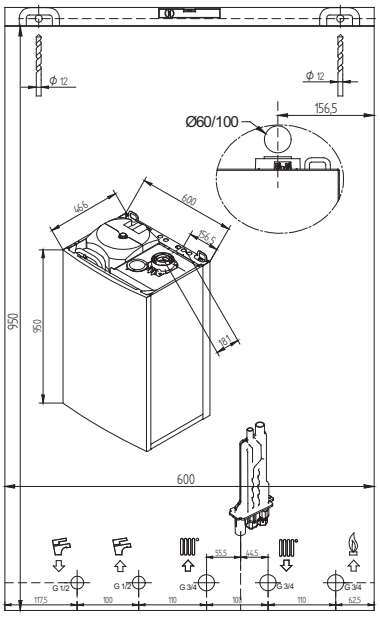

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit vaso espansione 2L supplementare cond. (per modello 24 kW)	KHG 71407971	84,00
	Kit ricircolo	KHG 71402271	40,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		


PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	A7773491	379,00
	Cronotermostato modulante	7104336	128,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless)	7105432	335,00
	Controllo remoto e regolatore climatico	7114250	224,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Luna IN Plus WI-FI
Luna IN Plus

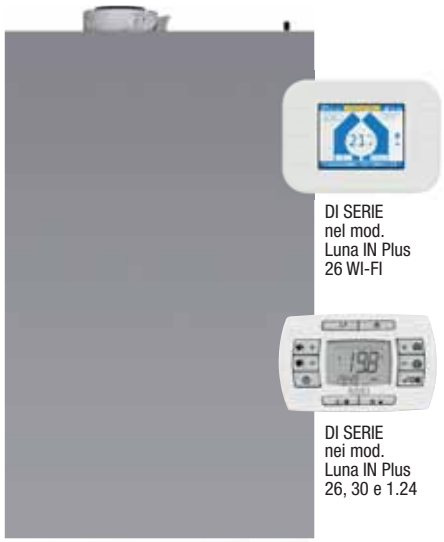


- **kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna IN Plus WI-FI: Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli**
- pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna IN Plus
- **collegamento ad impianto a zone**
- **installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio**
- **kit installazione ad incasso DI SERIE (rubinetto gas/entrata gas/raccordi telescopici)**
- **sistema di caricamento automatico dell'impianto**
- **gruppo idraulico in ottone**
- **temperatura minima di funzionamento: -15°C**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D
- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- installazione pensile in luoghi parzialmente protetti
- installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 1.24 lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione**

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET


Con un'unica caldaia è possibile realizzare **tre diverse installazioni:**



Installazione ad incasso all'esterno (con cassa di contenimento)

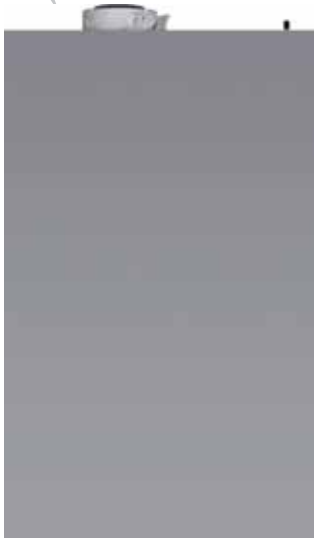

Installazione pensile all'esterno, in luoghi parzialmente protetti

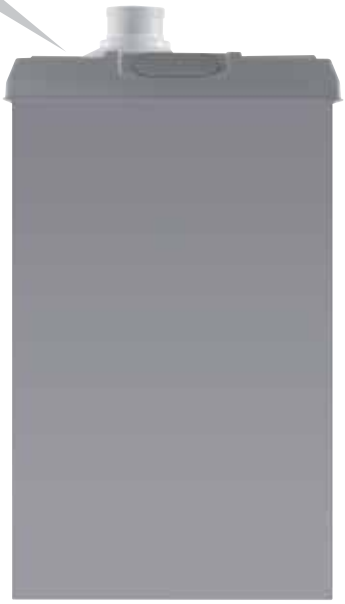



Installazione pensile all'esterno, a cielo aperto (con kit di copertura)

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna IN Plus 26 WI-FI	A7745038 Met/GPL	A A	26 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 32,5	XL	14,9 *	**2.526,00**
Luna IN Plus 30	A7736265 Met/GPL	A A	30 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 32,5	XL	16,6 *	**2.473,00**
Luna IN Plus 26	A7736264 Met/GPL	A A	26 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 32,5	XL	14,9 *	**2.286,00**
Solo riscaldamento									
Luna IN Plus 1.24	A7736263 Met/GPL	A	24	97,6	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 28,5	-	-	**2.262,00**

**senza limitatore di portata*
Modello solo riscaldamento completo di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 270)
PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464


Disegni tecnici dimensionali / grafici

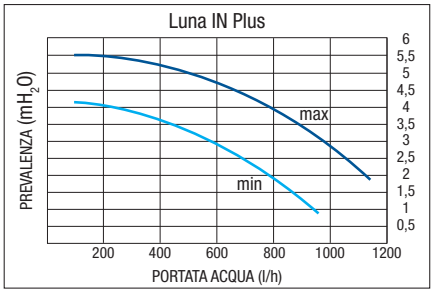

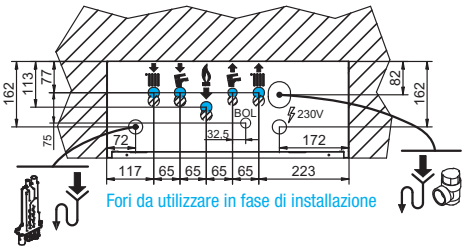


Fori da utilizzare in fase di installazione


Installazione ad incasso

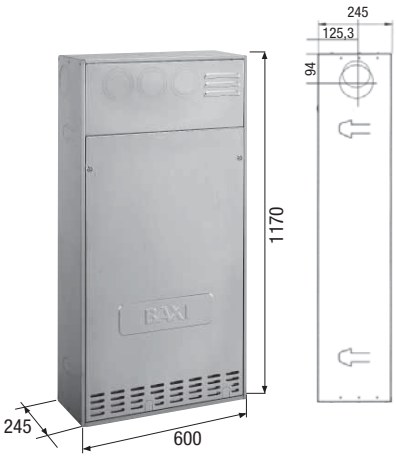

Cassa universale
KHG 71410991




vista frontale




vista dall'alto

	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 26 e 30 / Bollitore (G3/4") modello 1.24
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

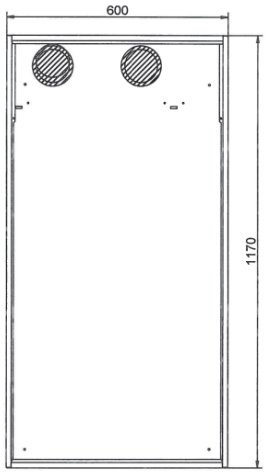


Dima di montaggio


Installazione pensile

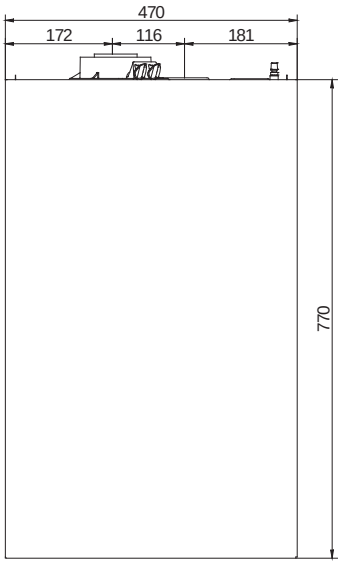


vista frontale

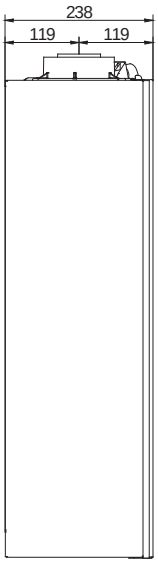

vista laterale

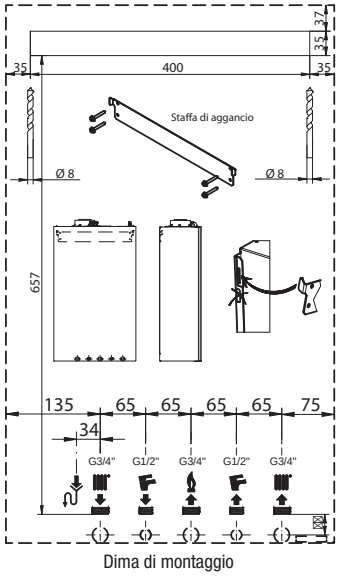

Dima di montaggio

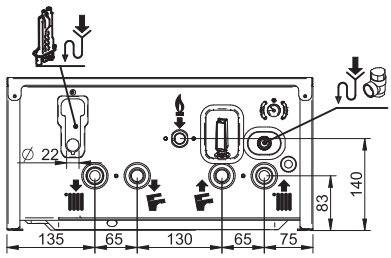

	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 26 e 30 / bollitore (G3/4") modello 1.24
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

La dima e la staffa di aggancio
sono forniti di serie all'interno dell'imballo.

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarico vert Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG 71411101	42,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) **SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO**	KHG 71411521	87,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Installazione ad incasso all'esterno

Luna IN Plus deve essere installata con la specifica cassa di contenimento

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento universale	KHG 71410991	181,00
	Kit cornice (da abbinare a cassa di contenimento universale (cod. KHG 71410991) in caso di necessità o in caso di sostituzione con modelli Luna3 Comfort IN)	7225016	90,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Installazione pensile all'esterno a cielo aperto

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	129,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Accessori a richiesta

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola solare IN SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	7114505	265,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno Non abbinabile al modello con kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE	A7735720	281,00
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG 71407681	17,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Dettaglio codici da ordinare per realizzare le diverse intallazioni

Installazione ad incasso



Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- cassa di contenimento universale cod. KHG 71410991

 DI SERIE nel mod. Luna IN Plus 26 WI-FI

 DI SERIE nei mod. Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Installazione pensile in luoghi parzialmente protetti




Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
  accessorio utile per agevolare l'installazione

 DI SERIE nel mod. Luna IN Plus 26 WI-FI

 DI SERIE nei mod. Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Installazione pensile a cielo aperto




Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
  accessorio utile per agevolare l'installazione
- kit copertura per esterno IN-Air cod. A7718787

 DI SERIE nel mod. Luna IN Plus 26 WI-FI

 DI SERIE nei mod. Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Luna Air WI-FI
Luna Air

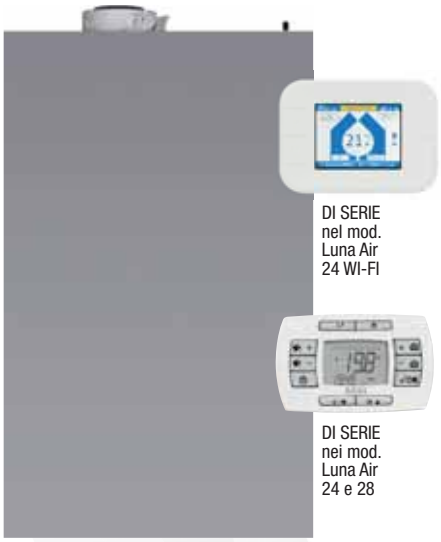


DI SERIE nel mod. Luna Air 24 WI-FI

DI SERIE nei mod. Luna Air 24 e 28


- **kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna Air WI-FI: Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli**
- pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna Air
- **installazione pensile in luoghi parzialmente protetti**
- **installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio**
- **mantello elettrozincato per esterni**
- **temperatura minima di funzionamento: -15°C**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D
- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosita
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranze delle casse in commercio; kit raccordi telescopici ad incasso disponibile come accessorio
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione**

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Con un'unica caldaia è possibile realizzare **tre diverse installazioni:**

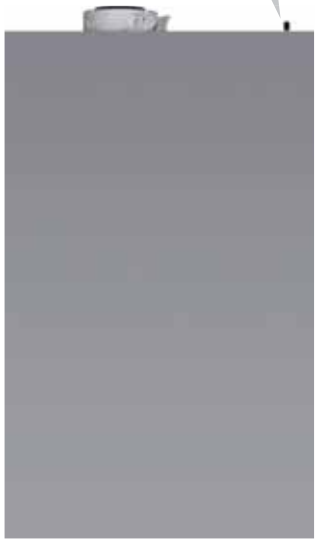

Installazione pensile all'esterno, in luoghi parzialmente protetti

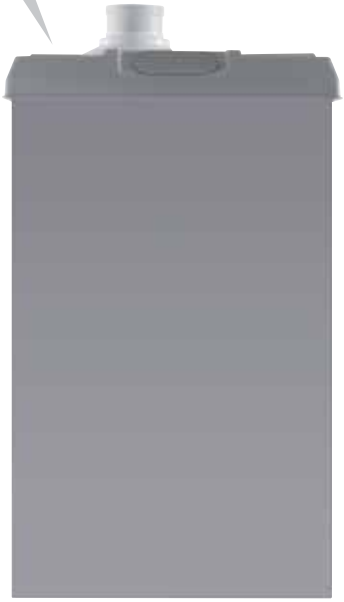

Installazione pensile all'esterno, a cielo aperto (con kit di copertura)



Installazione ad incasso all'esterno (con cassa di contenimento)


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Air 24 WI-FI	A7740032 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	13,8 *	**2.190,00**
Luna Air 28	A7736262 Met/GPL	A A	28 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	16,1 *	**2.106,00**
Luna Air 24	A7736261 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	13,8 *	**1.950,00**

**senza limitatore di portata*


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici


Installazione pensile

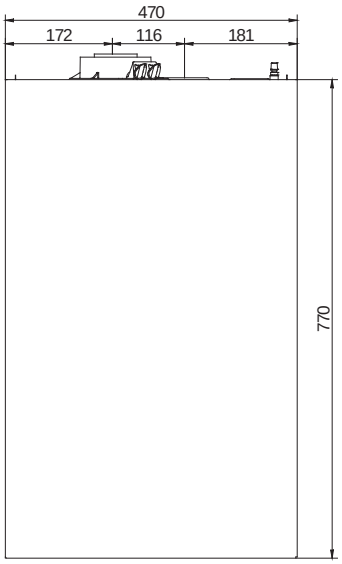

vista frontale

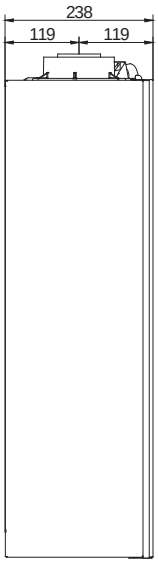


vista laterale

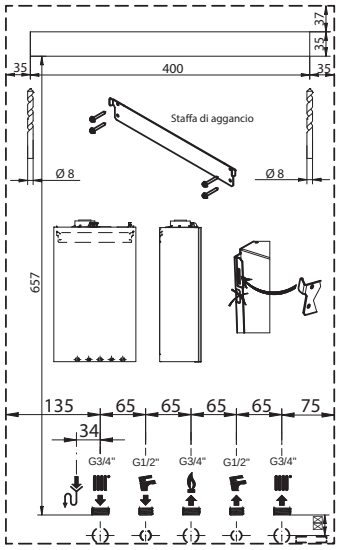


Dima di montaggio


La dima e la staffa di aggancio sono forniti di serie all'interno dell'imballo.




	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 24 e 28
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

Installazione ad incasso

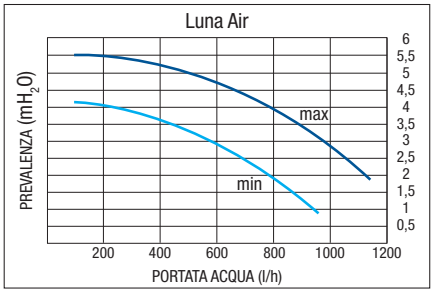


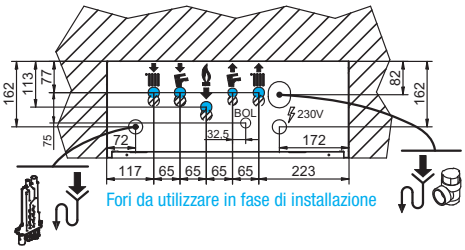


Fori da utilizzare in fase di installazione

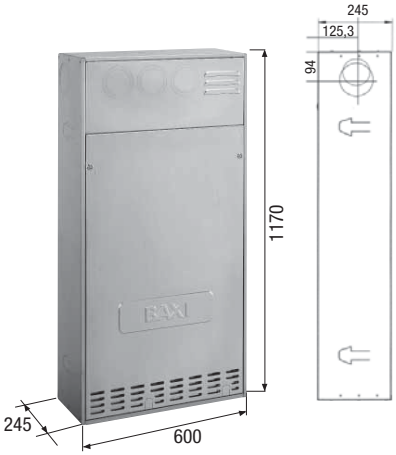

Cassa universale KHG 71410991




vista frontale



vista dall'alto

	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 24 e 28
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

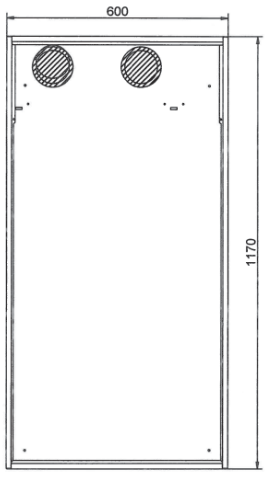

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarico vert Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG 71411101	42,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) **SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO**	KHG 71411521	87,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Installazione pensile all'esterno a cielo aperto		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	129,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Installazione ad incasso all'esterno Luna Air deve essere installata con la specifica cassa di contenimento		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici incasso (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	A7736310	90,00
	Cassa di contenimento universale	KHG 71410991	181,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Accessori a richiesta

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola solare IN SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	7114505	265,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno Non abbinabile al modello con kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE	A7735720	281,00
	Kit sonda esterna	7104873	43,00
	Scheda interfaccia a relé (Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utillizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone)	7113502	34,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Dettaglio codici da ordinare per realizzare le diverse intallazioni

Installazione pensile in luoghi parzialmente protetti




Ordinare:

- caldaia Luna Air 24 WI-FI cod. A7740032 / Luna Air 28 cod. A7736262 / Luna Air 24 cod. A7736261
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
  accessorio utile per agevolare l'installazione pensile

 DI SERIE nel mod. Luna Air 24 WI-FI

 DI SERIE nei mod. Luna Air 24 e 28

Installazione pensile a cielo aperto

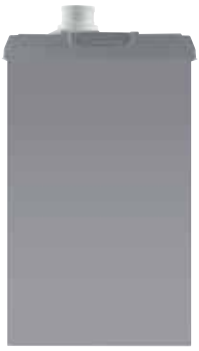

Ordinare:

- caldaia Luna Air 24 WI-FI cod. A7740032 / Luna Air 28 cod. A7736262 / Luna Air 24 cod. A7736261
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
  accessorio utile per agevolare l'installazione pensile
- kit copertura per esterno IN-Air cod. A7718787

 DI SERIE nel mod. Luna Air 24 WI-FI

 DI SERIE nei mod. Luna Air 24 e 28

Installazione ad incasso



Ordinare:

- caldaia Luna Air 24 WI-FI cod. A7740032 / Luna Air 28 cod. A7736262 / Luna Air 24 cod. A7736261
- cassa di contenimento universale cod. KHG 71410991
- kit raccordi telescopici incasso (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. A7736310

 DI SERIE nel mod. Luna Air 24 WI-FI

 DI SERIE nei mod. Luna Air 24 e 28

Duo-tec IN Solar



- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- pannello comandi digitale remoto con display LCD
- **bollitore a stratificazione da 150 l in acciaio inox con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino**
- **kit idraulico disponibile in 2 versioni: gestione impianto in alta o in bassa temperatura, gestione impianti misti (1 alta temperatura - 2 basse temperature)**
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- temperatura minima di funzionamento: -15°C**
- vaso espansione sanitario DI SERIE
- gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore)
- vaso espansione solare DI SERIE
- valvola miscelatrice solare DI SERIE
- fornitura in imballi separati: cassa di contenimento, caldaia, gruppo idraulico solare + kit impianto, bollitore
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO (CON IMBALLI SEPARATI) È FORNITO IN 1 PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Duo-tec IN Solar 24 - B150 monozona	7224667 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	2200x950x355 130 (senza cassa)	XL	18,2	**5.991,00**
Duo-tec IN Solar 24 - B150 - MS▲ multizona	7224668 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	2200x950x355 140 (senza cassa)	XL	18,2	**7.201,00**


*** In caso di utilizzo, anche per breve tempo, in luoghi con temperature rigide inferiori a 0°C si consiglia di installare l'accessorio Kit resistenze antigelo KSL 71414571, in caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN 7213615*


▲ *MS: modello caldaia con gestione impianti misti integrato (1 A.T. + 2 B.T.)*


Abbinabili ai collettori solari Baxi SOL 250-V, SOL 250-O, SOL 200-V, SB 25+V, SB 20+V

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464


Disegni tecnici dimensionali / grafici




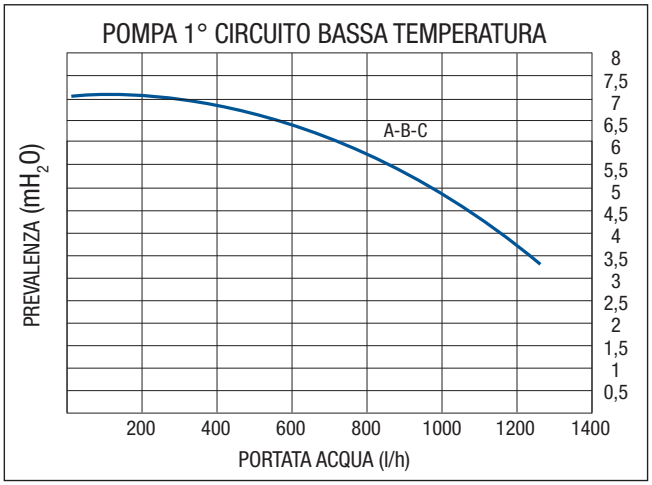


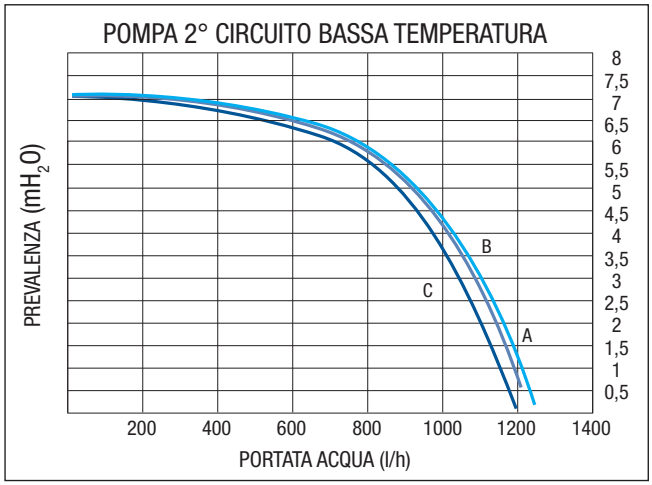


Disegni tecnici dimensionali / grafici



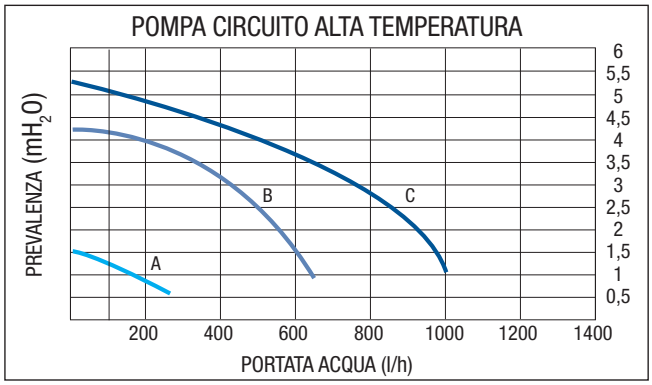


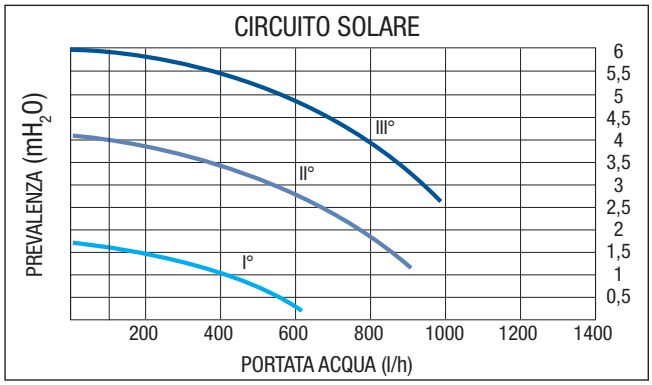


Dima di montaggio

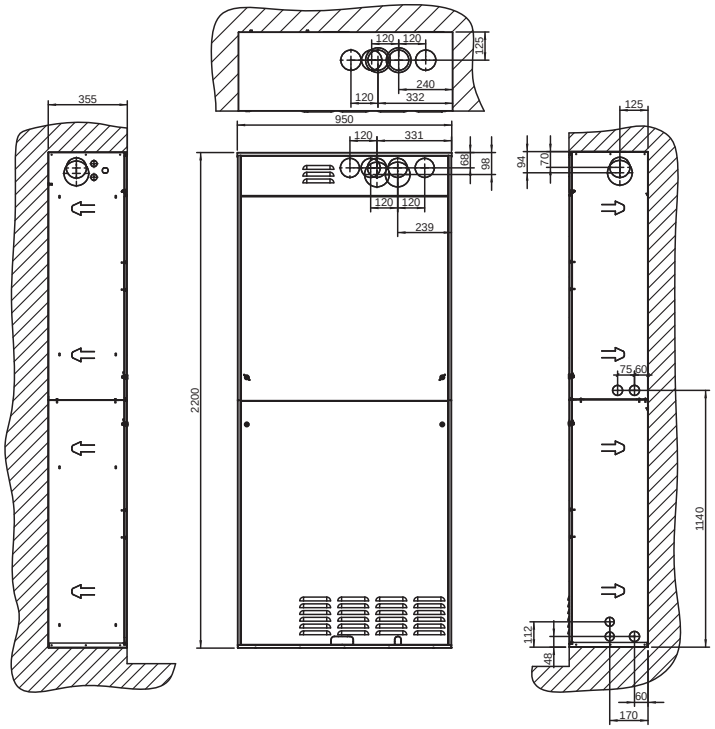


INSTALLAZIONE INFERIORE
(vista da dentro la cassa)

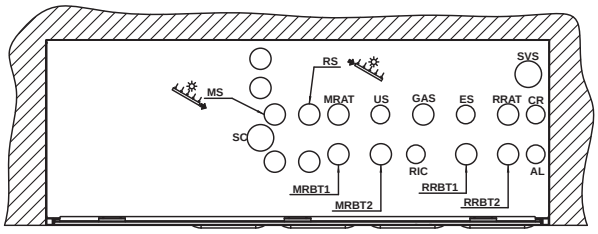

INSTALLAZIONE POSTERIORE
(vista frontale dentro la cassa)

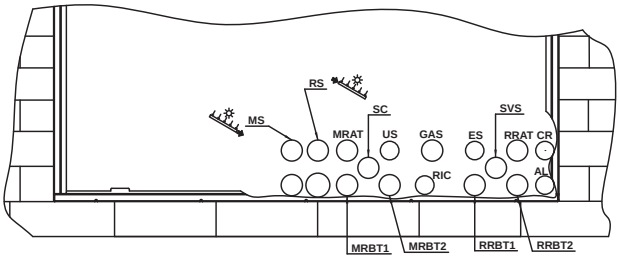


VISTA LATO DESTRO
(vista da esterno cassa)

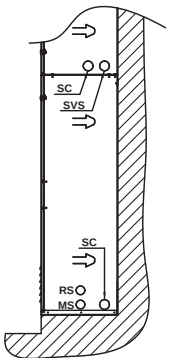



Legenda

MS: Mandata Solare (arriva dai pannelli solari) > G3/4”
RS: Ritorno Solare (verso i pannelli solari) > G3/4”
SC: Scarico Condensa
RIC: Ricircolo sanitario > G1/2”
AL: Alimentazione elettrica 230V
US: Uscita sanitaria > G1/2”
GAS: Ingresso GAS > G3/4”
ES: Entrata sanitaria > G1/2”
CR: Controllo Remoto
SVS: Scarico Valvola Sanitaria
RRAT: Ritorno Risc. Alta temperatura > G3/4”
MRAT: Mandata Risc. Alta temperatura > G3/4”
MRBT1: Mandata Risc. BT1 > G1”
RRBT1: Ritorno Risc. BT1 > G1”
MRBT2: Mandata Risc. BT2 > G1”
RRBT2: Ritorno Risc. BT2 > G1”

INSTALLAZIONE
CON ARMADIO TECNICO
DI CONTENIMENTO

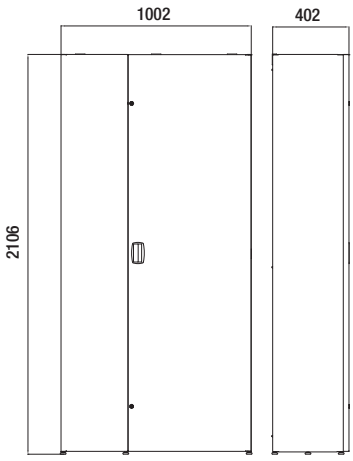



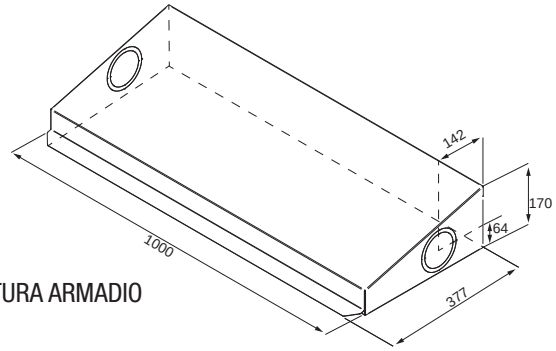



KIT COPERTURA ARMADIO

Disegni tecnici dimensionali / grafici


(Le misure sono espresse in mm)

DIMA DA POSIZIONARE
ALL'INTERNO DELL'ARMADIO

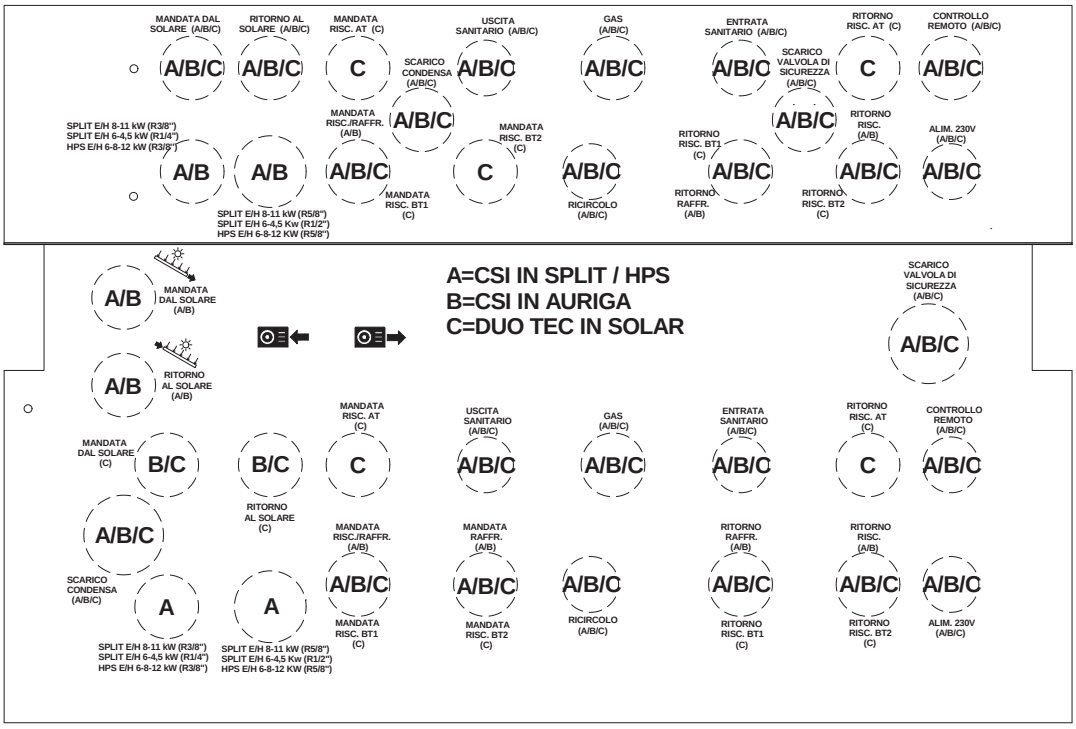

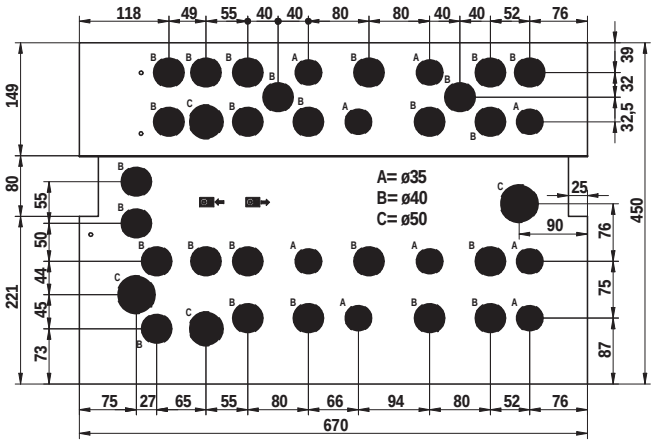

DIMA DA POSIZIONARE
SOTTO L'ARMADIO

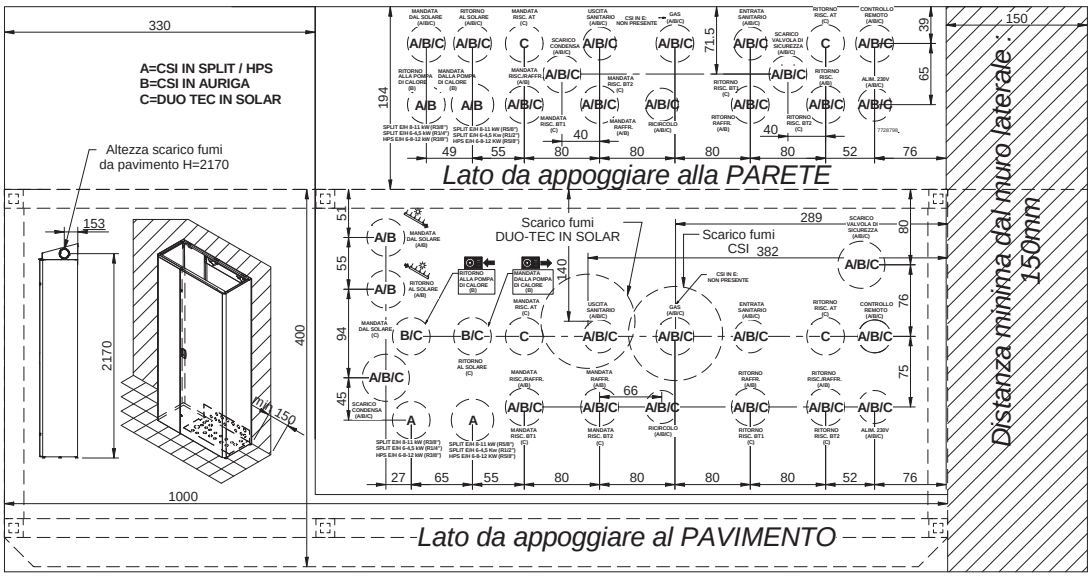

LE DIME SONO SCARICABILI DAL SITO BAXI.IT ALLA SEZIONE PRODOTTI.

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarico vert Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG 71411101	42,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Installazione all'esterno

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento	KSL 71412681	812,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico	7690617	151,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, CONSULTA PAG. 284

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit di sostituzione IN Solar Questo kit va utilizzato in caso di sostituzione della caldaia all'interno della Luna3 Comfort IN HT Solar. Il kit permette l'abbinamento del modulo idraulico e del bollitore solare alla caldaia Luna Duo-tec IN.	7222059	144,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit resistenze antigelo - in caso di temperature inferiori a 0°C (preserva l'intero sistema dal gelo: caldaia, gruppo idraulico e gruppo solare)	KSL 71414571	362,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	175,00
	Kit sonda esterna	7104873	43,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Luna3 Solar+



- ampio campo di modulazione 1:6 maggiore efficienza e silenziosità
- **bollitore a stratificazione da 200 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino**
- pannello comandi digitale remoto con display LCD
- **configurabile per diverse tipologie di impianto misto, gestione di più zone in bassa temperatura**
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- **vaso espansione sanitario e solare DI SERIE**
- gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore)
- regolazione climatica DI SERIE (con sonda esterna optional)
- kit installazione DI SERIE (rubinetto gas/entrata sanitario/raccordi telescopici)
- fornitura 3 imballi separati: caldaia, telaio di supporto, bollitore
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D


IL PRODOTTO (CON IMBALLI SEPARATI) È FORNITO IN 1 PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna3 Solar+ 24	7656166 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,6	107,5	2056x600x640 170	XL	23	**6.462,00**
Luna3 Solar+ 24 MS*	7656167 Met/GPL	A A	24 in san. 20 in risc.	97,6	107,5	2056x600x640 198,5	XL	23	**7.853,00**


** MS: modello caldaia con gestione impianti misti integrato (1 A.T. + 2 B.T.)*
Abbinabili ai collettori solari Baxi SOL 250-V, SOL 250-0, SOL 200-V, SB 25+V, SB 20+V
PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici

Installazione a colonna

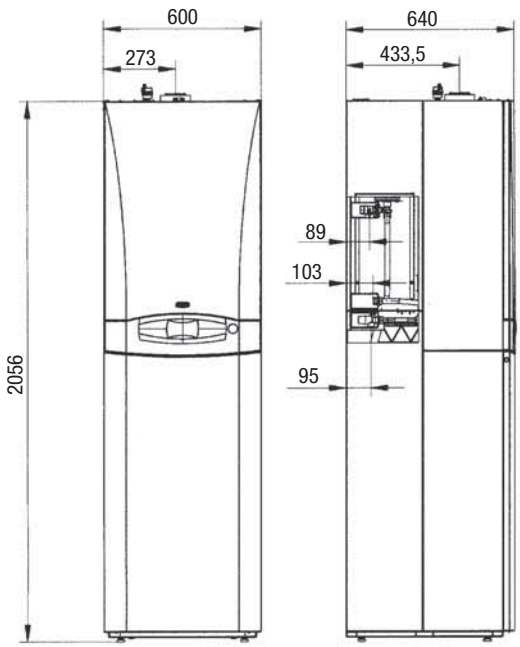


Installazione separata caldaia/bollitore

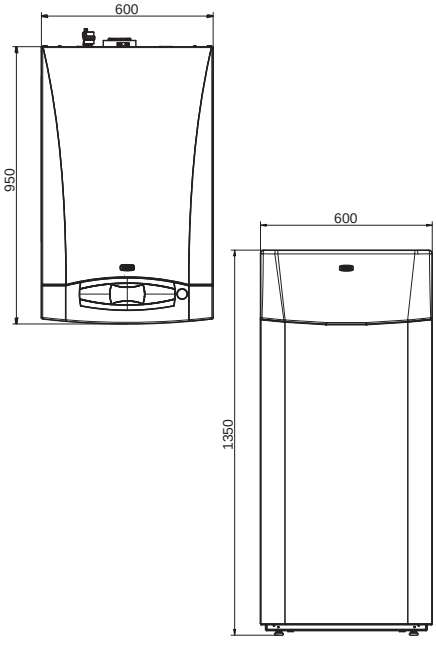


Disegni tecnici dimensionali / grafici

Pompa zona alta temperatura (pompa caldaia)

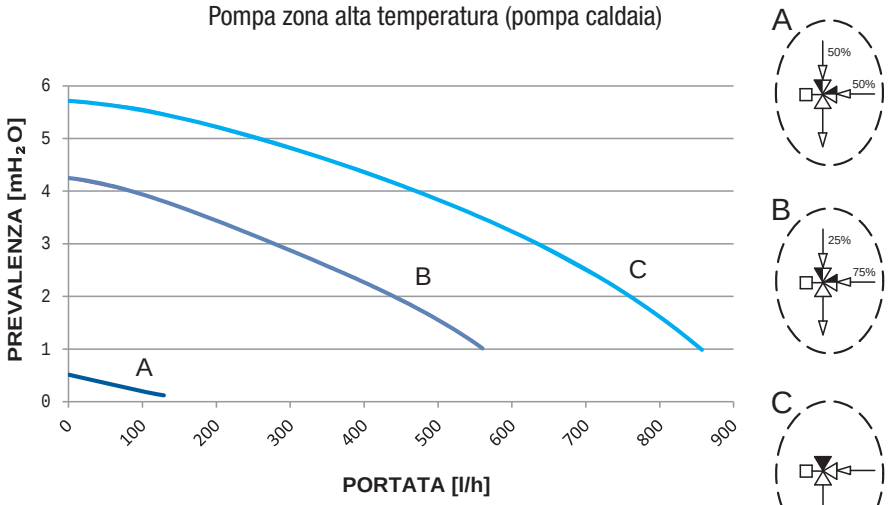


Pompa di entrambe le zone in bassa temperatura funzionanti contemporaneamente

REGOLAZIONE POMPA Δp-c (costante)

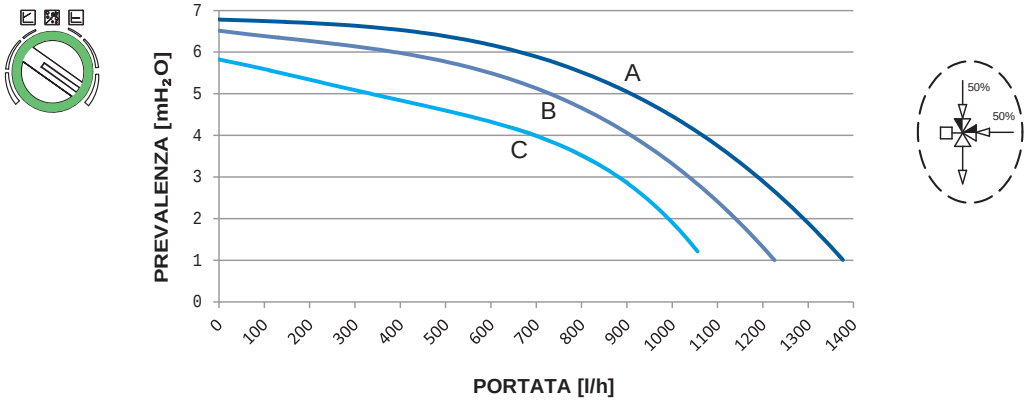

- Curva A: nessuna influenza 0 l/h - Curva B: 500 l/h - Curva C: 1000 l/h


Pompa circuito solare

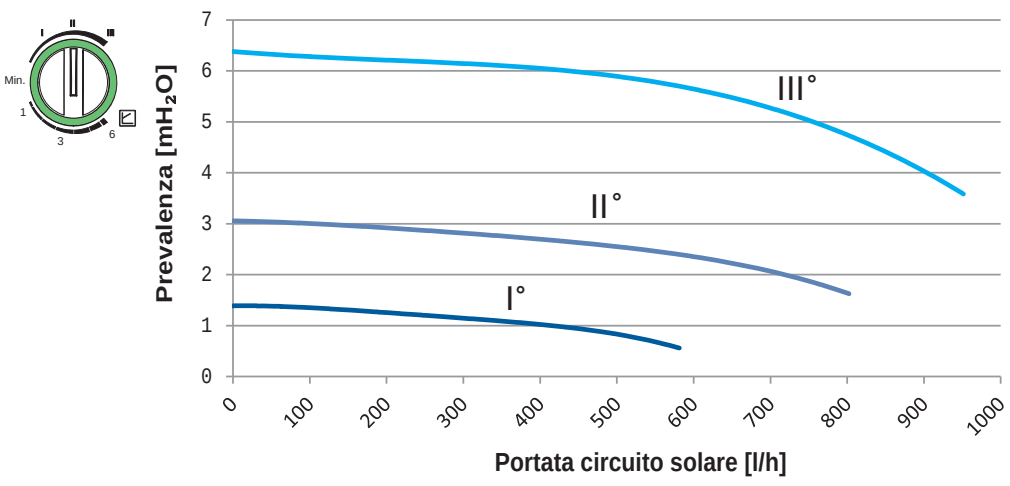


Disegni tecnici dimensionali / grafici

Installazioni a colonna


LUNA3 SOLAR+ 24

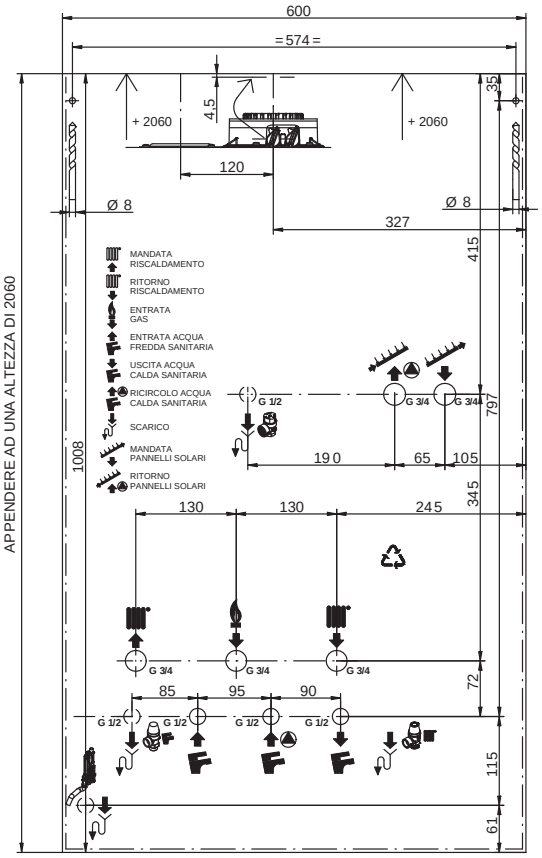


LUNA3 SOLAR+ 24 MS

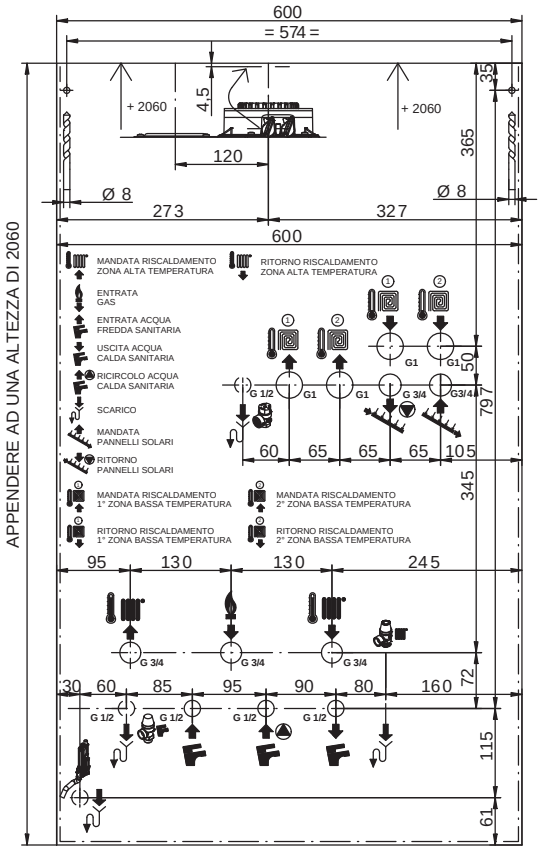

Installazione con caldaia separata dal bollitore

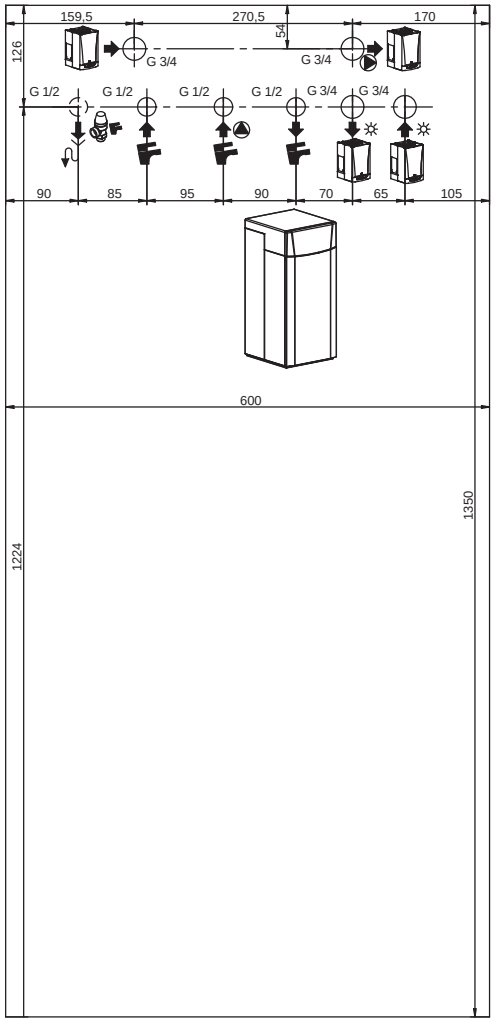

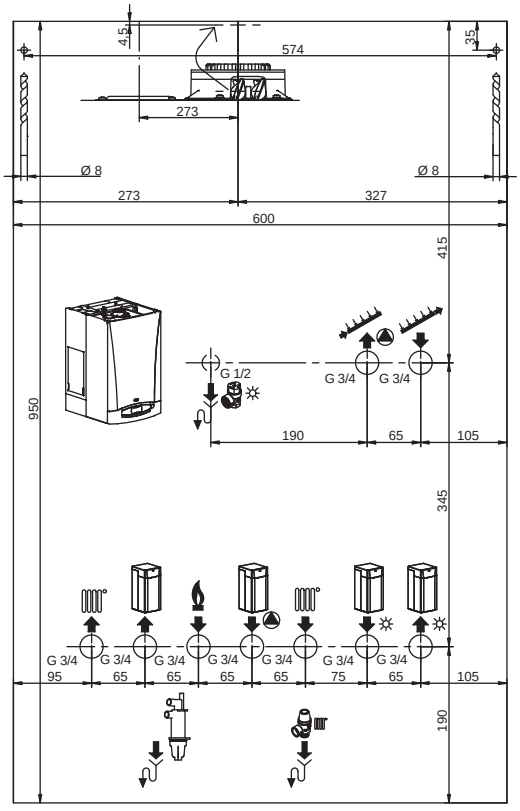

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG 71403661	65,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG 71405911	59,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00



PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF). (per Luna3 Solar+ è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (per Luna3 Solar+ è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	A7773491	379,00
	Kit sonda esterna	7104873	43,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit installazione remota caldaia / bollitore Luna3 Solar+ 	KSL 71412411	470,00
	Kit assieme dima rigida Luna3 Solar+	KSL 71412201	104,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI, CONSULTA PAG. 285

Power 32



- **ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **bollitore a stratificazione da 220 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino (mod. Solar)**
- **bollitore a singola serpentina da 160 l in acciaio smaltato vetrificato (mod. Combi)**
- gestione impianti misti (1 alta temperatura - 1 bassa temperatura) disponibile come accessorio
- gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore) (mod. Solar)
- vaso espansione solare DI SERIE (mod. Solar)
- vaso espansione sanitario DI SERIE (mod. Combi e mod. Solar)
- pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- kit ricircolo scambiatore-bollitore DI SERIE
- **sonda esterna DI SERIE**

LA CALDAIA E IL BOLLITORE SONO FORNITI IN IMBALLI SEPARATI

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power 32 Solar 220 ▲ con accumulo e integrazione solare	A7213895 Met/GPL	A A	32 in san. 32 in risc.	97,6	108,0	2042x600x780 187	XL	25	**7.561,00**
Power 32 Combi 160 ▲ con accumulo	A7213896 Met/GPL	A A	32 in san. 32 in risc.	97,6	108,0	1762x600x780 142	XL	24,5	**6.366,00**
Solo riscaldamento									
Power 1.32 ▲	A7213869 Met/GPL	A	32	97,6	108,0	918x600x720 62	-	-	**4.445,00**

*** per accedere alla detrazione del 65%, prevista dall'Ecobonus, è necessario remotare il controllo fornito DI SERIE acquistando l'accessorio interfaccia a 3 led con supporto THINK o l'interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK**


▲ *Caricamento automatico impianto NON DISPONIBILE*

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464


Disegni tecnici dimensionali / grafici


POWER 1.32

Solo riscaldamento

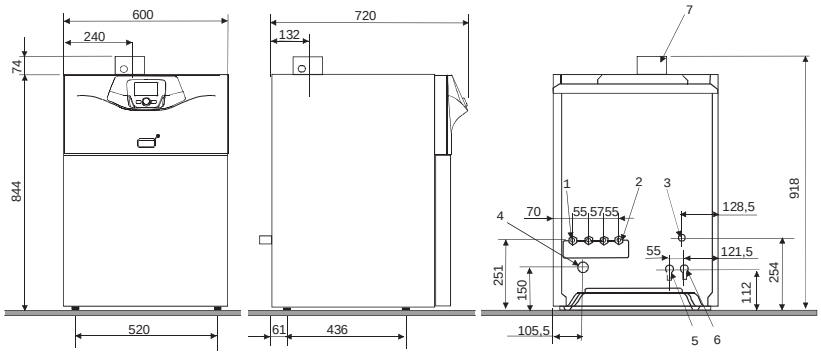


1	Ritorno radiatori	G 3/4"
2	Mandata radiatori	G 3/4"
3	Entrata gas	G 1/2"
4	Scarico condensa	Ø 24x19
5	Mandata 2ª zona (opzionale)	G 3/4"
6	Ritorno 2ª zona (opzionale)	G 3/4"
7	Raccordo fumi	Ø 60/100 (80/125 come accessorio)

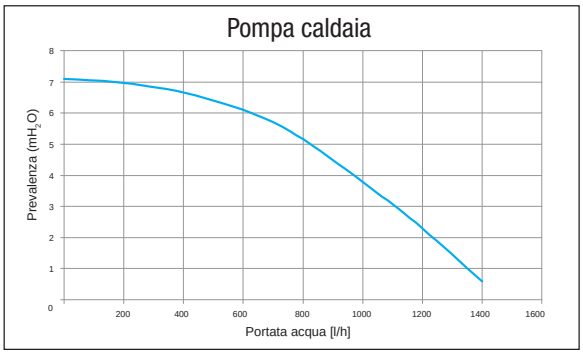

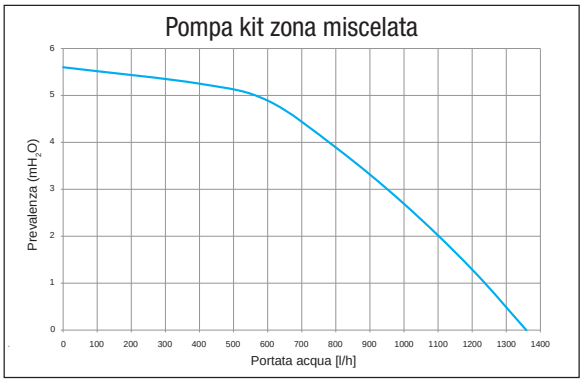


Disegni tecnici dimensionali / grafici


POWER 32 COMBI 160
Riscaldamento + accumulo ACS da 160 litri sovrapposto

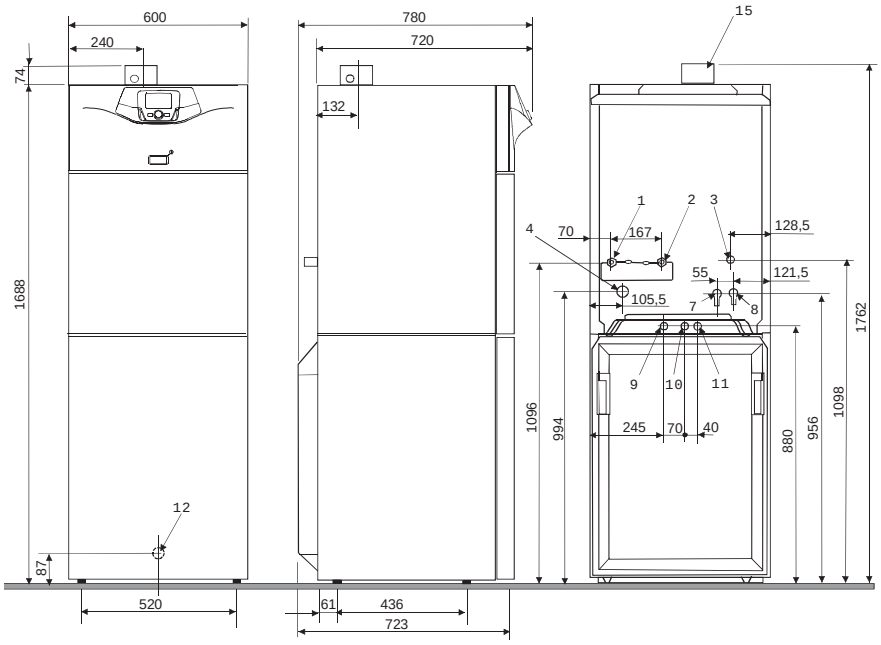


POWER 32 COMBI 160
Riscaldamento + accumulo ACS da 160 litri affiancato

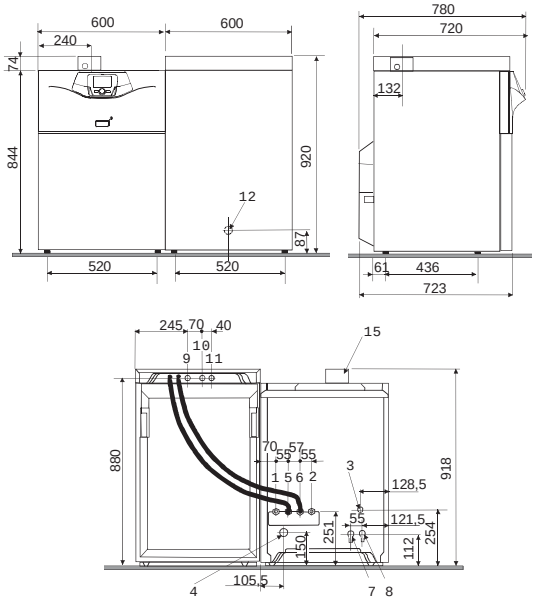

POWER 32 SOLAR 220
Riscaldamento + accumulo ACS da 220 litri sovrapposto

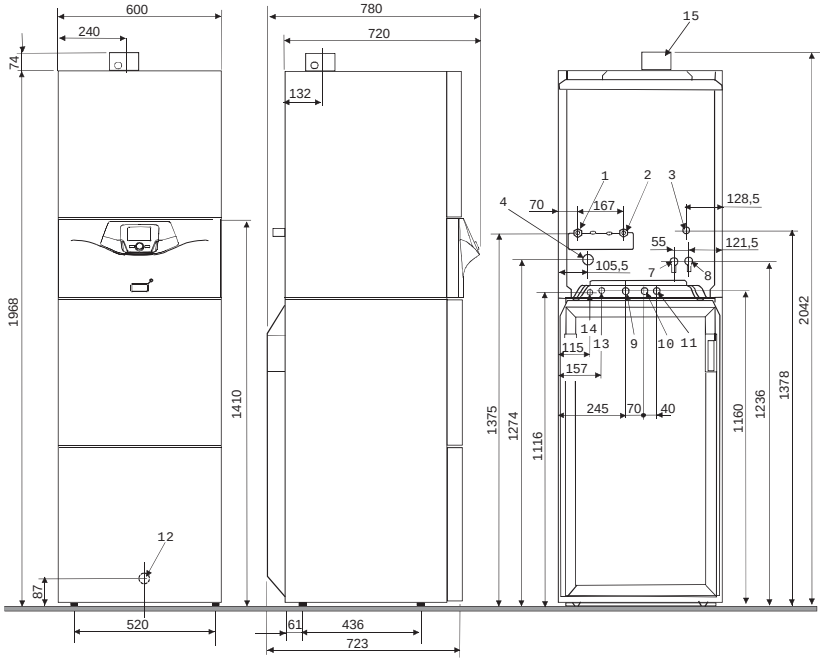

POWER 32 SOLAR 220
Riscaldamento + accumulo ACS da 220 litri affiancato

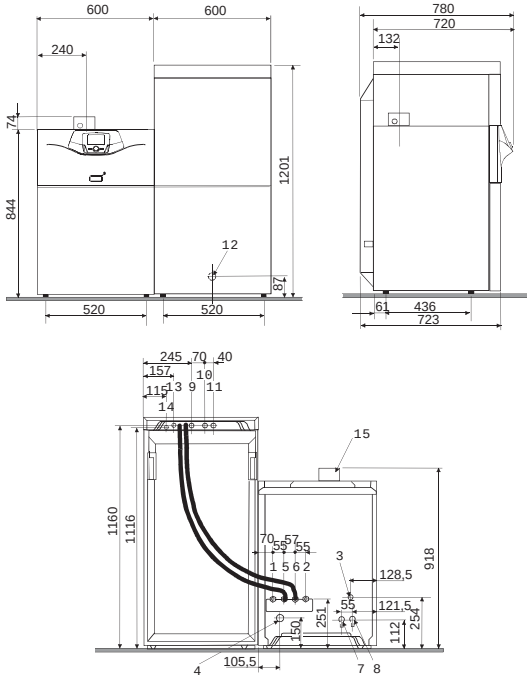

1	Ritorno radiatori	G 3/4”	8	Ritorno 2ª zona (opzionale)	G 3/4”
2	Mandata radiatori	G 3/4”	9	Ingresso acqua fredda sanitaria	G 3/4”
3	Entrata gas	G 1/2”	10	Uscita acqua calda sanitaria	G 3/4”
4	Scarico condensa	Ø 24x19	11	Uscita ricircolo	G 3/4”
5	Ritorno principale accumulo ACS	G 3/4”	12	Rubinetto di scarico	Ø 14
6	Mandata principale accumulo ACS	G 3/4”	13	Ingresso principale della serpentina solare	G 3/4”
7	Mandata 2ª zona (opzionale)	G 3/4”	14	Uscita principale della serpentina solare	G 3/4”
			15	Raccordo fumi	Ø 60/100 - (80/125 come accessorio)

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG 71405961	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG 71405971	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG 71413581	95,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	79,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00



PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordo idraulico per collegamento a destra (vista frontalmente)	A7213879	371,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento a sinistra (vista frontalmente)	A7213880	390,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento centrale	A7213878	401,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt	A7213884	376,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt	A7213883	401,00
	Kit zona miscelata con regolazione Nel caso di zone miscelate superiori a 1 è consigliato l'utilizzo dei kit MS THINK+ (vedi pag. 264)	A7648847	824,00
	Kit dima di premontaggio con rubinetti gas e acqua, manometro e idraulica di mand/ritorno	A7213881	608,00
	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento	A7213885	195,00
	Kit collegamento ad altri bollitori (il kit deve essere obbligatoriamente previsto se il bollitore installato non è il 160 lt o 200 lt già integrato nella caldaia)	A7656332	72,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Tabella configurazioni - accessori idraulici per installazione Power 32

Configurazione		Accessorio		Utilizzo
Uscite idrauliche a DESTRA		**A7213879** kit raccordo idraulico per collegamento a DESTRA		Da utilizzare quando gli attacchi idraulici escono verso DESTRA guardando frontalmente la caldaia
Uscite idrauliche a SINISTRA		**A7213880** kit raccordo idraulico per collegamento a SINISTRA		Da utilizzare quando gli attacchi idraulici escono verso SINISTRA guardando frontalmente la caldaia
Uscite idrauliche dall'ALTO		**A7213878** kit raccordo idraulico per collegamento CENTRALE		Da utilizzare quando gli attacchi idraulici escono sul lato SUPERIORE della caldaia
Bollitore da 160 lt posizionato di fianco		**A7213884** kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale da 160 lt		Da utilizzare per collegare il bollitore da 160 lt di fianco alla caldaia
Bollitore da 220 lt posizionato di fianco		**A7213883** kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale da 220 lt		Da utilizzare per collegare il bollitore solare da 220 lt di fianco alla caldaia
Bollitore diverso dal 160 lt o dal 220 lt posizionato di fianco		**A7656332** kit collegamento altri bollitori		Da utilizzare quando si necessita di collegare di fianco un bollitore diverso dal 160 lt o dal 220 lt già integrato nella caldaia
Installazione delle connessioni idrauliche prima del posizionamento della caldaia		**A7213881** kit dima di premontaggio con rubinetti gas e acqua, manometro e idraulica di mandata/ritorno		Da utilizzare quando le connessioni idrauliche sono verso l'alto e si desidera predisporre le connessioni prima dell'arrivo della caldaia
Installazione di una caldaia solo per riscaldamento (senza alcun collegamento a bollitori)		**A7213885** kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento		Da utilizzare quando la caldaia non deve essere connessa a nessun bollitore e gli attacchi idraulici di mandata/ritorno sono sul lato superiore

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	BSB A7724375	281,00
	Interfaccia a 3 led con supporto THINK (compreso supporto da muro per pannello comandi)	7102340	38,00
	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA)	7102441	179,00
	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna di trasmissione dati)	7103027	184,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG 71407681	17,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Power HT OIL



- **scambiatore in ghisa eutettica e condensatore fumi in ceramica/carbonio**
- bruciatore monostadio di dimensioni compatte
- **bollitore in acciaio smaltato vetrificato da 110 litri già compreso nel mod. 24/110 e da 160 litri nei mod. 24/160 e 32/160**
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- **compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto**
- gruppo idraulico comprensivo di vaso di espansione da 12 litri, valvola di sicurezza e manometro elettronico DI SERIE
- **sonda esterna DI SERIE**

LA CALDAIA ED IL BOLLITORE SONO FORNITI IN IMBALLI SEPARATI

Configurazioni già comprensive di caldaia, bollitore e collegamento caldaia-bollitore


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power HT OIL 32/160	A7665961 gasolio	B B ▲	30,7 in san. 30,7 in risc.	95,8	99,9	1427x600x1181 335	XXL	24	**9.577,00**
Power HT OIL 24/160	A7665960 gasolio	B B ▲	23,1 in san. 23,1 in risc.	96,3	100,9	1427x600x1181 307	XXL	23	**9.272,00**
Power HT OIL 24/110	A7665959 gasolio	B B ▲	23,1 in san. 23,1 in risc.	96,3	100,9	1427x600x988 291	XXL	18	**8.842,00**

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power HT OIL 32	A7621300 gasolio	B ▲	30,7	95,8	99,9	834x600x1083 245	-	-	**7.373,00**
Power HT OIL 24	A7620615 gasolio	B ▲	23,1	96,3	100,9	834x600x981 217	-	-	**7.129,00**

▲ *Caldaia in classe A con etichetta di sistema che comprende la sonda esterna fornita DI SERIE*


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici

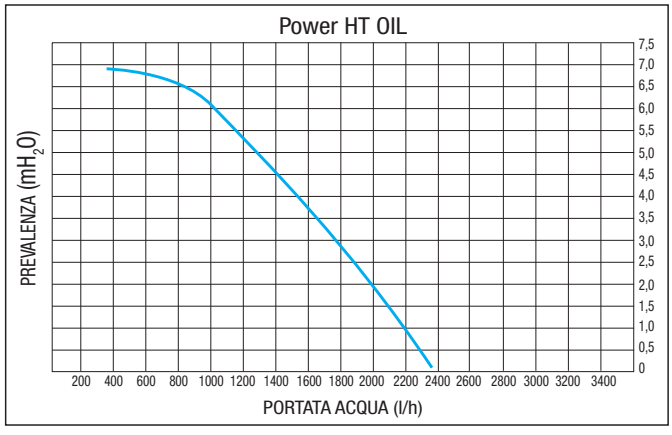


Disegni tecnici dimensionali / grafici


POWER HT OIL 24 E 32

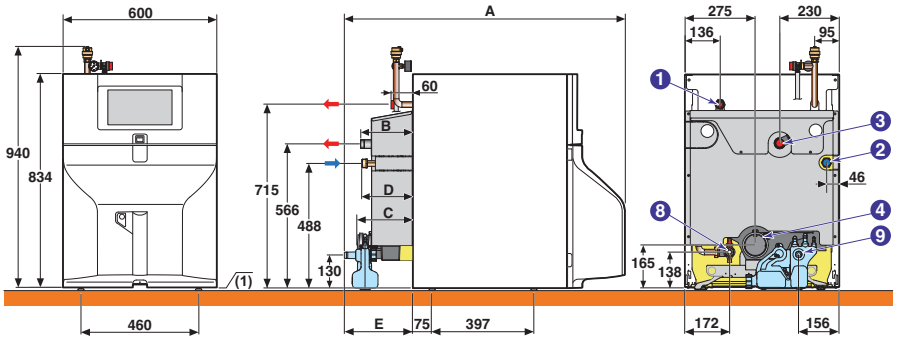

POWER HT OIL 24/110

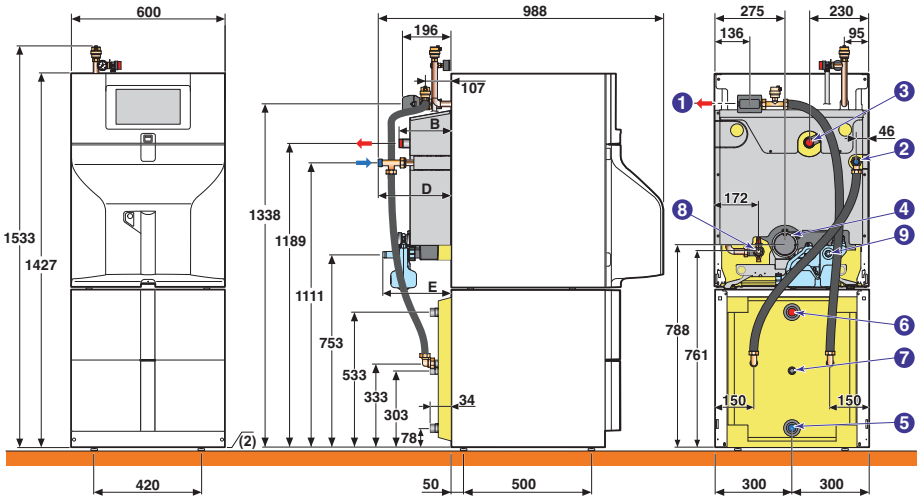

POWER HT OIL 24/160 E 32/160

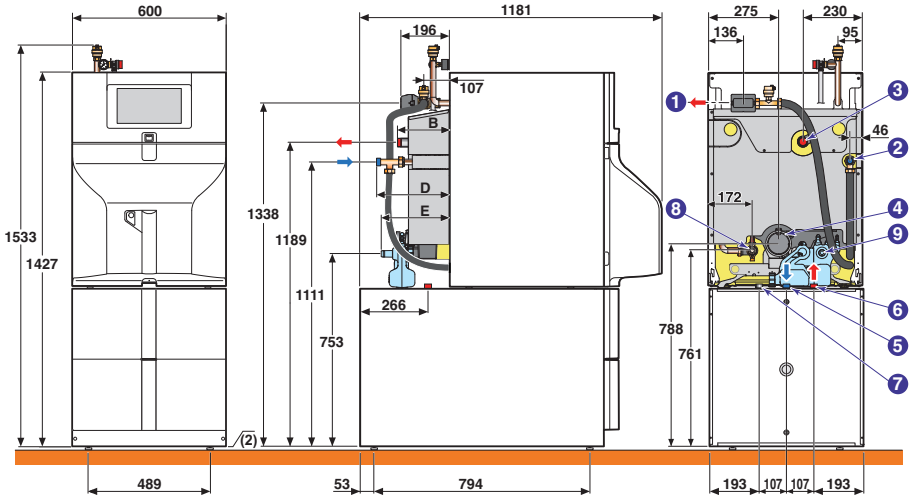

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
Power HT OIL 24	981	74	92	72	156
Power HT OIL 32	1083	204	218	199	260
Power HT OIL 24/110	-	74	-	164	156
Power HT OIL 24/160	-	74	-	164	156
Power HT OIL 32/160	-	204	-	291	260

1 Mandata riscaldamento G 1”
2 Ritorno riscaldamento G 1”
3 Mandata riscaldamento 2° circuito G 1”
4 Scarico fumi Ø 80 mm
5 Ingresso AFS G 1”
6 Uscita ACS G 1”
7 Ricircolo ACS G 3/4” (opzionale)
8 Rubinetto di scarico, raccordo per tubo Ø int. 14 mm
9 Scarico condensa
(1) Piedini regolabili: da 9 a 35 mm
(2) Piedini regolabili: da 10 a 30 mm

Accessori a richiesta

Scarico fumi

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm	KHG 71409351	106,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm	KHG 71408851	84,00
	Curva coassiale 90° Ø 80/125	KHG 71408871	54,00
	Kit scarico concentrico (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminale fumi concentrico)	A7605520	193,00
Separati			
	Kit scarichi separati (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminali aria/fumi separati)	A7610392	180,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG 71405921	49,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI SCARICO FUMI, CONSULTA DA PAG. 272 A PAG. 276
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit di connessione a bollitore non fornito da Baxi	A7639559	570,00
	Kit anodo elettronico	A7622082	157,00
	Kit tester anodo in magnesio *Accessorio disponibile fino ad esaurimento*	A7619012	49,00
	Kit sonda bollitore ACS	A7215528	32,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	7213162	161,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit controllo zona addizionale	A7616602	205,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) R-BUS	7701201	281,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit filtro gasolio (la maglia del filtro gasolio è di 50 - 75 µm)	LXO 00081583	195,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI, CONSULTA PAG. 285

Luna3 Blue+



- **basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502**
- gruppo idraulico in ottone
- pannello comandi con display LCD multifunzione
- regolazione climatica DI SERIE (con sonda esterna optional)
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D


IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna3 Blue+ 240i tiraggio naturale	7217324 Met/GPL**	B C	24 in san. 24 in risc.	90,4	763x450x345 33	XL	13,7▲	**1.869,00**
Luna3 Blue+ 180i tiraggio naturale	7217323 Met/GPL**	B C	17,5 in san. 17,5 in risc.	90,4	763x450x345 31	XL	10▲	**1.806,00**


*** Per il funzionamento a GPL è necessario l'apposito kit di trasformazione*
▲ *Senza limitatore di portata*

Disegni tecnici dimensionali / grafici



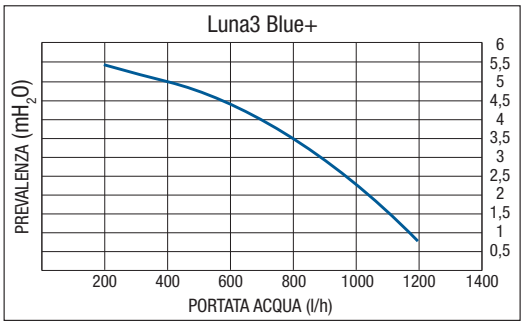

M.R.	Mandata radiatori G 3/4”	A	Punti aggancio caldaia. Distanza punti aggancio caldaia: 425 mm
US	Uscita sanitario G 1/2” (mandata bollitore G 3/4”)	B	Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi
GAS	Entrata gas G 3/4”	C	Ø 110: 180i, 1.180i Ø 130: 240i
ES	Entrata sanitario G 1/2”		
RR	Ritorno radiatori G 3/4”		

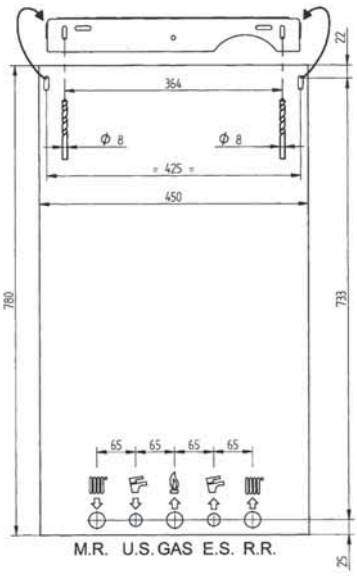

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas)	KHG 71402891	121,00
	Kit valvola solare	KHG 71412311	280,00
	Kit rubinetto acqua sanitaria con filtro	KHG 71402191	37,00
	Dima istantanea a tiraggio naturale	KHG 71406181	17,00
	**Kit impianto misto / multizona** - **vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	KHG 71406211	37,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF). (per Luna3 Blue+ è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (per Luna3 Blue+ è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	A7773491	379,00
	Controllo remoto e regolatore climatico	KHG 71410641	237,00
	Controllo remoto e regolatore climatico wireless	KHG 71411471	438,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Eco5 Blue




- **basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502**
- **dimensioni compatte 730x400x298 mm**
- pannello comandi con display LCD multifunzione
- predisposizione per abbinamento al sistema solare integrato Baxi
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Eco5 Blue 24 tiraggio naturale	A7729074 Metano	B C	24 in san. 24 in risc.	91,2	730x400x298 27	XL	13,7	**1.322,00**
Eco5 Blue 24 GPL tiraggio naturale	A7733674 GPL	B C	24 in san. 24 in risc.	91,2	730x400x298 27	XL	13,7	**1.322,00**

Disegni tecnici dimensionali / grafici



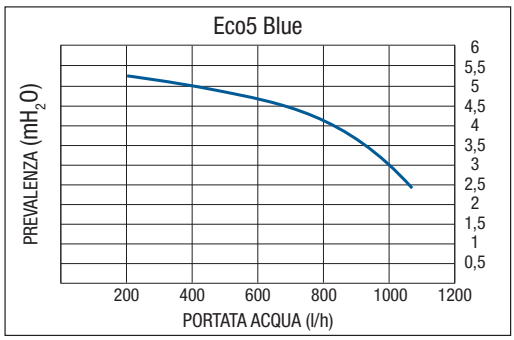

M.R. Mandata radiatori G 3/4”
US Uscita sanitario G 1/2”
GAS Entrata gas G 3/4”
ES Entrata sanitario G 1/2”
RR Ritorno radiatori G 3/4”
A Punti aggancio caldaia.
Distanza punti aggancio caldaia: 343 mm
B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

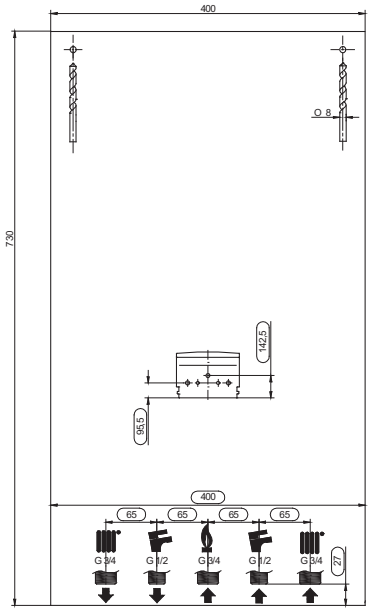

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

Idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	142,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	152,00
	Kit valvola solare	7115139	265,00
	**Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag 264**		

PER GLI ALTRI ACCESSORI IDRAULICI, CONSULTA DA PAG. 277 A PAG. 281

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	KHG 71406211	37,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF). (per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 (per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili)	A7773491	379,00
	Cronotermostato	KHG 71408671	167,00
	Kit termostato ambiente	KHG 71408691	54,00

PER GLI ALTRI ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE, CONSULTA DA PAG. 281 A PAG. 284

Kit impianto misto/multizona THINK+



Kit MS THINK+ (1AT-2BT)

2 zone miscelate indipendenti

cod. 7222370

Abbinabile a:
Luna Platinum+, Nuvola Platinum+



Kit MS THINK+ (1AT-1BT)

cod. 7222369

Abbinabile a:
Luna Platinum+, Nuvola Platinum+



Kit RILANCIO+

gestione:

3 zone cod. 7222366

2 zone cod. 7222365

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali



Kit cassa contenimento da incasso per MS

(con porta di chiusura)

cod. 7222568

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali



Kit cassa contenimento da esterno per MS

cod. 7222565

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali

I kit impianto misto MS THINK+ effettuano la gestione di un impianto misto costituito da zone alta temperatura (<80°C) e zone a bassa temperatura (<45°C):

- termoregolazione climatica tramite sonda esterna da applicare in caldaia (optional) o pannello di controllo remoto (di serie con caldaie Platinum+)
- funzione antigelo
- funzione antibloccaggio pompa
- l'elettronica gestisce indipendentemente le zone e le valvole miscelatrici, si interfaccia con il generatore PLATINUM+ per gestire la potenza richiesta e la temperatura desiderata
- dimensioni compatte
- facilità e versatilità: installazione pensile o ad incasso (abbinabile alla cassa di contenimento ad incasso o alla cassa di contenimento esterna)


- **MS IN THINK+ (1AT+2BT)**:
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e interfaccia caldaia, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, due valvole miscelatrici e due pompe di circolazione per la gestione di due zone bassa temperatura


- **MS IN THINK+ (1AT+1BT)**:
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e interfaccia caldaia, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, una valvola miscelatrice e una pompa di circolazione per la gestione di una zona bassa temperatura


- **i kit RILANCIO+**
effettuano la gestione di 2 o 3 zone dirette.
Da utilizzare nel caso in cui l'impianto necessiti di portate elevate.
Il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e 2 o 3 pompe di circolazione (vedere corrispondenti configurazioni)


Modelli	Codice	Tensione di alimentazione V	Frequenza nominale Hz	Potenza assorbita W	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit MS THINK+ (1AT-2BT) *Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+*	7222370	230	50:60	140	700x450x210 17 (senza cassa)	**2.060,00**
Kit MS THINK+ (1AT-1BT) *Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+*	7222369	230	50:60	95	700x450x210 14 (senza cassa)	**1.367,00**
Kit RILANCIO+ gestione 3 zone *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali*	7222366	230	50:60	140	700x450x210 18 (senza cassa)	**1.336,00**
Kit RILANCIO+ gestione 2 zone *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali*	7222365	230	50:60	95	700x450x210 15 (senza cassa)	**1.025,00**
Accessori - casse di contenimento						
Kit cassa contenimento da incasso per MS *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali*	7222568				700x450x210 10	**182,00**
Kit cassa contenimento da esterno per MS *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali*	7222565				700x450x210 10	**218,00**


Disegni tecnici dimensionali / grafici

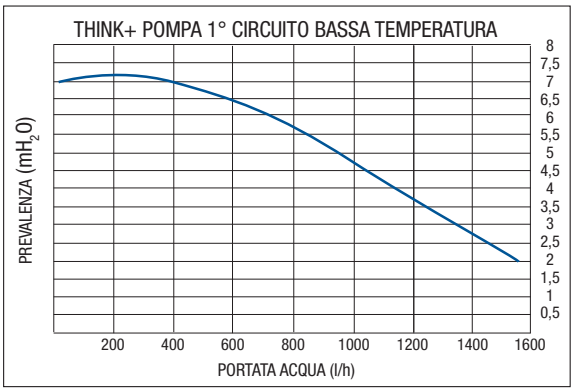

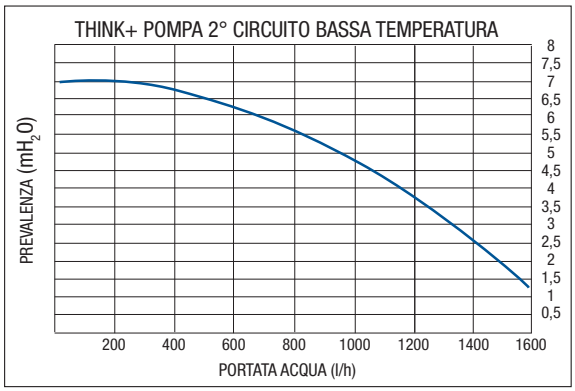


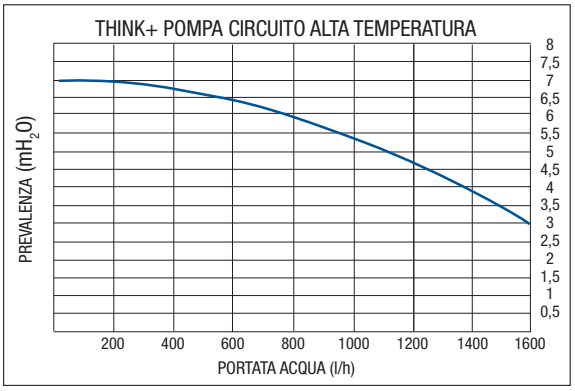

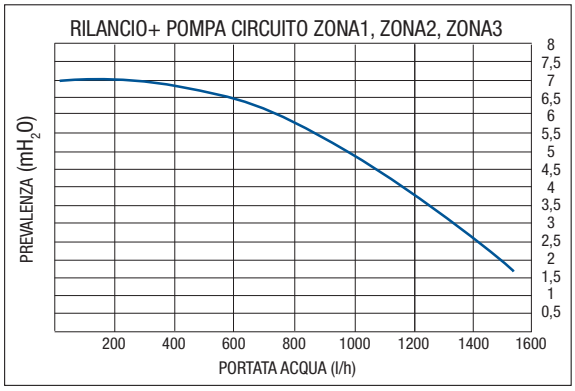


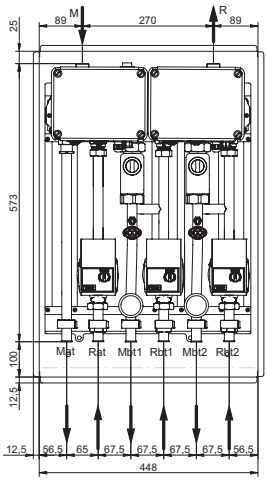

Kit MS THINK+ (1AT-2BT)
(2 zone miscelate indipendenti)

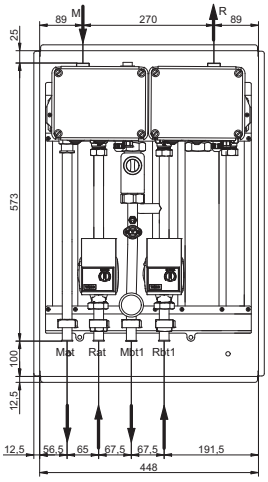


Kit MS THINK+ (1AT-1BT)

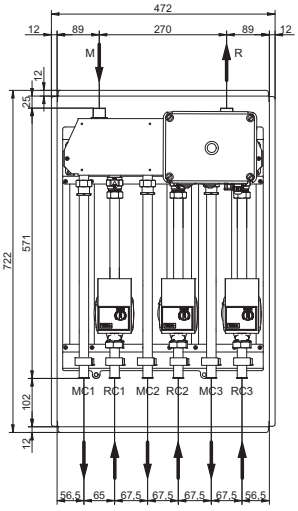


Kit RILANCIO+

Legenda		
M	G 3/4" M	Mandata da caldaia
R	G 3/4" M	Ritorno a caldaia
Mat	G 3/4" F	Mandata alta temperatura ≤ 80°C
Mbt1	G 3/4" F	Mandata bassa temperatura 1° zona ≤ 45°C
Mbt2	G 3/4" F	Mandata bassa temperatura 2° zona ≤ 45°C
Rat	G 3/4" F	Ritorno alta temperatura
Rbt1	G 3/4" F	Ritorno bassa temperatura 1° zona
Rbt2	G 3/4" F	Ritorno bassa temperatura 2° zona
MC1	G 3/4" F	Mandata circuito riscaldamento 1
MC2	G 3/4" F	Mandata circuito riscaldamento 2
MC3	G 3/4" F	Mandata circuito riscaldamento 3
RC1	G 3/4" F	Ritorno circuito riscaldamento 1
RC2	G 3/4" F	Ritorno circuito riscaldamento 2
RC3	G 3/4" F	Ritorno circuito riscaldamento 3

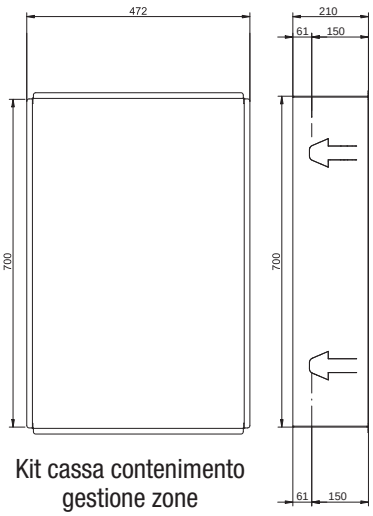

Kit cassa contenimento gestione zone cassetta MS

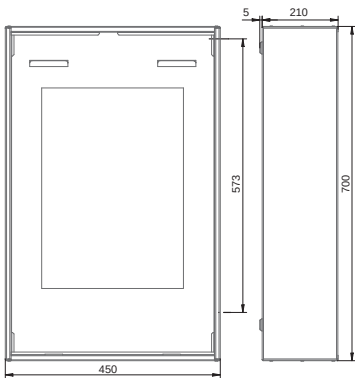

Kit cassa esterna MS

Kit impianto misto/multizona Universale+



Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT)

cod. 7225039

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali



Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT)

cod. 7225038

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali



Kit impianto misto MS Universale+ (2BT)

cod. 7225040

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali



Kit cassa contenimento da incasso per MS

(con porta di chiusura)

cod. 7222568

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali



Kit cassa contenimento da esterno per MS

cod. 7222565

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali

I **kit impianto misto MS Universale+** effettuano la gestione contemporanea di un impianto misto costituito da zone alta temperatura (<80°C) e zone a bassa temperatura (<45°C):

- termoregolazione climatica tramite sonda esterna (optional)
- funzione antigelo
- funzione antibloccaggio pompa
- dimensioni compatte
- facilità e versatilità: installazione pensile o ad incasso (abbinabile alla cassa di contenimento ad incasso o alla cassa di contenimento esterna)


- **MS Universale+ (1AT+1BT)**:
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e controllo, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, una valvola miscelatrice e una pompa di circolazione per la gestione di una zona bassa temperatura


- **MS Universale+ (1AT+2BT)**:
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e controllo, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, una valvola miscelatrice, e due pompe di circolazione per la gestione di due zone bassa temperatura


- **MS Universale+ (2BT)**:
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e controllo, una valvola miscelatrice e due pompe di circolazione per la gestione di due zone bassa temperatura

Modelli	Codice	Tensione di alimentazione V	Frequenza nominale Hz	Potenza assorbita W	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali*	7225039	230	50:60	200	700x450x210 14 (senza cassa)	**1.320,00**
Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali*	7225038	230	50:60	290	700x450x210 17 (senza cassa)	**1.605,00**
Kit impianto misto MS Universale+ (2BT) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali*	7225040	230	50:60	200	700x450x210 16 (senza cassa)	**1.425,00**
Accessori - casse di contenimento e Kit Duo-tec per partage HT						
Kit cassa contenimento da incasso per MS *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali*	7222568				700x450x210 10	**182,00**
Kit cassa contenimento da esterno per MS *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali*	7222565				700x450x210 10	**218,00**
Kit Duo-tec per partage HT	7677165	Scatola comandi per trasformare il kit impianto misto che si abbinava alla Luna HT, in kit impianto misto Universale+.				**387,00**
Kit sonda esterna	KHG 71406211					**37,00**


Disegni tecnici dimensionali / grafici

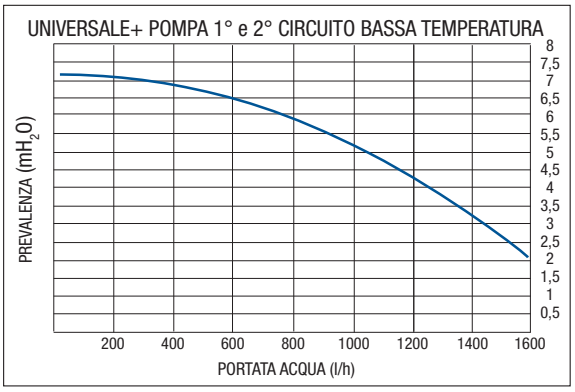

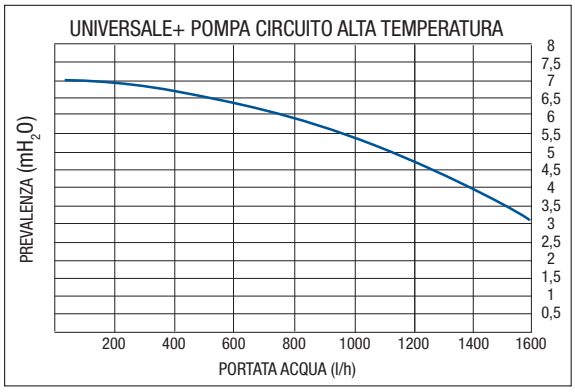


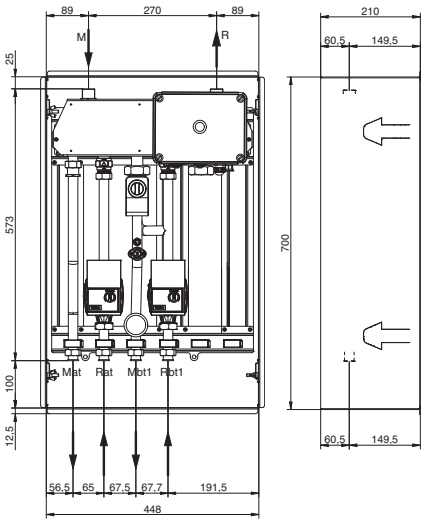

Kit MS Universale+ (1AT - 1BT)

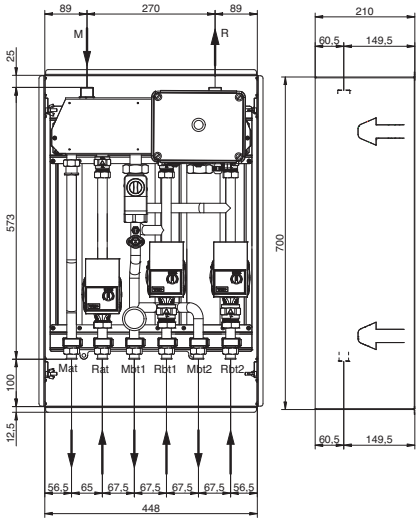


Kit MS Universale+ (1AT-2BT)

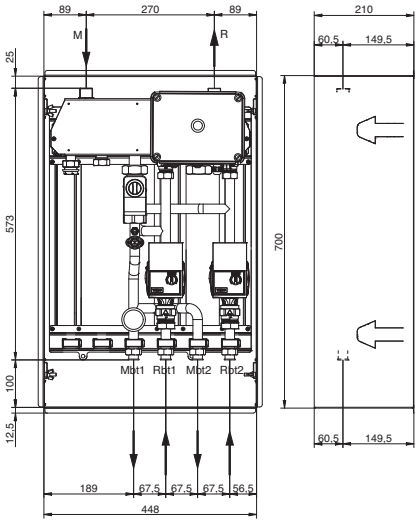


Kit MS Universale+ (2 BT)

Legenda		
M	G 3/4" M	Mandata da caldaia
R	G 3/4" M	Ritorno a caldaia
Mat	G 3/4" F	Mandata alta temperatura ≤ 80°C
Mbt1	G 3/4" F	Mandata bassa temperatura 1° zona ≤ 45°C

Mbt2	G 3/4" F	Mandata bassa temperatura 2° zona ≤ 45°C
Rat	G 3/4" F	Ritorno alta temperatura
Rbt1	G 3/4" F	Ritorno bassa temperatura 1° zona
Rbt2	G 3/4" F	Ritorno bassa temperatura 2° zona

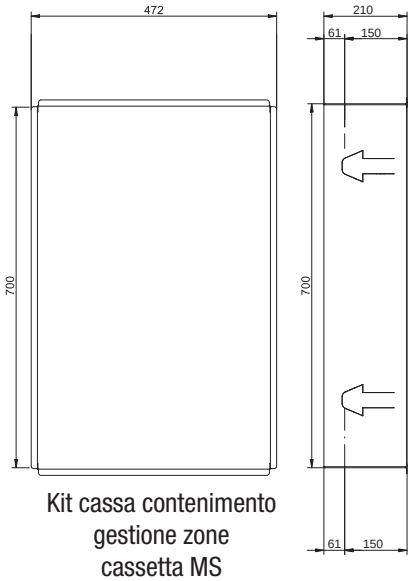

Kit cassa contenimento gestione zone cassetta MS

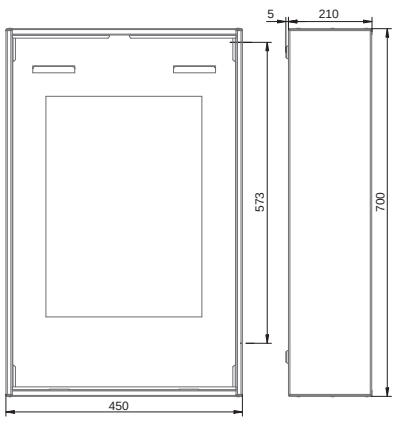

Kit cassa esterna MS

Integrazione solare - kit valvola solare



Kit valvola solare

Abbinabile a:
Luna Style,
Luna Platinum+,
Luna Duo-tec E,
Duo-tec Compact E,
EVOlution PRIME*,
Eco5 Blue

cod. 7115139


** per l'abbinamento al Kit valvola solare della EVOlution PRIME è necessario l'utillizzo della sonda fornita DI SERIE con il kit*



Kit valvola solare IN

Abbinabile a:
Luna IN Plus (versione ad incasso),
Luna Air (versione ad incasso)

cod. 7114505



Kit valvola solare

Abbinabile a:
Avant Blue,
Luna3 Blue+

cod. KHG 71412311

2 Funzioni in un unico accessorio

Valvola Miscelatrice Termostatica

- funzione anti-ustione (temperatura massima di erogazione 60°C)
- massima pressione 16 bar
- minima pressione di funzionamento 0,5 bar
- portata 25 l/min a 3 bar
- regolazione temperatura da 30 a 56°C
- blocco di sicurezza per evitare di erogare acqua eccessivamente calda su posizione 4 (40°C) per superare tale valore premere il pulsante e girare la manopola

Valvola deviatrice

- massima temperatura di esercizio 100°C
- taratura valvola a 3 vie deviatrice 48°C
- minima pressione di funzionamento 0,5 bar


Il kit è composto da:

- valvola deviatrice-miscelatrice termostatica
- tubi in rame con nippli telescopici
- guarnizioni
- rubinetto entrata acqua fredda sanitaria G 1/2"

Modelli	Codice	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit valvola solare ***Abbinabile a:*** ***Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME*, Eco5 Blue***	7115139	140,5x239,5x110,5 1,5	**265,00**
Kit valvola solare IN ***Abbinabile a:*** ***Luna IN Plus (versione ad incasso), Luna Air (versione ad incasso)***	7114505	188x215x188 1,5	**265,00**
Kit valvola solare ***Abbinabile a:*** ***Avant Blue, Luna3 Blue+***	KHG 71412311	155x215x140 1,5	**280,00**

** per l'abbinamento al Kit valvola solare della EVOlution PRIME è necessario l'utillizzo della sonda fornita DI SERIE con il kit.*

Schema di collegamento

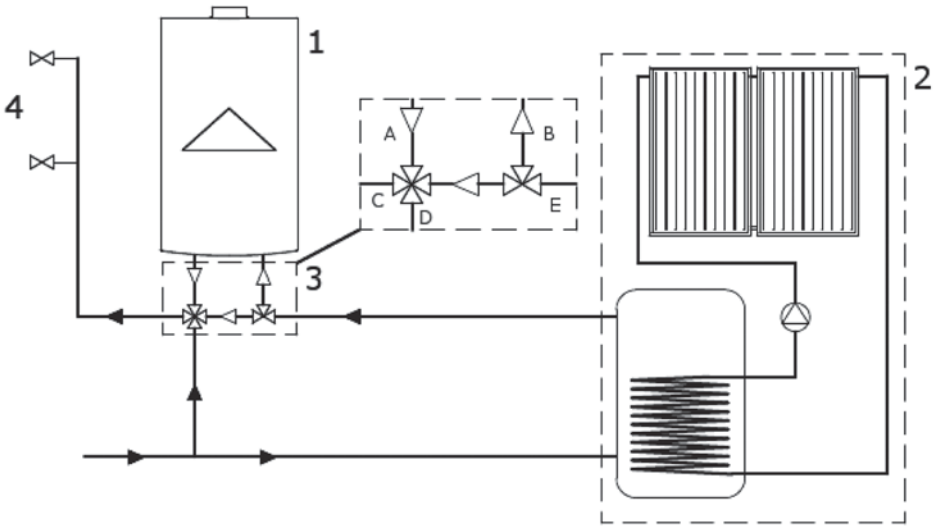



Legenda connessioni	
A	Uscita acqua calda sanitaria dalla caldaia (US caldaia)
B	Entrata acqua sanitaria alla caldaia (ES caldaia)
C	Uscita acqua calda sanitaria all'utenza
D	Entrata acqua fredda sanitaria dall'impianto
E	Entrata acqua calda sanitaria bollitore solare
1	Caldaia istantanea
2	Impianto solare
3	Valvola miscelatrice deviatrice
4	Utenze

Disegni tecnici dimensionali


(Le misure sono espresse in mm)


cod. 7115139

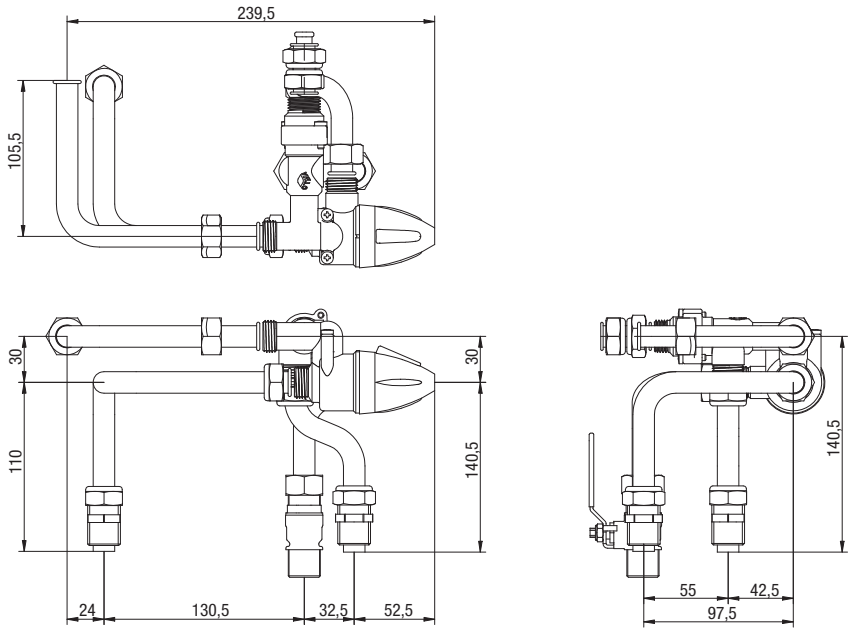

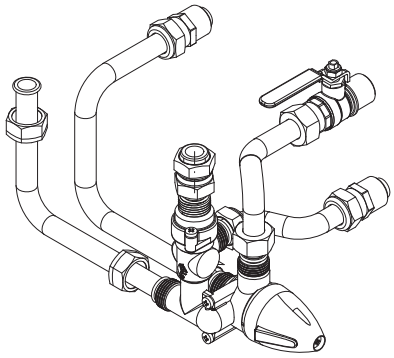


cod. 7114505

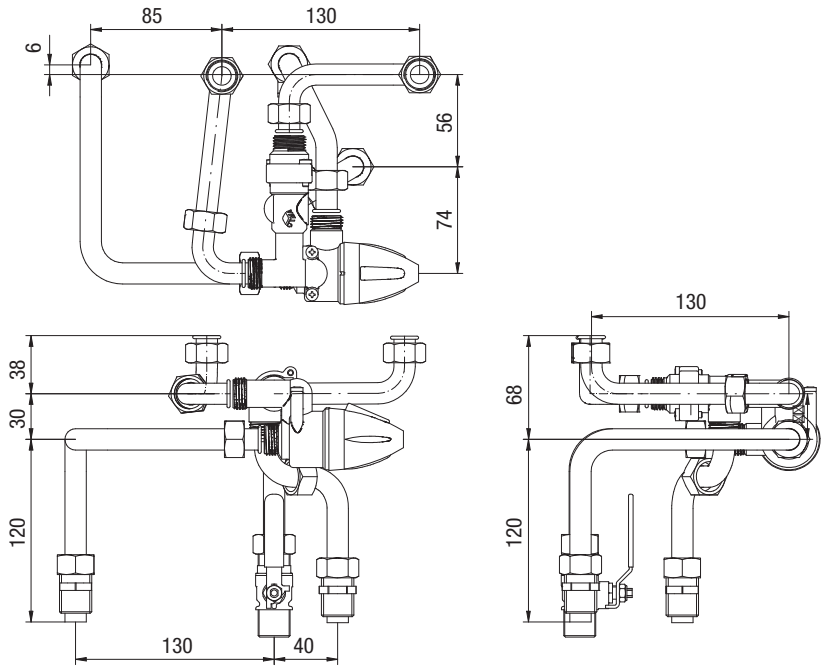

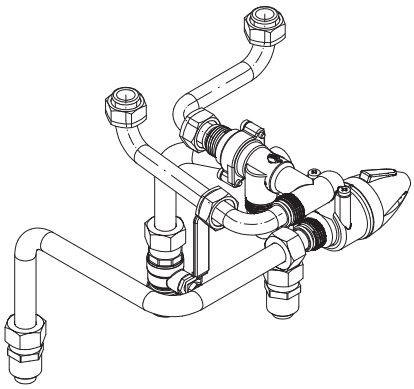

cod. KHG 71412311

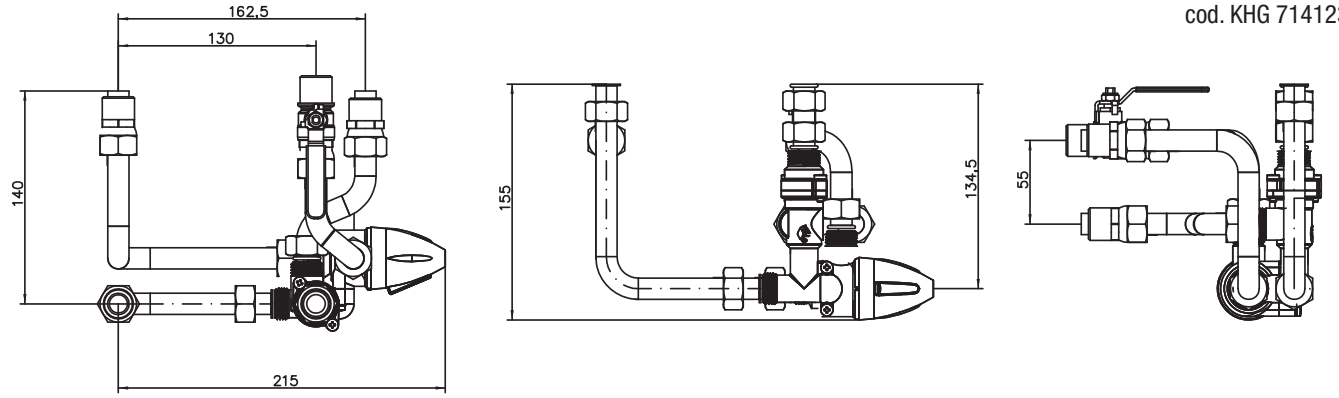

UB 120/160 SC - Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali (mod. solo risc.)





- bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato
- abbinabile a caldaie solo riscaldamento, prevedere l'accessorio sonda KHG 71407681
- regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia
- dotato di anodo in magnesio

Modelli	Codice		Capacità l	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UB 120 SC	A7223234	C	115	27	723x560 54,5	**1.080,00**
UB 160 SC	A7223235	C	150	34	923x560 65,5	**1.229,00**

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C

Disegni tecnici dimensionali

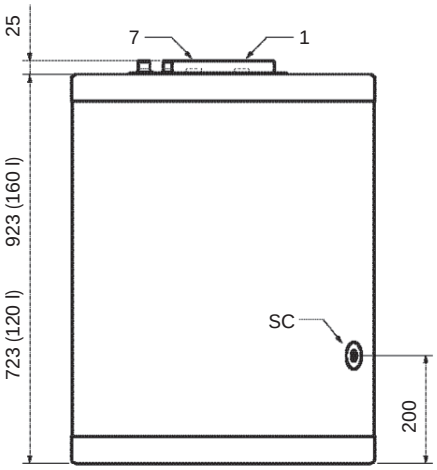

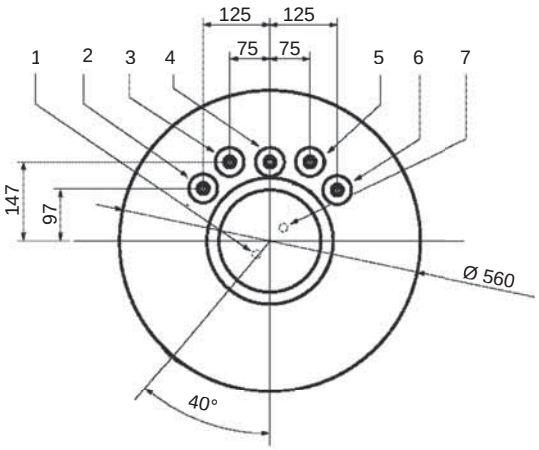

Legenda	
1	Termometro - Sonda Ø 10 mm
2	Ritorno caldaia G 3/4" M
3	Uscita acqua calda sanitaria G 1/2" M
4	Ricircolo G 1/2" M

5	Entrata acqua fredda sanitaria G 1/2" M
6	Mandata caldaia G 3/4" M
7	Anodo G 3/4"
SC	Scarico G 1/2"

Accessori a richiesta

Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG 71407681	17,00

Combi 80 L+ - Bollitore per ACS abbinabile a caldaie murali (mod. solo risc.)



- **bollitore in acciaio inox abbinabile a caldaie murali Luna Platinum+, Luna Duo-tec E mod. solo riscaldamento**
- **kit vaso espansione sanitario (4 litri) DI SERIE**
- sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa
- regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia
- bollitori dotati di anodo di magnesio
- kit connessione caldaia-bollitore DI SERIE

Modelli	Codice	Capacità l	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Combi 80 L+	7113493	79	33	977x450x540 45	**1.897,00**

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C

Abbinamenti possibili:

Luna Platinum+ abbinata a Combi 80 L+

110% 65%* 50%

A
A
Profilo di carico: XL


+

=


Modelli:
Luna Platinum+ 1.32 GA - cod. 7219691 ▲
Luna Platinum+ 1.24 GA - cod. 7219690 ▲
Luna Platinum+ 1.12 GA - cod. 7219688 ▲

Combi 80 L+ - cod. 7113493

Combinazioni:
Luna Platinum+ 1.32/Combi 80 L+
Luna Platinum+ 1.24/Combi 80 L+
Luna Platinum+ 1.12/Combi 80 L+

* per remotare il controllo fornito DI SERIE deve essere previsto l'accessorio interfaccia a 3 led con supporto THINK o l'interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK

▲ *Modelli disponibili fino ad esaurimento*

Luna Duo-tec E abbinata a Combi 80 L+

110% 65%* 50% 50%

A
A
Profilo di carico: XL


+

=



Modelli:
Luna Duo-tec E 1.28 - cod. A7720024
Luna Duo-tec E 1.24 - cod. A7720023
Luna Duo-tec E 1.12 - cod. A7720022


Combi 80 L+ - cod. 7113493

Combinazioni:
Luna Duo-tec E 1.28/Combi 80 L+
Luna Duo-tec E 1.24/Combi 80 L+
Luna Duo-tec E 1.12/Combi 80 L+

* se la caldaia è abbinata ad un controllo modulante


Disegni tecnici dimensionali

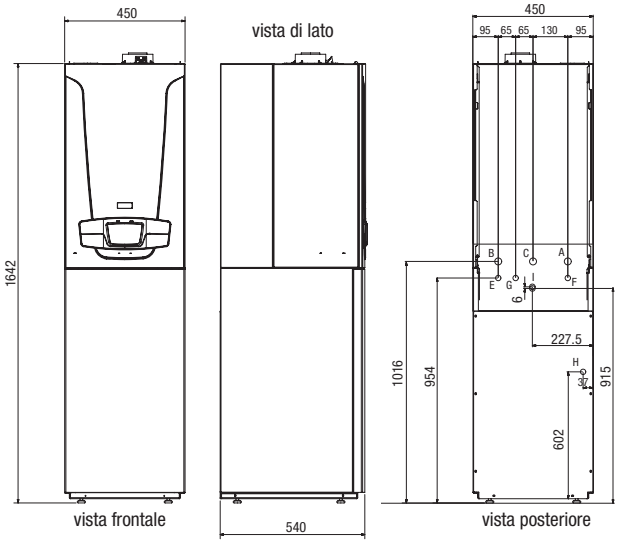



Legenda	
A	Mandata radiatori G 3/4" M
B	Ritorno radiatori G 3/4" M
C	Entrata gas G 3/4" M
E	Entrata sanitario G 1/2" M
F	Uscita sanitario G 1/2" M
G	Ricircolo sanitario G 1/2" M
H	Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22
I	Scarico valvola di sicurezza

Scarico fumi: scarico / aspirazione coassiale

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno) ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71405961	84,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71405951	60,00
	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71411981	40,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71405971	54,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100 ***Abbinabile a: Luna Style, EVOlution PRIME***	KA00049	38,00
	Curva coassiale 45° Ø 60/100 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71405981	54,00
	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 per scarico a parete L tot. = 1040 mm (comprende rosone per esterno) ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71408891	92,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71408851	84,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71408861	53,00
	Curva coassiale 90° Ø 80/125 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71408871	54,00
	Curva coassiale 45° Ø 80/125 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71408881	54,00
	Rosone Ø 100 per interno ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71401771	16,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KUG 71413581	95,00
	Adattatore Ø 60/100 ***Abbinabile a: EVOlution PRIME***	KA00047	29,00
	Adattatore Ø 60/100 ***Abbinabile a: Luna Style***	A7755079	29,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71403661	65,00
	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm (Il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG 71409391 fornito a parte) ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71409351	106,00
	Adattatore Ø 80/125 ***Abbinabile a: Luna Style***	A7755080	29,00
	Kit riduzione Ø 80/125 - Ø 60/100 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71409391	29,00
	Tegola tetti piani Ø 125 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71409361	51,00
	Tegola tetti inclinati Ø 125 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71409371	65,00
	Kit scarico concentrico (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminale fumi concentrico) ***Abbinabile a: Power HT OIL***	A7605520	193,00

Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Luna Style, EVOlution PRIME, Power HT OIL***	7102689	79,00
	Kit scarichi separati in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Luna Style, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Power HT OIL***	KHG 71405911	59,00
	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL***	KHG 71411101	42,00
	Kit scarichi separati (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminali aria/fumi separati) ***Abbinabile a: Power HT OIL***	A7610392	180,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71405991	34,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71405921	49,00
	Curva 45° Ø 80 in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71405931	43,00
	Terminale scarichi separati Ø 80 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***	KHG 71401041	28,00
	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 60 (F) in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL***	KHG 71407561	21,00
	Tubo Ø 60 L=1000 mm in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL***	KHG 71407531	53,00
	Curva 90° Ø 60 in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL***	KHG 71407541	49,00
	Curva 45° Ø 60 in polipropilene ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL***	KHG 71407551	43,00
	Terminale scarichi separati Ø 60 ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL***	KHG 71403721	17,00
	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 50 (F) in polipropilene ***Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL***	7107175	56,00

Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubo Ø 50 L=500 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	7107174	32,00
	Tubo Ø 50 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	7107057	54,00
	Tubo Ø 50 L=2000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	7107058	80,00
	Curva 90° Ø 50 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	7107060	50,00
	Curva 45° Ø 50 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	7107059	47,00
	Terminale scarico Ø 50 a 90° *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	7107176	62,00
	Kit alveolo per scarico Ø 80 *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione*	KHG 71405031	91,00
	Rosone Ø 80 per interno *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione*	KHG 71401851	15,00
	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm (Il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG 71409381 fornito a parte) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL*	KHG 71409351	106,00
	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125 *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL*	KHG 71409381	35,00
	Tegola tetti piani Ø 125 *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione*	KHG 71409361	51,00
	Tegola tetti inclinati Ø 125 *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione*	KHG 71409371	65,00
	Kit prolunga telescopica Ø 80 *Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)*	KHG 71410941	76,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) *Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)*	KHG 71411521	87,00

Scarico fumi: scarico intubato flessibile

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Raccordo Ø 60 (M) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00056	51,00
	Raccordo Ø 60 (F) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00057	51,00
	Curva 90° Ø 60 (M) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00058	49,00
	Curva 45° Ø 60 (M) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00059	49,00
	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00060	51,00
	Giunto per flessibile Ø 50 *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00061	51,00
	Kit tubo flessibile Ø 50 L = 12,5 m *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00062	310,00
	Kit centratore flessibile Ø 50 (confezione da 5 pezzi) *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00063	33,00
	Terminale a T Ø 50 *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00064	85,00
	Terminale camino per flessibile Ø 50 *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00067	90,00
	Tubo ispezione per flessibile Ø 50 *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00068	99,00
	Kit supporto camino Ø 60 (M) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00065	85,00
	Kit supporto camino Ø 80 (M) / 50 flessibile *Abbinabile a: Luna Style (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione (EVOlution PRIME mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL*	KA00066	85,00
	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32*	KHG 71410571	71,00
	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32*	7696883	903,00

Scarico fumi: scarico intubato flessibile

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Giunto per flessibile Ø 80 *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32*	A7725066	50,00
	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32*	KHG 71410591	131,00
	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue, Power 32*	KHG 71410601	89,00

Kit di sostituzione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit di sostituzione universale *Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna Air, Luna IN Plus, EVOlution PRIME, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+, Eco5 Blue*	7215673	95,00

Dime di montaggio

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Dima rigida Luna Style *Abbinabile a: Luna Style*	A7774989	NEW	22,00
	Dima rigida Luna Platinum / Luna Duo-tec E *Abbinabile a: Luna Platinum+, Luna Duo-tec E*	7109786		17,00
	Dima rigida Duo-tec Compact E *Abbinabile a: Duo-tec Compact E*	7109787		17,00
	Dima rigida EVOlution PRIME *Abbinabile a: EVOlution PRIME*	KA00070		17,00
	Dima rigida Avant Blue *Abbinabile a: Avant Blue*	KHG 71406201		17,00
	Kit assieme dima rigida Luna3 Solar+ *Abbinabile a: Luna3 Solar+*	KSL 71412201		104,00
	Dima istantanee a tiraggio naturale *Abbinabile a: Luna3 Blue+*	KHG 71406181		17,00

Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Filtro defangatore magnetico



cod. **A7711843**



cod. **A7694146**

Caratteristiche:

- Dimensione compatta
- Sportello movibile
- Minima perdita di carico
- Facile pulizia, senza smontare il filtro
- Allunga la vita dell'impianto
- Efficace protezione per l'impianto

Il filtro defangatore magnetico è la scelta perfetta per proteggere caldaia e sistemi di riscaldamento.
Fornisce una pulizia continua, grazie all'azione combinata della rete filtrante in inox e potenti magneti in neodimio di alta qualità.
Le impurità circolanti negli impianti possono danneggiare pompa, valvole e scambiatori di calore: questo prodotto rimuove particelle metalliche e non-metalliche contribuendo a mantenerne ottimali anche i componenti più delicati.
La sua manutenzione è semplice e veloce, nonché pratica.
Le sue dimensioni ridotte (altezza 20 cm) ne permettono l'utilizzo in spazi ristretti in particolare all'interno dei pensili della cucina.
La fornitura comprende 2 cartuccie in acciaio inox, una cartuccia per eliminare a fondo qualsiasi impurità ed una seconda cartuccia di mantenimento studiata per garantire una minima perdita di carico.
Il filtro è dotato di uno sportello magnetico che, nella parte interna, ha cinque magneti in neodimio, grazie ai quali si crea un potente campo magnetico.
Nel defangatore, il flusso passa attraverso la rete della cartuccia e non entra mai in contatto diretto con i magneti.
I detriti rimangono intrappolati all'interno del vaso grazie ad una doppia azione: filtrazione meccanica (esercitata dalla cartuccia) e campo magnetico (esercitato dai magneti).
La particolarità di questo prodotto è la sua semplicità, che ne garantisce sempre un funzionamento ottimale.

Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico *Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Luna3 Blue+, Eco5 Blue*	A7711843	117,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone *Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Luna3 Blue+, Eco5 Blue*	A7694146	142,00

Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Kit pompa scarico condensa



cod. **7213162**

Caratteristiche:

- Tubo flessibile di scarico in PVC da 6 m x 6 mm
- Prevalenza massima raccomandata 10 m
- Adattatore ingresso per tubi da 22 e 28 mm
- Adattatore tubi per tubo flessibile di scarico
- Dispositivi di fissaggio a muro
- Cavo di alimentazione da 2 m

Progettata per raccogliere la condensa prodotta da caldaie a condensazione per uso domestico, permette la realizzazione di sistemi di scarico condensa in assenza di scarico naturale in prossimità della caldaia.
Design compatto per installazione rapida e semplice sotto caldaia.
Funzionamento estremamente silenzioso.

Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm) ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Luna IN Plus, Luna Air, Duo-tec IN Solar***	7213162	161,00

Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Kit estensione chiusura inferiore e kit chiusura inferiore



cod. **A7775363** (per Luna Style) **NEW**
cod. **A7726434** (per Luna Duo-tec E)
cod. **A7727745** (per Duo-tec Compact E)



cod. **A7775501** (per Luna Style) **NEW**
cod. **A7727927** (per Luna Duo-tec E)
cod. **A7736183** (per Duo-tec Compact E)
cod. **KA00051** (per EVOlution Prime)


Il kit estensione chiusura inferiore è alto 180 mm e ha la funzione di nascondere l'allacciamento rubinetti impianto, la pompa scarico condensa e il filtro defangatore magnetico per migliorare l'estetica del sistema installato.
Va posizionato sotto la caldaia e per garantire una protezione totale degli accessori installati, a completamento, va previsto anche il kit di chiusura inferiore.

Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Style *Abbinabile a: Luna Style*	A7775363	**NEW**	86,00
	Kit chiusura inferiore Luna Style *Abbinabile a: Luna Style*	A7775501	**NEW**	68,00
	Kit estensione chiusura inferiore *Abbinabile a: Luna Duo-tec E*	A7726434		78,00
	Kit chiusura inferiore *Abbinabile a: Luna Duo-tec E*	A7727927		57,00
	Kit estensione chiusura inferiore *Abbinabile a: Duo-tec Compact E*	A7727745		78,00
	Kit chiusura inferiore *Abbinabile a: Duo-tec Compact E*	A7736183		57,00
	Kit chiusura inferiore *Abbinabile a: EVOlution PRIME*	KA00051		57,00

Accessori idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit rubinetti riscaldamento con filtro ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME***	7109314	89,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Luna Air (per installazione pensile), Luna IN Plus (per installazione pensile), Eco5 Blue***	7106980	152,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas) ***Abbinabile a: Avant Blue, Luna3 Blue+***	KHG 71402891	121,00
	Kit raccordi telescopici incasso (con rubinetto gas e acqua sanitaria) ***Abbinabile a: Luna Air (installazione ad incasso)***	A7736310	90,00
	Kit rubinetto acqua sanitaria con filtro ***Abbinabile a: Avant Blue, Luna3 Blue+***	KHG 71402191	37,00
	Kit rubinetto riscaldamento con filtro ***Abbinabile a: Luna3 Blue+***	KHG 71402461	50,00
	Kit di sostituzione IN Solar Questo kit va utilizzato in caso di sostituzione della caldaia all'interno della Luna3 Comfort IN HT Solar. Il kit permette l'abbinamento del modulo idraulico e del bollitore solare alla caldaia Luna Duo-tec IN. ***Abbinabile a: Duo-tec In Solar***	7222059	144,00
	Kit vaso di espansione 2 l supplementare cond. ***Abbinabile a: Nuvola Duo-tec+ (modello 24 kW)***	KHG 71407971	84,00
	Kit pompa Grundfos maggiorata (7 m) ***Abbinabile a: tutte le caldaie MURALI a condensazione escluso Luna Style, Luna IN Plus, Luna Air***	7665783	264,00
	Kit ricircolo ***Abbinabile a: Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+***	KHG 71402271	40,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento a destra (vista frontalmente) ***Abbinabile a: Power 32***	A7213879	371,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento a sinistra (vista frontalmente) ***Abbinabile a: Power 32***	A7213880	390,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento a centrale ***Abbinabile a: Power 32***	A7213878	401,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt ***Abbinabile a: Power 32***	A7213884	376,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt ***Abbinabile a: Power 32***	A7213883	401,00
	Kit zona miscelata con regolazione Nel caso di zone miscelate superiore a 1 è consigliato l'utilizzo dei kit MS THINK+ (vedi pag. 264) ***Abbinabile a: Power 32***	A7648847	824,00
	Kit dima di premontaggio con rubinetti gas e acqua, manometro e idraulica di mand/ritorno ***Abbinabile a: Power 32***	A7213881	608,00

Accessori idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento ***Abbinabile a: Power 32***	A7213885	195,00
	Kit collegamento ad altri bollitori (il kit deve essere obbligatoriamente previsto se il bollitore installato non è il 160 lt o 200 lt già integrato nella caldaia) ***Abbinabile a: Power 32***	A7656332	72,00
	Kit di connessione a bollitore non fornito da Baxi ***Abbinabile a: Power HT OIL***	A7639559	570,00
	Kit anodo elettronico ***Abbinabile a: Power HT OIL***	A7622082	157,00
	Kit tester anodo in magnesio ***Abbinabile a: Power HT OIL*** ***Accessorio disponibile fino ad esaurimento***	A7619012	49,00
	Kit sonda bollitore ACS ***Abbinabile a: Power HT OIL***	A7215528	32,00

Accessori per la termoregolazione

		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	SCB-17 - Scheda di espansione Da installare all'interno della caldaia. Permette di realizzare impianti a 2 zone: una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice). Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina. ***INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 88017017 AD199 - Sonda mandata impianto*** ***Abbinabile a: Luna Style***	7800521	**NEW**	294,00
	AD199 - Sonda mandata impianto Il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio ***Abbinabile a: Luna Style***	88017017	**NEW**	49,00
	Kit sonda esterna ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Avant Blue***	7104873		43,00
	Kit sonda esterna ***Abbinabile a: Avant Blue, Luna3 Blue+, Eco5 Blue***	KHG 71406211		37,00
	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna trasmissione dati) (versione wireless da ordinare unitamente all'interfaccia a 5 led wireless con supporto (cod. 7102441) con pannello di controllo caldaia installato a parete o unitamente all'interfaccia a 5 led wireless muro THINK (cod. 7102343) con pannello di controllo in caldaia.) (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	7103027		184,00
	Interfaccia a 3 led con supporto THINK (compreso supporto da muro per pannello comandi) (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	7102340		38,00
	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA) (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	7102441		179,00

Accessori per la termoregolazione

			Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Interfaccia a 5 led wireless muro THINK (installabile a parete, in alternativa del kit interfaccia a 5 led wireless - cod. 7102441) (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	think intelligence within	7102343	179,00
	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	think intelligence within	7102442	323,00
	Controllo remoto wireless THINK (compreso supporto da muro) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	think intelligence within	7102443	377,00
	Cronotermostato modulante THINK (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	think intelligence within	7102980	138,00
	Cronotermostato modulante wireless THINK (versione wireless da ordinare unitamente all'interfaccia a 5 led wireless con supporto (cod. 7102441) con pannello di controllo caldaia installato a parete o unitamente all'interfaccia a 5 led wireless muro THINK (cod. 7102343) con pannello di controllo in caldaia). (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32***	think intelligence within	7102979	201,00
	Kit termostato ambiente ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali***		KHG 71408691	54,00
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento) ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione***		7663411	89,00
	Cronotermostato ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali***		KHG 71408671	167,00
	Modulo clip-in configurabile THINK (in caso di abbinamento con valvola miscelatrice acquistare anche sonda a contatto mandata ritorno (KHG 71407891). (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+***	think intelligence within	7100345	294,00
	Sonda a contatto mandata ritorno THINK (per modulo clip-in per controllo zona miscelata) (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+***	think intelligence within	KHG 71407891	48,00
	Modulo esterno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata ritorno) (SOLO PER CALDAIE PLATINUM+) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+***	think intelligence within	7105037	432,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda) ***Abbinabile a modelli solo riscaldamento: Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Luna IN Plus***		KHG 71407681	17,00

Accessori per la termoregolazione

			Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) ***Abbinabile a: Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32.*** ***La compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	BSB	A7724375	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Avant Blue, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+, Eco5 Blue.*** ***Per Avant Blue, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+ e Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili*** ***Per Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	OPENTHERM ON/OFF	7652303	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) ***Abbinabile a: Luna Style, EVOlution PRIME, Power HT OIL*** ***Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	R-BUS	7701201	281,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Avant Blue, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+, Eco5 Blue.*** ***Per Avant Blue, Luna3 Solar+, Luna3 Blue+ e Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili*** ***Per Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000.*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***	OPENTHERM ON/OFF R-BUS solo Luna Style	A7773491	379,00
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno ***Abbinabile a: Luna IN Plus, Luna Air e Luna Duo-tec IN+ (versioni pensili e ad incasso)*** ***Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità***		A7735720	281,00
	Cronotermostato modulante (SOLO PER CALDAIE DUO-TEC E e EVOLUTION PRIME) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Nuvola Duo-tec+*** ***Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago e EVOlution PRIME Mago***		7104336	128,00
	Cronotermostato modulante (SOLO PER CALDAIE DUO-TEC E) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E*** ***Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago***		A7790606	128,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless) (SOLO PER CALDAIE DUO-TEC E) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+*** ***Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago***		7105432	335,00
	Controllo remoto e regolatore climatico ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+*** ***Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago e Duo-tec Compact E Mago***		7114250	224,00
	Controllo remoto e regolatore climatico ***Abbinabile a: Avant Blue, Luna3 Blue+***		KHG 71410641	237,00
	Controllo remoto e regolatore climatico wireless ***Abbinabile a: Avant Blue, Luna3 Blue+***		KHG 71411471	438,00
	Scheda interfaccia a relé (Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utillizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna Air, Nuvola Duo-tec+***		7113502	34,00


Accessori per la termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Scheda interfaccia a relé configurabile (Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utillizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone.) ***Abbinabile a: Luna3 Blue+***	KHG 71410651	36,00
	Kit resistenze antigelo - in caso di temperature inferiori a 0 °C (preserva l'intero sistema dal gelo: caldaia, gruppo idraulico e gruppo solare) ***Abbinabile a: Duo-tec IN Solar***	KSL 71414571	362,00
	Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5 °C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo) ***Abbinabile a: Duo-tec IN Solar***	7213615	175,00
	Kit controllo zona addizionale ***Abbinabile a: Power HT OIL***	A7616602	205,00

Accessori per l'installazione all'esterno

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento ***Abbinabile a: Duo-tec IN Solar***	KSL 71412681	812,00
	Armadio tecnico di contenimento esterno ***Abbinabile a: Duo-tec IN Solar***	7217055	1.075,00
	Kit copertura armadio tecnico ***Abbinabile a: armadio tecnico di contenimento per Duo-tec IN Solar***	7690617	151,00
	Cassa di contenimento universale ***Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)***	KHG 71410991	181,00
	Kit cornice (da abbinare a cassa di contenimento universale (cod. KHG 71410991) in caso di necessità o in caso di sostituzione con modelli Luna3 Comfort IN) ***Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)***	7225016	90,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno) ***Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione pensile a cielo aperto), Luna Air (installazione pensile a cielo aperto)***	A7718787	129,00
	Kit copertura per esterno Duo-tec Compact E (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno) ***Abbinabile a: Duo-tec Compact E***	7702002	129,00
	Kit chiusura inferiore ***Abbinabile a: Luna3 Blue+***	KHG 71407381	31,00

Altri accessori

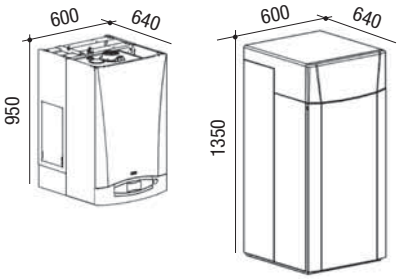	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Telaio distanziale 40 mm ***Abbinabile a: EVOlution PRIME***	KA00071	50,00
 Kit installazione remota caldaia / bollitore Luna3 Solar+ ***Abbinabile a: Luna3 Solar+*** 	KSL 71412411	470,00
 Dosatore polifosfati ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Blue+***	KHG 71402301	217,00
 Ricarica dosatore polifosfati (conf. da 4 pz.) ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Blue+***	KHG 71402431	62,00
 Neutralizzatore di condensa per caldaie murali fino a 116 kW (prima ricarica già inclusa, montaggio in verticale sotto la caldaia) ***Abbinabile a: Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Duo-tec E, Avant Blue, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, EVOlution PRIME***	KHG 71412561	245,00
 Kit filtro gasolio (la maglia del filtro gasolio è di 50 - 75 µm) ***Abbinabile a: Power HT OIL***	LXO 00081583	195,00

Caldaie di alta potenza

Baxi ha in portafoglio un'ampia gamma di caldaie murali e a terra a condensazione altamente performanti, risultato della perfetta combinazione di tecnologie avanzate e alta potenza.

Alta potenza

Le caldaie di alta potenza sono disponibili sia nella versione murale con potenze da 35 a 150 kW (installabili anche nei Generatori Modulari a Condensazione) che nella versione a terra con potenze da 50 a 650 kW. La gamma delle caldaie di alta potenza si è ampliata con i modelli ad alto contenuto d'acqua, Power HWC da 115 a 500 kW.

Installazioni in cascata

L'installazione in cascata delle caldaie consente di raggiungere potenze elevate per soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica: l'elettronica permette di collegare in cascata fino a 16 caldaie murali o a terra.

Remote Monitoring

Baxi RM-PRO è il sistema di Baxi per il controllo e la regolazione delle centrali termiche completo di servizio di telegestione.

Accessoristica

A corredo dell'offerta di sistemi termici, Baxi propone una gamma completa di accessori fumi, idraulici ed elettronici che permette di gestire le soluzioni impiantistiche più complesse.

Tutte le caldaie sono provviste della funzione antigelo.

Tabella introduttiva 288
Programma Baxi Più Professional: 10 anni di garanzia 290
Baxi RM-PRO: Remote monitoring 292

Murali

Luna Duo-tec MP+ (da 35 a 150 kW) 296

Configurazioni

- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35) 298
- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.50-1.70) 299
- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90-1.110) senza collettori mandata/ritorno 300
- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90-1.110) con collettori mandata/ritorno 302
- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115-1.150) senza collettori mandata/ritorno 304
- Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115-1.150) con collettori mandata/ritorno 306
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35-1.50) 308
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.60-1.70) 310
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90-1.110) 312
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.130-1.150) 314
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35) 316
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.50-1.70) 318
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90-1.110) 320
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115-1.150) 322
- Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica 324

Generatori modulari a condensazione (GMC+) 326

- GMC + per Luna Duo-tec MP+ - 1 anta 328
- GMC + per Luna Duo-tec MP+ - 1 anta con separatore integrato 329
- GMC + per Luna Duo-tec MP+ - 2 ante 330
- GMC + per Luna Duo-tec MP+ - 3 ante 331
- Accessori 333

A terra

Power HT+ (da 50 a 250 kW) 336

Configurazioni

- Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.50-1.70) 338
- Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.90-1.110) 340
- Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.130-1.150) 342
- Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.200-1.250) 344
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+ (1.50-1.70) 346
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+ (1.90-1.110) 348
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+ (1.130-1.150) 350
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+ (1.200-1.250) 352
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Power HT+ (1.50-1.70) 354
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Power HT+ (1.90-1.110) 356
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Power HT+ (1.130-1.150) 358
- Per installazione in cascata di n°3 caldaie Power HT+ (1.200-1.250) 360

Power HT-A (da 115 a 650 kW) 362

Configurazioni

- Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.115-1.230) 364
- Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.280-1.650) 366
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT-A (1.115-1.230) 368
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT-A (1.280-1.320) 370
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT-A (1.430-1.500) 372
- Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT-A (1.650) 374
- Dimensionali - scarico fumi n°2 caldaie Power HT-A in cascata 376

Power HWC (da 115 a 500 kW) - alto contenuto d'acqua 378

Accessori

Idraulici 380
Termoregolazione 385
Scarico fumi 387
Altri accessori 393

Alta Potenza

	Modello	Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Connettività	Modulazione	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s	Incentivi statali **	
						Ecobonus *	Bonus Casa
Luna Duo-tec MP+ vedi pag. 296							
	**1.150 *****	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1.5	93%	110% 65 50	50
	1.130 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65 50	50
	1.115 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65 50	50
	1.110 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	93%	110% 65 50	50
	1.90 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	93%	110% 65 50	50
	1.70	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	92%	110% 65 50	50
	1.60	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	92%	110% 65 50	50
	1.50	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	92%	110% 65 50	50
	1.35	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	92%	110% 65 50	50
Power HT+ vedi pag. 336							
	**1.250 *****	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	94%	110% 65 50	50
	1.200 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	94%	110% 65 50	50
	1.150 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65 50	50
	1.130 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65 50	50
	1.110 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	93%	110% 65 50	50
	1.90 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	93%	110% 65 50	50
	1.70	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	93%	110% 65 50	50
	1.50	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:9	93%	110% 65 50	50

Alta Potenza

Power HT-A vedi pag. 362



Modello	Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Connettività	Modulazione	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s	Incentivi statali **	
					Ecobonus *	Bonus Casa
1.650 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.500 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.430 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.320 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.280 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.230 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.180 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.135 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%
1.115 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%

Power HWC vedi pag. 378



1.500 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	92%	110% 65% 50%	50%
1.375 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	92%	110% 65% 50%	50%
1.250 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	92%	110% 65% 50%	50%
1.115 ***	A	OPTIONAL **Baxi RM-PRO**	1:5	93%	110% 65% 50%	50%

* Accedono alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus: i generatori a condensazione di alta potenza con un'efficienza stagionale pari alla classe A (η_s ≥90%) in caso di installazioni asservite

** per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag.2

*** i prodotti con una potenza nominale (Pn)≥70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali



BAXI più PROFESSIONAL

Performance ancora più al sicuro

BAXI 10 ANNI GARANZIA

Baxi Più Professional
è la proposta di Baxi che
estende fino a 10 anni la Garanzia Convenzionale della caldaia,
assicurando così un lungo periodo di comfort e totale tranquillità,
al riparo da qualsiasi spesa imprevista.

BAXI più PROFESSIONAL

Baxi Più Professional
è riservato alle caldaie murali e a basamento Baxi
di **potenza nominale superiore ai 35 kW e garantisce:**

Serenità	La caldaia è coperta da Garanzia Convenzionale per 10 anni
Sicurezza	La caldaia è verificata 1 volta all'anno (salvo periodicità più frequenti imposte dalla normativa vigente) dalla Rete Service autorizzata Baxi garantendo un funzionamento ottimale del generatore secondo le prescrizioni Baxi e le normative vigenti
Risparmio	Grazie alla manutenzione periodica si ottiene un miglioramento dell'efficienza energetica del sistema
Serietà	La Rete Service autorizzata Baxi utilizzerà esclusivamente ricambi originali e garantiti per tutta la durata del programma
Tempestività	La Rete Service autorizzata Baxi si impegna ad intervenire presso l'utenza entro 24 ore dalla chiamata durante tutto l'anno ad esclusione di domeniche e festivi (fatto salvo diversi accordi previsti nel contratto di manutenzione)
Professionalità	Baxi si avvale esclusivamente di professionisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali previsti dalla normativa vigente
Capillarità	La Rete Service autorizzata Baxi è diffusa su tutto il territorio nazionale garantendo così presenza capillare e un servizio veloce
Supporto telefonico	Servizio clienti attivo allo 0424 517100, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, durante tutto l'anno, festività comprese (*)

(*) Al di fuori degli orari di ufficio, è attiva la ricerca della Rete Service autorizzata Baxi in modalità automatica.

Per maggiori informazioni, consultare il sito **baxi.it** alla sezione **Privati / Estensione Garanzia**

Baxi RM-PRO:
Remote Monitoring per centrali termiche

Sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche completo di servizio di telegestione





Baxi RM-PRO si applica nelle centrali termiche centralizzate, ad es. condominiali.
Il sistema controlla tutti gli elementi di centrale e offre un'interfaccia operatore locale (opzionale) ed una connessione via UMTS/3G attraverso il web.

Il sistema di controllo **Baxi RM-PRO** è in grado di effettuare:

- la regolazione della caldaia in potenza o temperatura;
- la cascata dei moduli a condensazione;
- la regolazione di 3 mandate indipendenti di riscaldamento ciascuna con curva climatica e cronotermostato settimanale con 8 fasce orarie per le attenuazioni;
- la regolazione dell'acqua calda sanitaria nel bollitore;
- la gestione del circuito di ricircolo con crono a fasce orarie;
- la funzione dell'anti legionella;
- la gestione dei pannelli solari termici;
- la gestione di impianti a sola pompa di calore o impianti ibridi con pompe di calore e caldaie a condensazione;
- la lettura di conta calorie presenti in centrale;
- la telegestione RM-PRO consente di monitorare l'impianto on-line, esaminare le registrazioni continue dei dati di processo, intervenire modificando i parametri di funzionamento (cronotermostati, curve climatiche, etc.).
  L'accesso agli impianti e alle funzionalità è regolato da password;
- per ogni impianto vengono registrati gli interventi effettuati dai vari operatori ed è possibile caricare della documentazione elettronica in modo che sia sempre consultabile via internet.
  È possibile richiedere l'attivazione dell'invio di report automatici settimanali o mensili anche con struttura personalizzata.

Sistema di supervisione

Baxi RM-PRO consente di avere sotto controllo tutti gli impianti ed intervenire a distanza, in qualsiasi momento, per variare i parametri di esercizio.
Non richiede installazione e può essere accessibile da qualsiasi PC collegato ad internet, con qualsiasi Browser (Explorer, Firefox, Opera, Safari, ecc.).

Caratteristiche versione Base:

- livelli di accesso regolamentati da password;
- elenco impianti con rappresentazione su google map;
- rappresentazione schema impianto con sinottico interattivo corrispondente all'impianto;
- pagine allarmi, pagine trend real time a tracce multiple, con zoom e scorrimento sull'asse temporale;
- pagine trend storici a tracce multiple, con zoom e scorrimento sull'asse temporale;
- pagine per lettura e modifica parametri operativi (es. orari, temperature, curve climatiche, ecc.);
- pagina di log eventi, modifiche parametri e inserimento note testuali;
- pagine per lettura e modifica parametri di configurazione;
- gestione del libretto elettronico d'impianto (inserimento file di documentazione).

Opzioni a richiesta:


- report periodici automatici (su base settimanale e mensile) per ogni impianto,
- contabilizzazione calore e analisi energetica.

Ulteriori caratteristiche

Per ogni impianto descritto in seguito, il sistema è in grado di eseguire il monitoraggio delle letture delle sonde e degli stati di funzionamento delle pompe (registrazione con memorizzazione dello storico su piattaforma web). È possibile forzare l'accensione e lo spegnimento dei generatori e di tutte le pompe di circolazione da remoto. È possibile la modifica delle modalità di funzionamento dei generatori da remoto (curva climatica, fasce orarie, temperatura bollitore ACS, etc.). Consideriamo molto utile la lettura dei contabilizzatori per la valutazione del rendimento del sistema. Giornalmente il dato di lettura di tutti i contatori viene registrato al fine di determinare i kWh prodotti per riscaldamento e produzione ACS a fronte di un consumo in mc di gas combustibile.
Di notevole importanza per le finalità del progetto di efficientamento energetico degli impianti è l'invio di messaggi di attenzione relativi a consumi eccedenti a quanto previsto (prestazione relativa all'attivazione della firma energetica dell'edificio).

Per una preventivazione corretta (comprensiva del canone annuo di utilizzo del cloud) del sistema di Remote Monitoring, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

Sistema di Remote Monitoring per impianto n. 1

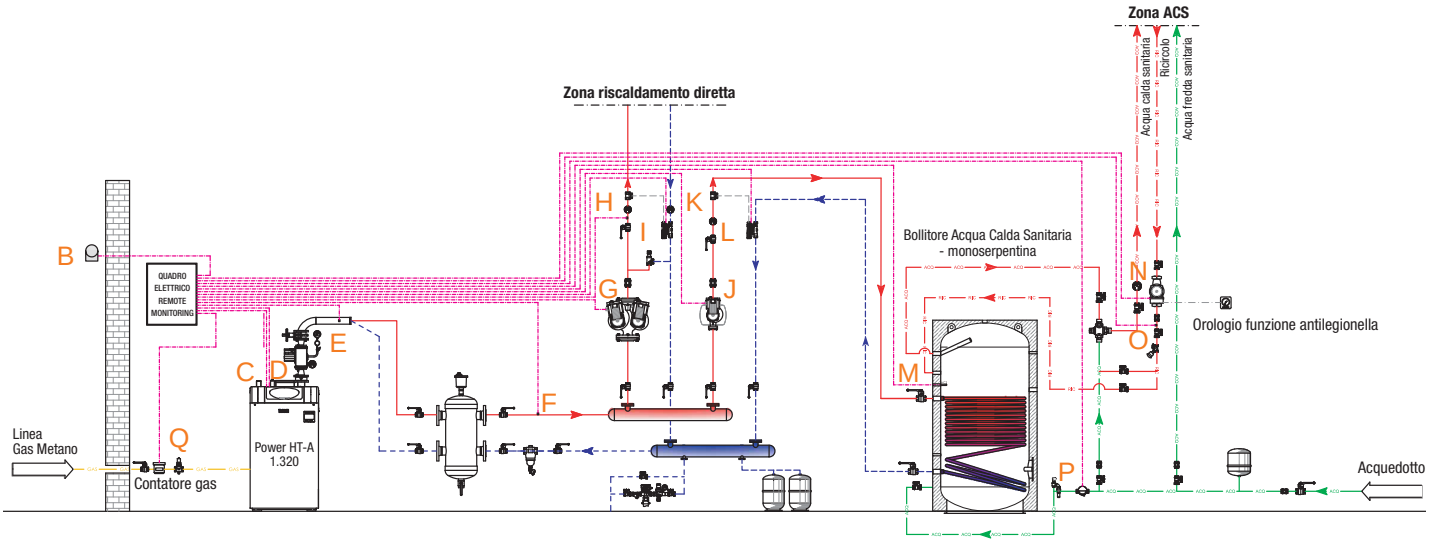

Descrizione impianto:

Caldaia singola Power HT-A 1.320.
N. 1 zona riscaldamento diretta.
Carico bollitore ACS con ricircolo.

Regolazione generatore calore

C Gestione 0-10 Volt del generatore di calore;
D Remotazione allarmi
(uscita ON-OFF da generatori di calore).

Elenco sonde

B Sonda esterna;
E Sonda ritorno generatore;
F Sonda mandata generatore;
H Sonda mandata zona riscaldamento diretta;
K Sonda mandata carico bollitore ACS;
M Sonda bollitore ACS;
O Sonda ricircolo (eventuale).

Uscite comando pompe


G Comando pompa zona riscaldamento diretta;
J Comando pompa carico bollitore ACS;
N Comando pompa ricircolo ACS.

Lettura dati consumo

I Contabilizzatore energia zona riscaldamento diretta;
L Contabilizzatore energia zona carico ACS;
P Contalitri volumetrico ingresso sanitario nel bollitore ACS;
Q Contabilizzatore gas.

Per una preventivazione corretta (comprensiva del canone annuo di utilizzo del cloud) del sistema di Remote Monitoring, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

Sistema di Remote Monitoring per impianto n. 2

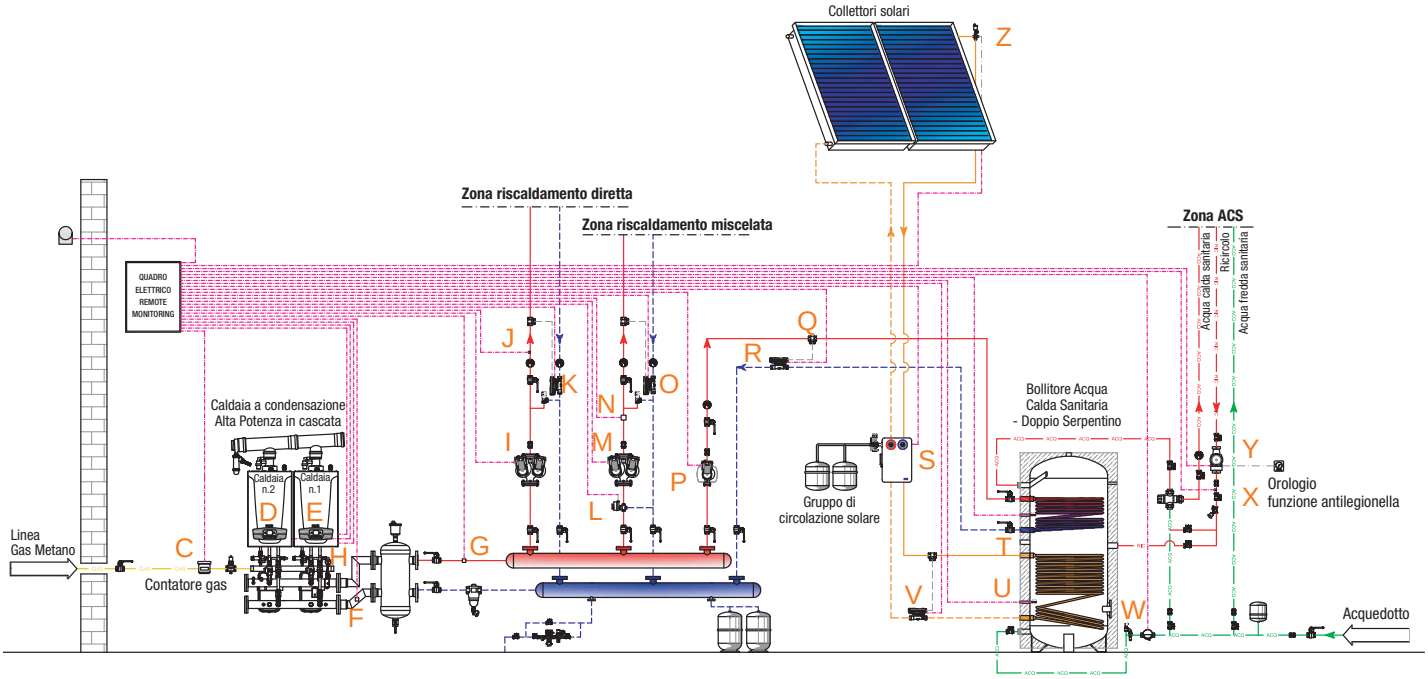

Descrizione impianto:

Caldaie Luna Duo-tec MP+ in cascata.
N. 1 zona riscaldamento diretta.
N. 1 zona riscaldamento miscelata.
Carico bollitore ACS con ricircolo.
Impianto solare termico per ACS.

Regolazione generatore calore

H Gestione 0-10 Volt dei generatori di calore in cascata;
D e E Remotazione allarmi
(uscita ON-OFF da ogni generatore di calore).

Elenco sonde

B Sonda esterna;
F Sonda ritorno cascata;
G Sonda mandata cascata;
J Sonda mandata zona riscaldamento diretta;
N Sonda mandata zona riscaldamento miscelata;
Q Sonda mandata carico bollitore;
T Sonda bollitore ACS pozzetto superiore;
U Sonda bollitore ACS pozzetto inferiore;
X Sonda ricircolo (eventuale);
Z Sonda collettori solari.

Uscite comando pompe


I Comando pompa zona riscaldamento diretta;
L Comando valvola miscelatrice;
M Comando pompa riscaldamento zona miscelata;
P Comando pompa carico bollitore ACS;
S Comando pompa impianto solare;
Y Comando pompa ricircolo ACS.

Lettura dati consumo

C Contatore consumi gas cascata;
K Contabilizzatore zona riscaldamento diretta;
O Contabilizzatore zona riscaldamento miscelata;
R Contabilizzatore zona carico ACS;
V Contabilizzatore calore impianto solare termico;
W Contalitri volumetrico ingresso sanitario nel bollitore ACS.

Per una preventivazione corretta (comprensiva del canone annuo di utilizzo del cloud) del sistema di Remote Monitoring, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

Sistema di Remote Monitoring per impianto n. 3

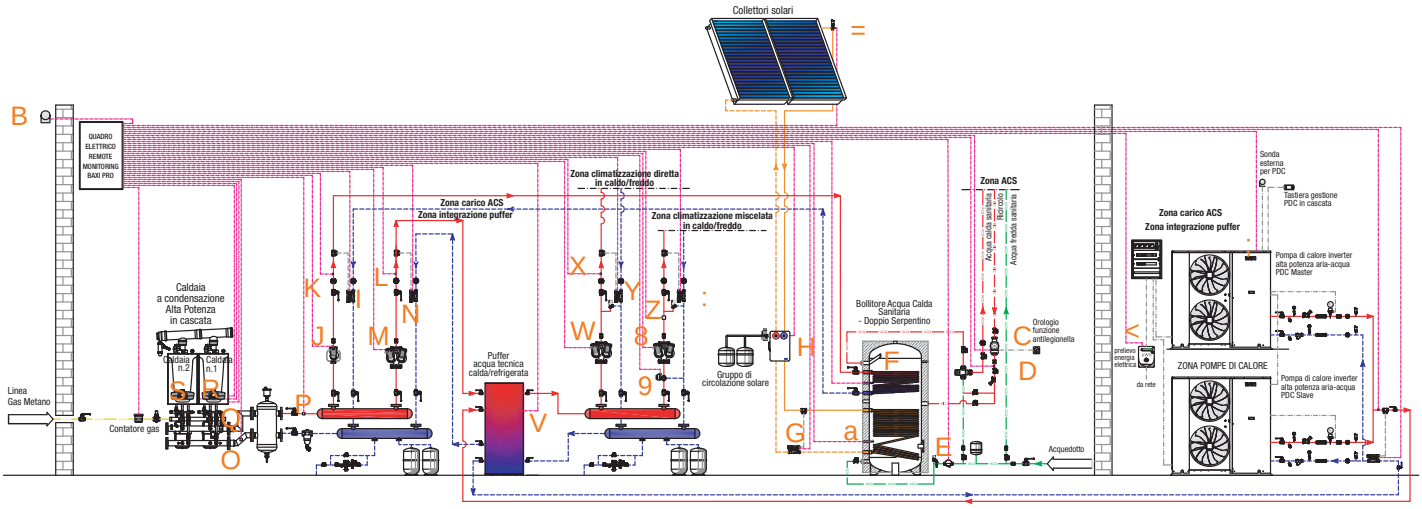

Descrizione impianto:

Caldaie Luna Duo-tec MP+ in cascata.
Pompe di calore reversibili in cascata.
N. 1 zona riscaldamento diretta in caldo/freddo.
N. 1 zona riscaldamento miscelata in caldo/freddo.
Integrazione puffer acqua tecnica calda/refrigerata.
Carico bollitore ACS con ricircolo.
Impianto solare termico per ACS.

Regolazione generatori di calore a condensazione

Q Gestione 0-10 Volt dei generatori di calore in cascata;
R e S Remotazione allarmi
(uscita ON-OFF da ogni generatore di calore).

Regolazione pompe di calore reversibili

; Dialogo pompe di calore in Modbus.

Elenco sonde

B Sonda esterna;
D Sonda ricircolo (eventuale);
F Sonda bollitore ACS pozzetto superiore;
K Sonda mandata carico bollitore ACS;
L Sonda mandata integrazione puffer acqua tecnica;
O Sonda ritorno cascata caldaie;
P Sonda mandata cascata caldaie;
T Sonda mandata pompe di calore;
V Sonda temperatura puffer acqua tecnica calda/refrigerata;
X Sonda mandata zona riscaldamento diretta in caldo/freddo;
Z Sonda mandata zona riscaldamento miscelata in caldo/freddo;
= Sonda collettori solari;
a Sonda bollitore ACS per solare;

Uscite comando pompe

C Comando pompa ricircolo ACS;
H Comando pompa impianto solare;
J Comando pompa carico bollitore ACS;
M Comando pompa integrazione puffer acqua tecnica;
W Comando pompa zona riscaldamento diretta;
8 Comando pompa zona riscaldamento;
9 Comando valvola miscelatrice in caldo/freddo.

Lettura dati consumo

E Contalitri volumetrico ingresso sanitario nel bollitore ACS;
G Contabilizzatore energia impianto solare termico;
I Contabilizzatore energia zona ACS;
N Contabilizzatore energia integrazione puffer;
U Contabilizzatore calorie/frigorie pompe di calore;
Y Contabilizzatore calorie/frigorie zona riscaldamento diretta;
: Contabilizzatore calorie/frigorie zona riscaldamento miscelata;
< Contatore energia elettrica in entrata alla pompa di calore.

Per una preventivazione corretta (comprensiva del canone annuo di utilizzo del cloud) del sistema di Remote Monitoring, contattare l'Engineering Team di Baxi inviando una e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it

Luna Duo-tec MP+



- ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.115, 1.130 e 1.150) maggiore efficienza e silenziosità
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox
- **possibilità di installazione su telaio di sostegno per montaggio in centrale termica in centro stanza**
- predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie) e gestione impianti misti
- **elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata**
- certificazione INAIL per installazioni in cascata di 6 caldaie (35-110 kW), di 4 caldaie (115-150 kW)
- operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni
- **Baxi RM-PRO: nuovo sistema per il controllo e regolazione delle centrali termiche (vedi pag. 292)**

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Duo-tec MP+ 1.150 ***	7685036 Met/GPL**	A	140,3	150,9	98,1	108,6	952x600x584 96	11	**10.268,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.130 ***	7671757 Met/GPL**	A	121,5	130,6	98,1	108,6	952x600x584 93	10	**9.637,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.115 ***	7705133 Met/GPL**	A	112,8	121,4	98,1	108,6	952x600x584 93	10	**9.064,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.110 ***	7221296 Met/GPL**	A	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10	**8.218,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.90 ***	7221295 Met/GPL**	A	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9	**7.119,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294 Met/GPL**	A	65	70,2	97,2	107,1	766x450x505 50	6	**5.563,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293 Met/GPL**	A	55	59,4	97,2	107,4	766x450x377 40	5	**4.335,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292 Met/GPL**	A	45	48,6	97,4	107,8	766x450x377 40	4	**4.171,00**
Luna Duo-tec MP+ 1.35 (versione depotenziata della 1.50)	7221291 Met/GPL**	A	33,8	36,5	97,4	107,7	766x450x377 40	4	**4.089,00**

* Accedono alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus: i generatori a condensazione di alta potenza con un'efficienza stagionale pari alla classe A ($\eta_s \geq 90\%$) in caso di installazioni asservite ad una singola unità immobiliare con contestuale installazione di un controllo modulante


*** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio, consulta pag. 393*

**** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali.*


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici


CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50

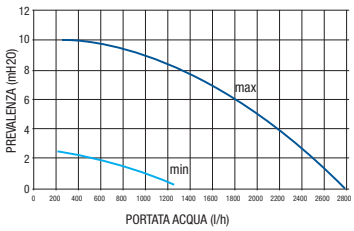


CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.60

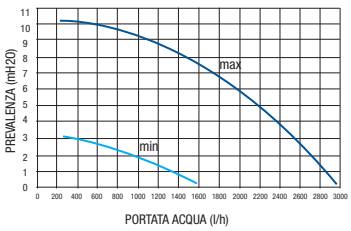


CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.70

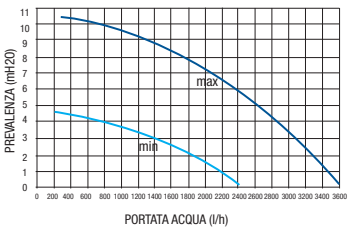


CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.90

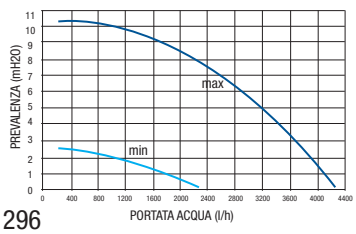


CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.110

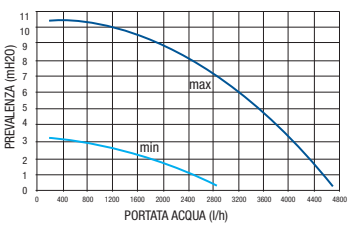

CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.115 - 1.130




CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna Duo-tec MP+ 1.150



Disegni tecnici dimensionali / grafici

Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

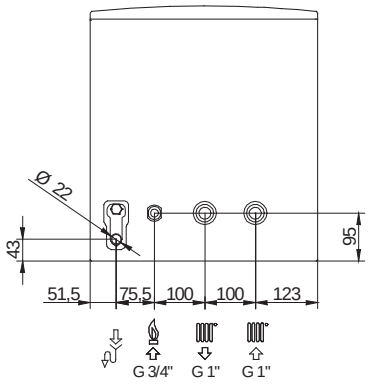


GAS Entrata gas G 3/4”


M.R. Mandata riscaldamento (G 1”) con predisposizione attacco bollitore

R.R. Ritorno riscaldamento (G 1”) con predisposizione attacco bollitore

S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

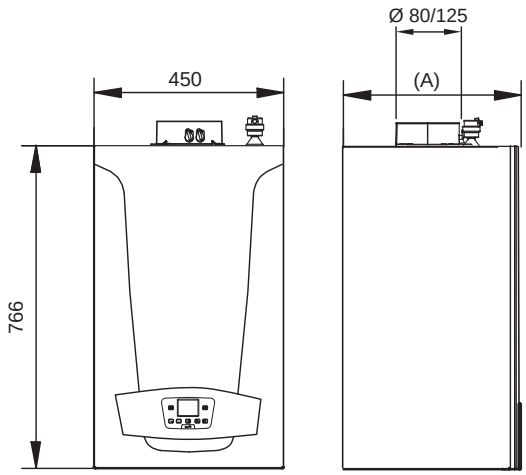


(A) 377 mm - mod 1.35 - 1.50 - 1.60
505 mm - mod. 1.70

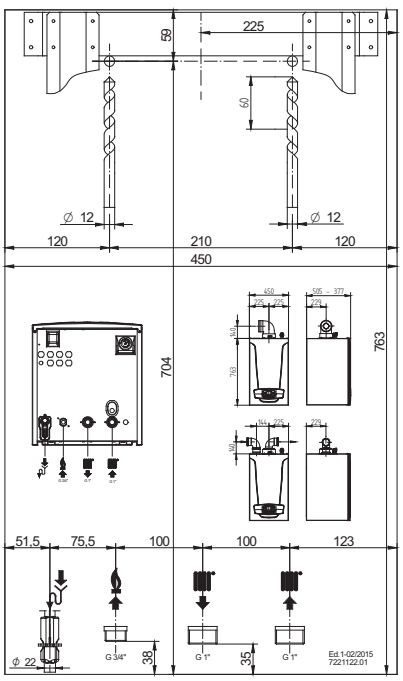

Dima di montaggio

Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

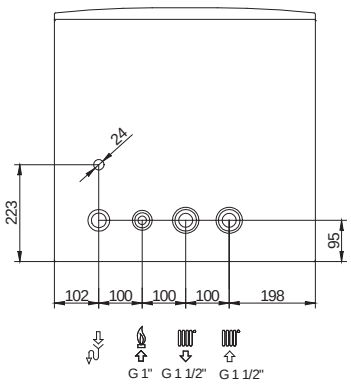


GAS Entrata gas G 1”


M.R. Mandata riscaldamento (G 1 ½ ”) con predisposizione attacco bollitore

R.R Ritorno riscaldamento (G 1 ½ ”) con predisposizione attacco bollitore

S.C. Scarico condensa

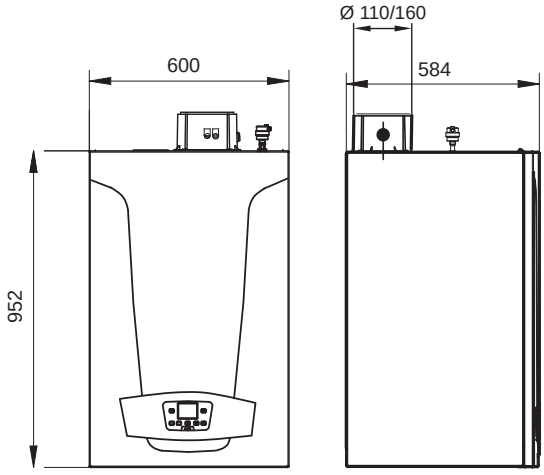


A= 377 mm (mod. 50 kW e 60 kW)
505 mm (mod. 70 kW)

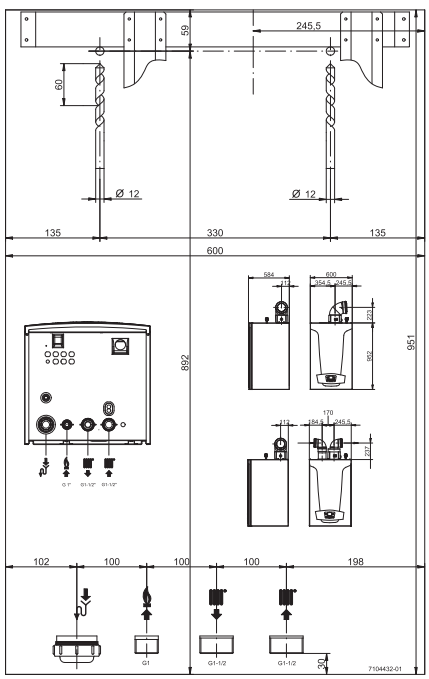


Dima di montaggio

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35)

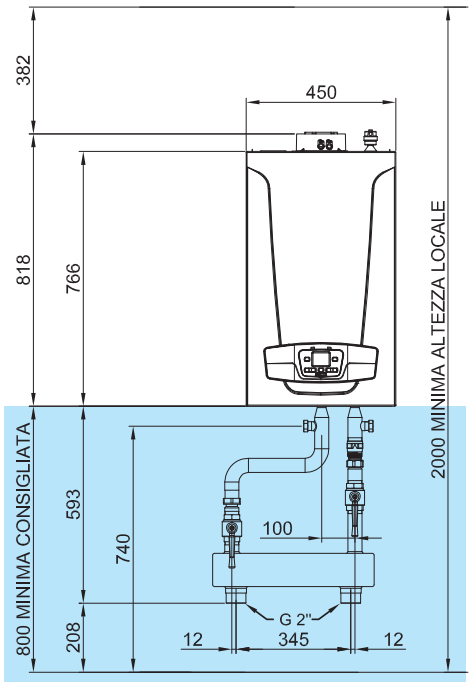




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso e dovrà essere previsto sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

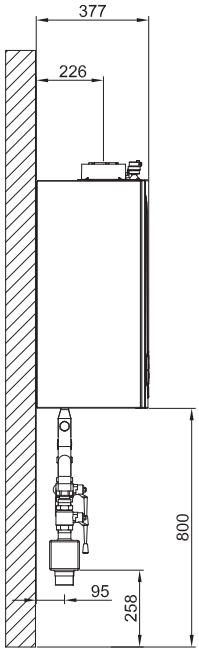

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	35 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291	**4.089,00**	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**	
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(1)	KHG71407681	17,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**4.149,00**

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	35 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 35 kW	7111633	562,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**4.711,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	35 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre	A7215320	736,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**4.885,00**


** Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (2)	7102442	323,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(2) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate
(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.50 - 1.60 - 1.70)

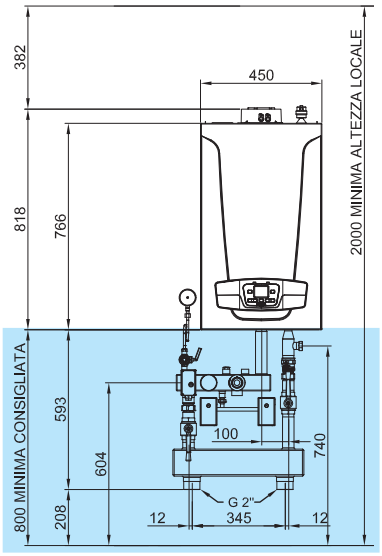


Centrale termica
con separatore idraulico

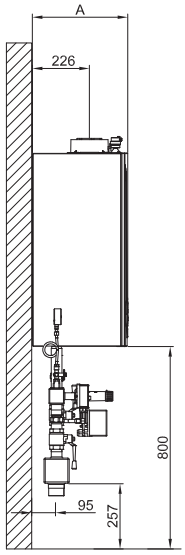

A = 377 mm (mod. 50kW e 60kW)
A = 505 mm (mod. 70kW)

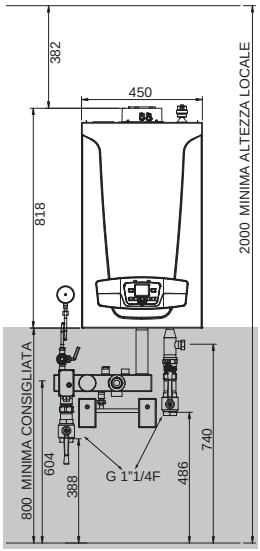



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso e dovrà essere previsto sul posto.*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292	**4.171,00**	1		
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293	**4.335,00**		1	
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294	**5.563,00**			1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(1)	KHG71407681	17,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**4.231,00**	**4.395,00**	**5.623,00**

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW	A7721801	620,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(2)	A7722104	334,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**5.185,00**	**5.349,00**	**6.577,00**

2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW	A7722000	524,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(2)	A7722104	334,00	1	1	1
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre	A7215320	736,00	1		
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	894,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**5.825,00**	**6.147,00**	**7.375,00**

Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON è compreso*
(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (3)	7102442	323,00
Modulo esterno configurabile THINK (4)	7105037	432,00


(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate
(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

Installazione con accessorio apposito - senza collettori mandata/ritorno

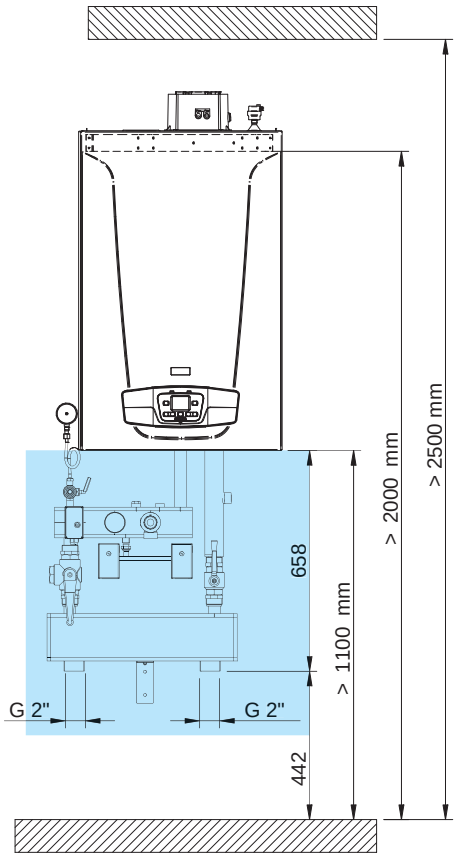

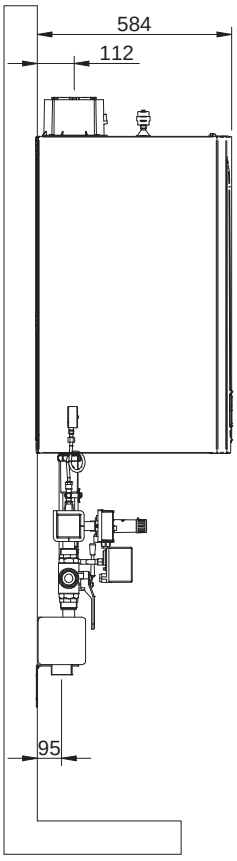



Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso e dovrà essere previsto sul posto.*

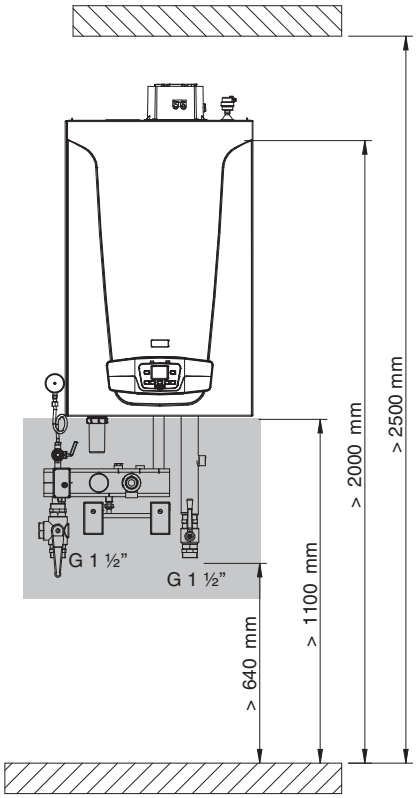

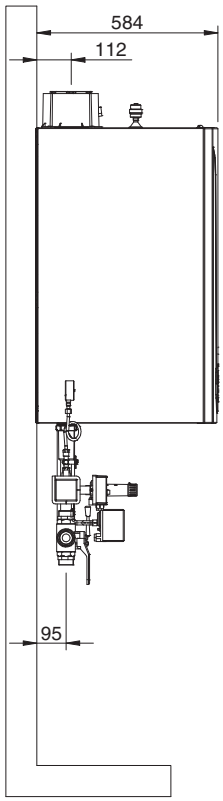

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295 Met/GPL**	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296 Met/GPL**	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	**7.119,00**	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	**8.218,00**		1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(1)	KHG71407681	17,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**7.179,00**	**8.278,00**

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW	7696021	1.214,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(2)	A7722104	334,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**8.727,00**	**9.826,00**

(2) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW	7696401	921,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(2)	A7722104	334,00	1	1
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre	A7215322	1.063,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.073,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**9.497,00**	**11.606,00**

Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON è compreso*
(2) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (3)	7102442	323,00
Modulo esterno configurabile THINK (4)	7105037	432,00

(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate
(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)


Installazione con collettori mandata/ritorno

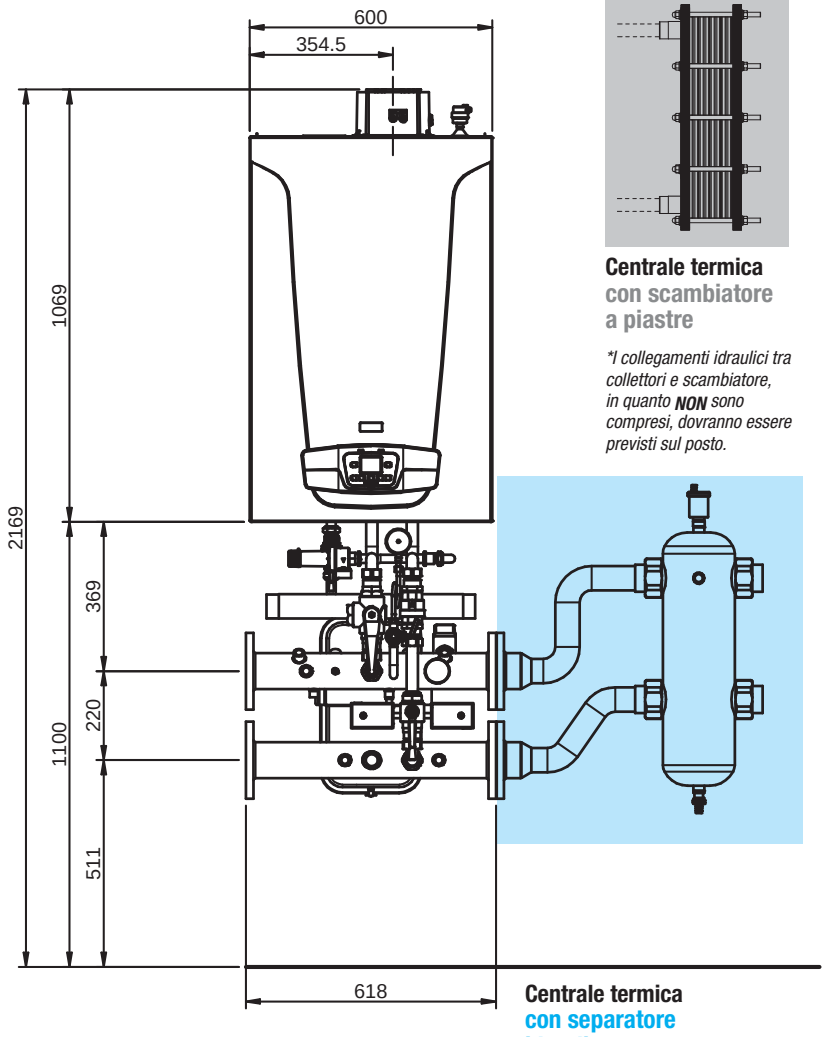

Centrale termica
con scambiatore a piastre

I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

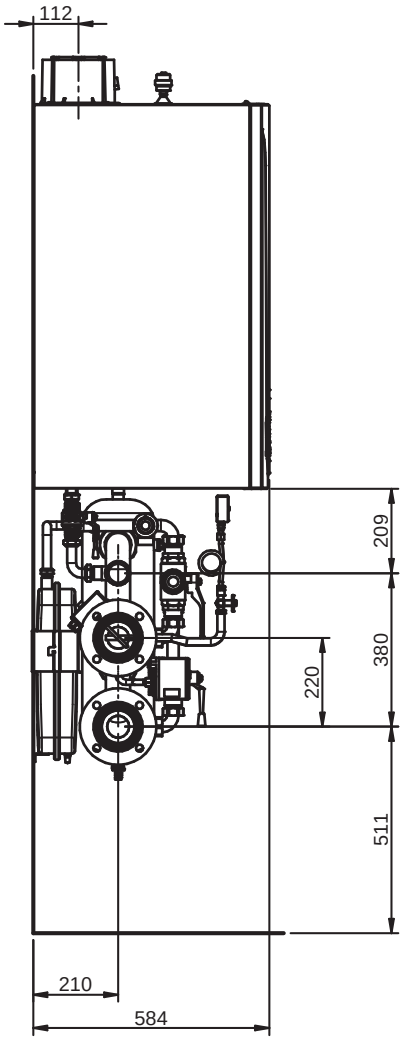

Ø collettori mandata/ritorno DN80

Ø collettore gas G 2”

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295 Met/GPL**	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296 Met/GPL**	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	**7.119,00**	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	**8.218,00**		1
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	709,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	606,00	1	1
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**9.095,00**	**10.194,00**

(1) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	961,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	624,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**10.680,00**	**11.779,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre	A7215322	1.063,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.073,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**10.158,00**	**12.267,00**

I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (3)	7102442	323,00
Modulo esterno configurabile THINK (4)	7105037	432,00


(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate
(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115 - 1.130 - 1.150)

Installazione con accessorio apposito - senza collettori mandata/ritorno

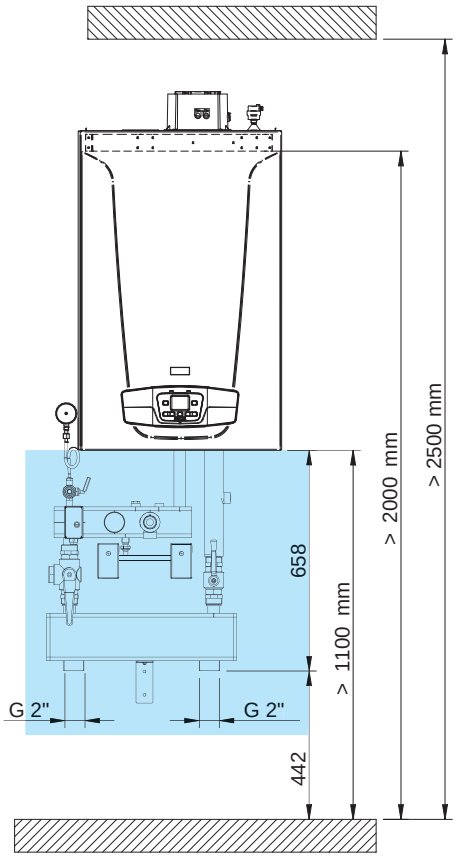

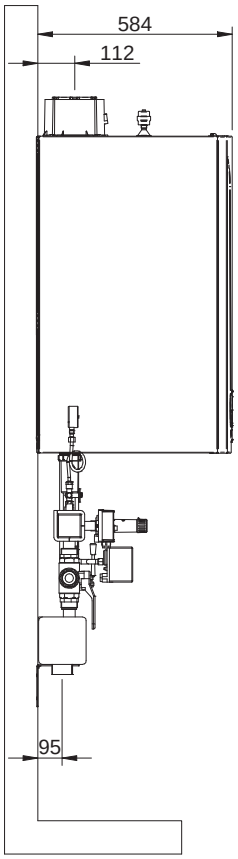



Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON è compreso e dovrà essere previsto sul posto.*

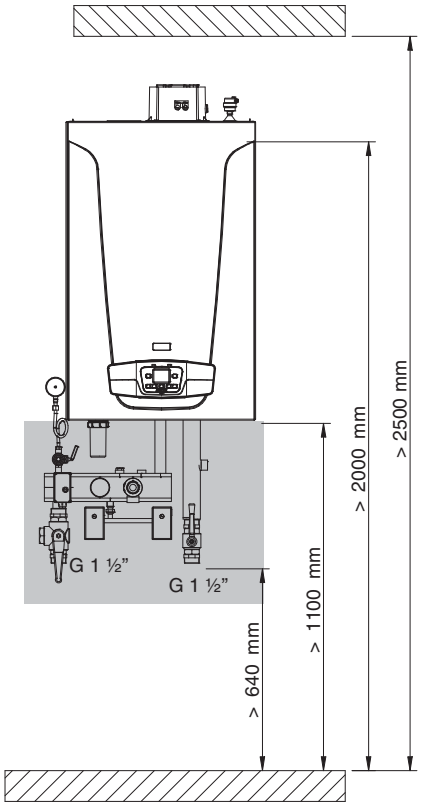

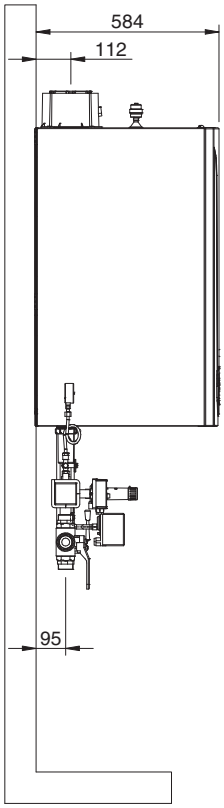

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133 Met/GPL**	112,8	121,4	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,6	952x600x584 96	11

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133	**9.064,00**	1		
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	**9.637,00**		1	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	**10.268,00**			1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(1)	KHG71407681	17,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**9.124,00**	**9.697,00**	**10.328,00**

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
tKit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW	7696021	1.214,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(2)	A7722104	334,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**10.672,00**	**11.245,00**	**11.876,00**

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW	7696401	921,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(2)	A7722104	334,00	1	1	1
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**13.021,00**	**13.594,00**	**14.225,00**

Il collegamento idraulico allo scambiatore **NON è compreso*
(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (3)	7102442	323,00
Modulo esterno configurabile THINK (4)	7105037	432,00

(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate
(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115 - 1.130 - 1.150)


Installazione con collettori mandata/ritorno

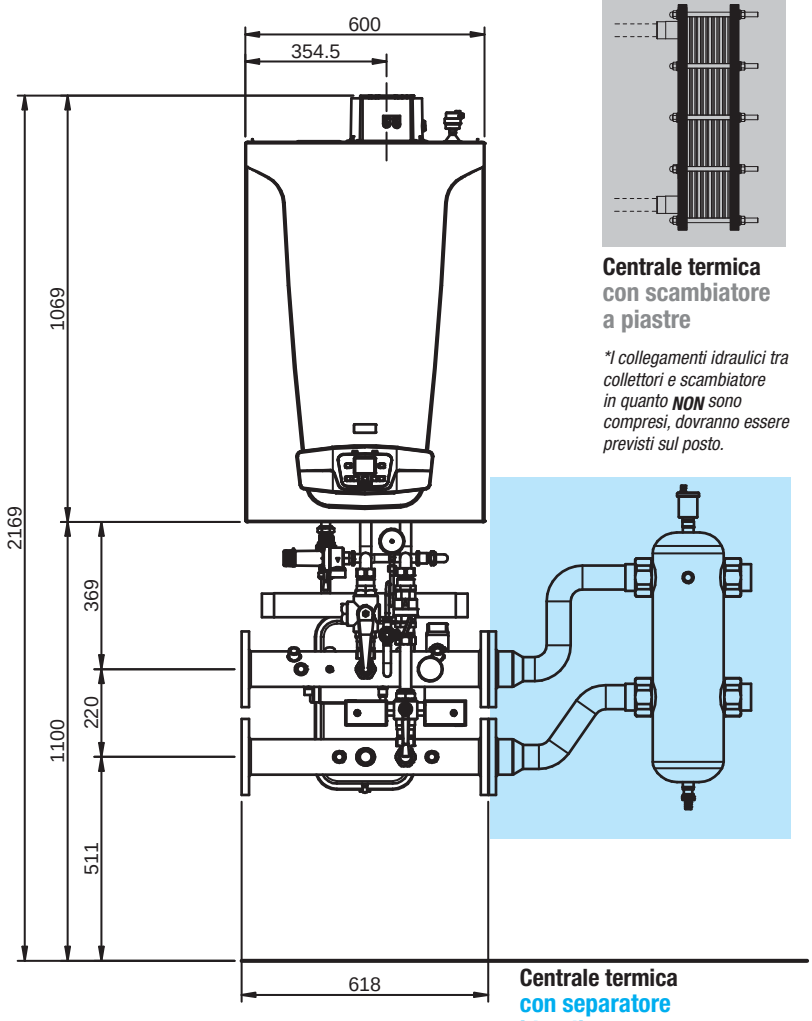

Centrale termica
con scambiatore a piastre

I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore in quanto **NON sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

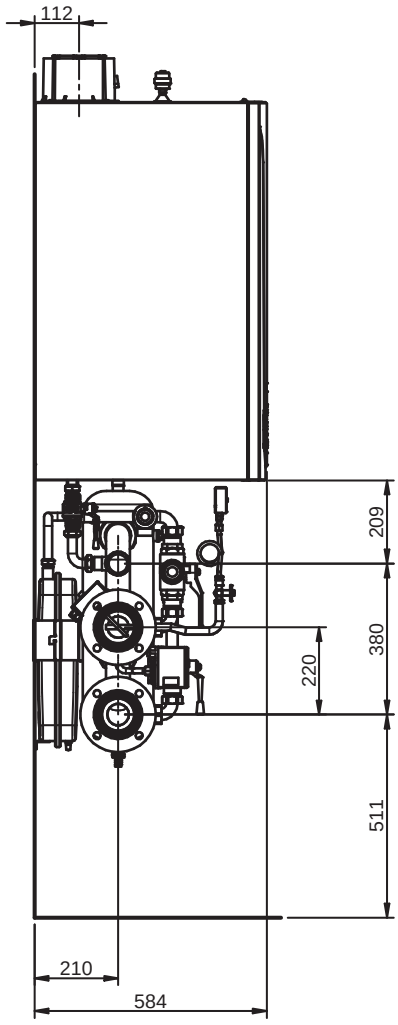

Ø collettori mandata/ritorno DN80

Ø collettore gas G 2”

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133 Met/GPL**	112,8	121,4	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,6	952x600x584 96	11

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133	**9.064,00**	1		
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	**9.637,00**		1	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	**10.268,00**			1
Collettoi idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	709,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	606,00	1	1	1
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	1	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**11.040,00**	**11.613,00**	**12.244,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
tKit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	961,00	1		
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	624,00	1		
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.027,00		1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.381,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**12.625,00**	**14.021,00**	**14.652,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**13.682,00**	**14.255,00**	**14.886,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (3)	7102442	323,00
Modulo esterno configurabile THINK (4)	7105037	432,00

(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate
4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35 - 1.50)

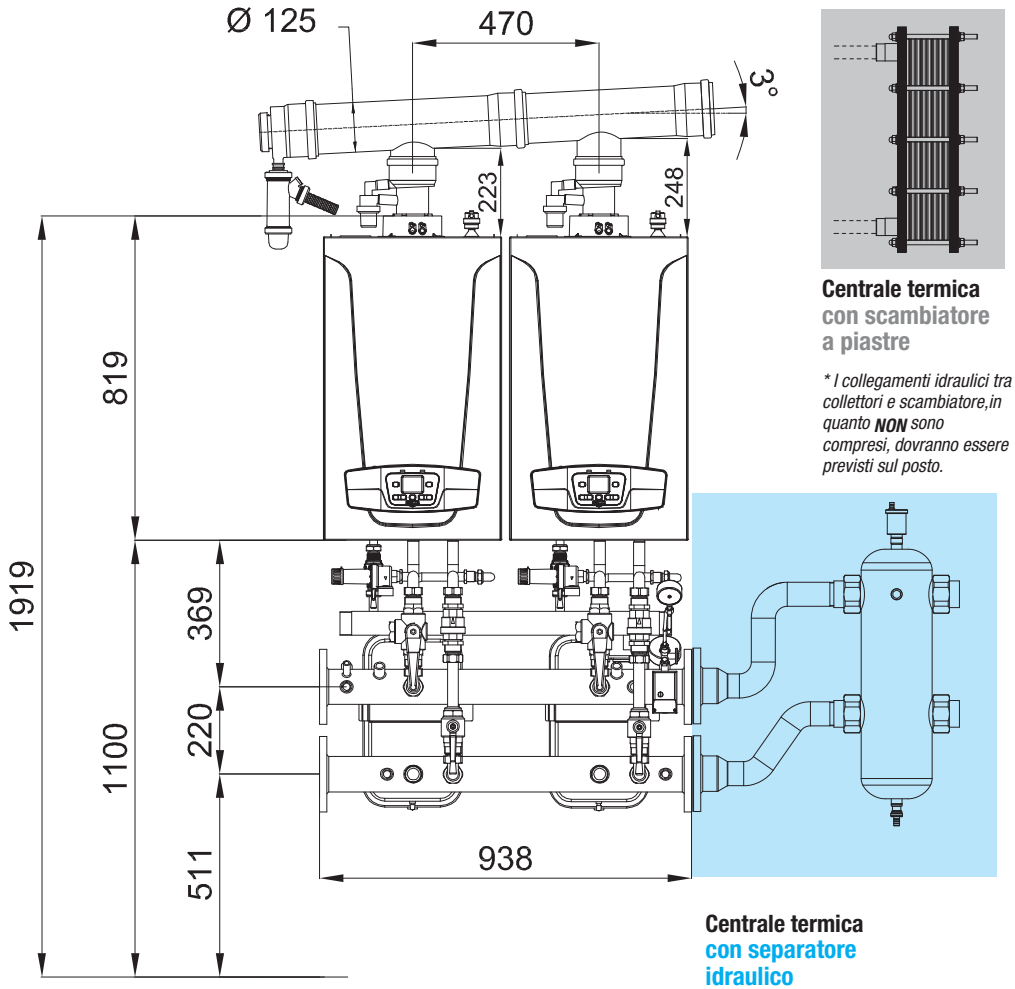

Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore,in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

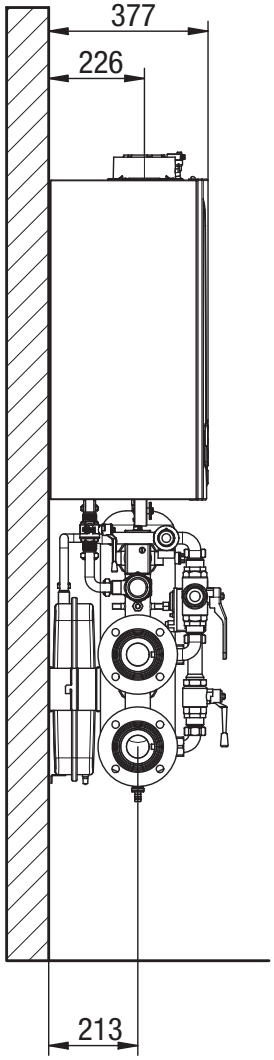

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291 Met/GPL**	33,8	36,5	97,4	107,7	766x450x377 40	4
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292 Met/GPL**	45	48,6	97,4	107,8	766x450x377 40	4

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291	**4.089,00**	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292	**4.171,00**		2
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.087,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	589,00	2	2
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+[1]	A7722104	334,00	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore[2]	KHG71407681	17,00	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	117,00	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	664,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**12.763,00**	**12.927,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	961,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	624,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**14.348,00**	**14.512,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	894,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.073,00		1
			13.657,00	**15.000,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK[3]	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.60 - 1.70)

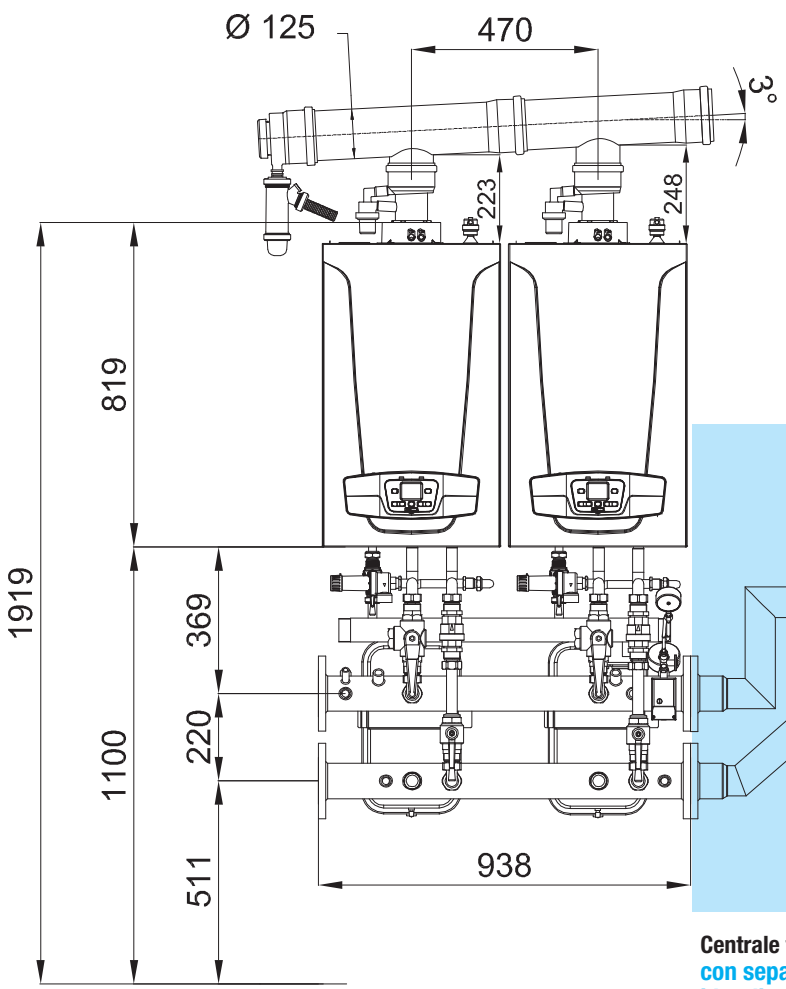




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore,in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

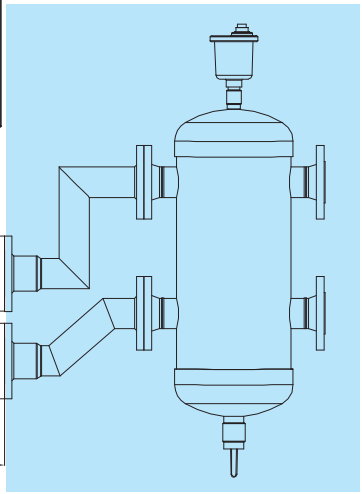

Centrale termica
con separatore idraulico

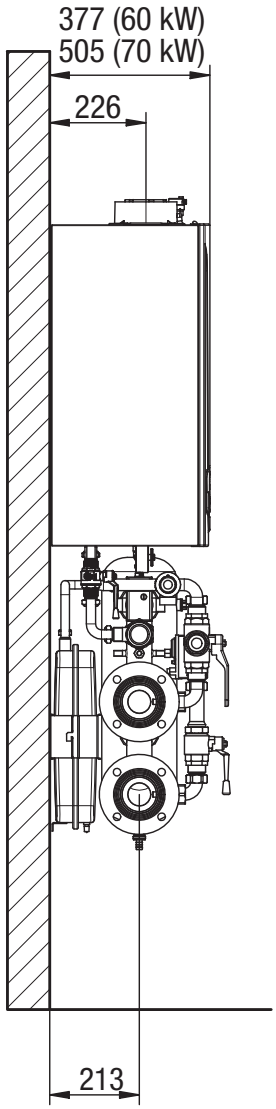

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293 Met/GPL**	55	59,4	97,2	107,4	766x450x377 40	5
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294 Met/GPL**	65	70,2	97,2	107,1	766x450x505 50	6

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	120 kW*	140 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293	**4.335,00**	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294	**5.563,00**		2
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.087,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	589,00	2	2
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	117,00	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	664,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**13.255,00**	**15.711,00**

(*) Installazione sotto al limite di potenza termica al focolare di 116 kW e quindi non soggetta al controllo da parte dei vigili del fuoco

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	120 kW	140 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.027,00	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.381,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**15.663,00**	**18.119,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	120 kW	140 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**15.897,00**	**18.353,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

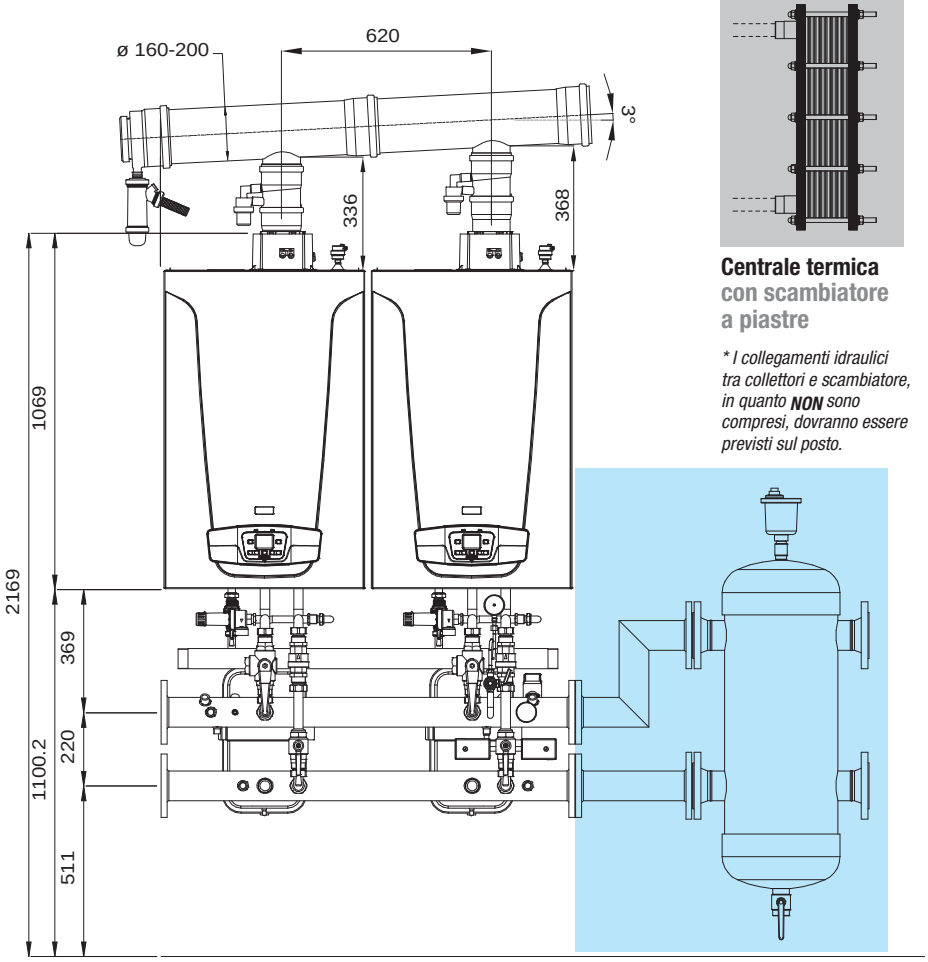

Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

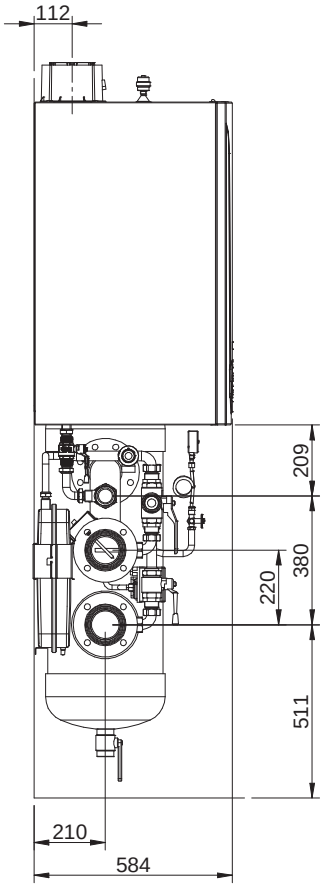

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295 Met/GPL**	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296 Met/GPL**	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	**7.119,00**	2	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	**8.218,00**		1	2
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	606,00	2	2	2
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+[1]	A7722104	334,00	1	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore[2]	KHG71407681	17,00	1	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	231,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	20,00	2	2	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**19.436,00**	**20.535,00**	**21.634,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.027,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.381,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**21.844,00**	**22.943,00**	**24.042,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.101,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**22.078,00**	**23.636,00**	**24.735,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni confi gurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK[3]	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.130 - 1.150)

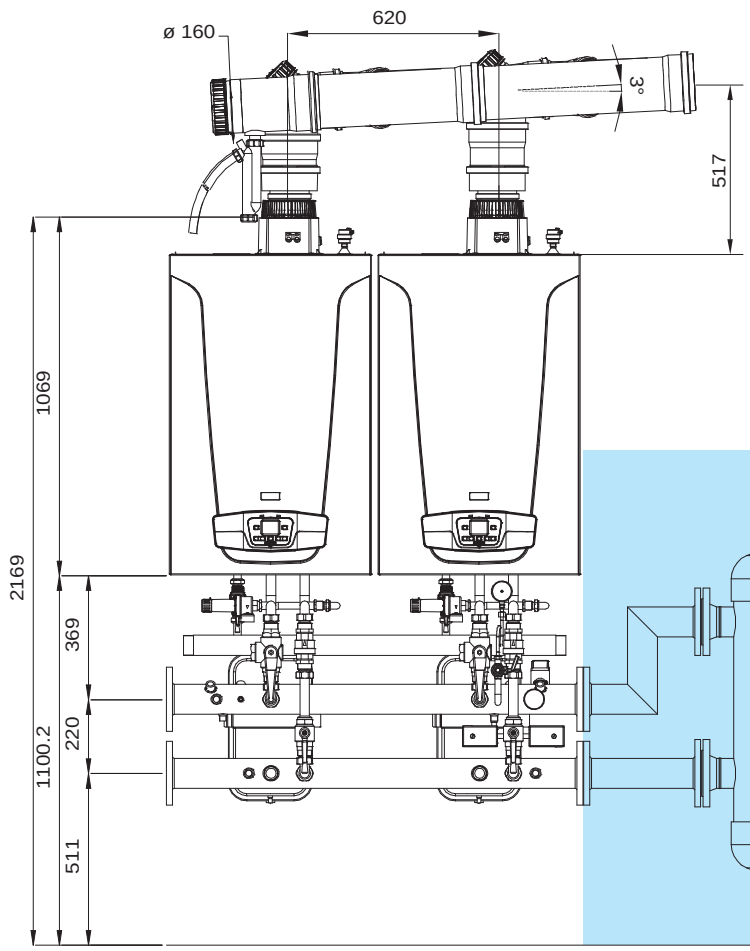




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

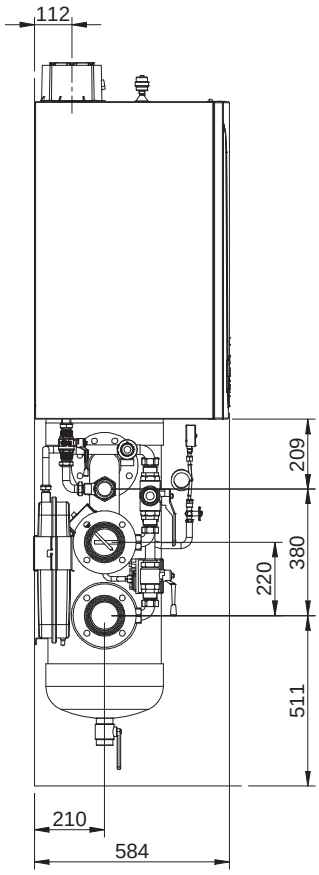

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,6	952x600x584 96	11

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	**9.637,00**	2	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	**10.268,00**		1	2
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	606,00	2	2	2
Kit vaso espansione 4 bar*	7105838	118,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150	A7716634	1.320,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**24.338,00**	**24.969,00**	**25.600,00**

** Disponibile anche kit vaso espansione 6 bar cod. A7721886 e kit manometro INAIL 10 bar cod. A7788394*
(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.027,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.381,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**26.746,00**	**27.377,00**	**28.008,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.395,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**27.733,00**	**28.364,00**	**29.486,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni confi gurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35)

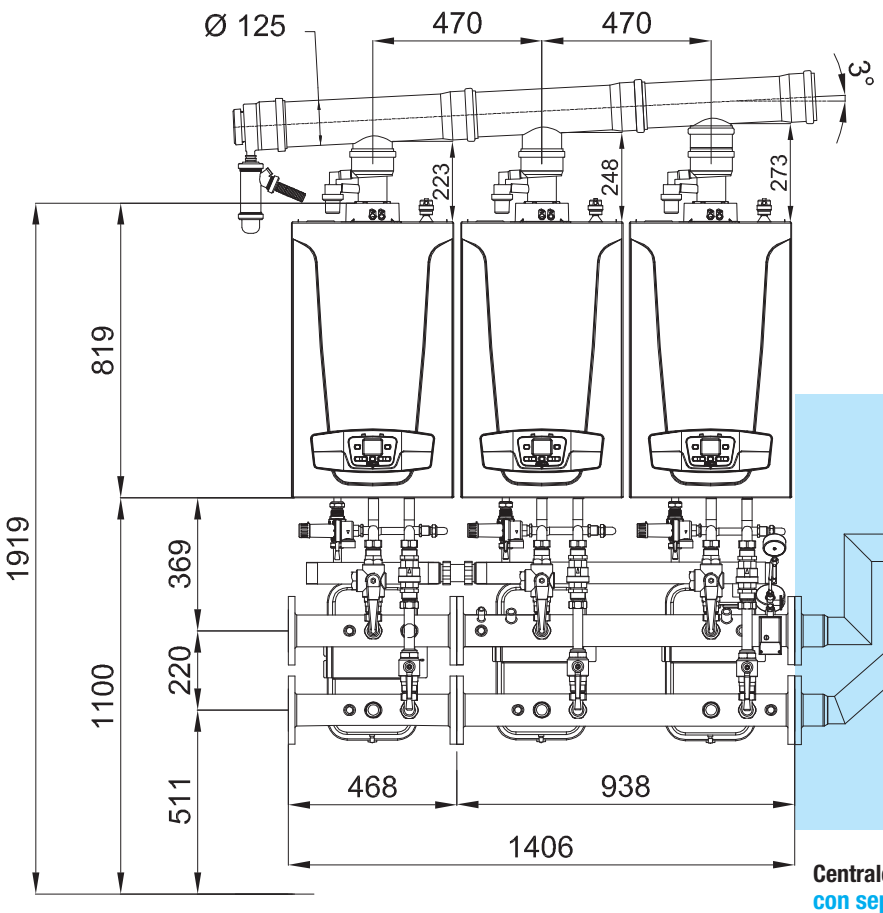




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore,in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

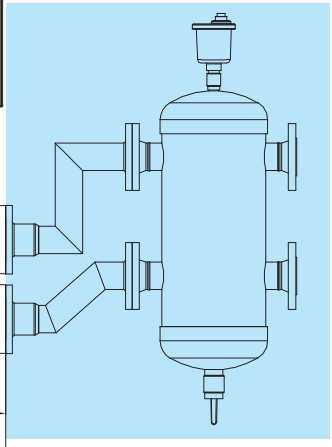

Centrale termica
con separatore idraulico

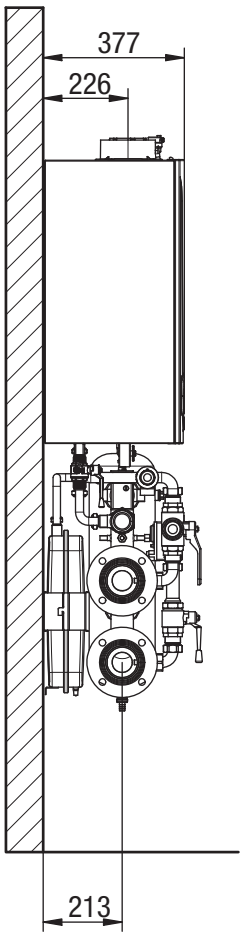

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291 Met/GPL**	33,8	36,5	97,4	107,7	766x450x377 40	4

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	105 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291	**4.089,00**	3
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**	
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.087,00	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW	A7662213	709,00	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	589,00	3
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	84,00	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**	
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**	
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	117,00	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	664,00	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene	7107177	207,00	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	20,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**18.659,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	105 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.027,00	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.381,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**21.067,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	105 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.073,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**20.732,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.50 - 1.70)

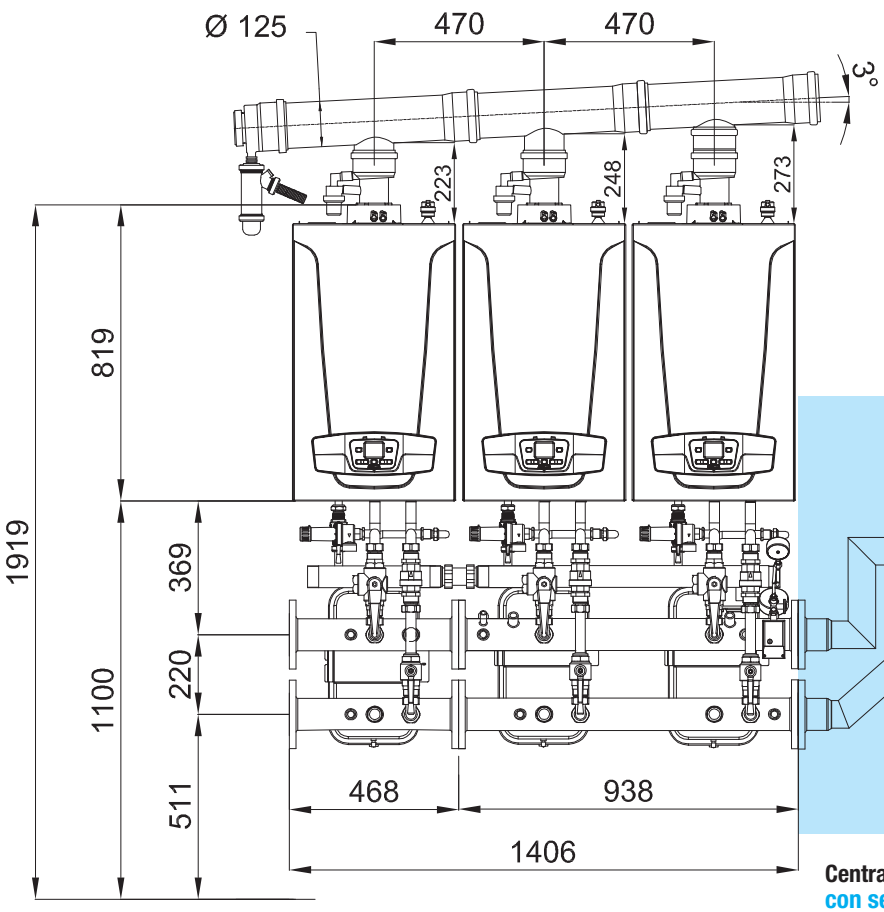




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

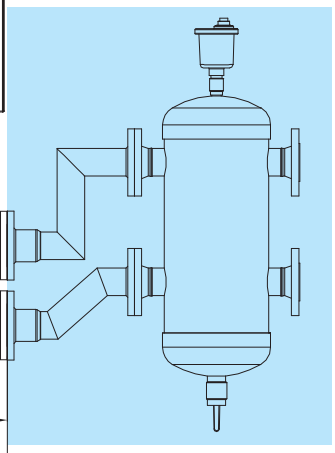

Centrale termica
con separatore idraulico

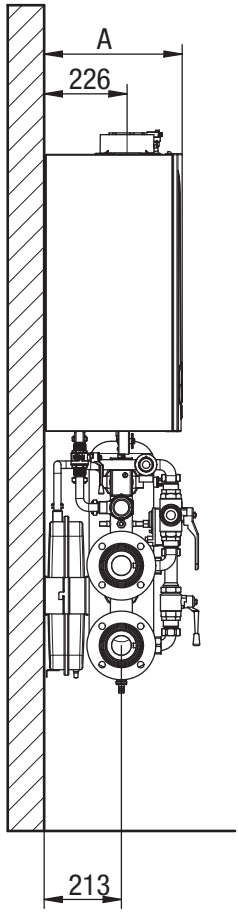

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

A = 377 mm (mod. 50kW)
A = 505 mm (mod. 70kW)

Cascata:

- Massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292 Met/GPL**	45	48,6	97,4	107,8	766x450x377 40	4
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294 Met/GPL**	65	70,2	97,2	107,1	766x450x505 50	6

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	210 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292	**4.171,00**	3	
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294	**5.563,00**		3
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.087,00	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW	A7662213	709,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	589,00	3	3
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	3	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	84,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**		
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	117,00	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	664,00	1	
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene	7107177	207,00	1	
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00		1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	394,00		1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	20,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**18.905,00**	**23.556,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	210 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.027,00	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.381,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**21.313,00**	**25.964,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	210 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.101,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**21.547,00**	**26.657,00**


** I collegamenti idraulici tra collettore e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

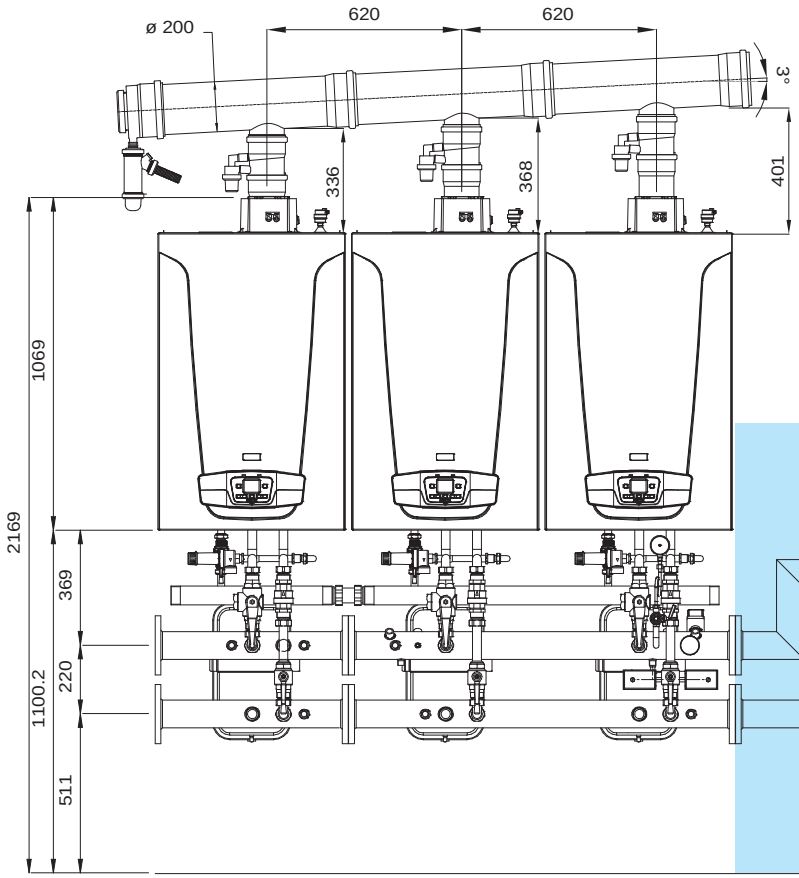




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettore e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

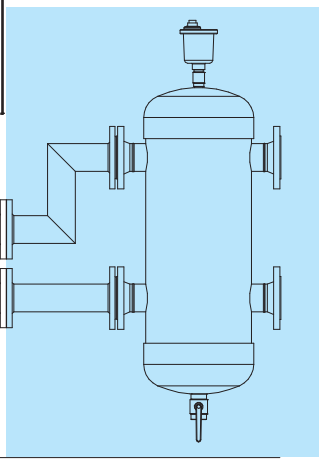

Centrale termica
con separatore idraulico

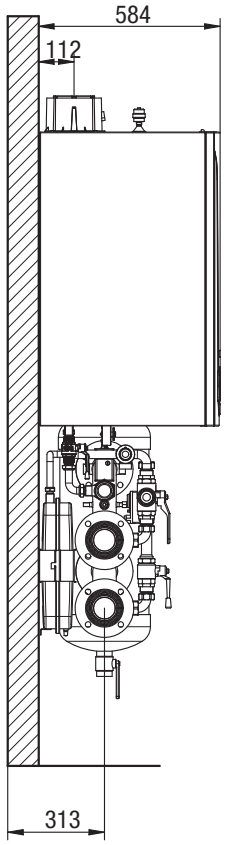

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295 Met/GPL**	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296 Met/GPL**	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	330 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	**7.119,00**	3	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	**8.218,00**		1	3
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	709,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	606,00	3	3	3
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	118,00	3	3	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	84,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+[1]	A7722104	334,00	1	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore[2]	KHG71407681	17,00	1	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	231,00	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00	1	1	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	394,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	20,00	3	3	3
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**28.680,00**	**29.779,00**	**31.977,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	330 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h	A7218615	840,00	1	1	1
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	1.874,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**31.394,00**	**32.493,00**	**34.691,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	330 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.395,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**32.075,00**	**33.174,00**	**35.863,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK[3]	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115 - 1.130 - 1.150)

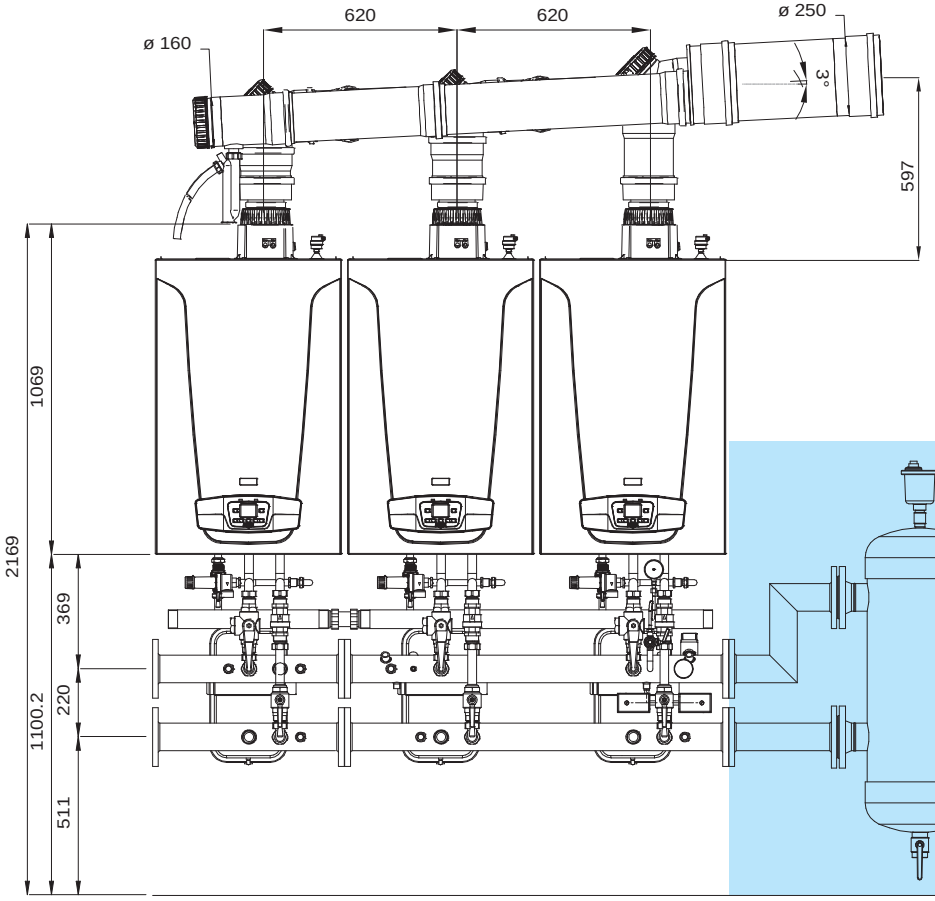




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

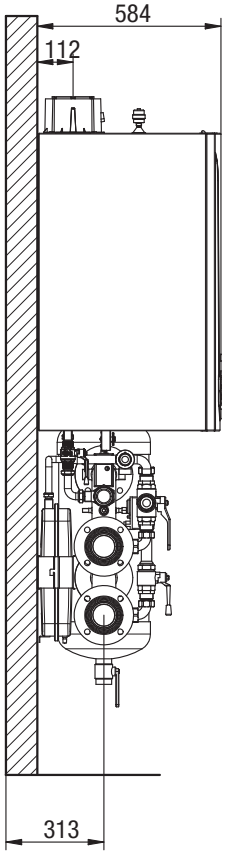

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:
- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133 Met/GPL**	112,8	121,4	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,6	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,6	952x600x584 96	11

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133	**9.064,00**	3			
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	**9.637,00**		3	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	**10.268,00**			1	3
Collettori idraulici	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**				
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	709,00	1	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	606,00	3	3	3	3
Kit vaso espansione 4 bar*	7105838	118,00	3	3	3	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	84,00	1	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+(1)	A7722104	334,00	1	1	1	1
Termoregolazione	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**				
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	323,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	48,00	2	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore(2)	KHG71407681	17,00	1	1	1	1
Scarico fumi	**Codice**	**Euro Prezzo base (iva esclusa)**				
Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150	A7716634	1.320,00	1	1	1	1
Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150	A7716635	1.377,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**35.113,00**	**36.832,00**	**37.463,00**	**38.725,00**

** Disponibile anche kit vaso espansione 6 bar cod. A7721886 e kit manometro INAIL 10 bar cod. A7788394*
(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h	A7218615	840,00	1	1	1	1
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	1.874,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**37.827,00**	**39.546,00**	**40.177,00**	**41.439,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00	1			
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.132,00		1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**38.999,00**	**40.964,00**	**41.595,00**	**42.857,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate **Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.**	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica




Le caldaie Luna Duotec MP+ possono essere installate anche su apposito telaio di sostegno per centro stanza.
Il telaio è il medesimo per tutti i modelli sia per installazione singola che in cascata.

Caratteristiche


- dimensioni (hxlxp) 2030x470x510 mm
- piedini regolabili per compensare le irregolarità della pavimentazione
- possibilità di fissaggio al muro e a terra
- possibilità di posizionamento al centro del vano tecnico
- facile alloggiamento dei collettori mandata/ritorno/gas
- in caso di installazione **in cascata** verranno abbinati dei distanziali diversi a seconda del modello (distanziale A e distanziale B) entrambi già forniti in dotazione con il telaio
- in caso di installazione **singola** (una sola caldaia) vanno utilizzati gli accessori idraulici per installazione singola con i seguenti codici:
  - A7724703 per Luna Duo-tec MP+ 1.35-1.50-1.60-1.70;
  - A7724701 per Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110-1.115-1.130-1.150.

Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
A7656916	**435,00**

Installazione singola

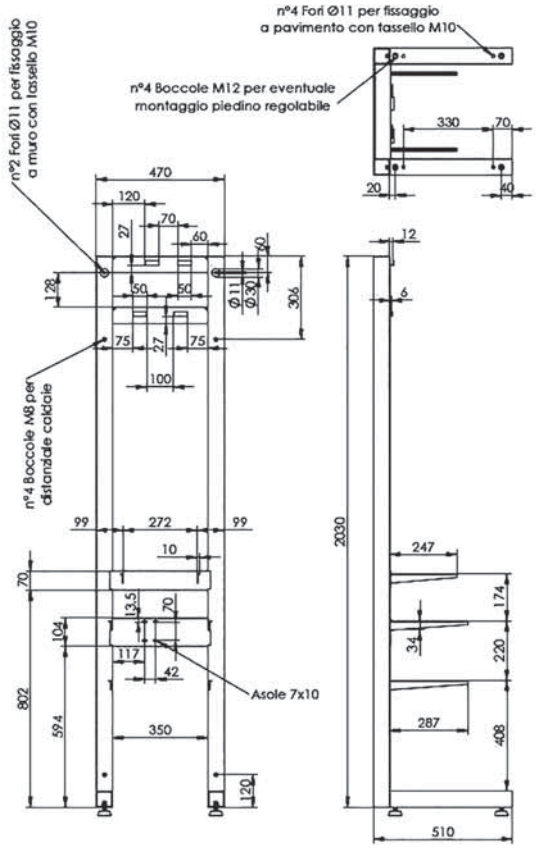


Installazione in cascata

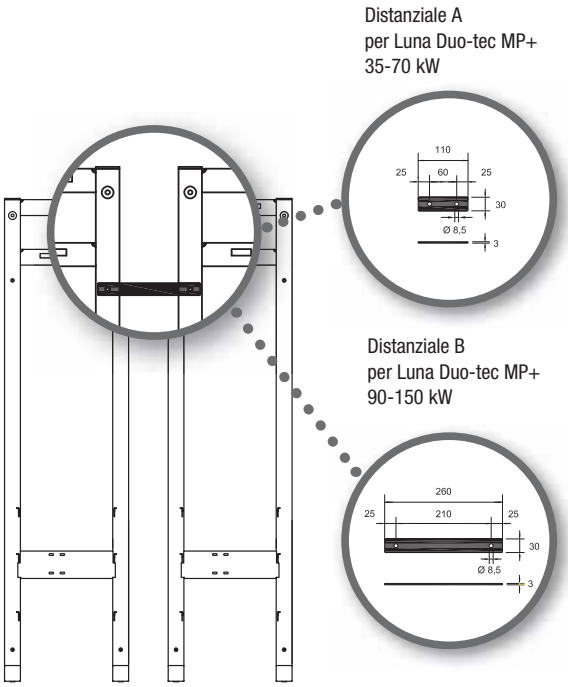

Dimensionale centrale con telaio

Luna Duo-tec MP+
1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70


B=447 mm mod. 1.35, 1.50 e 1.60
575 mm mod. 1.70

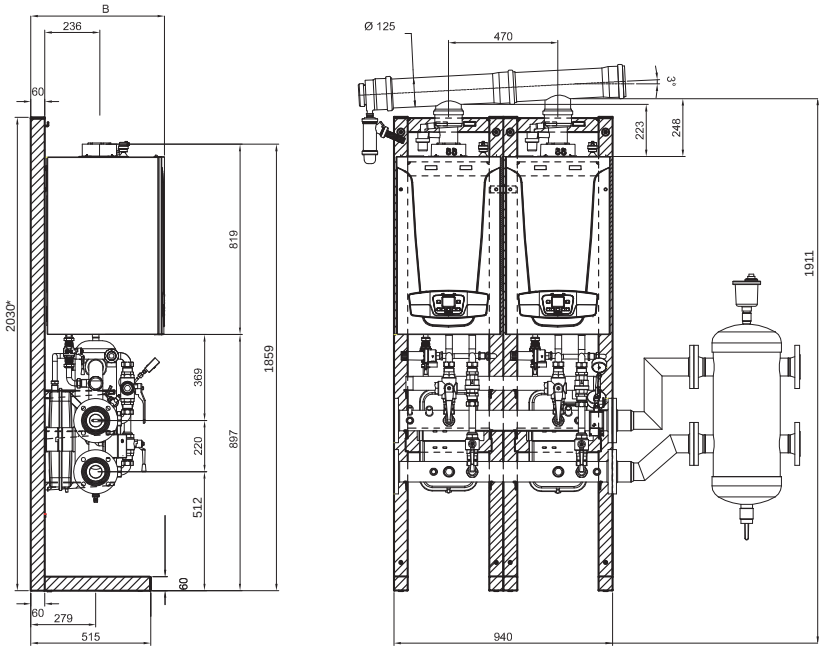


* I piedini del telaio non sono compresi


Luna Duo-tec MP+
1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

Configurazione con pressione max di esercizio 4 bar

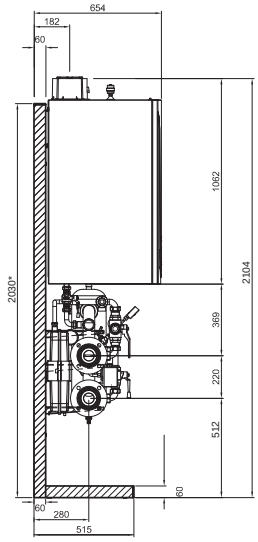

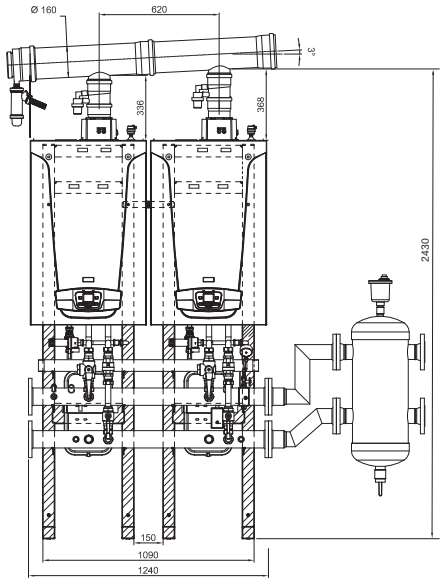

mod. 1.90 e 1.110

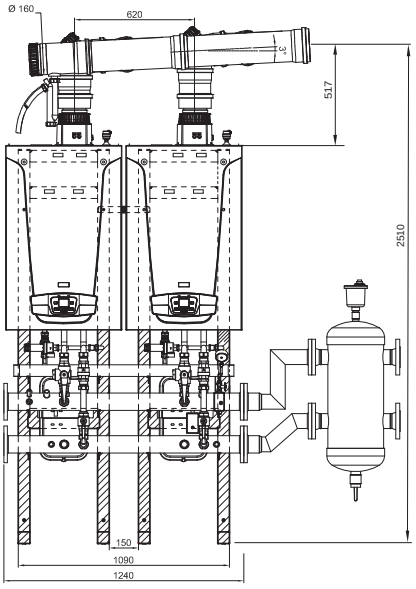



mod. 1.115, 1.130 e 1.150

* I piedini del telaio non sono compresi

Luna Duo-tec
MP+ 1.115 - 1.130 - 1.150

Configurazione con pressione max di esercizio 6 bar

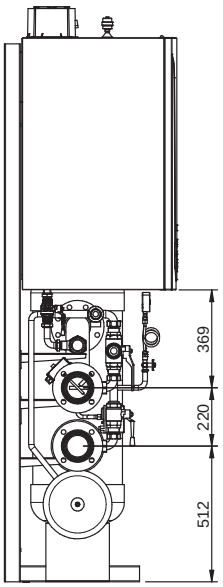

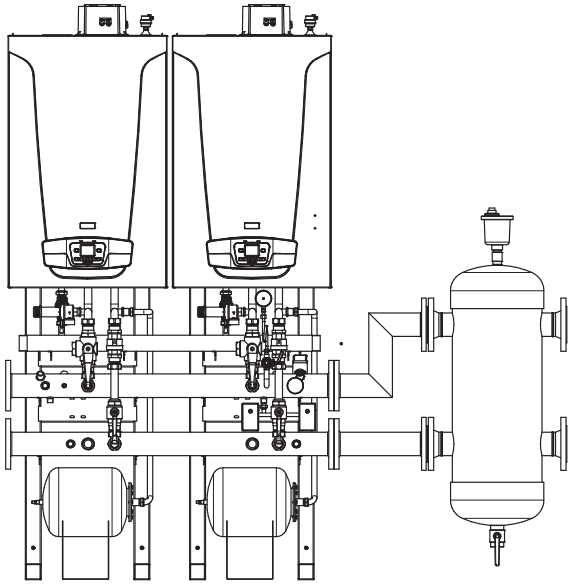

Generatori modulari a condensazione (GMC+)




I generatori modulari GMC+ sono costituiti da caldaie murali a condensazione modello Luna Duo-tec MP+ inserite in un armadio tecnico di contenimento adatto ad essere posizionato all'esterno degli edifici.

Il sistema è completo di collettori idraulici, dispositivi di sicurezza omologati INAIL (esclusa valvola vic) e scatola elettrica con tutti gli accessori per gestire funzionamento caldaia singola e in cascata. I generatori all'interno dell'armadio possono essere singoli o in cascata.


Caratteristiche

- il prodotto è consegnato già assemblato e collaudato in azienda
- la gamma di GMC+ di BAXI prevede soluzioni pre-assemblate a 1, 2 e 3 ante, con possibilità di installazione all'interno di caldaie murali da 35 a 150 kW
- ogni caldaia ha un proprio terminale fumi per scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno, posto sulla sommità dell'armadio
- possibilità di alloggiare il separatore idraulico all'interno dell'armadio
- altezza 175 cm (terminali camino esclusi)


Legenda:

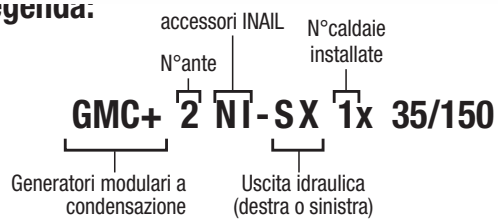

I modelli GMC+ si compongono di:




Kit armadio (1 anta, 2 ante, 3 ante)




Kit idraulici completi di collettori isolati, collegamento caldaia-collettori con valvola di sicurezza INAIL, rubinetti di intercettazione con vaso di espansione e scarico condensa



Terminale Ø80 per armadio



Kit accessori INAIL



Scatola elettrica (per caldaia singola o per configurazioni in cascata) comprensiva di modulo programmabile e controllo remoto THINK



Sonda esterna

* Accedono alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus: i generatori a condensazione di alta potenza con un'efficienza stagionale pari alla classe A ($\eta_S \geq 90\%$) in caso di installazioni asservite ad una singola unità immobiliare con contestuale installazione di un controllo modulante


Moduli	N°caldaie installate	LUNA DUO-TEC MP+ nelle combinazioni realizzabili	kW totali installati
1 anta*		1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.110 1.115 1.130 1.150	Da 35 kW a 150 kW
2 ante*	 oppure 	1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.110 1.115 1.130 1.150	Da 35 kW a 300 kW
3 ante*	 oppure 	1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.110 1.115 1.130 1.150	Da 35 kW a 450 kW


Peso per anta MAX	Anta con caldaia	Anta con sep. idraulico	Anta vuota
Kg	240	190	90

(*) Per installare il compensatore idraulico e gli accessori impianto al riparo dalle intemperie è possibile ordinare un modulo aggiuntivo


I prezzi delle configurazioni specificate nelle pagine seguenti non includono le caldaie

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 1 anta
(caldaia non inclusa)

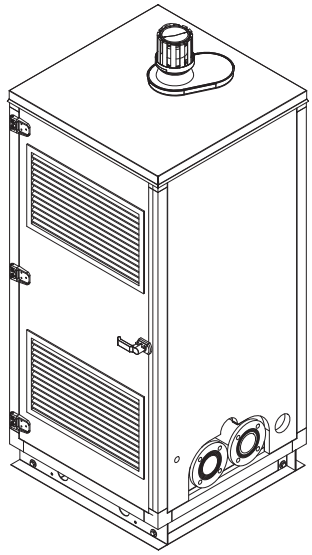

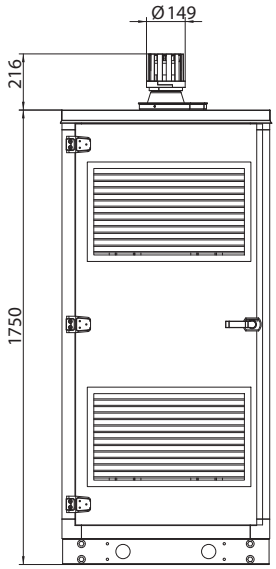


vista frontale

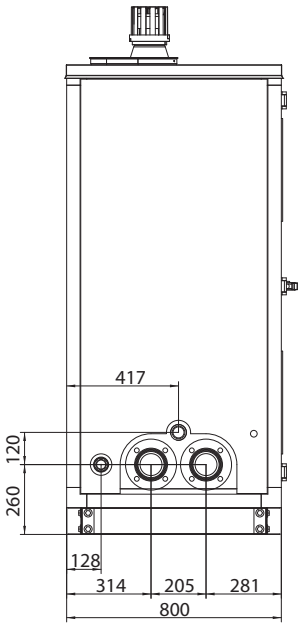


vista laterale

Luna Duo-tec MP+ 35-50-60-70



Luna Duo-tec MP+ 90-110-115-130-150




vista dall'alto

Dimensioni (mm)

Moduli	L	H	P
1 anta	803	1750	800

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G2"

Legenda:

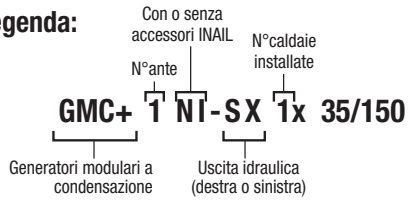


Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+1 - DX 1x35/70 GMC+1 - SX 1x35/70	LSD79900100	**6.040,00**
GMC+1 - DX 1x90/150 GMC+1 - SX 1x90/150	LSD79900101	**6.219,00**


Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni dalla data di conferma dell'ordine.
SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 1 anta con separatore integrato

(caldaia non inclusa)

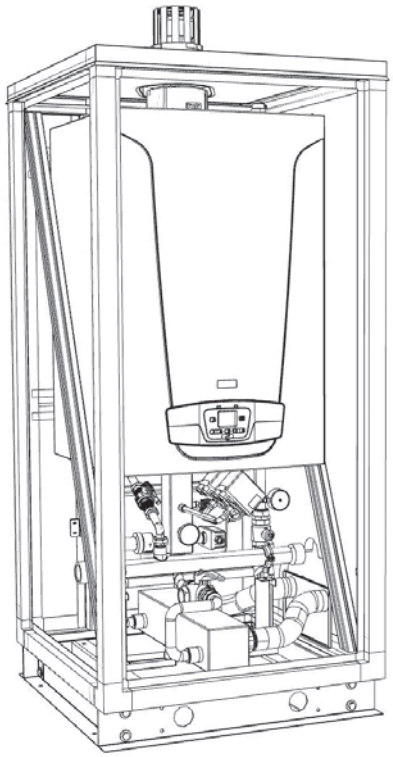

Legenda:

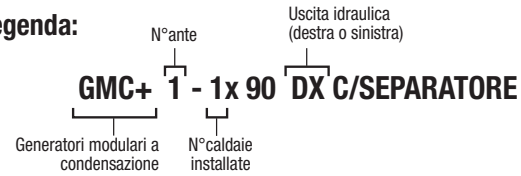


Per i disegni tecnici/dimensionali fare riferimento agli stessi disegni del GMC+ a 1 anta di pag. 328


Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+1 - 1x90 DX C/SEPARATORE	A7743466	**5.347,00**
GMC+1 - 1x90 SX C/SEPARATORE	A7743467	**5.347,00**
GMC+1 - 1x110 DX C/SEPARATORE	A7743468	**5.347,00**
GMC+ 1 - 1x110 SX C/SEPARATORE	A7743469	**5.347,00**
GMC+1 - 1x115 DX C/SEPARATORE	A7743470	**5.347,00**
GMC+1 - 1x115 SX C/SEPARATORE	A7743471	**5.347,00**
GMC+1 - 1x130 DX C/SEPARATORE	A7743472	**5.347,00**
GMC+1 - 1x130 SX C/SEPARATORE	A7743473	**5.347,00**
GMC+1 - 1x150 DX C/SEPARATORE	A7743474	**5.347,00**
GMC+1 - 1x150 SX C/SEPARATORE	A7743475	**5.347,00**


Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 2 ante
(caldaie non incluse)

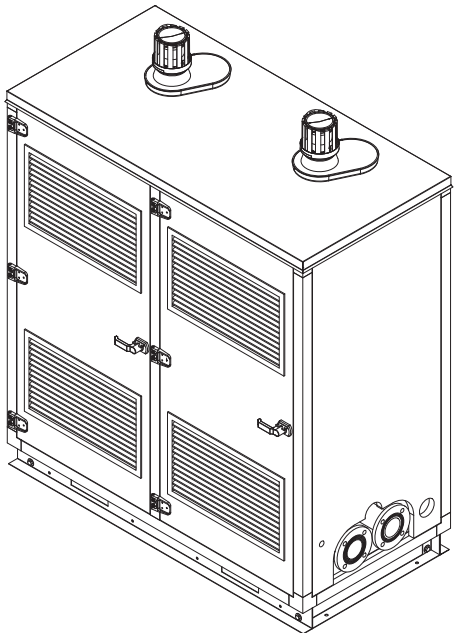


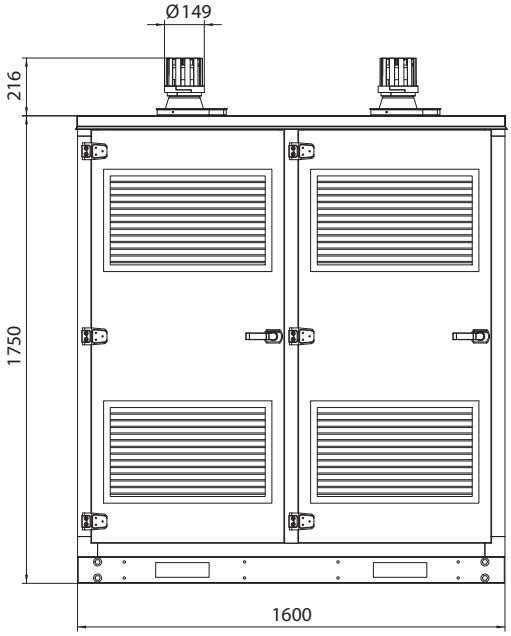


vista frontale

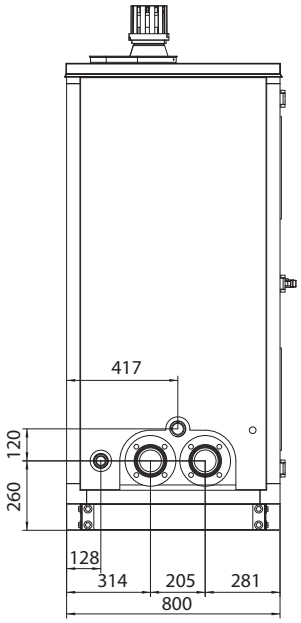

vista laterale

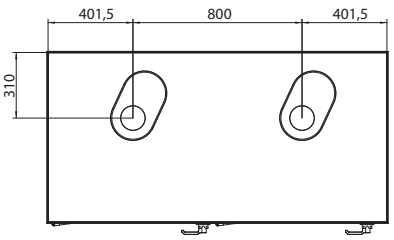

Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

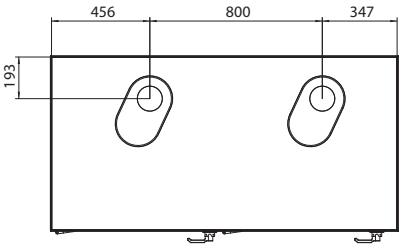


Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

Dimensioni (mm)

Moduli	L	H	P
2 ante	1600	1750	800

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G2”

Legenda:

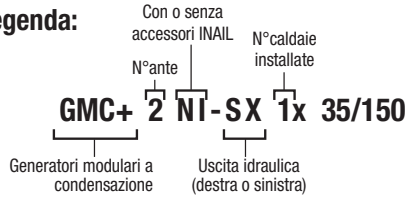

Modulo da 1 caldaia


Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+2 - DX 1x35/70 GMC+2 - SX 1x35/70	LSD79900102	**8.154,00**
GMC+2 - DX 1x90/150 GMC+2 - SX 1x90/150	LSD79900103	**8.329,00**


Modulo da 2 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+2 - DX 2x35/70 GMC+2 - SX 2x35/70	LSD79900104	**9.795,00**
GMC+2 - DX 2x90/150 GMC+2 - SX 2x90/150	LSD79900105	**9.971,00**
GMC+2 NI 2x35/70	LSD79900106	**9.490,00**
GMC+2 NI 2x90/150	LSD79900107	**9.665,00**


Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni dalla data di conferma dell’ordine.
SPECIFICARE NELL’ORDINE L’USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 3 ante
(caldaie non incluse)

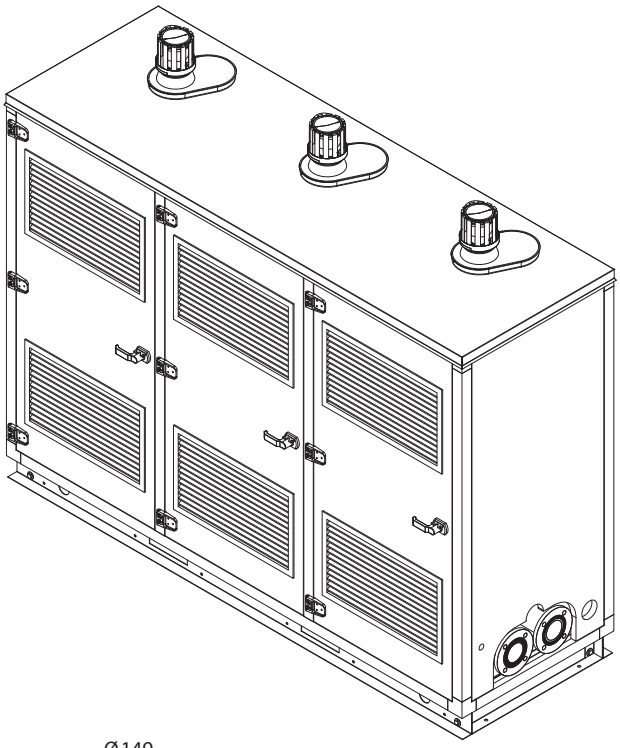

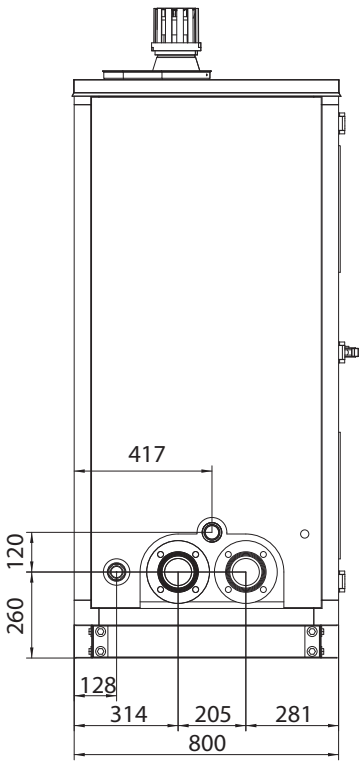

vista laterale

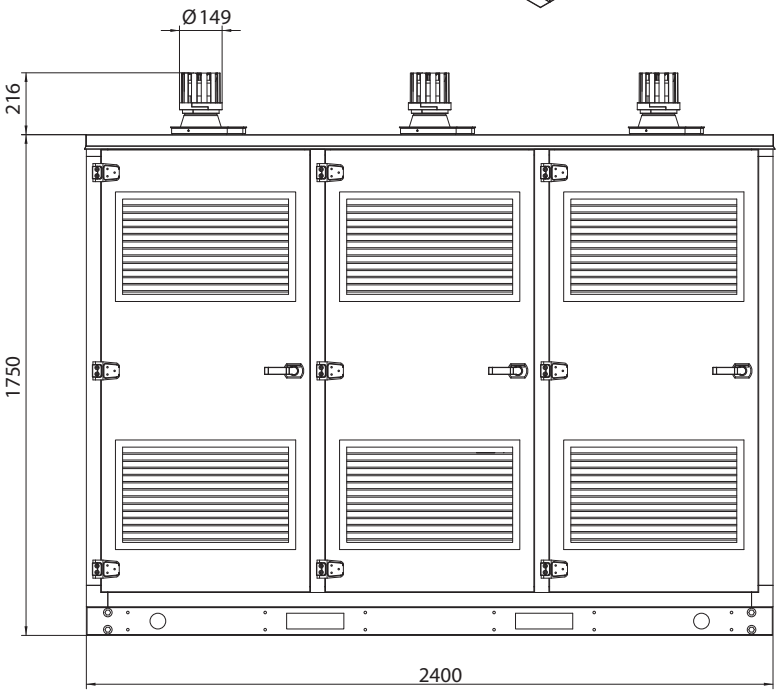


vista frontale


Dimensioni (mm)

Moduli	L	H	P
3 ante	2400	1750	800

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G2”

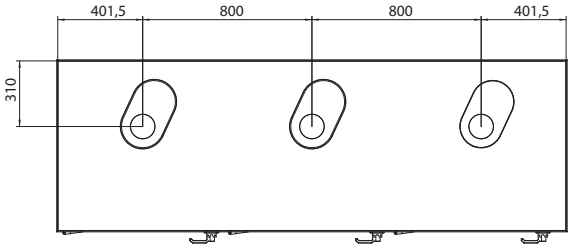


Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

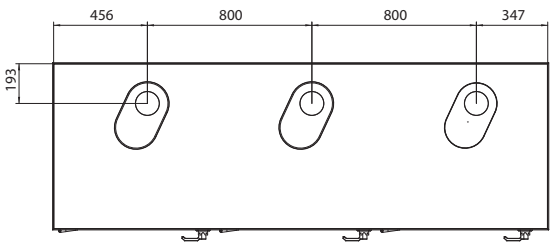

Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

Legenda:

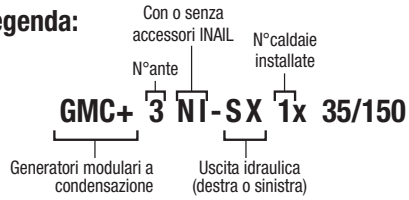

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+3 - DX 1x35/70 GMC+3 - SX 1x35/70	LSD79900108	**10.264,00**
GMC+3 - DX 1x90/150 GMC+3 - SX 1x90/150	LSD79900109	**10.439,00**

Modulo da 2 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+3 - DX 2x35/70 GMC+3 - SX 2x35/70	LSD79900110	**11.907,00**
GMC+3 - DX 2x90/150 GMC+3 - SX 2x90/150	LSD79900111	**12.082,00**

Modulo da 3 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+3 - DX 3x35/70 GMC+3 - SX 3x35/70	LSD79900112	**13.548,00**
GMC+3 - DX 3x90/150 GMC+3 - SX 3x90/150	LSD79900113	**13.724,00**
GMC+3 NI 3x35/70	LSD79900114	**13.243,00**
GMC+3 NI 3x90/150	LSD79900115	**13.420,00**

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni dalla data di conferma dell'ordine.
SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit armadio 1 anta - vuoto	LJD71000007	3.701,00
	Kit armadio 2 ante - vuoto	LJD71000008	4.781,00
	Kit armadio 3 ante - vuoto	LJD71000009	6.475,00
	Kit tappo scarico fumi cieco (ordinare un kit per ogni anta vuota)	LSD79000084	171,00

Idraulici: kit separatore idraulico HS 8,5 e accessori di installazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Separatore idraulico da 2” (8,5 m^3/h)	LSD79000031	624,00
	Kit telaio separatore G 2”	LSD79000064	132,00
	Kit tubi separatore G 2” dx-sx	LSD79000067	780,00
	Kit guarnizione/dadi separatore G 2”	LSD79000044	39,00

Idraulici: kit separatore idraulico HS 18 e accessori di installazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Separatore idraulico DN65 da 18 m^3/h	LSD79000032	1.381,00
	Kit telaio separatore DN65	LSD79000065	132,00
	Kit tubi separatore DN65 dx-sx	LSD79000068	763,00
	Kit guarnizione/dadi separatore DN65	LSD79000043	89,00

Per la disponibilità degli accessori considerare 10 giorni dalla data di conferma dell’ordine

Idraulici: kit separatore idraulico HS 28 e accessori di installazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	1.874,00
	Kit telaio separatore DN80	LSD79000066	132,00
	Kit tubi separatore DN80 dx	LSD79000069	846,00
	Kit tubi separatore DN80 sx	LSD79000070	846,00
	Kit guarnizione/dadi separatore DN80	LSD79000042	97,00
	***Il kit separatore idraulico HS 28 e tutti gli accessori di installazione sopra indicati, NON possono essere installati all'interno di un armadio ad anta singola vuoto.***		

Idraulici: altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collegamento tra armadi	LSD79000011	311,00
	Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (da installare a basamento, esternamente all'armadio)	KHG71412571	434,00
	Ricarica per neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW	KHG71413541	48,00
	Neutralizzatore di condensa a cassetta per potenze fino a 300 kW - prima carica già inclusa (da installare a basamento, esternamente all'armadio)	A7709193	731,00
	Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello - prima carica già inclusa (da installare a basamento, esternamente all'armadio) Consigliato per centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza	A7709194	1.628,00
	Ricarica neutralizzatore di condensa (per modelli a cassetta)	A7709195	93,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	17,00

Per la disponibilità degli accessori considerare 10 giorni dalla data di conferma dell'ordine

Scarico fumi		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collettore fumi inox per 2 caldaie Ø 160	A7796300	NEW	393,00
	Kit prolunga terza caldaia collettore fumi inox Ø 160	A7796301	NEW	195,00
	Kit collettori fumi inox per 2 caldaie Ø 200	A7796302	NEW	444,00
	Kit prolunga terza caldaia collettore fumi inox Ø 200	A7796303	NEW	226,00
	Kit collettori fumi inox per 2 caldaie Ø 250	A7796304	NEW	565,00
	Kit prolunga terza caldaia collettore fumi inox Ø 250	A7796305	NEW	288,00
	Kit copri clapet inox	A7796307	NEW	655,00

Per la disponibilità degli accessori considerare 10 giorni dalla data di conferma dell'ordine

Power HT+



- ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.130,1.150,1.200 e 1.250) maggiore efficienza e silenziosità
- scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox
- camera stagna con scarico fumi concentrico o sdoppiato
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie)e gestione impianti misti
- **elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata**
- certificazione INAIL per installazioni in cascata di 4 caldaie
- operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni
- **Baxi RM-PRO: sistema per il controllo e regolazione delle centrali termiche (vedi pag. 292)**

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power HT+ 1.250 ***	A7689653 Met/GPL**	A	232,8	250	97	109,1	1238x600x1410 232	15	**16.980,00**
Power HT+ 1.200 ***	A7689652 Met/GPL**	A	185,9	200	97,3	109,1	1238x600x1410 212	13	**14.341,00**
Power HT+ 1.150 ***	A7689651 Met/GPL**	A	140,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11	**11.358,00**
Power HT+ 1.130 ***	A7689649 Met/GPL**	A	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10	**9.981,00**
Power HT+ 1.110 ***	A7612421 Met/GPL**	A	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	9,83	**8.141,00**
Power HT+ 1.90 ***	A7612420 Met/GPL**	A	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	8,34	**7.249,00**
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	A	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	4,98	**5.616,00**
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	A	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	2,81	**5.081,00**

* Accedono alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus: i generatori a condensazione di alta potenza con un'efficienza stagionale pari alla classe A (η_S ≥90%) in caso di installazioni asservite ad una singola unità immobiliare con contestuale installazione di un controllo modulante


*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio, consulta pag. 393. Per i mod. 200 e 250 kW è necessario l'intervento di un centro assistenza per la regolazione dei parametri.*


**** i prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali.*

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici

Perdite di carico dello scambiatore e prevalenza circolatore (pompa presente nell'accessorio idraulico)

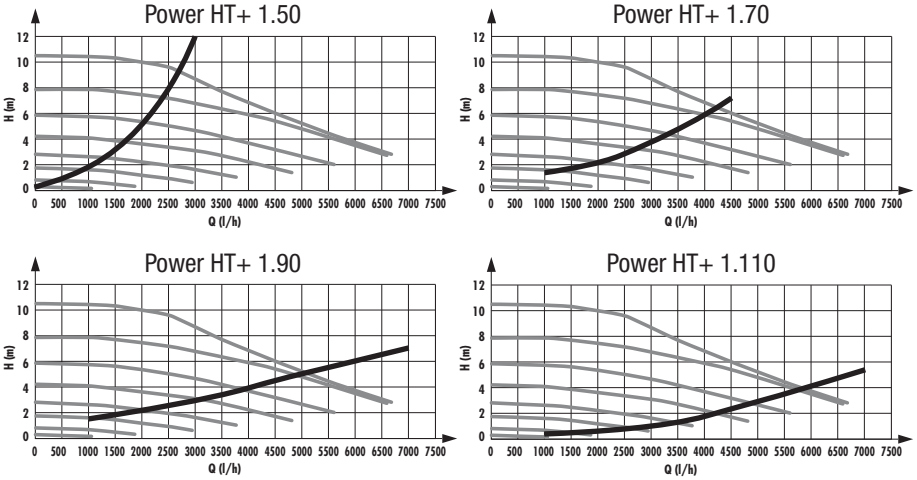

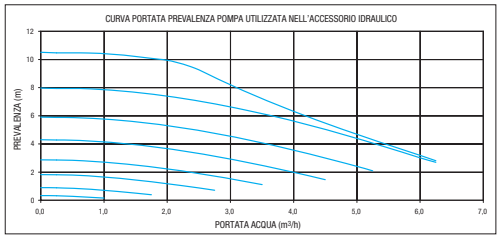


perdita di carico dello scambiatore


prevalenza circolatore (presente nell'accessorio idraulico)

Disegni tecnici dimensionali


CURVA CARATTERISTICA CIRCOLATORE POWER HT+ 1.130-1.150
E PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE

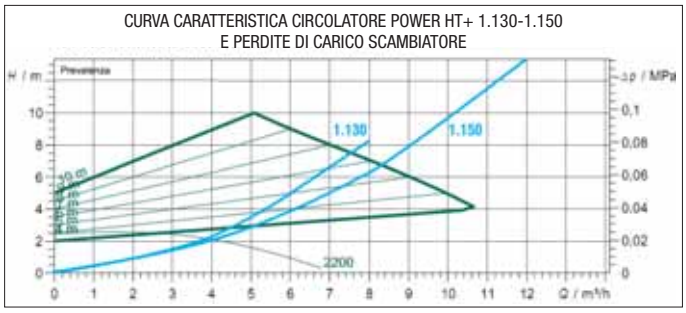

CURVA CARATTERISTICA CIRCOLATORE POWER HT+ 1.200-1.250
E PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE

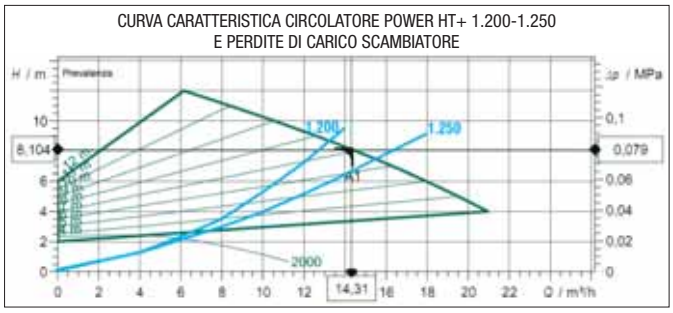

Power HT+ 1.50-1.70

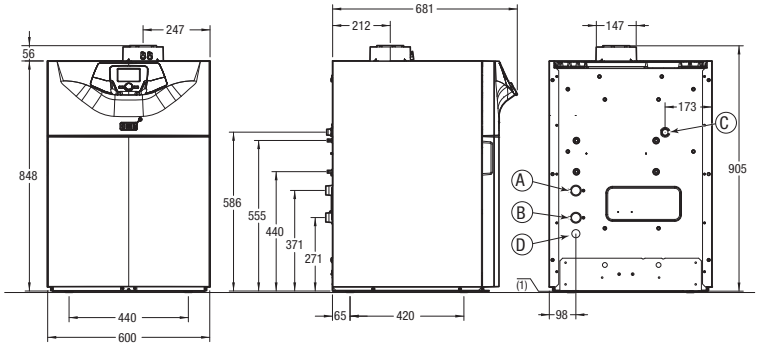


A Ritorno circuito riscaldameno (G 1")
B Mandata circuito riscaldamento (G 1")
C Ingresso gas (G ¾")
D Scarico condensa (DN18)
(1) Piedini regolabili

Condotti concentrici: Ø 80/125
Condotti separati: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Attacchi idraulici Power HT+ 1.90-1.110

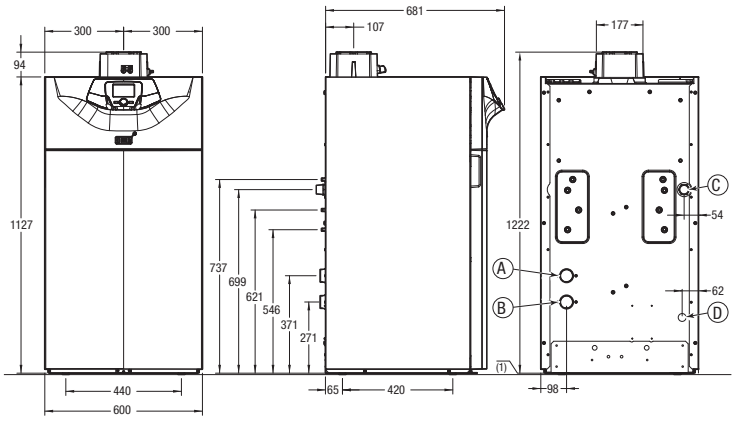

A Ritorno circuito riscaldameno (G 1 ½")
B Mandata circuito riscaldamento (G 1 ½")
C Ingresso gas (G 1")
D Scarico condensa (DN18)
(1) Piedini regolabili

Condotti concentrici: Ø 110/160
Condotti separati: Ø 110


Attacchi idraulici Power HT+ 1.130-1.150

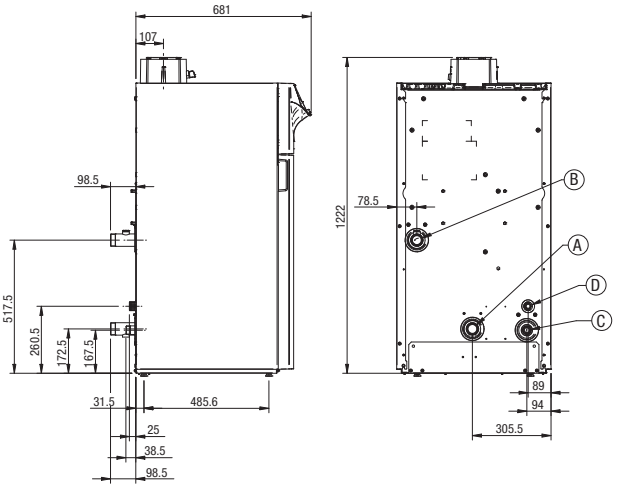

A Ritorno circuito riscaldameno (G 1 ½")
B Mandata circuito riscaldamento (G 1 ½")
C Ingresso gas (G 1")
D Scarico condensa Ø 30

Condotti concentrici: Ø 110/160
Condotti separati: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250

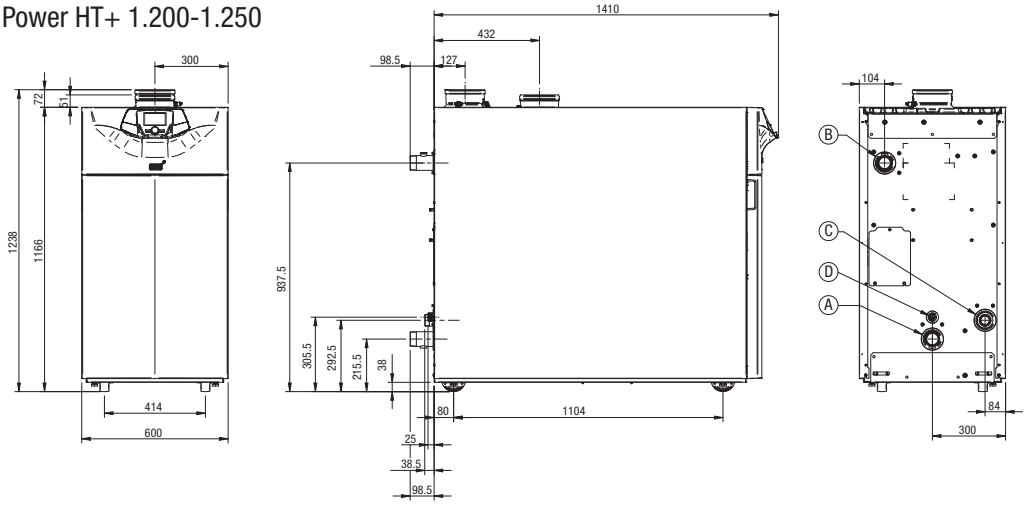


A Ritorno circuito riscaldameno (R 2")
- filettatura di tipo "R" a forma conica
B Mandata circuito riscaldamento (R 2")
- filettatura di tipo "R" a forma conica
C Ingresso gas (G 1 ½")
D Scarico condensa Ø 30


Condotti separati: Ø 150

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.50 - 1.70)

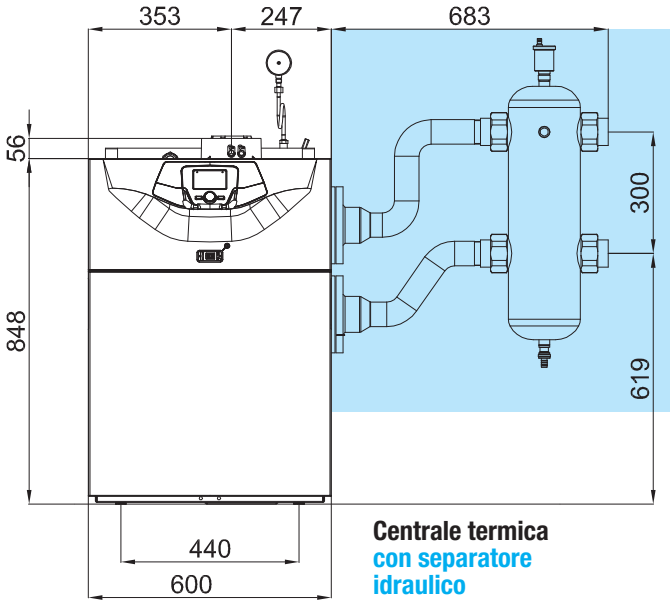


Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

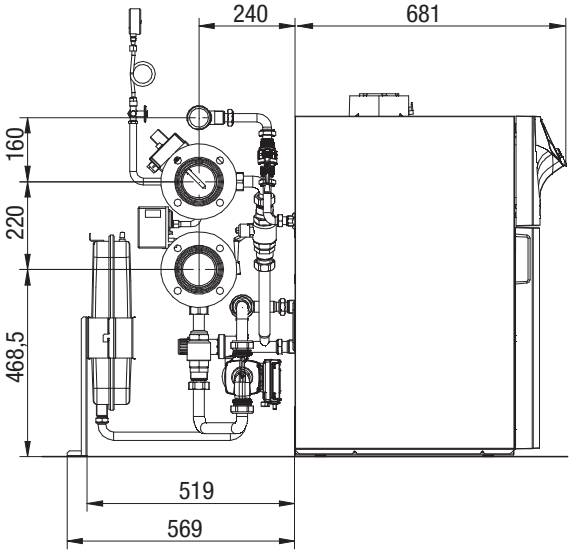

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	6
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	4

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	70 kW
Power HT+ 1.50	A7612418	**5.081,00**	1	
Power HT+ 1.70	A7612419	**5.616,00**		1
Collettori idraulici				
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	709,00	1	1
Kit collegamento caldaia collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	7213843	1.105,00	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	144,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1
Termoregolazione				
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**7.571,00**	**8.106,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	70 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	961,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD 79000031	624,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**9.156,00**	**9.691,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	70 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre	A7215320	736,00	1	
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	894,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**8.307,00**	**9.000,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.90 - 1.110)

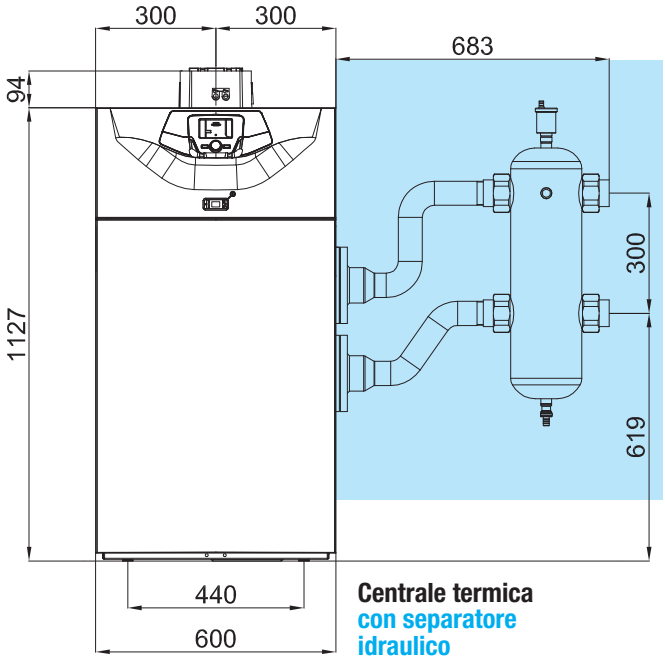


Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

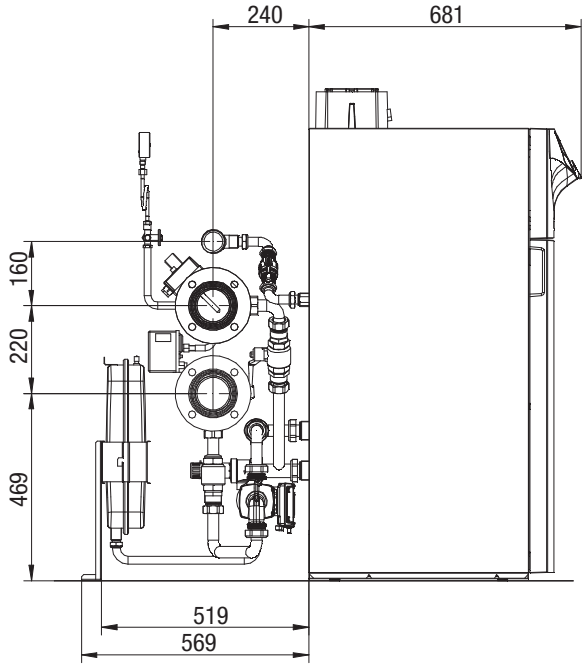

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.110	A7612421 Met/GPL**	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	10
Power HT+ 1.90	A7612420 Met/GPL**	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	9

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Power HT+ 1.90	A7612420	**7.249,00**	1	
Power HT+ 1.110	A7612421	**8.141,00**		1
Collettori idraulici				
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	709,00	1	1
Kit collegamento caldaia collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW	7213806	1.110,00	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	144,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1
Termoregolazione				
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**9.744,00**	**10.636,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	961,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD 79000031	624,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**11.329,00**	**12.221,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre	A7215322	1.063,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.073,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**10.807,00**	**12.709,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.130 - 1.150)

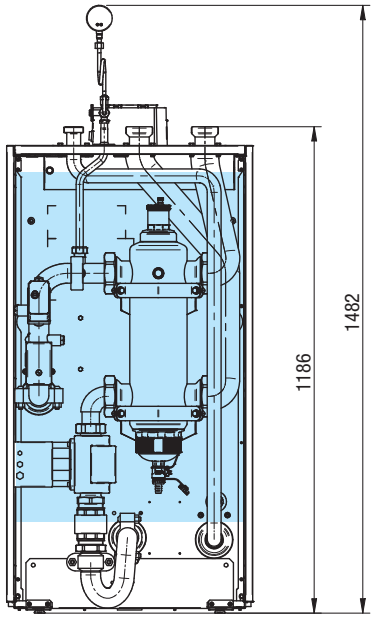


Centrale termica
con separatore idraulico

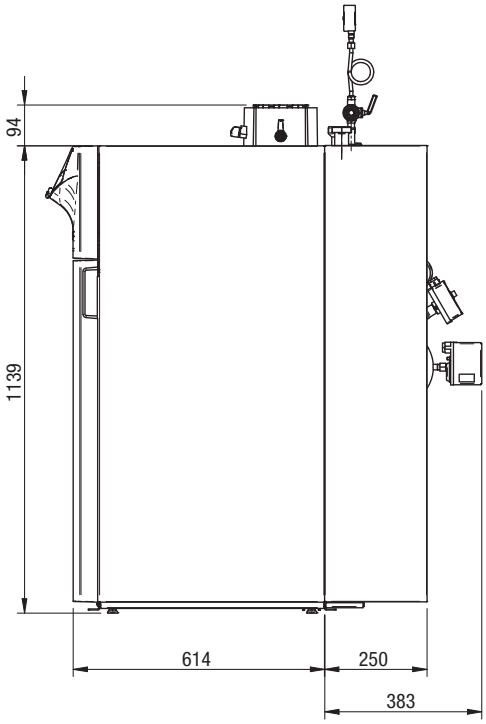


Ø collettori mandata/ritorno G 2 ¼”
Ø collettore gas G 1 ½”

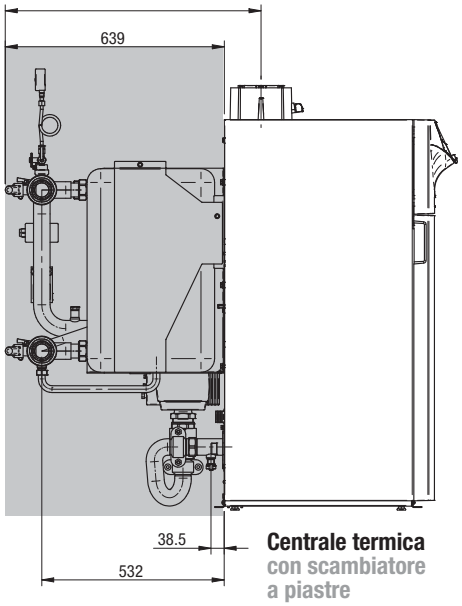

Centrale termica
con scambiatore a piastre

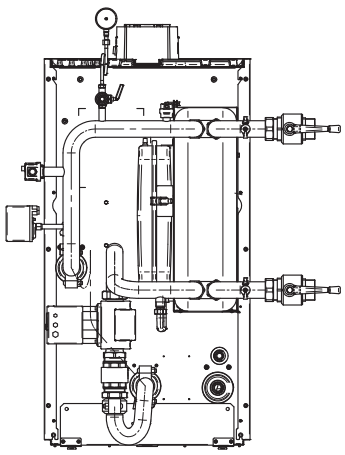

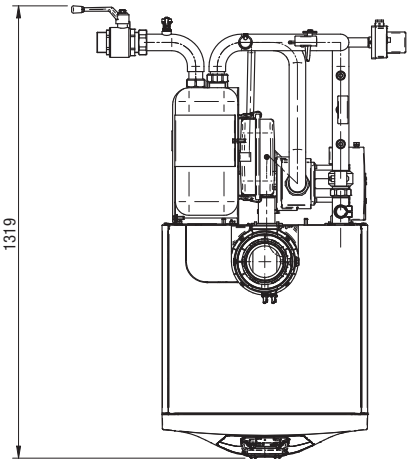

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.150	A7689651 Met/GPL**	104,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11
Power HT+ 1.130	A7689649 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	130 kW	150 kW
Power HT+ 1.130	A7689649	**9.981,00**	1	
Power HT+ 1.150	A7689651	**11.358,00**		1
Termoregolazione				
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (1)	KHG 71407681	17,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**10.041,00**	**11.418,00**

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	130 kW	150 kW
Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (8,5 m^3/h) 130-150 kW	A7694098	6.044,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (2)	A7722110	323,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**16.408,00**	**17.785,00**

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Centrale termica con scambiatore a piastre (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	130 kW	150 kW
Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 130-150 kW	7696676	5.862,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (2)	A7722110	323,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**16.226,00**	**17.603,00**


(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.200 - 1.250)

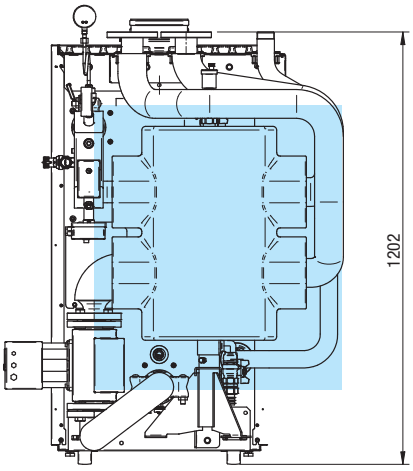


Centrale termica
con separatore idraulico

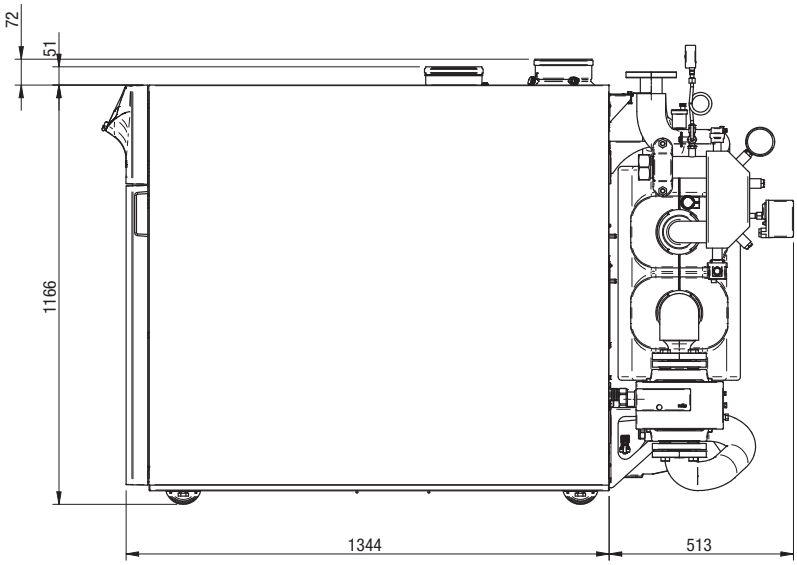


Ø collettori mandata/ritorno DN50
Ø collettore gas G 1 ½”

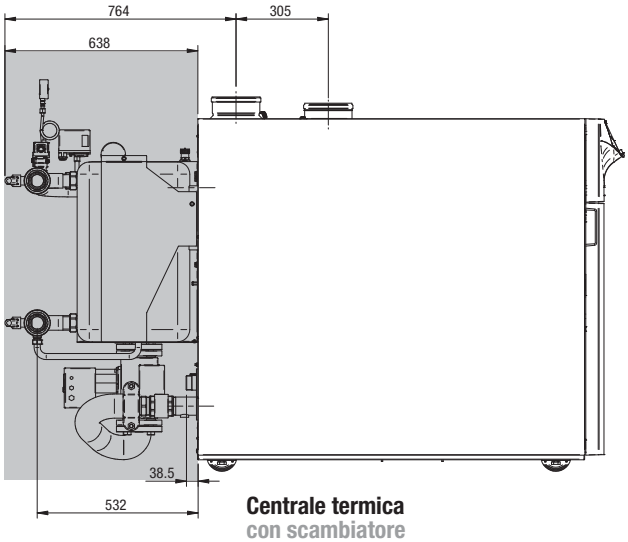

Centrale termica
con scambiatore a piastre

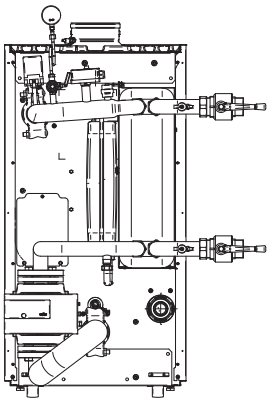

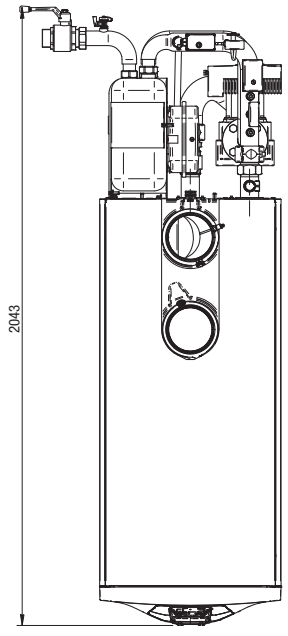

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.250	A7689653 Met/GPL**	232,8	250	97	109	1238x600x1412 232	15
Power HT+ 1.200	A7689652 Met/GPL**	185,9	200	97,3	109	1238x600x1412 212	13

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	200 kW	250 kW
Power HT+ 1.200	A7689652	**14.341,00**	1	
Power HT+ 1.250	A7689653	**16.980,00**		1
Termoregolazione				
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (1)	KHG 71407681	17,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**14.401,00**	**17.040,00**

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	200 kW	250 kW
Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (12 m³/h) 200-250 kW	A7694103	7.535,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (2)	A7722110	323,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**22.259,00**	**24.898,00**

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Centrale termica con scambiatore a piastre (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	200 kW	250 kW
Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 200-250 kW	7696674	6.290,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (2)	A7722110	323,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**21.014,00**	**23.653,00**


(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.50 - 1.70)

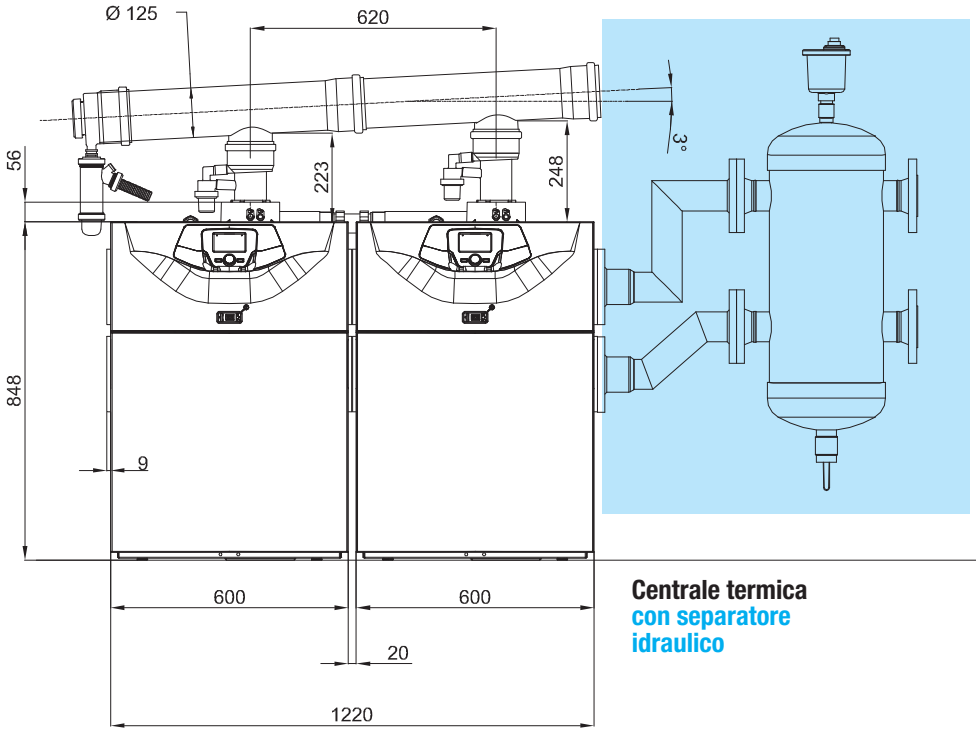


Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

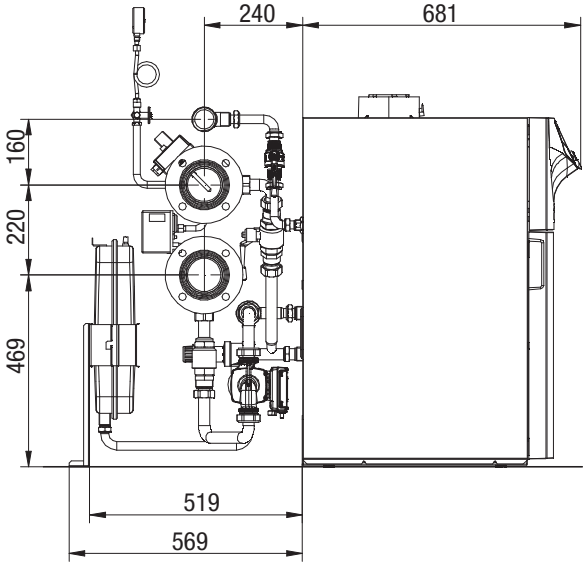

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d’acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	6
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	4

*** per il funzionamento a GPL è necessario l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l’installazione dell’apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	100 kW	120 kW	140 kW
Power HT+ 1.50	A7612418	**5.081,00**	2	1	
Power HT+ 1.70	A7612419	**5.616,00**		1	2
Collettori idraulici					
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	7213843	1.105,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	144,00	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1
Termoregolazione					
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1
Scarico fumi					
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	117,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	664,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**15.520,00**	**16.055,00**	**16.590,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	100 kW	120 kW	140 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18m³/h	A7218614	1.027,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18m³/h	LSD 79000032	1.381,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**17.928,00**	**18.463,00**	**18.998,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	100 kW	120 kW	140 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.073,00	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**17.593,00**	**18.697,00**	**19.232,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.90 - 1.110)

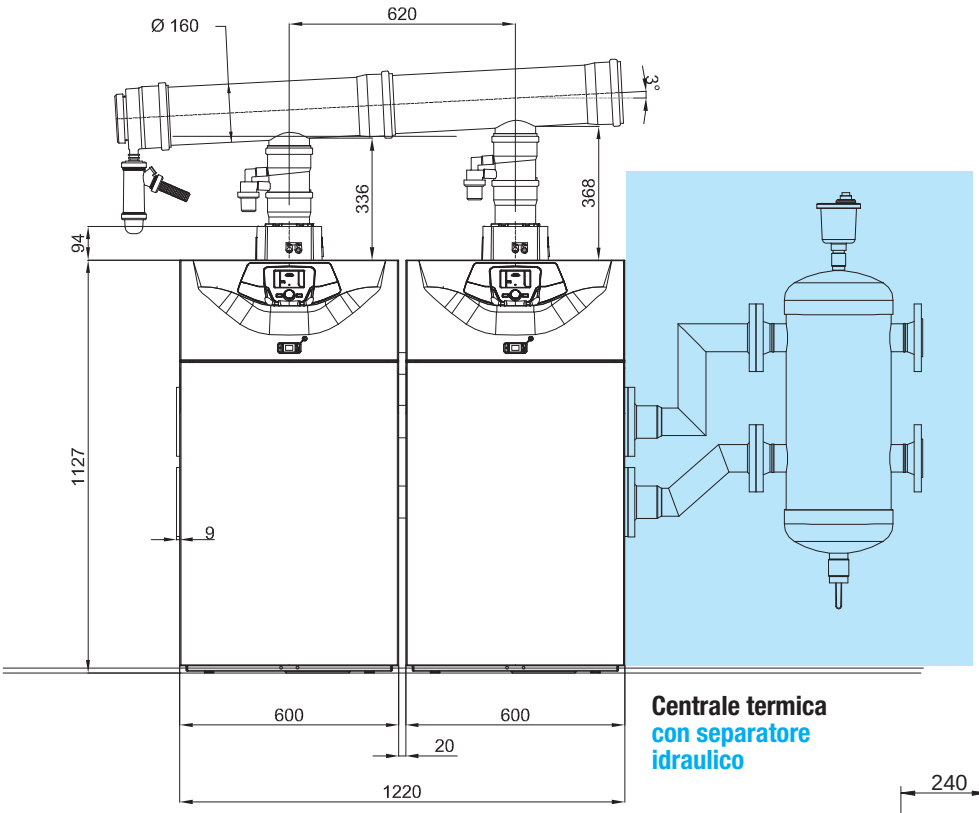




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

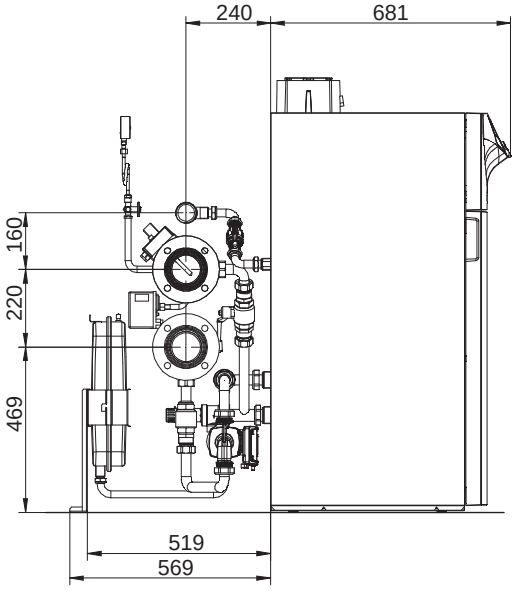

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.110	A7612421 Met/GPL**	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	10
Power HT+ 1.90	A7612420 Met/GPL**	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	9

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Power HT+ 1.90	A7612420	**7.249,00**	2	1	
Power HT+ 1.110	A7612421	**8.141,00**		1	2
Collettori idraulici					
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia - collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW	7213806	1.110,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	149,00	1	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	144,00	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1
Termoregolazione					
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1
Scarico fumi					
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	231,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L = 250mm in polipropilene	7107185	20,00	2	2	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**20.422,00**	**21.314,00**	**22.206,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18m³/h	A7218614	1.027,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18m³/h	LSD 79000032	1.381,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**22.830,00**	**23.722,00**	**24.614,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.101,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**23.064,00**	**24.415,00**	**25.307,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.130 - 1.150)

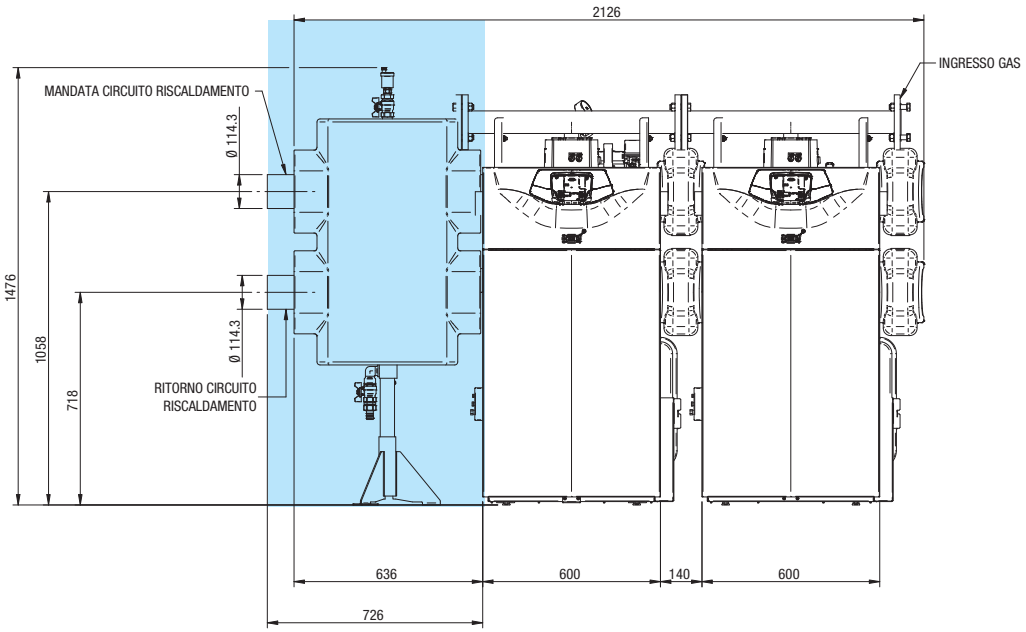


Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

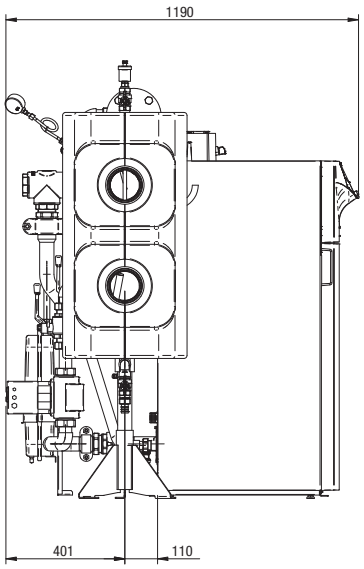

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.150	A7689651 Met/GPL**	104,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11
Power HT+ 1.130	A7689649 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Power HT+ 1.130	A7689649	**9.981,00**	2	1	
Power HT+ 1.150	A7689651	**11.358,00**		1	2
Collettori idraulici					
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130-150 kW	A7696581	7.061,00	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130-150 kW	A7702899	6.676,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1
Termoregolazione					
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1
Scarico fumi					
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7700811	244,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L = 250mm in polipropilene	7107185	20,00	2	2	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**35.882,00**	**37.259,00**	**38.636,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Separatore idraulico da 30m³/h	7694133	2.510,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**38.392,00**	**39.769,00**	**41.146,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.395,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**39.277,00**	**40.654,00**	**42.522,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.200 - 1.250)

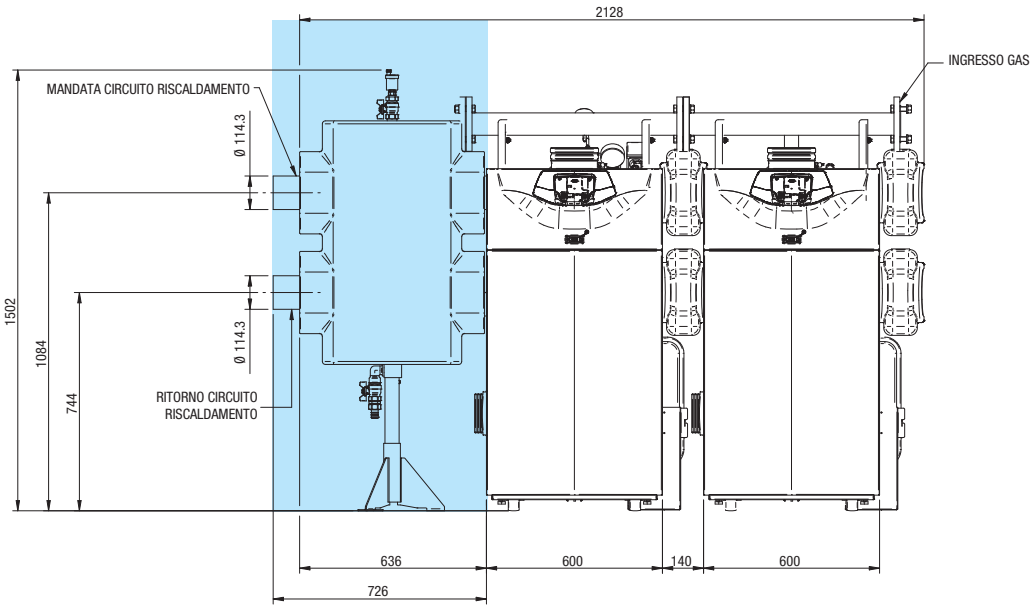


Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

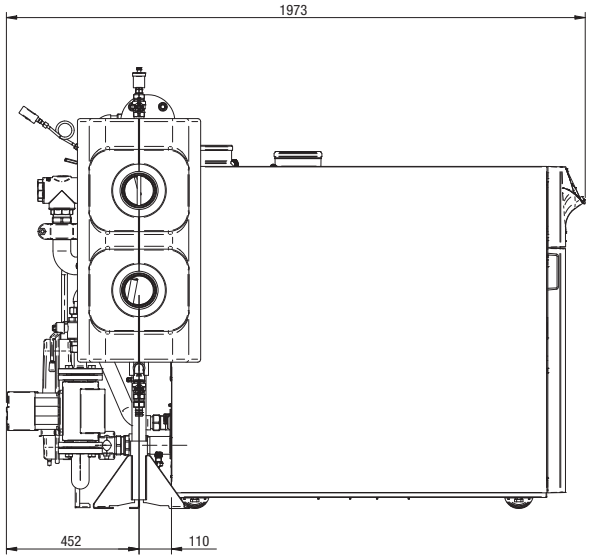

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3” flangia DN65 PN10

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.250	A7689653 Met/GPL**	232,8	250	97	109	1238x600x1412 232	15
Power HT+ 1.200	A7689652 Met/GPL**	185,9	200	97,3	109	1238x600x1412 212	13

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	400 kW	450 kW	500 kW
Power HT+ 1.200	A7689652	**14.341,00**	2	1	
Power HT+ 1.250	A7689653	**16.980,00**		1	2
Collettori idraulici					
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200-250 kW	A7696659	7.701,00	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200-250 kW	A7702900	7.313,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1
Termoregolazione					
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**44.399,00**	**47.038,00**	**49.677,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 15°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	400 kW	450 kW	500 kW
Separatore idraulico (30 m³/h)	7694133	2.510,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**46.909,00**	**49.548,00**	**52.187,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	400 kW	450 kW	500 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.132,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	4.845,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**48.531,00**	**51.170,00**	**54.522,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.50 - 1.70)

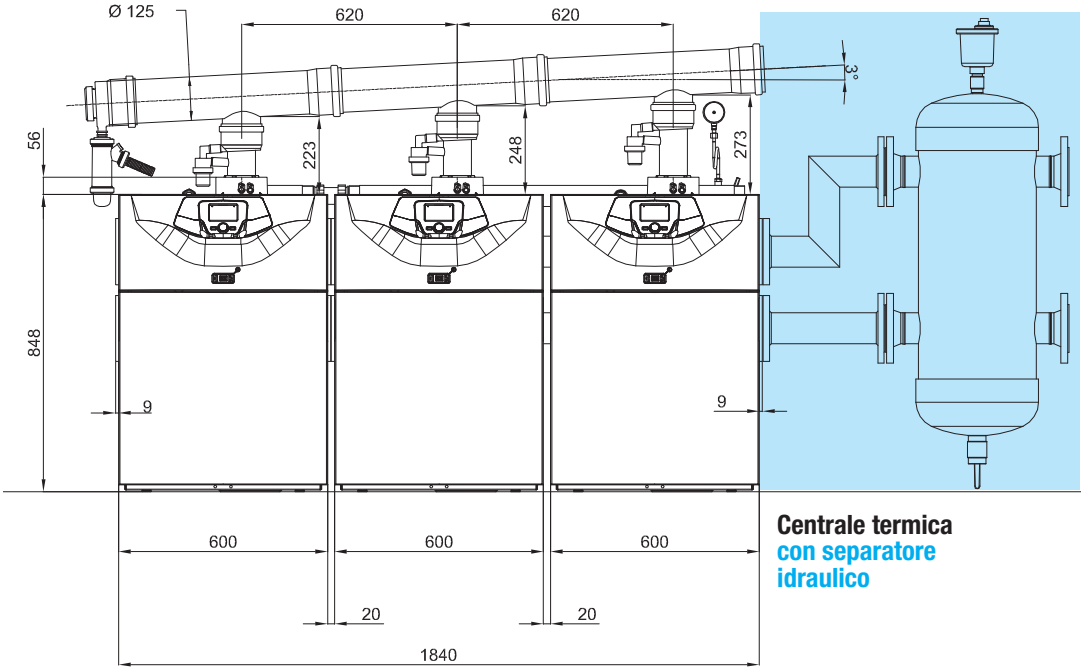


Centrale termica
con separatore idraulico



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2”

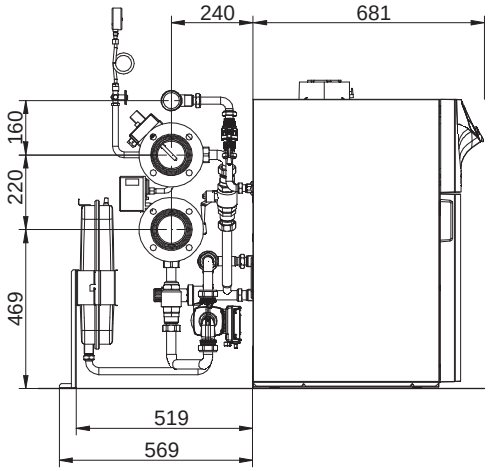

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	6
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	4

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	170 kW	190 kW	210 kW
Power HT+ 1.50	A7612418	**5.081,00**	3	2	1	
Power HT+ 1.70	A7612419	**5.616,00**		1	2	3
Collettori idraulici						
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	709,00	1	1	1	1
Kit collegamento collettori gas	7105832	84,00	1	1	1	1
Kit collegamento caldaia - collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	7213843	1.105,00	3	3	3	3
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	144,00	3	3	3	3
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1	1
Termoregolazione						
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1
Scarico fumi						
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	117,00	3	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	664,00	1			
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00		1	1	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene	7107177	207,00	1			
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	394,00		1	1	1
Tubo Ø 110 L = 250mm in polipropilene	7107185	20,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**22.950,00**	**23.960,00**	**24.495,00**	**25.030,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	170 kW	190 kW	210 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18m³/h	A7218614	1.027,00	1	1	1	
Separatore idraulico DN65 da 18m³/h	LSD 79000032	1.381,00	1	1	1	
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28m³/h	A7218615	840,00				1
Separatore idraulico DN80 da 28m³/h - con isolamento	LSD 79000033	1.874,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**25.358,00**	**26.368,00**	**26.903,00**	**27.744,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	170 kW	190 kW	210 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.101,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**25.592,00**	**26.602,00**	**27.596,00**	**28.131,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.90 - 1.110)

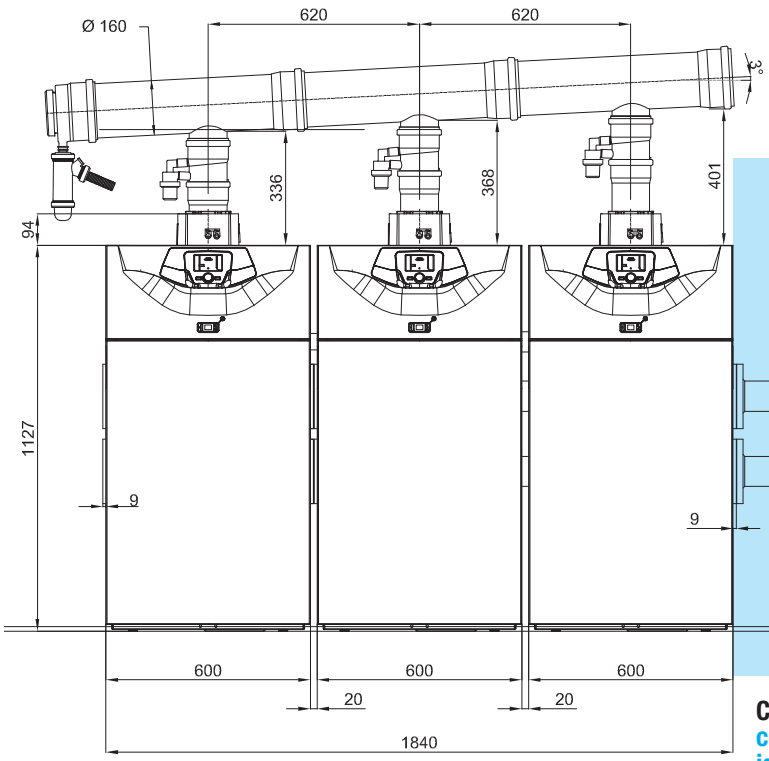

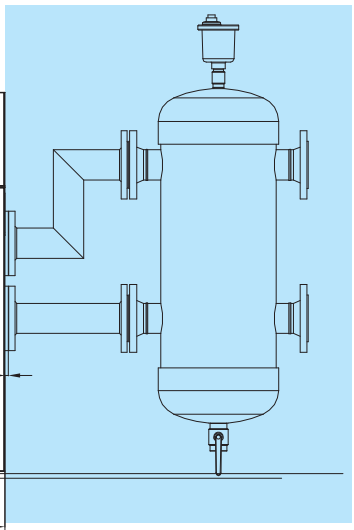




Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Centrale termica
con separatore idraulico

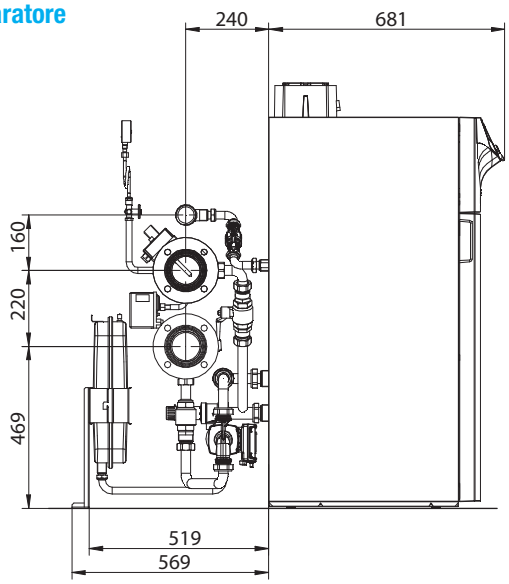

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G2”

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.110	A7612421 Met/GPL**	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	10
Power HT+ 1.90	A7612420 Met/GPL**	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	9

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	310 kW	330 kW
Power HT+ 1.90	A7612420	**7.249,00**	3	2	1	
Power HT+ 1.110	A7612421	**8.141,00**		1	2	3
Collettori idraulici						
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.110,00	1	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	709,00	1	1	1	1
Kit collegamento collettori gas	7105832	84,00	1	1	1	1
Kit collegamento caldaia - collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW	7213806	1.110,00	3	3	3	3
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	144,00	3	3	3	3
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1	1
Termoregolazione						
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1
Scarico fumi						
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	231,00	3	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	952,00	1	1	1	
Kit scarico fumi per terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	394,00	1	1	1	
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene	7107156	1.200,00				1
Kit scarico fumi per terza caldaia Ø 200 in polipropilene	7107164	448,00				1
Tubo Ø 110 L = 250mm in polipropilene	7107185	20,00	3	3	3	3
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**30.326,00**	**31.218,00**	**32.110,00**	**33.304,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	310 kW	330 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28m³/h	A7218615	840,00	1	1	1	1
Separatore idraulico DN80 da 28m³/h - con isolamento	LSD 79000033	1.874,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**33.040,00**	**33.932,00**	**34.824,00**	**36.018,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	310 kW	330 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.395,00	1	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**33.721,00**	**34.613,00**	**35.505,00**	**37.190,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)


Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.130 - 1.150)

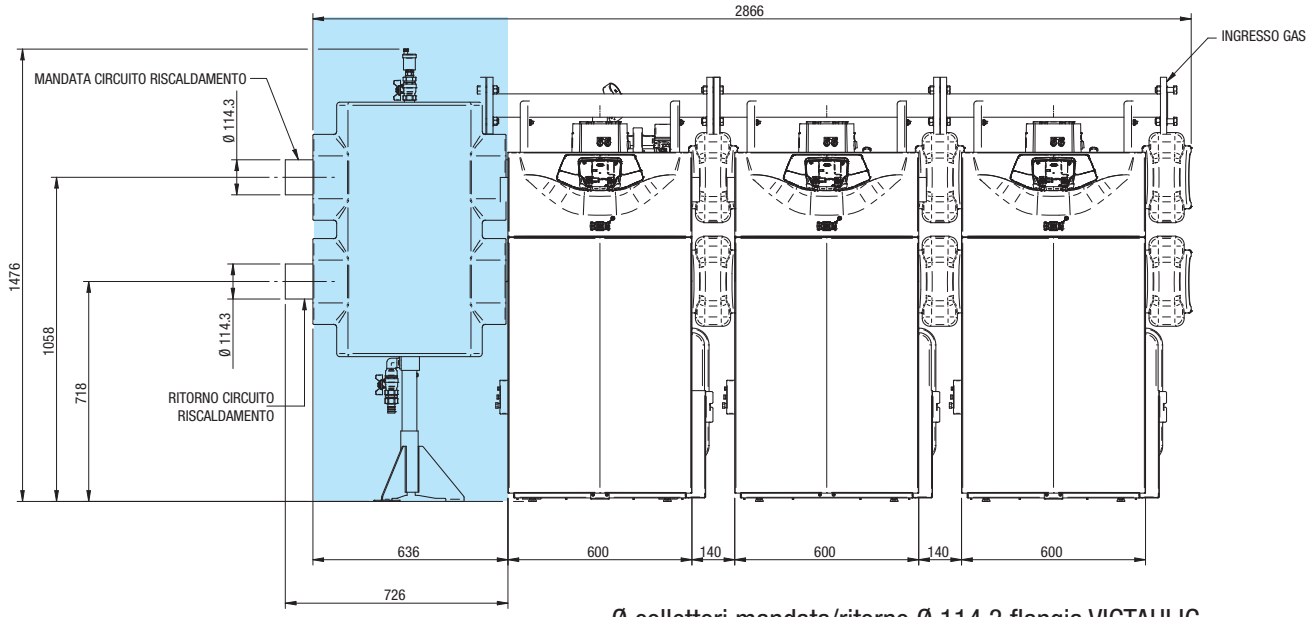

Centrale termica
con separatore idraulico

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

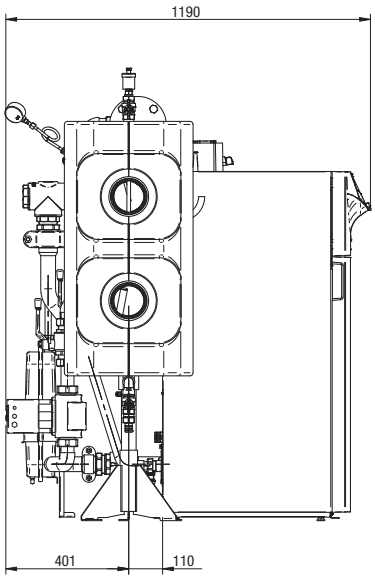



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.150	A7689651 Met/GPL**	104,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11
Power HT+ 1.130	A7689649 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	390 kW	410 kW	430 kW	450 kW
Power HT+ 1.130	A7689649	**9.981,00**	3	2	1	
Power HT+ 1.150	A7689651	**11.358,00**		1	2	3
Collettori idraulici						
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130-150 kW	A7696581	7.061,00	1	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130-150 kW	A7702899	6.676,00	2	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1	1
Termoregolazione						
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1
Scarico fumi						
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7700811	244,00	3	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene	7107156	1.200,00	1	1	1	1
Kit scarico fumi per terza caldaia Ø 200 in polipropilene	7107164	448,00	1	1	1	1
Tubo Ø 110 L = 250mm in polipropilene	7107185	20,00	3	3	3	3
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**53.611,00**	**54.988,00**	**56.365,00**	**57.742,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 15°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	390 kW	410 kW	430 kW	450 kW
Separatore idraulico (30 m³/h)	7694133	2.510,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**56.121,00**	**57.498,00**	**58.875,00**	**60.252,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	390 kW	410 kW	430 kW	450 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.132,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**57.743,00**	**59.120,00**	**60.497,00**	**61.874,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)


Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.200 - 1.250)

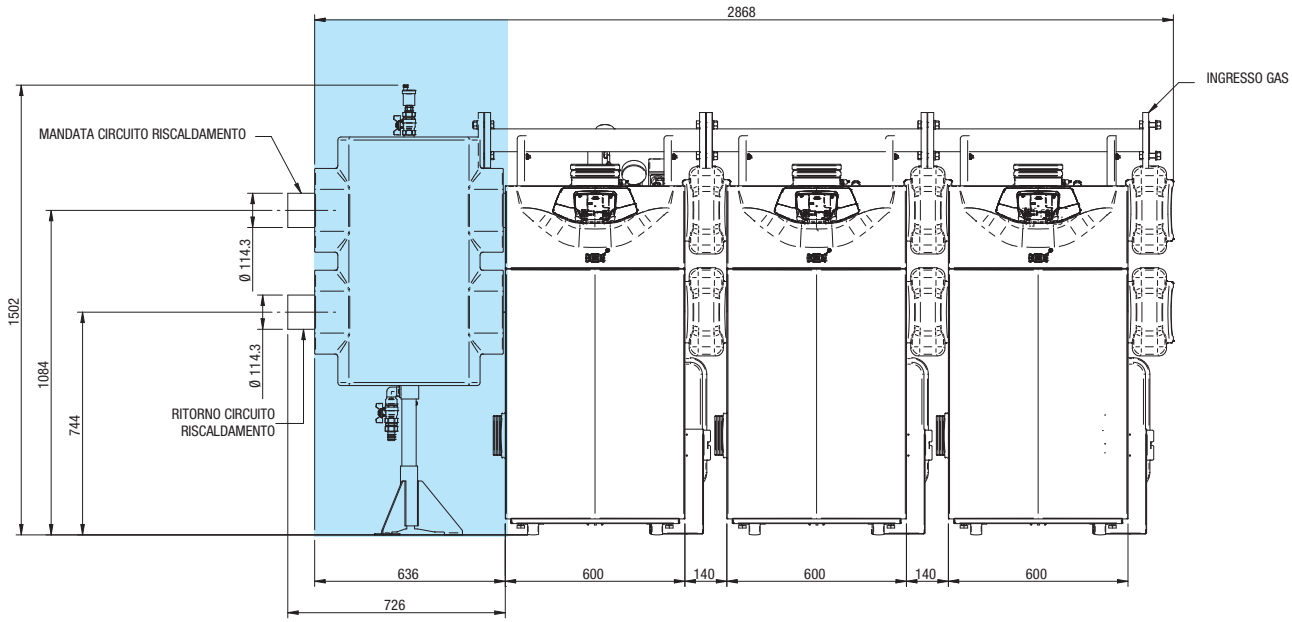

Centrale termica
con separatore idraulico

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

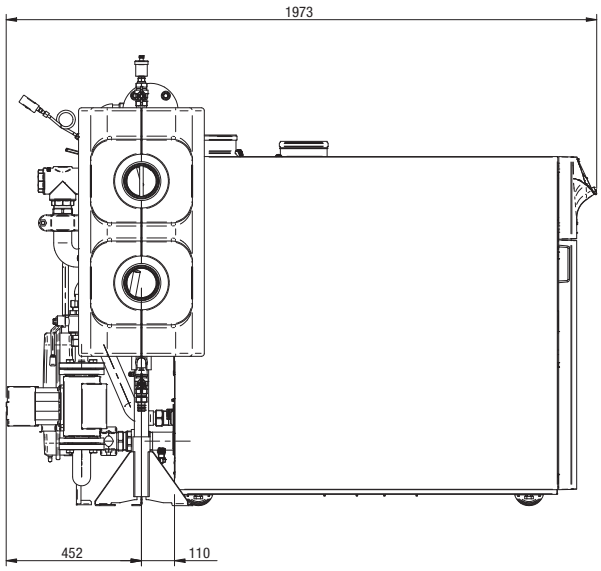



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.250	A7689653 Met/GPL**	232,8	250	97	109	1238x600x1412 232	15
Power HT+ 1.200	A7689652 Met/GPL**	185,9	200	97,3	109	1238x600x1412 212	13

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	600 kW	650 kW	700 kW	750 kW
Power HT+ 1.200	A7689652	**14.341,00**	3	2	1	
Power HT+ 1.250	A7689653	**16.980,00**		1	2	3
Collettori idraulici						
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200-250 kW	A7696659	7.701,00	1	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200-250 kW	A7702900	7.313,00	2	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1	1
Termoregolazione						
Kit sonda esterna	7104873	43,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	3	3	3	3
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**66.165,00**	**68.804,00**	**71.443,00**	**74.082,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 20°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	600 kW	650 kW	700 kW	750 kW
Separatore idraulico (30 m^3/h)	7694133	2.510,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**68.675,00**	**71.314,00**	**73.953,00**	**76.592,00**

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	600 kW	650 kW	700 kW	750 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	4.845,00	1	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 67 piastre	A7215327	5.403,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**71.010,00**	**73.649,00**	**76.846,00**	**79.485,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) (3)	A7213872	328,00
Modulo esterno configurabile THINK (3)	7105037	432,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Power HT-A



- pannello di controllo digitale con elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e in cascata (accessori fumi per il montaggio fino a 2 caldaie)
- scambiatore acqua/fumi in silicio alluminio con isolamento in lana di vetro
- bruciatore a pre-miscelazione a basse emissioni
- condotto aspirazione/fumi completamente separato dal locale di installazione
- linea completa di accessori per la termoregolazione
- **sonda esterna fornita DI SERIE**
- pompa di circolazione non inclusa nella caldaia (vedi circolatori consigliati)
- **Baxi RM-PRO: sistema per il controllo e regolazione delle centrali termiche (vedi pag. 292)**

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power HT-A 1.650 ***	A7702425 Metano	A	595,7	644,8	98,5	108,3	1526x762x2192 674	106	**38.745,00**
Power HT-A 1.500 ***	A7702423 Metano	A	459	496,6	98,3	108,2	1526x762x2192 598	84	**33.209,00**
Power HT-A 1.430 ***	A7702422 Metano	A	393,8	426	98,2	108,2	1526x762x1882 540	72	**30.950,00**
Power HT-A 1.320 ***	A7702421 Met/GPL**	A	294,3	322,1	98,1	108,1	1455x692x1357 344	53	**27.008,00**
Power HT-A 1.280 ***	A7702420 Met/GPL**	A	254,5	278,1	97,9	108,2	1455x692x1264 314	45	**21.340,00**
Power HT-A 1.230 ***	A7702419 Met/GPL**	A	210,1	229,8	97,7	108,1	1455x692x1171 285	38	**18.263,00**
Power HT-A 1.180 ***	A7702418 Met/GPL**	A	165,8	181,3	97,5	108,8	1455x692x1008 240	34	**14.879,00**
Power HT-A 1.135 ***	A7702417 Met/GPL**	A	121,6	133,1	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29	**13.305,00**
Power HT-A 1.115 ***	A7702416 Met/GPL**	A	110,9	121,4	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29	**13.076,00**

* Accedono alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus: i generatori a condensazione di alta potenza con un'efficienza stagionale pari alla classe A (η_S ≥90%) in caso di installazioni asservite ad una singola unità immobiliare con contestuale installazione di un controllo modulante


*** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri.*

**** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali.*


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici

Power HT-A 1.115 - 1.320

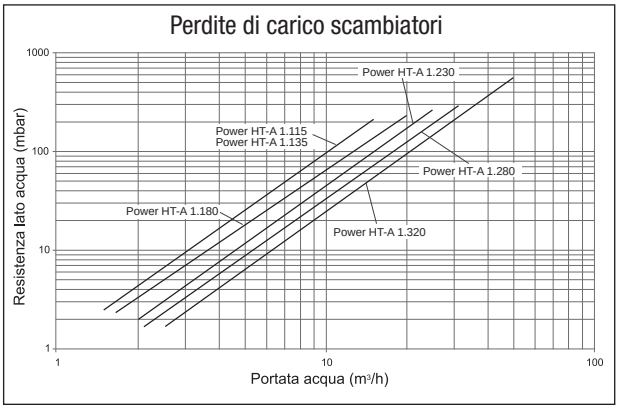


Power HT-A 1.430 - 1.650

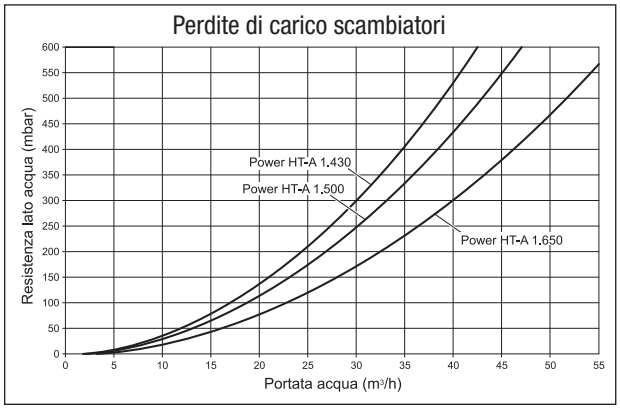


Disegni tecnici dimensionali / grafici

Power HT-A 1.115 - 1.320

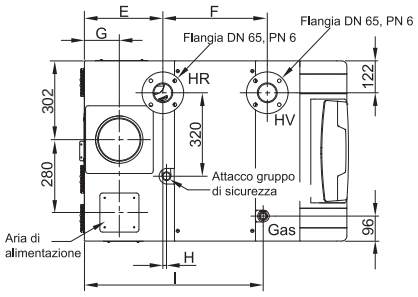


vista dall'alto

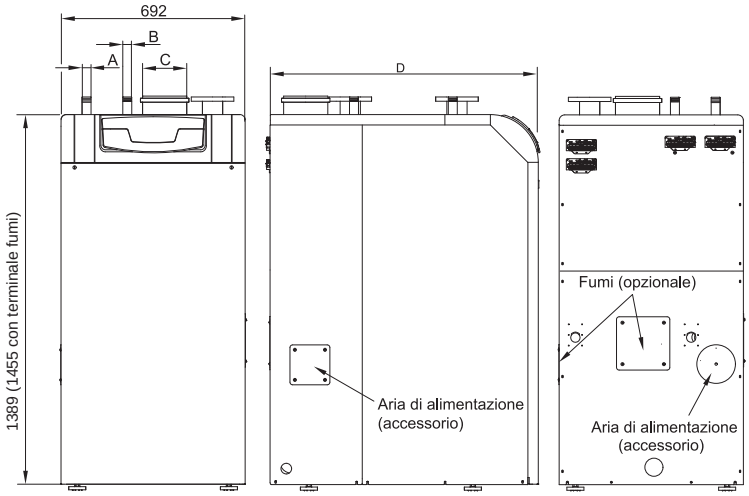


vista frontale | vista laterale | vista posteriore

Modello		Power HT-A 1.115	Power HT-A 1.135	Power HT-A 1.180	Power HT-A 1.230	Power HT-A 1.280	Power HT-A 1.320
Dimensioni A		R 1"	R 1"	R 1½"	R 1½"	R 1½"	R 1½"
Dimensioni B		R 1"	R 1"	R 1"	R 1¼"	R 1¼"	R 1¼"
Dimensioni C	mm	160	160	160	200	200	200
Dimensioni D	mm	1008	1008	1008	1171	1264	1357
Dimensioni E	mm	301	301	301	351	351	351
Dimensioni F	mm	401	401	401	514	607	700
Dimensioni G	mm	134	134	134	163	163	163
Dimensioni H	mm	14	14	14	14	14	14
Dimensioni I	mm	687	687	687	851	944	1037

Power HT-A 1.430 - 1.650

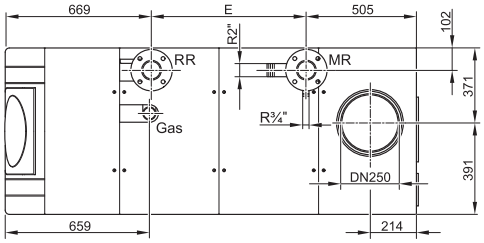

vista dall'alto

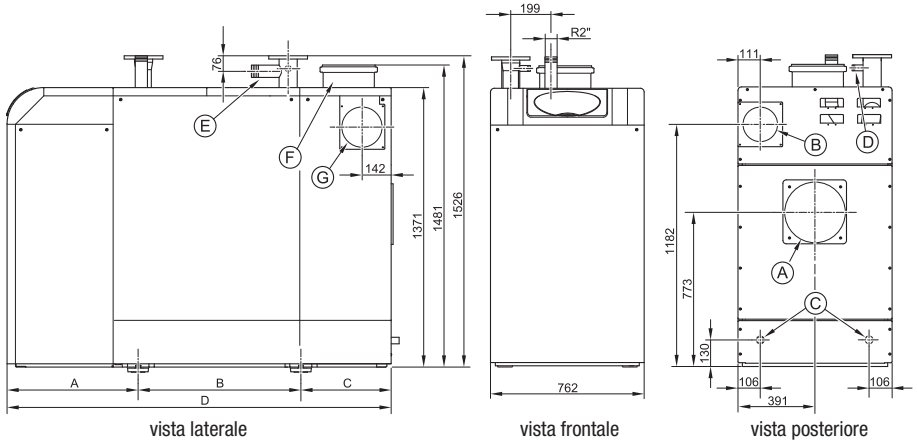

vista laterale | vista frontale | vista posteriore


Modello			Power HT-A 1.430	Power HT-A 1.500	Power HT-A 1.650
Dimensioni A		mm	642	642	642
Dimensioni B		mm	798	1009	1009
Dimensioni C		mm	442	540	540
Dimensioni D		mm	1882	2192	2192
Dimensioni E		mm	709	1018	1018
MR	Mandata riscaldamento		Flangia DN 80 PN 6		
RR	Ritorno riscaldamento		Flangia DN 80 PN 6		
Gas	Attacco gas		R2" filettatura esterna		
Ⓐ	Attacco scarico fumi posteriore (optional)		DN 250		
Ⓑ	Allacciamento adduzione aria posteriore (di serie)		Diametro nom. 160		
Ⓒ	Attacco condensa (a scelta destra/sinistra)		DN 32		
Ⓓ	Attacco gruppo di sicurezza		R¾" filettatura esterna		
Ⓔ	Attacco valvola di sicurezza		R2" filettatura esterna		
Ⓕ	Attacco scarico fumi in alto (di serie		DN 250		
Ⓖ	Allacciamento adduzione aria laterale (optional)		Diametro nom. 160		

Accessori a richiesta


Circolatori per circuito primario consigliati		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Caldaia	Circolatore consigliato		
Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230	Magna 3 40-80		
Power HT-A 1.280 - 1.320	Magna 3 50-60		
Power HT-A 1.430	Magna 3 65-100		
Power HT-A 1.500	Magna 3 65-120		
Power HT-A 1.650	Magna 3 80-100		
In caso di installazione di un circolatore modulante Grundfos Magna va aggiunto un convertitore di segnale 230 V / 0-10 V KPM			
	Convertitore di segnale 230V / 0-10 V KPM	LXO 00061010	298,00

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.115 - 1.230)

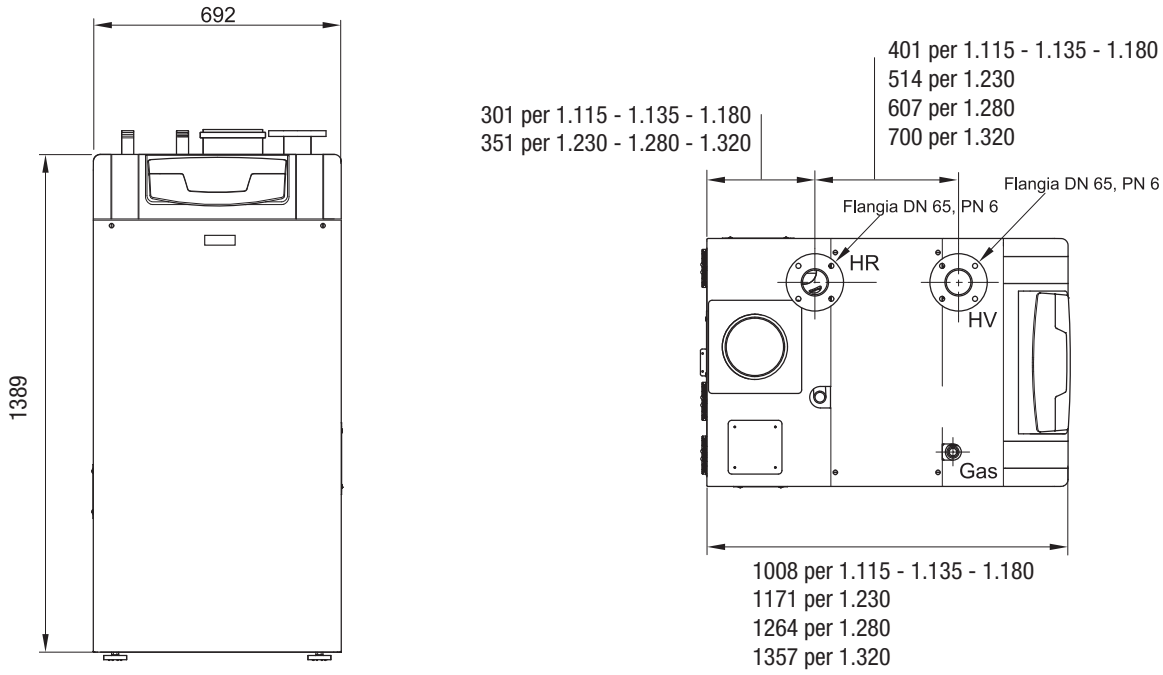


Flangia collettori mandata/ritorno DN65 PN6

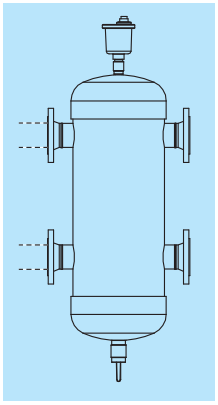

Centrale termica
con separatore idraulico

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.230	A7702419 Met/GPL**	210,1	229,8	97,9	105,4	1455x692x1171 285	38
Power HT-A 1.180	A7702418 Met/GPL**	165,8	181,3	97,5	108,8	1455x692x1008 240	34
Power HT-A 1.135	A7702417 Met/GPL**	121,6	133,1	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29
Power HT-A 1.115	A7702416 Met/GPL**	110,9	121,4	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica
Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.115 - 1.230)

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	135 kW	180 kW	230 kW
Power HT-A 1.115	A7702416	**13.076,00**	1			
Power HT-A 1.135	A7702417	**13.305,00**		1		
Power HT-A 1.180	A7702418	**14.879,00**			1	
Power HT-A 1.230	A7702419	**18.263,00**				1
Collettori idraulici						
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230	7218874	310,00	1	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1	1
Termoregolazione						
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**13.726,00**	**13.955,00**	**15.529,00**	**18.913,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	135 kW	180 kW	230 kW
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD 79000031	624,00	1			
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD 79000032	1.381,00		1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**14.350,00**	**15.336,00**	**16.910,00**	**20.294,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi*

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto


	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	135 kW	180 kW	230 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.642,00	1	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.101,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**16.368,00**	**16.597,00**	**18.171,00**	**22.014,00**


** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo d'espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX 71000003	358,00


Configurazioni


Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.280 - 1.650)

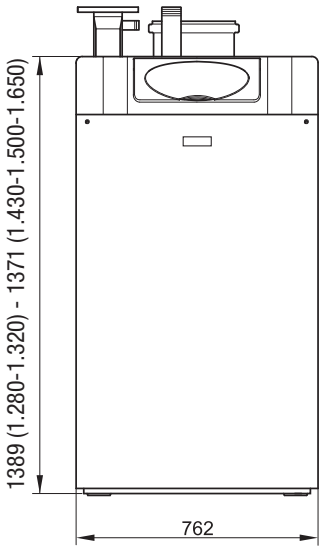

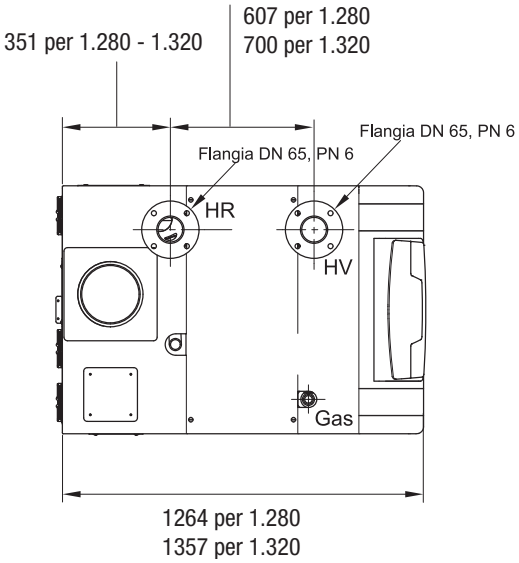


Flangia collettori mandata/ritorno
DN65 PN6 (mod. 1.280 - 1.320)
DN80 PN6 (mod. 1.430 - 1.500 - 1.650)

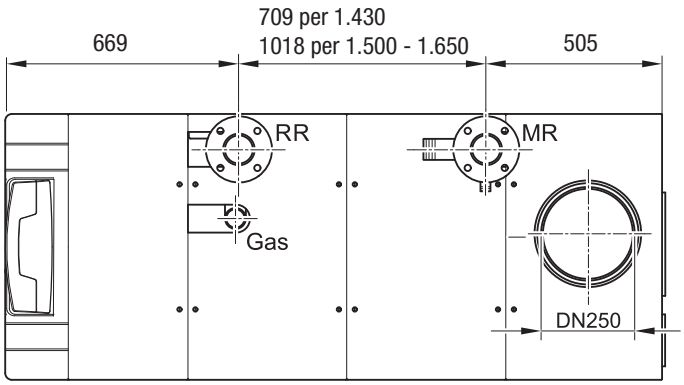

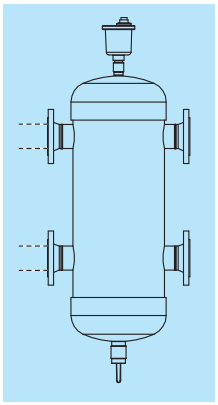

Centrale termica
con separatore idraulico

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
Power HT-A 1.320	A7702421 Met/GPL**	294,3	322,1	98	105,7	1455x692x1357 344	53
Power HT-A 1.280	A7702420 Met/GPL**	254,5	278,1	98	105,6	1455x692x1264 314	45
Power HT-A 1.500	A7702423 Metano	459	496,6	98,3	105,8	1526x762x2192 598	84
Power HT-A 1.430	A7702422 Metano	393,8	426	98,2	105,9	1526x762x1882 540	72
Power HT-A 1.650	A7702425 Metano	595,7	644,8	98,5	105,7	1526x762x2192 674	106

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica

Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.280 - 1.650)

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Power HT-A 1.280	A7702420	**21.340,00**	1				
Power HT-A 1.320	A7702421	**27.008,00**		1			
Power HT-A 1.430	A7702422	**30.950,00**			1		
Power HT-A 1.500	A7702423	**33.209,00**				1	
Power HT-A 1.650	A7702425	**38.745,00**					1
Collettori idraulici							
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320	7218875	300,00	1	1			
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500	7218876	332,00			1	1	
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650	7218877	321,00					1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	1	1	1	1	1
Termoregolazione							
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**21.980,00**	**27.648,00**	**31.622,00**	**33.881,00**	**39.406,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD 79000032	1.381,00	1				
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD 79000033	1.874,00		1	1		
Separatore idraulico HS56 da 56 m³/h - attacchi flangiati DN100 - con isolamento	LSD 79000034	1.929,00				1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**23.361,00**	**29.522,00**	**33.496,00**	**35.810,00**	**41.335,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi*

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.395,00	1				
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00		1			
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.132,00			1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	4.845,00					1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**25.375,00**	**31.534,00**	**35.754,00**	**38.013,00**	**44.251,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate

Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo d'espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX 71000003	358,00


Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230)

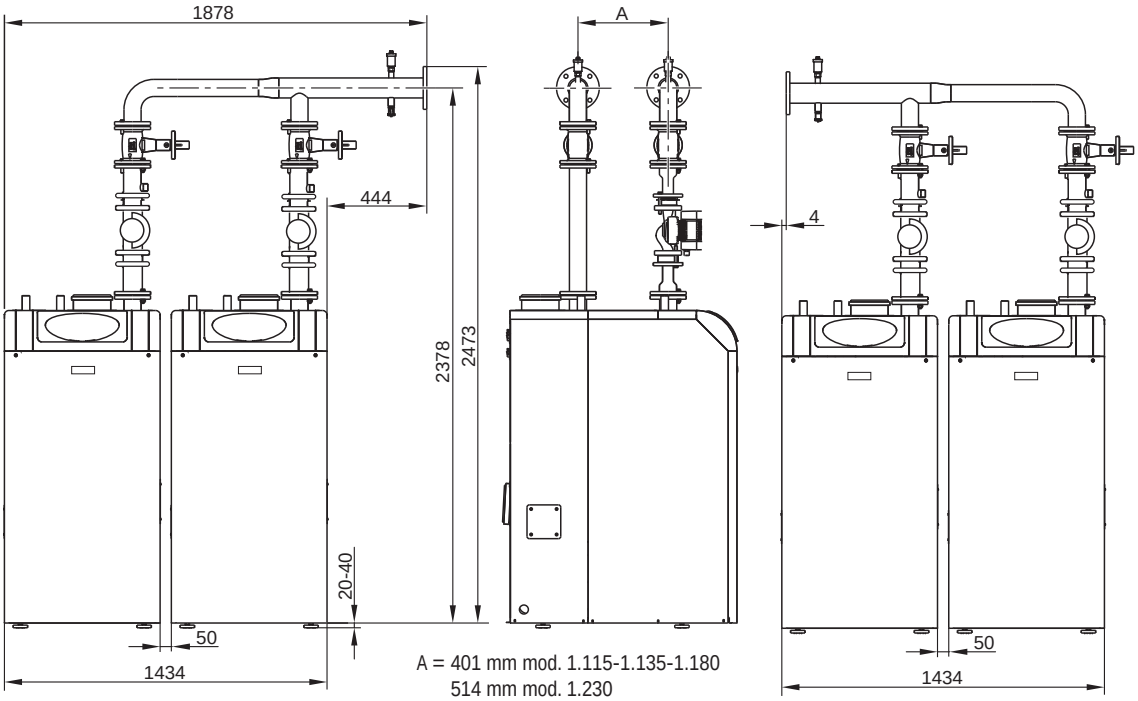


A = 401 mm mod. 1.115-1.135-1.180
514 mm mod. 1.230

Flangia collettori mandata/ritorno DN80 PN6

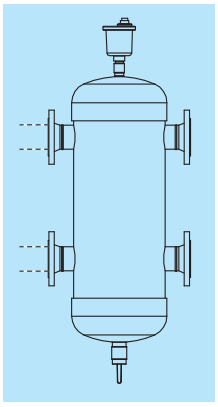

Centrale termica
con separatore idraulico

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.230	A7702419 Met/GPL**	210,1	229,8	97,9	105,4	1455x692x1171 285	38
Power HT-A 1.180	A7702418 Met/GPL**	165,8	181,3	97,5	108,8	1455x692x1008 240	34
Power HT-A 1.135	A7702417 Met/GPL**	121,6	133,1	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29
Power HT-A 1.115	A7702416 Met/GPL**	110,9	121,4	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	230 kW	270 kW	360 kW	460 kW
Power HT-A 1.115	A7702416	**13.076,00**	2			
Power HT-A 1.135	A7702417	**13.305,00**		2		
Power HT-A 1.180	A7702418	**14.879,00**			2	
Power HT-A 1.230	A7702419	**18.263,00**				2
Collettori idraulici						
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230, pompe non incluse	LXO 00082517	3.364,00	1	1	1	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230	7218874	310,00	2	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	2	2	2	2
Termoregolazione						
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2	2	2
Scarico fumi						
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180	LXO 00069143	1.741,00	1	1	1	
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.230 - 1.280 - 1.320	LXO 00069144	1.741,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**32.860,00**	**33.318,00**	**36.466,00**	**43.234,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	230 kW	270 kW	360 kW	460 kW
Separatore idraulico DN65 da 18m³/h	LSD 79000032	1.381,00	1	1		
Separatore idraulico DN80 da 28m³/h - con isolamento	LSD 79000033	1.874,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**34.241,00**	**34.699,00**	**38.340,00**	**45.108,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi*

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto


	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	230 kW	270 kW	360 kW	460 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.101,00	1			
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.395,00		1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	3.886,00			1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.132,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**35.961,00**	**36.713,00**	**40.352,00**	**47.366,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo d'espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX 71000003	358,00

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.280 - 1.320)

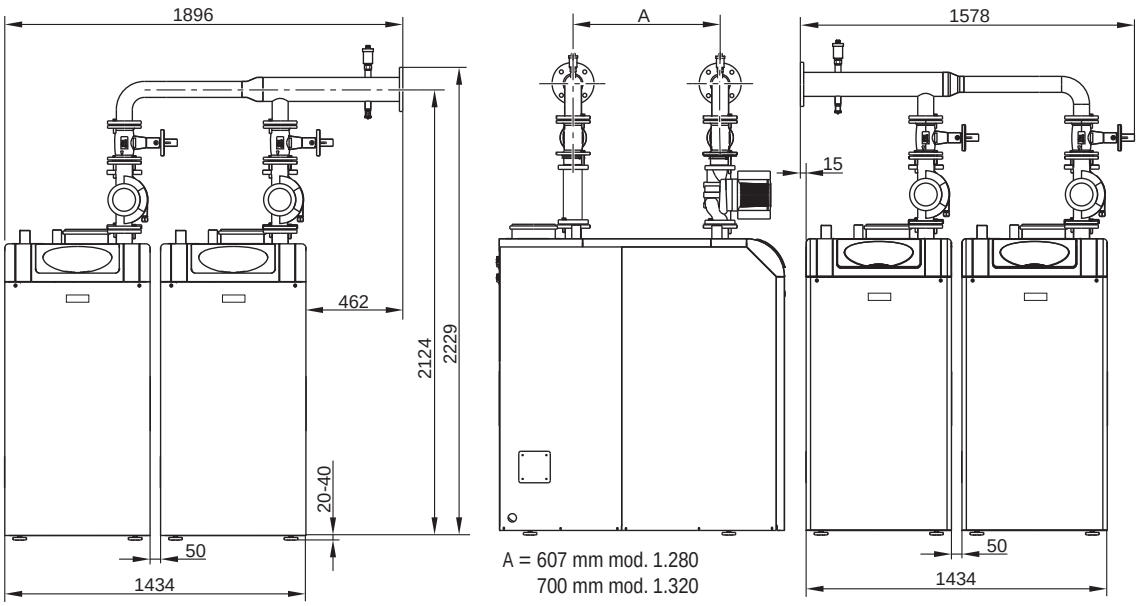


Flangia collettori mandata/ritorno DN100

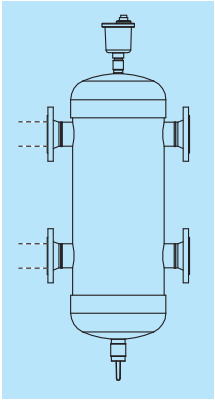

Centrale termica
con separatore idraulico

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*



Centrale termica
con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.320	A7702421 Met/GPL**	294,3	322,1	98	105,7	1455x692x1357 344	53
Power HT-A 1.280	A7702420 Met/GPL**	254,5	278,1	98	105,6	1455x692x1264 314	45

*** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri*

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	560 kW	640 kW
Power HT-A 1.280	A7702420	**21.340,00**	2	
Power HT-A 1.320	A7702421	**27.008,00**		2
Collettori idraulici				
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320 - pompe non incluse	LXO 00082518	3.324,00	1	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320	7218875	300,00	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	2	2
Termoregolazione				
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2
Scarico fumi				
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata Power HT-A 1.230 - 1.280 - 1.320	LXO 00069144	1.741,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**49.328,00**	**60.664,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	560 kW	640 kW
Separatore idraulico HS 56 da 56m³/h - attacchi flangiati Ø100 - con isolamento	LSD 79000034	1.929,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**51.257,00**	**62.593,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi*

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto


	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	560 kW	640 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	4.845,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			**54.173,00**	**65.509,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo d'espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX 71000003	358,00

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.430 - 1.500)

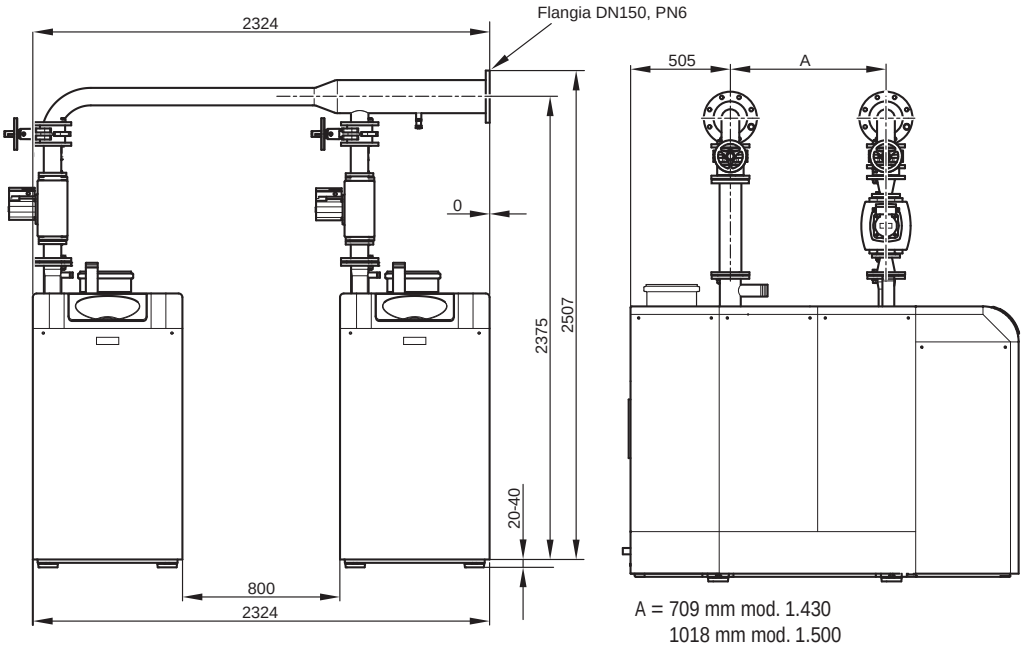

A = 709 mm mod. 1.430
1018 mm mod. 1.500

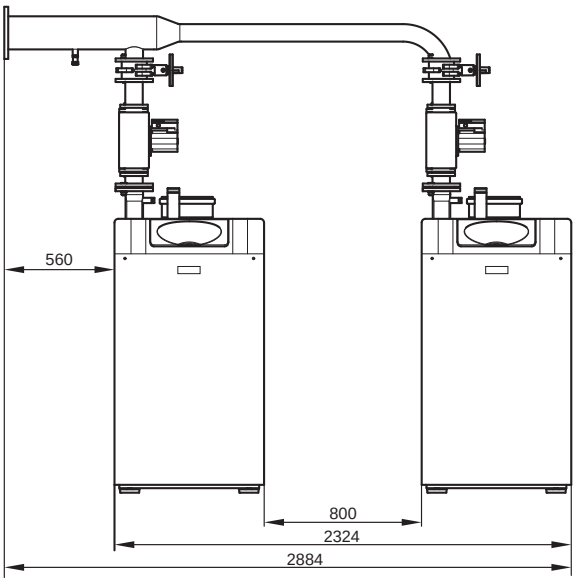

Flangia collettori mandata/ritorno DN150 PN6

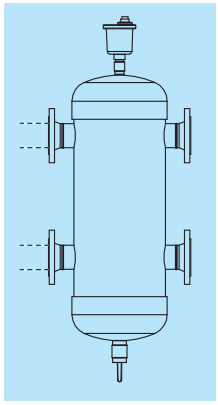

Centrale termica con separatore idraulico

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.500	A7702423 Metano	459	496,6	98,3	105,8	1526x762x2192 598	84
Power HT-A 1.430	A7702422 Metano	393,8	426	98,2	105,9	1526x762x1882 540	72

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	860 kW	1000 kW
Power HT-A 1.430	A7702422	**30.950,00**	2	
Power HT-A 1.500	A7702423	**33.209,00**		2
Collettori idraulici				
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 - pompe non incluse	LXO 00083069	5.466,00	1	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500	7218876	332,00	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	2	2
Termoregolazione				
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2	2
Scarico fumi				
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata Power HT-A 1.430 - 1.500 - 1.650	LXO 00083111	2.315,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**71.328,00**	**75.846,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto


	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	860 kW
Separatore idraulico HS 56 da 56m³/h - attacchi flangiati Ø100 - con isolamento	LSD 79000034	1.929,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			**73.257,00**

** I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi*


Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo d'espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX 71000003	358,00

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.650)

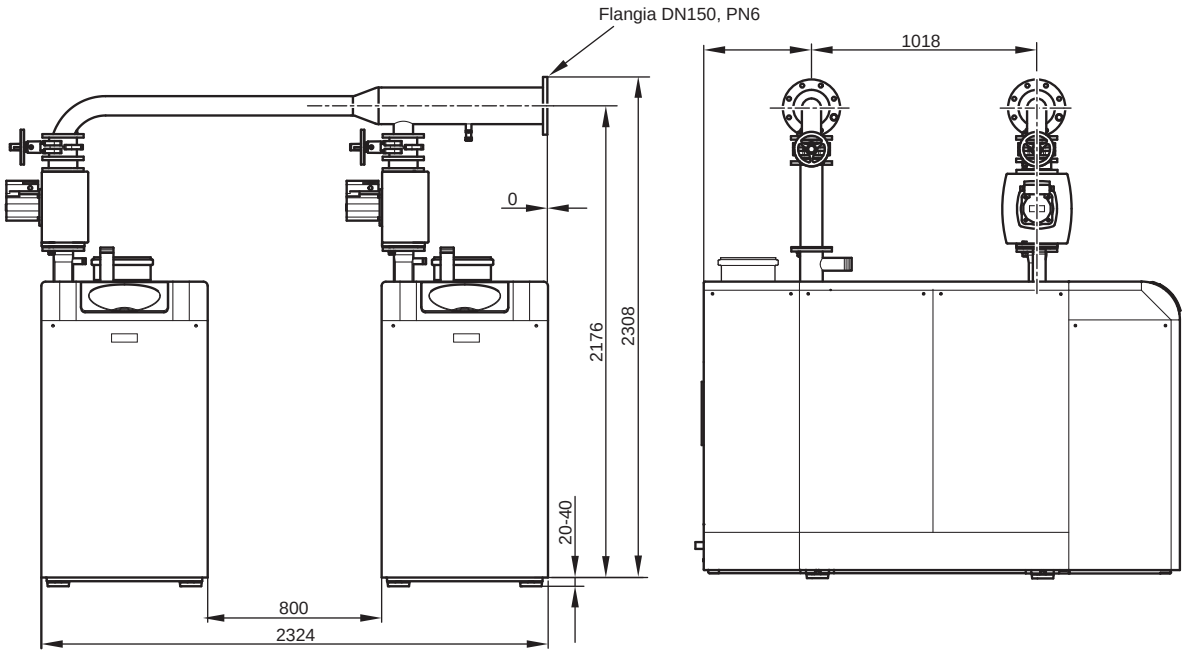

Flangia collettori mandata/ritorno DN150 PN6

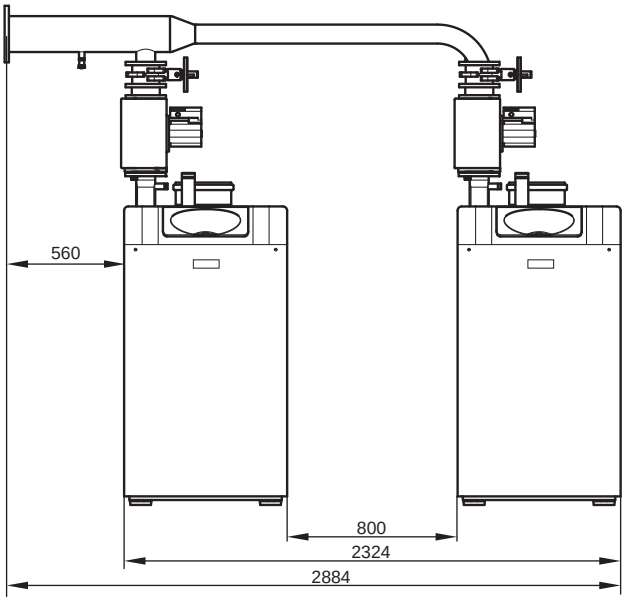

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
Power HT-A 1.650	A7702425 Metano	595,7	644,8	98,5	105,7	1526x762x2192 674	106

Centrale termica


Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1300 kW
Power HT-A 1.650	A7702425	**38.745,00**	2
Collettori idraulici			
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.650 - pompe non incluse	LXO 00083070	4.917,00	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650	7218877	321,00	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (1)	A7722110	323,00	2
Termoregolazione			
Sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG 71407891	48,00	2
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (2)	KHG 71407681	17,00	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	112,00	2
Scarico fumi			
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata Power HT-A 1.430 - 1.500 - 1.650	LXO 00083111	2.315,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			**86.347,00**

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori a pag. 381
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Termoregolazione per gestione zone miscelate Ordinare un massimo di n°3 moduli configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo d'espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX 71000003	358,00

Dimensionali - scarico fumi


Power HT-A (1.115 - 1.320)

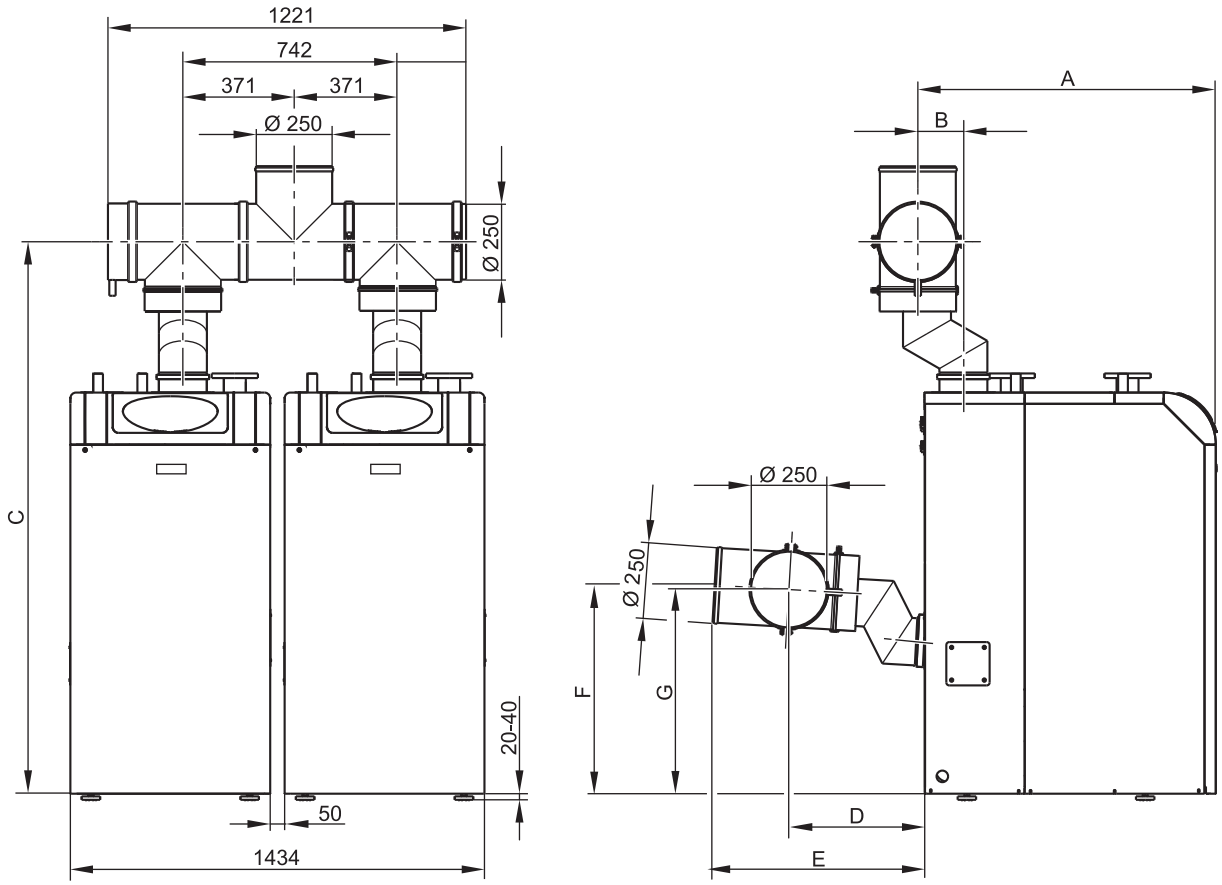

Power HT-A	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
115 - 135 - 180	1026	152	1900	464	716	718	705
230	1140	132	1915	538	790	798	785
280	1233	132	1915	538	790	798	785
320	1326	132	1915	538	790	798	785

Dimensionali - scarico fumi

Power HT-A (1.430 - 1.650)

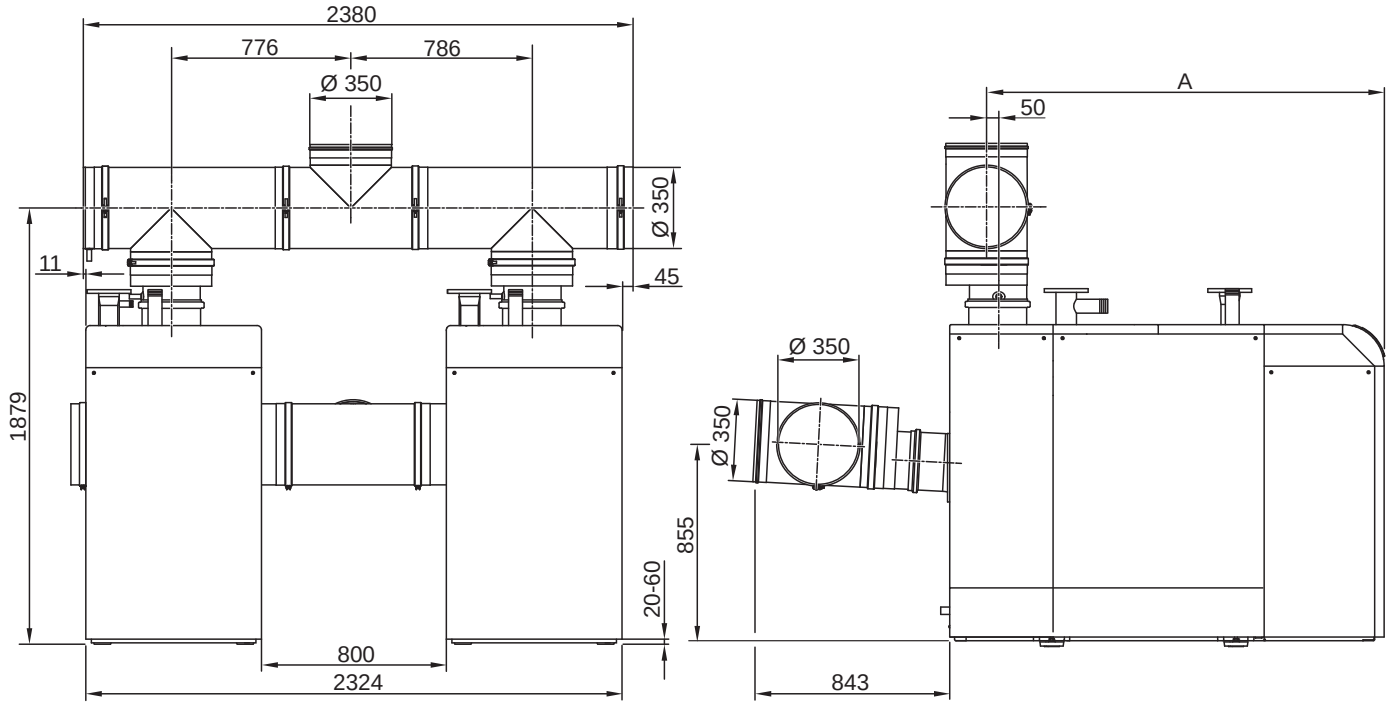

Power HT-A	A (mm)
430	1718
500	2028
650	2028

Power HWC



- scambiatore in acciaio inox AISI 316 L a sviluppo verticale con tubi di fumo lamellari e inserti multilamellari in alluminio ad alta conducibilità termica
- **alto contenuto d'acqua**
- **possibilità di installazione all'esterno (1.250 - 1.375 - 1.500)**
- doppio ritorno per alta e bassa temperatura
- pannello di controllo LCD retroilluminato con informazioni complete sul funzionamento del prodotto
- **sonda esterna e sonda bollitore già compresi nella fornitura**
- **clapet antiriflusso fumi incluso in caldaia**
- **Baxi RM-PRO: sistema per il controllo e regolazione delle centrali termiche (vedi pag. 292)**

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW 80-60°C	Potenza max kW 50-30°C	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power HWC 1.500 ***	A7709186 Met/GPL**	A	453,2	471	98,5	107,7	1740x1675x1340 1250	401	**43.023,00**
Power HWC 1.375 ***	A7709185 Met/GPL**	A	340,1	353,3	98,6	107,7	1740x1675x1340 977	301	**35.566,00**
Power HWC 1.250 ***	A7709184 Met/GPL**	A	226,6	257,6	98,5	107,7	1740x1675x870 625	208	**27.534,00**
Power HWC 1.115 ***	A7709183 Met/GPL**	A	112,7	119,5	98	109	1615x586x660 210	80	**13.767,00**

* Accedono alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus: i generatori a condensazione di alta potenza con un'efficienza stagionale pari alla classe A ($\eta_S \geq 90\%$) in caso di installazioni asservite ad una singola unità immobiliare con contestuale installazione di un controllo modulante


*** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri.*

**** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali.*


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 464

Disegni tecnici dimensionali / grafici


Power HWC 1.115

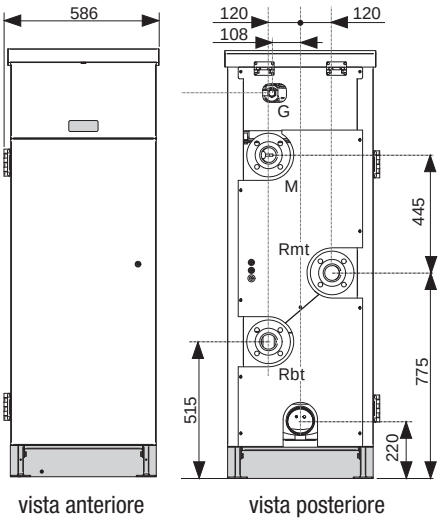


vista anteriore — vista posteriore

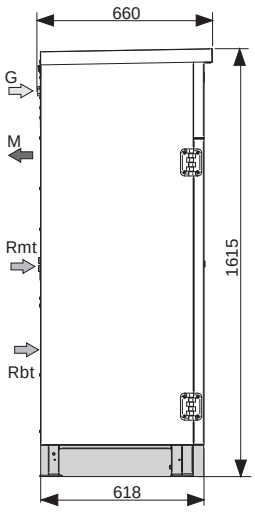

vista laterale




vista superiore

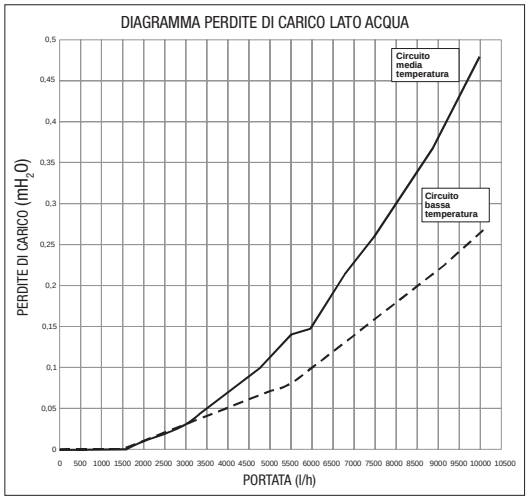


G	Gas
M	Mandata
Rmt	Ritorno media temperatura
Rbt	Ritorno bassa temperatura

Disegni tecnici dimensionali / grafici

Power HWC 1.250 - 1.375 - 1.500

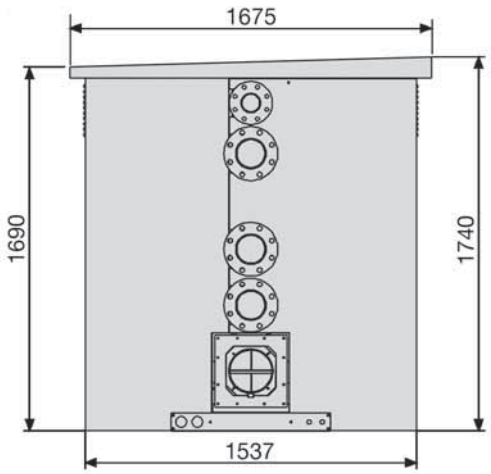


vista posteriore

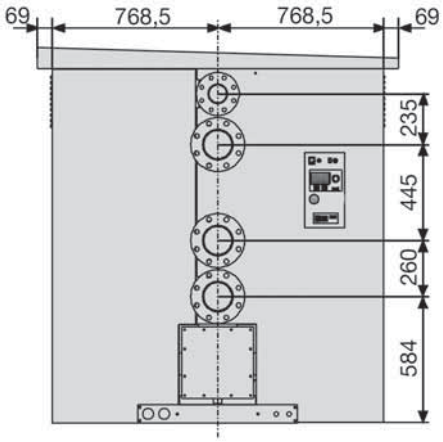


vista anteriore

Power HWC 1.250
MODULO TERMICO

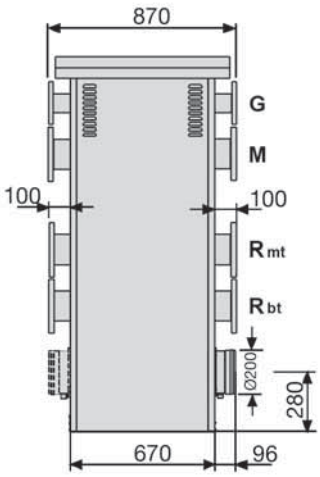

vista laterale

Power HWC 1.375 - 1.500
MODULO TERMICO

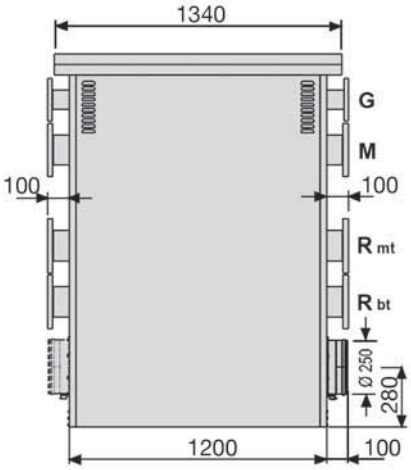






vista laterale

G	Gas
M	Mandata
Rmt	Ritorno media temperatura
Rbt	Ritorno bassa temperatura







Accessori a richiesta

Accessori Power HWC	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Kit controller di cascata Per la realizzazione di impianti in cascata con Power HWC	A7709187	842,00
 Modulo multifunzione HWC Da utilizzare per impianti con circuiti diretti e miscelati, ACS con accumulo o scambiatore a piastre, collettori solari	A7709188	308,00
 Sonda NTC per modulo multifunzione	A7709189	21,00
 Alimentatore 24V per modulo multifunzione In caso di utilizzo di più moduli multifunzione	A7709190	75,00
 Kit INAIL Power HWC 1.115 (il kit è comprensivo di accessori INAIL, filtro in ghisa e adattatori M/R da flangia DN50 a DN65) ***Abbinabile a: Power HWC 1.115***	A7714501	2.294,00
 Kit INAIL Power HWC	A7709191	1.664,00
 Flussostato Power HWC	A7709192	294,00





Accessori idraulici






		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collegamento caldaia - collettori 90-150 kW *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)*	7105852	606,00
	Kit vaso espansione 4 bar *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+*	7105838	118,00
	Kit vaso espansione 6 bar *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)*	A7721886	126,00
	Kit manometro INAIL 10 bar Per installazioni di caldaie con pressione massima di esercizio a 6 bar *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-250 kW), Power HT-A*	A7788394	24,00
	Kit valvola di sicurezza 5,4 bar Da utilizzare per caldaie Luna Duo-tec MP+ da 115 a 150 kW e Power HT+ da 130 a 250 kW in sostituzione della valvola di sicurezza INAIL da 3,5 bar in impianti in cui la pressione massima di esercizio supera i 4 bar *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-250 kW)*	A7721501	119,00
	Kit collegamento caldaia - collettori 35-50-60-70 kW *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)*	7105799	589,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)*	A7651434	755,00
	Kit collegamento collettori gas *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW)*	7105832	84,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)*	A7651437	877,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)*	A7724701	709,00
	Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW *Abbinabile a: Power HT+ (50-70 kW)*	7213843	1.105,00
	Kit flange e guarnizioni *Abbinabile a: Power HT+ (50-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW)*	7214087	149,00
	Kit vaso espansione Power HT+ *Abbinabile a: Power HT+ (50-110 kW)*	7213919	144,00
	Kit collegamento caldaia collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW *Abbinabile a: Power HT+ (90-110 kW)*	7213806	1.110,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)*	A7724702	1.110,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW) per cascata*	A7662214	709,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) in caso di utilizzo del telaio di sostegno*	A7724703	690,00

Accessori idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pressostato di minima INAIL Il pressostato di minima è già incluso nei kit accessori INAIL con codice A7722104 e A7722110. Questo kit va utilizzato solo in casi particolari dove serva AGGIUNGERE il solo pressostato di minima. ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A***	A7734235	104,00
	Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ Il kit e composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di minima INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco posteriore, tubo a "T" per pressostati di sicurezza, pozzetto di controllo INAIL (Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+***	A7722104	334,00
	Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A Il kit e composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di minima INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco radiale, tubo a "T" per pressostati di sicurezza, pozzetto di controllo INAIL (Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura) ***Abbinabile a: Power HT+ e Power HT-A***	A7722110	323,00
	Valvola di intercettazione combustibile G 3/4" ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)***	A7733722	410,00
	Valvola di intercettazione combustibile G 1" ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-135 kW)***	A7733723	441,00
	Valvola di intercettazione combustibile G 2" ***Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW), Power HT-A (180-650 kW) e cascate di Luna Duo-tec MP+ e Power HT+ con modelli da 50 a 150 kW***	A7733724	618,00
	Valvola di intercettazione combustibile DN65 ***Abbinabile a: tutte le cascate con collettori gas diametro DN65***	A7733725	1.120,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)***	A7724704	1.087,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) per cascata***	A7662213	709,00
	Kit idraulico con separatore caldaia singola 35 kW ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35 kW)***	7111633	562,00
	Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104 ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)***	A7721801	620,00
	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104 ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)***	A7722000	524,00
	Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104 ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)***	7696021	1.214,00
	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104 ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)***	7696401	921,00

Accessori idraulici

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h) Il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)*	A7218613	961,00
	Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h) *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A*	LSD 79000031	624,00
	Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h Il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)*	A7218614	1.027,00
	Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A*	LSD 79000032	1.381,00
	Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h Il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)*	A7218615	840,00
	Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A*	LSD 79000033	1.874,00
	Separatore idraulico da 56 m³/h - attacchi flangiati Ø 100 - con isolamento *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A*	LSD 79000034	1.929,00
	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (8,5 m³/h) 130-150 kW *Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)*	A7694098	6.044,00
	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 130-150 kW *Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)*	7696676	5.862,00
	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (12 m³/h) 200-250 kW *Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)*	A7694103	7.535,00
	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 200-250 kW *Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)*	7696674	6.290,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130 - 150 kW *Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)*	A7696581	7.061,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130 - 150 kW *Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)*	A7702899	6.676,00
	Separatore idraulico (30 m³/h) *Abbinabile a: Power HT+ (130-250 kW)*	7694133	2.510,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200 - 250 kW *Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)*	A7696659	7.701,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200 - 250 kW *Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)*	A7702900	7.313,00
	Kit tappi con tubi collettori a saldare per continuazione impianto *Abbinabile a: Power HT+ (130-250 kW)*	A7696105	643,00

Accessori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 *Abbinabile a: Power HT-A (115-230 kW)*	7218874	310,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320 *Abbinabile a: Power HT-A (280-320 kW)*	7218875	300,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 *Abbinabile a: Power HT-A (430-500 kW)*	7218876	332,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650 *Abbinabile a: Power HT-A (650 kW)*	7218877	321,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 - pompe non incluse *Abbinabile a: Power HT-A (115-230 kW)*	LX0 00082517	3.364,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320 - pompe non incluse *Abbinabile a: Power HT-A (280-320 kW)*	LX0 00082518	3.324,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 - pompe non incluse *Abbinabile a: Power HT-A (430-500 kW)*	LX0 00083069	5.466,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.650 - pompe non incluse *Abbinabile a: Power HT-A (650 kW)*	LX0 00083070	4.917,00
	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215320	736,00
	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215321	894,00
	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215322	1.063,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215323	2.073,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215324	2.642,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	7111961	3.101,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	7111962	3.395,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	7111964	3.886,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215325	4.132,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215326	4.845,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 67 piastre (1) *Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza*	A7215327	5.403,00

(1) Prima dell'installazione è obbligatorio dimensionare e scegliere il modello corretto dello scambiatore di calore in accordo al progetto dell'impianto, alle specifiche, alle istruzioni ed ai requisiti operativi. Solamente personale qualificato ed autorizzato può eseguire il dimensionamento e la scelta dello scambiatore di calore secondo la legislazione e le normative vigenti.

Accessori idraulici - neutralizzatori di condensa

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Neutralizzatore di condensa per caldaie murali fino a 116 kW - prima carica già inclusa (montaggio in verticale sotto la caldaia) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-115 kW)***	KHG 71412561	245,00
	Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (installazione a basamento) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW), Power HT+ (50-250 kW), Power HT-A (115-320 kW)***	KHG 71412571	434,00
	Ricarica per neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW ***Abbinabile a: neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW (cod. KHG 71412571)***	KHG 71413541	48,00
	Neutralizzatore di condensa con air pump specifico per Power HT-A da 430 a 650 kW - prima carica già inclusa (installazione a basamento) ***Abbinabile a: Power HT-A (430-650 kW)***	LXO 00082302	1.350,00
	Confezione granulato per ricarica neutralizzatore di condensa con air pump ***Abbinabile a: neutralizzatore di condensa con air pump (cod. LXO 00082302)***	LXO 00057868	117,00
	Neutralizzatore di condensa a cassetta per potenze fino a 300 kW - prima carica già inclusa (installazione a basamento) Questo neutralizzatore e stato concepito per impianti dotati di pozzetto di scarico condensa della centrale termica posto più in basso dello scarico condensa della caldaia. Questa unità di neutralizzazione non necessita di collegamenti elettrici. La condensa acida viene fatta fluire attraverso il materiale di neutralizzazione granulare ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW), Power HT+ (50-250 kW), Power HT-A (115-280 kW), Power HWC (115-250 kW)***	A7709193	731,00
	Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello - prima carica già inclusa (installazione a basamento) Questo neutralizzatore e stato concepito per impianti dotati di pozzetto di scarico condensa della centrale termica posto più in alto dello scarico condensa della caldaia. Questa unità di neutralizzazione necessita di collegamenti elettrici. La condensa acida viene fatta fluire attraverso il materiale di neutralizzazione granulare; alla fine di tale passaggio il condensato raggiunge una pompa di controllo di livello, che la spinge attraverso la condotta di scarico. ***Abbinabile a: centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza***	A7709194	1.628,00
	Ricarica neutralizzatore di condensa (per modelli a cassetta) ***Abbinabile a: modelli a cassetta (cod. A7709193 e A7709194)***	A7709195	93,00

Guida alla scelta del neutralizzatore

Potenza installata	fino a: 50 kW	100 kW	200 kW	300 kW	350 kW	500 kW	650 kW	1000 kW	1500 kW
Neutralizzatore di condensa per caldaie murali con potenze fino a 116 kW - montaggio in verticale sotto la caldaia	●	●							
Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - installazione a basamento	●	●	●	●	●				
Neutralizzatore di condensa con air pump specifico per Power HT-A da 430 a 650 kW - installazione a basamento						●	●		
Neutralizzatore di condensa a cassetta per potenze fino a 300 kW - installazione a basamento	●	●	●	●					
Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello - installazione a basamento Consigliato per centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza						●	●	●	●

Accessori per la termoregolazione

			Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Motore valvola miscelatrice ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***		KHG 71407851	195,00
	Valvola miscelatrice G1” ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***		KHG 71407831	98,00
	Sonda a contatto mandata ritorno THINK ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A***	think intelligence within	KHG 71407891	48,00
	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit e composto da 1 sonda) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A***		KHG 71407681	17,00
	Kit sonda esterna ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A***		7104873	43,00
	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna trasmissione dati) (versione wireless da ordinare unitamente all’interfaccia a 5 led wireless con supporto (cod. 7102441) con pannello di controllo caldaia installato a parete o unitamente all’interfaccia a 5 led wireless muro THINK (cod. 7102343) con pannello di controllo in caldaia ***Abbinabile a: Power HT+***	think intelligence within	7103027	184,00
	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AAA) ***Abbinabile a: Power HT+***	think intelligence within	7102441	179,00
	Interfaccia a 5 led wireless muro THINK (installabile a parete, in alternativa del kit interfaccia a 5 led wireless - cod. 7102441) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***	think intelligence within	7102343	179,00
	Modulo esterno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata ritorno - montaggio a parete) (fornire un massimo di 3 moduli per la gestione di 3 zone miscelate distinte. Per installazione singola di caldaia Luna Duo-tec MP+ ordinare n°1 controllo THINK - cod. 7102442- per la parametrizzazione) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***	think intelligence within	7105037	432,00
	Modulo interno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata ritorno) (Per gestione zone miscelate fino ad un massimo di due moduli all’interno della caldaia) ***Abbinabile a: Power HT+***	think intelligence within	A7213872	328,00
	Kit interfaccia caldaie in cascata THINK ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT-A, Power HT+***	think intelligence within	7104408	112,00
	Kit regolatore climatico per zone miscelate THINK (per più di 3 zone) (compresa n°1 sonda mandata) (per installazioni caldaie singole sarà necessario abbinarlo a n°1 interfaccia caldaie in cascata THINK - cod. 7104408 - e a n°1 controllo remoto THINK - cod. 7102442 - per parametrizzazione) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***	think intelligence within	7105199	586,00

Accessori per la termoregolazione

			Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Sonda per collettore solare ***Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza (eccetto Power HWC)***		LNC 71000004	24,00
	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***	think intelligence within	7102442	323,00
	Controllo remoto wireless THINK (compreso supporto da muro) ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+***	think intelligence within	7102443	377,00
	Sonda bollitori L = 6m ***Abbinabile a: Power HT-A***		LSX 71000002	47,00
	Modulo espansione per zona miscelata (n°1 sonda a contatto inclusa) (fino ad un massimo di tre moduli all'interno della caldaia) ***Abbinabile a: Power HT-A***		LSX 71000003	358,00
	Interfaccia Modbus Questo accessorio è utilizzato per collegare i generatori di calore con la scheda elettronica di caldaia così da poter essere controllati da sistemi di automazione dell'edificio al fine di scambiare dati di processo, parametri e valori operativi ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A***		A7716583	201,00
	Kit interfaccia BMS Questo accessorio è utilizzato per collegare i generatori singoli o in cascata a sistemi di Building Management basati su protocollo BACnet. BACnet è un protocollo di comunicazione per la Building Automation nato per mettere in comunicazione dispositivi appartenenti a impianti diversi (riscaldamento/raffrescamento, accessi, illuminazione, serrande ecc.) L'accessorio consente quindi di integrare i sistemi di riscaldamento di Baxi a sistemi di automazione di edificio più complessi per una più efficace interoperabilità ***Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A***		A7721218	2.673,00

Scarico fumi: scarico / aspirazione coassiale

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 L tot. = 1040 mm (comprende rosone per esterno) *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71408891	92,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71408851	84,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71408861	53,00
	Curva coassiale 90° Ø 80/125 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71408871	54,00
	Curva coassiale 45° Ø 80/125 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71408881	54,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71409351	106,00
	Tegola tetti piani Ø 125 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71409361	51,00
	Tegola tetti inclinati Ø 125 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71409371	65,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413381	134,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=500 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413371	93,00
	Curva coassiale 90° Ø 110/160 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413361	118,00
	Curva coassiale 45° Ø 110/160 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413351	105,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 110/160 in polipropilene L tot. = 1150 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413341	404,00
	Terminale camino orizzontale coassiale Ø 110/160 in polipropilene L tot. = 1000 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413331	429,00
	Tegola tetti piani Ø 160 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)*	KHG 71410481	63,00
	Tegola tetti inclinati Ø 160 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)*	KHG 71410491	69,00

Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71405941	53,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71405991	34,00
	Tubo Ø 80 L=250 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	7107183	22,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71405921	49,00
	Curva 45° Ø 80 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71405931	43,00
	Rosone Ø 80 per interno *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71401851	15,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG 71409381 fornito a parte) *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)*	KHG 71409351	106,00
	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)*	KHG 71409381	35,00
	Kit terminale Ø 80 L tot. = 585 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	LSD 79000015	75,00
	Terminale scarichi separati Ø 80 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71401041	28,00

Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit scarichi separati Ø 80/80 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71408901	39,00
	Kit scarichi separati Ø 110/110 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	7106314	181,00
	Tubo Ø 110 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413321	48,00
	Tubo Ø 110 L=500 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413311	40,00
	Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	7107185	20,00
	Curva 90° Ø 110 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413301	32,00
	Curva 45° Ø 110 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413291	28,00
	Terminale camino verticale Ø 110 in polipropilene L tot. = 770 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413281	151,00
	Terminale camino orizzontale Ø 110 in polipropilene L tot. = 770 mm *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)*	KUG 71413271	165,00
	Kit adattatore scarico fumi Ø 150/160 *Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)*	A7734500	32,00


Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubo Ø 200 L=500 mm *Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)* *Accessorio disponibile fino ad esaurimento*	LXO 00097191	154,00
	Tubo Ø 200 L=1000 mm *Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)* *Accessorio disponibile fino ad esaurimento*	LXO 00097192	243,00
	Tubo Ø 200 L=2000 mm *Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)* *Accessorio disponibile fino ad esaurimento*	LXO 00097193	339,00
	Curva 87½ Ø 200 *Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)* *Accessorio disponibile fino ad esaurimento*	LXO 00068872	297,00
	Curva 45½ Ø 200 *Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)* *Accessorio disponibile fino ad esaurimento*	LXO 00097195	224,00

Scarico fumi per installazione in cascata

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	7107168	664,00
	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)*	7107152	952,00
	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)*	7107156	1.200,00
	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	7107177	207,00
	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)*	7107163	394,00
	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 200 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)*	7107164	448,00


Scarico fumi per installazione in cascata

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)*	A7716634	1.320,00
	Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)*	A7716635	1.377,00
	Kit scarico fumi Ø 250 per quarta caldaia con serranda fumi Luna Duo-tec MP+ 1.115 - 1.130 - 1.150 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)*	A7716636	918,00
	Curva 90° Ø 125 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71409441	39,00
	Curva 45° Ø 125 (conf. da 2 pezzi) *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71409451	64,00
	Curva 90° Ø 160 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)*	KHW 71409781	92,00
	Curva 90° Ø 200 in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (230-320 kW)*	KHW 71409821	317,00
	Tubo Ø 125 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71409461	54,00
	Tubo Ø 160 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)*	KHW 71409771	148,00
	Tubo Ø 200 L=1000 mm in polipropilene *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)*	KHW 71409811	252,00
	Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata) *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	7106820	117,00
	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata) *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)*	7106821	231,00
	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata) *Abbinabile a Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-150 kW)*	7700811	244,00






Scarico fumi per installazione in cascata

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Collettore per 2 caldaie in cascata 250 mm *Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)*	LXO 00069144	1.741,00
	Collettore per 2 caldaie in cascata 250 mm *Abbinabile a: Power HT-A (115-180 kW)*	LXO 00069143	1.741,00
	Collettore per 2 caldaie in cascata *Abbinabile a: Power HT-A (430-650 kW)*	LXO 00083111	2.315,00

Scarico fumi: scarico intubato flessibile

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71410571	71,00
	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	7696883	903,00
	Giunto per flessibile Ø 80 *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	A7725066	50,00
	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71410591	131,00
	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)*	KHG 71410601	89,00

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica (singolo o cascata) *Abbinabile a: Luna Duo-Tec MP+* ***vedi approfondimento a pagg. 324-325***	A7656916	435,00
	Convertitore di segnale 230V / 0-10 V KPM *Abbinabile a: Power HT-A (115-650 kW)*	LXO 00061010	298,00
	Kit di trasformazione GPL *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-50 kW), Power HT+ (50 kW)*	7107186	84,00
	Kit di trasformazione GPL *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (60 kW)*	7107187	84,00
	Kit di trasformazione GPL *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (70 kW), Power HT+ (70 kW)*	7107188	129,00
	Kit di trasformazione GPL *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90 kW), Power HT+ (90 kW)*	7107189	129,00
	Kit di trasformazione GPL *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (110 kW), Power HT+ (110 kW)*	7107190	129,00
	Kit ugello di trasformazione GPL *Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-150 kW)*	A7713043	17,00

BAXI

Climatizzatori

Baxi completa l'offerta di climatizzatori d'aria in pompa di calore, con i modelli Baxi Astra, Baxi Halo e Light Commercial con il **refrigerante ecologico R32**.

Gamma Residenziale

I climatizzatori **Baxi Astra** hanno un design rinnovato, elegante e moderno con colorazione bianca opaca.
La gestione da remoto è disponibile come optional con il modulo WI-FI costituito da una chiavetta USB.

La gamma **Baxi Halo** è caratterizzata da un design squadrato e compatto disponibile nei colori nero specchiato e bianco lucido. Il modulo WI-FI (chiavetta USB), per gestione da remoto con App Air Connect, è fornito DI SERIE così come lo ionizzatore per una migliore qualità dell'aria in ambiente.

Sono disponibili anche le versioni **Multi Split** con unità esterne Dual, Trial, Quadri e Penta alle quali è possibile abbinare unità interne a parete della gamma Baxi Astra e Baxi Halo.

Gamma Light Commercial

Per applicazioni di tipo commerciale (uffici, palestre, sale riunioni, hotel ecc), Baxi propone la gamma **Light Commercial Mono e Multi Split**.
Nelle versioni **Mono Split** sono disponibili unità interne a cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato e nelle versioni **Multi Split** è possibile abbinare all'unità esterna (Dual, Trial, Quadri e Penta) fino a 5 unità interne, liberamente selezionabili tra le unità a parete, a cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato.

BAXI

Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore

Baxi Air Connect e modulo WI-FI per climatizzatori 396

Climatizzatori - Residenziale

- Tabella gamma Residenziale 397
- Baxi Astra - Mono Split 398
- Baxi Halo - Mono Split 399
- Baxi Astra - Multi Split 401
- Baxi Halo - Multi Split 402

Climatizzatori - Light Commercial

- Tabella gamma Light Commercial 404
- Light Commercial - Mono Split Cassetta 405
- Light Commercial - Mono Split Pavimento/Soffitto 406
- Light Commercial - Mono Split Canalizzato 407
- Light Commercial - Multi Split 409
- Accessori Light Commercial 412

Tabella possibili configurazioni 413

Baxi Air Connect + modulo WI-FI



- comunicazione semplice e diretta con il climatizzatore Baxi tramite i propri dispositivi smartphone e tablet, dopo aver installato il modulo WI-FI (DI SERIE nella gamma Baxi Halo) e scaricato l'App
- nessun impatto visivo: il modulo WI-FI viene installato nell'apposito alloggio dietro il pannello frontale del climatizzatore (modelli a parete) o all'interno del climatizzatore (modelli Light Commercial)
- programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l'abbinamento comfort-risparmi energetici elevati
- possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di climatizzatori Multi Split (Dual, Trial, etc.) provvisti del modulo WI-FI
- presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio dispositivo, come: Turbo, Sleep, iClean, etc.

Modello		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Air Connect WI-FI per Baxi Astra (chiavetta USB) (già DI SERIE nella gamma Baxi Halo)	A7746546	**96,00 ***

Confezione del modulo WI-FI
La confezione contiene: chiavetta USB, manuali e certificato di garanzia.

Condizioni d'uso
Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo (climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell'opportuno modulo WI-FI.

	Air Connect WI-FI per Light Commercial	A7801412	**96,00 ***

Confezione del modulo WI-FI
La confezione contiene: modulo WI-FI fisico, cavo di collegamento per Light Commercial, manuali e certificato di garanzia.

Condizioni d'uso
Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo (climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell'opportuno modulo WI-FI.

* L'installazione e la configurazione del prodotto non sono compresi nel costo dell'apparecchio; nel caso in cui si necessiti di tale servizio questo è a pagamento e potrà venire richiesto alla Rete Service autorizzata Baxi.

I nominativi della Rete Service autorizzata Baxi sono disponibili consultando il sito www.baxi.it oppure contattando il Servizio Clienti Baxi allo 0424.517.800

Gamma Climatizzatori - Residenziale

		PARETE	CASSETTA	PAVIMENTO/SOFFITTO	CANALIZZATO
Mono	**R32**	**Baxi Astra**  JSGNW25 JSGNW35 JSGNW50 JSGNW70 (vedi pag. 398)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (vedi pag. 405)	 RZGNF50 RZGNF70 RZGNF100 RZGNF140 RZGNF160 (vedi pag. 406)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (vedi pag. 407)
		Baxi Halo  HSGNW25 (Bianco e Nero) HSGNW35 (Bianco e Nero) HSGNW50 (Bianco) (vedi pag. 399)			
Multi	**R32**	**Baxi Astra**  JSGNW20 JSGNW25 JSGNW35 JSGNW50 (vedi pag. 401)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (vedi pag. 410)	 LSGNF25-XM LSGNF35-XM LSGNF50-XM (vedi pag. 410)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (vedi pag. 410)
		Baxi Halo  HSGNW25 (Bianco e Nero) HSGNW35 (Bianco e Nero) HSGNW50 (Bianco) (vedi pag. 402)			

Baxi Astra - Mono Split







- elevata efficienza energetica classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- **design totalmente rinnovato, elegante e moderno con colorazione bianca opaca**
- **gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance**
- **connessioni gas facilitate tramite rimozione apposito pannello inferiore**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- versatilità di installazione, possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra o da sinistra
- telecomando con doppia tastiera per la massima semplicità d'uso
- possibilità di controllo remoto con App Air Connect (modulo WI-FI -chiavetta USB- disponibile come optional) - (vedi pag. 396)

Legenda:

Unità esterna: LS G T 25 - S
- LS: Unità esterna
- G: Gas R32
- T: Potenza in kW
- 25: Potenza in kW
- S: Mono Split

Unità interna: JS G N W 25
- JS: Unità interna
- G: Gas R32
- N: Parete
- W: Potenza in kW
- 25: Potenza in kW

Modelli MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER SCOP	6,2 4,0	6,2 4,0	7,0 4,2	6,5 4,1
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	2,70 3,00	3,50 3,80	5,30 5,60	7,20 7,20
Unità ESTERNA	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Codice	A7801388	A7801389	A7801390	A7801391
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	705x530x279 22,5	705x530x279 22,5	785x555x300 28	900x700x350 39
Potenza sonora dB(A)	61	62	62	66
Euro Prezzo base (iva esclusa)	576,00	645,00	1.174,00	1.284,00
Unità INTERNA	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Codice	A7801393	A7801394	A7801395	A7801396
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	792x292x201 8	792x292x201 8,5	940x316x224 11,5	1132x330x232 14
Potenza sonora dB(A)	54	53	57	63
Euro Prezzo base (iva esclusa)	243,00	272,00	419,00	458,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	**819,00**	**917,00**	**1.593,00**	**1.742,00**

Baxi Halo - Mono Split



- elevata efficienza energetica classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- **design squadrato totalmente nuovo, disponibile nei colori nero specchiato e bianco lucido**
- modelli disponibili 9.000-12.000-18.000 Btu/h (bianco) e 9.000-12.000 Btu/h (nero) in versione sia Mono che Multi Split
- gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance
- **modulo WI-FI DI SERIE per controllo remoto con App Air Connect** (chiavetta USB) - (vedi pag. 396)
- **ionizzatore DI SERIE**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- versatilità di installazione, possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra e da sinistra

Legenda:

Unità esterna **LS G T 25 - S**
- G: Gas R32
- T: Unità esterna
- 25: Potenza in kW
- S: Mono Split

Unità interna **HS G N W 25**
- G: Gas R32
- N: Unità interna
- W: Parete
- 25: Potenza in kW

Modelli MONO Split	9.000 Btu/h NERO	9.000 Btu/h BIANCO	12.000 Btu/h NERO	12.000 Btu/h BIANCO	18.000 Btu/h BIANCO
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER SCOP	6,2 4,0	6,2 4,0	6,2 4,0	6,2 4,0	7,0 4,2
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	2,70 3,00	2,70 3,00	3,50 3,80	3,50 3,80	5,30 5,60
Unità ESTERNA	LSGT25-S	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT35-S	LSGT50-S
Codice	A7801388	A7801388	A7801389	A7801389	A7801390
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	705x530x279 22,5	705x530x279 22,5	705x530x279 22,5	705x530x279 22,5	785x555x300 28
Potenza sonora dB(A)	61	61	62	62	62
Euro Prezzo base (iva esclusa)	576,00	576,00	645,00	645,00	1.174,00
Unità INTERNA	HSGNW25 NERO	HSGNW25 BIANCO	HSGNW35 NERO	HSGNW35 BIANCO	HSGNW50 BIANCO
Codice	A7801400	A7801397	A7801401	A7801398	A7801399
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	940x316x224 11,5
Potenza sonora dB(A)	54	54	53	53	57
Euro Prezzo base (iva esclusa)	366,00	366,00	398,00	398,00	612,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	**942,00**	**942,00**	**1.043,00**	**1.043,00**	**1.786,00**

Versioni disponibili




NERO SPECCHIATO



BIANCO LUCIDO

Disegni tecnici dimensionali

Baxi Astra - Mono Split

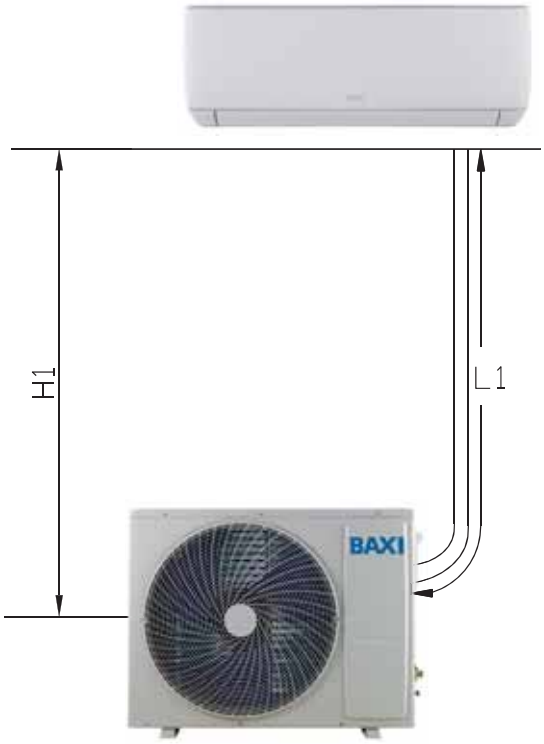


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Precarica refrigerante (kg//m)	0,56//7	0,56//7	1,03//7	1,3//7
Carica aggiuntiva (g/m)	15	15	25	25

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Alimentazione elettrica	da unità esterna, cavo già installato, 230 V/50 Hz, 2 fili +T			
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm^2)	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm^2)	4 x 1,5+T	4 x 1,5+T	4 x 2,5+T	4 x 2,5+T

Attacchi	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	G 1/4”	G 3/8”
12.000 Btu/h	G 1/4”	G 3/8”
18.000 Btu/h	G 1/4”	G 1/2”
24.000 Btu/h	G 1/4”	G 5/8”

Baxi Halo - Mono Split

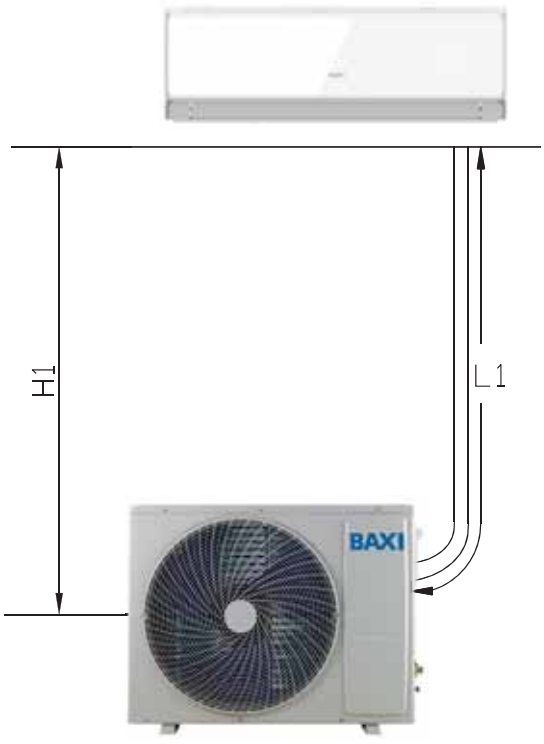

	9.000 Btu/h NERO/BIANCO	12.000 Btu/h NERO/BIANCO	18.000 Btu/h BIANCO
L1 (m)	20	20	25
H1 (m)	10	10	15
Precarica refrigerante (kg//m)	0,56//7	0,56//7	1,03//7
Carica aggiuntiva (g/m)	15	15	25

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

	9.000 Btu/h NERO/BIANCO	12.000 Btu/h NERO/BIANCO	18.000 Btu/h BIANCO
Alimentazione elettrica	da unità esterna, cavo già installato, 230 V/50 Hz, 2 fili +T		
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm^2)	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T	2 x 2,5+T
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm^2)	4 x 1,5+T	4 x 1,5+T	4 x 2,5+T

Attacchi	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	G 1/4”	G 3/8”
12.000 Btu/h	G 1/4”	G 3/8”
18.000 Btu/h	G 1/4”	G 1/2”

Baxi Astra - Multi Split



- elevata efficienza energetica classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- **design totalmente rinnovato, elegante e moderno con colorazione bianca opaca**
- **gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance**
- **versatilità di installazione: alle unità esterne Dual, Trial, Quadri e Penta R32 è possibile abbinare le stesse unità interne Mono Split della linea Baxi Astra**
- **connessioni gas facilitate tramite rimozione apposito pannello inferiore**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra e da sinistra
- telecomando con doppia tastiera per la massima semplicità d'uso
- possibilità di controllo remoto con App Air Connect (modulo WI-FI -chiavetta USB- disponibile come optional) - (vedi pag. 396)

Legenda:

Unità esterna: LS **G** **T** **50** - **2M** **3M** **4M** **5M**
(G: Gas R32; T: Unità esterna; 50: Potenza in kW; 2M: Dual; 3M: Trial; 4M: Quadri; 5M: Penta)

Unità interna: JS **G** **N** **W** **20**
(G: Gas R32; N: Unità interna; W: Parete; 20: Potenza in kW)

Modelli MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità ESTERNA	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Codice	A7706185	A7801402	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER SCOP	6,1 4,0	6,2 4,1	6,2 4,1	6,1 4,0	6,2 4,1	6,1 4,0
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	800x545x315 34	800x545x315 35	834x655x328 44	834x655x328 46	985x808x395 74	985x808x395 75
Potenza sonora dB(A)	61	62	65	67	68	68
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**1.541,00**	**1.672,00**	**2.423,00**	**2.630,00**	**3.457,00**	**4.166,00**

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Codice	A7801392	A7801393	A7801394	A7801395
Dimensioni (hxlxp) mm peso kg	792x292x201 8	792x292x201 8	792x292x201 8,5	940x316x224 11,5
Potenza sonora dB(A)	54	54	53	57
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**232,00**	**243,00**	**272,00**	**419,00**

* Per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Baxi Halo - Multi Split

110% * 65% 50% * CONTO TERMICO 2.0





- efficienza energetica, classe A++ in raffrescamento, A+ in riscaldamento
- **design squadrato totalmente nuovo, disponibile nei colori nero specchiato e bianco lucido**
- modelli disponibili 9.000-12.000-18.000 Btu/h (bianco) e 9.000-12.000 Btu/h (nero) in versione sia Mono che Multi Split
- gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance
- **modulo WI-FI DI SERIE per controllo remoto con App Air Connect** (chiavetta USB) - (vedi pag. 396)
- **ionizzatore DI SERIE**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- versatilità di installazione, possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra e da sinistra

Legenda:

Unità esterna **LS G T 50 - 2M 3M 4M 5M**
- LS G: Gas R32
- T: Unità esterna
- 50: Potenza in kW
- 2M: Dual; 3M: Trial; 4M: Quadri; 5M: Penta

Unità interna **HS G N W 25**
- G: Gas R32
- N: Unità interna
- W: Parete
- 25: Potenza in kW


Modelli MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità ESTERNA	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Codice	A7706185	A7801402	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER SCOP	6,1 4,0	6,2 4,1	6,2 4,1	6,1 4,0	6,2 4,1	6,1 4,0
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	800x545x315 34	800x545x315 35	834x655x328 44	834x655x328 46	985x808x395 74	985x808x395 75
Potenza sonora dB(A)	61	62	65	67	68	68
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**1.541,00**	**1.672,00**	**2.423,00**	**2.630,00**	**3.457,00**	**4.166,00**


	9.000 Btu/h NERO	9.000 Btu/h BIANCO	12.000 Btu/h NERO	12.000 Btu/h BIANCO	18.000 Btu/h BIANCO
Unità INTERNA	HSGNW25 NERO	HSGNW25 BIANCO	HSGNW35 NERO	HSGNW35 BIANCO	HSGNW50 BIANCO
Codice	A7801400	A7801397	A7801401	A7801398	A7801399
Dimensioni (hxlxp) mm peso kg	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	940x316x224 11,5
Potenza sonora dB(A)	54	54	53	53	57
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**366,00**	**366,00**	**398,00**	**398,00**	**612,00**

* Per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Disegni tecnici dimensionali

Baxi Astra / Baxi Halo - Multi Split

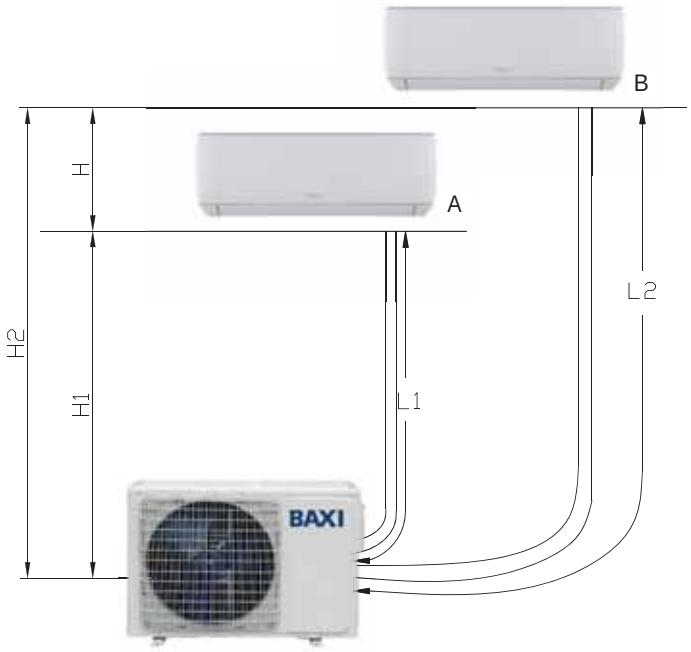

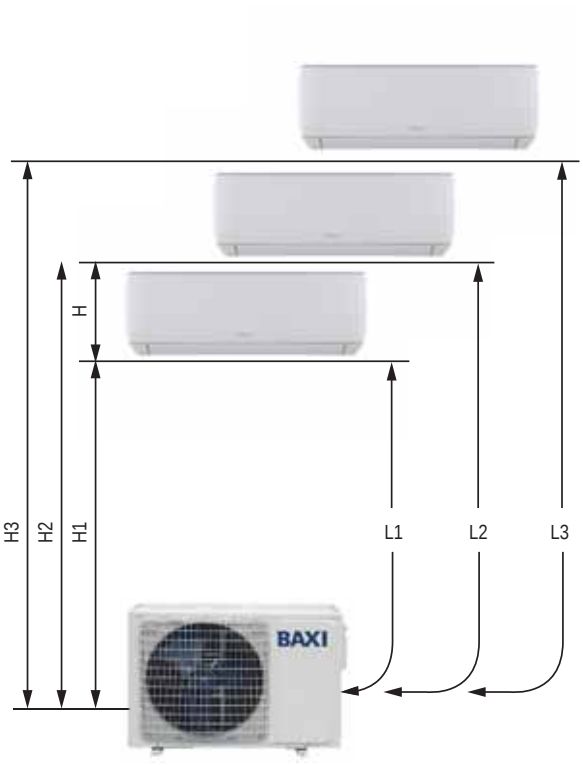

Lunghezze delle tubazioni						
	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m) Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna	15	15	15	15	15	15
H (m) Dislivello tra 2 unità interne	10	10	10	10	10	10
Precarica refrigerante (kg//m)	1,07//15	1,10//15	1,25//22,5	1,20//22,5	2,3//30	2,3//37,5
Carica aggiuntiva (g/m)	25	25	25	25	25	25

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Alimentazione elettrica (V~, Hz, Ph)	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm^2)	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 4,0+T	2 x 4,0+T	2 x 4,0+T
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm^2)	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T

Multi Split - unità ESTERNA		
Attacchi		
Unità ESTERNA	Liquido	Gas
DUAL (14.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 x 6,35 (1/4")	4 x 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 x 6,35 (1/4")	5 x 9,52 (3/8")

Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
7.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Nota: alle unità esterne sono abbinabili unità interne della gamma Baxi Astra e Baxi Halo.

La tabella con tutte le possibili configurazioni è disponibile a pag. 413

Gamma Climatizzatori - Light Commercial

		PARETE	CASSETTA	PAVIMENTO/SOFFITTO	CANALIZZATO
Mono	**R32**	Baxi Astra  JSGNW25 JSGNW35 JSGNW50 JSGNW70 (vedi pag. 398) Baxi Halo  HSGNW25 (Bianco e Nero) HSGNW35 (Bianco e Nero) HSGNW50 (Bianco) (vedi pag. 399)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (vedi pag. 405)	 RZGNF50 RZGNF70 RZGNF100 RZGNF140 RZGNF160 (vedi pag. 406)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (vedi pag. 407)
Multi	**R32**	Baxi Astra  JSGNW20 JSGNW25 JSGNW35 JSGNW50 (vedi pag. 409) Baxi Halo  HSGNW25 (Bianco e Nero) HSGNW35 (Bianco e Nero) HSGNW50 (Bianco) (vedi pag. 409)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (vedi pag. 410)	 LSGNF25-XM LSGNF35-XM LSGNF50-XM (vedi pag. 410)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (vedi pag. 410)

Light Commercial - Mono Split Cassetta



- **design circolare con mandata aria a 360°**
- **gamma completa con potenze da 3,5 a 16 kW (da 12.000 a 60.000 Btu/h)**
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- **gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15°C a +52°C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE
- possibilità di controllo remoto con modulo WI-FI + App Air Connect (vedi pag. 396)
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- **pompa scarico condensa integrata DI SERIE**
- telecomando touch screen a filo parete optional

Legenda:

Unità esterna: RZ G T 50 (Gas R32; Unità esterna; Potenza in kW)

Unità interna: RZ G N K 50 (Gas R32; Unità interna; Cassetta; Potenza in kW)

Modelli MONO Split CASSETTA	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	- -	- -
SEER SCOP	6,1 4,0	6,3 4,1	6,6 4,5	6,1 4,0	- -	- -
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	3,60 4,20	5,00 5,60	7,00 8,00	10,55 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
Unità ESTERNA	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Codice	A7711433	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	800x545x315 35	800x545x315 37	900x700x350 51	970x805x395 72	940x1325x370 92	940x1325x370 92
Potenza sonora dB(A)	64	65	67	66	70	70
Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.292,00	1.469,00	1.625,00	3.048,00	3.405,00	3.585,00
Unità INTERNA	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Nome commerciale del CORPO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Dimensioni (lxhxp) mm CORPO peso kg	570x260x570 15,5	570x260x570 15,5	840x246x840 26	840x288x840 28	840x288x840 30	840x288x840 30
Nome commerciale del PANNELLO	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Dimensioni (lxhxp) mm PANNELLO peso kg	650x55x650 2,20	650x55x650 2,20	950x55x950 5,3	950x55x950 5,3	950x55x950 5,3	950x55x950 5,3
Potenza sonora dB(A)	55	56	56	60	64	64
Codice CORPO	A7801403	A7801404	A7711451	A7711452	A7711454	A7712378
Euro Prezzo base (iva esclusa) CORPO	620,00	706,00	812,00	932,00	1.002,00	1.065,00
Codice PANNELLO	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Euro Prezzo base (iva esclusa) PANNELLO	192,00	192,00	252,00	252,00	252,00	252,00
Euro Prezzo base (iva esclusa) Unità INTERNA CASSETTA (CORPO+PANNELLO)	812,00	898,00	1.064,00	1.184,00	1.254,00	1.317,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	**2.104,00**	**2.367,00**	**2.689,00**	**4.232,00**	**4.659,00**	**4.902,00**

* Per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Light Commercial - Mono Split Pavimento/soffitto



- **estetica totalmente rinnovata con colorazione bianco opaco**
- **gamma completa con potenze da 5 a 16 kW (da 18.000 a 60.000 Btu/h)**
- **lancio aria fino a 10 metri**
- versatilità di installazione: le unità interne possono essere installate a pavimento o a soffitto
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- **gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE
- possibilità di controllo remoto con modulo WI-FI + App Air Connect (vedi pag. 396)
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- comando touch screen a filo parete optional

Legenda:

Unità esterna: RZ G T 50 — Gas R32; Potenza in kW; Unità esterna

Unità interna: RZ G N F 50 — Gas R32; Pavimento/Soffitto; Unità interna; Potenza in kW

Modelli MONO Split PAVIMENTO/SOFFITTO	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	- -	- -
SEER SCOP	6,1 4,0	6,2 4,0	6,1 4,0	- -	- -
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	5,30 5,70	7,03 7,62	10,55 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
Unità ESTERNA	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Codice	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	800x545x315 37	900x700x350 51	970x805x395 72	940x1325x370 92	940x1325x370 92
Potenza sonora dB(A)	65	67	66	70	70
Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.469,00	1.625,00	3.048,00	3.405,00	3.585,00
Unità INTERNA	RZGNF50	RZGNF70	RZGNF100	RZGNF140	RZGNF160
Codice	A7775191	A7775192	A7775193	A7775195	A7775226
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	1000x690x235 28	1280x690x235 34	1600x690x235 41	1600x690x235 41	1600x690x235 41
Potenza sonora dB(A)	51	52	63	61	59
Euro Prezzo base (iva esclusa)	812,00	1.052,00	1.219,00	1.254,00	1.314,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	**2.281,00**	**2.677,00**	**4.267,00**	**4.659,00**	**4.899,00**

* Per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Light Commercial - Mono Split Canalizzato





- **dimensioni slim dell'unità interna con altezza ridotta per facilitare l'installazione nel controsoffitto**
- **massima prevalenza disponibile 160Pa**
- gamma completa con potenze da 5 a 16 kW (da 18.000 a 60.000 Btu/h)
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- **gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- **controllo totale del climatizzatore grazie al comando a filo parete touch screen fornito DI SERIE**
- possibilità di controllo remoto con modulo WI-FI + App Air Connect (vedi pag. 396)
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- **pompa scarico condensa integrata DI SERIE**
- telecomando ad infrarossi optional

Legenda:

Unità esterna: RZ G T 50 — Gas R32; Potenza in kW; Unità esterna

Unità interna: RZ G N D 50 — Gas R32; Canalizzato; Unità interna; Potenza in kW


Modelli MONO Split CANALIZZATO	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,0	6,1 4,0	6,1 4,1	- -	- -
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
Unità ESTERNA	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Codice	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	800x545x315 37	900x700x350 51	970x805x395 72	940x1325x370 92	940x1325x370 92
Potenza sonora dB(A)	65	67	66	70	70
Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.469,00	1.625,00	3.048,00	3.405,00	3.585,00
Unità INTERNA	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Codice	A7801405	A7801406	A7801407	A7801409	A7801410
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	1000x245x700 31	1000x245x700 32	1400x245x700 42	1400x245x700 42	1400x245x700 42
Potenza sonora dB(A)	53	55	55	64	64
Euro Prezzo base (iva esclusa)	802,00	909,00	1.168,00	1.235,00	1.289,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	**2.271,00**	**2.534,00**	**4.216,00**	**4.640,00**	**4.874,00**

* Per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Disegni tecnici dimensionali

Light Commercial - Mono Split (cassetta, pavimento/soffitto, canalizzato)



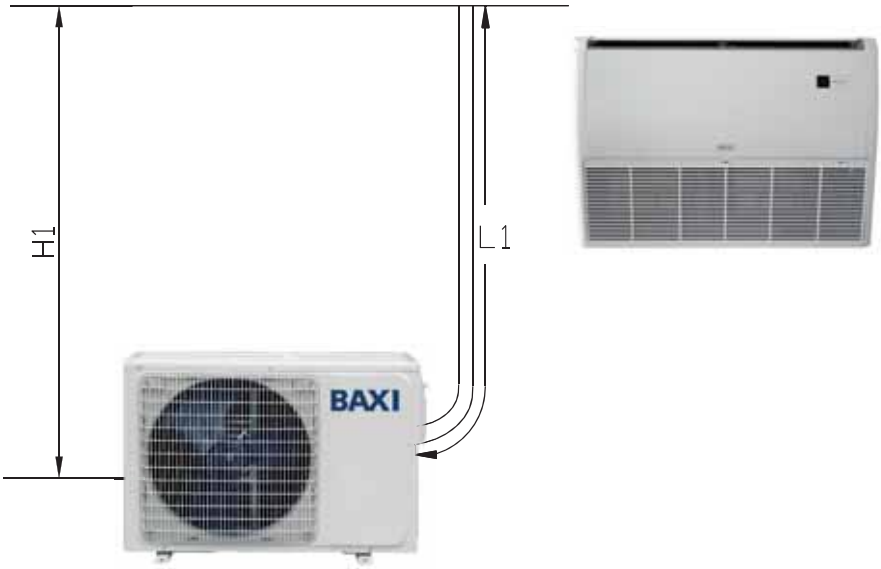

I dati sotto riportati si riferiscono a tutti i tipi di unità interna: cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato

Lunghezze delle tubazioni	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Precarica refrigerante (kg//m)	0,90//8	1,16//8	1,4//8	2,54//8	3,6//8	3,6//8
Carica aggiuntiva (g/m)	20	20	40	40	70	70

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Alimentazione elettrica unità esterna (V~, Hz, Ph)	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	380~415, 50,3	380~415, 50,3
Alimentazione elettrica unità interna (V~, Hz, Ph)	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1
Numero e sezione cavi di alimentazione unità esterna (mm^2)	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 4,0+T	4 x 2,5+T	4 x 2,5+T
Numero e sezione cavi di alimentazione unità interna (mm^2)	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T	2 x 1,5+T
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm^2)	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75

Attacchi	Liquido	Gas
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
24.000 Btu/h	3/8" / 9,52	5/8" / 15,88
36.000 Btu/h	3/8" / 9,52	5/8" / 15,88
48.000 Btu/h	3/8" / 9,52	3/4" / 19,05
60.000 Btu/h	3/8" / 9,52	3/4" / 19,05

Lunghezza circuito	≤ 8 m	Carica aggiuntiva non necessaria
	> 8 m	Carica aggiuntiva necessaria: C g/m x (lunghezza dei collegamenti frigoriferi (m) - 8)

Per gli accessori dei Luna Clima Light Commercial Mono Split vedi pag. 412

Light Commercial - Multi Split



- **dimensioni compatte mono ventilatore per le esterne Quadri e Penta**
- **design circolare con mandata aria a 360° per cassetta**
- **design squadrato di colore nero specchiato e bianco lucido per le unità a parete Baxi Halo**
- **estetica rinnovata e colore bianco opaco per unità pavimento/soffitto**
- **gamma completa con potenze da 4 a 12,5 kW (da 14.000 a 42.000 Btu/h)**
- **4 tipi differenti di unità interna selezionabili: parete, cassetta, pavimento/soffitto,canalizzato**
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- **gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15°C a +52°C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE nelle unità a parete, cassetta e pavimento/soffitto e il nuovo comando a filo parete touch screen nelle unità interne canalizzato
- possibilità di controllo remoto con modulo WI-FI + App Air Connect (DI SERIE con Baxi Halo) (vedi pag. 396)
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- **pompa scarico condensa integrata DI SERIE nei modelli cassetta e canalizzato**



Legenda: Unità interna — JS G N W 20 (Gas R32; Parete; Unità interna; Potenza in kW)

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA PARETE (BAXI ASTRA)	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Codice	A7801392	A7801393	A7801394	A7801395
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	792x292x201 8	792x292x201 8	792x292x201 8,5	940x316x224 11,5
Potenza sonora dB(A)	54	54	53	57
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**232,00**	**243,00**	**272,00**	**419,00**



Legenda: Unità interna — HS G N W 25 (Gas R32; Parete; Unità interna; Potenza in kW)

	9.000 Btu/h NERO	9.000 Btu/h BIANCO	12.000 Btu/h NERO	12.000 Btu/h BIANCO	18.000 Btu/h BIANCO
Unità INTERNA PARETE (BAXI HALO)	HSGNW25 NERO	HSGNW25 BIANCO	HSGNW35 NERO	HSGNW35 BIANCO	HSGNW50 BIANCO
Codice	A7801400	A7801397	A7801401	A7801398	A7801399
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	788x292x198 8,5	940x316x224 11,5
Potenza sonora dB(A)	54	54	53	53	57
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**366,00**	**366,00**	**398,00**	**398,00**	**612,00**

* Per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it



Legenda:
Unità interna **LS G N K 25 - XM**
G = Gas R32; N = Unità interna; K = Cassetta; 25 = Potenza in kW; XM = Multi Split

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA CASSETTA	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Nome commerciale del CORPO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Codice CORPO	A7711430	A7711431	A7711432
Dimensioni (lxhxp) mm CORPO peso kg	570x260x570 18	570x260x570 18	570x260x570 18
Nome commerciale del PANNELLO	PKR50	PKR50	PKR50
Codice PANNELLO	A7711455	A7711455	A7711455
Dimensioni (lxhxp) mm PANNELLO peso kg	650x55x650 2,2	650x55x650 2,2	650x55x650 2,2
Potenza sonora dB(A)	56	56	56
Euro Prezzo base (iva esclusa) CORPO Euro Prezzo base (iva esclusa) PANNELLO	681,00 192,00	765,00 192,00	884,00 192,00
Unità INTERNA (CORPO+PANNELLO) Euro Prezzo base (iva esclusa)	**873,00**	**957,00**	**1.076,00**



Legenda:
Unità interna **LS G N F 25 - XM**
G = Gas R32; N = Unità interna; F = Pavimento/Soffitto; 25 = Potenza in kW; XM = Multi Split

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO	LSGNF25-XM	LSGNF35-XM	LSGNF50-XM
Codice	A7775188	A7775189	A7775190
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	1000x690x235 27	1000x690x235 27	1000x690x235 28
Potenza sonora dB(A)	55	55	58
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**837,00**	**920,00**	**1.065,00**



Legenda:
Unità interna **LS G N D 25 - XM**
G = Gas R32; N = Unità interna; D = Canalizzato; 25 = Potenza in kW; XM = Multi Split

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA CANALIZZATO	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Codice	A7711427	A7711428	A7711429
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	700x200x470 18,5	700x200x470 18,5	1000x200x470 24,0
Potenza sonora dB(A)	53	53	55
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**735,00**	**793,00**	**926,00**

Per gli accessori dei Luna Clima Light Commercial Multi Split vedi pag. 412

Legenda:
Unità esterna **LS G T 50 - 2M 3M 4M 5M**
Gas R32 · Potenza in kW · Unità esterna · Dual · Trial · Quadri · Penta


Modelli MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità ESTERNA	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Codice	A7706185	A7801402	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER SCOP	6,1 4,0	6,2 4,1	6,2 4,1	6,1 4,0	6,2 4,1	6,1 4,0
Potenza frigorifera nominale kW Potenza termica nominale kW	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	800x545x315 34	800x545x315 35	834x655x328 44	834x655x328 46	985x808x395 74	985x808x395 75
Potenza sonora dB(A)	61	62	65	67	68	68
Euro Prezzo base (iva esclusa)	**1.541,00**	**1.672,00**	**2.423,00**	**2.630,00**	**3.457,00**	**4.166,00**

Disegni tecnici dimensionali

Light Commercial - Multi Split (parete, cassetta, pavimento/soffitto, canalizzato)



I dati sotto riportati si riferiscono a tutti i tipi di unità interna: parete, cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato

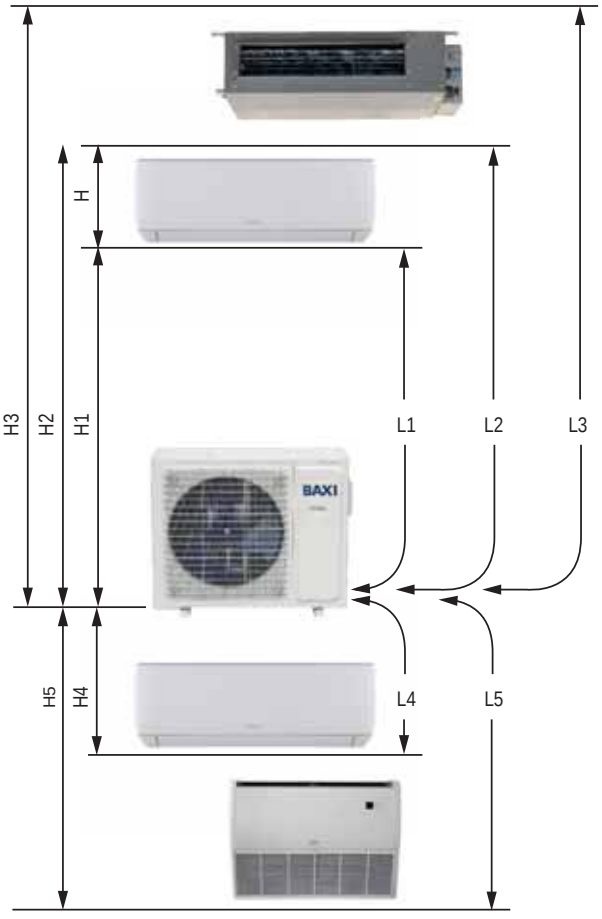

Lunghezze delle tubazioni	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30
H1, H2, H3, H4, H5 (m) Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna	15	15	15
H (m) Dislivello tra 2 unità interne	10	10	10
Precarica refrigerante (kg//m)	1,07//15	1,10//15	1,25//22,5
Carica aggiuntiva (g/m)	25	25	25

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

Lunghezze delle tubazioni	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m) Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna	15	15	15
H (m) Dislivello tra 2 unità interne	10	10	10
Precarica refrigerante (kg//m)	1,20//22,5	2,3//30	2,3//37,5
Carica aggiuntiva (g/m)	25	25	25

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

La tabella con tutte le possibili configurazioni è disponibile a pag. 413

Disegni tecnici dimensionali

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Alimentazione elettrica (V~, Hz, Ph)	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm^2)	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 4,0+T	2 x 4,0+T	2 x 4,0+T
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm^2)	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T

Multi Split - unità ESTERNA		
Attacchi		
Unità ESTERNA	Liquido	Gas
DUAL (14.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 x 6,35 (1/4")	4 x 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 x 6,35 (1/4")	5 x 9,52 (3/8")

Multi Split - unità INTERNA PARETE		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
7.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7


Multi Split - unità INTERNA CASSETTA		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Multi Split - unità INTERNA CANALIZZATO		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Multi Split - unità INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Accessori a richiesta

Altri accessori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	RXAC - telecomando infrarossi+ricevitore *Abbinabile a: canalizzato Mono/Multi Split*	A7678703	64,00
	TXW1AC - comando touch screen a filo parete *Abbinabile a: cassetta Multi Split*	A7694904	99,00
	TXW3AC - comando touch screen a filo parete *Abbinabile a: pavimento/soffitto Mono/Multi Split e cassetta Mono Split*	A7801413	99,00

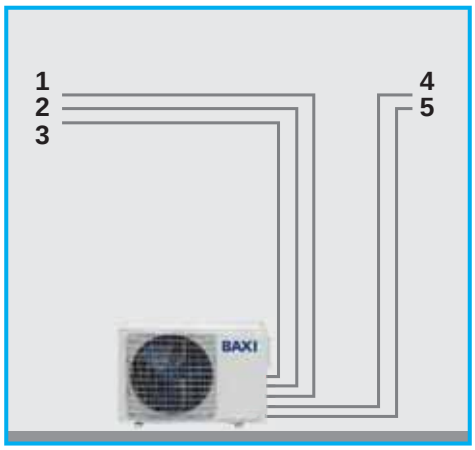

Una sola unità esterna può gestire fino a 5 unità interne (liberamente selezionabili tra unità a parete, a cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato) e questo riduce di molto lo spazio necessario per l'installazione all'esterno. Dall'altro lato, invece, ogni unità interna può essere controllata singolarmente.

Possibili configurazioni:

Unità esterna Multi Split	Unità interna	
	1 unità	2 unità
DUAL 14.000 Btu/h	7	7+7 / 9+9
	9	7+9 / 9+12
	12	7+12 / -

Unità esterna Multi Split	Unità interna		
	1 unità	2 unità	
DUAL 18.000 Btu/h	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12

Unità esterna Multi Split	Unità interna				
	1 unità	2 unità		3 unità	
TRIAL 21.000 Btu/h	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	—

Unità esterna Multi Split	Unità interna				
	1 unità	2 unità		3 unità	
TRIAL 27.000 Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	—	9+9	—	7+9+9	9+12+12

Unità esterna Multi Split	Unità interna								
	1 unità	2 unità		3 unità			4 unità		
QUADRI 36.000 Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	—	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	—	—	—	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	—	—	—	—	—	—	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	—	—	—	—	—	—	7+7+12+12	7+12+12+18	—

Unità esterna Multi Split	Unità interna											
	1 unità	2 unità		3 unità			4 unità			5 unità		
PENTA 42.000 Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	—	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	—	—	—	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	—	—	—	7+9+18	9+12+12	—	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	—	—	—	—	—	—	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	—	—	—	—	—	—	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

BAXI

Sistemi solari

Baxi oltre ad essere specialista nella produzione di caldaie, è molto attenta nel proporre sempre nuove soluzioni che garantiscano il massimo comfort nel pieno **rispetto dell'ambiente.**

Fonti rinnovabili

I collettori solari sfruttano fonti rinnovabili quali l'energia solare.

Integrazione

I collettori solari sono ideali per essere abbinati alla vasta gamma di prodotti Baxi e realizzare sistemi integrati ad alta efficienza energetica.

Ampiezza di gamma

I collettori solari sono disponibili in vari modelli per installazione su tetto piano, tetto inclinato o ad incasso, modelli a circolazione forzata e naturale.

Serbatoi

La gamma si compone di bollitori a singola e doppia serpentina da 200 a 500 litri, bollitori con gruppi di circolazione solare, bollitori per grandi impianti da 800 a 2.000 litri e accumuli termici per l'integrazione sul riscaldamento.

Sistemi solari a circolazione forzata

Gamma collettori per installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)

- Gamma collettori SOL 417
- Connessioni solari 418
- Composizioni 420

Gamma collettori per installazione ad incasso

- Gamma collettori SB+ 429
- Connessioni solari 430
- Composizioni 431

Accessori

- Tabella riassuntiva serbatoi per sistemi solari 433
- UBVT - Bollitori per acqua calda sanitaria 434
- UBSI - Bollitori per acqua calda sanitaria con gruppo di circolazione solare 435
- Bollitori acqua calda sanitaria per grandi impianti 436
- Accumuli termici per l'integrazione sul riscaldamento 438
- Accessori: idraulici, per circolazione e controllo, vasi espansione e resistenze elettriche 440

Soluzioni a circolazione forzata

441

Soluzioni a circolazione naturale

448

Gamma SOL: collettori Baxi - tetto piano e inclinato

		2,5 m² verticale	2,5 m² orizzontale	2,0 m² verticale
Circolazione forzata	TETTO PIANO	 Baxi SOL 250-V (vedi pagg. 417, 420 e 423)	 Baxi SOL 250-O (vedi pagg. 417, 421 e 423)	 Baxi SOL 200-V (vedi pagg. 418, 422 e 424)
	TETTO INCLINATO (tegole/coppi)	 Baxi SOL 250-V (vedi pagg. 417, 420, 425 e 427)	 Baxi SOL 250-O (vedi pagg. 417, 421, 425 e 427)	 Baxi SOL 200-V (vedi pagg. 418, 422, 426 e 428)
	INCASSO	Baxi SB 25+V (vedi pagg. 429, 431 e 432)		Baxi SB 20+V (vedi pagg. 430, 431 e 432)

Collettori solari:
installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)



SOL 250-V (formato verticale)

- **Collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m² verticale.**
- **Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato** (tegole/coppi).
- **Pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare.
- **Rendimenti elevati:** superficie di assorbimento maggiorate con cornice più contenuta.
- **Design:** il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.
- **Connessioni tipo compression-fittings:** connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm.
- **Fino a 10 collettori collegabili in serie** (dopo 5 collettori collegare una omega).
- **Superficie lorda:** 2.52 m².
- **Tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm.
- **Tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.



SOL 250-O (formato orizzontale)

- **Collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m² orizzontale.**
- **Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato** (tegole/coppi).
- **Pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare.
- **Rendimenti elevati:** superficie di assorbimento maggiorate con cornice più contenuta.
- **Design:** il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.
- **Connessioni tipo compression-fittings:** connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm.
- **Fino a 10 collettori collegabili in serie** (dopo 5 collettori collegare una omega).
- **Superficie lorda:** 2.52 m².
- **Tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm.
- **Tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.

Collettori solari	Codice	Superficie lorda (m²)	Tipologia di installazione	Tipo di connessioni	Dimensioni mm (hxlxp)	Euro Prezzo base (iva esclusa)
SOL 250-V (formato verticale)	A7698742	2,52	tetto piano/tetto inclinato	compression-fittings	2191x1151x70	**944,00**
SOL 250-O (formato orizzontale)	A7713055	2,52	tetto piano/tetto inclinato	compression-fittings	1151x2191x70	**976,00**

Collettori solari:
installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)



SOL 200-V (formato verticale)

- **Collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.0 m² verticale.**
- **Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato** (tegole/coppi).
- **Pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare.
- **Rendimenti elevati:** superficie di assorbimento maggiorate con cornice più contenuta.
- **Design:** il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.
- **Connessioni tipo compression-fittings:** connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm.
- **Fino a 10 collettori collegabili in serie** (dopo 5 collettori collegare una omega).
- **Superficie lorda:** 2.02 m².
- **Tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm.
- **Tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.

Collettori solari	Codice	Superficie lorda (m²)	Tipologia di installazione	Tipo di connessioni	Dimensioni mm (hxlxp)	Euro Prezzo base (iva esclusa)
SOL 200-V (formato verticale)	A7713056	2,02	tetto piano/tetto inclinato	compression-fittings	1757x1151x70	**752,00**

Connessioni solari

COMPRESSION-FITTINGS:
connessioni per collettore SOL 250-V, SOL 250-O e SOL 200-V

Connessioni in ottone a compressione (con ogiva).
I kit idraulici da 1 e 2 collettori vengono forniti con una valvola sfogo aria manuale DI SERIE.

- codice **A7698958**: Kit idraulico tipo compression-fittings per 1 collettore.
- codice **A7698629**: Kit idraulico tipo compression-fittings per 2 collettori.
- codice **A7668058**: Kit idraulico tipo compression-fittings per collettore aggiuntivo.
- codice **A7706314**: Kit idraulico con omega per installazioni con n° ≥ 6 collettori solari.




Legenda	
1	Tappo
2	Raccordo a gomito G3/4
3	Elemento di giunzione
4	Raccordo a gomito con sensore G3/4 e sfiato manuale
5	Rondella di tenuta
6	Raccordo omega

	A7698958	A7698629	A7668058	A7706314
1	2	2	-	-
2	1	1	-	4
3	-	2	2	-
4	1	1	-	-
5	2	2	-	4
6	-	-	-	2

Sistemi di fissaggio per collettori solari: SOL 250-V / SOL 250-0 / SOL 200-V

Per la gamma di collettori solari, Baxi offre diversi sistemi di fissaggio a seconda della tipologia d'installazione, sia per tetto inclinato che per tetto piano. I sistemi di fissaggio Baxi sono progettati in accordo con la norma UNI EN 1991-1 che fornisce le indicazioni necessarie per determinare i carichi sulle strutture in particolare per ciò che riguarda quelli dovuti al vento e alla neve.

Sistemi di fissaggio per tetto piano








Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta:
- telaio ad "A"
- montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta

Sistemi di fissaggio per tetto inclinato





Sopra tetto per tegola
(per larghezza canale superiore a 40 mm.)
Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata.
L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto inclinato.



Sopra tetto per coppi
(o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm.)
Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.

Composizioni collettore SOL 250-V

SOL 250-V formato verticale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm

configurazione con 1 collettore




Ingombro totale (lxhxp) mm: **1151x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio SINGOLO collettore

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 2 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **2357x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 3 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **3563x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 4 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **4769x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 5 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **5975x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 6 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **7292x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 7 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **8498x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 8 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **9704x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 9 collettori

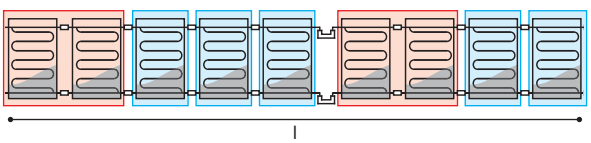


Ingombro totale (lxhxp) mm: **10910x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 10 collettori

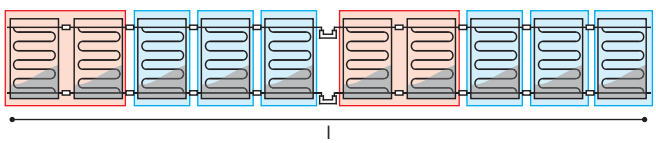

Ingombro totale (lxhxp) mm: **12116x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

Composizioni collettore SOL 250-O

SOL 250-O formato orizzontale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm

configurazione con 1 collettore




Ingombro totale (lxhxp) mm: **2191x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio SINGOLO collettore

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 2 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **4437x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 3 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **6683x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 4 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **8929x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 5 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **11175x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 6 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **13532x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 7 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **15778x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 8 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **18024x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 9 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **20270x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 10 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **22516x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

Composizioni collettore SOL 200-V

SOL 200-V formato verticale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm

configurazione con 1 collettore




Ingombro totale (lxhxp) mm: **1151x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio SINGOLO collettore

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 2 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **2357x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 3 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **3563x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 4 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **4769x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 5 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **5975x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 6 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **7792x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 7 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **8498x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 8 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **9704x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 9 collettori

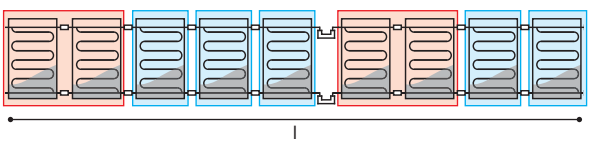


Ingombro totale (lxhxp) mm: **10910x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 10 collettori

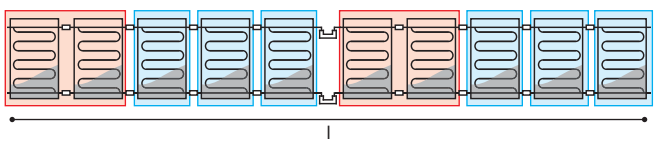

Ingombro totale (lxhxp) mm: **12116x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)** + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori
+ 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

Tipologia d'installazione: Tetto piano con inclinazione regolabile



Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta:
- telaio ad "A"
- tiranti diagonali per incrementare la stabilità
- montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta

SOL 250-V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 250-V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 250-V	A7698742	944,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio LV tetto piano per 1 coll.	A7217027	273,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio LV tetto piano per 2 coll.	A7218884	414,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio LV tetto piano per coll. aggiuntivo	A7217032	167,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.343,00**	**2.447,00**	**3.582,00**	**4.717,00**	**5.852,00**	**7.311,00**	**8.415,00**	**9.550,00**	**10.685,00**	**11.820,00**

SOL 250-O (collettore formato orizzontale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 250-O (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 250-O	A7713055	976,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio LV tetto piano per 1 coll.	A7217033	239,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio LV tetto piano per 2 coll.	A7705949	407,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio LV tetto piano per coll. aggiuntivo	A7695248	159,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.341,00**	**2.504,00**	**3.663,00**	**4.822,00**	**5.981,00**	**7.438,00**	**8.601,00**	**9.760,00**	**10.919,00**	**12.078,00**


Tipologia d'installazione: Tetto piano con inclinazione regolabile



Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta:
- telaio ad "A"
- tiranti diagonali per incrementare la stabilità
- montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta

SOL 200-V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 200-V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 200-V	A7713056	752,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio LV tetto piano per 1 coll.	A7217027	273,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio LV tetto piano per 2 coll.	A7218884	414,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio LV tetto piano per coll. aggiuntivo	A7217032	167,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.151,00**	**2.063,00**	**3.006,00**	**3.949,00**	**4.892,00**	**6.159,00**	**7.071,00**	**8.014,00**	**8.957,00**	**9.900,00**

Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con tegole (fissaggio sotto tegola)




Sopra tetto per tegola
(per larghezza canale superiore a 40 mm.)
Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata.
L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto incllinato.

SOL 250-V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 250-V (disposti su 1 fila) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 250-V	A7698742	944,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio tetto inclinato tegole per 1 coll.	A7674434	265,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio tetto inclinato tegole per 2 coll.	A7674438	405,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio tetto inclinato tegole per coll. aggiunt.	A7674440	166,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.335,00**	**2.438,00**	**3.572,00**	**4.706,00**	**5.840,00**	**7.291,00**	**8.394,00**	**9.528,00**	**10.662,00**	**11.796,00**

SOL 250-O (collettore formato orizzontale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 250-O (disposti su 1 fila) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 250-O	A7713055	976,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio tetto inclinato tegole per 1 coll.	A7713200	277,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio tetto inclinato tegole per 2 coll.	A7716208	544,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio tetto inclinato tegole per coll. aggiunt.	A7713201	275,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.379,00**	**2.641,00**	**3.916,00**	**5.191,00**	**6.466,00**	**7.961,00**	**9.223,00**	**10.498,00**	**11.773,00**	**13.048,00**


Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con tegole (fissaggio sotto tegola)



Sopra tetto per tegola
(per larghezza canale superiore a 40 mm.)
Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata.
L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto incllinato.

SOL 200-V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 200-V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 200-V	A7713056	752,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio tetto inclinato tegole per 1 coll.	A7674434	265,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio tetto inclinato tegole per 2 coll.	A7674438	405,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio tetto inclinato tegole per coll. aggiunt.	A7674440	166,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.143,00**	**2.054,00**	**2.996,00**	**3.938,00**	**4.880,00**	**6.139,00**	**7.050,00**	**7.992,00**	**8.934,00**	**9.876,00**

Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con coppi (fissaggio attraverso tegole)




Sopra tetto per coppi
(o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm.)
Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.

SOL 250-V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 250-V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 250-V	A7698742	944,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio tetto inclinato coppi per 1 coll.	A7212852	172,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio tetto inclinato coppi per 2 coll.	A7212853	284,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio tetto inclinato coppi per coll. aggiunt.	A7212854	135,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.242,00**	**2.317,00**	**3.420,00**	**4.523,00**	**5.626,00**	**6.984,00**	**8.059,00**	**9.162,00**	**10.265,00**	**11.368,00**

SOL 250-O (collettore formato orizzontale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 250-O (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 250-O	A7713055	976,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio tetto inclinato coppi per 1 coll.	A7713198	197,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio tetto inclinato coppi per 2 coll.	A7716207	361,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio tetto inclinato coppi per coll. aggiunt.	A7713199	183,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.299,00**	**2.458,00**	**3.641,00**	**4.824,00**	**6.007,00**	**7.422,00**	**8.581,00**	**9.764,00**	**10.947,00**	**12.130,00**

Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con coppi (fissaggio attraverso tegole)



Sopra tetto per coppi
(o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm.)
Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.

SOL 200-V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SOL 200-V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SOL 200-V	A7713056	752,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
telaio tetto inclinato coppi per 1 coll.	A7212852	172,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
telaio tetto inclinato coppi per 2 coll.	A7212853	284,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
telaio tetto inclinato coppi per coll. aggiunt.	A7212854	135,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7698958	126,00	1 pz	-	-	-	-	1 pz	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7698629	145,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7668058	24,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	3 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz
kit collegamento con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	116,00	-	-	-	-	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.050,00**	**1.933,00**	**2.844,00**	**3.755,00**	**4.666,00**	**5.832,00**	**6.715,00**	**7.626,00**	**8.537,00**	**9.448,00**

Gamma SB+: collettori Baxi - incasso

		2,5 m² verticale	2,5 m² orizzontale	2,0 m² verticale
Circolazione forzata	TETTO PIANO	Baxi SOL 250-V (vedi pagg. 417, 420 e 423)	Baxi SOL 250-O (vedi pagg. 417, 421 e 423)	Baxi SOL 200-V (vedi pagg. 418, 422 e 424)
	TETTO INCLINATO (tegole/coppi)	Baxi SOL 250-V (vedi pagg. 417, 420, 425 e 427)	Baxi SOL 250-O (vedi pagg. 417, 421, 425 e 427)	Baxi SOL 200-V (vedi pagg. 418, 422, 426 e 428)
	INCASSO	 Baxi SB 25+V (vedi pagg. 429, 431 e 432)		 Baxi SB 20+V (vedi pagg. 430, 431 e 432)

Collettori solari:
installazione ad incasso



SB 25+V (formato verticale)

- **Storico collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m² verticale.**
- **Disponibile per installazioni ad incasso**.
- **Pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare.
- **Connessioni tipo quick-fittings migliorate:** connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40 mm a 87 mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall'usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire la rimozione di un singolo pannello all'interno di una fila di collettori.
- **Listelli di legno per installazione ad incasso inclusi nel kit incasso tra quelli disponibili a pag. 432.**
- **Fino a 10 collettori collegabili in serie.**
- **Superficie lorda:** 2.51 m².
- **Tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm.
- **Tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10 mm) con trattamento altamente selettivo.

Collettori solari:
installazione ad incasso



SB 20+V (formato verticale)

- **Storico collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.0 m² verticale.**
- **Disponibile per installazioni ad incasso**.
- **Pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare.
- **Connessioni tipo quick-fittings migliorate:** connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40 mm a 87 mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall'usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire la rimozione di un singolo pannello all'interno di una fila di collettori.
- **Listelli di legno per installazione ad incasso inclusi nel kit incasso tra quelli disponibili a pag. 432.**
- **Fino a 10 collettori collegabili in serie.**
- **Superficie lorda:** 2.01 m².
- **Tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm.
- **Tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10 mm) con trattamento altamente selettivo.

Collettori solari	Codice	Superficie lorda (m²)	Tipologia di installazione	Tipo di connessioni	Dimensioni mm (hxlxp)	Euro Prezzo base (iva esclusa)
SB 25+V (formato verticale)	A7695189	2,51	ad incasso	quick-fittings	2187x1147x87	**944,00**
SB 20+V (formato verticale)	A7695195	2,01	ad incasso	quick-fittings	1753x1147x87	**752,00**

Connessioni solari

QUICK-FITTINGS:
connessioni per collettori SB 25+V e SB 20+V

Connessioni tramite tubo flessibile con clips.
I kit idraulici da 1 e 2 collettori vengono forniti di serie con una valvola sfogo aria manuale.

- codice **A7212793**: Kit idraulico tipo quick-fittings per 1 collettore.
- codice **A7212784**: Kit idraulico tipo quick-fittings per 2 collettori.
- codice **A7695641**: Kit idraulico tipo quick-fittings per collettore aggiuntivo.




Legenda	
1	Elemento di giunzione
2	Raccordo a gomito G3/4
3	Tappo
4	Sfiato manuale
5	Elemento a "T" G3/4
6	Rondella di tenuta
7	Graffa
8	Rondella di tenuta per sfiato

	A7212793	A7212784	A7695641
1	-	2	2
2	1	1	-
3	2	2	-
4	1	1	-
5	1	1	-
6	2	2	-
7	4	8	4
8	1	1	-

Composizioni collettori SB 25+V / SB 20+V ad incasso

SB 25+V / SB 20+V formato verticale ad incasso, connessioni quick-fittings da 87 mm

configurazione con 1 collettore




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **1147x2706x87** - SB 20+V: **1147x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio SINGOLO collettore

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico singolo collettore

configurazioni con 2 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **2381x2706x87** - SB 20+V: **2381x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

configurazioni con 3 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **3615x2706x87** - SB 20+V: **3615x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 4 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **4849x2706x87** - SB 20+V: **4849x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 5 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **6083x2706x87** - SB 20+V: **6083x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 6 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **7317x2706x87** - SB 20+V: **7317x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **4 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 4 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 7 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **8551x2706x87** - SB 20+V: **8551x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **5 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 5 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 8 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **9785x2706x87** - SB 20+V: **9785x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **6 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 6 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 9 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **11019x2706x87** - SB 20+V: **11019x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **7 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 7 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

configurazioni con 10 collettori

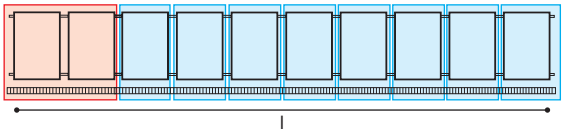


Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **12253x2706x87** - SB 20+V: **12253x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:
1 telaio per 2 collettori + **8 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 8 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Tipologia d'installazione: INCASSO su tetto inclinato
- Tetto con coppi – Gonna inferiore in piombo da 300 mm su tetto inclinato



Sistema di fissaggio per collettore ad incasso
Integrazione estetica ottimale per ogni tipologia di tetto, grazie a listelli di montaggio ribassati forniti DI SERIE.
Adatto per inclinazione del tetto da 20 a 55°.

SB 25+V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SB 25+V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SB 25+V	A7695189	944,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
kit rivestimento incasso per 1 coll.	A7693762	688,00	1 pz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kit rivestimento incasso per 2 coll.	A7693763	1.016,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
kit rivestimento incas. per coll. aggiunt.	A7693784	378,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7212793	100,00	1 pz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7212784	148,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7695641	96,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.732,00**	**3.052,00**	**4.470,00**	**5.888,00**	**7.306,00**	**8.724,00**	**10.142,00**	**11.560,00**	**12.978,00**	**14.396,00**

SB 20+V (collettore formato verticale)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Numero collettori SB 20+V (disposti su 1 fila)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
collettore solare SB 20+V	A7695195	752,00	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz	10 pz
kit rivestimento incasso per 1 coll.	A7693788	776,00	1 pz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kit rivestimento incasso per 2 coll.	A7693789	1.077,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
kit rivestimento incas. per coll. aggiunt.	A7693790	429,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz
kit collegamento idraulico per 1 coll.	A7212793	100,00	1 pz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kit collegamento idraulico per 2 coll.	A7212784	148,00	-	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo	A7695641	96,00	-	-	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz
TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE			**1.628,00**	**2.729,00**	**4.006,00**	**5.283,00**	**6.560,00**	**7.837,00**	**9.114,00**	**10.391,00**	**11.668,00**	**12.945,00**

Tabella riassuntiva serbatoi per sistemi solari (con integrazione caldaia a gas o biomassa)

Bollitori acqua calda sanitaria

UBVT 200 DC	C	225 lt, smaltato, doppia serpentina
UBVT 200 SC	C	225 lt, smaltato, singola serpentina
UBVT 300 DC	C	295 lt, smaltato, doppia serpentina
UBVT 300 SC	C	295 lt, smaltato, singola serpentina
UBVT 400 DC	C	400 lt, smaltato, doppia serpentina
UBVT 400 SC	C	400 lt, smaltato, singola serpentina
UBVT 500 DC	C	500 lt, smaltato, doppia serpentina

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA GAMMA UBVT CONSULTA PAG. 434

Bollitori acqua calda sanitaria con gruppo circolazione solare

UBSI 300	C	300 lt, smaltato, doppia serpentina
UBSI 500	C	500 lt, smaltato, doppia serpentina

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA GAMMA UBSI CONSULTA PAG. 435

Bollitori acqua calda sanitaria per grandi impianti

UB 800 DC *	-	800 lt, smaltato, doppia serpentina
UB 1000 DC *	-	1000 lt, smaltato, doppia serpentina
UB 1500 DC *	-	1500 lt, smaltato, doppia serpentina
UB 2000 DC *	-	2000 lt, smaltato, doppia serpentina

** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica*

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA GAMMA UB CONSULTA PAG. 436

Accumuli termici per l'integrazione sul riscaldamento

UBTT 300	C	300 lt, puffer con accumulo ACS tank in tank, singola serpentina
UBTT 600 *	-	600 lt, puffer con accumulo ACS tank in tank, singola serpentina

** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica*

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA GAMMA UBTT CONSULTA PAG. 438

UBVT - Bollitori per acqua calda sanitaria




- bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione
- scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata
- isolamento in schiuma di poliuretano senza CFC, che consente di ridurre al minimo le dispersioni termiche
- mantellatura esterna realizzata in ABS
- anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione
- resistenza elettrica da 1500 W, 2300 W, 3000 W con termostato regolabile disponibile come optional

Modelli in acciaio smaltato vetrificato	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBVT 200 DC doppia serpentina	A7110592	C	225	2	0,76 sup. 1,2 inf.	24 sup. 36 inf.	1422,5x610 106	**1.571,00**
UBVT 200 SC singola serpentina	A7110591	C	225	1	1,2 inf.	36 inf.	1422,5x610 95	**1.476,00**
UBVT 300 DC doppia serpentina	A7110594	C	295	2	1 sup. 1,5 inf.	30 sup. 42 inf.	1795,5x610 128	**1.813,00**
UBVT 300 SC singola serpentina	A7110593	C	295	1	1,5 inf.	42 inf.	1795,5x610 113	**1.686,00**
UBVT 400 DC doppia serpentina	A7110596	C	400	2	1 sup. 1,8 inf.	30 sup. 48 inf.	1671,5x710 159	**2.113,00**
UBVT 400 SC singola serpentina	A7110595	C	400	1	1,8 inf.	48 inf.	1671,5x710 140	**2.056,00**
UBVT 500 DC doppia serpentina	A7682976	C	500	2	1 sup. 2,5 inf.	30 sup. 63 inf.	1812x811 205	**2.517,00**

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C


Disegni tecnici dimensionali

200 SC - 300 SC - 400 SC

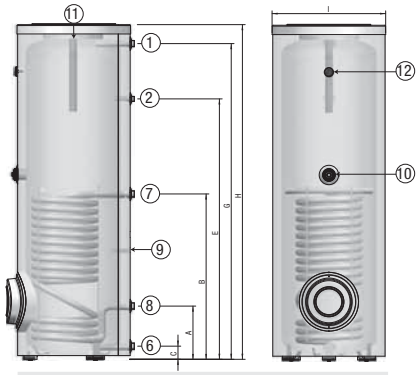

Modello	UBVT 200 SC	UBVT 300 SC	UBVT 400 SC
A	287	286	304
B	753	887	858
C	70,5	70,5	66,3
E	1080	1397	1214
G	1323,5	1694	1560
H	1422,5	1795,5	1671,5
I (Ø)	610	610	710
Isolamento	schiuma di poliuretano		
Spessore isolamento	50	50	50

200 DC - 300 DC - 400 DC - 500 DC

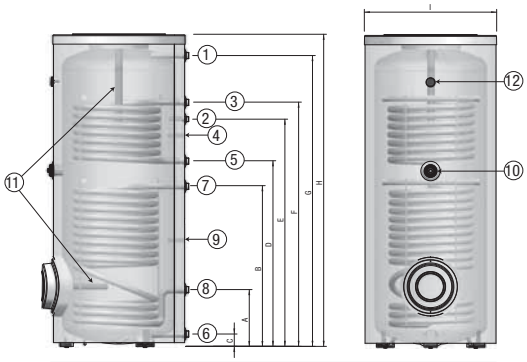

Modello	UBVT 200 DC	UBVT 300 DC	UBVT 400 DC	UBVT 500 DC
A	287	286	304	302,6
B	753	887	858	948
C	70,5	70,5	66,3	71
D	900	1127	994	1133
E	1080	1397	1219	1358
F	1170	1487	1309	1448
G	1323,5	1694	1560	1665,7
H	1422,5	1795,5	1671,5	1812
I (Ø)	610	610	710	811
Isolamento	schiuma di poliuretano			
Spessore isolamento	50	50	50	75

Legenda

1	Mandata dell'acqua calda sanitaria G1
2	Circolazione G 3/4"
3	Ingresso scambiatore G1
4	Sonda acqua calda sanitaria G1
5	Uscita dello scambiatore G1
6	Entrata acqua fredda sanitaria + Apertura di scarico G1
7	Ingresso scambiatore solare G1
8	Uscita scambiatore solare G1
9	Ubicazione sonda solare
10	Resistenza elettrica G1 1/2"
11	Anodo Ø 33 mm
12	Termometro
G	Filettatura esterna cilindrica, tenuta con guarnizione piatta

UBSI - Bollitori per acqua calda sanitaria con gruppo di circolazione solare




- bollitori solari smaltati vetrificati da 300 o 500 litri, doppia serpentina
- **gruppo circolazione solare DI SERIE**
- **centralina solare DI SERIE**
- **vaso espansione solare DI SERIE - capacità 18 litri**


Modelli in acciaio smaltato vetrificato	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m^2	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBSI 300	A7110598	C	300	2	1 sup. 1,5 inf.	30 sup. 42 inf.	1898x604 129	**3.776,00**
UBSI 500	A7680642	C	500	2	1 sup. 2,5 inf.	30 sup. 63 inf.	1983x804 215	**4.350,00**

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C

Disegni tecnici dimensionali

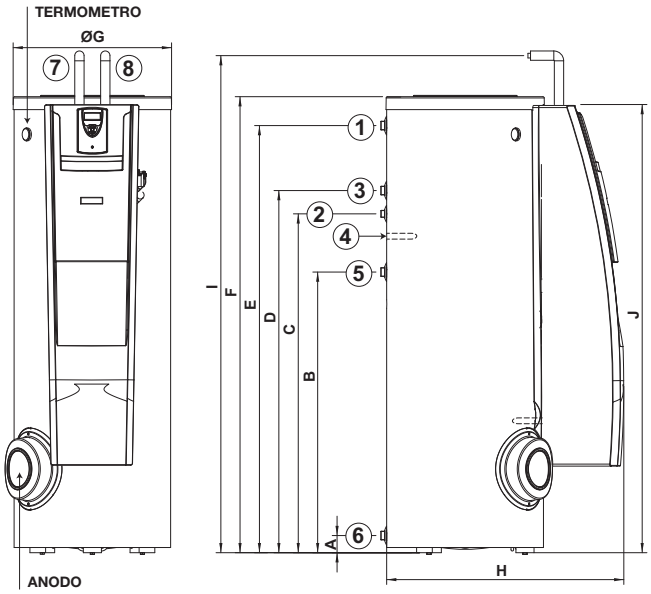


Modello		UBSI 300	UBSI 500
Capacità	lt	300	500
A	mm	71	71
B	mm	1127	1133
C	mm	1397	1358
D	mm	1487	1448
E	mm	1694	1666
F	mm	1796	1812
G (Ø)	mm	604	804
H	mm	922	1145
I	mm	1898	1983
Isolamento		schiuma di poliuretano	
Spessore isolamento	mm	50	75
Anodo		in magnesio	



Legenda		
1	Mandata acqua calda	1”
2	Ricircolo	3/4”
3	Mandata serpentino sup.	1”
4	Pozzetto sonda	-
5	Ritorno serpentino sup.	1”
6	Entrata acqua fredda	1”
7	Mandata serpentino inf.	3/4”
8	Ritorno serpentino inf.	3/4”

Schema con abbinamento a pannelli solari e caldaia

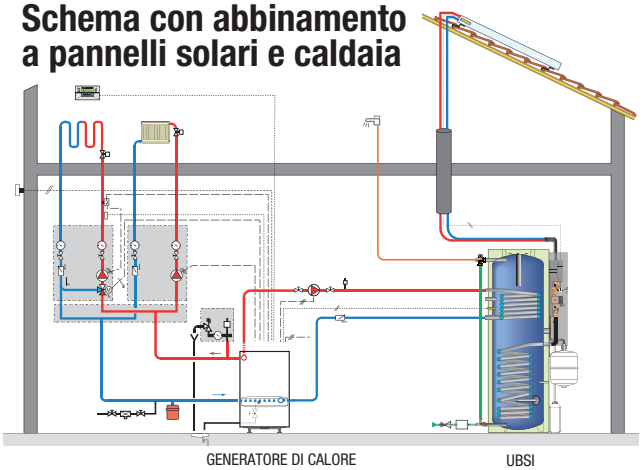

UB - Bollitori acqua calda sanitaria per grandi impianti




- bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione
- scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata
- isolamento in poliuretano morbido 100 mm
- anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione


Modelli in acciaio smaltato vetrificato	Codice	Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UB 800 DC * doppia serpentina	A7685877	800	2	1,6 sup. 2,7 inf.	40 sup. 68 inf.	1855x990 220	**3.463,00**
UB 1000 DC * doppia serpentina	A7685878	1000	2	1,6 sup. 3 inf.	40 sup. 75 inf.	2105x990 265	**4.399,00**
UB 1500 DC * doppia serpentina	A7685880	1500	2	1,8 sup. 3,4 inf.	47 sup. 88 inf.	2185x1200 365	**5.618,00**
UB 2000 DC * doppia serpentina	A7685881	2000	2	2,8 sup. 4,6 inf.	73 sup. 120 inf.	2470x1300 480	**8.138,00**

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45 °C

** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica*

Disegni tecnici dimensionali

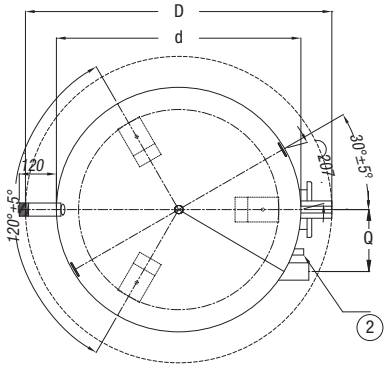

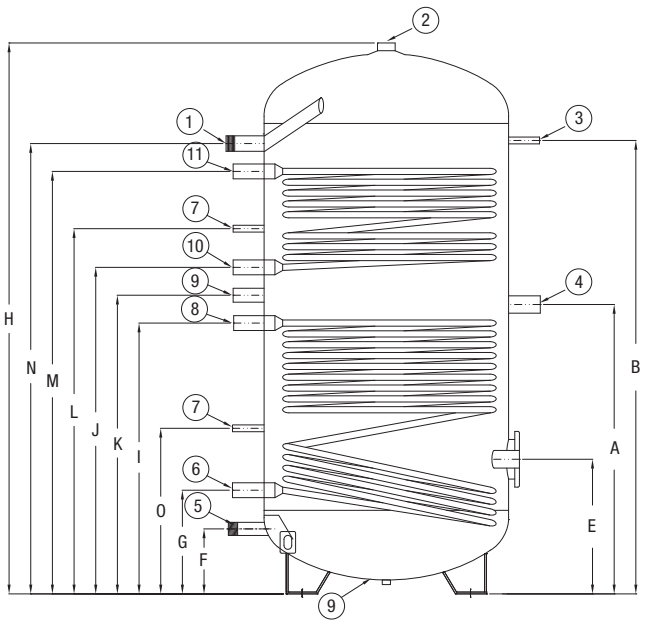

Legenda		UB 800 DC UB 1000 DC	UB 1500 DC UB 2000 DC
1	Mandata acqua calda	1" 1/4	1" 1/2
2	Anodo	1" 1/2	1" 1/2
3	Termometro	1/2"	1/2"
4	Resistenza elettrica	1" 1/2	1" 1/2
5	Entrata acqua fredda	1" 1/4	1" 1/2
6	Ritorno serpentino inf.	1" 1/4	1" 1/4
7	Sonda	1/2"	1/2"
8	Mandata serpentino inf.	1" 1/4	1" 1/4
9	Ricircolo	1"	1"
10	Ritorno serpentino sup.	1" 1/4	1" 1/4
11	Mandata serpentino sup.	1" 1/4	1" 1/4

Disegni tecnici dimensionali

Modello		UB 800 DC	UB 1000 DC	UB 1500 DC	UB 2000 DC
Dimensioni					
A	mm	935	1085	1200	1340
B	mm	1465	1720	1770	2000
C	mm	-	-	-	-
E	mm	435	440	500	550
F	mm	210	210	260	260
G	mm	335	350	385	400
I	mm	875	985	1095	1205
J	mm	1055	1245	1275	1425
K	mm	965	1120	1185	1315
L	mm	1180	1395	1370	1485
M	mm	1365	1560	1680	1870
N	mm	1455	1700	1820	1990
O	mm	535	510	495	660
Q	mm	200	200	230	230
d	mm	790	790	1000	1100
Altezza con isolamento	mm	1855	2105	2185	2470
H	mm	1780	2030	2070	2405
D	mm	990	990	1200	1300
Flangia	mm	180/120		290/220	
Isolamento		poliuretano morbido	poliuretano morbido	poliuretano morbido	poliuretano morbido
Spessore isolamento	mm	100	100	100	100

UBTT - Accumuli termici per l'integrazione sul riscaldamento



- accumuli multienergie con produzione ACS integrata per soluzioni domestiche e residenziali
- isolamento in poliuretano morbido removibile 100 mm (poliuretano iniettato 50 mm per UBTT 300)


Modelli in acciaio	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UBTT 300 puffer con accumulo ACS tank in tank, singola serpentina	A7686146	C	300 (140 ACS)	1	1,2 inf.	29 inf.	1315x700 140	**2.473,00**
UBTT 600 * puffer con accumulo ACS tank in tank, singola serpentina	A7686147	-	600 (170 ACS)	1	2,5 inf.	63 inf.	1775x950 290	**3.023,00**


(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45 °C


** I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica*

Disegni tecnici dimensionali

- UBTT 300




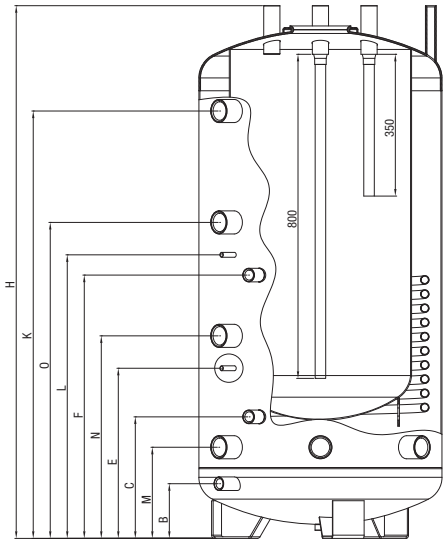

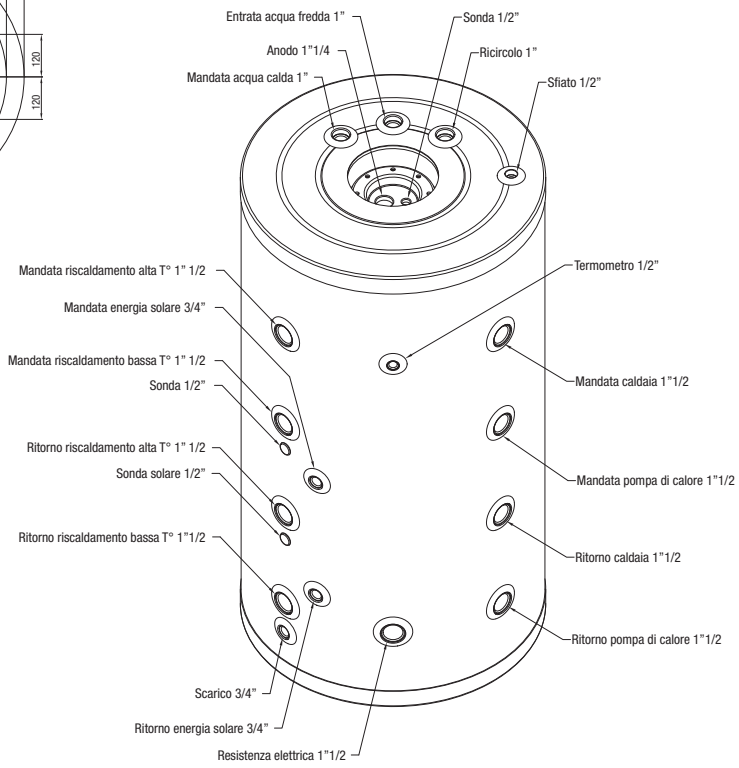


Disegni tecnici dimensionali

- UBTT 600

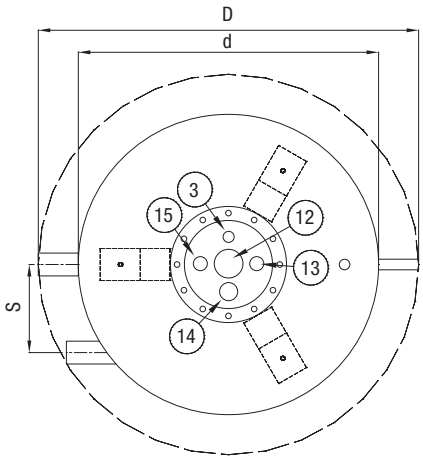

Legenda		
1	Sfiato	1/2”
2	Termometro	1/2”
3	Sonda	1/2”
4	Mandata energia solare	1”
5	Sonda solare	1/2”
6	Ritorno energia solare	1”
7	Scarico	3/4”
8	Ritorno riscaldamento	1” 1/2
9	Libero	1” 1/2
10	Resistenza elettrica	1” 1/2
11	Mandata riscaldamento	1” 1/2
12	Entrata acqua fredda	1”
13	Ricircolo	1”
14	Anodo	1” 1/4
15	Mandata acqua calda	1”

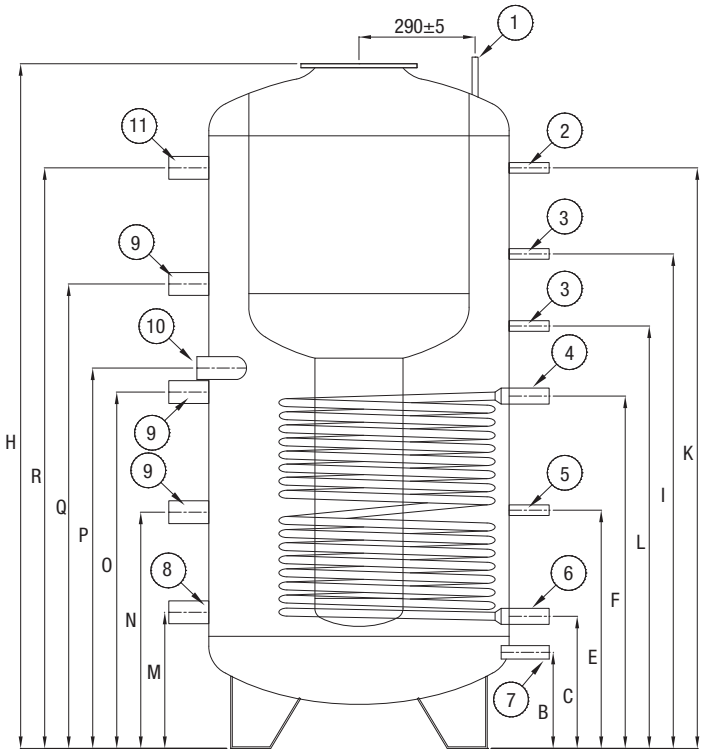

Modello		UBTT 300	UBTT 600
Dimensioni			
Capacità acqua sanitaria	lt	140	170
B	mm	135	240
C	mm	300	330
E	mm	420	595
F	mm	650	880
I	mm	-	1235
K	mm	1055	1450
L	mm	700	1055
M	mm	225	340
N	mm	500	590
O	mm	780	890
P	mm	225	950
Q	mm	-	1160
R	mm	1055	1450
S	mm	-	220
d	mm	600	750
Altezza con isolamento	mm	1315	1775
H	mm	1315	1710
D	mm	700	950
Flangia	mm	120	290/220
Isolamento (*)		poliuretano iniettato	poliuretano morbido
Spessore isolamento	mm	50	100

(*) L'isolamento in poliuretano morbido è removibile

Idraulici per SOL 250-V / SOL 200-V / SOL 250-O / SB 25+V / SB 20+V

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC 71000010	109,00
	Valvola deviatrice per impianti solari (Rp 3/4")	LNC 71000019	113,00
	Attuatore per valvola deviatrice	LNC 71000020	303,00
	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg)	A7705951	72,00

Per circolazione e controllo

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m) (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)	A7221634	1.088,00
	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 14 m) (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)	A7743341	1.154,00
	Gruppo circolazione solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	A7221637	1.142,00
	Gruppo circolazione solare senza elettronica+ (da abbinare a centralina Baxi ECO+, COMFORT+ e Luna Platinum+)	A7221636	873,00
	Gruppo circolazione solare COMFORT+ (Include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore)	A7677852	1.353,00
	Controller solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	KA00009	287,00
	Controller solare COMFORT+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	A7678817	499,00
	Sonda per collettore solare (abbinabile a Controller solare COMFORT+ per il controllo di più bollitori o con file di pannelli solari con diverse esposizioni)	LNC 71000004	24,00

Vasi espansione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Vaso espansione solare 18 lt	A7685387	88,00
	Vaso espansione solare 24 lt	A7685390	95,00
	Vaso espansione solare 35 lt (posizionamento a terra)	A7685392	177,00
	Vaso espansione solare 50 lt (posizionamento a terra)	A7685393	237,00
	Kit per installazione vaso espansione (Da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18 lt, 24 lt).	A7689920	98,00

Kit resistenze elettriche

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 1,5 kW *Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI*	LNC 71000036	274,00
	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 2,3 kW *Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI*	LNC 71000037	284,00
	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 3,0 kW *Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI*	LNC 71000038	284,00

Per i kit resistenza elettrica abbinabili ai bollitori UB DC e UBTT fare riferimento a pag. 107

Guida alla scelta: soluzioni a circolazione forzata

			SISTEMA SL 25/2-300	SISTEMA SL 20/2-300	SISTEMA SL 25/1-200
Soluzioni solari a circolazione forzata	Tipo di soluzione		Soluzione con 2 collettori SOL 250-V Bollitore UBVT da 300 litri doppia serpentina Installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)	Soluzione con 2 collettori SOL 200-V Bollitore UBVT da 300 litri doppia serpentina Installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)	Soluzione con 1 collettore SOL 250-V Bollitore UBVT da 200 litri doppia serpentina Installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)
	Fabbisogno coperto per area geografica	Nord - Centro nord			
		Sud - Centro sud			
	Numero e tipologia collettori		 2 x SOL 250-V	 2 x SOL 200-V	 1 x SOL 250-V
	Tipologia di bollitore		 1 x UBVT 300 DC	 1 x UBVT 300 DC	 1 x UBVT 200 DC
	Sistema		**SL 25/2-300**	**SL 20/2-300**	**SL 25/1-200**
	Pagina		vedi pag. 442	vedi pag. 444	vedi pag. 446

Soluzioni con 2 collettori SOL 250-V

SL 25/2-300 - installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)



A




B



C

A scelta:



D Telaio tetto piano



D Telaio tetto inclinato tegole



D Telaio tetto inclinato coppi

2 x 

1 x 

E

2 x 

1 x 

2 x



F



G



H



I

Soluzioni a circolazione forzata	Zona geografica: Centro - Nord	Zona geografica: Centro - Sud	Numero collettori	Dimensioni mm	Bollitore	Dimensioni mm	Sistema
Soluzione con 2 collettori installazione tetto piano ed inclinato			 n° 2 collettori SOL 250-V		300 lt doppia serpentina		**SL 25/2-300**

Sistema SL 25/2-300 installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Versione tetto piano	Versione tetto inclin. - tegole	Versione tetto inclin. - coppi
A	n°1 collettore solare SOL 250-V	A7698742	**944,00**	√	√	√
B	n° 1 collettore solare SOL 250-V	A7698742	**944,00**	√	√	√
C	bollitore UBVT 300 DC	A7110594	**1.813,00**	√	√	√
D	telaio LV tetto piano per 2 collettori	A7218884	**414,00**	√	-	-
D	telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	A7674438	**405,00**	-	√	-
D	telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	A7212853	**284,00**	-	-	√
E	kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	**145,00**	√	√	√
F	gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore)	A7221637	**1.142,00**	√	√	√
G	valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC 71000010	**109,00**	√	√	√
H	vaso espansione 18 litri	A7685387	**88,00**	√	√	√
I	kit installazione vaso espansione	A7689920	**98,00**	√	√	√
Codice Sistema SL 25/2-300				**A7706503**	**A7706504**	**A7706505**
Prezzo totale del Sistema SL 25/2-300				~~5.697,00~~	~~5.688,00~~	~~5.567,00~~
Prezzo finale di listino del Sistema SL 25/2-300				**5.412,00**	**5.404,00**	**5.289,00**

Soluzioni con 2 collettori SOL 200-V

SL 20/2-300 - installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)

A



B




C



A scelta:

D Telaio tetto piano



D Telaio tetto inclinato tegole



D Telaio tetto inclinato coppi



2 x



1 x



E

2 x



1 x



2 x



F



G



H



I

Soluzioni a circolazione forzata	Zona geografica: Centro - Nord	Zona geografica: Centro - Sud	Numero collettori	Dimensioni mm	Bollitore	Dimensioni mm	Sistema
Soluzione con 2 collettori installazione tetto piano ed inclinato			 n° 2 collettori SOL 200-V	 1757 1151 2357	300 lt doppia serpentina	 1795,5 610	**SL 20/2-300**

Sistema SL 20/2-300 installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Versione tetto piano	Versione tetto inclin. - tegole	Versione tetto inclin. - coppi
A	n°1 collettore solare SOL 200-V	A7713056	**752,00**	√	√	√
B	n° 1 collettore solare SOL 200-V	A7713056	**752,00**	√	√	√
C	bollitore UBVT 300 DC	A7110594	**1.813,00**	√	√	√
D	telaio LV tetto piano per 2 collettori	A7218884	**414,00**	√	-	-
D	telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	A7674438	**405,00**	-	√	-
D	telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	A7212853	**284,00**	-	-	√
E	kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	**145,00**	√	√	√
F	gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore)	A7221637	**1.142,00**	√	√	√
G	valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC 71000010	**109,00**	√	√	√
H	vaso espansione 18 litri	A7685387	**88,00**	√	√	√
I	kit installazione vaso espansione	A7689920	**98,00**	√	√	√
Codice Sistema SL 20/2-300				**A7721842**	**A7721843**	**A7721844**
Prezzo totale del Sistema SL 20/2-300				~~5.313,00~~	~~5.304,00~~	~~5.183,00~~
Prezzo finale di listino del Sistema SL 20/2-300				**5.047,00**	**5.039,00**	**4.924,00**

Soluzioni con 1 collettore SOL 250-V

SL 25/1-200 - installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)




A



B

A scelta:



C Telaio tetto piano



C Telaio tetto inclinato tegole



C Telaio tetto inclinato coppi

2 x



1 x



1 x



2 x

D



E



F



G





H

Soluzioni a circolazione forzata	Zona geografica: Centro - Nord	Zona geografica: Centro - Sud	Numero collettori	Dimensioni mm	Bollitore	Dimensioni mm	Sistema
Soluzione con 1 collettore installazione tetto piano ed inclinato			 n° 1 collettore SOL 250-V		200 lt doppia serpentina		**SL 25/1-200**

Sistema SL 25/1-200 installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	Versione tetto piano	Versione tetto inclin. - tegole	Versione tetto inclin. - coppi
A n°1 collettore solare SOL 250-V	A7698742	**944,00**	√	√	√
B bollitore UBVT 200 DC	A7110592	**1.571,00**	√	√	√
C telaio LV tetto piano per 1 collettore	A7217027	**273,00**	√	-	-
C telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore	A7674434	**265,00**	-	√	-
C telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore	A7212852	**172,00**	-	-	√
D kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	**126,00**	√	√	√
E gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore)	A7221637	**1.142,00**	√	√	√
F valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC 71000010	**109,00**	√	√	√
G vaso espansione 18 litri	A7685387	**88,00**	√	√	√
H kit installazione vaso espansione	A7689920	**98,00**	√	√	√
Codice sistema SL 25/1-200			**A7706509**	**A7706510**	**A7706511**
Prezzo totale del Sistema SL 25/1-200			~~4.351,00~~	~~4.343,00~~	~~4.250,00~~
Prezzo finale di listino del Sistema SL 25/1-200			**4.133,00**	**4.126,00**	**4.038,00**

Gamma collettori Baxi - circolazione naturale

		150 litri	200 litri	300 litri
Circolazione naturale	TETTO PIANO / TETTO INCLINATO 2,0 m²	 STS+ 150 2.0 (vedi pag. 449)	 STS+ 200 2.0 (vedi pag. 449)	 STS+ 300 2.0 (vedi pag. 449)
	Valore incentivo	691,00 €	802,00 €	1.458,00 €
	TETTO PIANO / TETTO INCLINATO 2,5 m²	 STS+ 150 2.5 (vedi pag. 449)	 STS+ 200 2.5 (vedi pag. 449)	 STS+ 300 2.5 (vedi pag. 449)
	Valore incentivo	770,00 €	935,00 €	1.636,00 €

I nuovi sistemi STS+, con i collettori Mediterraneo Slim ed il nuovo bollitore, consentono di ottenere un vantaggio economico importante con il **Conto Termico 2.0**

Guida alla scelta: soluzioni a circolazione naturale

			STS+ 150	STS+ 200	STS+ 300
Soluzioni a circolazione naturale	Tipo di soluzione a circolazione naturale		Soluzione con 1 collettore e bollitore da 150 litri Installazione universale a tetto piano ed inclinato	Soluzione con 1 collettore e bollitore da 200 litri Installazione universale a tetto piano ed inclinato	Soluzione con 1 collettore e bollitore da 300 litri Installazione universale a tetto piano ed inclinato
	Fabbisogno coperto per area geografica	Nord - Centro nord			
		Sud - Centro sud			
	Numero e tipologia collettori		 1 x Mediterraneo Slim 200 oppure 1 x Mediterraneo Slim 250	 1 x Mediterraneo Slim 200 oppure 1 x Mediterraneo Slim 250	 2 x Mediterraneo Slim 200 oppure 2 x Mediterraneo Slim 250
	Sistema		 1 x 2,0 m² - 150 litri 1 x 2,5 m² - 150 litri	 1 x 2,0 m² - 200 litri 1 x 2,5 m² - 200 litri	 2 x 2,0 m² - 300 litri 2 x 2,5 m² - 300 litri
	Sistema		**STS+ 150 2.0** (tetto piano ed inclinato) **STS+ 150 2.5** (tetto piano ed inclinato)	**STS+ 200 2.0** (tetto piano ed inclinato) **STS+ 200 2.5** (tetto piano ed inclinato)	**STS+ 300 2.0** (tetto piano ed inclinato) **STS+ 300 2.5** (tetto piano ed inclinato)
	Pagina		vedi pag. 449	vedi pag. 449	vedi pag. 449

Soluz. con 1 coll. Mediterraneo Slim 200/250 e bollitore da 150 litri

	Sistema		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	STS+ 150 2.0 tetto piano/ tetto inclinato	Si compone di: - n° 1 collettore solare Mediterraneo Slim 200 da 2,0 m² - Bollitore solare 150lt circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 1 collettore - Kit collegamento idraulico	A7742299	**1.723,00**
	STS+ 150 2.5 tetto piano/ tetto inclinato	Si compone di: - n° 1 collettore solare Mediterraneo Slim 250 da 2,5 m² - Bollitore solare 150lt circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 1 collettore - Kit collegamento idraulico	A7743223	**1.843,00**

Soluzioni con 1 collettore Mediterraneo Slim 200/250 e bollitore da 200 litri

	Sistema		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	STS+ 200 2.0 tetto piano/ tetto inclinato	Si compone di: - n° 1 collettore solare Mediterraneo Slim 200 da 2,0 m² - Bollitore solare 200lt circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 1 collettore - Kit collegamento idraulico	A7742320	**2.012,00**
	STS+ 200 2.5 tetto piano/ tetto inclinato	Si compone di: - n° 1 collettore solare Mediterraneo Slim 250 da 2,5 m² - Bollitore solare 200lt circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 1 collettore - Kit collegamento idraulico	A7742321	**2.153,00**

Soluzioni con 2 collettori Mediterraneo Slim 200/250 e bollitore da 300 litri

	Sistema		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	STS+ 300 2.0 tetto piano/ tetto inclinato	Si compone di: - n° 2 collettori solari Mediterraneo Slim 200 da 2,0 m² - Bollitore solare 300lt circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 2 collettori - Kit collegamento idraulico	A7749081	**3.153,00**
	STS+ 300 2.5 tetto piano/ tetto inclinato	Si compone di: - n° 2 collettori solari Mediterraneo Slim 250 da 2,5 m² - Bollitore solare 300lt circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 2 collettori - Kit collegamento idraulico	A7749082	**3.374,00**

Accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit resistenza elettrica STS+ 150/200	A7219384	150,00
	Kit resistenza elettrica STS+ 300	A7219385	168,00
	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg).	A7705951	72,00

Scaldacqua (elettrici - gas)

BAXI offre un'ampia gamma di scaldacqua: **modelli elettrici** e **modelli a gas** disponibili nelle versioni sia istantanei che accumulo.

Scaldacqua elettrici

Gli scaldacqua elettrici sono disponibili sia rapidi che accumulo con capacità da 10 a 100 litri e possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale.

Scaldacqua a gas

La gamma di scaldacqua a gas comprende scaldacqua istantanei con capacità da 80 a 300 litri.
La gamma di scaldacqua istantanei a gas **Acquaprojet Blue**, a camera stagna, si è ampliata con i modelli **Air** adatti per l'installazione all'esterno e con modelli ad alta modulazione **AM.**

Tabella introduttiva 452

Elettrici

- Linea Acquapocket 454
- Linea Must+ 455
- Linea Extra+ 456

A gas

Istantanei

- Acquaprojet Blue (a tiraggio naturale) 457
- Acquaprojet Blue (a camera stagna) 458
- Accessori Acquaprojet Blue (a camera stagna) 460
- Acquaprojet Blue Air (da esterno, a camera stagna) 462

BAXI

Scaldacqua elettrici

	Modello	Classe efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e profilo di carico	Capacità (l)	Tipo installazione
Linea Acquapocket vedi pag. 454				
	**modelli rapidi 5 anni**			
	RS501	A XXS	10	Sopralavello
	RS501 SL	B XXS	10	Sottolavello
	RS515	B XXS	15	Sopralavello
	RS515 SL	B XXS	15	Sottolavello
	VS530	C S	30	Sopralavello
Linea Must+ vedi pag. 455				
	**modelli accumulo 5 anni**			
	V530	C S	30	Verticale
	V550	C M	50	Verticale
	V580	C L	80	Verticale
	V510	C L	100	Verticale
	O580	C M	80	Orizzontale
	O510	C L	100	Orizzontale
	V580 TD	C L	80	Termoelettrico att dx vert
	V580 TS	C L	80	Termoelettrico att sx vert
	V510 TD	C L	100	Termoelettrico att dx vert
	V510 TS	C L	100	Termoelettrico att sx vert
Linea Extra+ vedi pag. 456				
	**modelli accumulo 2 anni**			
	V230	C S	30	Verticale
	V250	C M	50	Verticale
	V280	C L	80	Verticale
	O280	C M	80	Orizzontale
	modelli rapidi 2 anni			
	R201	B XXS	10	Sopralavello
	R201 SL	B XXS	10	Sottolavello

Scaldacqua istantanei a gas

	Modello	Classe efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e profilo di carico	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Produzione ACS l/min	Tipo di gas
Acquaprojet Blue vedi da pag. 457 a pag. 463					
	modelli a tiraggio naturale				
	**11i Blue**	A M	72%	11	Metano
	11i Blue GL	A M	72%	11	GPL
	14i Blue	A L	75%	14	Metano
	14i Blue GL	A L	75%	14	GPL
	modelli a camera stagna				
	11Fi Blue	A M	71%	11	Metano
	11Fi Blue GL	A M	71%	11	GPL
	**14Fi AM Blue alta modulazione**	A L	76%	14	Metano
	14Fi AM Blue GL alta modulazione	A L	76%	14	GPL
	17Fi AM Blue alta modulazione	A XL	80%	17	Metano
	17Fi AM Blue GL alta modulazione	A XL	80%	17	GPL
	modelli a camera stagna da esterno				
	11Fi Blue Air	A M	71%	11	Metano
	11Fi Blue Air GL	A M	71%	11	GPL
	**14Fi AM Blue Air alta modulazione**	A L	76%	14	Metano
	14Fi AM Blue Air GL alta modulazione	A L	76%	14	GPL
	17Fi AM Blue Air alta modulazione	A XL	80%	17	Metano
	17Fi AM Blue Air GL alta modulazione	A XL	80%	17	GPL

Linea Acquapocket




- **5 anni di garanzia**
- **design squadrato, elegante e compatto che favorisce l'installazione del prodotto in tutti gli ambienti domestici**
- **regolazione temperatura con manopola frontale**
- **protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo in magnesio ridotto)**
- **giunto dielettrico protettivo**
- installazione facilitata sopra o sotto lavello grazie alla dima di montaggio fornita DI SERIE
- isolamento in poliuretano senza CFC
- spia luminosa blu di funzionamento
- grado di protezione IP24


Modelli rapidi	Codice		Capacità l	Tipo di installazione	Potenza W	Dimensioni mm (hxlxp)	Peso netto kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RS501	A7734467	A	10	Sopralavello	1.200	394x367x281	7	XXS	**160,00**
RS501 SL	A7734468	B	10	Sottolavello	1.200	394x367x281	7	XXS	**160,00**
RS515	A7734469	B	15	Sopralavello	1.500	394x367x324	8,1	XXS	**178,00**
RS515 SL	A7734470	B	15	Sottolavello	1.200	394x367x324	8,1	XXS	**178,00**
VS530	A7734471	C	30	Sopralavello	1.500	472x446x406	11,7	S	**217,00**

Disegni tecnici dimensionali

sopralavello

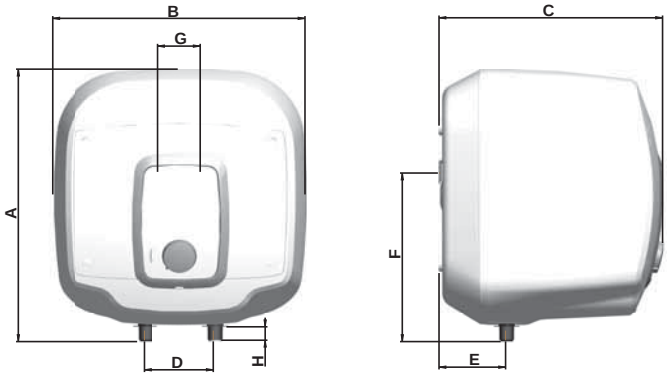

sottolavello

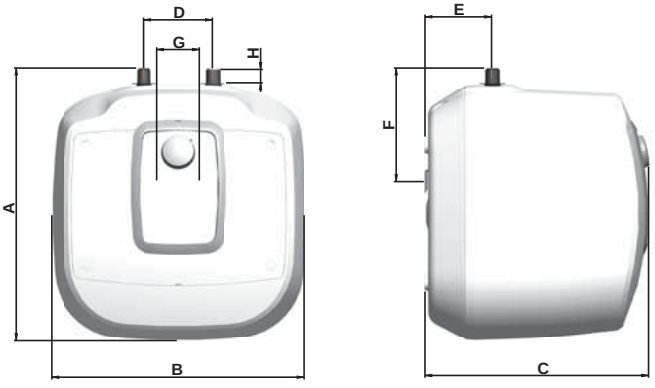

Modelli	Capacità l	Dimensioni (mm) A	B	C	D	E	F	G	H
RS501	10	394	367	281	100	98	245	62	20
RS501 SL	10	394	367	281	100	98	164	62	20
RS515	15	394	367	324	100	98	245	62	20
RS515 SL	15	394	367	324	100	98	165	62	20
VS530	30	472	446	406	100	115	300	62	20

Linea Must+




- **5 anni di garanzia**
- caldaia in acciaio vetroporcellanato
- **regolazione della temperatura con manopola esterna**
- **protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)**
- **giunto dielettrico protettivo**
- isolamento in poliuretano senza CFC
- termometro analogico
- spia luminosa di funzionamento
- grado di protezione IP24

Modelli accumulo	Codice		Capacità l	Tipo di installazione	Potenza W	Dimensioni mm altezza / lunghezza x Ø	Peso netto kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
V530	A7110906	C	30	Verticale	1.200	623x338	10,3	S	**170,00**
V550	A7110907	C	50	Verticale	1.200	610x433	16,5	M	**197,00**
V580	A7110908	C	80	Verticale	1.200	854x433	21,5	L	**214,00**
V510	A7110909	C	100	Verticale	1.500	1018x433	25	L	**243,00**
O580	A7110910	C	80	Orizzontale	1.500	854x433	19,8	M	**266,00**
O510	A7110911	C	100	Orizzontale	1.500	1018x433	21,4	L	**295,00**
V580 TD	A7110912	C	80	Termoelettrico att dx vert	1.500	854x433	26	L	**327,00**
V580 TS	A7110913	C	80	Termoelettrico att sx vert	1.500	854x433	26	L	**327,00**
V510 TD	A7110914	C	100	Termoelettrico att dx vert	1.500	1018x433	29,5	L	**367,00**
V510 TS	A7110915	C	100	Termoelettrico att sx vert	1.500	1018x433	29,5	L	**367,00**


Disegni tecnici dimensionali

Accumulo

orizzontale 80-100 litri

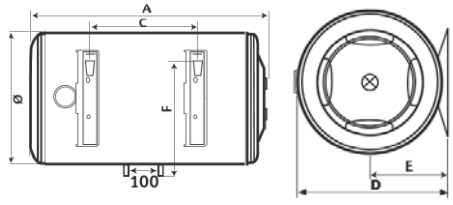

verticale 30-50-80-100 litri

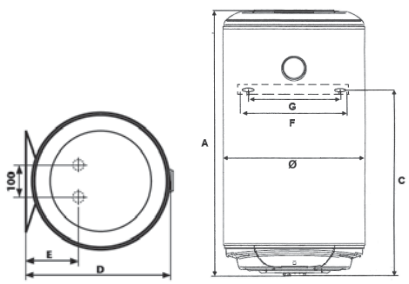

Modelli	Capacità	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G
V 530	30	623	338	-	423	350	86	100/320	240/272
V 550	50	610	433	-	380	451	165	100/320	240/272
V 580	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
V 510	100	1018	433	-	785	451	165	100/320	240/272
O 580	80	854	433	-	395	451	234	365	240/272
O 510	100	1018	433	-	555	451	234	365	240/272
V 580 TD	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
V 510 TD	100	1018	433	-	785	451	165	100/320	240/272
V 580 TS	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
V 510 TS	100	1018	433	-	785	451	165	100/320	240/272

dimensioni in mm

Linea Extra+




- **2 anni di garanzia**
- caldaia in acciaio vetroporcellanato
- **protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)**
- isolamento in poliuretano senza CFC
- termometro analogico (eccetto mod. 10 litri)
- spia luminosa di funzionamento
- grado di protezione IP24

Modelli accumulo	Codice		Capacità l	Tipo di installazione	Potenza W	Dimensioni mm altezza / lunghezza x Ø	Peso netto kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
V230	A7110898	C	30	Verticale	1.200	623x338	10,3	S	**162,00**
V250	A7110899	C	50	Verticale	1.200	610x433	16,5	M	**174,00**
V280	A7110900	C	80	Verticale	1.200	854x433	21,5	L	**186,00**
O280	A7110901	C	80	Orizzontale	1.500	854x433	19,8	M	**260,00**
Rapidi									
R201	A7110897	B	10	Sopralavello	1.200	456x255	6	XXS	**123,00**
R201 SL	A7110896	B	10	Sottolavello	1.200	456x255	6	XXS	**123,00**


Disegni tecnici dimensionali

Rapidi

sottolavello

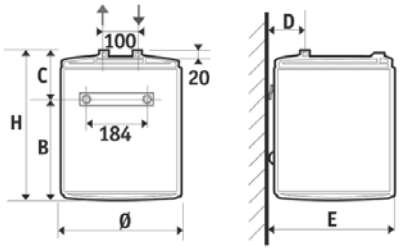


sopralavello

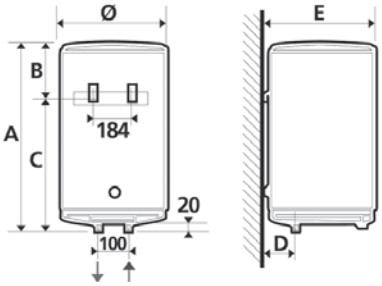


Accumulo

orizzontale 80 litri

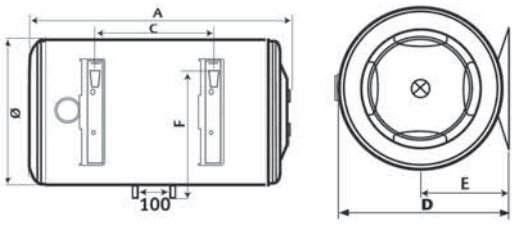

verticale 30-50-80 litri

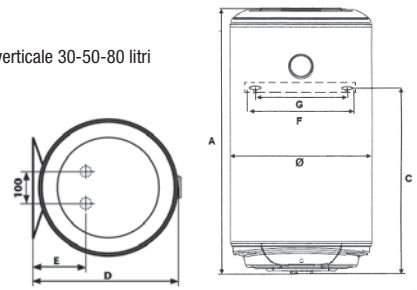

Modelli	Capacità	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G
R 201 SL	10	456	255	238	218	64	262	-	184
R 201	10	456	255	166	290	64	262	-	184
V 230	30	623	338	-	423	350	86	100/320	240/272
V 250	50	610	433	-	380	451	165	100/320	240/272
V 280	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
O 280	80	854	433	-	395	451	234	365	240/272

dimensioni in mm

Acquaprojet Blue




- **modelli a tiraggio naturale**
- **basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502**
- accensione elettronica a batteria (fornita DI SERIE)
- rilevamento elettronico presenza di fiamma
- display LCD per visualizzazione della temperatura

Modelli a tiraggio naturale	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Accensione	Produzione ACS l/min	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet 11i Blue	A7698573 Metano	A	19,3	elettronica a batteria	11	592x314x247 11,8	M	**428,00**
Acquaprojet 11i Blue GL	A7698571 GPL	A	19,3	elettronica a batteria	11	592x314x247 11,8	M	**428,00**
Acquaprojet 14i Blue	A7698572 Metano	A	24,3	elettronica a batteria	14	650x363x248 14	L	**509,00**
Acquaprojet 14i Blue GL	A7698574 GPL	A	24,3	elettronica a batteria	14	650x363x248 14	L	**509,00**

Disegni tecnici dimensionali


mod. 11i Blue

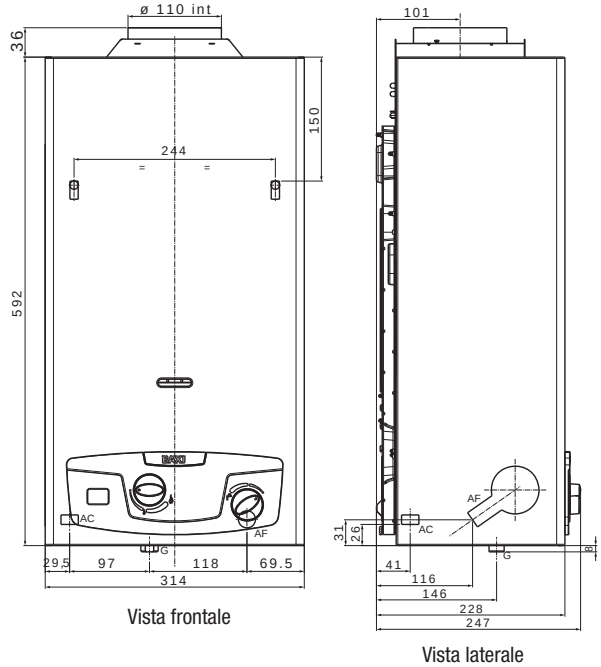

Vista frontale

Vista laterale

mod. 14i Blue

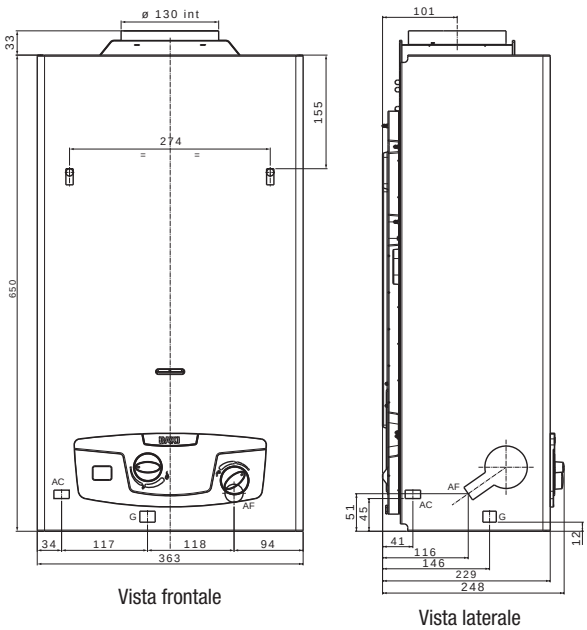

Vista frontale

Vista laterale

dimensioni in mm

Acquaprojet Blue




- **modelli a camera stagna**
- **basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502**
- accensione elettronica con cavo
- modulazione elettronica lineare della potenza fino a 1:6 (mod. 14Fi AM/17Fi AM)
- controllo elettronico della temperatura dell'acqua con sonda NTC
- pannello comandi digitale con display LCD e visualizzazione della temperatura
- funzionamento con tubo di scarico Ø60 mm: soluzione per risanamento canne fumarie
- **integrazione con i sistemi solari a circolazione forzata e naturale tramite kit solare (accessorio a richiesta)**

Modelli a camera stagna	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Accensione	Produzione ACS l/min	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet 11Fi Blue	A7702856 Metano	A	19,3	elettronica con cavo	11	617x304x222 ▲ 14	M	**825,00**
Acquaprojet 11Fi Blue GL	A7702858 GPL	A	19,3	elettronica con cavo	11	617x304x222 ▲ 14	M	**825,00**
Acquaprojet 14Fi AM Blue alta modulazione	A7783604 Metano	A	24	elettronica con cavo	14	617x385x222 ▲ 16	L	**911,00**
Acquaprojet 14Fi AM Blue GL alta modulazione	A7783605 GPL	A	24	elettronica con cavo	14	617x385x222 ▲ 16	L	**911,00**
Acquaprojet 17Fi AM Blue alta modulazione	A7754406 Metano	A	29,4	elettronica con cavo	17	617x385x222 ▲ 17	XL	**1.028,00**
Acquaprojet 17Fi AM Blue GL alta modulazione	A7754408 GPL	A	29,4	elettronica con cavo	17	617x385x222 ▲ 17	XL	**1.028,00**


▲ *235 mm con manopola*

Disegni tecnici dimensionali


mod. 11Fi Blue
14Fi AM Blue
17Fi AM Blue

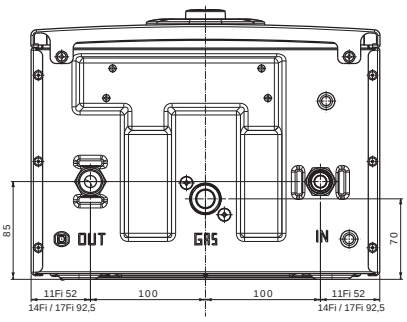

Attacchi idraulici

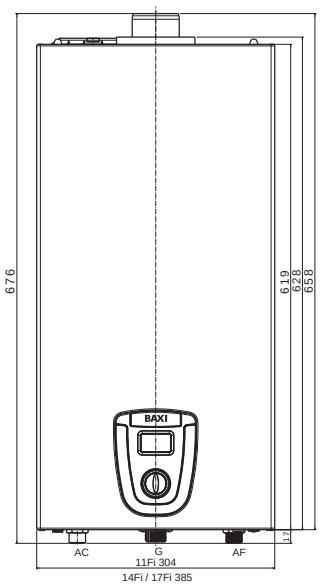

Vista frontale

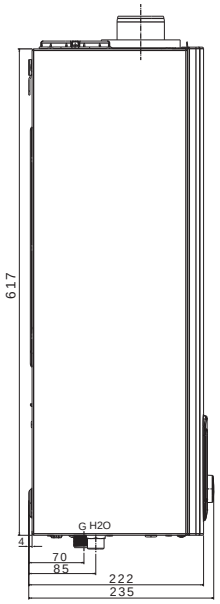


Vista laterale


(Le misure sono espresse in mm)

Disegni tecnici dimensionali


Vista dall'alto

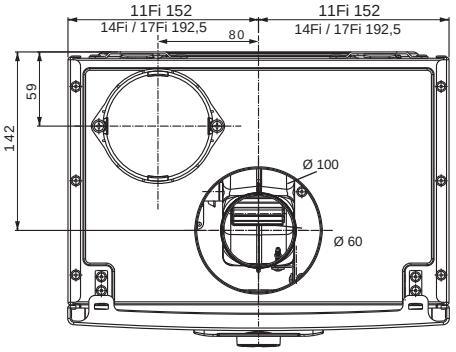


Scarichi coassiali

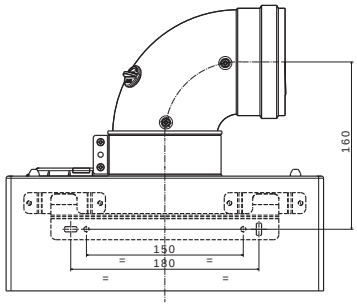

L1 = CONDOTTO DI ASPIRAZIONE
L2 = CONDOTTO DI SCARICO



L1, L2 Ø80



L1 Ø80, L2 Ø60

Scarichi separati

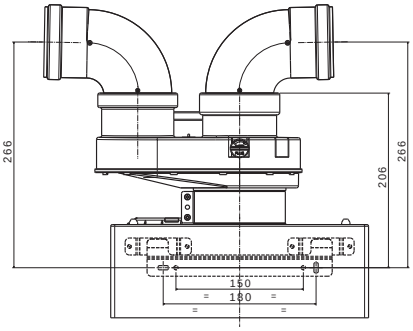


Tabella lunghezza condotti

Acquaprojet Blue 11Fi Blue Lunghezza condotti L max (m)		**Acquaprojet Blue 14Fi AM Blue** Lunghezza condotti L max (m)		**Acquaprojet Blue 17Fi AM Blue** Lunghezza condotti L max (m)	
Ø60/100 mm coassiale orizzontale	Ø60/100 mm coassiale verticale	Ø60/100 mm coassiale orizzontale	Ø60/100 mm coassiale verticale	Ø60/100 mm coassiale orizzontale	Ø60/100 mm coassiale verticale
5,7	6,7	3,7	4,7	3,2	4,2

Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m) Ø60/100 mm coassiale	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m) Ø60/100 mm coassiale
1,4	1

SCARICO INTUBATO RIGIDO						
Modelli	Lunghezza max condotti di scarico fumi L max=L1+L2 (m)					
	(L1) aspirazione Ø80/80 mm scarico (L2)			(L1) aspirazione Ø80/60 mm scarico (L2)		
	L max= L1+L2	L1 max	L2 max scarico= Lmax-L1 max	L max= L1+L2	L1 max aspirazione	L2 max scarico= Lmax-L1 max
Acquaprojet Blue 11Fi	42	21	21	10	1	9
Acquaprojet Blue 14Fi AM	34	17	17	6	1	5
Acquaprojet Blue 17Fi AM	18	9	9	-	-	-

Le misure descritte nella tabella sopra riportata NON possono essere superate; la lunghezza massima della tubazione di aspirazione (L1 max) e della tubazione di scarico (L2 max) NON possono essere superate.

SCARICO INTUBATO RIGIDO				
Modelli	Ø80 mm		Ø60 mm	
	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)
Acquaprojet Blue 11Fi/14Fi AM/17Fi AM	1,8	1,3	3	1,5

I dati sopra riportati sono vincolati all'utilizzo di scarichi forniti da Baxi S.p.A.

Scarico / aspirazione coassiale

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet Blue a camera stagna			
	Terminale aspirazione/scarico orizzontale Ø 60/100 per installazione a parete (comprende rosone per esterno)	KHG 71410181	75,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm	KHG 71410171	52,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=500 mm	KHG 71410391	34,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100 partenza caldaia	KHG 71410141	37,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100 supplementare	KHG 71410151	35,00
	Curva coassiale 45° Ø 60/100 supplementare	KHG 71410161	30,00
	Kit adattatore scarico verticale coassiale Ø 60/100	KHG 71410191	52,00
	Rosone Ø 100 per interno	KHG 71401771	16,00

Scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet Blue a camera stagna			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile	KHG 71413621	52,00
	Kit scarico Ø 80 tipo B22	KHG 71411181	39,00
	Tubo Ø 80 verniciato L=1000 mm	KHG 71401831	47,00
	Tubo Ø 80 verniciato L=500 mm	KHG 71401821	30,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm	KHG 71403861	45,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm	KHG 71403851	29,00
	Curva 90° Ø 80	KHG 71401801	44,00
	Curva 45° Ø 80	KHG 71401811	37,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG 71401041	28,00
	Rosone Ø 80 per interno	KHG 71401851	15,00

Scarico / aspirazione separati

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet Blue a camera stagna			
	Terminale camino verticale per scarichi separati Ø 80/125 per installazione a tetto	KHG 71403651	221,00
	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 60 (F)	KHG 71403711	20,00
	Tubo Ø 60 verniciato L=1000 mm	KHG 71403701	31,00
	Tubo Ø 60 verniciato L=500 mm	KHG 71403691	25,00
	Curva 90° Ø 60	KHG 71403681	29,00
	Curva 45° Ø 60	KHG 71403751	30,00
	Terminale scarichi separati Ø 60	KHG 71403721	17,00

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet Blue a camera stagna			
	Kit solare Consente una facile integrazione con i sistemi solari a circolazione forzata o naturale; il kit tramite una sonda rileva la temperatura dell'acqua proveniente dai collettori solari e, nel caso in cui non sia abbastanza calda, si occupa di attivare lo scaldacqua	A7731811	25,00

Acquaprojet Blue Air



- **modelli a camera stagna da esterno**
- **basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502**
- accensione elettronica con cavo
- modulazione elettronica lineare della potenza fino a 1:6 (mod. 14Fi AM/17Fi AM)
- controllo elettronico della temperatura dell'acqua con sonda NTC
- **elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici**
- **installazione all'esterno con resistenze antigelo (-15°C) DI SERIE**
- condotti di aspirazione e scarico fumi non necessari
- **integrazione con i sistemi solari a circolazione forzata e naturale tramite kit solare (accessorio a richiesta)**


Modelli a camera stagna DA ESTERNO	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Accensione	Produzione ACS l/min	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Acquaprojet 11Fi Blue Air	A7754409 Metano	A	19,3	elettronica con cavo	11	619x304x229 ▲ 14	M	**932,00**
Acquaprojet 11Fi Blue Air GL	A7754410 GPL	A	19,3	elettronica con cavo	11	619x304x229 ▲ 14	M	**932,00**
Acquaprojet 14Fi AM Blue Air alta modulazione	A7783606 Metano	A	23,5	elettronica con cavo	14	619x385x229 ▲ 15	L	**1.061,00**
Acquaprojet 14Fi AM Blue Air GL alta modulazione	A7783607 GPL	A	23,5	elettronica con cavo	14	619x385x229 ▲ 15	L	**1.061,00**
Acquaprojet 17Fi AM Blue Air alta modulazione	A7754413 Metano	A	29,2	elettronica con cavo	17	619x385x229 ▲ 17	XL	**1.195,00**
Acquaprojet 17Fi AM Blue Air GL alta modulazione	A7754414 GPL	A	29,2	elettronica con cavo	17	619x385x229 ▲ 17	XL	**1.195,00**

▲ *241 mm con manopola*

Disegni tecnici dimensionali

(Le misure sono espresse in mm)


mod. 11Fi Blue Air
14Fi AM Blue Air
17Fi AM Blue Air

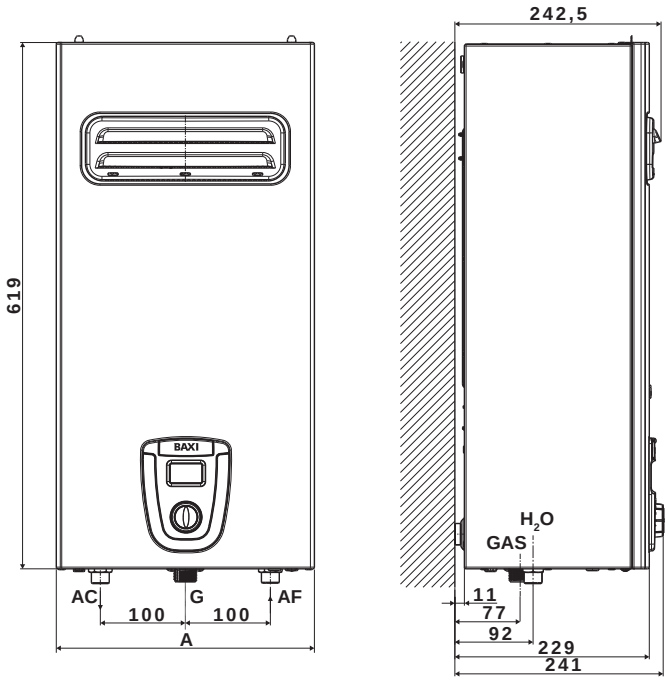

Vista frontale

Vista laterale

Legenda	
A	304 mm (11Fi) - 385 mm (14Fi-17Fi)
B	52 mm (11Fi) - 92,5 mm (14Fi-17Fi)
AC	Uscita ACS 1/2 M
G	Entrata gas 3/4 M
AF	Ingresso AFS 1/2 M

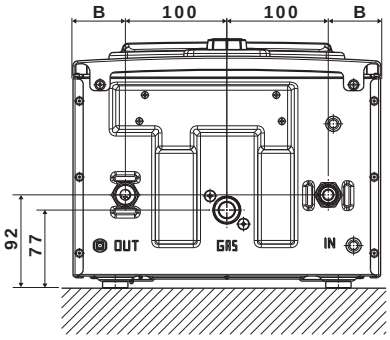

Attacchi Idraulici

Accessori a richiesta

Termoregolazione

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Pannello di controllo per Acquaprojet Blue Air	A7754415	134,00

Altri accessori

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit solare Consente una facile integrazione con i sistemi solari a circolazione forzata o naturale; il kit tramite una sonda rileva la temperatura dell'acqua proveniente dai collettori solari e, nel caso in cui non sia abbastanza calda, si occupa di attivare lo scaldacqua	A7731811	25,00

BAXI

Fumisteria

Tabelle dati tecnici

BAXI

Tipologie scarico/aspirazione


- Coassiale - Caldaie a condensazione 466
- Separati - Caldaie a condensazione 468
- Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW) - Coassiale/separati 471
- Power HT+ (50-250 kW) - Scarichi separati 473
- Power HT-A (115-650 kW) 475
- Power HWC (115-500 kW) 477

Tabelle dati tecnici 478

Caldaie a condensazione

■ Ø 60/100 mm
■ Ø 80/125 mm

Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Avant Blue, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+, Luna IN Plus, Luna Air, Duo-tec IN Solar, Luna3 Solar+, Power 1.32

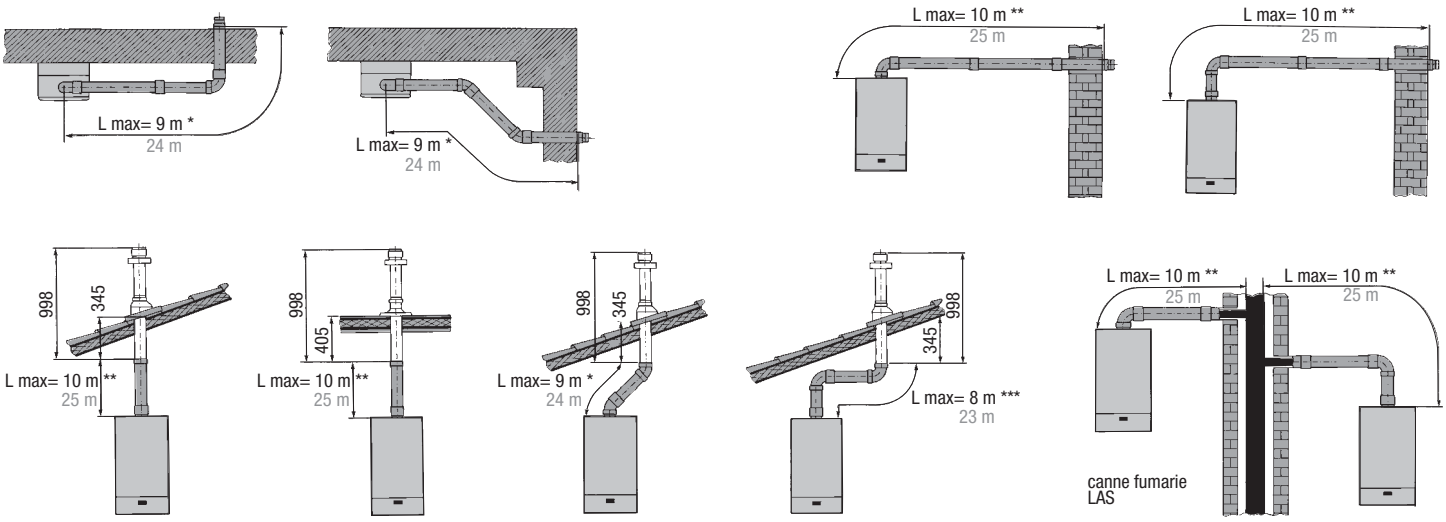


* L max Avant Blue = 2 m ** L max Avant Blue = 3 m *** L max Avant Blue = 1 m


Modelli	Lunghezza max condotto (m) Ø 60/100	Lunghezza max condotto (m) Ø 80/125	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)
Luna Style / Luna Platinum+ / Luna Duo-tec E	10	25	1	0,5
Duo-tec Compact E / EVOlution PRIME				
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+				
Luna IN Plus / Luna Air				
Duo-tec IN Solar / Luna3 Solar+				
Avant Blue	3	-		
Power 1.32 condotti orizzontali concentrici C13	10	24		
Power 1.32 condotti verticali concentrici C33	10	18		

Luna Style


con adattatore e curva 90°

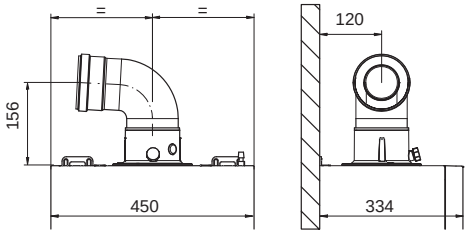


con curva ribassata 90°

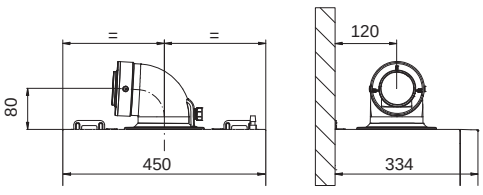

Luna Platinum+ Luna Duo-tec E

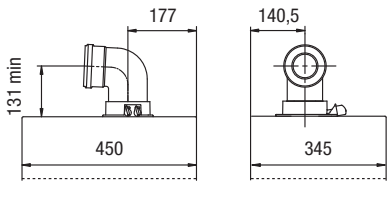


Duo-tec Compact E

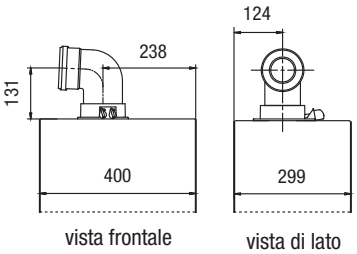


EVOlution PRIME

con adattatore e curva 90°

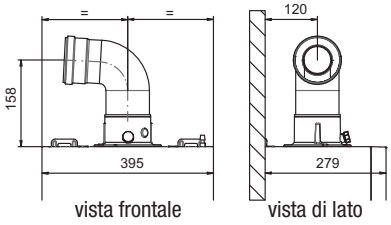


con curva ribassata 90°

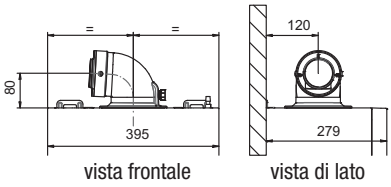


Caldaie a condensazione

Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Avant Blue, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+, Luna IN Plus, Luna Air, Duo-tec IN Solar, Luna3 Solar+, Power 1.32


Avant Blue

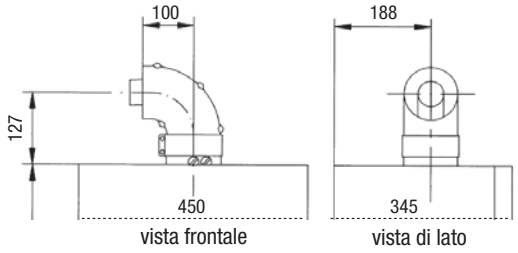

Nuvola Platinum+
Nuvola Duo-tec+

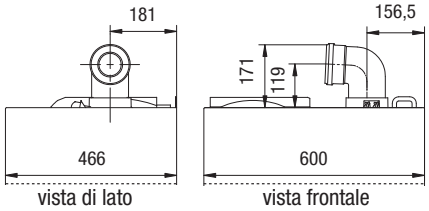


Luna IN Plus (versione ad incasso)
Luna Air (versione ad incasso)

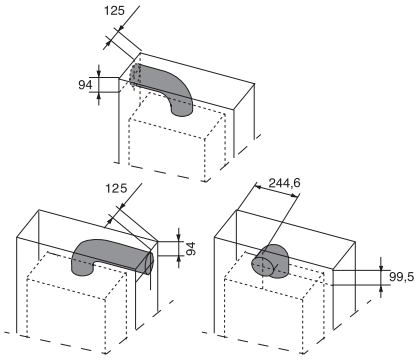


Luna IN Plus (installazione pensile)
Luna Air (installazione pensile)


con curva 90°

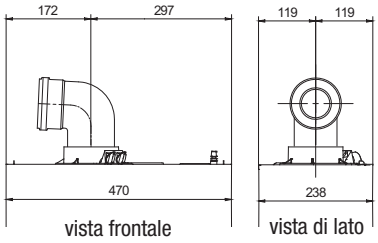


Duo-tec IN Solar

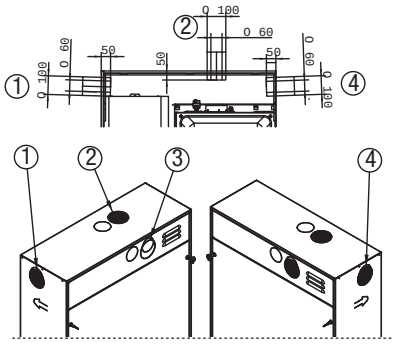


Luna3 Solar+

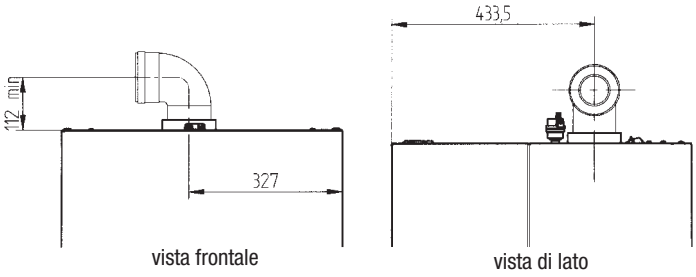


Power 1.32

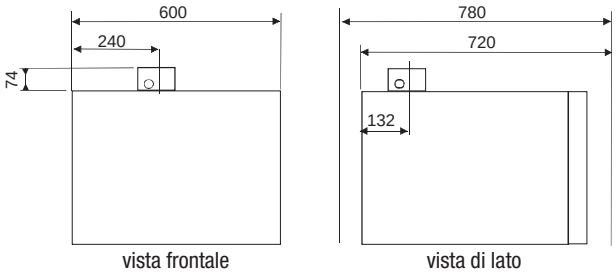


Terminale camino caldaie a condensazione

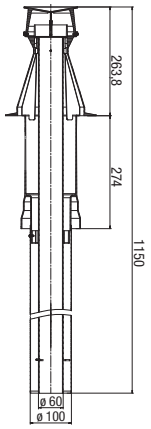

Terminale camino verticale coassiale
Ø 60/100 mm
L tot = 1150 mm
KUG 71413581

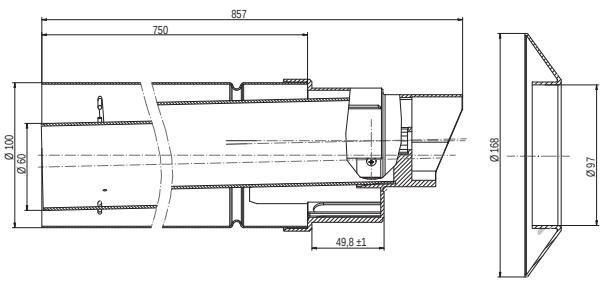

Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 mm
per scarico a parete L tot = 857 mm
(comprende rosone per esterno)
KHG 71405961

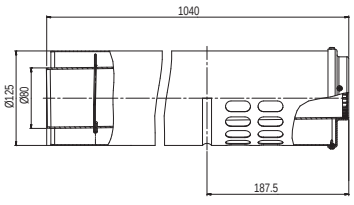


Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 mm
per scarico a parete L tot = 1040 mm
(comprende rosone per esterno)
KHG 71408891


Caldaie a condensazione

Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Avant Blue, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+, Luna IN Plus, Luna Air, Duo-tec IN Solar, Luna3 Solar+, Power 1.32


L1 = CONDOTTO DI ASPIRAZIONE / L2 = CONDOTTO DI SCARICO




L1, L2 Ø 80




L1 Ø 80, L2 Ø 60



L1 Ø 80, L2 Ø 50 rigido o flessibile



Ø 80



Ø 80

Modelli	SCARICO INTUBATO RIGIDO								
	Lunghezza condotti (m)			Lunghezza condotti (m)			Lunghezza condotti (m)		
	(L1) aspirazione → Ø 80/80 mm scarico (L2)			(L1) aspirazione → Ø 80/60 mm scarico (L2)			(L1) aspirazione → Ø 80/50 mm scarico (L2) (vedi note a fondo tabella)		
	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max-L1 max	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max-L1 max	L max = L1+L2	L1 max	L2 max
Luna Style 35 kW	80	15	65	30	10	20	30	10	20
Luna Style 12/24 kW	80	10	70	40	10	30	40	10	30
Luna Platinum+ / Luna Duo-tec E	80	15	65	40	10	30	40	10	30
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+	80	15	65	40	10	30	40	10	30
Luna IN Plus / Luna Air	80	15	65	40	10	30	40	10	30
Duo-tec IN Solar	80	15	65	40	10	30	40	10	30
Luna3 Solar+	80	15	65	40	10	30	-	-	-
Duo-tec Compact E	80	15	65	40	10	30	40	10	30
EVOlution PRIME 26	80	15	65	40	10	30	35	10	25
EVOlution PRIME 30	80	15	65	35	10	25	35	10	25
Avant Blue	30	10	20	-	-	-	-	-	-
Power 1.32	80	15	65	-	-	-	-	-	-

	SCARICO INTUBATO FLESSIBILE					
	Lunghezza condotti (m)			Lunghezza condotti (m)		
	(L1) aspirazione → Ø 80/80 mm scarico (L2)			(L1) aspirazione → Ø 80/50 mm scarico (L2) (vedi note a fondo tabella)		
	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max-L1 max	L max = L1+L2	L1 max	L2 max
Luna Style 35 kW	80	15	65	30	10	20
Luna Style 12/24 kW	80	10	70	40	10	30
Luna Platinum+ / Luna Duo-tec E	80	15	65	40	10	30
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+	80	15	65	40	10	30
Luna IN Plus / Luna Air	80	15	65	40	10	30
Duo-tec IN Solar	80	15	65	40	10	30
Luna3 Solar+	80	15	65	-	-	-
Duo-tec Compact E	80	15	65	40	10	30
EVOlution PRIME 26	80	15	65	35	10	25
EVOlution PRIME 30	80	15	65	35	10	25

Per i diametri 80 e 60 la misura indicata dei condotti di aspirazione (L1 max) NON può essere superata

L'installazione di questi condotti (Ø50) è possibile solo per modelli 24 kW; Luna Style tutti i modelli, EVOlution PRIME mod. 26 e 30 kW
Le misure descritte nelle caselle evidenziate in azzurro NON possono essere superate; la lunghezza massima della tubazione di aspirazione (L1 max) e della tubazione di scarico (L2 max) NON possono essere superate


Modelli	SCARICO INTUBATO RIGIDO						SCARICO INTUBATO FLESSIBILE			
	→ Ø 80 mm		→ Ø 60 mm		→ Ø 50 mm		→ Ø 80 mm		→ Ø 50 mm	
	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 90° (m)	Riduzione lunghezza per inserimento curva a 45° (m)
Luna Style	0,5	0,25	2	-	3	-	0,5	0,25	2	-
Luna Platinum+ / Luna Duo-tec E	0,5	0,25	1	0,5	3	1,5	0,5	0,25	2	1
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+	0,5	0,25	1	0,5	3	1,5	0,5	0,25	2	1
Luna IN Plus / Luna Air	0,5	0,25	1	0,5	3	1,5	0,5	0,25	2	1
Duo-tec IN Solar	0,5	0,25	1	0,5	3	1,5	0,5	0,25	2	1
Luna3 Solar+	0,5	0,25	1	0,5	-	-	0,5	0,25	-	-
Duo-tec Compact E	0,5	0,25	1	0,5	3	1,5	0,5	0,25	2	1
EVOlution PRIME 26	0,5	0,25	2	1	3	1,5	0,5	0,25	2	1
EVOlution PRIME 30	0,5	0,25	2	1	3	1,5	0,5	0,25	2	1
Avant Blue	0,5	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Power 1.32	0,5	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-

I dati sopra riportati sono vincolati all'utilizzo di scarichi forniti da Baxi S.p.A. - I dati completi relativi a Luna Style saranno disponibili con l'introduzione nel mercato della gamma.

Caldaie a condensazione


Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOlution PRIME, Avant Blue, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+, Luna IN Plus, Luna Air, Duo-tec IN Solar, Luna3 Solar+, Power 1.32

Luna Style

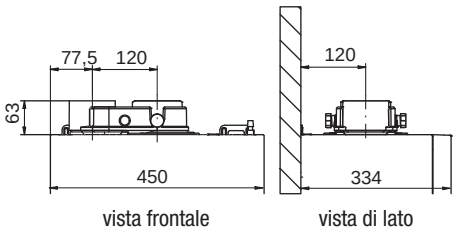


Luna Platinum+ / Luna Duo-tec E


Kit sdoppiatore singolo (accessorio alternativo)

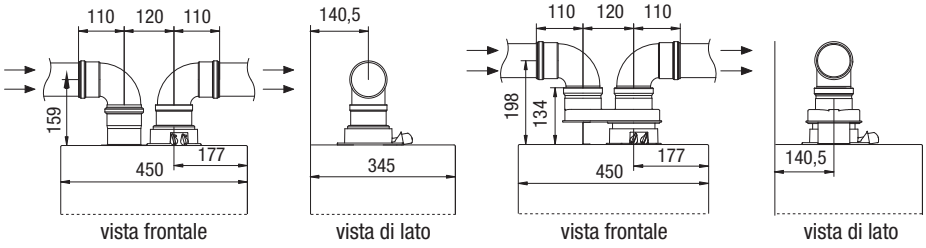


Duo-tec Compact E

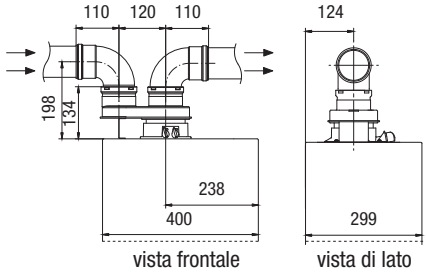

EVOlution PRIME

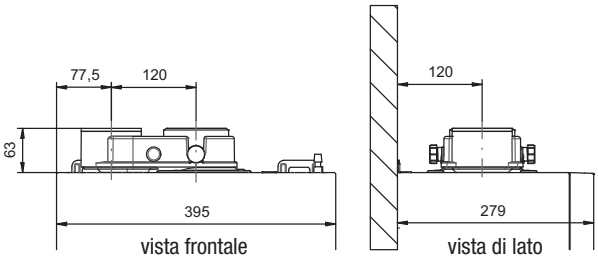


Avant Blue

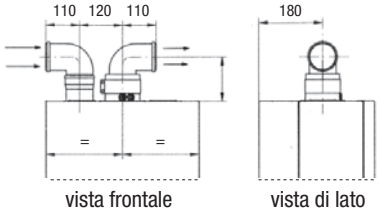


Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+


Kit sdoppiatore singolo (accessorio alternativo)

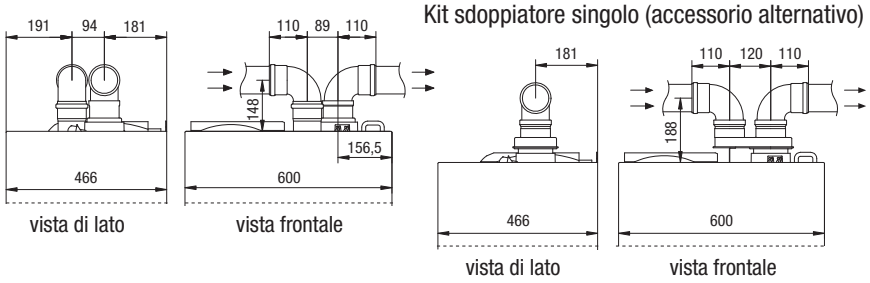


Duo-tec IN Solar

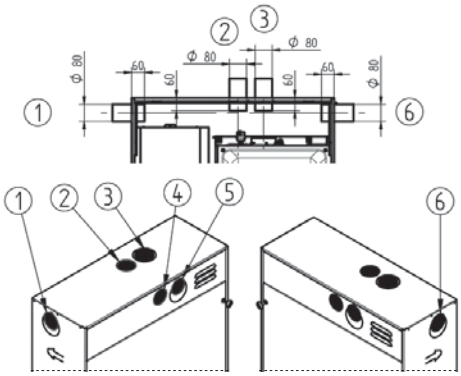


Luna IN Plus (versione pensile)
Luna Air (versione pensile)
Ø 80-80

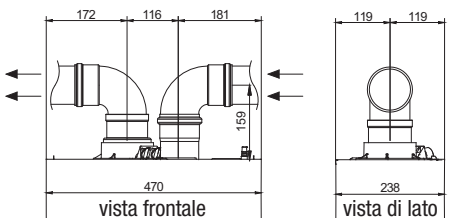


Luna IN Plus (versione pensile a cielo aperto con copertura)
Luna Air (versione pensile a cielo aperto)
Ø 80

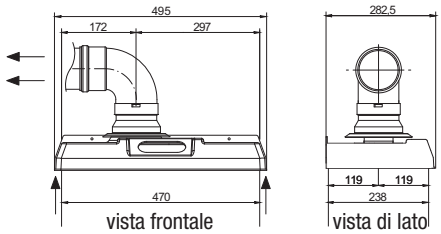

Luna3 Solar+

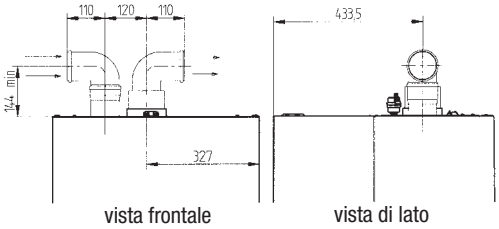


Power 1.32

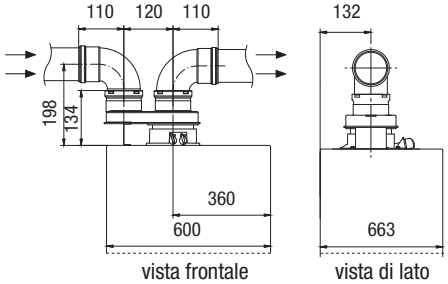


Caldaie a condensazione

Luna IN Plus
Luna Air
(versione ad incasso)

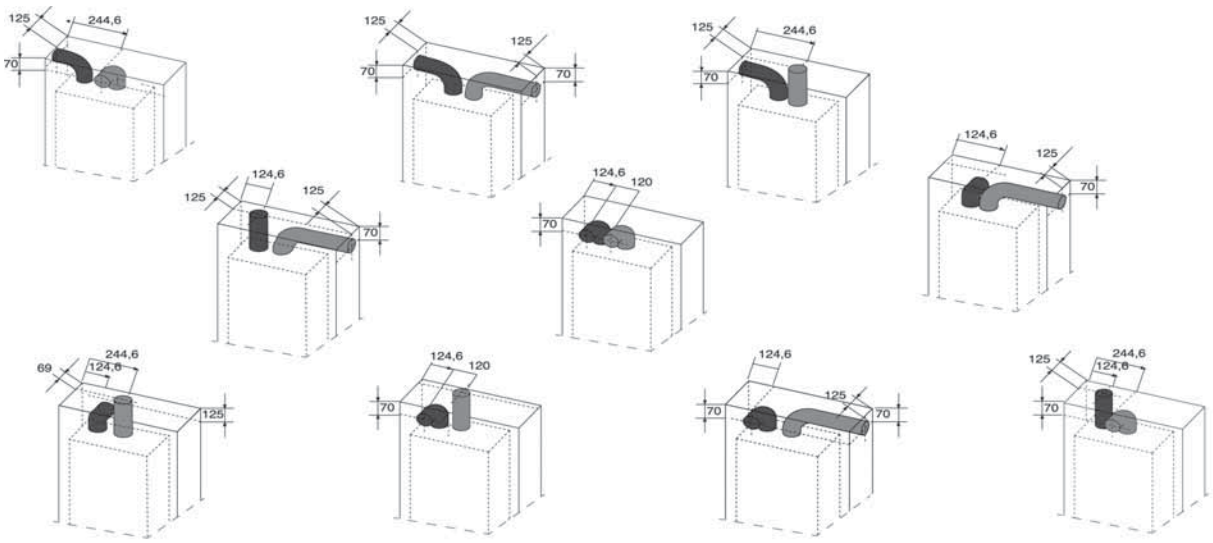


Scarico intubato flessibile per caldaie a condensazione


L'impianto di scarico fumi e della condensa dovrà essere realizzato secondo UNI 11071

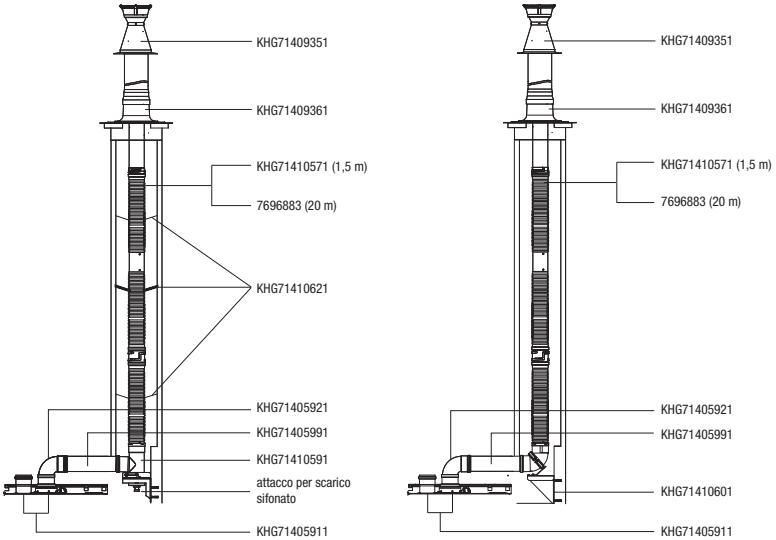


Terminale camino caldaie a condensazione

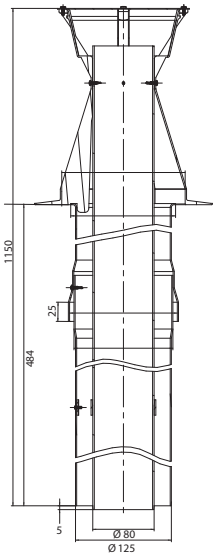

KHG 71409351
Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125
L tot = 1150 mm



KHG 71409391
Kit riduzione Ø 80/125 - Ø 60/100



KHG 71409381
Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125

Power HT OIL

Lunghezze dei condotti aria/fumi

Configurazione	Descrizione	Materiali	Diametro	L max (m) Power HT OIL 24	L max (m) Power HT OIL 32
B_{23P}	Condotti singoli in canna fumaria (rigidi), aria comburente prelevata nel locale	PPS	80 mm	15	15
B_{23P}	Condotti singoli in canna fumaria (flessibili), aria comburente prelevata nel locale	PPS	80 mm	15 (1)	15 (1)
C_{13}	Condotti rigidi concentrici collegati a un terminale orizzontale	PPS	80/125 mm	12 (2)	12 (2)
C_{33}	Condotti rigidi concentrici collegati a un terminale verticale	PPS	80/125 mm	12	12
C_{53}	Adattatore biflusso e condotti alimentazione dell'aria/fumi rigidi singoli separati (aria comburente presa all'esterno)	PPS	80 mm	16 (3)	16 (3)
C_{53}	Adattatore biflusso e condotti alimentazione dell'aria/fumi flessibili singoli separati (aria comburente presa all'esterno)	PPS	80 mm	16 (3)	16 (3)
C_{93}	- Condotti coassiali nel locale caldaia - Condotti rigidi singoli nella canna fumaria (aria comburente in controcorrente)	PPS	80/125 mm 80 mm	15	15
C_{93}	- Condotti coassiali nel locale caldaia - Condotti flessibili singoli nella canna fumaria (aria comburente in controcorrente)	PPS	80/125 mm 80 mm	15	15


(1) 12 m, per installazioni con 3 giunti a gomito
(2) con condotto orizzontale di lunghezza non superiore a 8 m
(3) L2=L max di 8 m

Le lunghezze massime indicate in tabella sono valide per condotti nei quali le sezioni orizzontali non superano un metro in totale. Per calcolare la lunghezza totale L, applicare un coefficiente di moltiplicazione di 1,2 per ciascun metro aggiuntivo di condotto orizzontale. La lunghezza totale L viene calcolata aggiungendo le lunghezze dei condotti aria/fumi diritti e le lunghezze equivalenti degli altri componenti.
Importante: verificare sempre che L sia inferiore a L max.


Lunghezza equivalente dei condotti PPS in metri	Diametro: 80/125 mm Ø 80 mm
Gomito 87°	1,9 m
Gomito 45°	1,2 m
Tubo di ispezione diritto	0,3 m
Gomito di ispezione 87°	1,9 m
Raccordo a T d'ispezione	4,2 m
Tubo d'ispezione per condotto flessibile	0,3 m

Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW)


Condotti coassiali

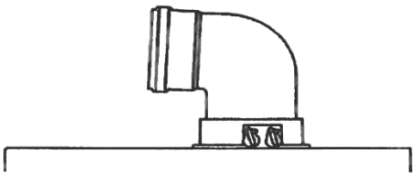


Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70 = Ø 80/125 mm
Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150 = Ø 110/160 mm

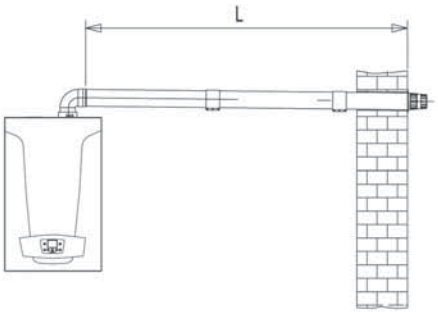


Lmax = 10 m mod. 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70 - 1.90 - 1.110
Lmax = 8 m mod. 1.115 - 1.130 - 1.150

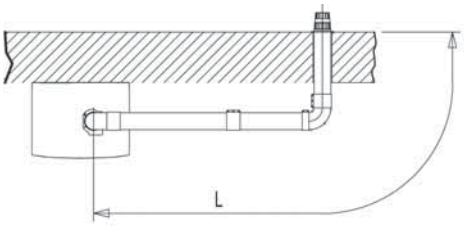

Lmax = 9 m mod. 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70 - 1.90 - 1.110
Lmax = 7 m mod. 1.115 - 1.130 - 1.150

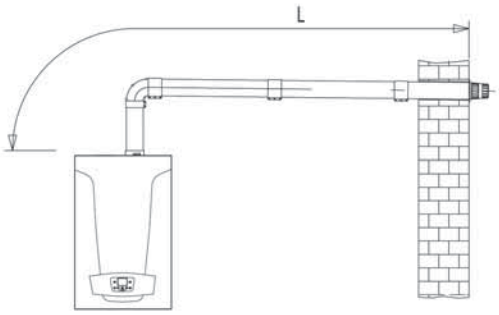


Lmax = 10 m mod. 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70 - 1.90 - 1.110
Lmax = 8 m mod. 1.115 - 1.130 - 1.150

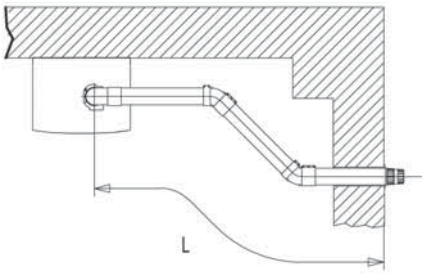


Lmax = 9 m mod. 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70 - 1.90 - 1.110
Lmax = 7 m mod. 1.115 - 1.130 - 1.150

B_{23}
Nella tabella sottostante vengono riportate le lunghezze massime consentite con condotti fumi forniti da Baxi nel caso di installazione con ripresa aria da locale tecnico ed espulsione esterna.


Classificazione scarichi	B_{23}	
	VERTICALE	
	Diametro condotto [mm]	Lunghezza massima L [m]
Luna Duo-tec MP+ 1.35	80	60
Luna Duo-tec MP+ 1.50	80	60
Luna Duo-tec MP+ 1.60	80	40
Luna Duo-tec MP+ 1.70	80	30
Luna Duo-tec MP+ 1.90	110	27
Luna Duo-tec MP+ 1.110	110	27
Luna Duo-tec MP+ 1.115	110	20
Luna Duo-tec MP+ 1.130	110	20
Luna Duo-tec MP+ 1.150	110	20

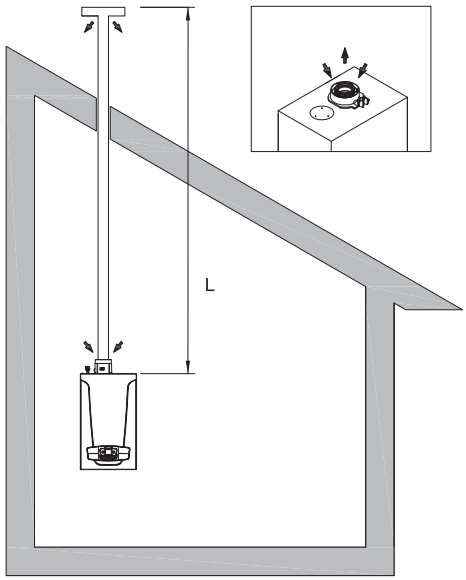

Condotti separati

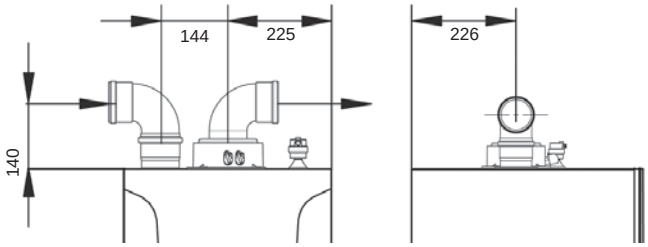


Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70 = Ø 80+80 mm

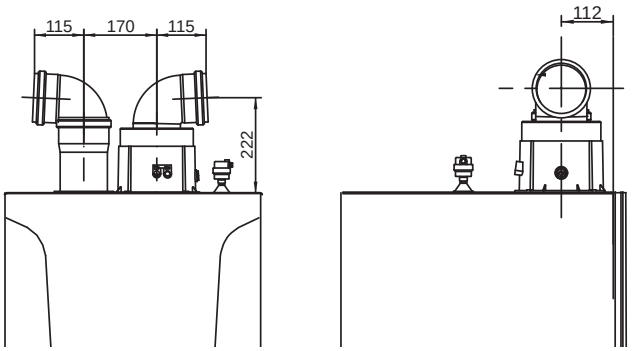


Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150 = Ø 110+110 mm

C_{53}


Nella tabella sottostante vengono riportate le lunghezze massime consentite con condotti fumi forniti da Baxi nel caso di installazione con aspirazione ed espulsione esterna attraverso condotti fumi separati.



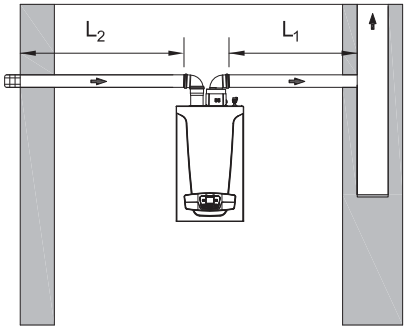

Classificazione scarichi	C_{53}		
	ORIZZONTALI		
	Diametro condotti separati [mm]	Lunghezza massima totale L_1+L_2 [m]	Lunghezza massima condotto di aspirazione L_2 [m]
Luna Duo-tec MP+ 1.35	80+80	60	15
Luna Duo-tec MP+ 1.50	80+80	60	15
Luna Duo-tec MP+ 1.60	80+80	40	15
Luna Duo-tec MP+ 1.70	80+80	30	15
Luna Duo-tec MP+ 1.90	110+110	27	7
Luna Duo-tec MP+ 1.110	110+110	27	7
Luna Duo-tec MP+ 1.115	110+110	20	10
Luna Duo-tec MP+ 1.130	110+110	20	10
Luna Duo-tec MP+ 1.150	110+110	20	10

Per installazioni tipo C_{53} i terminali per l'aspirazione dell'aria comburente e per l'evacuazione dei prodotti della combustione non devono essere previsti su muri opposti all'edificio.

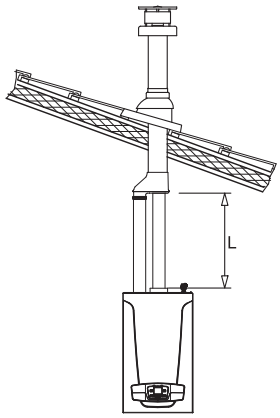

Note: la pendenza minima verso la caldaia del condotto di scarico deve essere di 5 cm per metro di lunghezza.

Classificazione scarichi	C_{53}	
	VERTICALE	
	Diametro condotti separati [mm]	Lunghezza massima totale L [m]
Luna Duo-tec MP+ 1.35-1.50-1.60-1.70	80+80	15
Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110-1.115-1.130-1.150	110+110	15

Condotti fumi forniti da Baxi (installazioni tipo B_{23} e C_{53})

Tipo di condotti	Per ogni curva a 90° installata la lunghezza max si riduce di:	Per ogni curva a 45° installata la lunghezza max si riduce di:
Coassiali ø 80/125 (fino a 70 kW), Ø 110/160 (da 90 a 150 kW)	1	0,5
Separati verticali ø 80/80* (fino a 70 kW), Ø 110+110* (da 90 a 150 kW)	0,5	0,25
Separati orizzontali ø 80/80* (fino a 70 kW), Ø 110+110* (da 90 a 150 kW)	0,5	0,25


* il condotto di aspirazione deve avere una lunghezza massima di 15 m; 7 m (mod. 1.90-1.110) e 10 m (mod. 1.115-1.1130-1.150)

Il calcolo della lunghezza del condotto dei fumi deve essere effettuato da un tecnico qualificato durante la fase di progettazione del sistema, conformemente ai requisiti delle norme in vigore.

Per maggiori dettagli sulle configurazioni degli scarichi consultare il manuale di installazione della caldaia.

Power HT+ (da 50 a 250 kW)

Configurazione B_{23p} - lunghezza massima degli scarichi

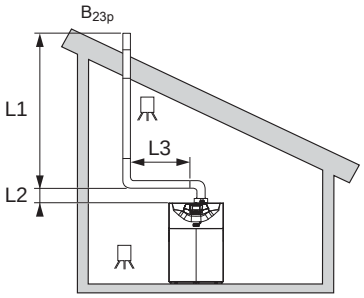

Power HT+ 1.50 - 1.70

Disposizione	Configurazione		Power HT+ 1.50	Power HT+ 1.70
		mm	Ø 80	Ø 80
L3 <2m + 2 gomiti	(L1 + L2) rigido	m	20	8
L3 <2m + 2 gomiti	(L1 + L2) flessibile	m	15	6

Power HT+ 1.90 - 1.110


Disposizione	Configurazione		Power HT+ 1.90	Power HT+ 1.110
		mm	Ø 110	Ø 110
L3 <2m + 2 gomiti	(L1 + L2) rigido	m	20	56
L3 <2m + 2 gomiti	(L1 + L2) flessibile	m	-	15

Power HT+ 1.130 - 1.150 - 1.200 - 1.250


Disposizione	Configurazione		Power HT+ 1.130	Power HT+ 1.150	Power HT+ 1.200	Power HT+ 1.250
		mm	Ø 110	Ø 110	Ø 160 *	Ø 160 *
L3 <2m + 2 gomiti	(L1 + L2) rigido	m	20	27	39	23
L3 <2m + 2 gomiti	(L1 + L2) flessibile	m	7	9	19	13


* Per collegare gli accessori Ø 160 è necessario il kit adattatore.

Configurazione C_{13} - lunghezza massima degli scarichi

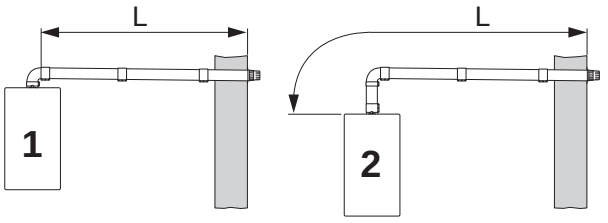


50 - 150 kW

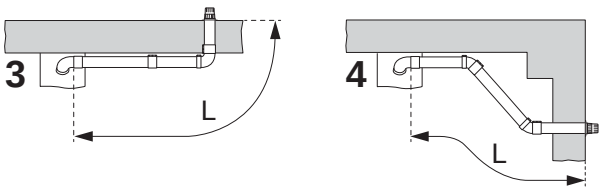

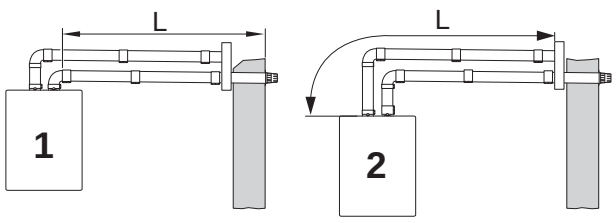

200 - 250 kW

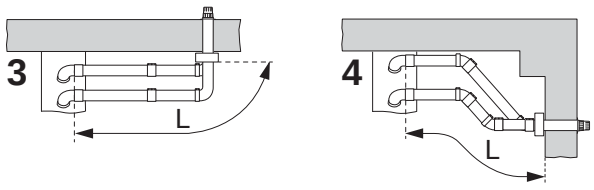


Power HT+ 1.50 - 1.70 - 1.90 - 1.110 - 1.130 - 1.150 - 1.200 - 1.250

Configurazione		Power HT+ 1.50	Power HT+ 1.70	Power HT+ 1.90	Power HT+ 1.110	Power HT+ 1.130	Power HT+ 1.150	Power HT+ 1.200	Power HT+ 1.250
	mm	Ø 80 / Ø 125	Ø 80 / Ø 125	Ø 110 / Ø 160	Ø 110 / Ø 160	Ø 110	Ø 110	Ø 160 *	Ø 160 *
1	m	L <10m	L <10m	L <10m	L <10m	L <8m	L <8m	L <45m	L <22m
2	m	L <10m	L <10m	L <10m	L <10m	L <8m	L <8m	L <45m	L <22m
3	m	L <9m	L <9m	L <9m	L <9m	L <7m	L <7m	L <42m	L <19m
4	m	L <9m	L <9m	L <9m	L <9m	L <7m	L <7m	L <41m	L <18m

* Per collegare gli accessori Ø 160 è necessario il kit adattatore.

Configurazione C_{33} - lunghezza massima degli scarichi

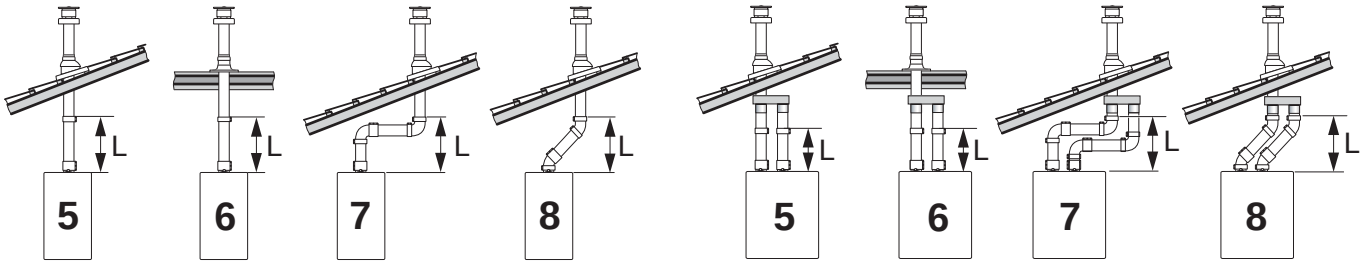

50 - 150 kW


200 - 250 kW

Power HT+ 1.50 - 1.70 - 1.90 - 1.110 - 1.130 - 1.150 - 1.200 - 1.250

Configurazione		Power HT+ 1.50	Power HT+ 1.70	Power HT+ 1.90	Power HT+ 1.110	Power HT+ 1.130	Power HT+ 1.150	Power HT+ 1.200	Power HT+ 1.250
	mm	Ø 80 / Ø 125	Ø 80 / Ø 125	Ø 110 / Ø 160	Ø 110 / Ø 160	Ø 110	Ø 110	Ø 160 *	Ø 160 *
5	m	L <10m	L <10m	L <10m	L <10m	L <8m	L <8m	L <20m	L <11m
6	m	L <10m	L <10m	L <10m	L <10m	L <8m	L <8m	L <22m	L <12m
7	m	L <8m	L <8m	L <8m	L <8m	L <6m	L <6m	L <16m	L <6m
8	m	L <9m	L <9m	L <9m	L <9m	L <7m	L <7m	L <20m	L <9m

* Per collegare gli accessori Ø 160 è necessario il kit adattatore.

Configurazione C_{53} - lunghezza massima degli scarichi

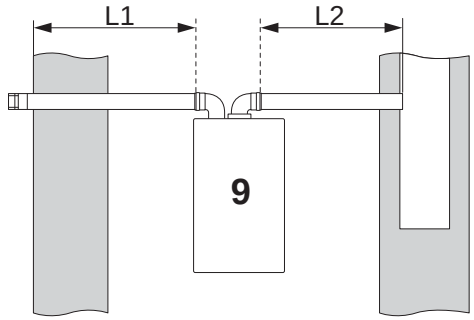

Power HT+ 1.50 - 1.70 - 1.90 - 1.110

Configurazione		Power HT+ 1.50	Power HT+ 1.70	Power HT+ 1.90	Power HT+ 1.110
	mm	Ø 80 / Ø 125	Ø 80 / Ø 125	Ø 110 / Ø 160	Ø 110 / Ø 160
9	m	L1 <15m e L1+L2 <60m (Ø 80)	L1 <15m e L1+L2 <30m (Ø 80)	L1 <7m e L1+L2 <27m (Ø 110)	L1 <7m e L1+L2 <27m (Ø 110)


Power HT+ 1.130 - 1.150 - 1.200 - 1.250


Configurazione		Power HT+ 1.130	Power HT+ 1.150	Power HT+ 1.200	Power HT+ 1.250
	mm	Ø 110	Ø 110	Ø 160 *	Ø 160 *
9	m	(L1+L2) max = 20m (L1) max = 10m	(L1+L2) max = 20m (L1) max = 10m	(L1+L2) max = 42m	(L1+L2) max = 21m

* Per collegare gli accessori Ø 160 è necessario il kit adattatore.

Per maggiori dettagli sulle configurazioni degli scarichi fumi consultare il manuale di installazione della caldaia.

Power HT-A (da 115 a 320 kW)

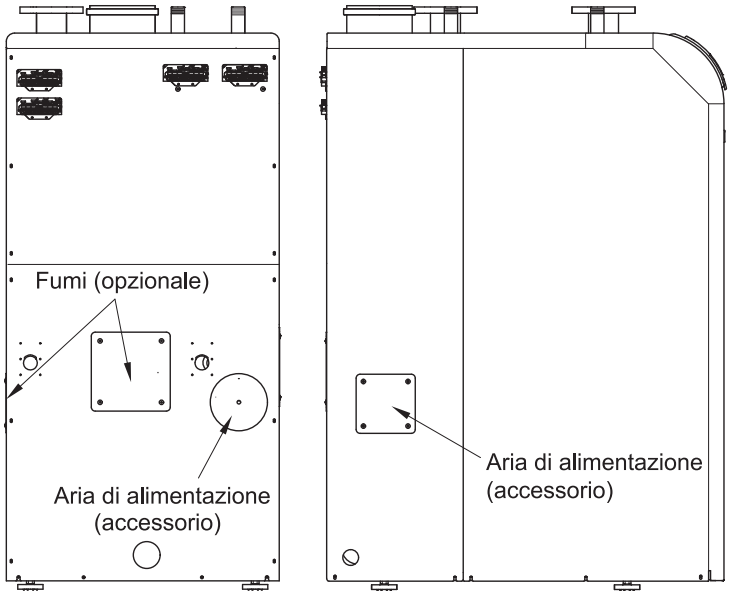

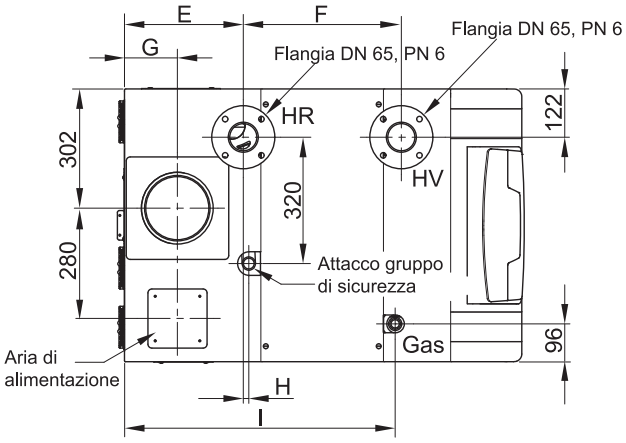

Modello	Power HT-A 1.115	Power HT-A 1.135	Power HT-A 1.180	Power HT-A 1.230	Power HT-A 1.280	Power HT-A 1.320
Dimensioni E	301	301	301	351	351	351
Dimensioni F	401	401	401	514	607	700
Dimensioni G	134	134	134	163	163	163
Dimensioni H	14	14	14	14	14	14
Dimensioni I	687	687	687	851	944	1037

C_{53}

Nella tabella sottostante vengono riportate le lunghezze massime consentite con condotti fumi forniti da Baxi nel caso di installazione con ripresa aria da locale tecnico ed espulsione esterna.

Classificazione scarichi	C_{53}	
	Diametro condotto [mm]	Lunghezza massima totale L [m]
Power HT-A 1.115	160	60
Power HT-A 1.135		
Power HT-A 1.180		
Power HT-A 1.230	200	60
Power HT-A 1.280		
Power HT-A 1.320		


Per i condotti fumi forniti da Baxi S.p.A. (quindi per applicazioni C_{53}) va considerato che:

- L'inserimento di una curva a 87° riduce la lunghezza totale del condotto di 5 metri.
- L'inserimento di una curva a 45° riduce la lunghezza totale del condotto di 2 metri.
- L'inserimento di una curva a 15° riduce la lunghezza totale del condotto di 1 metri.

Note: la pendenza minima verso la caldaia del condotto di scarico orizzontale deve essere di 5,5 cm per metro di lunghezza.

Il calcolo della lunghezza del condotto dei fumi deve essere effettuato da un tecnico qualificato durante la fase di progettazione del sistema, conformemente ai requisiti delle norme in vigore.

Power HT-A (da 430 a 650 kW)

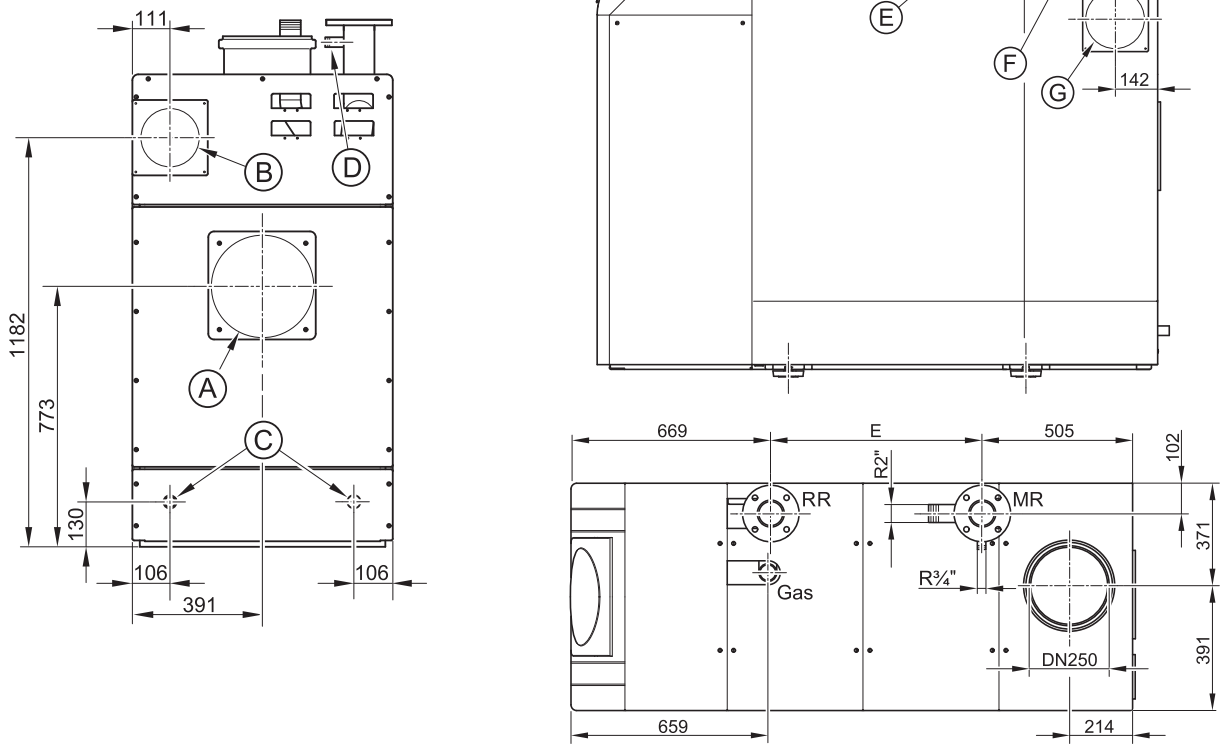

Modello		Power HT-A 1.430	Power HT-A 1.500	Power HT-A 1.650
MR	Mandata riscaldamento	Flangia DN 80 PN 6		
RR	Ritorno riscaldamento	Flangia DN 80 PN 6		
Gas	Attacco gas	R2" filettatura esterna		
Ⓐ	Attacco scarico fumi posteriore (optional)	DN 250		
Ⓑ	Allacciamento adduzione aria posteriore (di serie)	Diametro nom. 160		
Ⓒ	Attacco condensa (a scelta destra/sinistra)	DN 32		
Ⓓ	Attacco gruppo di sicurezza	R¾" filettatura esterna		
Ⓔ	Attacco valvola di sicurezza	R2" filettatura esterna		
Ⓕ	Attacco scarico fumi in alto (di serie	DN 250		
Ⓖ	Allacciamento adduzione aria laterale (optional)	Diametro nom. 160		

C_{53}

Nella tabella sottostante vengono riportate le lunghezze massime consentite con condotti fumi forniti da Baxi nel caso di installazione con ripresa aria da locale tecnico ed espulsione esterna.

Classificazione scarichi	C_{53}	
	Diametro condotto [mm]	Lunghezza massima totale L [m]
Power HT-A 1.430	250	50
Power HT-A 1.500		
Power HT-A 1.650		

Per i condotti fumi forniti da Baxi S.p.A. (quindi per applicazioni C53) va considerato che:


- L'inserimento di una curva a 87° riduce la lunghezza totale del condotto di 5 metri.
- L'inserimento di una curva a 45° riduce la lunghezza totale del condotto di 2 metri.
- L'inserimento di una curva a 15° riduce la lunghezza totale del condotto di 1 metri.

Note: la pendenza minima verso la caldaia del condotto di scarico orizzontale deve essere di 5,5 cm per metro di lunghezza.

Il calcolo della lunghezza del condotto dei fumi deve essere effettuato da un tecnico qualificato durante la fase di progettazione del sistema, conformemente ai requisiti delle norme in vigore.

Power HWC 1.115

Il prodotto è certificato per la seguente tipologia di scarico fumi: B23P

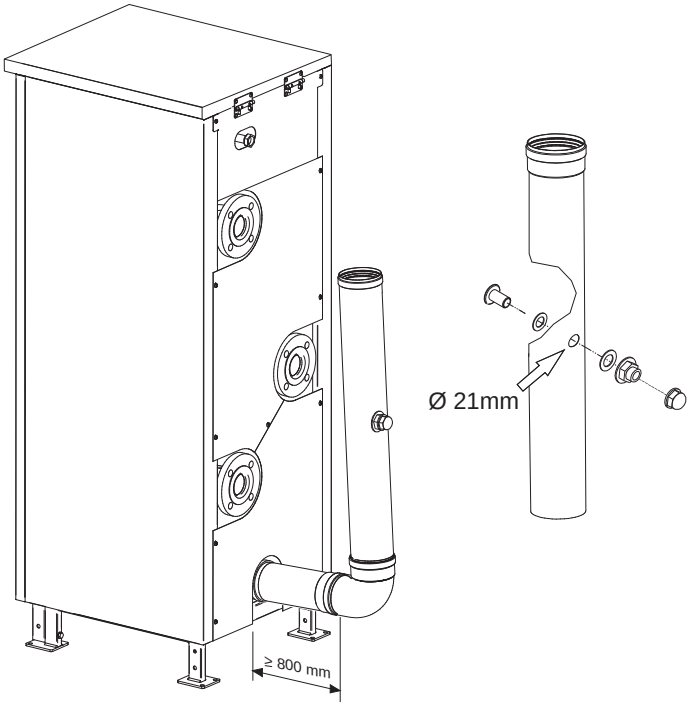


Prevalenza disponibile alla base camino	
S (Scarico)	**A (Aspirazione)**
Δp = 70 Pa	Δp = 40 Pa
La lunghezza massima consentita dei condotti è determinata dalla prevalenza (Δp) disponibile alla base del camino.	

È necessario dotare il tubo di scarico fumi di presa analisi combustione.

Il tappo di chiusura per la presa fumi è a corredo della caldaia.

L'installatore dovrà prevedere il foro sul tubo fumi alla distanza prevista dalla normativa.

Power HWC 1.250 - 1.375 - 1.500

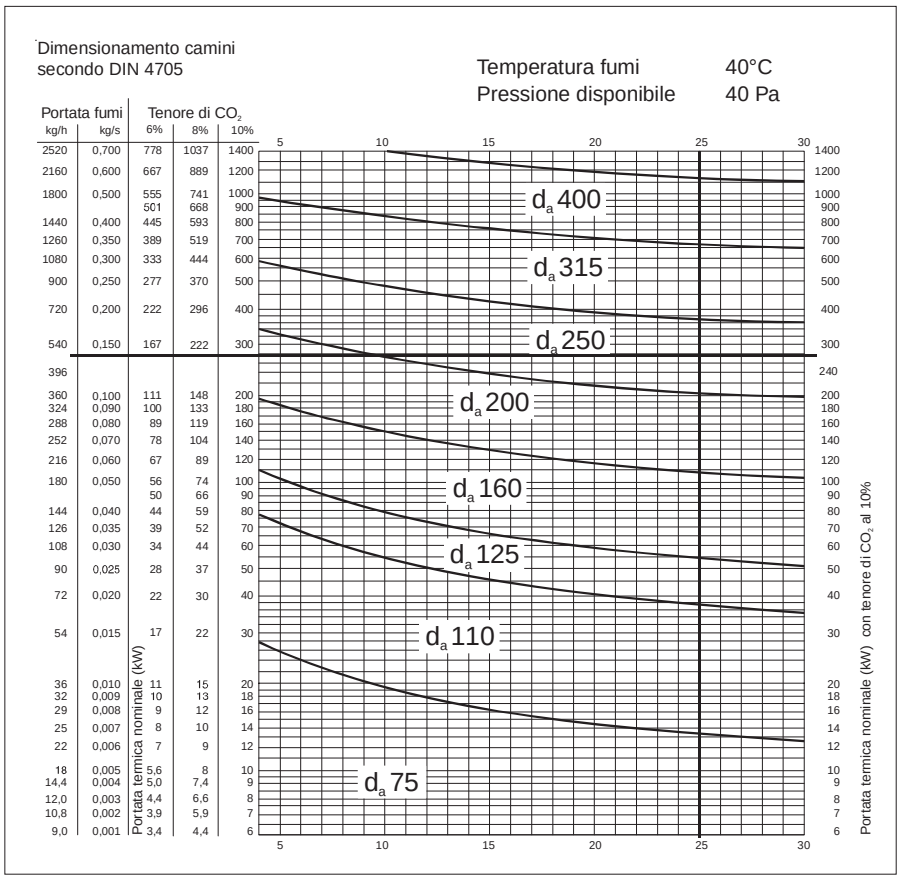

Il diagramma fornisce valori indicativi

Tabella portata fumi max.	
Power HWC 1.250 - 1.375 - 1.500	**Portata massica fumi (max) kg/h**
1.250	260,7
1.375	391,1
1.500	521,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prodotto	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			Potenza Minima	Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima					Potenza elettrica							temperatura minima funzion. generatore	Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	Pn T. media 70 °C	30% T. ritorno 30°C	INTERM. T. media 70 °C	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Perdite al camino	Potenza persa $\Delta T = 30K$ Pstby	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	nominale caldaia	minima caldaia	nominale circolatore caldaia	nominale ausiliari elmax	minimo ausiliari elmin	intermedio ausiliari	carico nullo ausiliari Psb		
	kW	kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	W	°C	N°
LUNA STYLE 24 MAGO (RISC)	20,6	2,5	20	2,4	11,2	97,7	110,3	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,009	80	8,5	5,7	38	0,001	67	41	42	25	11	18	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 24 MAGO (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	13,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	8,5	5,7	38	0,001	75	53	42	-	-	-	4	-	0085DL0336
LUNA STYLE 35 MAGO (RISC)	28,9	3,5	28	3,4	15,7	97,8	109,9	98,4	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,013	80	8,5	5,7	38	0,002	77	41	42	35	11	23	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 35 MAGO (SAN)	34,9	3,5	34	3,4	18,7	-	-	-	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	8,5	5,7	38	0,002	95	53	42	-	-	-	4	-	0085DL0336
LUNA STYLE 1.12	12,4	2,1	12	2,0	7,0	97,8	110,3	98,4	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	75	9,0	4,8	30	0,006	75	8,5	5,7	38	0,001	54	41	42	17	11	14	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 1.24	24,7	2,5	24	2,4	13,2	97,6	109,7	98,4	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	8,5	5,7	38	0,001	75	41	42	33	11	22	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 1.35 (RISC)	33,0	3,5	32	3,4	17,7	97,6	109,8	98,4	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,015	80	8,5	5,7	38	0,002	94	41	42	52	11	32	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 1.35 (SAN)	34,9	3,5	34	3,4	18,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	8,5	5,7	38	0,002	95	53	42	-	-	-	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 24 (RISC)	20,6	2,5	20	2,4	11,2	97,7	110,3	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,009	80	8,5	5,7	38	0,001	67	41	42	25	11	18	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 24 (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	13,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	8,5	5,7	38	0,001	75	53	42	-	-	-	4	-	0085DL0336
LUNA STYLE 35 (RISC)	28,9	3,5	28	3,4	15,7	97,8	109,9	98,4	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,013	80	8,5	5,7	38	0,002	77	41	42	35	11	23	4	25	0085DL0336
LUNA STYLE 35 (SAN)	34,9	3,5	34	3,4	18,7	-	-	-	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	8,5	5,7	38	0,002	95	53	42	-	-	-	4	-	0085DL0336
LUNA PLATINUM+ 24 GA MAGO (RISC)	16,5	2,5	16	2,4	9,2	97,7	108,9	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,008	80	9,0	4,8	30	0,001	68	42	42	25	12	19	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 24 GA MAGO (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	13,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,001	91	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 33 GA MAGO (RISC)	24,7	3,4	24	3,3	13,7	97,7	108,9	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,002	75	42	42	35	12	24	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 33 GA MAGO (SAN)	34,0	3,4	33	3,3	18,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	9,0	4,8	30	0,002	105	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 1.12 GA	12,4	2,1	12	2,0	7,0	97,7	109,0	97,9	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	75	9,0	4,8	30	0,006	75	9,0	4,8	30	0,001	64	42	42	25	12	19	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 1.24 GA	24,7	2,5	24	2,4	13,2	97,6	108,9	97,9	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,001	91	42	42	50	12	31	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 1.32 GA	33	3,3	32	3,2	17,6	97,6	108,8	97,9	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	45	80	9,0	4,8	30	0,015	80	9,0	4,8	30	0,002	103	42	42	60	12	36	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 24 GA (RISC)	16,5	2,5	16	2,4	9,2	97,7	108,9	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,008	80	9,0	4,8	30	0,001	68	42	42	25	12	19	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 24 GA (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	13,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,001	91	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 33 GA (RISC)	24,7	3,4	24	3,3	13,7	97,6	108,9	98,5	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,002	75	42	42	35	12	24	4	25	0085CM0140
LUNA PLATINUM+ 33 GA (SAN)	34	3,4	33	3,3	18,2	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	9,0	4,8	30	0,002	105	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM+ 33 GA MAGO (RISC)	24,7	3,4	24	3,3	13,7	97,7	108,9	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,002	75	42	42	35	12	24	4	25	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM+ 33 GA MAGO (SAN)	34,0	3,4	33	3,3	18,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	9,0	4,8	30	0,002	105	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM+ 24 GA (RISC)	16,5	2,5	16	2,4	9,2	97,7	108,9	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,008	80	9,0	4,8	30	0,001	68	42	42	25	12	19	4	25	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM+ 24 GA (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	13,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,001	91	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM+ 33 GA (RISC)	24,7	3,4	24	3,3	13,7	97,7	108,9	98,5	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,002	75	42	42	35	12	24	4	25	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM+ 33 GA (SAN)	34	3,4	33	3,3	18,2	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,016	80	9,0	4,8	30	0,002	105	54	42	-	-	-	4	-	0085CM0140
LUNA DUO-TEC E 24 MAGO (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 24 MAGO (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 33 MAGO (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	16,4	97,8	108,9	98,2	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	83	43	42	41	13	27	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 33 MAGO (SAN)	34,0	4,8	33	4,7	18,9	-	-	-	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,016	80	8,8	5,2	33	0,002	106	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 1.12	12,4	2,1	12	2,0	7,0	97,8	109	98,1	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	35	75	8,7	5,4	34	0,006	75	8,8	5,2	33	0,001	72	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 1.24	24,7	3,5	24	3,4	13,7	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43	42	42	13	28	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 1.28	28,9	4,1	28	4,0	16,0	97,6	108,8	98,5	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	90	43	42	47	13	30	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 24 (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 24 (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 28 (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43	42	42	13	28	3	25	0085CL0214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prodotto	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			Potenza Minima	Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima					Potenza elettrica							temperatura minima funzion. generatore	Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	Pn	30%	INTERM.	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Perdite al camino	Potenza persa $\Delta T = 30K$ Pstby	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	nominale caldaia	minima caldaia	nominale circolatore caldaia	nominale ausiliari elmax	minimo ausiliari elmin	intermedio ausiliari	carico nullo ausiliari Psb		
						T. media	T. ritorno	T. media																									
						70 °C	30°C	70 °C																									
	kW	kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	W	°C	N°
LUNA DUO-TEC E 28 (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 33 (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	16,4	97,8	108,9	98,2	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	83	43	42	41	13	27	3	25	0085CL0214
LUNA DUO-TEC E 33 (SAN)	34,0	4,8	33	4,7	18,9	-	-	-	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,016	80	8,8	5,2	33	0,002	106	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 26 (RISC)	20,6	3,9	20	3,8	11,9	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 26 (SAN)	26,8	3,9	24	3,8	13,9	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,013	80	8,8	5,2	33	0,002	87	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 26 WI-FI (RISC)	20,6	3,9	20	3,8	11,9	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 26 WI-FI (SAN)	26,8	3,9	24	3,8	13,9	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,013	80	8,8	5,2	33	0,002	87	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 30 (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43	42	42	13	28	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 30 (SAN)	30,0	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	104	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA IN PLUS 1.24	24,7	3,5	24	3,4	13,7	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43	42	42	13	28	3	25	0085CL0214
LUNA AIR 24 WI-FI (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA AIR 24 WI-FI (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA AIR 24 (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
LUNA AIR 24 (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
LUNA AIR 28 (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43	42	42	13	28	3	25	0085CL0214
LUNA AIR 28 (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT E 24 MAGO (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT E 24 MAGO (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT E 24 (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT E 24 (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT E 28 (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43	42	42	13	28	3	25	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT E 28 (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43	42	30	13	22	3	25	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	88	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	16,4	97,7	108,9	98,2	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	83	43	42	41	13	27	3	25	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	18,9	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	8,7	5,4	34	0,016	80	8,8	5,2	33	0,002	106	55	42	-	-	-	3	25	0085CL0214
EVOLUTION PRIME 26 (RISC)	20,6	4,9	20	4,8	12,4	97,8	108,6	98,5	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,010	80	8,5	5,7	38	0,002	74	46	42	28	11	20	3	25	0085CQ0192
EVOLUTION PRIME 26 (SAN)	26,7	4,9	26	4,8	15,4	-	-	-	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,013	80	8,5	5,7	38	0,002	86	53	42	-	-	-	3	25	0085CQ0192
EVOLUTION PRIME 26 MAGO (RISC)	20,6	4,9	20	4,8	12,4	97,8	108,6	98,5	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,010	80	8,5	5,7	38	0,002	74	46	42	28	11	20	3	25	0085CQ0192
EVOLUTION PRIME 26 MAGO (SAN)	26,7	4,9	26	4,8	15,4	-	-	-	98,3	1,7	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,013	80	8,5	5,7	38	0,002	86	53	42	-	-	-	3	25	0085CQ0192
EVOLUTION PRIME 30 (RISC)	24,7	4,9	24	4,8	14,4	97,7	108,5	98,4	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,012	80	8,5	5,7	38	0,002	84	46	42	38	11	25	3	25	0085CQ0192
EVOLUTION PRIME 30 (SAN)	31,0	4,9	30	4,8	17,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	40	80	9,0	4,8	30	0,015	80	8,5	5,7	38	0,002	100	53	42	-	-	-	3	25	0085CQ0192
LUNA3 24 SOLAR+ (RISC)	20,5	4,1	20	4,0	12,0	97,6	107,5	98,0	98,1	1,9	0,5	1,3	0,1	74	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,4	5,9	39	0,002	119	45	42	34	15	25	3	25	0085BS0290
LUNA3 24 SOLAR+ (RISC) MS	20,5	4,1	20	4,0	12,0	97,6	107,5	98,0	98,1	1,9	0,5	1,3	0,1	78	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,4	5,9	39	0,002	215	50	42	39	20	30	4	25	0085BS0290
LUNA3 24 SOLAR+ (SAN)	24,7	4,1	24	4,0	14,0	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,3	0,1	74	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,4	5,9	39	0,002	159	62	42	-	-	-	3	25	0085BS0290
POWER 1.32	33	3,3	32	3,2	17,6	97,6	108	98,3	97,8	2,2	0,12	1,2	0,1	40	79	8,8	4,8	33	0,015	49	9,0	4,8	30	0,005	75	15	52	75	15	45	4	25	1312C05793
AVANT BLUE 24 Fi	25	10,6	24	9,8	16,9	96	102,2	95,6	96,6	3,4	0,5	-	0,2	90	75	7,0	8,4	67	0,014	68	4,8	12,4	144	0,008	122	-	42	81	37	59	3	30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Prodotto	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica						Tempera-tura Minima funzion.. generatore	Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	Pn	30%	INTERM.	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Potenza persa DT = 30K Pstby	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	nominale caldaia	nominale circolatore	nominale ausiliari elmax	minimo ausiliari elmin	Intermedio ausiliari	carico nullo ausiliari Psb		
						T. media	T. ritorno	T. media																							
						70 °C	30°C	70 °C																							
	kW	kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	°C	N°
LUNA3 BLUE+ 240i	26,3	11,9	24	10,4	17,2	90,3	89,6	-	91,4	8,6	1,1	-	183	120	4,9	12,2	139	0,021	86	2,5	16,5	368	0,017	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324
LUNA3 BLUE+ 180i	19,4	10,6	17,5	9,3	13,4	90,3	89,6	-	91,2	8,8	0,9	-	183	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324
ECO5 BLUE 24	26	11	24	9,3	16,7	91	90	-	92,2	7,8	1,0	-	183	110	5	12,0	134	0,020	85	2,2	17,1	432	0,018	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prodotto	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			Potenza Minima	Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima					Potenza elettrica							temperatura minima funzion. generatore	Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	Pn	30%	INTERM.	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Perdite al camino	Potenza persa $\Delta T = 30K$ Pstby	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	nominale caldaia	minima caldaia	nominale circolatore caldaia	nominale ausiliari elmax	minimo ausiliari elmin	intermedio ausiliari	carico nullo ausiliari Psb		
						T. media	T. ritorno	T. media																									
						70 °C	30°C	70 °C																									
	kW	kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	W	°C	N°
LUNA DUO-TEC+ MP 1.35	34,8	5,1	33,8	5	19,4	97,4	107,7	98,5	98,0	2	0,6	1,3	0,1	64	76	9,0	4,8	30	0,016	76	8,5	5,7	38	0,002	180	50	140	70	20	45	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.50	46,3	5,1	45	5	25,0	97,4	107,8	98,6	98,0	2	0,6	1,4	0,1	64	80	9,0	4,8	30	0,021	80	8,5	5,7	38	0,002	230	60	140	80	20	50	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.60	56,6	6,3	55	6,1	30,6	97,2	107,4	98,6	97,8	2,2	0,6	1,5	0,1	70	80	9,0	4,8	30	0,026	80	9,0	4,8	30	0,003	230	65	140	95	20	58	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.70	66,9	7,4	65	7,2	36,1	97,2	107,1	98,3	97,8	2,2	0,6	1,5	0,1	75	74	9,0	4,8	30	0,031	74	8,5	5,7	38	0,004	230	75	140	95	20	58	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.90	87,4	9,7	85	9,4	47,2	97,3	107,5	98,5	97,9	2,1	0,6	1,5	0,1	89	70	9,0	4,8	30	0,040	70	8,5	5,7	38	0,005	275	52	140	130	17	74	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.110	104,9	11,7	102	11,4	56,7	97,2	107,4	98,4	97,8	2,2	0,6	1,5	0,1	97	70	9,2	4,5	27	0,047	70	9,0	4,8	30	0,005	320	63	140	165	18	92	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.115	115,0	24,8	112,8	24,3	68,6	98,1	108,6	98,9	98,7	1,3	0,6	1,5	0,1	97	70	9,2	4,5	27	0,052	70	8,5	5,7	38	0,012	325	77	180	172	51	112	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.130	123,8	24,8	121,5	24,3	72,9	98,1	108,6	98,9	98,7	1,3	0,6	1,5	0,1	97	70	9,2	4,5	27	0,056	70	8,5	5,7	38	0,012	360	77	180	187	51	119	3	25	0085CM0128
LUNA DUO-TEC+ MP 1.150	143,0	28,6	140,3	28,1	84,2	98,1	108,6	98,9	98,7	1,3	0,6	1,5	0,1	97	70	9,2	4,5	27	0,064	70	8,5	5,7	38	0,014	460	98	180	283	52	168	3	25	0085CM0128
POWER HT+ 1.50	46,3	5,1	45	5	25,0	97,4	108,4	98,6	98,0	2	0,6	1,5	0,1	55	92	9,0	4,8	30	0,021	58	8,5	5,7	37,65	0,002	100	60	-	100	23	61	3	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.70	66,9	7,4	65	7,2	36,1	97,2	108,1	98,3	97,8	2,2	0,6	1,5	0,1	59	76	9,0	4,8	30	0,031	55	8,5	5,7	37,65	0,004	117	65	-	117	24	70	3	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.90	87,4	9,7	85	9,4	47,2	97,3	108,2	98,5	97,9	2,1	0,6	1,5	0,1	66	70	9,0	4,8	30	0,040	55	8,5	5,7	37,65	0,005	146	75	-	146	24	85	3	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.110	104,9	11,7	102	11,4	56,7	97,2	108,1	98,4	97,8	2,2	0,6	1,5	0,1	70	70	9,2	4,5	27	0,047	55	9,0	4,8	30	0,005	185	52	-	185	24	104	3	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.130	123,8	24,8	121,5	24,3	72,9	98,1	108,5	98,5	98,7	1,3	0,6	1,5	0,1	78	70	9,2	4,5	27	0,056	70	8,5	5,7	38	0,012	187	51	-	187	51	119	4	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.150	143	28,6	140,3	28,1	84,2	98,1	108,5	98,5	98,7	1,3	0,6	1,5	0,1	83	70	9,2	4,5	27	0,064	70	8,5	5,7	38	0,014	283	52	-	283	52	168	4	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.200	191	31,8	185,9	31	108,5	97,3	109,1	98	97,9	2,08	0,6	1,5	0,1	95	80	9,2	4,5	27	0,086	80	9	4,8	30	0,015	242	47	-	242	47	145	4	25	0085CP0089
POWER HT+ 1.250	240	40	232,8	38,8	135,8	97	109,1	98,2	97,6	2,4	0,6	1,5	0,1	117	80	8,85	5,1	32	0,112	80	8,45	5,8	38	0,019	369	48	-	369	48	209	4	25	0085CP0089
POWER HT-A 1.115	114	20	110,9	19,2	65,1	97,3	108,8	96,6	98,3	1,7	2,5	1,5	0,1	180	60	9,3	4,3	26	0,052	57	9,3	4,3	26	0,0091	160	45	-	160	31	95	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.135	125	20	121,6	19,2	70,4	97,3	108,8	96,6	98,3	1,7	2,5	1,5	0,1	180	60	9,3	4,3	26	0,057	57	9,3	4,3	26	0,0091	170	48	-	170	31	100	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.180	170	28	165,8	26,8	96,3	97,5	108,8	96,6	98,3	1,7	2,5	1,5	0,1	224	61	9,3	4,3	26	0,077	57	9,3	4,3	26	0,0127	200	50	-	200	34	117	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.230	215	35	210,1	33,5	121,8	97,7	108,1	96,7	98,3	1,7	2,5	1,5	0,1	258	60	9,3	4,3	26	0,097	57	9,3	4,3	26	0,016	330	101	-	330	40	185	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.280	260	42	254,5	40,2	147,4	97,9	108,2	96,8	98,3	1,7	2,5	1,5	0,1	281	64	9,3	4,3	26	0,118	57	9,3	4,3	26	0,019	350	105	-	350	46	198	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.320	300	48	294,3	45,9	170,1	98,1	108,1	98,1	98,3	1,7	2,6	1,5	0,1	288	61	9,3	4,3	26	0,136	57	9,3	4,3	26	0,022	410	110	-	410	51	230	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.430	402	82	393,8	80,4	237,1	98,2	108,2	98,0	98,3	1,7	2,6	1,6	0,1	300	64	10,2	2,6	15	0,189	57	9,0	4,7	30	0,039	463	121	-	463	60	261,5	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.500	469	95	459	93	276	98,3	108,2	97,9	98,4	1,6	2,6	1,6	0,1	312	61	10,2	2,6	15	0,220	57	8,9	4,9	31	0,046	790	145	-	790	76	329	4	25	0085CL0072
POWER HT-A 1.650	610	122	595,7	119,2	357,5	98,5	108,3	97,7	98,3	1,7	2,6	1,7	0,1	362	62	10,2	2,6	15	0,286	57	8,9	4,9	31	0,059	750	180	-	750	97	423	4	25	0085CL0072
POWER HWC 1.115	115	30	112,7	30,7	71,7	98	109	-	98,1	1,90	0,1	1,5	0,1	308	38	9,1	4,7	26,8	0,052	30	9,1	4,7	29	0,014	160	35	-	160	35	98	9	25	1312CL5556
POWER HWC 1.250	230	30	226,6	31,3	129,0	98,5	107,7	-	98,5	1,91	0,1	1,5	0,1	400	38,2	9,1	4,7	25,5	0,072	30	9,0	4,7	29	0,014	313	35	-	313	35	174	10	25	1312CL5556
POWER HWC 1.375	345	30	340,2	31,3	185,7	98,6	107,7	-	98,5	1,91	0,1	1,5	0,1	460	38,2	9,1	4,7	25,5	0,108	30	9,0	4,7	29	0,014	470	35	-	470	35	253	10	25	1312CL5556
POWER HWC 1.500	460	30	453,2	31,3	242,3	98,5	107,7	-	98,5	1,91	0,1	1,5	0,1	690	38,2	9,1	4,7	25,5	0,145	30	9,0	4,7	29	0,014	626	35	-	626	35	331	10	25	1312CL5556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Prodotto	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			Potenza Minima	Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima					Potenza elettrica												temperatura minima funzion. generatore	Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	Pn	30%	INTERM.	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Perdite al camino	Potenza persa $\Delta T = 30K$ Pstby	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	Temp. fumi max	CO_2	O_2	eccesso aria e	Portata massica fumi/aria	nominale solo caldaia	minima solo caldaia	nominale circola-tore caldaia	circolatore sanitario	circolatore solare	circolatori zone	totale massimo	nominale ausiliari elmax	minimo ausiliari elmin	inter-medio ausiliari	carico nullo ausiliari		
						T. media	T. ritorno	T. media																														
						70 °C	30°C	70 °C																														
	kW	kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	°C	N°
CSI IN 11 Split H 28 WiFi (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	105,8	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	54	42	-	-	185	270	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN 11 Split H 28 WiFi (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	66	42	-	-	185	284	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN 11 Split H 28 WiFi + MOD. SOLARE (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	105,8	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	54	42	-	45	185	315	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN 11 Split H 28 WiFi + MOD. SOLARE (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	66	42	95	45	185	424	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H WiFi (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	105,8	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	54	42	-	-	185	258	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H WiFi (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	66	42	-	-	185	270	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H WiFi + MOD. SOLARE (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	105,8	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	54	42	-	45	185	303	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H WiFi + MOD. SOLARE (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	66	42	95	45	185	410	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H 28 WiFi (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	54	42	-	-	185	270	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H 28 WiFi (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	66	42	-	-	185	284	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H 28 WiFi + MOD. SOLARE (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	13,9	97,6	108,8	98,0	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	54	42	-	45	185	315	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN HPS H 28 WiFi + MOD. SOLARE (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	15,9	-	-	-	98,1	1,9	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	66	42	95	45	185	424	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN AURIGA H WiFi (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	105,8	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	54	42	-	-	45	118	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN AURIGA H WiFi (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	66	42	-	-	45	130	-	-	-	13	25	0085CL0214
CSI IN AURIGA H WiFi + MOD. SOLARE (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	105,8	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	54	42	-	45	45	163	40	24	32	13	25	0085CL0214
CSI IN AURIGA H WiFi + MOD. SOLARE (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	66	42	95	45	45	270	-	-	-	13	25	0085CL0214
DUO-TEC IN SOLAR MONZONA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	48	42	-	45	-	128	35	18	27	8	25	0085CL0214
DUO-TEC IN SOLAR MONZONA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	60	42	60	45	-	200	-	-	-	8	25	0085CL0214
DUO-TEC IN SOLAR MS (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	11,7	97,7	108,8	98,1	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	48	42	-	45	93	218	35	18	27	8	25	0085CL0214
DUO-TEC IN SOLAR MS (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	13,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	1,2	0,1	35	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	60	42	60	45	93	290	-	-	-	8	25	0085CL0214

Tabella di correlazione tra dati richiesti dalla UNI 11300-2 e la fiche di prodotto ErP		
Descrizione	Rif. UNI 11300-2	Dati e scheda prodotto ErP
Potenza termica utile nominale	Φgn,Pn	Pnominale
Rendimento a potenza nominale	ηgn,Pn	η4
Potenza assorbita dagli ausiliari a carico nominale	Wgn,aux,Pn	elmax
Potenza assorbita dagli ausiliari a carico nullo	Wgn,aux,Po	Psb

Tabella di correlazione tra dati richiesti dalla UNI 11300-2 e i dati compresi nella tabella Legge 10		
Temperatura media del generatore in condizioni di prova a potenza nominale	Θgn,test,Pn	70 °C
Temperatura media del generatore in condizioni di prova a potenza intermedia	Θgn,test,Pint	70 °C
Temperatura minima di funzionamento del generatore	Θgn,min	Temperatura minima di funzion. Generatore (colonna 33 caldaie) - (colonna 37 ibridi)
Potenza utile a carico intermedio	Φint	Potenza termica - INTERM (colonna 6)
Rendimento a potenza intermedia	ηgn,int	Rendimento utile (pci) INTERM (colonna 9)
Potenza persa in stand-by (potenza persa a carico nullo) con ΔΘgn,test	Φgn,l,Po	Potenza persa ΔT=30 K PStby (colonna 14)
Differenza tra la temperatura media del generatore e la temperatura del locale di installazione in condizioni di riferimento	ΔΘgn,test	30 °C
Potenza assorbita dagli ausiliari a carico intermedio	Wgn,aux,Pint	Potenza elettrica - Intermedia ausiliari (colonna 31 caldaie) - (colonna 35 ibridi)

Tutti i dati sono riferiti alle condizioni previste dalla norma di prodotto applicata.

Il presente Listino annulla e sostituisce i precedenti ed è strettamente legato alle nostre condizioni generali di vendita (vedere le condizioni complete sul sito baxi.it).

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 01-22

@baxiitalia @baxiworld @baxiitalia